





# Φωτιστικό οροφής Yeelight Light Pro 320

## Οδηγίες λειτουργίας


# Περιγραφή προϊόντος

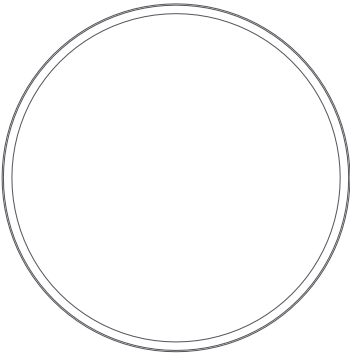

Μπροστινή όψη  
της μονάδας  
φωτισμού



Πίσω όψη του  
φωτιστικού  
σώματος



Μητρική πλακέτα

Οπή για την  
τοποθέτηση  
αυτοκόλλητων βιδών

Οπή για  
καλώδια

Οπή τοποθέτησης

κασέτας Οπή  
σπειρώματος σύρματος




Αυτοκόλλητη  
βίδα



Άγκυρα  
τοιχίου




Μετρική  
έλεγχος



βίδαΑπομακρυσμένος

# Οδηγίες εγκατάστασης

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε την υποδοχή του λαμπτήρα, πατήστε τον διακόπτη ασφάλισης στο εσωτερικό και αφαιρέστε τη βάση.

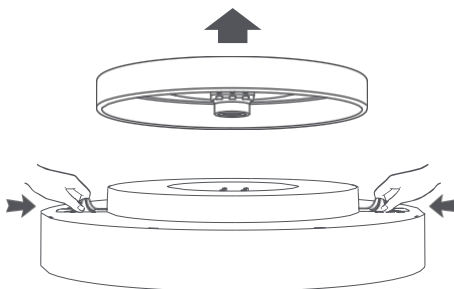


Για τη δική σας ασφάλεια, ζητήστε από έναν ηλεκτρολόγο να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση ή τις δοκιμές.




Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου κατά την εγκατάσταση. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή πτώσης του σώματος του φωτιστικού.

2. Τοποθετήστε τη βάση.

Μέθοδος α: Χρησιμοποιώντας ένα κρουστικό κατσαβίδι  $\varnothing 6 \text{ mm}$ , ανοίξτε δύο οπές τοποθέτησης στον τοίχο με διάμετρο  $L \geq 25 \text{ mm}$  (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα). Τοποθετήστε το αγκύριο τοίχου στην οπή εγκατάστασης και, στη συνέχεια, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οπή καλωδίωσης. Στερεώστε τη βάση στην οροφή χρησιμοποιώντας την αυτοκόλλητη βίδα και βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη (συνιστώμενη μέθοδος).

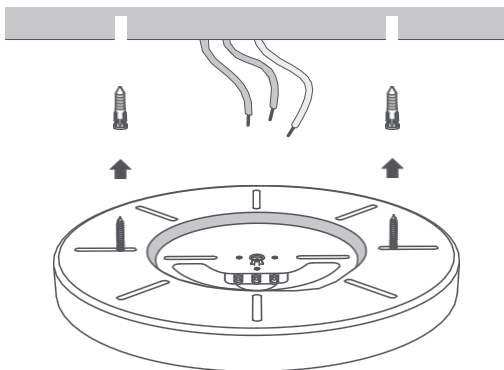


Μέθοδος β: Ελέγξτε ότι και τα δύο σημεία στερέωσης του ενθέτου λαμπτήρα είναι πλήρως άθικτα. Αφού το επιβεβαιώσετε αυτό, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οπή καλωδίωσης και στερεώστε τη βάση στην υποδοχή του ενθέματος λυχνίας με την αυτοκόλλητη βίδα, βεβαιώνοντας ότι η βάση είναι σταθερά στερεωμένη.

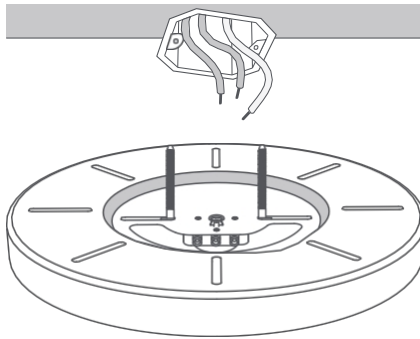


Η οπή καλωδίωσης είναι κατάλληλη για καλώδιο τροφοδοσίας  $1,5 \text{ mm}^2$ – $2,5 \text{ mm}^2$ . Απογυμνώστε 11-13 mm από το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το ουδέτερο καλώδιο, το καλώδιο γείωσης και το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του λαμπτήρα.



11-13mm



Τραβήξτε το ουδέτερο καλώδιο, το καλώδιο γείωσης και το υπό τάση καλώδιο μέσα από τις οπές με τις ενδείξεις N,  $\perp$ , και L. (Όταν τραβάτε το υπό τάση καλώδιο, πιέστε πρώτα το κόκκινο κουμπί στην οπή του καλωδίου και στη συνέχεια τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω).




Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην εικόνα και ελέγξτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.



Αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο.

4. Κρατήστε και τις δύο άκρες του σώματος του λαμπτήρα και με τα δύο χέρια (προσέχοντας να μην πέσει το φως που εκπέμπει στο πρόσωπό σας) για να τις ευθυγραμμίσετε και να τις στερεώσετε στη βάση. Σπρώξτε απαλά και τις δύο πλευρές προς τα πάνω ταυτόχρονα. Όταν ακούσετε ένα κλικ, το σώμα του λαμπτήρα έχει τοποθετηθεί. Μόλις εγκατασταθεί, περιστρέψτε το σώμα του λαμπτήρα αριστερά και δεξιά και τραβήξτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφάλισης έχει ασφαλίσει.

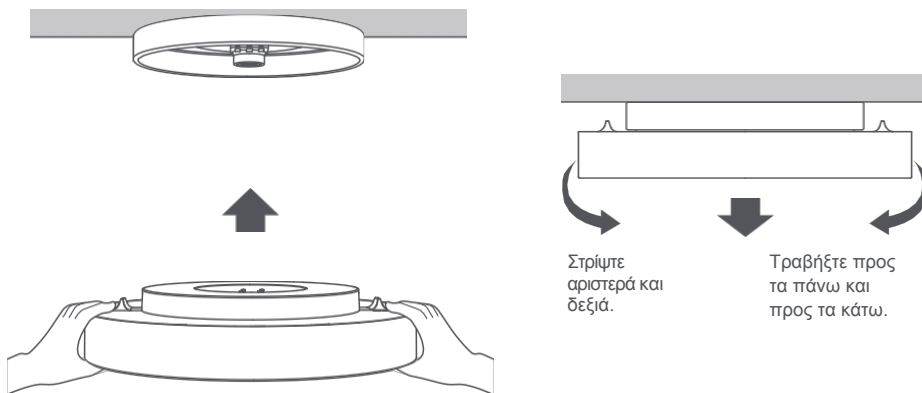

Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το φως έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πτώσης του προϊόντος.

## Γρήγορη διαμόρφωση της εφαρμογής Yeelight

1. Κατεβάστε την εφαρμογή.

Αναζητήστε την εφαρμογή Yeelight στο App Store/Google Play ή σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Yeelight.

2. Προσθέστε τη συσκευή σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή Yeelight, πατήστε το "+" στην επάνω δεξιά γωνία και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.



# Έλεγχοι Apple Homekit

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Home στο iPhone ή το iPad σας.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" και προσθέστε τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά ή κάτω από τη βάση του προϊόντος. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό που αναγράφεται πάνω από τον κωδικό QR για να ολοκληρώσετε την πρόσβαση.

\* Ελέγξτε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι διαθέσιμο και ότι έχετε τη σωστή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με δίκτυα 5GHz.

\* Για να εξασφαλιστεί η σωστή συμβατότητα με το Homekit, συνιστάται iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση.

\* Οι κωδικοί HomeKit αναγράφονται κάτω από τη βάση της συσκευής.

Λάβετε υπόψη ότι οι κωδικοί HomeKit πρέπει να επαναφέρονται κάθε φορά. Η Apple είναι εμπορικό σήμα της Apple LLC.

Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με την τεχνολογία που αναγράφεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού ή τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Το HomeKit είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. που έχει καταχωριστεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Συνιστάται η τελευταία έκδοση του iOS ή του iPadOS για τον έλεγχο αυτού του αξεσουάρ με δυνατότητα HomeKit.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ανάψτε και σβήστε το φως 5 φορές χρησιμοποιώντας τον επίτοιχο διακόπτη (περιμένετε 2 δευτερόλεπτα μετά το άναμμα του φωτός και 2 δευτερόλεπτα μετά το σβήσίμό του).

Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία Sufice επανεκκινείται αυτόματα και αποκαθίστανται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της.

\* Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε σε ένα νέο περιβάλλον δικτύου, επαναφέρετε τη λυχνία sufice στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, συνδέστε το στο νέο δίκτυο.

## Προδιαγραφές

Μοντέλο: YLXD76YL, YLXD76YL-B

Θερμοκρασία χρώματος: 2700K-6500K

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° C- +25° C

Υγρασία λειτουργίας: 0-85% RH

Φωτεινή ροή: 1500lm@4000K

Αποδοτικότητα: 0,9

Ονομαστική ισχύς: 23 W (48 x 1 W/LED module)

Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472MHz (Wi-Fi) 2402-2480MHz (BT)

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)  
Ονομαστική ισχύς: 220 -240V ~ 50/60Hz  
Συμβατότητα με: Android 4.4 και iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση  
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης <F>. Αντικαθιστούμενη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία

## Χαρακτηριστικά προϊόντος



Έλεγχος  
θερμοκρασίας  
χρώματος



Έλεγχος  
φωτεινότητας



Νυχτερινή  
λειτουργία



Υψηλός δείκτης  
χρώματος



Έξυπνη  
σκηνή



Ευφυής έλεγχος



Τηλεχειρισμός



Αναβάθμιση λογισμικού

## Μέτρα ασφαλείας

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του προϊόντος. Η χρήση λανθασμένης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να προκαλέσει πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή το τμήμα σέρβις του.
3. Το φωτιστικό οροφής παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Εξασφαλίστε εγκάρσιο αερισμό για να διευκολύνετε την απαγωγή της θερμότητας.
4. Το φωτιστικό μπορεί να ελεγχθεί με (δικό του) τηλεχειριστήριο και λογισμικό smartphone. Η απενεργοποίηση του φωτιστικού με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ή του λογισμικού smartphone δεν σημαίνει ότι διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, το φωτιστικό δεν πρέπει να αγγίζεται, να αντικαθίσταται ή να αποσυναρμολογείται. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή ακόμη και τραυματισμού ή θανάτου.
5. Το φωτιστικό πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα ηλεκτρικά πρότυπα IEEE ή τα εθνικά πρότυπα.
6. Κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης αυτής της συσκευής, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.
7. Μόνο για εσωτερική χρήση.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου YLXD76YL&YLXD76YL-B συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

# Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd  
Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China  
Προϊόν: Yeelight Light Pro 320  
Μοντέλο: YLXD76YL, YLXD76YL-B  
Ραδιοσυχνότητα: 2412-2472MHz (Wi-Fi) 2402-2480MHz (BT)  
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 17.21dBm (Wi-Fi) 5.08dBm (BT)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.  
Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:  
<https://files.innpro.pl/Yeelight>

## Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

### Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

### Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

### Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

### Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

## Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

**Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.**