

PHILIPS

LCD monitors

Business Monitor

3000. sērija

27 collas (68,5 cm)

2560 x 1440 (Quad HD)

27B2N3500J



Jauna veida darbplūsmas produktivitāte

Monitors SoftBlue tehnoloģija, Quad HD izšķirtspēja un 120 Hz atsvaidzes biežums ļaus neticami ātri tikt galā ar ikdienas uzdevumiem. Savukārt SmartErgoBase monitors priekšrocību sarakstu papildina ar ergonomisku dizainu.

Radīts atbilstoši jūsu darba stilam

- Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai
- Smart Link sinhronizācija: pielāgo otro ekrānu atbilstoši galvenā ekrāna iestatījumiem
- SmartErgoBase nodrošina lietotājam ergonomiskus pielāgojumus
- Eyesafe sertificēta aizsardzība pret zilo gaismu un krāsu precizitāte
- Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai
- EasyRead režīms ērtai lasīšanai
- SoftBlue tehnoloģija: ērtai skatīšanai

Viegli izmantojams


- VESA stiprinājums ērtībām
- HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

Nepārspējama attēla kvalitāte

- 120 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši vienmērīgai attēlu kustībai
- IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei
- Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Izceltie produkti

IPS tehnoloģija

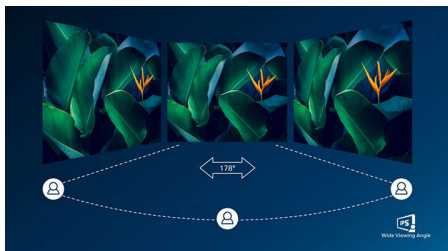

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Kristāldzidri attēli




Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560 x 1440 vai 2560 x 1080 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgie platjoslas avoti, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram 3D grafikas lietošanu izmantošanas laikā nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.

120 Hz ātra atsvaidze



Lai spēlētu spēles un skatītos video, jums nepieciešams displejs ar vienmērīgi plūstošiem attēliem bez jebkādas aizkaves. Šis Philips displejs atsvaidzina ekrāna attēlus ar intensitāti līdz 120 reizēm sekundē, un tas ir daudz ātrāk nekā standarta displejā. Zema kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 120 Hz kadru atsvaidzes intensitāti jūs varat redzēt šos kritiski nepieciešamos kadrus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos īpaši vienmērīgā kustībā, kas atvieglo tālruniņu.

SoftBlue tehnoloģija

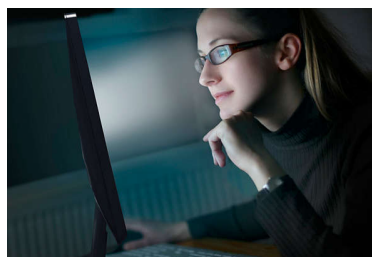

SoftBlue LED tehnoloģija apvienojumā ar monitora zema zilā starojuma paneli ir efektīvs risinājums, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz veselību, ko izraisa ilga zilās gaismas ietekme. Šajā monitora paneli gaismas attiecība tiek samazināta par gandrīz 50 procentiem, savukārt SoftBlue LED tehnoloģija vienlaikus darbojas, mazinot kaitīgo ekrāna radīto zilās gaismas starojumu. Turklāt SoftBlue LED tehnoloģija ir testēta un sertificēta atbilstoši TÜV Rheinland Eyesafe® standartam, kas apliecina tās efektivitāti zilās gaismas starojuma samazināšanā.

Iebūvēti stereo skaļruņi



Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Flicker-Free tehnoloģija



LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgošanas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

EasyRead režīms



EasyRead režīms ērtai lasīšanai




Izceltie produkti

TUV Rheinland Eyesafe — RPF® 40



Philips displejs atbilst TUV Rheinland Eyesafe® standartam, lai patiesi aizsargātu jūs no ilglaicīgas zilās gaismas ietekmes. Pastāvīgi ieslēgtais zilās gaismas filtrs palīdz ne tikai samazināt digitālās vides radīto acu nogurumu, bet arī garantē krāsu integritāti.

SmartErgoBase

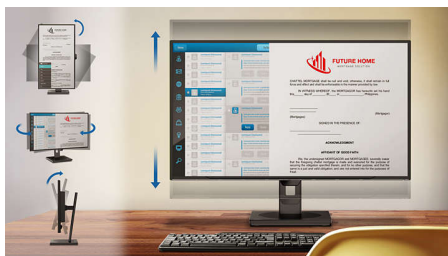

SmartErgoBase ir monitora pamatne, kas nodrošina ergonomisku un ērtu skatīšanos un kabeļu organizēšanu. Šo pamatni var sagāzt, noliekt un pagriezt dažādos leņķos, kas nodrošina maksimālu komfortu. Statīvs ar


regulējamu augstumu palīdz iegūt optimālo skata augstumu un samazina garu darba dienu radīto fizisko nogurumu, savukārt kabeļu organizēšanas iespējas samazina vadu radīto nekārtību un ļauj saglabāt darba vietu kārtīgu un profesionālu.

Smart Link sinhronizācija — harmonija otrajā ekrānā



Pievienojot kā otru monitoru ziedlapķēdes slēgumā ar galveno displeju, kam iespējota Smart Link sinhronizācija, spilgtuma un krāsas iestatījumi tiek automātiski sinhronizēti. Nav nepieciešams manuāli pielāgot iestatījumus. Gan radošajiem darbiem, gan prezentācijām un vienlaicīgai vairāku uzdevumu veikšanai — baudiet vienādu vizuālo sniegumu visos ekrānos. Galvenajā monitorā izvēlieties OSD Sync vai Light Sync režīmu (zems, vidējs vai augsts) atbilstoši savai darba videi.

VESA stiprinājums ērtībām

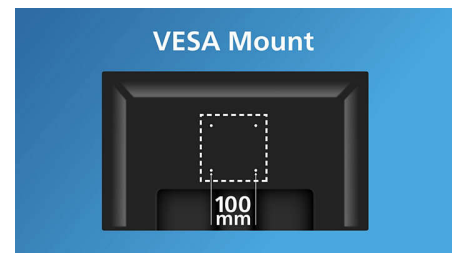

VESA stiprinājums ērtībām

HDMI savienojuma atbalsts



Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD disku atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

Specifikācijas

Attēls/displejs

Paneļa izmērs: 27 collas / 68,6 cm
LCD paneļa tips: IPS tehnoloģija
Aizmugurgaismojuma veids: W-LED sistēma
Pikseļu frekvence: 0.2331x0.2331mm
Spilgtums: 350 cd/m²
Displeja krāsas: 16,7 M (pilnkrāsu 8 biti)
Krāsu gamma (tipiskā): sRGB 125% , NTSC 114%*
Kontrasta attiecība (tipiskā): 1500:1
SmartContrast: 50 000 000:1
Reakcijas laiks (tipiskais): 4 ms (pelēka uz pelēku)*
Skata leņķis: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
Attēla uzlabošana: SmartImage
Maksimālā izšķirtspēja: 2560 x 1440 ar 120 Hz
Faktiskais skata laukums:
596,74 (H) x 335,66 (V) mm
Skenēšanas frekvence: 30–190 KHz (H) / 48–120 Hz (V)
sRGB
SoftBlue
Bez ģirboņas
Pikseļu blīvums: 109 ppi
LowBlue režīms
Displeja ekrāna pārklājums: Pretatspīduma, 3H, matējums 25%
EasyRead
Adaptīva sinhronizācija
EyeSafe
Smart Link sinhronizācija: Tikai izmantojot kā otru monitoru*

Savienojamība

Signāla ieeja: HDMI 2,0 x 2, DisplayPort 1,2 x 1
Sinhronizācijas ieeja: Atsevišķa sinhronizācija, Sinhronizācija pie zaļās
Audio (ieeja/izeja): Audio izeja
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
USB centrmezgls: USB3.2, Gen1, 5G, augšupstraume: USB-B x1; lejupstraume: USB-A x4 (ar x1 ātrās uzlādes B.C 1.2)

Lietošanas komforts

Iebūvēti skaļruņi: 2 W x 2
Saderība ar lietošanai gatavām ierīcēm: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
Lietotāja ērtības: SmartImage, levade, Spilgtums, Izvēlne, Ieslēgts/izslēgts

OSD valodas: Brazīlijas portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itāļu, Japāņu, Korejiešu, Portugāļu, Poļu, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Zviedru, Tradicionālā ķīniešu, Turku, Ukrainu
Citas priekšrocības: Kensington slēdzene, VESA stiprinājums (100x100 mm)
Vadības programmatūra: SmartControl

Statnis

Augstuma regulēšana: 150 mm
Pagriezt: +/- 90 grādi
Grozāms: +/- 180 grādi
Sasvērums: -5/30 grādi

Strāvas padeve

ECO režīms: 6,1 W (st.)
Barošanas avots: Iebūvēts, 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
Izsl. režīmā: 0,3 W (st.)
Iesl. režīmā: 11,28 W (st.) (EnergyStar testa metode)
Gaidstāves režīms: 0,3 W (st.)
Strāvas LED indikators: Darbojas — balts, Gaidstāves režīms — balts (mirgo)
Energoefektivitātes klases uzlīme: C

Izmēri

Iepakojums mm (PxAx Dz): 730 x 445 x 139 mm
Produkts bez statīva (mm): 615 x 361 x 46 mm
Produkts ar statīvu (maks. augstums): 615 x 539 x 146 mm

Svars

Produkts ar iepakojumu (kg): 9,12 kg
Produkts ar statīvu (kg): 6,23 kg
Produkts bez statīva (kg): 4,56 kg

Darbības nosacījumi

Augstums: Darbībā: +12 000 pēdas (3658 m), izslēgts: +40 000 pēdas (12 192 m)
Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): No 0 līdz 40 °C
Relatīvais mitrums: 20–80 %
Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): No –20 °C līdz 60 °C
MTBF (demonstrēts): 70 000 h (neiekļaujot sānu aizmugurgaismojumu)

Noturība

Vides aizsardzība un enerģija: Energy Star, EPEAT*, RoHS
Pēc lietošanas pārstrādāta plastmasa: 85%
Pārstrādājams iepakojuma materiāls: 100 %
Noteiktas vielas: Korpusā nesatur PVC / BFR

Saderība un standarti

Likumdošanas apstiprinājumi: CB, CE marķējums, TUV/GS, TUV Ergo, TCO sertifikāts, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland zems zilais starojums (aparātūras risinājums), eyesafe® SERTIFIKĀTS 2.0

Korpuss

Apdare: Tekstūra
Kāja: Melna
Priekšējā fasete: Melna
Aizmugures pārsegs: Melna

Kas ir iepakojumā?

Kabeļi: HDMI kabelis, DisplayPort kabelis, strāvas kabelis
Monitors ar statīvu
Lietotāja dokumentācija



* "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

* sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.

* EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni <https://www.epeat.net/>, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

* Šis monitors atbalsta Smart Link sinhronizāciju tikai tad, ja tas tiek izmantots kā sekundārais monitors ziedlapķēdes slēgumā un ir pievienots pie galvenā monitora, kas arī atbalsta Smart Link sinhronizāciju.

* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.

* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.