



Setup Guide

Wemo Smart Light Switch

Guide d'installation

Interrupteur d'éclairage intelligent Wemo

See the virtual setup guide

Voir le guide d'installation virtuel

Scan this QR code to see support and videos online.
Scannez ce code QR pour accéder au soutien et aux vidéos en ligne.

Or go to wemo.com/lightswitch

Ou bien visitez la page wemo.com/lightswitch



Works with

Apple HomeKit




Fonctionne avec


Apple HomeKit

What's included

Ce qu'il y a à l'intérieur

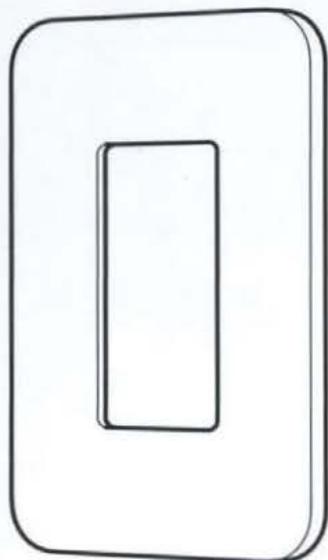

Cover plate
Plaque

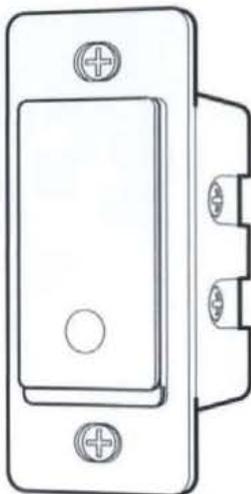

Light switch and screws
Interrupteur d'éclairage et vis



Jumper wire and wire nut
(for step 7)
Fil de connexion et marrette
(pour l'étape 7)



Wire label / Étiquette de fil

You'll only need this if you are replacing a 3-way light switch, where two switches control one light (see step 4).

Vous n'en aurez besoin que si vous remplacez un interrupteur à 3 voies, où deux interrupteurs contrôlent un éclairage (voir l'étape 4).

What you'll need


Ce dont vous avez besoin

- **iPhone or iPad on latest OS for setup and control**
iPhone ou iPad avec le dernier système d'exploitation pour l'installation et les commandes

- **Home hub to access devices while you are away from home**
Concentrateur domestique pour accéder aux appareils quand vous n'êtes pas chez vous

Set up one of these devices as a home hub:
Apple TV, HomePod, or iPad.

Configurez l'un de ces appareils comme concentrateur domestique : Apple TV, HomePod, ou iPad.

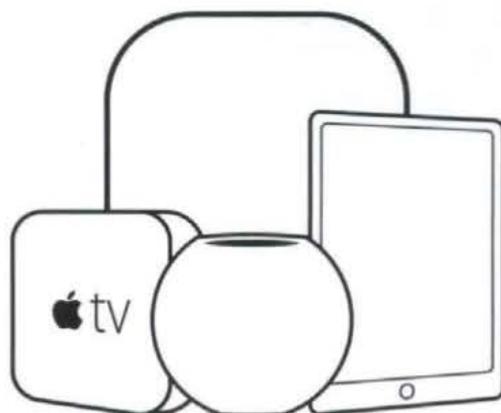

Learn how to set up a home hub: support.apple.com/en-us/HT207057

Comment configurer un concentrateur domestique : support.apple.com/en-us/HT207057

- **Neutral wire / Fil neutre**

These wires are typically white and can be found in your electrical box.

Note: If you do not have a neutral wire, your house is not compatible with the Wemo Smart Light Switch.

Ces fils sont généralement blancs et vous devriez les trouver dans votre coffret électrique.

Remarque : Si vous n'avez pas de fil neutre, votre maison n'est pas compatible avec l'interrupteur d'éclairage intelligent Wemo.

- **Tools / Outils**




Phillips screwdriver
Tournevis Phillips



Voltage tester
Testeur de tension



Flat-head screwdriver
Tournevis à tête plate

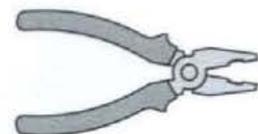

Pliers/Wire strippers
Pince/pince à dénuder

Pro Tip: / Conseil de pro :

Before using the tester, test it on a cord that's plugged in.

Avant d'utiliser le testeur, testez-le sur un cordon qui est branché.

Setup instructions

Instructions de configuration



WARNING! Risk of electric shock **AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique**

Incorrect installation could be dangerous or illegal. You might need to turn off multiple breakers/fuses for safe installation. Please call a professional electrician if you are unfamiliar or uncomfortable with electrical work.

Une mauvaise installation pourrait s'avérer dangereuse ou illégale. Il se peut que vous ayez besoin de fermer plusieurs disjoncteurs/fusibles pour pouvoir effectuer une installation sécuritaire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux électriques, veuillez appeler un électricien qualifié.

1

Turn off the power **Coupez l'alimentation**


Shut off power to the switch you're replacing at your fuse panel or circuit breaker.

Coupez l'alimentation de l'interrupteur que vous remplacez au niveau de votre panneau de fusibles ou de disjoncteurs.



Fuse panel
Panneau
de fusibles

OR
OU

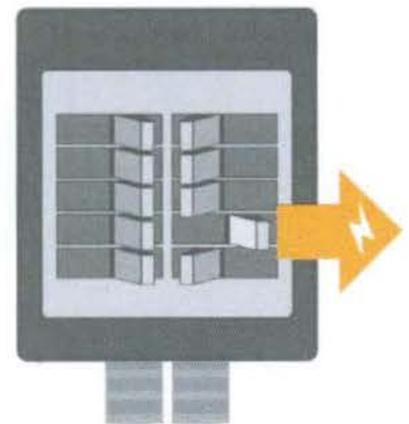


Circuit breaker
Disjoncteur

Confirm that power is off **Confirmer que l'alimentation est coupée**

Remove the cover plate from the existing switch. Use a voltage tester to test BOTH sides of the switch. You may need to turn off more than one circuit breaker/fuse.

Retirez la plaque de l'interrupteur existant. Utilisez un testeur de tension pour tester les DEUX côtés de l'interrupteur. Il se peut que vous ayez besoin de fermer plus d'un disjoncteur/fusible.

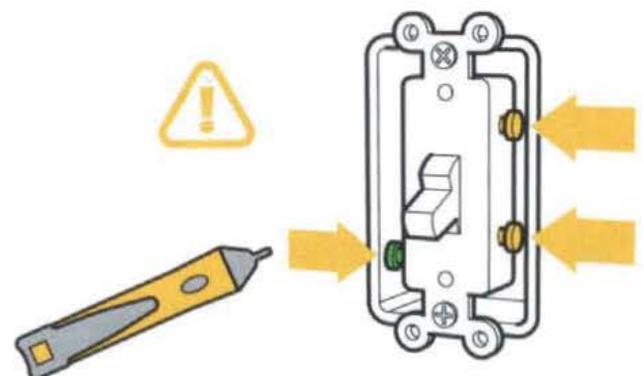

2

Pull out existing switch


Retirez l'interrupteur existant

Unscrew the switch and gently pull it out of the wall.

Do not remove any of the wires yet.

Dévissez l'interrupteur et tirez-le doucement hors du mur.

N'enlevez aucun des fils pour le moment.

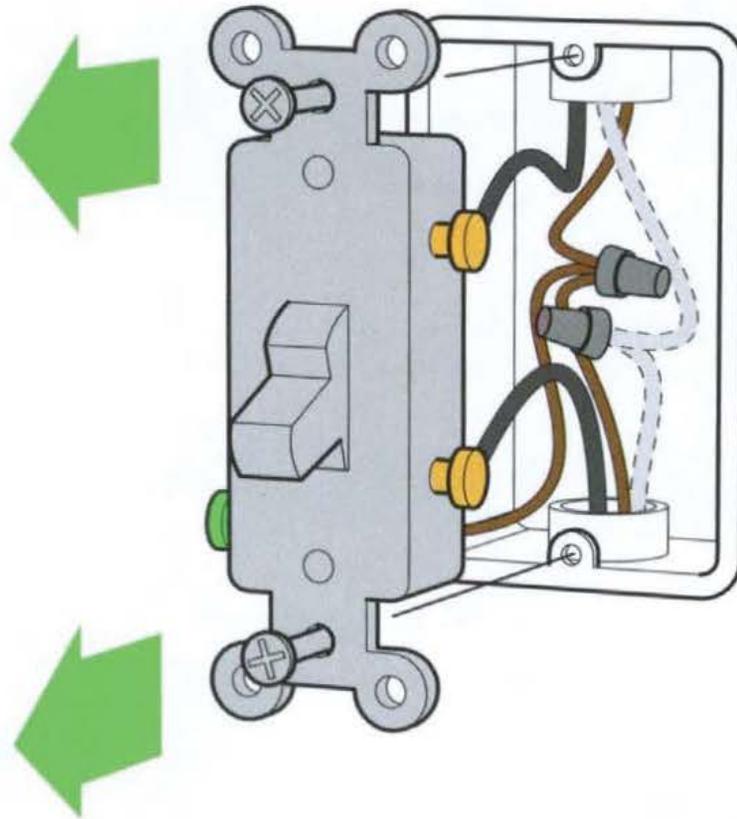

Pro Tip: / Conseil de pro :

Take a picture of the wires in your wall to refer back to later.

Prenez une photo des fils présents dans votre mur afin de pouvoir vous y référer plus tard.


3

Look for NEUTRAL wires Chercher les fils NEUTRES

NEUTRAL wires are usually white. If you have them, we will direct you to connect them later in step 7. If you don't have them, your house is not compatible with Wemo Smart Light Switch. Les fils NEUTRES sont habituellement blancs. Si vous en avez, nous vous demanderons de les connecter plus tard lors de l'étape 7. Si vous n'en avez pas, votre maison n'est pas compatible avec l'interrupteur d'éclairage intelligent Wemo.

Note: / Remarque :

You may have a different number of neutral wires than shown.
Il se peut que le nombre de fils neutres présents dans votre mur ne soit pas conforme à cette illustration.

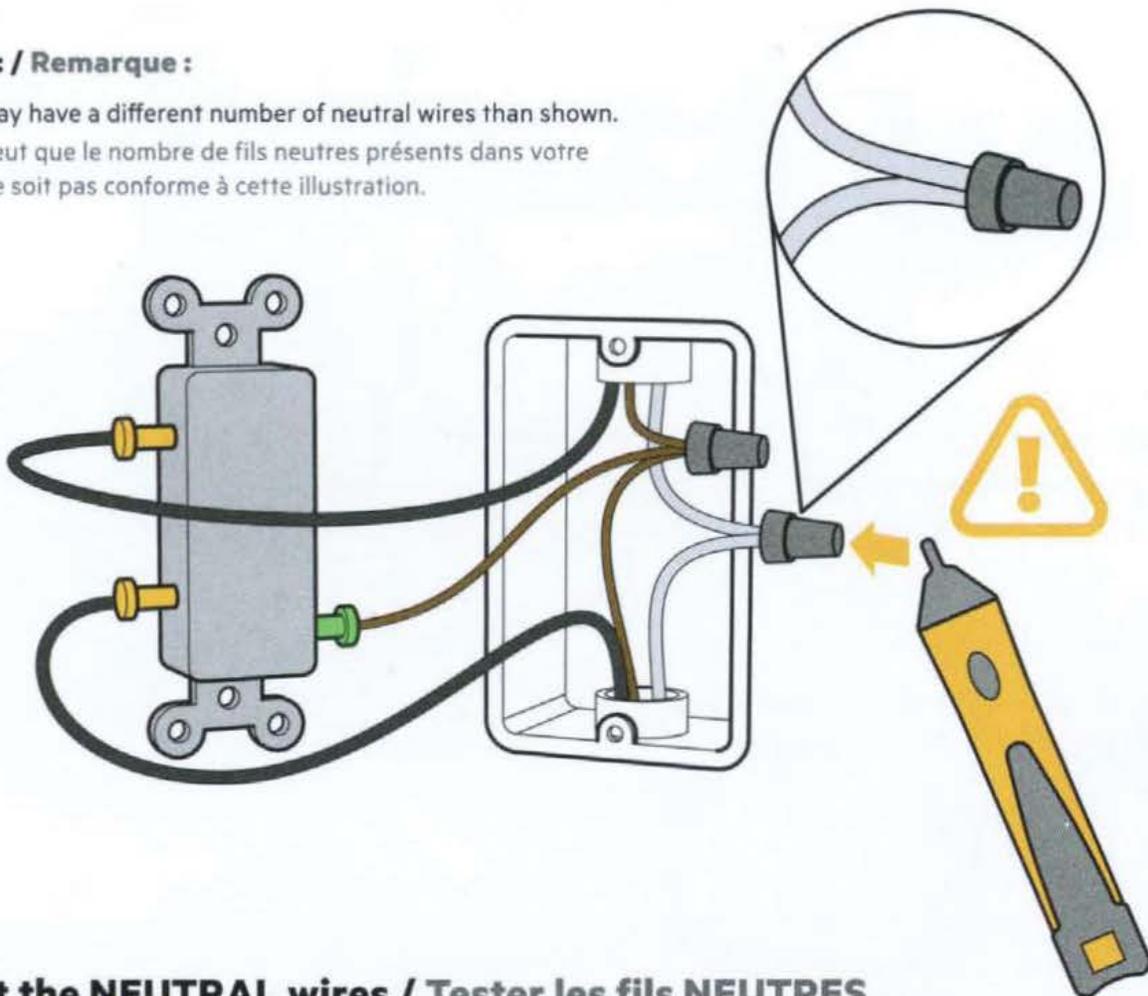

Test the NEUTRAL wires / Tester les fils NEUTRES

Use a voltage tester to check that there is no power in the NEUTRAL wires from neighboring circuits. If necessary, shut off additional circuits until no voltage is found. Utilisez un testeur de tension pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans les fils NEUTRES des circuits voisins. Si nécessaire, coupez les circuits supplémentaires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension.

4


Identify your existing switch

Identifiez votre interrupteur existant

Single pole / Unipolaire

If one switch controls one light, it is a single-pole switch.

Si un interrupteur commande une lumière, c'est un interrupteur unipolaire.

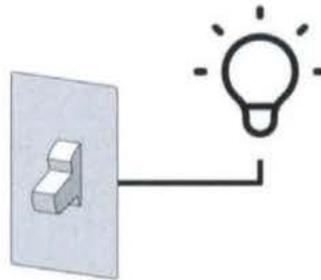


Single pole
Unipolaire

3-way / 3 voies

If two switches control the same light, they are both 3-way switches.

Si deux interrupteurs commandent la même lumière, ce sont tous deux des interrupteurs à 3 voies.

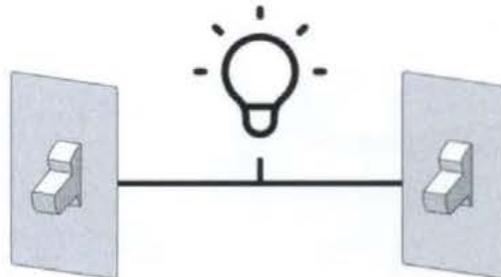


3-way
3 voies

3-way
3 voies

4-way / 4 voies

If three switches control the same light, the one with 5 screws is a 4-way switch. The other two are 3-way switches.


Si trois interrupteurs commandent la même lumière, celui qui contient 5 vis est un interrupteur à 4 voies. Les deux autres sont des interrupteurs à 3 voies.

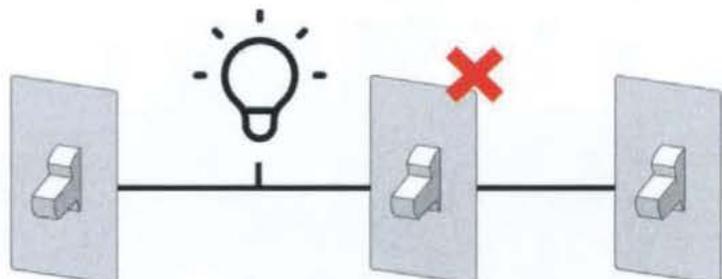

3-way
3 voies


4-way
4 voies

3-way
3 voies

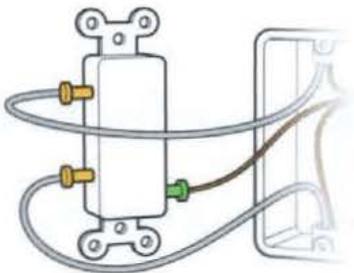

Continue to the next step
Passez à l'étape suivante

2 screw terminals
1 green ground terminal
2 bornes à vis
1 borne de vis de terre verte

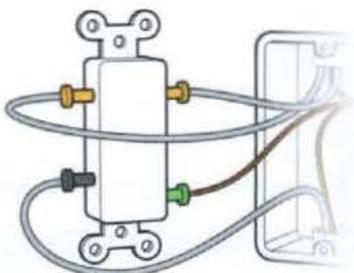


**Follow 3-way
installation
instructions**

Suivez les instructions
d'installation pour
interrupteur à 3 voies



wemo.com/WLS0503_3way

3 screw terminals
1 green ground terminal
3 bornes à vis
1 borne de vis de terre verte

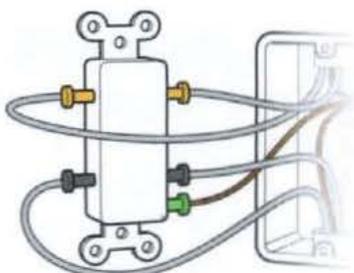

**Wemo Smart Light Switch cannot
replace a 4-way switch**
L'interrupteur d'éclairage
intelligent Wemo ne peut pas
remplacer un interrupteur à 4 voies

Reinstall the 4-way switch. Select a 3-way switch
on the circuit to replace instead. Follow 3-way
instructions above.

Réinstallez l'interrupteur 4 voies. Sélectionnez un
interrupteur 3 voies sur le circuit pour le remplacer
à la place. Suivez les instructions d'installation
pour interrupteur à 3 voies ci-dessus.

4 screw terminals
1 green ground terminal
4 bornes à vis
1 borne de vis de terre verte

5


Remove existing switch Retirez l'interrupteur existant

Disconnect the LINE and LOAD wires (usually black) from the existing light switch.
Débranchez les fils de LIGNE et de CHARGE (habituellement noirs) de l'interrupteur d'éclairage existant.

Note: / Remarque :

Your existing switch, wires, and electrical box may look different and have different colors.

Votre interrupteur, vos fils et votre coffret électrique existants peuvent avoir un aspect différent et des couleurs différentes.

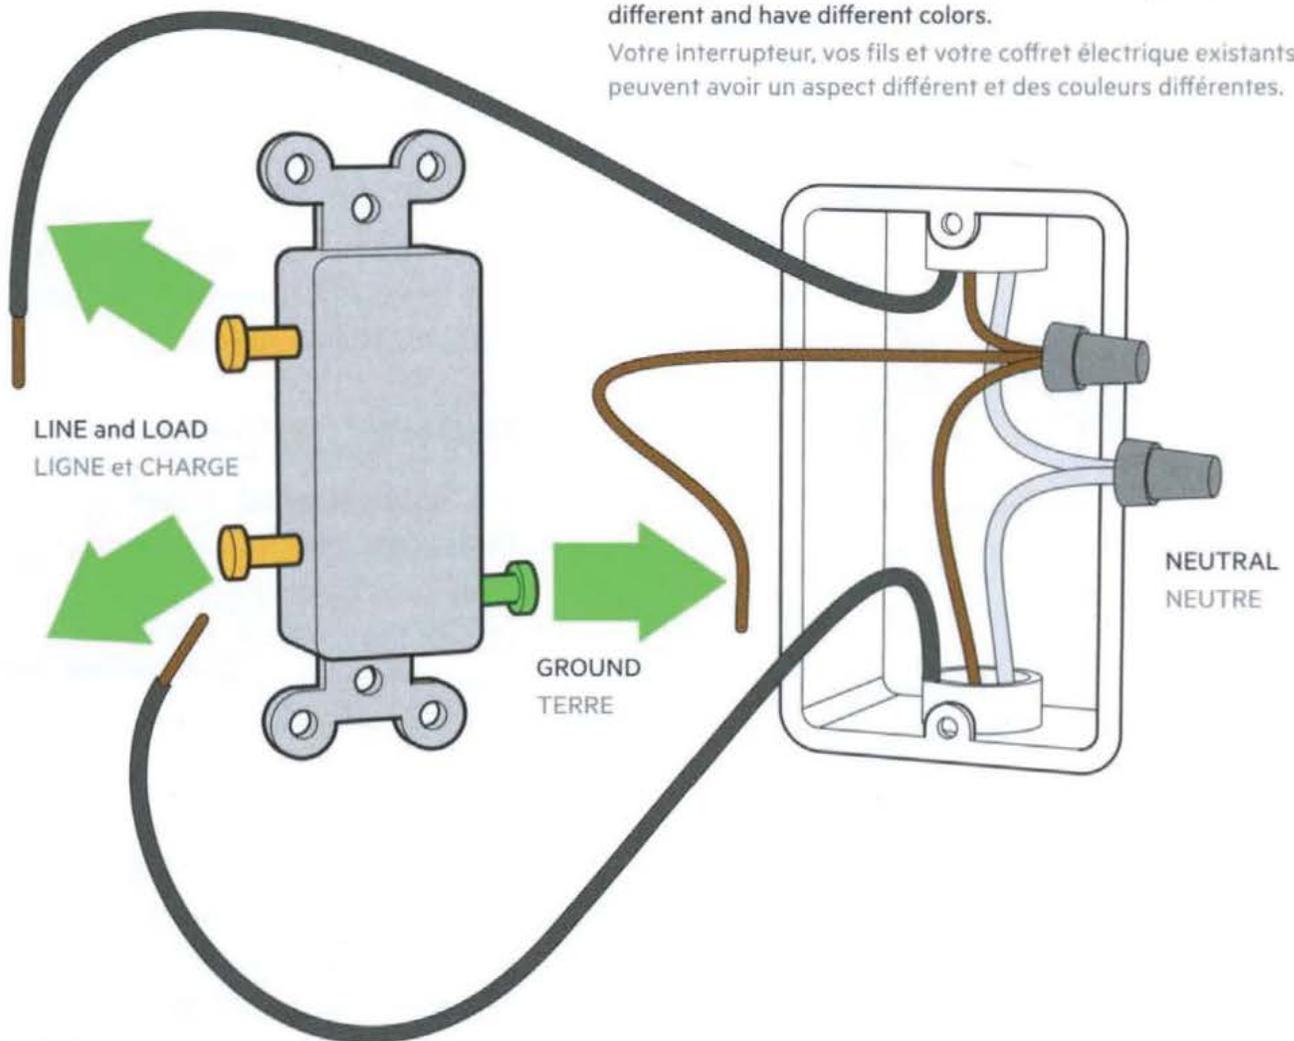


Disconnect the GROUND wire from the switch (usually bare copper or green).
Remove wire nuts from the white NEUTRAL wires.
Débranchez le fil de TERRE de l'interrupteur (généralement en cuivre nu ou vert).
Retirez les marrettes des fils NEUTRES blancs.


6

Prepare Wemo Smart Light Switch and wires Préparer l'interrupteur d'éclairage intelligent Wemo et les fils

Grab the cover plate from the top and pull down to snap it off of the Wemo Smart Light Switch.
Prenez la plaque de la partie supérieure et tirez-la vers le bas pour la détacher de
l'interrupteur d'éclairage intelligent Wemo.

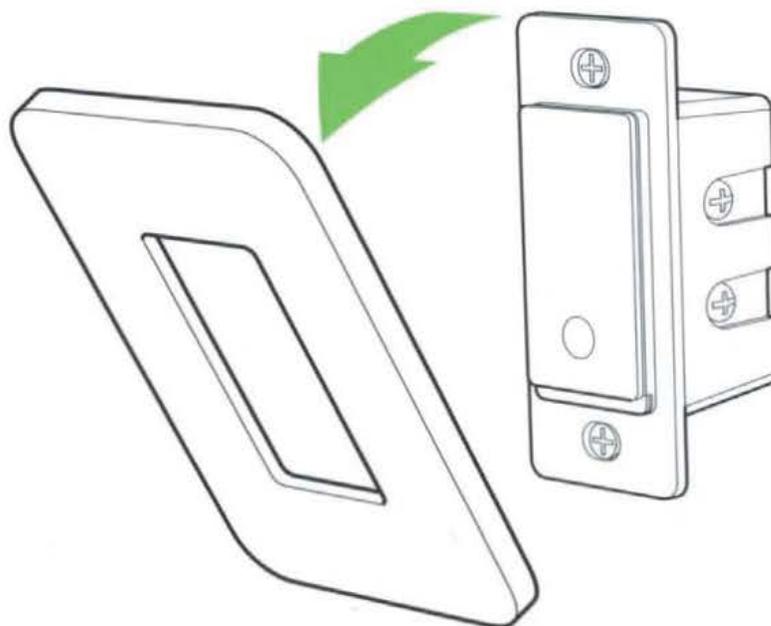

Loosen the black and red screws on the Wemo Smart Light Switch with a screwdriver.
Desserrez les vis noires et rouges sur l'interrupteur d'éclairage intelligent Wemo avec
un tournevis.

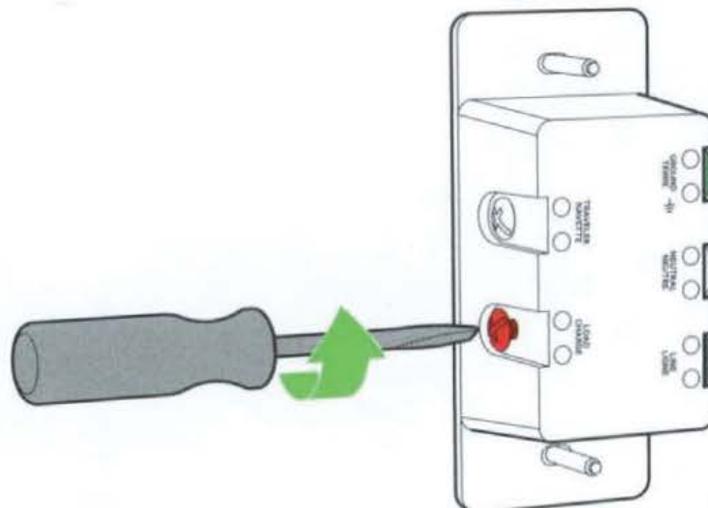


Options for connecting wires / Options de connexion des fils


For the upcoming steps, choose your preferred option for connecting wires:

Pour les prochaines étapes, choisissez l'option qui vous convient pour connecter les fils :

A Insert into holes Insérer dans les trous

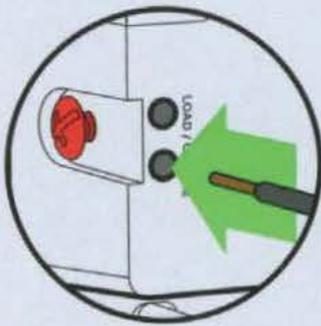


Insert the wire end into either of the holes near the screw.
Insérez l'extrémité d'un fil dans l'un ou l'autre des trous près de la vis.

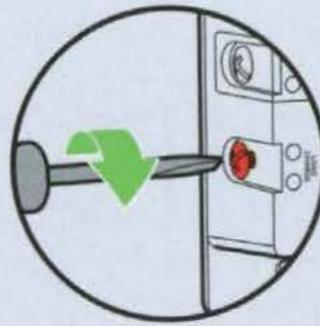


Use a screwdriver to tightly screw the terminal screws back in. These will clamp down on the wire.
À l'aide d'un tournevis, revissez fermement les vis des bornes. Celles-ci feront pression sur le fil.

OR / OU

B Hook around screw Enrouler autour de la vis

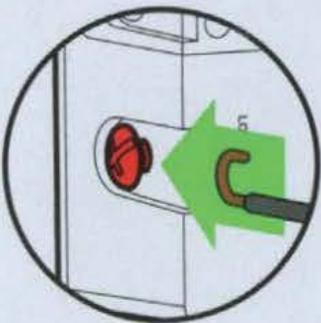


Use pliers to bend the end of the wire clockwise. Hook it around the screw.
Utilisez une pince pour recourber l'extrémité du fil dans le sens horaire. Enroulez cette extrémité autour de la vis.

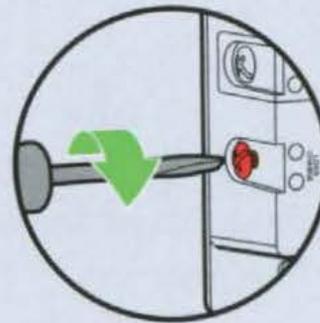

Use a screwdriver to tightly screw the terminal screws back in.
À l'aide d'un tournevis, revissez fermement les vis des bornes.

Note: / Remarque :

If needed, use pliers to strip the wire end to this length:
Au besoin, utilisez une pince pour dénuder l'extrémité du fil à cette longueur :

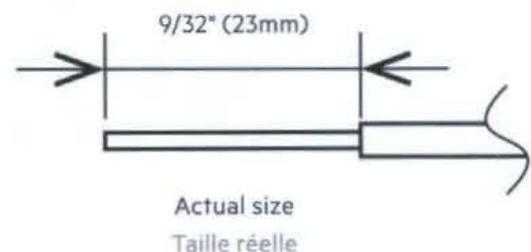


7

Connect GROUND, LINE, LOAD, and NEUTRAL wires Connecter les fils TERRE, LIGNE, CHARGE, et NEUTRE

If available, it's recommended to first connect the GROUND wires (usually bare copper or green) from the wall to the green screw on the switch.

Si disponible, il est recommandé de connecter d'abord les fils de TERRE (habituellement en cuivre nu ou vert) provenant du mur à la vis verte qui se situe sur l'interrupteur.

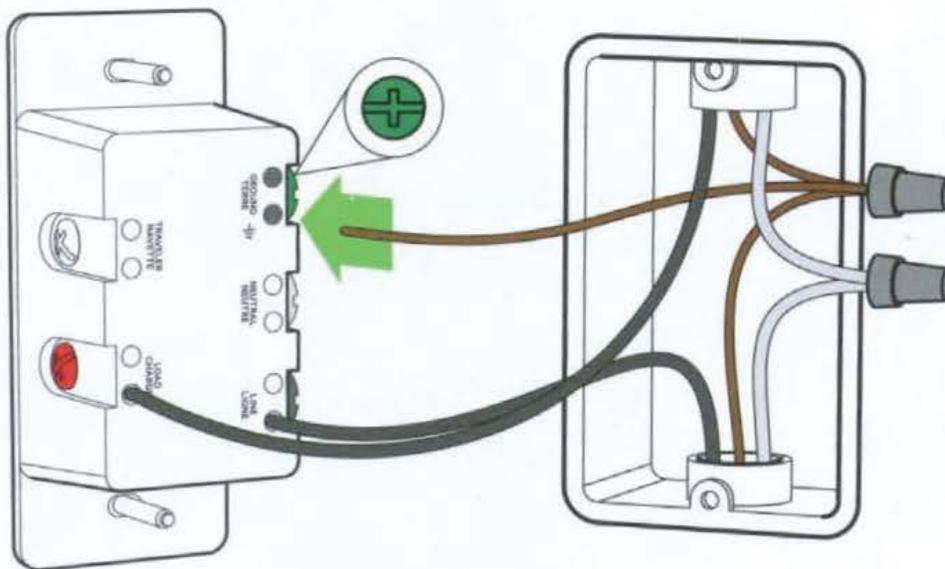


If your home doesn't have GROUND wires, proceed to connecting the LINE and LOAD wires.
Si votre maison n'a pas de fils de TERRE, passez à la connexion des fils de LIGNE et de CHARGE.

Connect the LINE and LOAD wires from the wall (usually black) to the black and red screws on the light switch using your preferred method (Ⓐ shown here).

Connectez les fils LIGNE et CHARGE provenant du mur (habituellement noirs) aux vis noires et rouges de l'interrupteur d'éclairage en utilisant la méthode de votre choix (méthode Ⓐ montrée ici).

Tighten each screw after inserting wire.
Serrez chaque vis après insertion du fil.

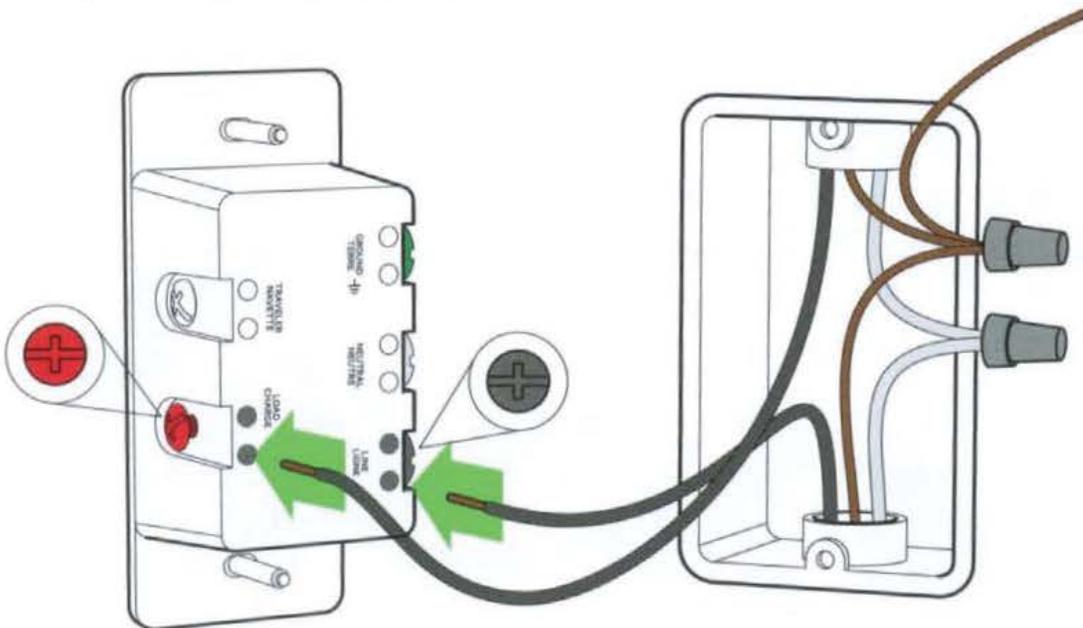


Note: / Remarque :

Either wire can be connected to either screw.

L'un ou l'autre fil peut être connecté à l'une ou l'autre vis.

Connect the provided jumper wire from the silver screw on the light switch to the NEUTRAL wires in the wall with a wire nut.

Connectez le fil de connexion fourni provenant de la vis couleur argentée sur l'interrupteur d'éclairage aux fils NEUTRES dans le mur avec une marrette.

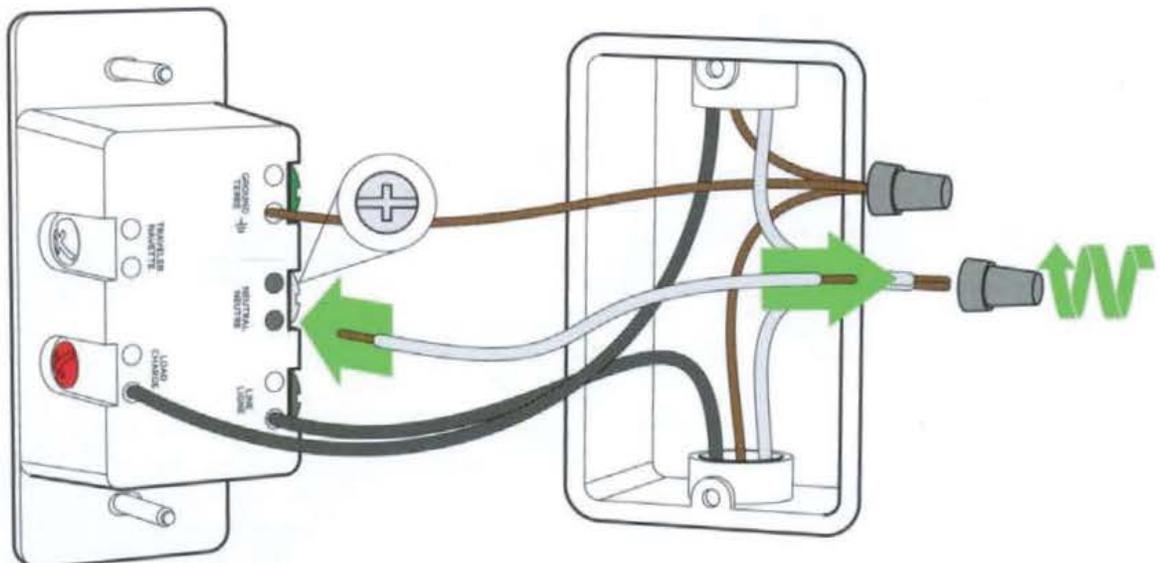


8

Install Wemo Smart Light Switch into the wall Installer l'interrupteur d'éclairage intelligent Wemo dans le mur


Almost done! Tug each wire to ensure they are securely connected.

C'est presque terminé! Tirez sur chaque fil pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.

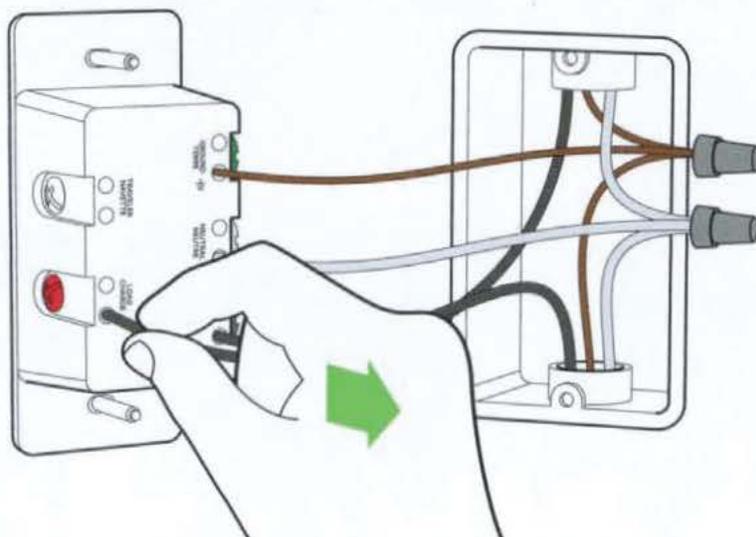

Carefully tuck the wires behind the switch and into the box. Screw the light switch into the wall. Be careful not to over-tighten the screws.

Rentrez soigneusement les fils derrière l'interrupteur et à l'intérieur du boîtier. Vissez l'interrupteur d'éclairage dans le mur. Faites attention à ne pas trop serrer les vis.

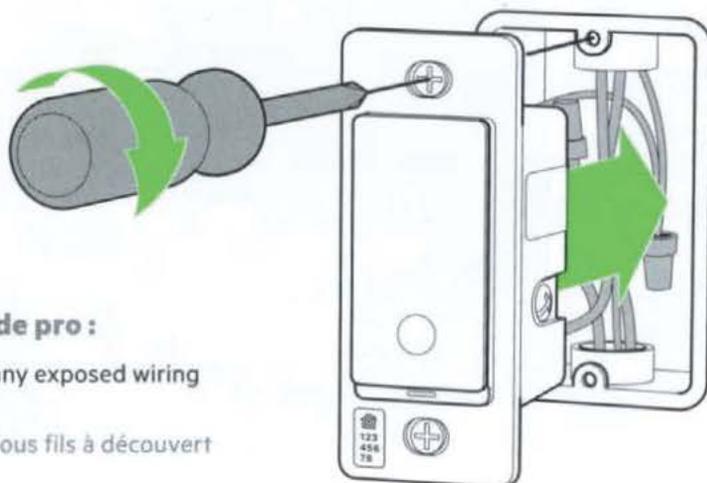


Pro Tip: / Conseil de pro :

Make sure to insulate any exposed wiring with electrical tape.

Assurez-vous d'isoler tous fils à découvert avec du ruban isolant.

Before snapping on the cover plate, you'll notice an 8-digit setup code on the switch. You may need this during app setup. You can also find it in step 10 of this guide. Avant de fixer la plaque, vous remarquerez un code d'installation à 8 chiffres sur l'interrupteur. Vous en aurez peut-être besoin durant la configuration de l'application. Vous le trouverez aussi à l'étape 10 de ce guide.

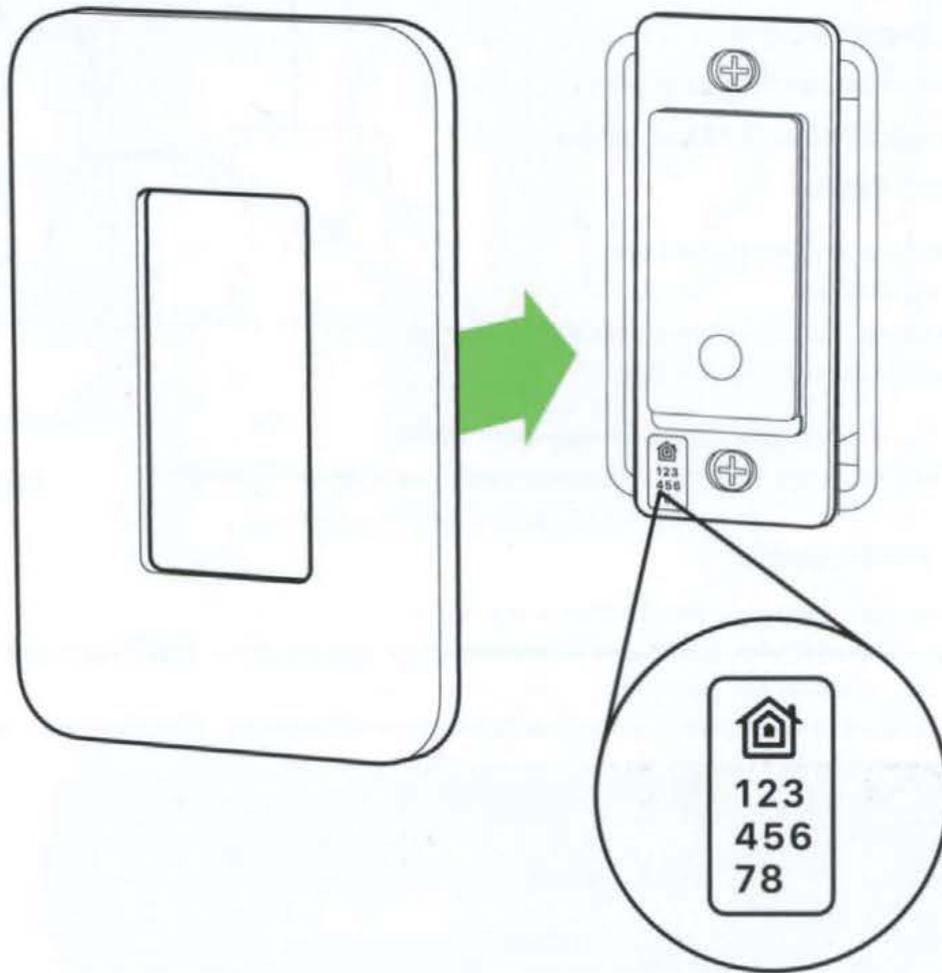

HomeKit Setup Code
Code de configuration HomeKit

Finally, snap the cover plate onto the switch.
Enfin, appuyez sur la plaque pour l'installer sur l'interrupteur.


9

Turn on the power


Mettez l'appareil sous tension

Turn on power to your switch at your fuse panel or circuit breaker panel you turned off earlier.

Mettez votre interrupteur sous tension au niveau du panneau de fusibles ou de disjoncteurs que vous aviez précédemment éteint.

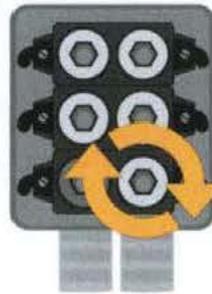

OR
OU

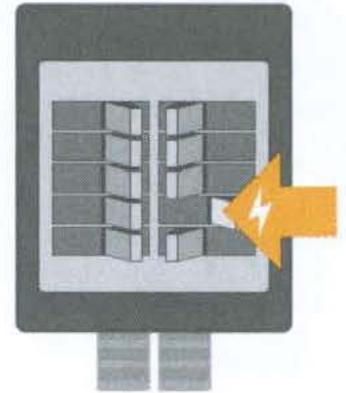


Fuse panel
Panneau de fusibles

Circuit breaker
Disjoncteur

Press the switch to put it in setup mode.

Appuyez sur l'interrupteur pour le mettre en mode configuration.

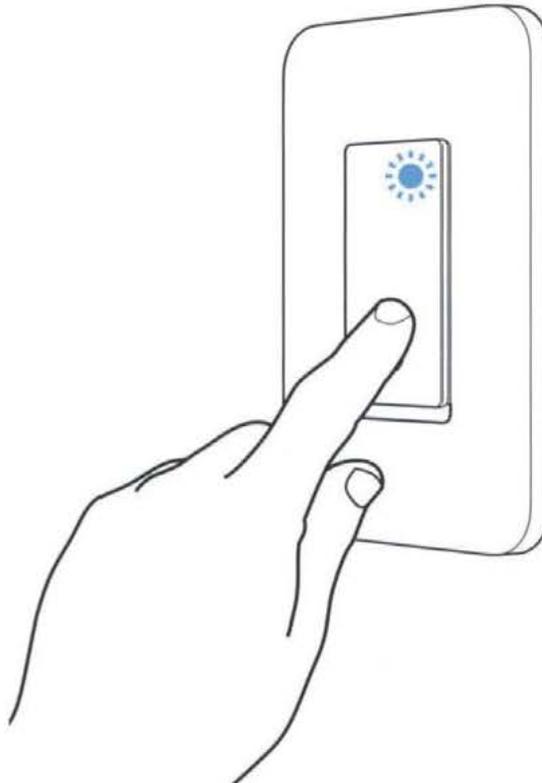


The light will blink blue when it is ready.

Le témoin lumineux clignote en bleu quand l'interrupteur est prêt.

Add to the Apple Home app

Ajouter à l'application Apple Home

- Unlock your iPhone.
Déverrouillez votre iPhone.
- Hold the upper back of your phone at the center of the switch.
Maintenez la partie supérieure arrière de votre téléphone au centre de l'interrupteur.
- Adjust your phone angle until setup prompts appear on your phone.
Ajustez l'angle de votre téléphone jusqu'à l'apparition de messages d'invite pour configurer l'appareil sur votre téléphone.
- Follow prompts.
Suivez les messages d'invite.

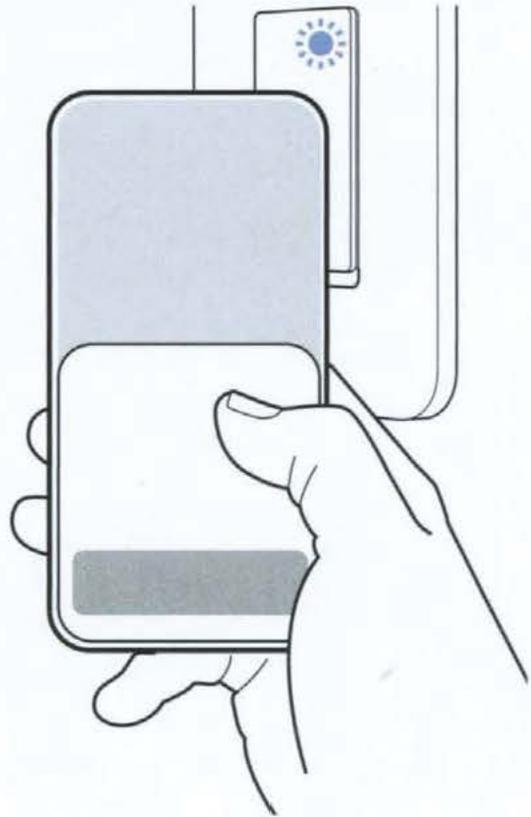

Don't see the prompts? Vous ne voyez pas les invites?

Add a new accessory in the Apple Home app and manually enter this 8-digit HomeKit Setup Code.
Ajoutez un nouvel accessoire à l'application Apple Home et tapez manuellement le code de configuration HomeKit à 8 chiffres.



HomeKit Setup Code
Code de configuration HomeKit

Enjoy your Wemo Smart Light Switch!

Nous espérons que vous aimerez votre interrupteur d'éclairage intelligent Wemo!



Control from Apple Home **Contrôler à partir d'Apple Home**

Use the Home app to turn your Wemo on and off, share control, and organize your smart devices into groups and rooms.

Utilisez l'application Home pour allumer et éteindre votre Wemo, partager son contrôle, et organiser vos appareils intelligents en créant des groupes et des pièces.



Use voice with Siri **Utilisez votre voix avec Siri**

Make sure to name your Wemo how you'd like to call it. Then ask Siri on your iPhone, iPad, or HomePod to turn your Wemo on or off.

Assurez-vous de donner un nom pratique à votre Wemo. Puis demandez à Siri sur votre iPhone, iPad ou HomePod d'allumer ou d'éteindre votre Wemo.



Create schedules and scenes **Créer des calendriers et des scènes**

Set your switch to automatically turn on or off at a particular time of day or when you leave or arrive home.

Configurez votre interrupteur afin qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à une heure particulière de la journée ou lorsque vous quittez votre maison ou lorsque vous rentrez chez vous.



Thread for quicker and more reliable control

Contrôle plus rapide et plus fiable grâce à la technologie Thread

Thread is a new wireless technology built into Wemo. It connects smart home devices more quickly and reliably than Bluetooth or Wi-Fi.

Thread est une nouvelle technologie sans fil intégrée à Wemo. Cette technologie connecte les périphériques domestiques intelligents plus rapidement et de façon plus fiable que le Bluetooth ou le WiFi.


To take advantage of Thread, you'll need a smart home device serving as a border router. Examples of border routers include Apple HomePod mini or Apple TV 4K (2nd gen or later). For a list of border routers and to learn more about Thread, visit **wemo.com/thread**. If you don't have a border router, your Wemo will connect using Bluetooth.

Pour profiter de Thread, vous aurez besoin d'un appareil domestique intelligent servant de routeur de bordure. Les exemples de routeurs de bordure comprennent l'Apple HomePod mini ou l'Apple TV 4K (2e génération ou plus récente). Vous trouverez une liste des routeurs de bordure et plus d'information sur Thread à **wemo.com/thread**.

Si vous n'avez pas de routeur de bordure, votre Wemo se connectera par le Bluetooth.

Restart and restore

Redémarrer et restaurer

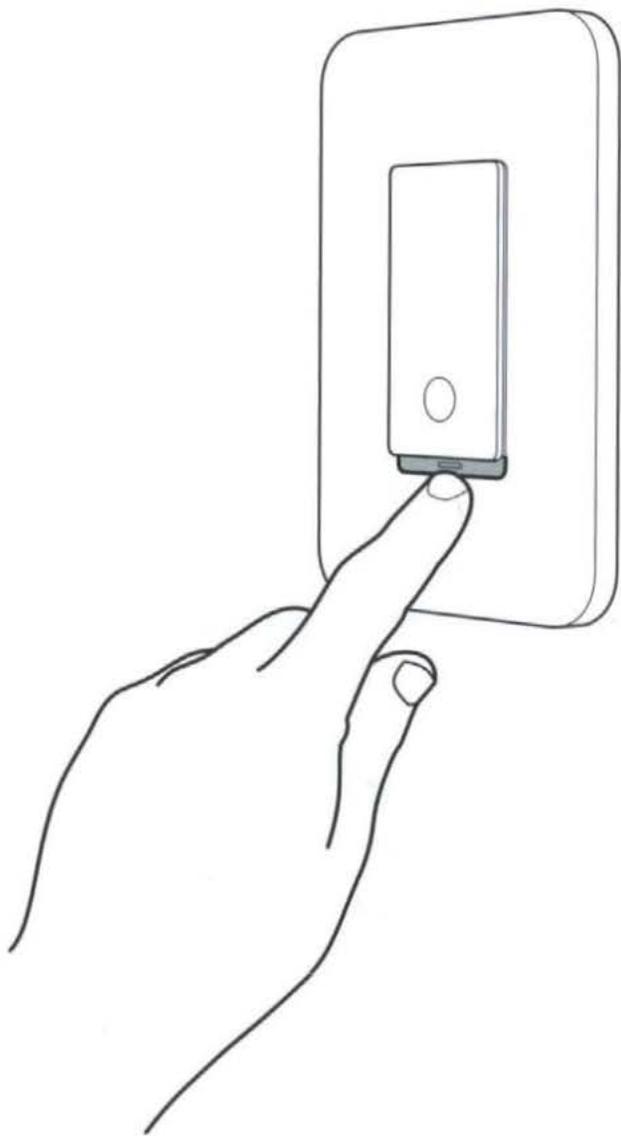

Restart / Redémarrer

Having setup or control issues?
Des problèmes de configuration
ou de contrôle?

Press and hold (2 sec) the reset
button until the light blinks white,
then release.

Appuyez sur le bouton de
réinitialisation et maintenez-le
enfoncé (2 secondes) jusqu'à ce
que le témoin lumineux clignote
en blanc, puis relâchez.



Restore / Restaurer

If a restart doesn't help, try
restoring to factory settings.

Si un redémarrage ne suffit
pas, essayez de restaurer les
paramètres d'usine.

Press and hold (6 sec) the reset
button until the light blinks red,
then release.

Appuyez sur le bouton de
réinitialisation et maintenez-le
enfoncé (6 secondes) jusqu'à ce
que le témoin lumineux clignote
en rouge, puis relâchez le bouton.

What does the light tell me?

Que signifie le témoin lumineux?



Blinking White / Blanc clignotant

Wemo is not set up. Press the button on the light switch to put it into setup mode.

Wemo n'est pas configuré. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'éclairage pour le mettre en mode de configuration.



Blinking Blue / Bleu clignotant

Setup mode - ready for app setup

Mode configuration - prêt pour la configuration de l'application



Solid Blue (30 sec) / Bleu fixe (30 secondes)

Successfully connected.

Connexion réussie.



Fast Blinking Green (6x) / Clignotement rapide en vert (6 fois)

Wemo was identified by the Home app.

Wemo est identifié par l'application Home.



Fast Blinking Red (about 4x a sec) / Clignotement rapide en rouge (environ 4 fois par seconde)

Your Wemo is overheating. Don't worry, we turned it off to let it cool down.


Votre Wemo est en surchauffe. Ne vous inquiétez pas, nous l'avons éteint et sa température est en train de diminuer.

Wiring diagrams

Schémas de câblage

Single-pole wiring


Câblage unipolaire

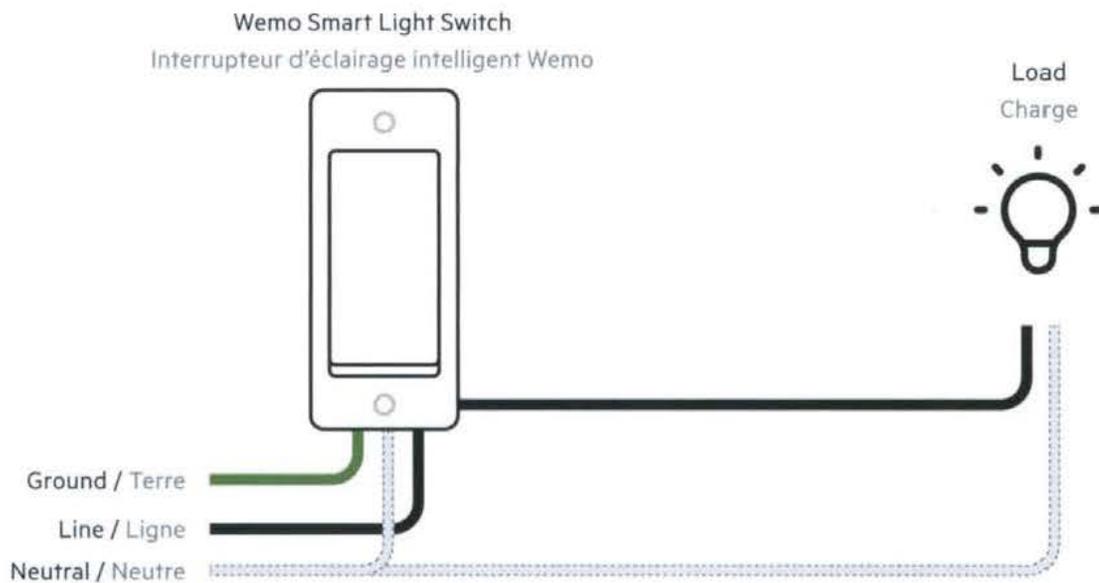

LINE and LOAD wires are usually black; GROUND wires are usually green or bare copper; NEUTRAL wires are usually white, but colors may vary.

Les fils de la LIGNE et de la CHARGE sont généralement noirs; les fils de la MASSE sont généralement verts ou en cuivre nu; les fils du NEUTRE sont généralement blancs, mais les couleurs peuvent varier.

3-way wiring Câblage 3 voies

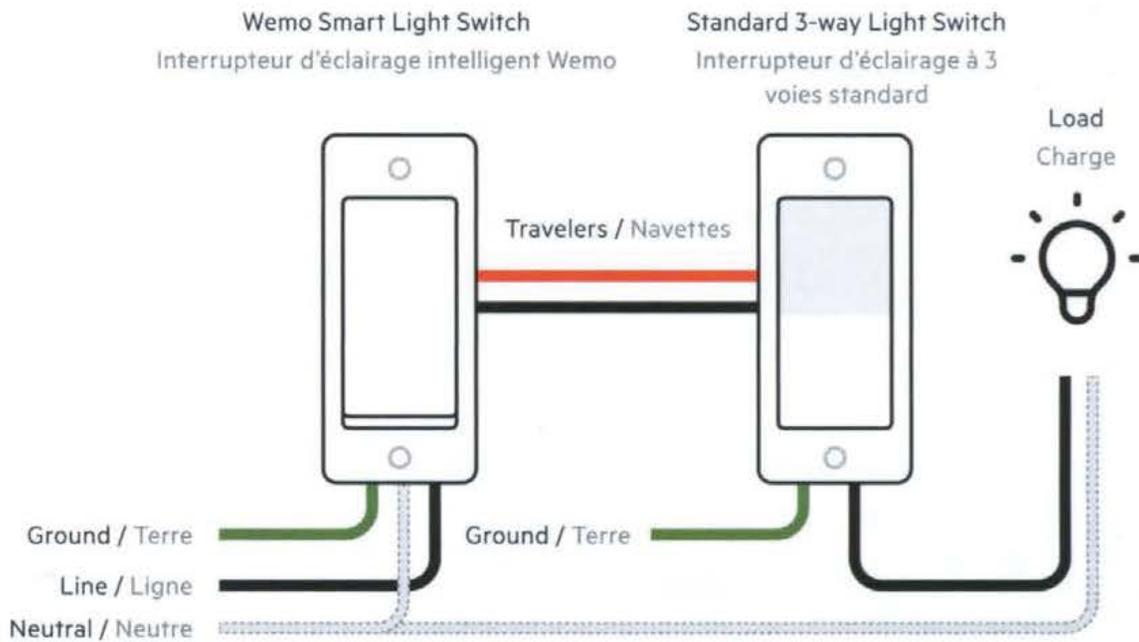

Note: / Remarque :

A 3-way configuration can also include 2 Wemo Smart Light Switches.

Une configuration à trois voies peut aussi inclure 2 interrupteurs d'éclairage intelligents Wemo.

**More questions?
D'autres questions?**

Visit **wemo.com/lightswitch** for more support with your video doorbell or call us at 1-844-745-WEMO.

Visitez **wemo.com/lightswitch** pour obtenir un soutien supplémentaire à propos de votre sonnette de porte vidéo ou appelez-nous au 1-844-745-WEMO.

For warranty information, go to **wemo.com/warranty**

Pour tout renseignement sur la garantie, visitez **wemo.com/warranty**



Wemo Smart Light Switch & Wemo Smart Dimmer Regulatory Information and Safety Notices

The following paragraphs are required by the FCC and prove that this product meets all regulatory limits with regard to radio interference and radiation exposure. If you use this product as intended, you will have no issues with either.

FCC Statement

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

We, Belkin International, Inc., of 555 S Aviation Blvd Suite 180, El Segundo, CA 90245, declare under our sole responsibility that the products, WLS0503 and WDS070, to which this declaration relates, comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Innovation, Science and Economic Development Canada Statement:

This device complies with ISED's license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information, or the use of repetitive codes where required by the technology.

This device and its antennas(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with ISED multi-transmitter product procedures.

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 1.3 dBi at 2.4 GHz for WLS0503, and 0.8 dBi at 2.4 GHz for WDS070. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of ISED. The required antenna impedance is 50 ohms.

The maximum antenna gain to comply with the EIRP limit provided in the table below.

Model	Antenna No.	Antenna Type	2.4 GHz Antenna Gain (dBi)	Antenna Connector
WLS0503	1	IFA	1.3	None
WDS070	1	IFA	0.8	None

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.



Recycling programs for this packaging may not exist in your area.

System Requirements:

Thread support requires HomePod mini or Apple TV 4K

Apple HomeKit

General Specifications:

Input Electrical Rating: 120V~, 60Hz

Max Output Electrical Rating: 120V~, Resistive Load, 600W Incandescent (WLS0503), 400W Incandescent (WDS070)

Thread: 2.4 GHz 802.15.4

BLE: 2.4 GHz 802.15.1

Operating Temperature: 0 – 40° C

Care:

- Use dry cloth on exterior of the device. To avoid shock hazard and/or damage to device, DO NOT use any liquid solution.

Caution:

- Risk of Electric Shock – More than one disconnected switch may be required to de-energize the equipment before servicing.
- For residential and Indoor Dry Location Use Only.
- To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, do not install to control a receptacle, a motor-operated appliance, a fluorescent lighting fixture, or a transformer supplied appliance.

- For supply connections, use 14 AWG or 12 AWG wires rated for at least 90C.
- Changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- To avoid any risk or hazard that may be caused due to the end product connected to Wemo Smart Light Switch and Wemo Smart Dimmer, please read and understand the operation of the connected equipment before operating.
- If any of the above instructions are not followed, or the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

For support, please visit: wemo.com/support.html

Interrupteur d'éclairage intelligent et le Gradateur intelligent Wemo

Renseignements réglementaires et avis de sécurité

Déclaration d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada :

Ce périphérique numérique est conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3 (B).

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'ISDE. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférence préjudiciable; et (2) ce dispositif doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

L'appareil pourrait cesser automatiquement la transmission en cas d'absence d'information à transmettre, ou de panne de fonctionnement. Il est à noter que cela ne vise pas à interdire la transmission de l'information de contrôle ou de signalisation, ni l'utilisation de codes répétitifs lorsque la technologie l'exige.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être installés ou utilisés de pair avec toute autre antenne ou tout autre émetteur sauf conformément aux procédures de l'ISDE relatives aux produits à plusieurs émetteurs.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec une antenne dont le gain maximum est 1,3 dBi à 2,4 GHz pour WLS0503, 0,8 dBi à 2,4 GHz pour WDS070. Toute antenne ayant un gain supérieur est rigoureusement interdite par les règlements de l'ISED. L'impédance d'antenne requise est 50 ohms.

Le gain d'antenne maximum pour respecter la limite PIRE est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Modèle	No d'antenne	Type d'antenne	Gain d'antenne (dBi) à 2,4 GHz	Connecteur d'antenne
WLS0503	1	IFA	1,3	Aucun
WDS070	1	IFA	0,8	Aucun

Énoncé concernant l'exposition aux rayonnements

Cet équipement respecte les limites imposées par ISDE en matière d'exposition aux rayonnements dans un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en laissant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et vous.



Il se pourrait qu'il n'y ait pas de programmes de recyclage pour cet emballage dans votre région.

Configuration requise :

La prise en charge de Thread nécessite un HomePod mini ou une Apple TV 4K

Apple HomeKit

Caractéristiques générales :

Caractéristiques électriques d'entrée : 120 V~, 60 Hz

Caractéristiques électriques de sortie maximum : 120 V~, charge résistive, incandescent 600 W (WLS0503), incandescent 400 W (WDS070)

Thread : 2,4 GHz 802.15.4

BLE : 2,4 GHz 802.15.1

Température de fonctionnement: 0 – 40° C

Entretien :

- Utilisez un chiffon sec sur l'extérieur du dispositif. Afin d'éviter tout choc électrique ou d'endommager votre dispositif, N'UTILISEZ PAS de solution liquide.

Attention :

- Risque de choc électrique. Plusieurs sectionneurs peuvent être nécessaires pour mettre l'équipement hors tension avant toute maintenance.
- Destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur dans un lieu sec.
- Pour réduire le risque de surchauffe et d'éventuels dommages à d'autres équipements, n'installez pas pour contrôler un réceptacle, un appareil à moteur, un appareil d'éclairage fluorescent ou un appareil alimenté par un transformateur.
- Pour les connexions d'alimentation, veuillez utiliser des fils de 14 AWG ou plus gros, résistant à des températures supérieures ou égales à 90° C.
- Toute modification qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable des questions de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.
- Pour éviter tout danger ou risque de décharge électrique dû au branchement d'un appareil sur un interrupteur d'éclairage intelligent et un gradateur intelligent Wemo, veuillez lire et vous assurer de bien comprendre le guide d'utilisation de l'appareil branché, avant de le faire fonctionner avec un interrupteur d'éclairage à 3 bornes.
- Si vous ne suivez pas les instructions susmentionnées ou si la méthode d'utilisation de l'équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection assurée par l'équipement risque d'être altérée.

Pour plus de renseignements, rendez-vous à l'adresse suivante : wemo.com/support.html