USER MANUAL

OLIGHT

Olantern Classic 2 Pro Smart

IN THE BOX



Table 1:
SPECIFICATIONS
ORANGE LIGHT LED: 4*MAX 0.5W LED
ORANGE LIGHT COB: 3*MAX 0.6W COB
WARM WHITE LIGHT: 14*MAX 0.5W LED

WARM WHITE LIGHT MODE		CCT: 2800—3000K	
HIGH	300 lumens	20 min	720 min
LOW	130 lumens	22 h	
ORANGE LIGHT MODE		CCT: 2000—2100K	
HIGH	130 lumens	15 h	
LOW	10 lumens	220 h	

Olantern Classic 2 Pro Smart

15 m | 60 cd | IP55 | (D)124*(H)185 mm (D)4.88*(H)7.32 in

770 g 27.16 oz | Working temperature 0-40°C | Rechargeable Li-ion Battery 40.32 Wh (11200 mAh 3.6 V)

Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.

Table 2:
Features of Charging & Reverse Charging

Parameter	Specification
Charging port	USB-C
Compatible protocols	BC1.2 / QC2.0 / QC3.0 / FCP / SFCP / AFC / PE + 1.1&2.0 / PD2.0 / PD3.0
*Voltage/current of charging	5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5 A
*Voltage / current of reverse charging (USB-C @18W)	5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5 A
*Voltage / current of reverse charging (USB-A @18W)	5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A
Indication of charging	Solid red: charging Solid green: charging completed
Time to fully charge (Type-C PD 18W)	4 h

*Note: * indicates that to achieve maximum value requires a designated power adapter or USB power source.*

Figure 1
Product Overview

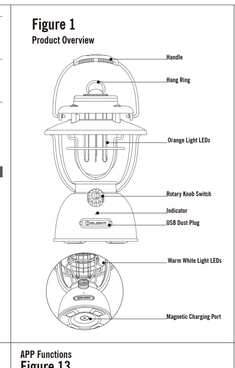

Figure 2
Charging

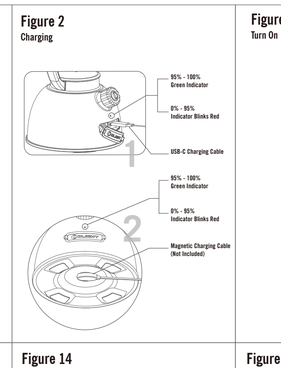

Figure 3
Turn On

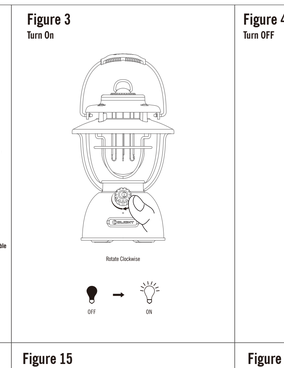

Figure 4
Turn OFF

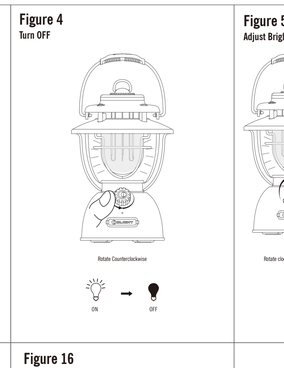

Figure 5
Adjust Brightness

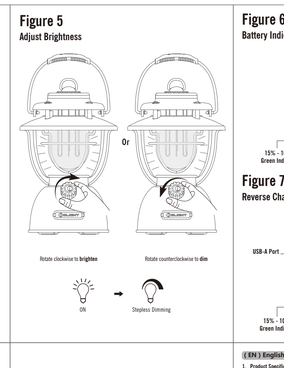

Figure 6
Battery Indicator

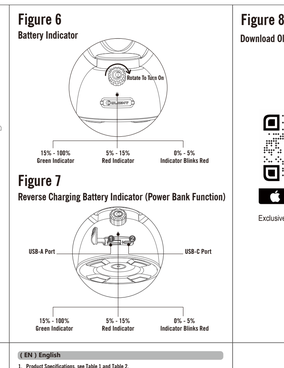

Figure 7
Reverse Charging Battery Indicator (Power Bank Function)

Figure 8
Download Olight App

App Store | Google Play

Exclusive Offers | Smart Device Control | Customer Service

Figure 9

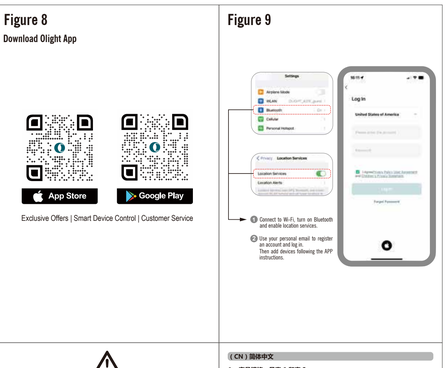

1 Connect to Wi-Fi, turn on Bluetooth and enable location services.

2 Use your personal email to register an account and log in. Then add devices following the APP instructions.

Figure 10



Tap to add a device

Quickly power off the device three times in a row.
The product will enter pairing mode, with the low orange light flashing.

Or

Flash (Orange)

Figure 11



Add Hourglass

added successfully

Figure 12



APP Functions
Figure 13
On/Off Control

Figure 14
Light source mode selection



Figure 15
Brightness adjustment



Figure 16
Sleep Mode On/Off

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 07
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 11
(PL) Polska 13
(DE) Deutsch 15
(HU) Magyarország 17
(RU) Русский 19
(ES) Español 21
(RO) Românesc 23
(UA) Ukrainian 25
(JP) 日本語 28
(KR) 한국어 30
(TH) ไทย 32
(FR) Français 34
(IT) Italiano 36
(SK) Slovenskýjazyk 38
(PT) Português 40

(EN) English

1. Product Specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product Overview, see Figure 1.
3. Instructions for Use:

3.1 Charging, see Figure 2.
Before first use, fully charge the product. Connect one end of the included USB-C cable to an external power source (power adapter not included). Open the product's dust cover, and insert the other end of the cable into the USB-C port to charge. While charging, the indicator light below the dial flashes red. It turns green when fully charged (battery level >95%).

3.2 Power On, see Figure 3.
Rotate the dial clockwise to turn on the device.

3.3 Power Off, see Figure 4.
Rotate the dial counterclockwise to turn off the device.

3.4 Adjust brightness, see Figure 5.
The product features stepless dimming. When powered on, rotating the dial clockwise gradually increases brightness, cycling from low orange → high orange → low warm white → high warm white. Rotating counterclockwise gradually decreases brightness in reverse order.

4. Battery indicator light, see Figure 6.
The indicator light below the dial displays the remaining battery level when turning on or adjusting brightness.

5. Reverse charging (power bank function) indicator light, see Figure 7.
During reverse charging, the indicator light shows the remaining battery level. The product has two output ports: USB-C and USB-A. Use a charging cable to connect the product to other electronic devices for charging.

6. APP operation instructions:
6.1 Download the OLIGHT App, see Figure 8
6.2 Connect to Wi-Fi, enable Bluetooth, and log in to the App, see Figure 9.
6.3 Add Device, see Figure 10.
6.4 Enter Pairing Mode, see Figure 11.
Quickly power off the device three times in a row. The product will enter pairing mode, with the low orange light flashing. Once successfully paired, the light will stay in low orange mode. Pairing mode lasts for about 3 minutes. If pairing is not completed within this time, it will exit automatically.
6.5 Device added successfully, see Figure 12.
7. App Features:
7.1 Light On/Off control interface, see Figure 13.
7.2 Light source mode selection interface, see Figure 14.
7.3 Brightness adjustment interface, see Figure 15.
7.4 Sleep Mode On/Off, see Figure 16.
Sleep mode is turned off by default. Users can enable or disable sleep mode via the App. Once sleep mode is enabled, if no operation is detected within 3 hours, the product will automatically enter sleep mode to save power.
Note: When in sleep mode, the product cannot be controlled through the App. It must be woken up by charging or turning it on using the dial.

⚠

DANGER
• DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.

WARNING
• DO NOT store the product in the car or any place where the temperature may exceed 60 C°.
• When the charging port is not in use, please keep the dust plug inserted to prevent dust or foreign matters from entering.
• DO NOT place the product in any dusty environment. Otherwise, the dust may enter the rotary knob switch and cause it to malfunction.
• DO NOT disassemble the product.
• DO NOT immerse the product in seawater or other corrosive media to avoid damage to the product.
• Please prevent it from falling and handle it with care.
• Fully charge the battery before storing the light for a long period of time.

NOTICE
• Please keep the MCC charging port at the bottom clean and dry.
• Please keep the product away from radios, as the PWM modulation of the rotary knob may cause noise to the radio signals.
• If the product is charging with both the USB-C cable and MCC cable, the USB-C charging will be prioritized.
• Best charging efficiency with an 18W or higher-capacity power source.
• The voltage copper finish is created through an antiquing process. Slight color variations or minor imperfections are normal and part of the design.
• Charging operating temperature: 0 C° ~ 45 C°; discharging operating temperature: -10 C° ~ 45 C°. Extreme temperatures may temporarily stop charging or discharging.
• The effective control range of the mobile app is up to 10 meters (in open, unobstructed environments).
• High-frequency operations or controlling multiple devices via the app may result in data congestion, causing delays or unresponsiveness.
Please note the action or refresh the device status.
• When pairing multiple devices at once, the process completes one by one. Devices not paired within 3 minutes will fail to connect. It is recommended to limit simultaneous pairings to fewer than 5 devices.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

(CN) 简体中文

1. 产品规格，见表 1 和表 2；
2. 产品概述，见图 1；
3. 使用说明如下：

3.1 充电，见图 2：
首次使用前，请充满产品充满电。用随附的USB-C线的一端连接到外部电源（不含电源适配器）。打开产品尘帽盖，将充电线的另一端插入USB-C端口充电。充电时，旋钮下方的指示灯闪烁红色表示正在充电，指示灯亮绿色表示已充满（电池电量 > 95%）。

3.2 开机，见图 3：
顺时针旋转旋钮，开机。

3.3 关闭，见图4：
逆时针旋转旋钮，关机。

3.4 调节亮度，见图5：
产品采用无级调光，开机状态下，顺时针旋转旋钮亮度逐渐增加，由橙光低亮→橙光高亮→暖白低亮→暖白高亮逐渐变化。逆时针旋转亮度逐渐降低，与上述顺序相反。

4. 电量指示灯，见图6：
开机或调光时，旋钮下方的指示灯指示电池剩余电量。

5. 反向充电（移动电源功能）指示灯，见图7：
反向充电时，指示灯显示电池剩余电量。产品有2个输出端口USB-C及USB-A），使用充电线将产品连接到其它电子设备，可给其它电子设备进行充电。

6. APP操作说明如下：
6.1 下载倾雪App，如图8；
6.2 连接Wi-Fi，打开蓝牙并登录APP，如图9；
6.3 添加设备，如图10；如图11；
6.4 进入配网模式，见图11；
快速连续关闭3次，产品进入3分钟配网状态，橙光低亮闪烁。对码成功后，灯光进入橙光低亮，对码状态保持约3分钟，超时未完成对码自动退出。
6.5 添加设备成功，见图12；
7. 应用程序功能：
7.1 开关灯功能界面，见图13；
7.2 光源模式选择界面，见图14；
7.3 灯光亮度调节界面，见图15；
7.4 休眠模式开启/关闭，见图16；
默认关闭休眠模式，用户可在APP开启/关闭休眠模式。开启休眠模式后，如果在3小时内未检测到任何操作，产品自动进入休眠模式节省电量。
注意：休眠模式下，产品无法通过APP控制，必须通过充电或旋钮开机来唤醒。

⚠

危险
• 请勿直视光源或照射眼睛，将导致暂时眩目或永久性失明。

警告
• 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
• 充电口不使用时，保持防尘盖塞紧，防止灰尘或异物进入。
• 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
• 请勿拆解产品。
• 请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
• 产品防跌摔功能有限，请勿从产品摔落。
• 长期闲置前存好，请充满产品再存。

提示
• 请保持底部MCC充电接口清洁与干燥。
• 产品采用PWM调光方式，旋钮收音机故障，可能会产生干扰噪音。
• 当Type-C和MCC同时充电时，优先选配Type-C充电。
• 建议使用功率18W或以上的USB适配器充电，充电效果更佳。
• 复古铜镀色为做旧工艺，颜色不均匀或有轻微瑕疵属于正常现象。
• 产品充电工作温度0°C ~45 °C，放电工作温度-10°C ~45 °C，高低温环境可能会导致产品暂停充放电。
• 产品APP最大有效控制距离为10米。（空旷、无遮挡环境下）
• 手机APP频繁操作或多设备控制，数据量较大，可能会出现数据堵塞，导致设备响应延迟或不响应，请尝试再次操作或刷新状态。
• 多个设备同时配网时，配网过程是逐个完成，超过 3min未完成配网的设备，配网会失败，建议同时进行配网的设备在 5PCS 以下。

免责条款
OLIGHT对因不符合手册中的警告说明产品用途或违反操作说明造成的伤害不承担任何责任。

休眠模式出厂默认关闭状态，用户可在APP开启/关闭休眠模式。开启休眠模式后，如果在3小时内未检测到任何操作，产品自动进入休眠模式节省电量。
注意：休眠模式下，产品无法通过APP控制，必须通过充电或旋钮开机来唤醒。

⚠

危险
• 请勿直视光源或照射眼睛，将导致暂时眩目或永久性失明。

警告
• 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
• 充电口不使用时，保持防尘塞塞紧，防止灰尘或异物进入。
• 请勿将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
• 请勿拆解产品。
• 请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
• 产品防跌摔功能有限，请勿从产品摔落。
• 长期闲置前存好，请充满产品再存。

提示
• 请保持底部MCC充电接口清洁与干燥。
• 产品采用PWM调光方式，旋钮收音机故障，可能会产生干扰噪音。
• 当Type-C和MCC同时充电时，优先选配Type-C充电。
• 建议使用功率18W或以上的USB适配器充电，充电效果更佳。
• 复古铜镀色为做旧工艺，颜色不均匀或有轻微瑕疵属于正常现象。
• 产品充电工作温度0°C ~45 °C，放电工作温度-10°C ~45 °C，高低温环境可能会导致产品暂停充放电。
• 产品APP最大有效控制距离为10米。（空旷、无遮挡环境下）
• 手机APP频繁操作或多设备控制，数据量较大，可能会出现数据堵塞，导致设备响应延迟或不响应，请尝试再次操作或刷新状态。
• 多个设备同时配网时，配网过程是逐个完成，超过 3min未完成配网的设备，配网会失败，建议同时进行配网的设备在 5PCS 以下。

免责条款
OLIGHT对因不符合手册中的警告说明产品用途或违反操作说明造成的伤害不承担任何责任。

(FI) Finnish

Huom: Lepotilassa laitetta ei voi ohjata sovelluksella. Se voidaan herättää taikamalla tai käynnistämällä säädintä käynnistystä varten.

⚠

VAARA
• Älä suuta valoa suoraan ihmisten silmiin. Tämä voi aiheuttaa väliaikaista sokeutta tai pysyvää silmävaurioita.

VAROITUS
• Älä säilytä tuotetta autossa tai paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 60 C°.
• Kun latausportti ei ole käytössä, pidä pölysuoja paikoillaan estääksesi pölyn tai vieraiden esineiden pääsyn sisälle.
• Älä käytä tuotetta pölyisen ympäristöön. Pöly voi päästä kiertokytkimen ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä pura tuotetta.
• Älä upota tuotetta merivetteen tai muihin syövyttäviin aineisiin tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
• Vältä puistelemista tuotetta ja käsittele sitä varoen.
• Lataa akku täyteen ennen pitkäaikaista säilytystä.

HUOMAUTUS
• Pidä MCC-latausportti laittisen pölysiinä puhtaana ja kuivana.
• Pidä tuote kaukana radioaitteista, sillä kiertokytkimen PWM-modulaatio saattaa aiheuttaa häiriöitä radiolähetyksiin.
• Jos laitetta ladataan sekä USB-C- että MCC-kaapelilla, USB-C-lataus priorisoidaan.
• Paras latausteho saavutetaan 18W tai tehokkaammalla virtalähteellä.
• Antiikkivaljanpinta on hapettumisen aiheuttama ilmiö. Pienet värieroavaisuudet tai vähäiset virheet ovat normaaleja ja osa tuotteen ulkonäköä.
• Latauksen käyttölämpötila: 0°C~45°C, purkautumisen käyttölämpötila: -10°C~45°C. Äärimmäiset lämpötilat voivat väliaikaisesti estää lataukseen tai purkauksen.
• Sovelluksen tehokas ohjausetäisyys on jopa 10 metriä (avoin ja esteetön ympäristö).
• Sovelluksen suuri käyttöintensiteetti tai useiden laitteiden hallinta voi aiheuttaa tiedon tukkeutumista, mikä johtaa viiveisiin tai vastiettomuuteen. Tilä toimintoa uudelleen tai päivitä laitteen tila.
• Useita laitteita yhdistettäessä paritus suoritetaan yksi kerrallaan. Jos paritus ei valmista 3 minuutissa, se epäonnistuu. Suosittelemme, että yhdistettävä laitteita on samanaikaisesti alle 5.

POISSULKEMISLAUSEKE
Olight ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat annettujen ohjeiden ja varoitusten laiminlyömisestä tuotteita käytettäessä.

(NO) Norwegian

1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Produktoversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning:

3.1 Ladning, se figur 2.
Før første bruk, lad produktet helt opp. Koble den ene enden av den medfølgende USB-C-kabelen til en ekstern strømkilde (strømadapter ikke inkludert). Åpne støvdekselet til produktet, og sett den andre enden av kabelen inn i USB-C-porten for lading. Under lading blinker indikatorlampen under bryteren rødt, den lyser grønt når den er fulladet (batterinivå > 95 %).

3.2 Slå på, se figur 3.
Drei bryteren medurs klokken for å slå på enheten.

3.3 Slå av, se figur 4.
Drei bryteren mot klokken for å slå av enheten.

3.4 Justere lysstyrke, se figur 5.
Produktet har trinnløs dimming. Når det er slått på, øker lysstyrken gradvis ved å drese bryteren med klokken, og går fra lav oranse → høy oranse → lav varm hvit → høy varm hvit. Ved å drese med klokken reduseres lysstyrken gradvis i motsatt rekkefølge.

4. Batteriindikatorlampe, se figur 6.
Indikatorlampen under bryteren viser gjenværende batterinivå når du slår på eller justerer lysstyrken.

5. Omvendt ladning (strømbankfunksjon) indikatorlampe, se figur 7.
Under omvendt ladning viser indikatorlampen gjenværende batterinivå. Produktet har to utgangsporter USB-C og USB-A). Bruk en tilkoblet til å koble produktet til andre elektroniske enheter for lading.

6. APP-brukaanvisning:
6.1 Last ned OLIGHT-appen, se figur 8.
6.2 Koble til Wi-Fi, aktiver Bluetooth, og logg inn i appen, se figur 9.
6.3 Legg til enhet, se figur 10.
6.4 Gå inn i paringsmodus, se figur 11.
Slå raskt av enheten tre ganger på rad. Produktet går inn i paringsmodus med blinkende lavt oranse lys. Når paringen er vellykket, forblir lyset på lav oranse. Paringsmodus varer i omtrent 3 minutter. Hvis parring ikke er fullført innen denne tiden, avsluttes modusen automatisk.
6.5 Enhet lagt til, se figur 12.

7. App-funksjoner:
7.1 På/av lysstyringsgrensesnitt, se figur 13.
7.2 Grensesnitt for valg av lyskildemodus, se figur 14.
7.3 Grensesnitt for justering av lysstyrke, se figur 15.
7.4 Hvilemodus: På/av, se figur 16.
Hvilemodus er som standard deaktivert. Brukere kan aktivere eller deaktivere hvilemodus i appen. Når hvilemodus er aktivert og det ikke oppdages noen aktivitet innen 3 timer, går produktet automatisk i hvilemodus for å spare strøm.

⚠

FARE
• IKKE lys direkte inn i øynene. Dette kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent øyeskade.

ADVARSEL
• IKKE oppbevar produktet i bilen eller på steder hvor temperaturen kan overstige 60°C.
• Når ladeporten ikke er i bruk, bold støpsluggen på plass for å hindre at støv eller fremmedlegemer kommer inn.
• IKKE plasser produktet i et støvete miljø. Støv kan trenge inn i dreiebryteren og føre til feilfunksjon.
• IKKE demonter produktet.
• IKKE senk produktet i sjøvann eller andre ætsende væsker for å unngå skade.
• Unngå å miste produktet, og håndter det med forsiktighet.
• Lad batteriet fullt før langtidslagring.

MERKNAD
• Hold MCC-ladeporten på undersiden ren og tør.
• Hold produktet unna radioer, da PWM-modulasjonen i dreiebryteren kan forårsake radiostøy.
• Hvis produktet lades med både USB-C og MCC-kabel samtidig, vil USB-C prioriteres.
• Best ladeeffekt oppnås med en strømkilde på 18W eller høyere.
• Den antikke koberfinishen er laget gjennom en aldringsprosess. Small fargevariasjoner eller mindre ufullkommenheter er normalt og er del av designet.
• Ladetemperatur: 0°C~45°C, utladningstemperatur: -10°C~45°C. Ekstreme temperaturer kan midlertidig stoppe lading eller utlading.
• Effektiv kontrollavstand for mobilappen er opptil 10 meter (i åpne, hindringsfrie omgivelser).
• Hyppige bruk av appen eller kontroll av flere enheter samtidig kan føre til dårlige, noe som kan forårsake forsinkelser eller ingen respons. Prøv handlingen på nytt eller oppdater enhetens status.
• Når flere enheter parkoples samtidig, skjer det én etter én. Enheter som ikke parres innen 3 minutter, vil bli frakoblet. Det anbefales å paro færre enn 5 enheter samtidig.

EKSKLUSJONS KLAUSUL
Olight er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av produktet i strid med advarslene i bruksanvisningen.

Merk: Når produktet er i hvilemodus, kan det ikke kontrolleres via appen. Det må vekkes ved lading eller ved å slå det på med bryteren.

⚠

FARE
• IKKE lys direkte inn i øynene. Dette kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent øyeskade.

ADVARSEL
• IKKE oppbevar produktet i bilen eller på steder hvor temperaturen kan overstige 60°C.
• Når ladeporten ikke er i bruk, bold støpsluggen på plass for å hindre at støv eller fremmedlegemer kommer inn.
• IKKE plasser produktet i et støvete miljø. Støv kan trenge inn i dreiebryteren og føre til feilfunksjon.
• IKKE demonter produktet.
• IKKE senk produktet i sjøvann eller andre ætsende væsker for å unngå skade.
• Unngå å miste produktet, og håndter det med forsiktighet.
• Lad batteriet fullt før langtidslagring.

MERKNAD
• Hold MCC-ladeporten på undersiden ren og tør.
• Hold produktet unna radioer, da PWM-modulasjonen i dreiebryteren kan forårsake radiostøy.
• Hvis produktet lades med både USB-C og MCC-kabel samtidig, vil USB-C prioriteres.
• Best ladeeffekt oppnås med en strømkilde på 18W eller høyere.
• Den antikke koberfinishen er laget gjennom en aldringsprosess. Small fargevariasjoner eller mindre ufullkommenheter er normalt og er del av designet.
• Ladetemperatur: 0°C~45°C, utladningstemperatur: -10°C~45°C. Ekstreme temperaturer kan midlertidig stoppe lading eller utlading.
• Effektiv kontrollavstand for mobilappen er opptil 10 meter (i åpne, hindringsfrie omgivelser).
• Hyppige bruk av appen eller kontroll av flere enheter samtidig kan føre til dårlige, noe som kan forårsake forsinkelser eller ingen respons. Prøv handlingen på nytt eller oppdater enhetens status.
• Når flere enheter parkoples samtidig, skjer det én etter én. Enheter som ikke parres innen 3 minutter, vil bli frakoblet. Det anbefales å paro færre enn 5 enheter samtidig.

EKSKLUSJONS KLAUSUL
Olight er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av produktet i strid med advarslene i bruksanvisningen.

(SV) Swedish

1. Produktspecifikationer, se Tabell 1 och Tabell 2.
2. Produktöversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning:

3.1 Laddning, se figur 2.
Ladda produkten helt innan första användningen. Anslut ena änden av den medföljande USB-C-kabeln till en extern strömkälla (strömadapter ikke inkludert). Öppna dammskyddet och sätt in den andra änden av kabeln i USB-C-porten för laddning. Under laddning blinkar indikatorlampen under bryteren rødt, den lyser grønt når den er fulladet (batterinivå > 95 %).

3.2 Slå på, se figur 3.
Vrid ovideo medurs for att slå på enheten.

3.3 Slå av, se figur 4.
Vrid vrideet motsats för att stänga av enheten.

3.4 Justera ljusstyrka, se figur 5.
Produkten har steglös dimning. När den är påslagen ökar ljusstyrkan gradvis vid medurs vridning av vrideet, från låg gul till hög orange → låg varmvit → hög varmvit. Motsats vridning minskar ljusstyrkan gradvis i omvänd ordning.

4. Batteriindikatorlampa, se figur 6.
Indikatorlampan under bryteren visar återstående batterinivå när produkten slås på eller justerar ljusstyrkan.

5. Omvänd laddning (strömbankfunktion) indikatorlampa, se figur 7.
Under omvänd laddning visar indikatorlampan återstående batterinivå. Produkten har två utgångsportar USB-C och USB-A). Använd en kabelanslutning för att ansluta produkten till andra elektroniska enheter för laddning.

6. APP-bruksanvisning:
6.1 Ladda ner OLIGHT-appen, se figur 8.
6.2 Anslut till Wi-Fi, aktivera Bluetooth, och logga in i appen, se figur 9.
6.3 Lägg till enhet, se figur 10.
6.4 Gå in i parningsläge, se figur 11.
Stäng snabbt av enheten tre gånger i följd. Produkten går in i parningsläge och det oranges ljuset blinkar svagt. När parningen lyckas förblir ljuset i svagt oranje läge. Parningsläget varar i cirka 3 minuter; om parning inte slutförs inom denna tid avslutas läget automatiskt.
6.5 Enhetens tillagd, se figur 12.

7. Applikationen:
7.1 Av-/på-ljuskontrollgränssnitt, se figur 13.
7.2 Gränssnitt för val av ljuskällslägen, se figur 14.
7.3 Gränssnitt för ljusstyrkereglering, se figur 15.
7.4 Viloläge: Av/på, se figur 16.
Viloläget är avstängt som standard. Användare kan aktivera eller avaktivera viloläge via appen. När viloläge är aktiverat och ingen aktivitet registreras inom 3 timmar, går produkten automatiskt in i viloläge för att spara ström.

⚠

FARA
• RIKTA INTE ljuset direkt mot ögonen. Detta kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent ögonskada.

VARNING
• FÖRVARA INTE produkten i bilen eller på platser där temperaturen kan överstiga 60°C.
• När laddningsporten inte används, se till att dammpluggen är inatt för att förhindra att damm eller främmande föremål tränger in.
• PLACERA INTE produkten i en dammig miljö. Damm kan tränga in i vridbrytaren och orsaka funktionsfel.
• MONTERA INTE upp produkten.
• SÄNK INTE ner produkten i havsvatten eller andra frätande vätskor, då detta kan skada produkten.
• Undvik att tappa produkten och hantera den varsamt.
• Ladda batteriet helt innan du förvarar lampan under en längre tid.

OBS
• Håll MCC-laddningsporten på undersidan ren och torr.
• Håll produkten borta från radioapparater, eftersom PWM-modulationen i vridbrytaren kan orsaka störningar i radiosignaler.
• Om produkten laddas med både USB-C och MCC-kabel samtidigt, kommer USB-C-laddning att prioriteras.
• Bästa laddningseffektivitet uppnås med en strömkälla på 18W eller högre.
• Den antika kopparfärgen är framtagen genom en patineringsprocess. Smärre färgvariationer eller små brister är normala och en del av designen.
• Laddningstemperatur: 0°C~45°C, urladdningstemperatur: -10°C~45°C. Extrem temperatur kan tillfälligt stoppa laddning eller urladdning.
• Mobilappens effektiva kontrollräckvidd är upp till 10 meter (i öppna och hindrefria miljöer).
• Högfrekventa åtgärder eller styrning av flera enheter via appen kan leda till dataöverbelastning, vilket kan orsaka fördröjning eller obetydlesen respons. Försök igen eller uppdatera enhetens status.
• När flera enheter parkopplas samtidigt sker processen en i taget. • Enheter som inte parkopplas inom 3 minuter misslyckas att anslutas. Det rekommenderas att inte parkopplar fler än 5 enheter samtidigt.

UTESLUTNINGSKLAUSUL
Olight ansvarar ej för skador som uppstår som följder av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen.

(RU) Русский

1. Технические характеристики продукта, см. таблицу 1 и таблицу 2.
2. Обзор продукта, см. рисунок 1.
3. Инструкции по использованию:

3.1 Зарядка, см. рисунок 2.
Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Подключите один конец входящего в комплект кабеля USB-C к внешнему источнику питания (адаптер питания в комплект не входит). Откройте пылезащитную крышку устройства и вставьте другой конец кабеля в порт USB-C для зарядки. Во время зарядки индикатор под циферблатом мигает красным цветом; при полной зарядке он становится зеленым (уровень заряда аккумулятора >95%).

3.2 Включите питание, см. рисунок 3.
Повернуть ручку по часовой стрелке, чтобы включить устройство.

3.3 Выключение питания, см. рисунок 4.
Повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы выключить устройство.

3.4 Настройка яркости, см. Рисунок 5.
В устройстве предусмотрена плавная регулировка яркости. При включении светодиодный индикатор горит оранжевым. Поворот по часовой стрелке постепенно увеличивает яркость, циклически переходя от низкого оранжевого → высокого оранжевого → низкого теплого белого → высокого теплого белого. Вращение против часовой стрелки постепенно уменьшает яркость в обратном порядке.

4. Индикатор заряда, см. Рисунок 6.
Индикатор, расположенный под циферблатом, отображает оставшийся заряд батареи при включении или регулировке яркости.

5. Индикатор обратной зарядки (функция power bank), см. Рисунок 7.
Во время обратной зарядки индикатор показывает оставшийся заряд батареи. Устройство оснащено 2 портами: USB-C и USB-A. Используйте кабель для подключения к другим электронным устройствам для зарядки.

6. Инструкция по эксплуатации APP:
6.1 Загрузите приложение OLIGHT App, см. рис. 8.
6.2 Подключитесь к Wi-Fi, включите Bluetooth и войдите в приложение, см. Рисунок 9.
6.3 Добавьте устройство, см. Рисунок 10.
6.4 Войдите в режим сопряжения, см. Рисунок 11.
Быстро выключите устройство три раза подряд, чтобы перейти в режим сопряжения, при этом будет мигать низкий оранжевый индикатор. После успешного сопряжения индикатор будет гореть низким оранжевым светом. Режим сопряжения длится около 3 минут; если сопряжение не будет завершено в течение этого времени, он автоматически завершится.
6.5 Устройство успешно добавлено, см. рис. 12.
7. Функционал часов:
7.1 Интерфейс управления включением/выключением света, см. рисунок 13.

⚠

ОПАСНОСТЬ
• Не направляйте свет прямо в глаза человека. Это может вызвать временную слепоту или необратимое повреждение глаз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не храните устройство в автомобиле или в местах, где температура может превышать 60°C.
• Когда зарядной порт не используется, держите пылезащитную заглушку вставленной, чтобы предотвратить попадание пыли и инородных тел.
• Не размещайте устройство в запыленной среде, так как пыль может попасть в поворотный переключатель и вызвать неисправность.
• Не разбирайте устройство.
• Не погружайте устройство в морскую воду или другие агрессивные среды, чтобы избежать повреждения.
Избегайте падений и обращайтесь с устройством аккуратно.
• Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Держите зарядной порт MCC на нижней части устройства в чистом и сухом состоянии.
• Держите устройство подальше от радиоприемников, так как ШИМ-модуляция поворотного переключателя может вызывать помехи.
• При зарядке одновременно через кабели USB-C и MCC приоритет будет отдан зарядке через USB-C.
• Максимальная эффективность зарядки достигается при использовании источника питания мощностью 18 Вт и выше.
• Покрытие в стиле «винтажная медь» создается методом искусственного старения. Незначительные различия в цвете или мелкие дефекты являются нормой и частью дизайна.
• Рабочая температура при зарядке: 0°C~45°C; при разрядке: -10°C~45°C.

7.2 Интерфейс выбора режима источника света, см. рисунок 14.
7.3 Интерфейс регулировки яркости, см. рисунок 15.
7.4 Включение/выключение спящего режима, см. рисунок 16.
По умолчанию спящий режим выключен. Пользователи могут включить или отключить спящий режим через приложение. После включения спящего режима, если в течение 3 часов не обнаружено никакого движения, устройство автоматически перейдет в спящий режим для экономии энергии.
Примечание: Когда устройство находится в спящем режиме, им нельзя управлять через приложение. Его необходимо разбудить, зарядив или включив с помощью диска.

⚠

ОПАСНОСТЬ