




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

PRO-TW220

**3.2" SUPER BULLET TWEETER
WITH 1" ALUMINUM VOICE COIL**

**SUPER TWEETER BALA DE 3.2" CON
BOBINA DE VOZ DE 1" Y ALUMINIO**

4Ω

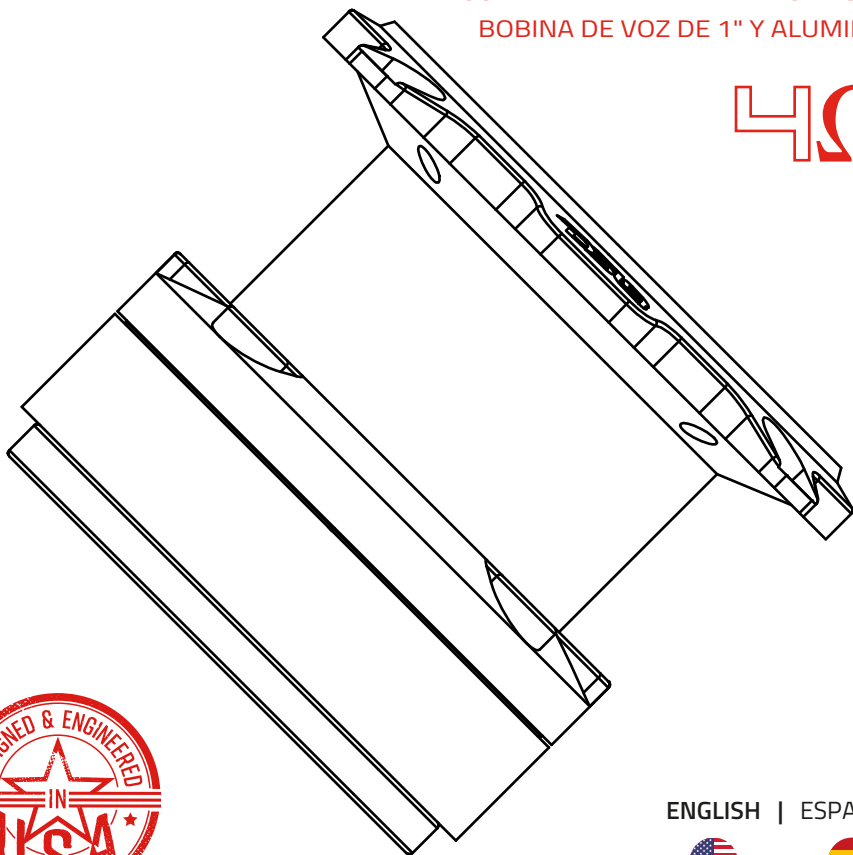

ENGLISH | ESPAÑOL





SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter	3.2" / 81 mm
Diámetro Nominal	
Nominal Impedance	4 OHMS
Impedancia Nominal	
AES Power Handling	60 Watts
Manejo de Potencia AES	
Program Power Handling	120 Watts
Manejo de Potencia del Programa	
Peak Power Handling	240 Watts
Manejo de Potencia Máxima	
Sensitivity (1w/1m)	104dB
Sensibilidad (1w / 1m)	
Frequency Response	2K - 20KHz
Frecuencia de Respuesta	
Recommended Hi Pass Crossover	3KHz
Corte Paso Alto Recomendado	

BODY | FEATURES / CARACTERISTICAS | CUERPO:

Pair or Single	Pair
Par o Unidad	Par
Body Material	Aluminum
Material del Cuerpo	Aluminio
Body Color Finish	Sandblasted Black
Color del Cuerpo Finalizado	Negro Arenado
Bullet Material	Aluminum
Material de Bala	Aluminio



MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter	1" / 25.4 mm
Diámetro de la Bobina de Voz	
Voice Coil Former Materia	Kapton
Material Interior de Bobina de Voz	
Winding Material	CCAR
Material de Bobinado	
Diaphragm Material	Aluminum
Material del Diafragma	Aluminio
Magnet Material	Ferrite
Material del Imán	Ferrito
Magnet Weight	8 Oz
Peso del Imán	


MEASUREMENTS / MEDIDAS:


Overall Diameter	3.2" / 81 mm
Diámetro Total	
Overall Depth	2.57" / 65.4 mm
Profundidad Total	
Front Mount Baffle Cutout	2.83" / 72 mm
Corte del Orificio de Montaje	
Mounting Depth	2.3" / 58.4 mm
Profundidad de Montaje	

PRO-TW220

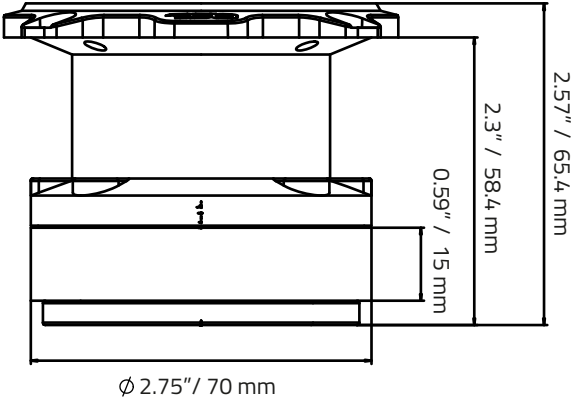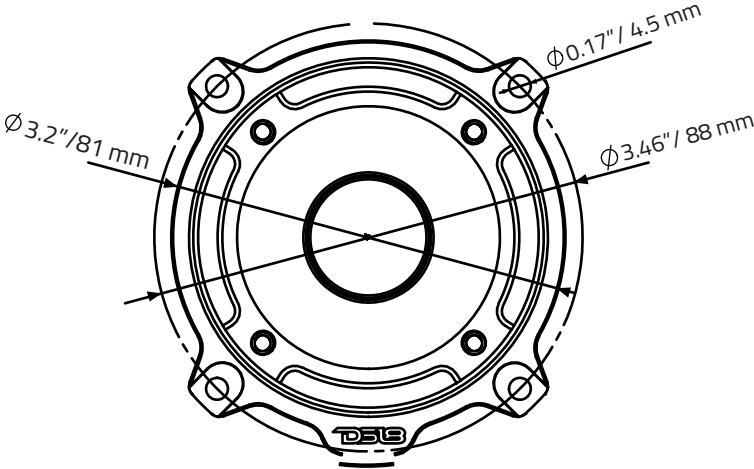

SPL vs Freq

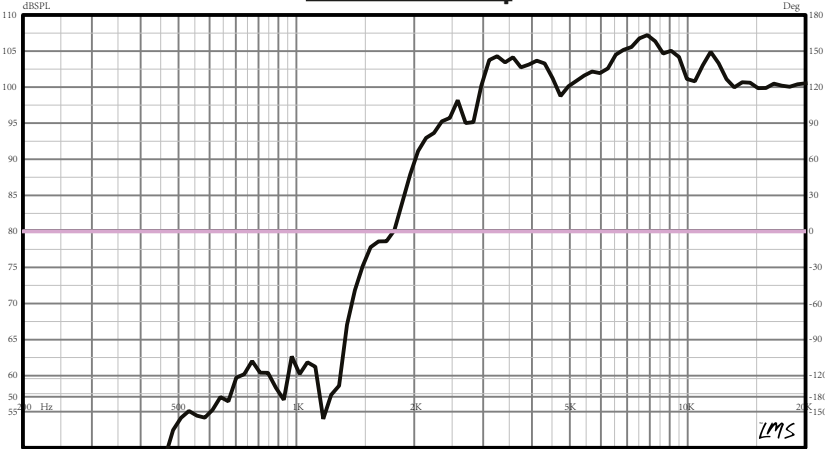



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

The DS18 logo is rendered in a bold, red, sans-serif typeface. The 'D' and 'S' are connected, and the '18' is slightly smaller and positioned to the right of the 'S'. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the '8'.

DS18®