


IC-5160GC

全景式魚眼無線網路攝影機

電動捲門專用

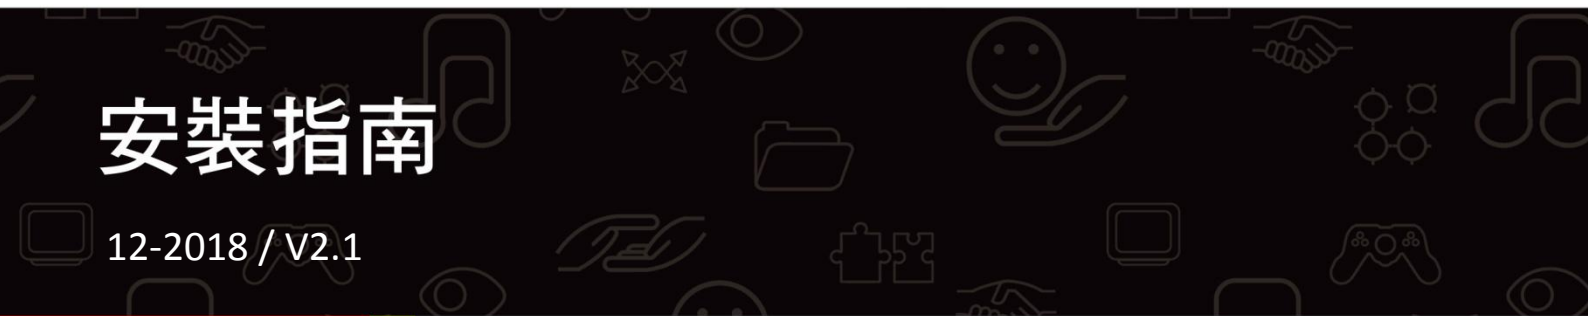

安裝指南

12-2018 / V2.1

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

包裝內容




IC-5160GC



安裝指南



CD




控制連接線



電源變壓器




網路線



壁掛工具



螺絲



USB 捲門控制盒



螺絲起子

LED 指示燈

LED 名稱	LED 燈色	LED 狀態	說明
電源 	綠色	燈亮	本產品已啟動並已連接至雲端伺服器
		快速閃爍	本產品正在啟動
		慢速閃爍 (約每秒閃 1 次)	本產品正在啟動或未連接至雲端伺服器
LAN 	綠色	燈亮	本產品已連接到區網
		快速閃爍	LAN 埠資料傳輸中
		慢速閃爍 (約每秒閃 1 次)	WPS 功能已啟動
Internet 	橘色	燈亮	已連接到 Internet
		快速閃爍	本產品正在重新啟動
		慢速閃爍 (約每秒閃 1 次)	未連接到 Internet


硬體安裝

請您按照本章節的說明，使用 Wi-Fi 無線網路連線，安裝並啟動 EdiLife 手機 APP 來設定您的 IC-5160GC，您也可以使用電腦，以有線網路連接的方式來設定（詳情請參閱 CD 內附使用手冊）。



您可以在本產品底座標籤貼紙上找到產品獨有的 SSID，它會是如此標示"EdiView.Setup**"，而最後兩碼** 即為您的網路攝影機獨有的 MAC 位址的最後兩碼。

1. 請將包裝內附的電源變壓器連接至產品本體底部的電源連接埠，並將插頭端插入電源插座。

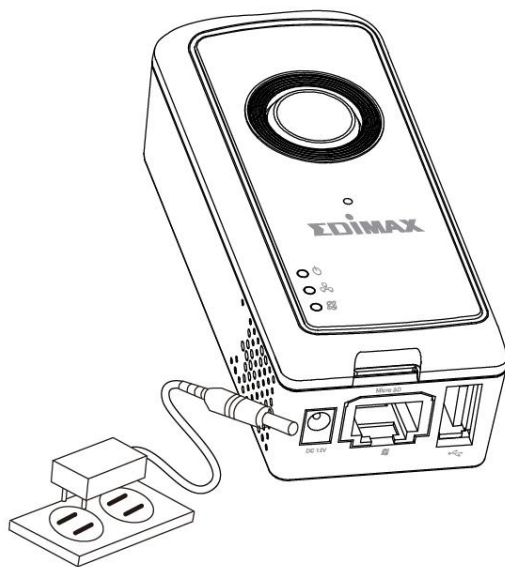


2. 請稍待本產品開機完成。當產品本體的電源 LED 燈號呈現綠燈慢速閃爍的狀態，代表已開機完成。




3. 請使用您的手機或平板，依您其作業系統至 Google Play 或 Apple App Store 搜尋 “**EdiLife**” APP，然後下載並安裝。



4. 請在啟動 EdiLife 之前，先前往您手機或平板電腦的 Wi-Fi 設定，並連接到您網路攝影機的 SSID (EdiView.Setup **)，最後兩碼 ** 即為您的網路攝影機所獨有的 MAC 位址的最後兩碼。

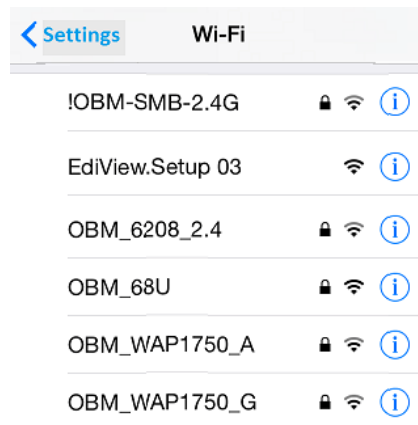

5. 接著點選執行 EdiLife (如下左圖示) 後，點擊視窗畫面右上方的+圖示 (如下右圖示)。

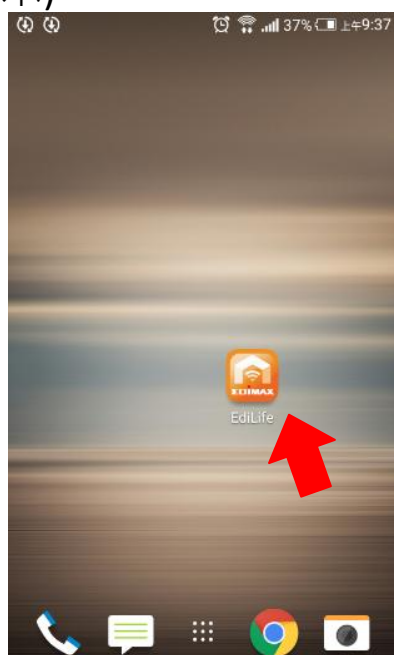

6. 請自**可用的無線裝置清單**中選擇您的無線網路攝影機後，耐心稍待 APP 建立連線。

若您未看到您想要連線的無線網路攝影機，請點擊右上角的“重新整理”圖示。




7. 當您看到如下提示對話框，為了 **安全考量**，請您務必輸入新的裝置名稱和密碼 [8 碼以上英文及數字組合] 方可進行下一步驟。接著，請點選 **➤ (確認)** 以繼續。




8. 請從清單中選擇您的 Wi-Fi 無線網路，然後輸入您的 Wi-Fi 無線網路密碼後，再按 **OK "確定"**。


若您未看到您想要連線的 Wi-Fi 無線網路，請點擊右上角的“重新整理”圖示。

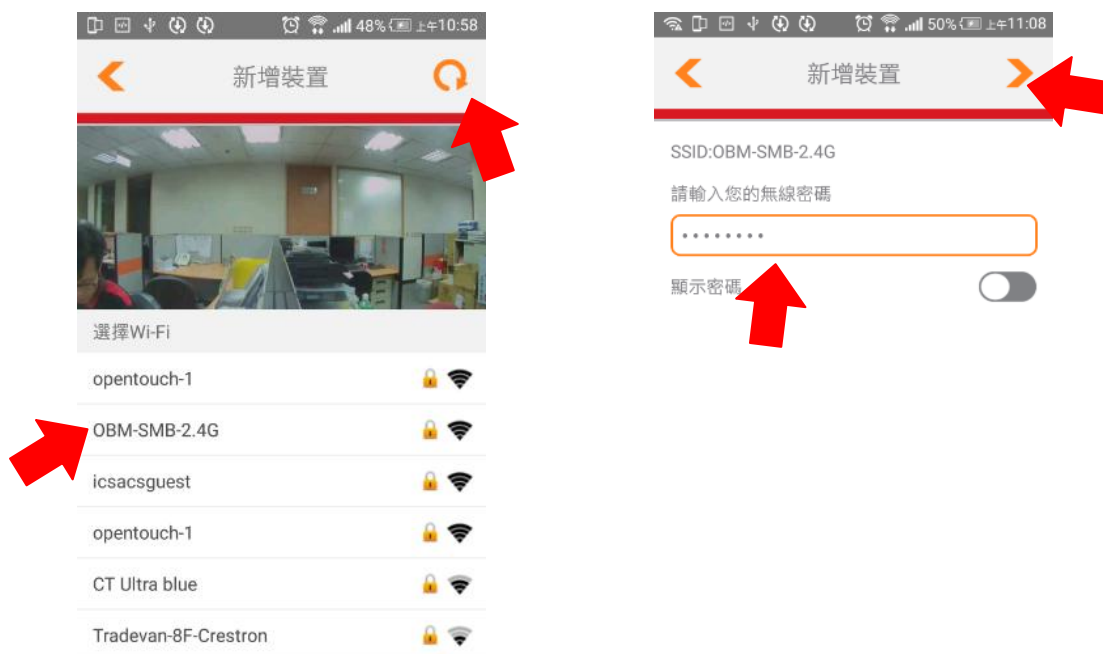

9. 請稍候您的 IC-5160GC 連接到您的無線網路。當你看到“設定成功”畫面時，請按下“Live”圖示以繼續，或等待數秒自動繼續。

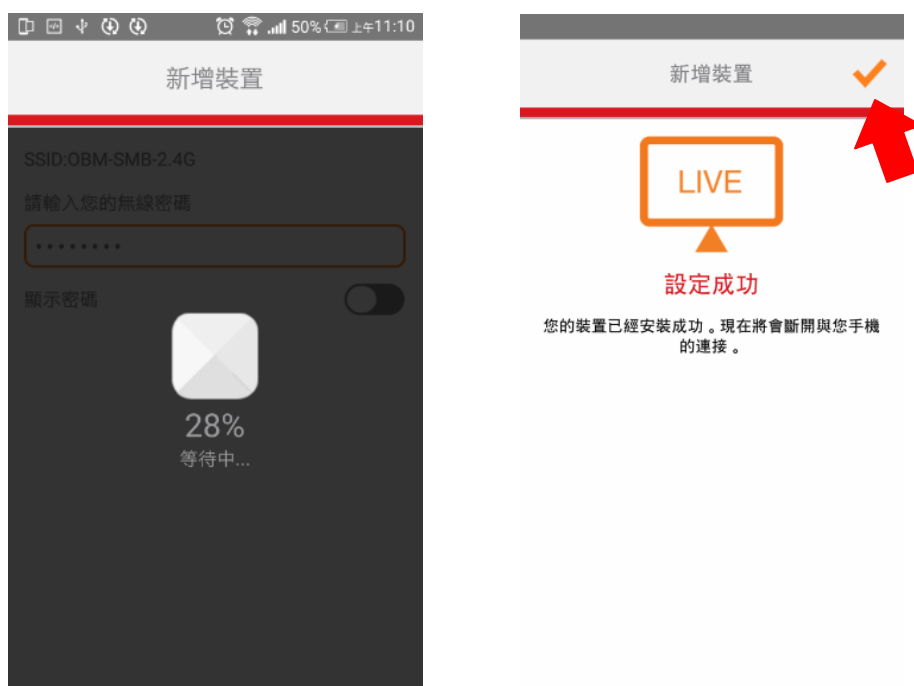

10. 安裝完成後，此時 IC-5160GC 的綠色電源 LED 指示燈及橘色 Internet LED 燈應為恆亮狀態。現在您的 IC-5160GC 網路攝影機應該已經出現在 EdiLife 的主頁畫面中，只要連線 Internet，您就隨時隨地點擊您清單中的 IC-5160GC，觀看其所拍攝的即時影像了。

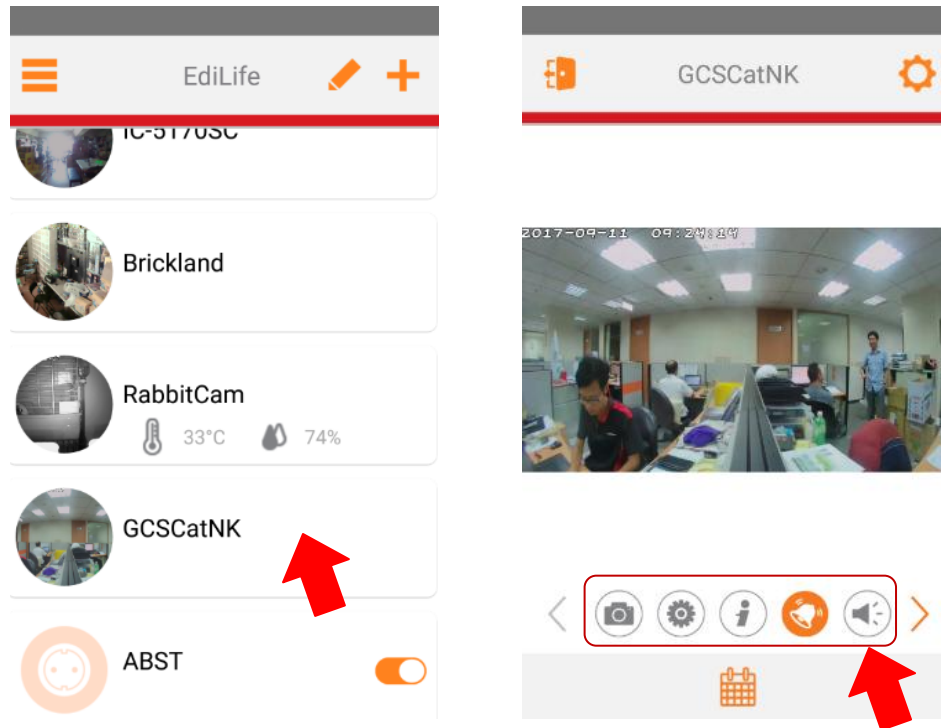

 您可以使用即時影像視窗下方的小圖示來配置您的 IC-5160GC 設定及功能。


11. 若您要使用 microSD 卡進行錄影，並進入 Web 管理介面將記憶卡進行格式化，並啟動排程錄影功能才能開始錄影，設定方法請參考中文官網產品網頁中常見問題指南的介紹說明。



WPS 快速連線

WPS 按鍵是一個可快速且簡單，用來建立 IC-5160GC 和您的無線分享器/無線 AP 之間安全無線連接的方法。

1. 按下無線分享器/無線 AP 的 WPS 按鍵，啟動 WPS 功能(所需按壓時間，請依照該品牌產品說明，如為 EDIMAX 無線分享器，請按約 2 秒後放開)

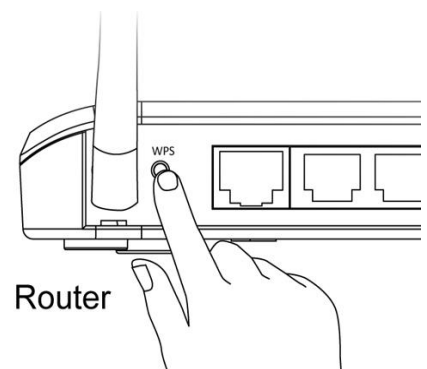

2. 請在 2 分鐘內，按下網路攝影機側邊下方的 WPS/Reset 按鍵(約 2~5 秒後放開)，此時**綠色 LAN LED** 指示燈會呈現慢速閃爍，表示 WPS 功能已啟動



請注意：因 WPS 及 Reset 為同一個按鍵，若 WPS 按鍵按太久，恐怕不會啟動 WPS 反而會變成 Reset 重置，所以請勿久按此鍵。

3. 設備間將會建立一個安全的無線連接。此時**綠色**的 LAN LED 指示燈會呈現快速閃爍(持續時間約兩分鐘)，表示 WPS 連線成功。





使用網頁式管理介面設定本產品

如同使用 EdiLife APP 一般，您可以使用網頁式管理介面觀看本產品所拍攝的即時影像和進一步設定本產品功能，如移動及聲音偵測等。

請使用電腦開啟瀏覽器(確認該電腦與您的 IC-5160GC 在同一個區域網路)，在網址列輸入前往本產品的 IP 位址：

 您可以使用電腦透過 EdiView Finder 找到本產品的 IP 位址（請參閱使用手冊）。

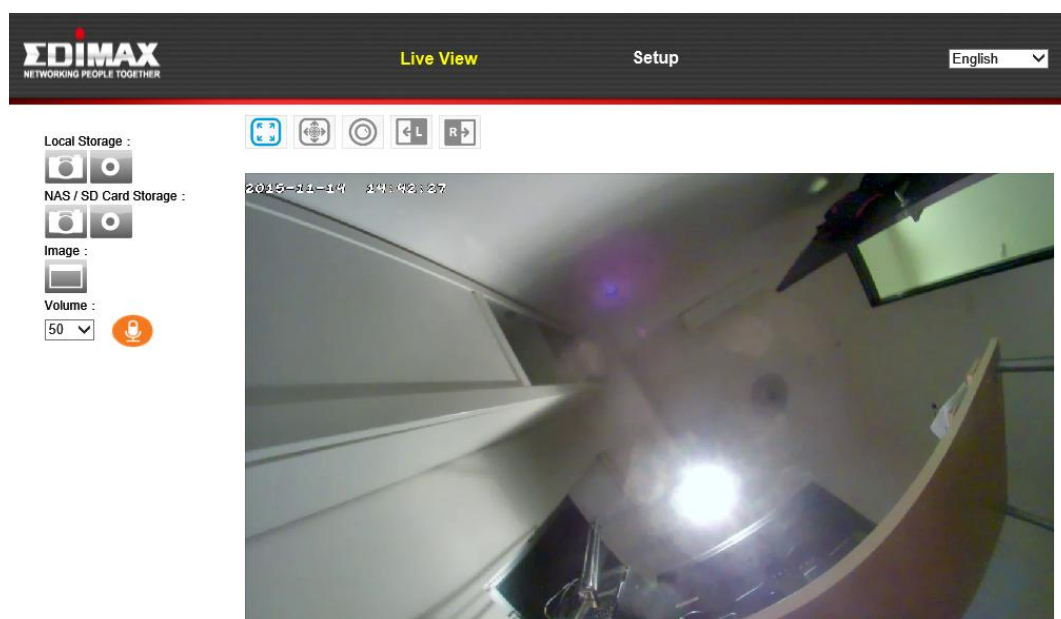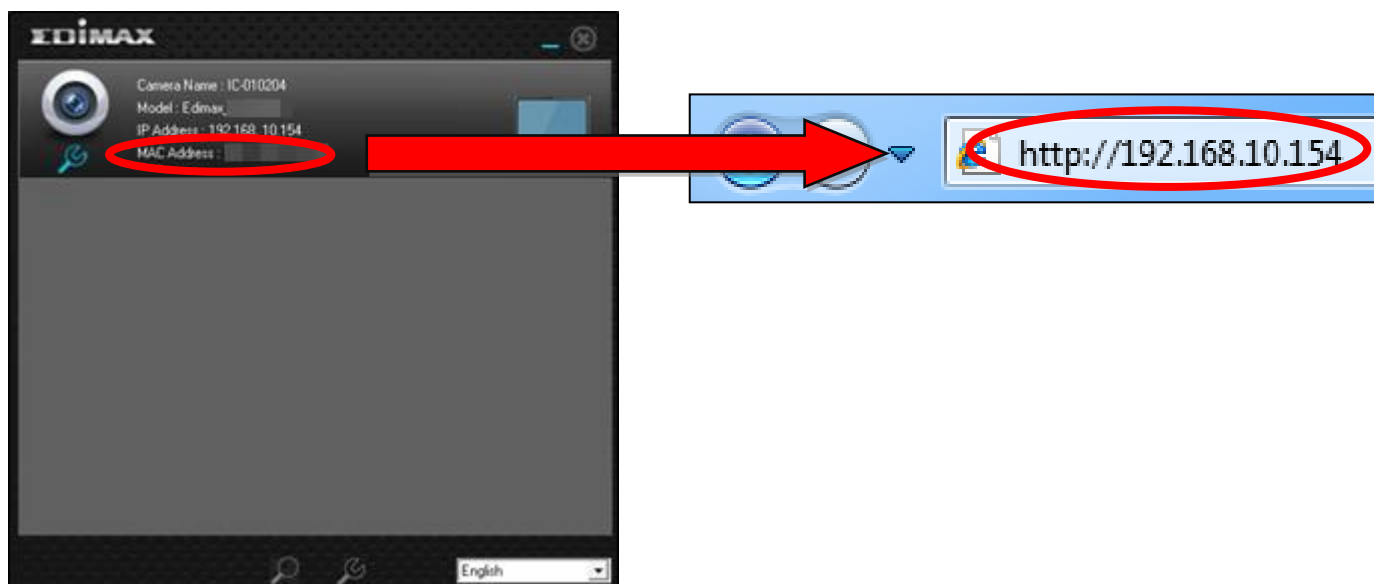

電動捲門控制盒安裝說明

本產品可以使用隨附的控制連接線，連接到車庫的電動捲門控制器。安裝完成後，即可使用 EdiLife APP 控制電動捲門的開啟或關閉。




在開始安裝前,請先斷開 IC-5160GC 及電動捲門控制器的電源。


USB 電動捲門控制盒只會提供控制訊號，並不會供電給驅動馬達。

請參照製造商對電動捲門控制器的型號說明，並在接線時務必小心。

1.請先將 USB 捲門控制盒接上 IC-5160GC 本體。

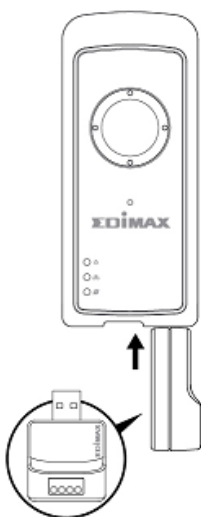


2.使用螺絲起子將 USB 捲門控制盒的螺絲鬆開。




3.請將剥好線的控制線頭插入螺絲下的端子座。


 請先確定各腳位正確後再接線，並確實鎖緊控制線於端子座上。

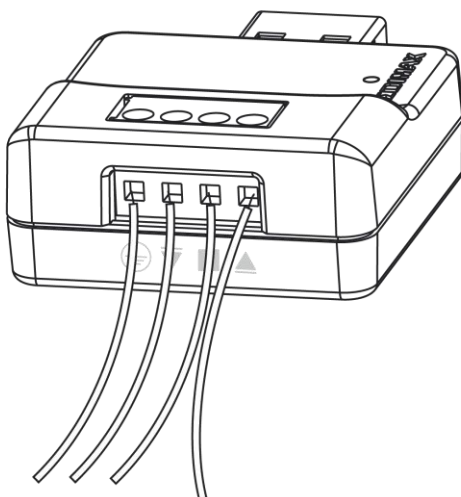

4.再將螺絲鎖緊，即將控制線固定完成。




- 5.** 參照製造商對電動捲門控制器的型號說明，將相對應的接點接好，即完成控制端的安裝作業。

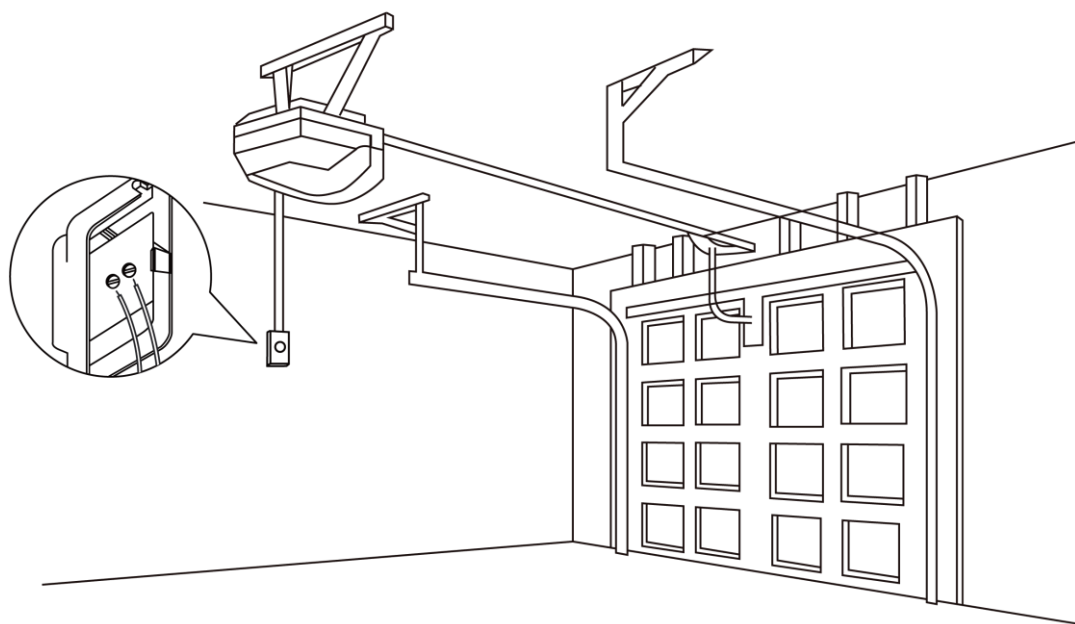


如有任何疑問，請諮詢專業技術人員，自行安裝失誤造成設備損壞恕不負責。

- 6.** 確認所有設備及接線是否正確連接，再插上 IC-5160GC 的變壓器。

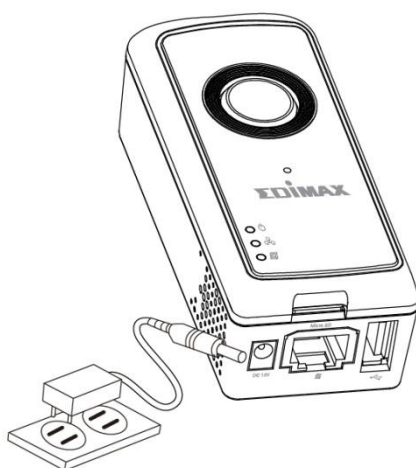

7. USB 電動捲門控制盒的燈號應該亮**綠燈**。



8. 攝影機的電源指示燈應亮**綠燈**，網路指示燈應亮**橘燈**。



9. 開啟 EdiLife APP，您就可以透過 APP 開啟或關閉您的電動捲門了！


其他更細節的設定可以在右上角的  功能設定進行。




壁掛安裝

包裝內裝有壁掛架，用於將攝影機固定在牆上。建議在安裝壁掛架之前將產品連接到電動捲門控制器。

1. 使用附件的螺絲將壁掛架安裝在牆上，如下所示：

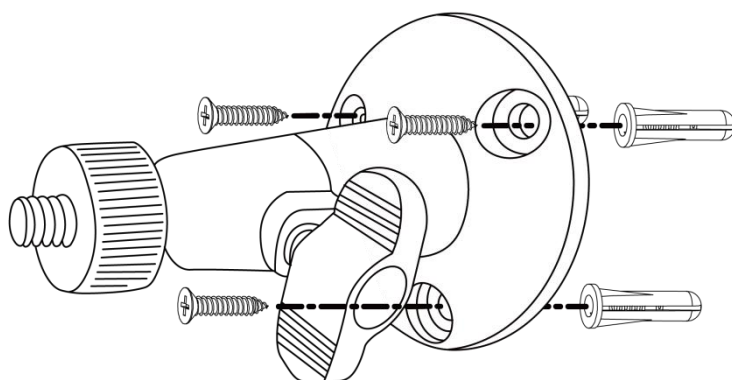

2. 將攝影機的背部連接到安裝壁掛支架上，並擰緊到位，如下圖所示：

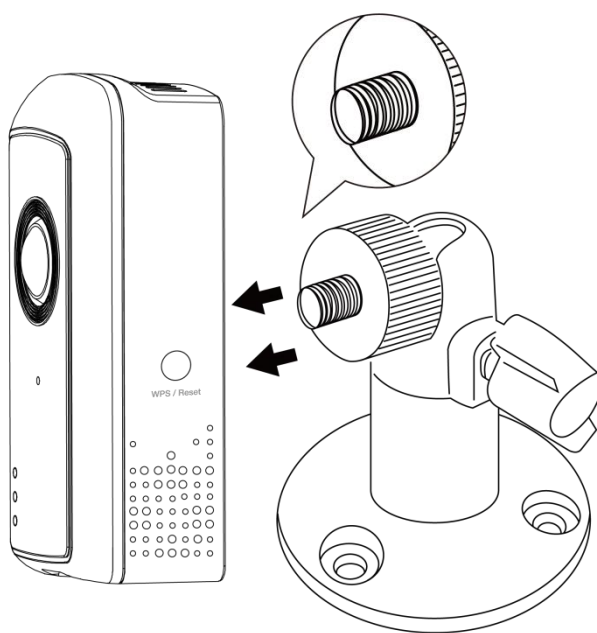

恢復出廠預設值

若您在使用本產品時，遭遇無法解決的問題，可以將本產品恢復成出廠預設狀態(即**所有設定**將回到出廠預設值)。

1. 請按壓本產品本體側邊的 WPS/Reset 按鍵(至少 15 秒鐘)，直到您看到**綠色**的**電源** LED 指示燈轉為**快速閃爍**的狀態，即可鬆開按鍵。
2. 請稍待本產品重新啟動，等**綠色**的**電源** LED 指示燈轉為**慢速閃爍**的狀態，即表示本產品已完成恢復出廠預設狀態。

 完成設定後，**綠色**的**電源** LED 指示燈會呈現恆亮狀態，這表示已成功連線至雲端伺服器。





Copyright© by Edimax Technology Co, LTD. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of this company.

This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, this company reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more detailed information about this product, please refer to the User's Manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our web site www.edimax.com for the update. All right reserved including all brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

各地支援 (Local Support)

- 台灣地區
 客服專線：0800-200-115 (限市話撥打，手機請撥打 02-7739-6785)
 服務時間：週一~週五(例假日除外)
 上午 9:00~晚上 8:00
 客服信箱: service@edimax.com.tw
- 中国地区
 客服专线：021-54050636
 客服信箱：service@edimax.com.cn
- Other
 <http://www.edimax.com>

※ 本手冊所提及之其他公司商標及產品名稱為所屬相關公司所有

「低功率射頻電機」警告聲明

「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」。

「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

FCC 警告聲明：

本設備已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分有關數位裝置的規定。這些限制的主要目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善干擾的情形：

1. 調整接收天線的方向或移動其位置。
2. 將設備與接收天線的距離增加。
3. 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。

FCC 聲明：

這個設備遵照 FCC 規則第 15 節，操作程序受限於以下二個條件：

- (1) 這個設備不能導致有害的干擾。
- (2) 這個設備必須可接受任一種干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

FCC 輻射暴露聲明：

本設備完全符合美國聯邦通訊委員會針對非控制環境所提出之輻射暴露限制。用戶必須遵照所有滿足射頻暴露符合性之特殊操作說明，在正常操作時並距離該機器 20 公分以上。本發射器所使用之天線在同一地點不得存在有其他天線或發射器或是與之合併操作。

CE 標誌警告：

本機器屬於 Class B 產品，適用於家用環境中，由於本產品可能會產生無線電干擾，因此用戶需採取適當防範措施。

NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

[警語]

「應避免影響附近雷達系統之操作」

安全性

本設備之設計已針對安裝和使用上的安全性施以最大重視。然而，仍需對電擊和靜電的危險給予特別留意。

歐洲地區 EU Countries Intended for Use

本機器的 ETSI 版本可以使用於下列國家的一般家庭及辦公室內：澳洲、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞典及英國。並且此 ETSI 版本也已被下列國家授權准予使用：冰島、列之敦斯敦、挪威、瑞士。請檢查您所使用的通道，歐洲標準限定最大幅射功率為 100mW EIRP，範圍為 2.4GHz ~ 2.4835GHz。

限用物質含有情況標示

設備名稱：	全景式魚眼無線網路攝影機	型號：	IC-5160GC			
Equipment name	電動捲門專用	Type designation				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼 (上下蓋)	○	○	○	○	○	○
銅柱 (C3604)	- 6(c)	○	○	○	○	○
電源變壓器	- 6(c),7(a)	○	○	○	○	○
光碟片	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “ Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “ ○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

操作溫度：0 ~ 40°C

額定電壓：12VDC, 1A

報驗義務人：訊舟科技股份有限公司

台北市內湖區新湖一路 278 號

