



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ICON
ØREPLUGGER

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRER DEG I DAG


intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

FØRSTEGANGS OPPSETT

1 AUTOMATISK SAMMENKOBLING

Trykk og hold begge berøringssensorene i min. 3 sekunder for å slå PÅ.
Venstre og høyre øreplugg blinker blått/hvitt og indikerer at de er klare for sammenkobling med enheten.

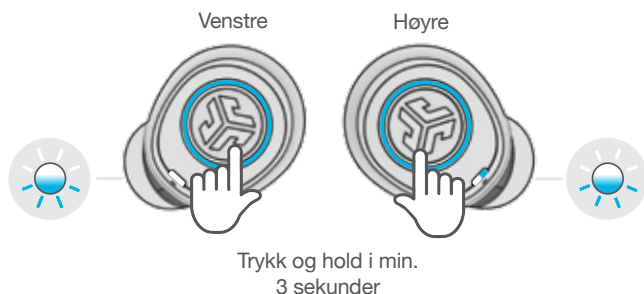

2 KOBLE TIL BLUETOOTH

Velg «JLab JBuds Air Icon» i enhetsinnstillingene.
Lyden av to pip etterfulgt av kontinuerlig hvitt lys indikerer at du er tilkoblet.



LEGGE TIL NYE / FLERE BLUETOOTH-ENHETER:


Slå AV Bluetooth på tidligere brukt enhet. Slå PÅ Bluetooth på ny enhet. Ørepluggene vil automatisk utføre Bluetooth-sammenkobling.
Velg «JLab JBuds Air Icon» i enhetsinnstillingene for å koble til.

KNAPPEFUNKSJONER

VENSTRE
ØREPLUGG



HØYRE
ØREPLUGG



VOLUM NED: Trykk én gang

SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dobbelttrykk

SVARE: Trykk én gang

LEGG PÅ: Dobbelttrykk

AVVISE INNKOMMENDE SAMTALER:

Trykk og hold i min. 1 sek

FORRIGE SPOR:

Trykk og hold i min. 1 sek

SLÅ PÅ: Trykk og hold i min. 3 sek

ENDRE EQ: Trykk tre ganger

VOLUM OPP: Trykk én gang

SVARE: Trykk én gang

LEGG PÅ: Dobbelttrykk

AVVISE INNKOMMENDE SAMTALER:

Trykk og hold i min. 1 sek

SPILLE / PAUSE: Dobbelttrykk

NESTE SPOR: Trykk og hold i min. 1 sek

SLÅ PÅ: Trykk og hold i min. 3 sek

ENDRE EQ: Trykk tre ganger

LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd

BLUETOOTH SAMMENKOBLET =
2 Pip

LAVT BATTERI =

«Low Battery» (mindre enn 20 %)

AV = Klingelyd

SLÅ AV ØREPLUGGENE UTEN LADE-ETUI:

Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og koble fra JBuds Air Icon. Ørepluggene slår seg AV etter 3 minutter.

EQUALIZERMODUSER

Trykk på høyre eller venstre øreplugg 3 ganger for ulike EQ-innstillinger. Lydmeldinger indikerer EQ-innstillingene. (JBuds Air Icon har 3 EQ-innstillinger)



JLab SIGNATUR
JLab C3™ signaturlyd
med forsterket vokal
og bass



BALANSERT
Jevn lyd uten
ytterligere
lydforbedringer




BASSLØFT
Forsterket bass
og sub-bass

LADE ØREPLUGGENE


Sett sammen de korresponderende L- og R-bokstavene på lade-etuiet for korrekt lading.

Ørepluggene slås automatisk AV og begynner å lade.

Blått lys indikerer at ørepluggene lader og at de vil slås AV når de er fulladede.

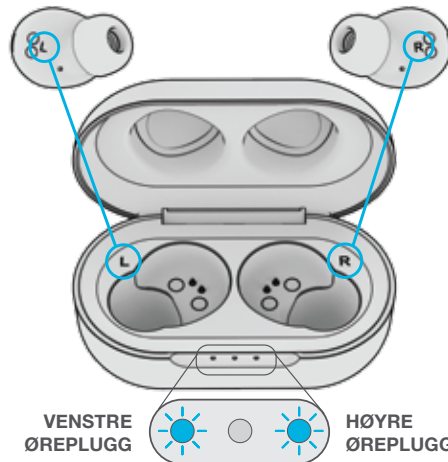


Ørepluggene slås automatisk PÅ og kobler til enheten på nytt når lade-etuiet åpnes.

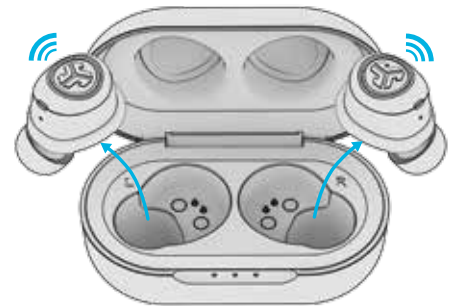


LADE-ETUI

Koble JBuds Air til en datamaskin eller en USB-utgang med 5V 1A (eller mindre).


LED-lysene pulserer hvitt under lading og blir kontinuerlig hvite når ørepluggene er fulladede.

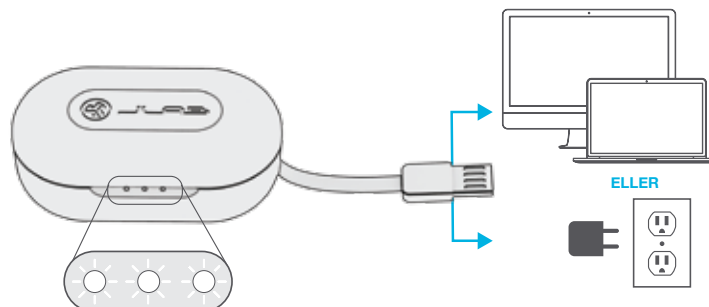

TILPASNING

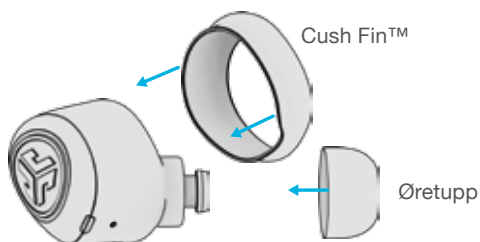

Prøv alle valgfrie Cush Fins og øretupper for den beste passformen og riktig tetning.




Cush Fin bør justeres ved å posisjonere konturen rundt mikrofonhullet.

FEILSØKING

INGEN LYD I ÉN ØREPLUGG (MANUELL TILBAKESTILLING)

- 1 Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og glem JBuds Air Icon.



- 2 Åpne lade-etuiet, og legg ørepluggene på innsiden.



- 3 Trykk raskt 3 ganger på hver berøringssensor. Hver øreplugg vil blinke blått og deretter slås av. Lukk lade-etuiet når begge er av.



Begge raskt 3 ganger


- 4 Vent 10 sekunder, og åpne lade-etuiet. Vent til venstre og høyre øreplugg blinker blått/hvitt. Du er nå klar for å koble sammen med Bluetooth-enheten.




FEILSØKING

BLUETOOTH-ENHETEN KOBLER IKKE TIL (IGJEN)

- 1 Gå til Bluetooth-enhetsinnstillingene og glem JBuds Air Icon.




- 2 Slå Bluetooth AV og deretter PÅ.



- 3 Åpne lade-etuiet, og vent til venstre og høyre øreplugg blinker blått/hvitt.




- 4 Velg «JLab JBuds Air Icon» i enhetsinnstillingene for å koble til igjen.




Instruksjonsvideoer på: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.jlabaudio.com/manuals)

EKKO I SAMTALER

Hvis du opplever ekko i mikrofonen med JBuds Air, må du forsikre deg om at Cush Fin ikke blokkerer mikrofonporten.



Tildekket mikrofon



Åpen mikrofon

HURTIGTIPS

- Tørk av ørepluggene før du legger dem i lade-etuiet, for å unngå skader på etuiet. Ørepluggene er vanntette/svettetette, men etuiet er ikke det.
- Hver av ørepluggene kan kobles sammen med enheten din og brukes uavhengig av hverandre. Bare ta ørepluggen ut fra lade-etuiet, så kobler den seg til automatisk.
- Å velge korrekt øretupp fører til merkbar forbedring i lydkvaliteten på grunn av korrekt tetning for sjåføren. Prøv alle øretuppene for best resultat.

ADVARSEL

Tørk av ørepluggene før du legger dem i lade-etuiet, for å unngå skader på etuiet.

Ørepluggene er vanntette/svettetette, men etuiet er ikke det.



FORSIKTIG

- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
- Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene.
- Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
- Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

