

UniStrip G4

BCP384 36LED 30K 220V 45 L100 D2

4410 lm - 80 W - 3000 K

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GT [Tempered glass]
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,3 m uzunluğunda kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	60 A
Güç Faktörü (Min)	0.9
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak/lens malzemesi	Polimetil metakrilat
Etkili projeksiyon alanı	0,085 m ²


UniStrip G4

Renk	Dark gray
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	4410 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	55 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç renk türü	SDCM = 4
Başlangıç giriş gücü	80 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871951492324999
Sipariş ürün adı	BCP384 36LED 30K 220V 45 L100 D2
EAN/UPC - Ürün	8719514923249
Sipariş kodu	92324999
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	911401736653
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,199 kg



Boyutlu çizim

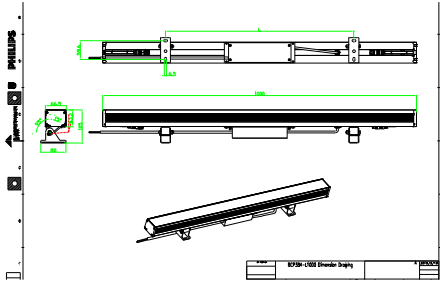

BCP384 36LED 30K 220V 45 L100 D2

