

HON-JR系列镜面CPU读卡器

非接触式感应读卡器

霍尼韦尔HON-JR系列读卡器产品采用简洁低调的设计理念，轻松融入现代高端楼宇装饰环境中。一体化钢化玻璃面板，超薄边框设计，抛弃繁杂与厚重，给人以极简的视觉感受；点阵式的键盘字符设计配以优雅白色背光，体现更多现代设计元素。

人性化设计

在无人经过的时候，它处于安静待机状态，与周边环境融为一体。当有人靠近时，它会感应到，并自动显示出交互灯光，提示用户进行操作。读卡器的交互灯光在底部显示，光线经过底部设计独特的斜面反射出来，更均匀柔和，让用户充分感受光线细节的美感。

多样化产品

HON-JR系列产品提供更多选择来满足不同环境和功能需求。Mini系列小巧精致，可安装在窄边门框；86系列符合电力装修行业标准，易安装。客户可自由选择身份认证的方式，可以是卡片，PIN码或者两者相结合。

更好的安全防护

支持国密PBOC3.0标准，内置CPU加密芯片及PSAM插槽，更高安全防护等级。

遇到强制拆开或者破坏时，产品自动报警，同时传送报警信号至控制器，提醒用户及时处理。

乱序键盘在每次点亮键盘显示时字符位置都不同，无法通过指纹印记判断密码，可有效避免密码外泄。

简易的安装



读卡模块与安装背板为分离压扣式设计，方便安装和维护。具有IP65防水防尘功能，室内室外场合皆适用。

产品特点

- 高可靠性：100%产品经过严格老化及读卡测试，平均故障率低于1‰
- 支持乱序密码输入 (HON-JR60B-CU)
- 读卡时间：均小于0.1秒
- 超低功耗：超强稳定的有力保障，平均工作电流低于同类产品，降低控制器负担
- 内置双LED显示灯，支持门状态反馈显示
- 支持定序密码输入 (HON-JR55B-CU, HON-JR55W-CU)
- 支持近场感应，靠近读卡区域时，背光自动点亮
- 内置蜂鸣器，读取信息时有声音提示
- 支持PBOC3.0,支持3DES, 国密,PSAM加密(Mini系列不支持PSAM卡)；兼容Mifare读卡
- 韦根输出接口，电平信号输入接口容Mifare读卡

HON-JR系列镜面CPU读卡器 非接触式感应读卡器

规格参数

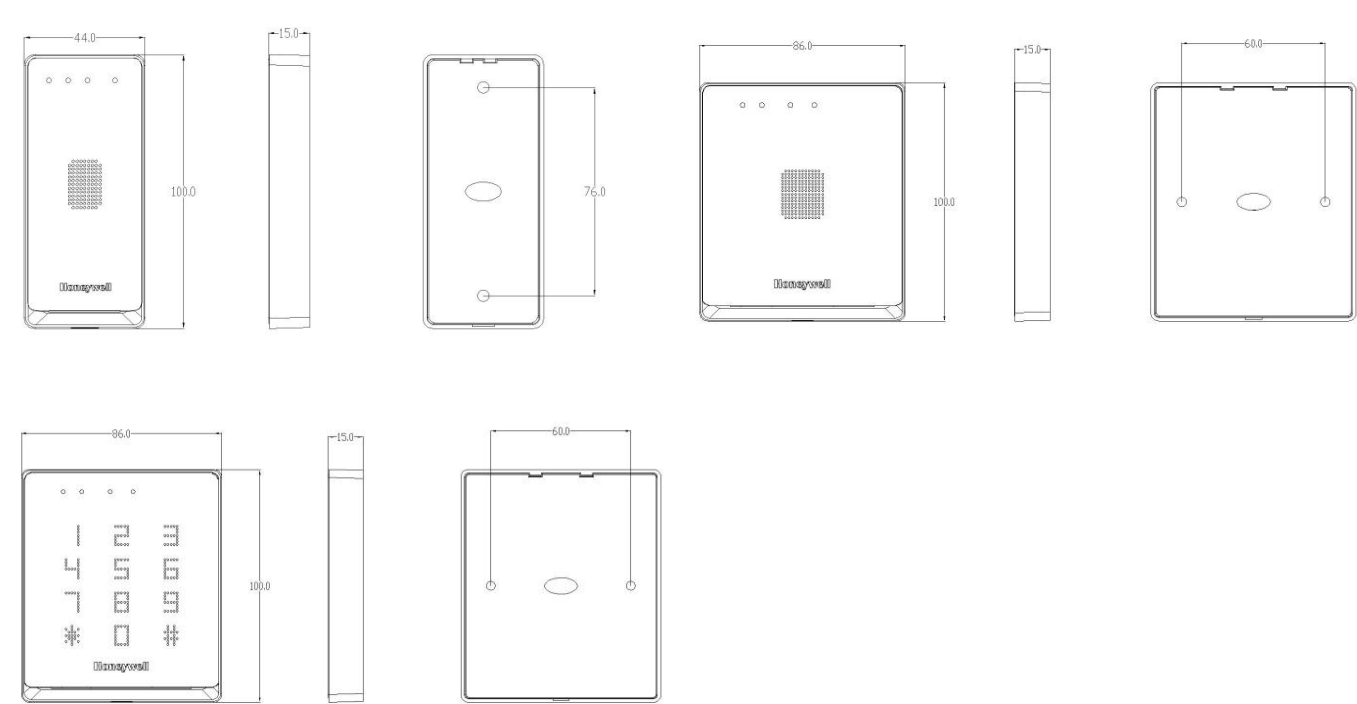
		Mini系列		标准86系列		标准键盘86系列		乱序键盘86系列
CPU技术		HON-JR30B-CU	HON-JR30W-CU	HON-JR45B-CU	HON-JR45W-CU	HON-JR55B-CU	HON-JR55W-CU	HON-JR60B-CU
外观	设计效果							
	尺寸(mm)	44x100x15	44x100x15	86x100x15	86x100x15	86x100x15	86x100x15	86x100x15
	颜色	黑色镜面 灰色外框	白色镜面 银色外框	黑色镜面 灰色外框	白色镜面 银色外框	黑色镜面 灰色外框	白色镜面 银色外框	黑色镜面 灰色外框
功能特点	接近感应	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	支持状态灯反馈	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	键盘					定序键盘	定序键盘	乱序键盘
物理接口	韦根	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	防拆	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	状态输入接口	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
协议支持		ISO14443 TypeA/TypeB，支持3DES，国密，PSAM加密（Mini系列不支持PSAM卡）						
供电	工作电压范围	+8.0~16VDC						
工作环境	温/湿度	温度：-20℃~55℃，湿度：0~95%						
防护等级	室内/外	IP65						

HON-JR系列镜面CPU读卡器 非接触式感应读卡器

订购信息

型号	产品描述
HON-JR30B-CU	迷你型镜面感应式CPU读卡器-黑色面板
HON-JR45B-CU	86型镜面感应式CPU读卡器-黑色面板
HON-JR55B-CU	86型镜面感应式CPU定序键盘读卡器-黑色面板
HON-JR60B-CU	86型镜面感应式CPU乱序键盘读卡器-黑色面板
HON-JR30W-CU	迷你型镜面感应式CPU读卡器-白色面板
HON-JR45W-CU	86型镜面感应式CPU读卡器-白色面板
HON-JR55W-CU	86型镜面感应式CPU定序键盘读卡器-白色面板

尺寸信息



霍尼韦尔智能建筑与家居集团
大中华区智能建筑部

官方网站: www.honeywell.com.cn/
服务热线: 4008402233



HBT-JR-CPU-Jan.2018-CN01
© 2018 Honeywell International Inc

