


B9 SPI-paneelafstandsbediening

Modelnr.:B9


Producteigenschap

- Lijn de kleur uit en pas de lengte aan (aantal pixels) van de SPI-strip, selecteer de dynamische modus en regel de snelheid, sla 8 scènes op
- 2.4G draadloze transmissietechnologie met hoge transmissiesnelheid, een stabiel signaal en sterke anti-interferentiemogelijkheden
- Bedien meerdere apparaten tegelijkertijd, ondersteun communicatie met meerdere apparaten
- Wijzigen van de dynamische modus, kleur, helderheid en dynamische verlichtingsfunctie
- Bewerken van de breedte en kleur voor de dynamische modus
- Instellen van de tijd en kleur voor AAN/UIT
- Werkt met meerdere controllers (regelafstand 30 m)
- Magnetische houder met eenvoudige installatie
- Brede toepassing voor commerciële of huishoudelijke verlichting, creëer sfeerverlichting




Productparameter

Productnaam:	SPI-paneel op afstand	Werktemperatuur:	-10~40℃
Model No.:	B9	EMC standaard:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Werkspanning:	3V(AAA*2PCS)/ DC3.3V	Beveiligingsstandaard:	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Stand-by verbruik:	30 μ A	Radioapparatuur:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Zenden:	6dBm	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Protocol:	2.4GHz RF		
Modulatie:	GFSK		
Controleafstand:	30M		



Indicatie

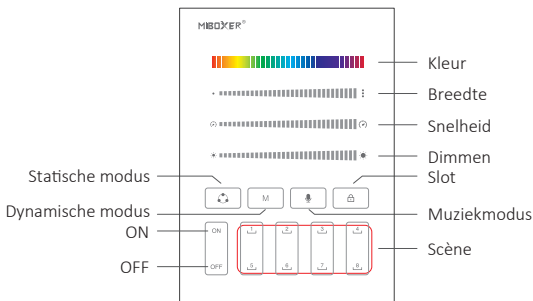

Knop Uitleg

Knop voor statische modus:

Schakel pure statische verlichting in

Dynamische modusknop:

Kort indrukken om de dynamische modus te wisselen

Muziekmodusknop:

Kort indrukken om de muziekmodus te wisselen

**In de muziekmodus: U moet nogmaals op de muzikmodusknop drukken als u een andere handeling wilt uitvoeren*

Scènes-knop:

Werkt alleen in de dynamische modus en de muziekmodus. Kort indrukken om scènes te openen.

Lang indrukken om de huidige scène op te slaan terwijl de lamp in de dynamische modus staat.

Vergrendelknop:

De afstandsbediening wordt automatisch vergrendeld zonder enige bediening binnen 15 seconden. Druk 1 keer kort om te ontgrendelen.

Druk 3 seconden lang op de vergrendelknop om de afstandsbediening uit te schakelen.

RGB-schuifregelaar:



Aanraken om RGB te dimmen

Schuifregelaar voor pixelpunten:



Aanraken om lengte en breedte in te stellen (controleer meer details via de volgende instructies)

Snelheidsschuif:



Aanraken om snelheid in te stellen

Schuifregelaar voor helderheid:




Aanraken om te dimmen

In de muziekmodus: kan de gevoeligheid van de microfoonchip worden aangepast

Koppelen/ontkoppelen


Link controller moet met afstandsbediening worden gekoppeld voordat deze kan worden gebruikt



1
het licht 10 seconden
uitzetten en weer aanzetten



2
druk binnen 3 seconden 3
keer kort op "ON"




3
link is klaar zodra het lampje
3 keer langzaam knippert



De verbinding is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen.
(Let op: kan niet opnieuw koppelen als de remote al klaar is met koppelen)


Ontkoppelen:



1
het licht 10 seconden
uitzetten en weer aanzetten



2
druk 5 keer kort op "ON"
binnen 3 seconden



3
de link is klaar zodra het
lampje 10 keer snel knippert



Unlink is failed if light doesn't flash, please repeat above steps
(Attention: no need to unlink if the light never be linked)

Lengte instellen (Pixelaantal: mini 8pt, max 2048pt)

Houd "AAN" 5 seconden ingedrukt totdat de witte kleur oplicht en het laatste punt knippert



Schuiven om de lengte te
veranderen



Kort indrukken om één pt toe
te voegen, lang indrukken om
continu pt toe te voegen



Kort indrukken om één pt te
verlagen, lang indrukken om
continu pt te verlagen

Druk kort op "AAN/UIT" om de instelling te verlaten zodra deze is voltooid

Breedte instellen voor dynamische modus

Verschuif het aantal pixels om het aantal pt's te wijzigen en verschillende lengtes te krijgen voor de dynamische modus met verschillende secties.



Instellen van tijd en kleur voor AAN/UIT

Druk 5 seconden kort op "UIT" om naar de AAN/UIT-modus te gaan







Schuif de "Snelheid" om de tijd voor AAN/UIT in te stellen

Door "RGB" te verschuiven, stelt u de kleur in voor AAN/UIT

Druk kort op "AAN/UIT" om de instelling te verlaten zodra deze is voltooid

Installatie

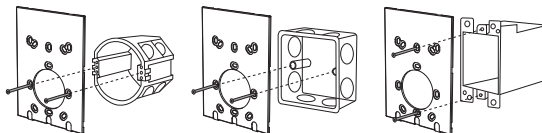

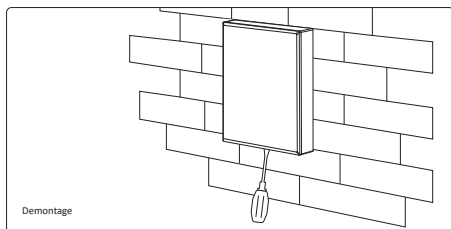

Demontage

Aandacht:

1. Alleen compatibel met de Miboxer SPI led-controller.
2. Gebruik het apparaat niet in vochtige of warme ruimtes. Verwijder de batterij als u het apparaat niet gebruikt.

Vaak en bewaar het apparaat op een droge plaats of in een ruimte met statische elektriciteit.

3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van metaal of een sterk magnetisch veld; dit beïnvloedt het signaal en leidt tot afstandsverlies.



Made in China