



140mm

180mm

S2000 PRO V2.0

Merci et félicitations pour votre achat de générateurs solaires, une puissance de sauvegarde plug-and-play
Station pour alimenter à l'extérieur. Le S2000 sera partiellement facturé conformément à
Règlements sur l'expédition du lithium ion. Avant de lire le reste du manuel, veuillez le brancher sur
le mur et le charger plein avec le câble de chargement CA.

Portable Power Station
Model:AP-SS-009-PRO
(S2000 Pro)

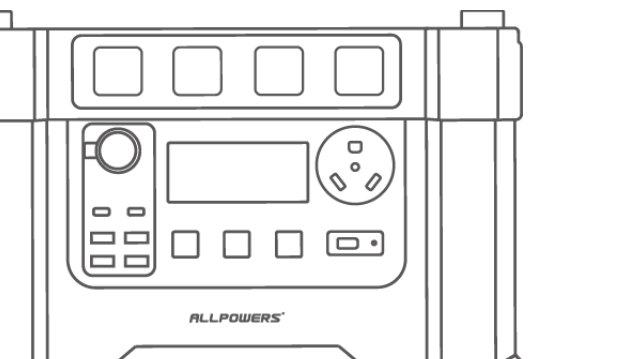

1. Si le produit a besoin de maintenance ou de réparation, veuillez envoyer ce produit à un fournisseur de services qualifié. Ne démontez ni ne modifiez aucune partie de ce produit sans notre guidance. Le mauvais assemblage peut provoquer des accidents tels que des incendies ou des chocs électriques. L'assemblage non autorisé invalidera votre garantie.
2. Ce produit n'a pas de fonction étanche. Veuillez éviter de l'utiliser dans un environnement humide. Ne versez aucun liquide dans ce produit ou ne plongez pas ce produit dans un liquide.
3. Si vous trouvez des phénomènes anormaux tels que l'effluve ou la fuite de la batterie interne, veuillez contacter notre équipe après-vente à temps pour une aide supplémentaire.
4. Ne pas installer ou ne retirer aucune batterie interne de ce produit.
5. Veuillez éviter d'utiliser ce produit en présence de fortes interférences électromagnétiques ou électrostatiques, sinon elle peut provoquer la défaillance de la carte de circuit imprimé de la batterie.
6. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant l'utilisation, veuillez ne pas le récupérer directement à la main. Utilisez des matériaux isolants pour le retirer de l'eau. Éteignez immédiatement l'alimentation et placez-la dans une zone ouverte sûre. Gardez une distance de sécurité du produit. Contactez notre équipe après-vente pour une solution supplémentaire. N'utilisez pas ce produit à nouveau à moins que vous ne receviez des instructions de fonctionnement de nous.
7. N'utilisez pas ce produit avec des fils endommagés. Plus etc.
8. Chargez le générateur dans un endroit bien ventilé et n'obstruez pas la circulation de l'air.
9. Ne pas tomber. Placez des objets lourds dessus ou appuyez sur le produit. Ne marchez pas ou ne vous asseyez pas sur le produit.

1. Si le produit a besoin de maintenance ou de réparation, veuillez envoyer ce produit à un fournisseur de services qualifié. Ne démontez ni ne modifiez aucune partie de ce produit sans notre guidance. Le mauvais assemblage peut provoquer des accidents tels que des incendies ou des chocs électriques. L'assemblage non autorisé invalidera votre garantie.

2. Ce produit n'a pas de fonction étanche. Veuillez éviter de l'utiliser dans un environnement humide. Ne versez aucun liquide dans ce produit ou ne plongez pas ce produit dans un liquide.

3. Si vous trouvez des phénomènes anormaux tels que l'effluve ou la fuite de la batterie interne, veuillez contacter notre équipe après-vente à temps pour une aide supplémentaire.

4. Ne pas installer ou ne retirer aucune batterie interne de ce produit.

5. Veuillez éviter d'utiliser ce produit en présence de fortes interférences électromagnétiques ou électrostatiques, sinon elle peut provoquer la défaillance de la carte de circuit imprimé de la batterie.

6. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant l'utilisation, veuillez ne pas le récupérer directement à la main. Utilisez des matériaux isolants pour le retirer de l'eau. Éteignez immédiatement l'alimentation et placez-la dans une zone ouverte sûre. Gardez une distance de sécurité du produit. Contactez notre équipe après-vente pour une solution supplémentaire. N'utilisez pas ce produit à nouveau à moins que vous ne receviez des instructions de fonctionnement de nous.


7. N'utilisez pas ce produit avec des fils endommagés. Plus etc.

8. Chargez le générateur dans un endroit bien ventilé et n'obstruez pas la circulation de l'air.

9. Ne pas tomber. Placez des objets lourds dessus ou appuyez sur le produit. Ne marchez pas ou ne vous asseyez pas sur le produit.

10. Ne placez pas vos doigts, vos paumes ou toute partie de votre corps dans ce produit, en particulier pour éviter de stocker ce produit avec des pièces, des bijoux, des clés et d'autres objets métalliques pour éviter les courts-circuits.
11. Ne jetez pas ce produit dans le feu ou ne le chauffez pas: ne l'utilisez pas ou ne le stockez pas dans un endroit à haute température près de la source d'incendie, poêle, voiture pendant la saison chaude ou sous la lumière du soleil directement). Sinon, cela peut entraîner une surchauffe, ou en feu, une explosion ou un dysfonctionnement. (Lorsque vous utilisez des panneaux solaires pour le chargement, ne couvrez pas ce produit avec des couvertures ou des vêtements et placez-le dans un endroit frais et ventilé).
12. Ce produit peut être largement utilisé. Il faudra un nettoyage et une entretien réguliers simples. Vous pouvez l'essuyer avec un chiffon non abrasif sec, si vous avez besoin d'un nettoyage en profondeur, nous vous recommandons de choisir un nettoyant Neutra pour le téléphone mobile et l'affichage d'ordinateur.
13. Si se fuit à l'intérieur du produit et adhère à la peau ou aux vêtements, veuillez le laver avec de l'eau immédiatement. S'il éclabousse accidentellement dans les yeux, ne les frottez pas, rincez avec de l'eau et faites les médecins immédiatement.
14. N'utilisez pas de gaz inflammable comme un spray d'insecticide près de ce produit, il peut provoquer un incendie.
15. N'utilisez pas ce produit avec une main humide ou essuyez-le avec un chiffon humide, ce qui peut provoquer un choc électrique.



Liste des produits



Câble S2000 Pro

AC (entrée) N'utilisez pas d'autres fils pour charger

Apprenez à connaître votre générateur

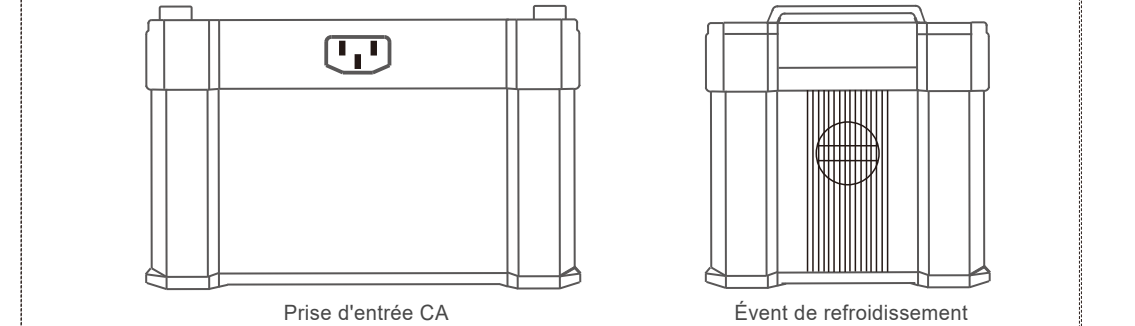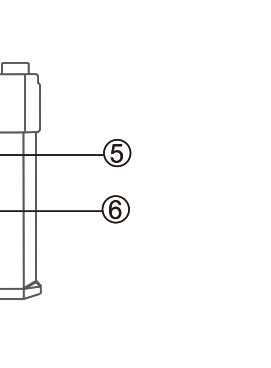


Prise d'entrée CA

Évent de refroidissement

- ① Sockets de sortie Universal AC 4X
Différents pays peuvent nécessiter une tension et une fréquence différentes de la source CA.
- ② 1x prise de port automobile
- ③ Sorties 2xUSB-C
- ④ Sorties 4XUSB-A (QC3.0 Charge rapide)
- ⑤ Port de sortie 1x30 AC
- ⑥ Entrée solaire XT60
- ⑦ Affichage LCD
- ⑧ Bouton de réveil: lorsque le mode AC / DC est éteint, la centrale électrique entrera automatiquement en état de sommeil après 12 heures. Lorsque le mode CC n'est pas désactivé et qu'il n'y a pas de sortie de dispositif. La centrale pénétrera automatiquement dans l'état de sommeil après 24 heures. État de sommeil, appuyez longtemps sur le bouton de sillage pendant 3 secondes pour redémarrer la centrale électrique.
- ⑨ Master pour le mode AC: quand il est mis en place, appuyez et maintenez pendant 3 secondes et vous verrez l'AC L'icône éclairage, ce qui signifie que la puissance AC est prête à utiliser, en attendant, un ventilateur de refroidissement commencera Courir, pour certains pays, vous devrez peut-être basculer entre 50/60 Hz sur l'application après l'AC MODELISON, SITUATIONInSURISTION CONDITION DE CHARGE. (Touche de commutation de mode (DC / Bluetooth: court appuyez sur la touche CC pour activer ou off le mode de sortie CC, et Contrôle4 USB-A et 2 ports de sortie USB-C en même temps. Quand il est allumé, appuyez sur 3 secondes. Téléchargement icône « » sur l'écran LCD, vous entrerez / quitterez le mode Bluetooth, la numérisation ou le code pour Téléchargez notre application et effectuez l'inscription, vous pouvez le communiquer avec votre téléphone viaBluetooth à partir de maintenant.

Affichages LCD en temps réel

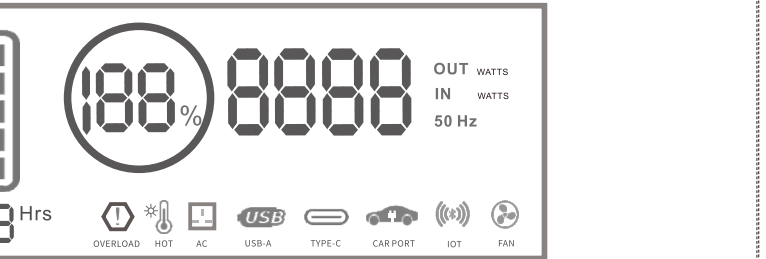

- * Segments de batterie (cinq segments de batterie, 20% de la batterie pour chaque segment.)
- * Pourcentage de batterie
- * POWER IN / OUT (ici montre la puissance ou l'alimentation, ou «alimenter la puissance» si vous chargez et déchargez en même temps)
- 50Hz * 50 / 60Hz (pour certains pays, vous devrez peut-être basculer entre 50/60 Hz sur l'application après la mise en œuvre du mode AC)
- * Temps restant (seul le temps estimé. Le temps restant variera des appareils que vous utilisez)
- * Alarme de surcharge: lorsque la puissance de la puissance de n'importe quel socket CC ou CA et que le port de voiture dépasse la puissance de sortie maximale, l'alarme surchargée commencera à cligner des yeux pour l'avertissement. (Retirez l'appareil et redémarrez le S2000 pour reprendre le fonctionnement.)
- * Alarme sur-température: le système sera en mode sans échec si l'onduleur AC Température va à 95 ° C, les prises CA seront fermées automatiquement, veuillez attendre quelques minutes jusqu'à ce que le système se refroidisse avant de le redémarrer.
- * Icône de sortie AC: lorsque vous sur, appuyez sur et maintenez le maître AC pendant 3 secondes pour activer les prises AC. L'icône AC s'allume. Terminez à chaque fois, puis retirez le cordon des ports AC, sinon il provoque une perte de puissance d'environ 10-15 W.
- * Icône du mode de sortie USB-C: Lorsque vous utilisez le port USB-C pour charger vos appareils, l'icône de USB-C sur l'écran s'allume, l'icône disparaîtra lorsque vous débranchez le cordon du port USB-C pour USB-C, assurez-vous que le maître CC est allumé.
- * Icônes de sortie pour les ports USB-A et le port de voiture: une courte presse est nécessaire pour activer / désactiver le DC
- Sorties et vous verrez à la fois les icônes USB-A et des ports de voiture s'allumer sur l'écran LCD.
- * Mode Bluetooth (modèle Bluetooth: MS48SF2 40 BLE)
- * Une fois le ventilateur qui fonctionne, cette icône s'allume

Conseils chauds:


- Pour activer les sorties AC, nous devons nous assurer que la batterie ne baisse jamais en dessous de 10% (pas inférieure à 5% pour les sorties CC), ceci est conçu délibéré.
- Pour économiser une perte d'énergie, veuillez quitter tous les modes et désactiver l'écran LCD après chaque utilisation. Lorsqu'il est éteint, le circuit de commande de microélectronique se déroule en mode veille, la batterie tombe un peu si elle n'est pas utilisée pour un demi-année.

App

- L'image de l'appareil connecté sera affichée
- Allumez Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que le service de localisation est allumé.
- Appuyez sur pour éclairer l'écran LCD, puis appuyez et maintenez pour 3 secondes pour activer Bluetooth
- Ouvrez l'application Dans l'interface "Sélectionnez votre appareil", Sélectionnez AllPowers S2000PRO pour faire une paire

Comment puis-je recharger mon S2000 Pro

- Chargement des prises murales: il y a une prise d'entrée CA derrière pour la charge, veuillez utiliser le Câble de charge AC que nous avons fourni, toute non d'origine pourrait raccourcir sa durée de vie. (Jusqu'à 1500W POURNALLE ENTRE, il prendra environ 1 à 2 heures à la charge complète.)

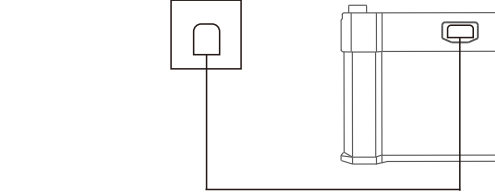

Remarque: nous pouvons également le facturer via le port d'entrée Front XT60 avec une puissance CC à troisième partie certifiée adaptateur tant que la tension et le courant 18-70V 18A max) sont conformes aux spécifications de Le S2000 Pro. (jusqu'à 650W Power Power, environ 3 à 4 heures pour être entièrement chargé.)

2. Pour charger S2000 Pro via des modules solaires photovoltaïques, il est recommandé d'utiliser des modules solaires photovoltaïques AllPowers, connectés à la fin du port de port de port d'entrée solaire frontal XT60

Descripteur UPS

UPS (système d'alimentation sans interruption) est principalement utilisé pour fournir une puissance ininterrompue à certains équipements qui nécessitent une stabilité à haute puissance. Lorsque S2000 Pro est connecté au mur, laissez via Le câble de charge AC, la fonction UPS est automatiquement activée. Pour le moment, les appareils Connecté à S2000 Pro est sous la protection des UPS d'alimentation sans interruption. Lorsque l'alimentation de sortie murale est coupée, les UPS garantiront la connexion, l'appareil a un continu et Alimentation stable, afin d'éviter les dommages électriques causés par une panne de puissance instantanée et la perte de données de document.

AVIS: 1. S2000 Pro lui-même en mode de charge de stockage d'énergie lorsqu'il est connecté au mur soit à travers le câble de charge AC, mais lorsque la batterie pleine puissance à 100%, la batterie charge La fonction s'arrêtera automatiquement et seule la fonction UPS sera conservée, cela évite efficacement La durée de vie de la sécurité et de la batterie est en émission lorsque la batterie est toujours dans un état chargé.


Descripteur UPS

UPS (système d'alimentation sans interruption) est principalement utilisé pour fournir une puissance ininterrompue à certains équipements qui nécessitent une stabilité à haute puissance. Lorsque S2000 Pro est connecté au mur, laissez via Le câble de charge AC, la fonction UPS est automatiquement activée. Pour le moment, les appareils Connecté à S2000 Pro est sous la protection des UPS d'alimentation sans interruption. Lorsque l'alimentation de sortie murale est coupée, les UPS garantiront la connexion, l'appareil a un continu et Alimentation stable, afin d'éviter les dommages électriques causés par une panne de puissance instantanée et la perte de données de document.

AVIS: 1. S2000 Pro lui-même en mode de charge de stockage d'énergie lorsqu'il est connecté au mur soit à travers le câble de charge AC, mais lorsque la batterie pleine puissance à 100%, la batterie charge La fonction s'arrêtera automatiquement et seule la fonction UPS sera conservée, cela évite efficacement La durée de vie de la sécurité et de la batterie est en émission lorsque la batterie est toujours dans un état chargé.

2. Pour charger S2000 Pro via des modules solaires photovoltaïques, il est recommandé d'utiliser des modules solaires photovoltaïques AllPowers, connectés à la fin du port de port de port d'entrée solaire frontal XT60

Pour la charge, la puissance d'entrée maximale est de 650W et l'effet de charge solaire doit considérer les conditions météorologiques. Le temps d'éclairage diurne moyen est de 7 à 8 heures. et le temps d'éclairage effectif ne peut être que de 4 à 5 heures. L'énergie de lumière moyenne quotidienne finale de l'utilisateur ne peut représenter que 60% du nominal.

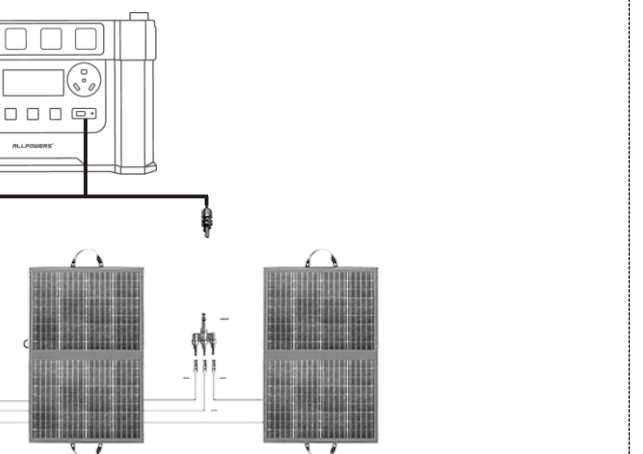

Descripteur UPS

UPS (système d'alimentation sans interruption) est principalement utilisé pour fournir une puissance ininterrompue à certains équipements qui nécessitent une stabilité à haute puissance. Lorsque S2000 Pro est connecté au mur, laissez via Le câble de charge AC, la fonction UPS est automatiquement activée. Pour le moment, les appareils Connecté à S2000 Pro est sous la protection des UPS d'alimentation sans interruption. Lorsque l'alimentation de sortie murale est coupée, les UPS garantiront la connexion, l'appareil a un continu et Alimentation stable, afin d'éviter les dommages électriques causés par une panne de puissance instantanée et la perte de données de document.

AVIS: 1. S2000 Pro lui-même en mode de charge de stockage d'énergie lorsqu'il est connecté au mur soit à travers le câble de charge AC, mais lorsque la batterie pleine puissance à 100%, la batterie charge La fonction s'arrêtera automatiquement et seule la fonction UPS sera conservée, cela évite efficacement La durée de vie de la sécurité et de la batterie est en émission lorsque la batterie est toujours dans un état chargé.

Dans les pays et les régions où la tension CA est de 110 V ou 100 V, lors de l'utilisation de la fonction UPS lorsque la ligne de charge CA est connectée à la centrale, la puissance constante maximale du port de sortie CA connecté à l'appareil est de 1500W et la surcharge La protection sera arrêtée si le stockage d'énergie dépasse 1500W. Mais quand ce n'est pas une fonction UPS, il peut normalement soutenir la puissance de constante à 2400W.

Descriptor UPS

Batterie

Batteries au lithium-ion
Capacité: 405405mAh 3.7 V (1500W)
Poids: environ 145 kg
Taille: 375x245x250 mm / 14,76x 9,64x9,84 pouce

Saisir

Entrée AC: 1500W (MAX100-240V)
Entrée solaire: 650W (18-70V, 18A max)

Sortir

Sortie AC: 2400W continu, bonné de 4000W (onde sinusoïdale pure) Port de voiture 13V: 13V10A
USB-C: 5V5A / 9V5A / 12V5A / 15V5A / 20V5A (PD100W)
Maxusb-1 / USB-3: 5V3A / 9V2A / 12V1.5AUSB-2 / USB-4: 5V3A / 9V2A / 12V1.5AUSB1 + USB3 / USB2 + USB4: 5V24A + 5V2.4A

Température

WorkingTemperature: -20 ~ 45 (°C)

Protections

Sur-current / sous-tension / sur-charge / sur-charge / court-circuit / Protection de surchauffe

Remarque: USB1 / USB3 prend en charge la norme de charge rapide QC 3.0 qui signifie qu'un seul port vous permet de alimenter jusqu'à 24W au maximum pour les appareils, mais ils seront dégradés à un niveau de sortie normal de 5 V / 2.4A au maximum si vous fournissez Power pour deux appareils en même temps

Stockage et entretien

1. Due aux caractéristiques chimiques de la batterie, les performances de la batterie peuvent varier quelque peu de l'environnement à l'environnement tels que le froid ou la surchauffe. Veuillez toujours l'utiliser dans la chambre Température (-20 ~ 45C)
2. Le déchargement continu de la batterie en dessous de 5 à 10% et le stockant avec une batterie faible peut réduire son vie utilisable. Recommandé de toujours le laisser au moins 20% de capacité inutilisée. (Suggérer entièrement rechargez-le au moins une fois tous les 90 jours pour maintenir les meilleures performances, la fiabilité et longévité.)
3. Veuillez stocker votre S2000 Pro dans un environnement sec et éviter de le stocker en plein air ou dans un endroit humide Stockage Monster X Pro à l'extérieur, en le faisant sortir de la plage de température, ce qui pourrait provoquer la sécurité émettre et réduire la durée de vie.
4. Veuillez le gérer attentivement et évitez de le frapper avec des objets tranchants ou frappez-le fortement dessus.

Guide d'élimination

1. Les conditions LF permettent, assurez-vous que la batterie est entièrement déchargée avant de l'éliminer dans un bac de recyclage de batterie désigné. Le produit contient des batteries avec des produits chimiques potentiellement dangereux, il est donc strictement interdit de le éliminer dans des poubelles ordinaires, pour plus de détails, veuillez suivre les lois et réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des batteries.
2. Si la batterie ne peut pas être entièrement libérée en raison d'une défaillance du produit, veuillez ne pas éliminer la batterie directement dans la boîte de recyclage de la batterie. Dans ce cas, vous devez contacter une entreprise professionnelle de recyclage de batteries pour un traitement ultérieur.
3. Veuillez éliminer les batteries trop déchargées qui ne peuvent pas être rechargées.

Contactez-nous

Si vous avez une préoccupation concernant nos produits ou services, veuillez nous envoyer un e-mail pour prendre en charge @ allpowers.com, nous ferons des commentaires avec notre aide dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez également nous conseiller en fournissant une déclaration de la façon dont l'échec s'est produit et des détails de le problème. Site Web: www.ialpowers.com