


WORKPRO

USER INSTRUCTIONS

CABINET CHEST 20IN. 5 DRAWER

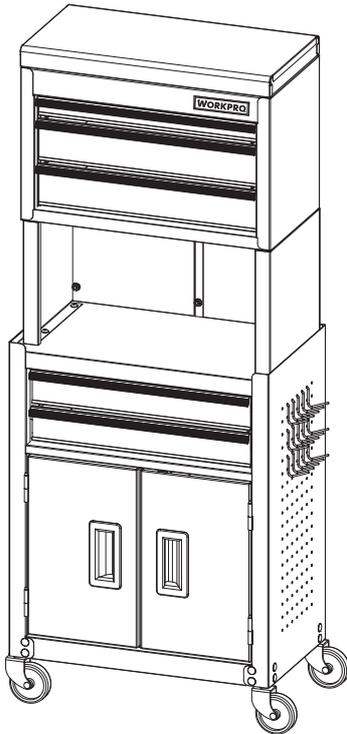

1

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of injury, please read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

1. This product is not designed for commercial or industrial storage.
2. This product is intended for indoor use only.
3. Do not alter this product in any manner. For example, do not weld external lock bars or attach electrical equipment.

⚠ CAUTION: Do not attach or mount this product to a vehicle or mobile trailers. This may cause personal injury or product damage. Mounting this product to any vehicle or mobile trailers in any manner will void warranty.

⚠ CAUTION: Do not stand on this product. You may fall which may cause personal injury or product damage.

⚠ CAUTION: Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.

⚠ CAUTION: Lock the door if moving this product. The doors could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal or product damage.

SPECIFICATIONS

Maximum Load Capacity 154 lbs.


⚠ NOTE: Begin product assembly close to the final intended location of your cabinet. This product is heavy and may be difficult to move after assembly.

2


PACKAGE CONTENTS

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	12mm wrench	1
BB	M6 nut	18
CC	M6 x 14 bolt	18
DD	Washer	18
EE	M6 nut	6
FF	M6 x 10 bolt	6
GG	ST6.3 x 15 screw	8



PACKAGE CONTENTS (CONTINUED)

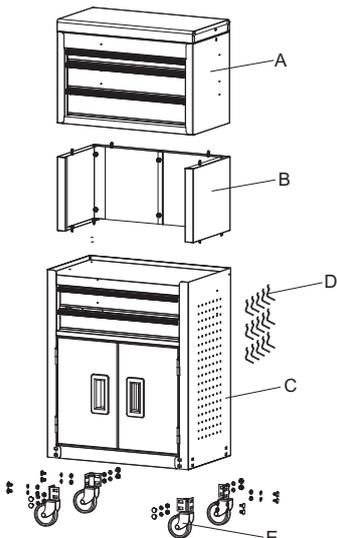

Part	Description	Quantity
A	Chest	1
B	Riser	1
C	Cabinet	1
D	Hook	15
E	Swivel Caster	4


3

ASSEMBLY

CAUTION: Two people are recommended for assembly.


1 Lift Chest Out of Cabinet

- Turn cabinet upside down. Remove all bolts (CC), washers (DD) and nuts (BB) from base cabinet using the provided 12mm wrench (AA). Save all for caster installation.




2 Remove Base From Chest

- Remove all 4 Philips head screws from bottom and discard.




3 Re-Attach Base and Casters to the Bottom of the Cabinet

- Attach bolts (CC), washers (DD), and nuts (BB) using the provided 12 mm wrench (AA) as shown above.

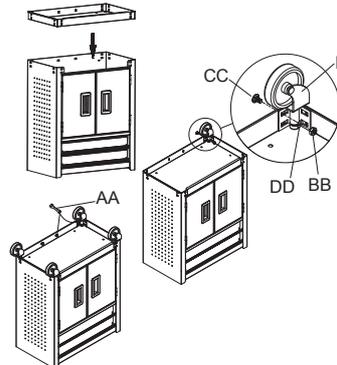

4 RISER ASSEMBLY


- Assemble the sides and the back (flange side up) together using the bolts (FF) and nuts (EE) provided.
- Note: When assembled, the riser should be the same size, left to right as the chest.



4


5 Assemble Riser With Chest and Cabinet

- Lock the chest and lay it on its' back. Line up the riser assembly with holes in chest bottom. Secure with screws (GG) provided. Position chest with attached riser on cabinet. Secure riser bottom to cabinet top with screws (GG) provided.

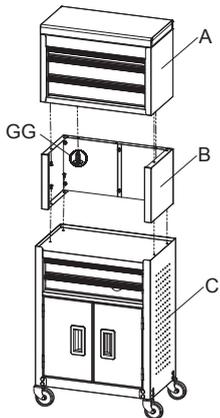

6 Lubricate Drawer Slides Periodically


- Hardware (nuts, bolts, washers) tighten periodically.

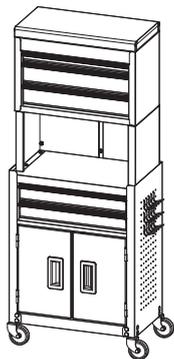

MAINTENANCE

1 Caster maintenance


- Grease the casters annually using high-quality bearing grease.




- Periodically clean the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces with a mild detergent and water.
- Auto wax preserves the storage unit's luster finish and protects against scratches. Apply the wax as you would on a car.
- Remove grease and oil with a standard nonflammable cleaning fluid.

2 Drawer maintenance

- Lubricate the slides semi-annually.



REPLACEMENT PARTS

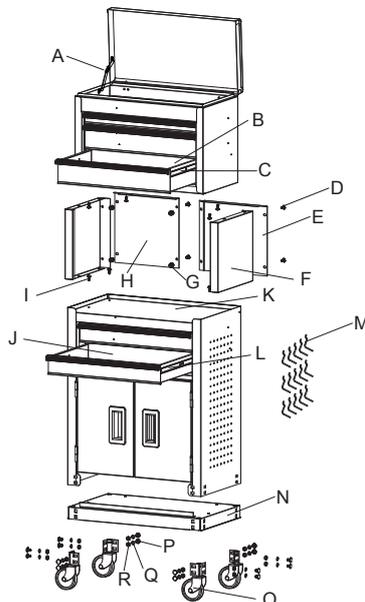

Part	Description	Quantity
A	Lid Support	1
B	Chest Drawer liner	3
C	Chest Drawer Slide	6
D	Riser Bolt M6x10	6
E	Riser Back Panel (Right)	1
F	Riser Side Panel	2
G	Riser Nut M6	6
H	Riser Back Panel (Left)	1
I	Riser Screw ST6.3x15	8
J	Cabinet Drawer Liner	2
K	Cabinet Top Mat	1
L	Cabinet Drawer Slide	4
M	Hook	15
N	Base	1
O	Swivel Caster	4
P	Caster Bolt M6x14	16
Q	Caster Washer	16
R	Caster Nut	16




Distributed by:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
No.35 Jiujuan Road, Shangcheng District,
Hangzhou 310019,China
www.greatstartools.com
MADE IN CHINA

WORKPRO

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ARMOIRE-COFFRE DE 20 PO. AVEC 5 TIROIRS

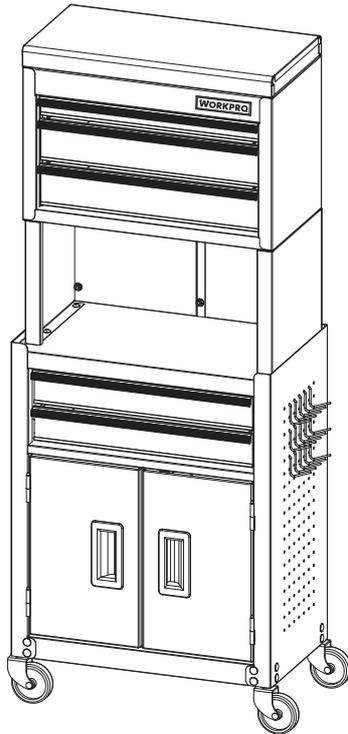

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Pour réduire tout risque de blessure, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité ci-dessous avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

1. Ce produit n'est pas conçu pour stockage commercial ou industriel.
2. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
3. Ne modifiez pas ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas de barres de verrouillage externes et n'y fixez pas d'équipement électrique.

⚠ ATTENTION : Ne fixez pas ou ne montez pas ce produit sur un véhicule ou une remorque mobile. Cela peut causer des blessures corporelles ou des dommages au produit. Le montage de ce produit sur un véhicule ou une remorque mobile de quelque manière que ce soit annulera la garantie.

⚠ ATTENTION : Vous ne devez pas vous tenir debout sur ce produit, sinon vous risquez de tomber, entraînant des blessures corporelles ou des dommages au produit.

⚠ ATTENTION : Maintenez le produit sur des surfaces planes. Le produit peut devenir instable et basculer s'il est stocké ou déplacé sur une surface non nivelée, ce qui peut causer des blessures corporelles ou des dommages au produit.

⚠ ATTENTION : Verrouillez les portes si vous déplacez ce produit. Les portes pourraient s'ouvrir, rendre le produit instable et le faire basculer, ce qui pourrait causer des blessures corporelles ou des dommages au produit.

SPÉCIFICATIONS


Capacité de charge maximale 154 livres.

⚠ REMARQUE : Commencez l'assemblage du produit à proximité de l'emplacement final prévu pour votre armoire. Ce produit est lourd et peut être difficile à déplacer après l'assemblage.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

QUINCAILLERIE INCLUSE


REMARQUE : La quincaillerie n'est pas illustrée à la taille réelle.



Partie	Description	Quantité
AA	Clé de 12 mm	1
BB	Écrou M6	18
CC	Boulon M6 x 14	18
DD	Rondelle	18
EE	Écrou M6	6
FF	Boulon M6 x 10	6
GG	Vis ST6.3 x 15	8



CONTENU DE L'EMBALLAGE (SUITE)

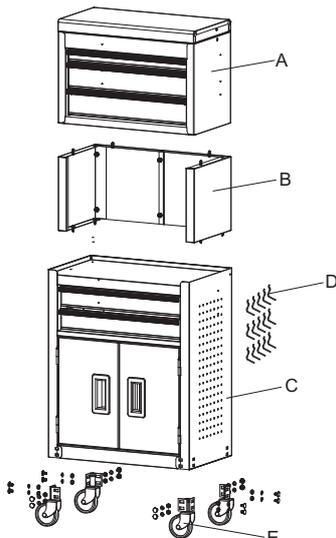

Partie	Description	Quantité
A	Chest	1
B	Riser	1
C	Cabinet	1
D	Hook	15
E	Swivel Caster	4


9

ASSEMBLAGE

ATTENTION : Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.


1 Soulevez le coffre hors de l'armoire

- Retournez l'armoire. Retirez tous les boulons (CC), rondelles (DD) et écrous (BB) de l'armoire de base à l'aide de la clé de 12 mm (AA) fournie. Conservez-les pour l'installation des roulettes.




2 Retirez la base du coffre

- Retirez les 4 vis à tête cruciforme du bas et jetez-les.




3 Refixez la base et les roulettes au bas de l'armoire

- Fixez les boulons (CC), les rondelles (DD) et les écrous (BB) à l'aide de la clé de 12 mm (AA) fournie, comme indiqué ci-dessus.

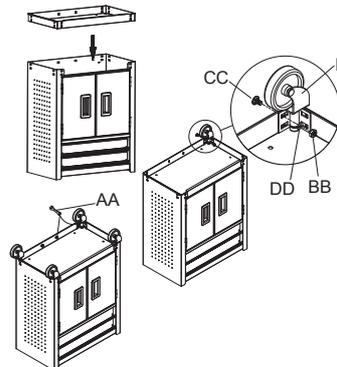

4 ASSEMBLAGE DU MONTANT


- Assemblez les côtés et l'arrière (côté bride vers le haut) ensemble avec des boulons (FF) et des écrous (EE) fournis.
- Remarque : Une fois assemblé, le montant doit avoir la même taille, de gauche à droite, que le coffre.



10


5 Assemblez le montant avec le coffre et l'armoire

- Verrouillez le coffre et posez-le sur le dos. Alignez l'ensemble de montant avec les trous du bas du coffre. Fixez-le avec des vis (GG) fournies. Positionnez le coffre avec le montant fixé sur l'armoire. Fixez le bas du montant au haut de l'armoire à l'aide des vis (GG) fournies.

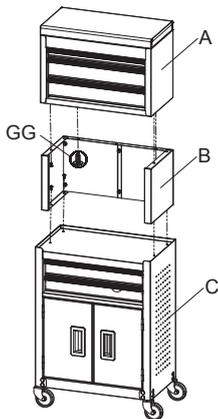

6 Lubrifiez périodiquement les glissières de tiroir


- La quincaillerie (écrous, boulons, rondelles) doit être serrée périodiquement.

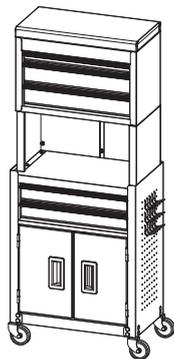

ENTRETIEN

1 Entretien des roulettes


- Graissez les roulettes chaque année avec de la graisse pour roulements de haute qualité.




- Nettoyez régulièrement les façades des tiroirs, les garnitures des tiroirs et les autres surfaces avec un détergent doux et de l'eau.
- La cire pour automobiles préserve la finition brillante de l'unité de rangement et la protège contre les rayures. Appliquez la cire comme vous le feriez sur une voiture.
- Enlevez la graisse et l'huile avec un liquide de nettoyage standard ininflammable.

2 Entretien des tiroirs

- Lubrifiez les glissières une fois tous les six mois.



PIÈCES DE RECHANGE

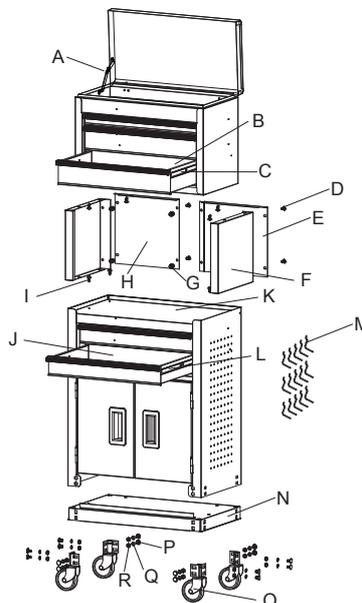

Partie	Description	Quantité
A	Support du couvercle	1
B	Doublure de tiroir du coffre	3
C	Glissière de tiroir du coffre	6
D	Boulon du montant M6x10	6
E	Panneau arrière du montant (droit)	1
F	Panneau latéral du montant	2
G	Écrou du montant M6	6
H	Panneau arrière du montant (gauche)	1
I	Vis du montant ST6.3x15	8
J	Doublure de tiroir de l'armoire	2
K	Tapis supérieur de l'armoire	1
L	Glissière de tiroir de l'armoire	4
M	Crochet	15
N	Base	1
O	Roulette pivotante	4
P	Boulon de la roulette M6x14	16
Q	Rondelle de la roulette	16
R	Écrou de la roulette	16



Distribué par :
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
N° 35, Rue de Jiujuan, District de Shangcheng,
310019, Hangzhou, Chine
www.greatstartools.com
FABRIQUÉ EN CHINE