

manual


Wake-up light

Item: 33131

EN

NO

SV

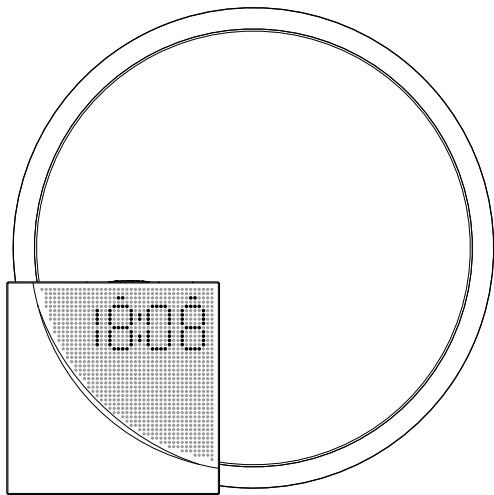


www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-05-13




Rubicson®

Overview



1. LED bed lamp
2. Control panel
3. LED indicators
4. Time display
5. USB-C power input
6. USB-A output charging port
7. Speaker

Control panel



8. Sleep sound on/next/off
9. Time settings
10. Snooze/pause alarm
11. Up
12. Down
13. Sleep timer
14. Alarm
15. AM/PM markers
16. Alarm markers

Specifications

Power input:

Bed lamp power (at max):

Color temperature:

Features:

Charging output:

In the box:

USB-C charger 18 W (9 V/2 A), sold separately

4 W

4000 K

Alarm clock with snooze, wake-up light, 10 sleep sounds and 5 ringtones (all 15 can be used as alarm sounds), sleep timer, breathing light, 3 brightness levels, USB-A port 10 W (5 V/2 A)

Alarm clock with wake-up light, USB-C charging cable (1 m), manual

Use

Power on/off

Connect the included USB-C charging cable between the USB-C power input (5) and a USB charger (sold separately). The wake-up light time display (4) lights up and shows the set time.

Note! The USB charger needs support an output of least 9 V/2 A (18 W). If the charger doesn't meet the requirements, the wake-up light LED bed lamp may start to flicker during use, light up with weak light or cause the sound from the speaker to distort.

The requirements are most commonly found in chargers that are certified to charge devices using QC (quick charge) or PD (power delivery). We do not recommend using a multi-port USB charger, as connecting more devices may lower the output power of the charger. Contact the place of purchase if you're unsure if your USB charger meets the requirements.

Setting the time

Press and hold the Time settings button (9) for 2 seconds. Hour starts flashing. Change the value using the Up and Down buttons (11, 12). Press the button again to move on to setting the minute using the Up and Down buttons. Press the Time settings button to return to displaying the time, the wake-up light emits a chime sound to confirm the time has been set.

Press the Time settings button when the current time is shown to change between 12/24-hour format. In the 12-hour format, the corresponding LED indicators (3) below the AM/PM markers (15) light up to show the time of day.

Alarms

The wake-up light has 2 alarms available. The corresponding LED indicators (3) light up in front of the alarm markers (16) to show which alarm is currently being set or is active. The type of sound and its volume can be set in the settings.

- Alarm 1 plays a sound when it is activated.
- Alarm 2 slowly turns on the LED bed lamp (1) 10 minutes before the set alarm, plays a sound, or can combine the two functions when it is activated.

Setting an alarm

Press the Alarm button (14), the LED indicator (3) lights up and flashes to show the set alarm time and which alarm is currently selected. Press the button again to change between showing alarm 1 or 2. Press the Up button (11) to turn on the selected alarm, and press the Down button (12) to turn the alarm off. The LED indicator lights up with a solid light when the alarm is active, and turns off when the alarm is off.

Note! The wake-up light returns to showing the time after 5 seconds of inactivity.

Press and hold the Alarm button for 2 seconds to enter the alarm settings. The time starts flashing on the display along with the indicator for the selected alarm. Press the Up button (11) to select alarm 1, press the Down (12) button to select alarm 2. Press the Alarm button to enter the settings for the alarm shown on the display.

Hour starts flashing, change the hour using the Up and Down buttons. Press the Alarm button, set the minutes. Press the Alarm button to confirm.

Set the alarm volume using the Up and Down buttons, from "V01" (lowest) to "V12" (highest), press the Alarm button to confirm.

Set the alarm sound using the Up and Down buttons, from 01–15 with the available built-in sounds:

01. Piano lullaby	06. Bird song	11. Thunderstorm
02. Marimba	07. Ocean waves	12. Electric fan
03. Old telephone	08. Babbling brook	13. Rain
04. Calm melody	09. Bonfire	14. Music box
05. Lively melody	10. Summer night	15. Ticking clock

Press the Alarm button, or wait 10 seconds, to confirm and exit the alarm settings. The wake-up light emits a chime sound and returns to displaying the time.

Note! If you want alarm 2 to wake you using only the LED bed lamp, set the volume to "V00" when setting the alarm.

When the alarm is activated, the alarm sounds for 30 minutes, until it is turned off, or paused using the Snooze button (10).

Snooze

When the alarm is activated, press the Snooze button (10) to pause the sound for 10 minutes. Press and hold the button, or snooze the alarm 3 times in a row, to turn off the alarm sound for the day. The alarm repeats again the next day at the set time.

Tap the LED bed lamp ring to turn off the bed lamp for the day.

Back light settings

When the display is displaying the current time, press the Snooze button multiple times to change the display back light. The settings cycle in the following order: brightest, medium bright, slightly dimmed, and off.

Light

Touch anywhere on the LED bed lamp (1) to manually turn on the light. Press the LED bed lamp ring multiple times to set the light to any of the 3 available light levels: slightly dimmed, medium bright and brightest. Tap the bed lamp again at the brightest setting to turn it off.

Touch and hold your finger on the LED bed lamp ring for 2 seconds to activate the breathing light effect, press and hold again for 2 seconds to turn the effect off.

Sleep timer

Press the Sleep sound button (8) to start playing the built-in sounds, press multiple times to change between the available sounds (listed as 06–15 under "Setting an alarm"). Press and hold the button to turn the sleep sounds off.

Press the Sleep timer button (13) multiple times when a sleep sound is playing to set the sleep timer to 30/60/90 minutes. Press again after 90 to stop the sleep timer. The LED indicator (3) on the far left of the display lights up and the wake-up light emits a chime sound to confirm sleep timer is active. Use the Up and Down buttons (11, 12) to adjust the volume. Press the Sleep timer button to show the remaining time, or press it quickly again to change the timer to the next setting.

When the count down timer reaches 0, the sounds stops.

Note! If you enable the LED bed light before setting the sleep timer, the light is also turned off when the sleep timer count down finishes.

Time backup

The wake-up light has a built-in backup that helps keep the time settings in case of a power outage or if the wake-up light is disconnected from power. When the power supply is restored, the wake-up light resumes as if it had been connected to power during the outage. The backup lasts up to 3 hours, depending on how long the wake-up light has been connected to power before the power outage.


Troubleshooting

The LED bed lamp flickers, the light is low or the sound is distorted.


The USB charger doesn't meet the power requirements. The USB charger needs to deliver at least 9 V/2 A (18 W). The requirements are most commonly found in chargers that are certified to charge devices using QC (quick charge) or PD (power delivery).

We do not recommend using a multi-port USB charger, as connecting more devices may lower the output power of the charger. Contact the place of purchase if you're unsure if your USB charger meets the requirements.

Oversikt



Kontrollpanel



8. Innsovningslyd på/neste/av
9. Tidsinnstilling
10. Slumre/bakgrunnsbelysning
11. Opp
12. Ned
13. Innsovingstimer
14. Alarminnstillinger
15. AM/PM-markeringer
16. Alarm-markeringer

1. LED-sengelampe
2. Kontrollpanel
3. LED-indikatorer
4. Klokke
5. USB-C-strømport
6. USB-A-utgang for lading
7. Høytaler

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	USB-C-lader 18 W (9 V / 2 A), selges separat
Sengelampens styrke (maks):	4 W
Fargetemperatur:	4000 K
Funksjoner:	Vekkerklokke med slumrefunksjon, wake-up-lys, 10 innsovningslyd og 5 ringetoner (alle 15 kan brukes som alarmlyder), innsovingstimer, pulserende lyseffekt, 3 nivåer for lysstyrke, USB-A-port
Utteffekt, USB-A-port:	10 W (5 V/2 A)
I pakken:	Vekkerklokke med wake-up-lys, USB-C-ladekabel (1 m), manual

Bruk

Strøm på/av

Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-strømporten (5) og en USB-strømadapter (selges separat). Klokken (4) tennes og viser innstilt tid.

Merk! USB-strømadapteren må kunne levere en effekt på 9 V/2 A (18 W). Hvis strømadapteren ikke har støtte for dette, kan LED-sengelampen begynne å flimre og blinke når den er tent, ikke lyse sterkt nok, eller så kan lyden i høytaleren forvrenges.

Spesifikasjoner for strømadapteren med denne typen støtte finnes vanligvis i ladere som er sertifisert til å lade enheter med QC (Quick Charge) og PD (Power Delivery). Vi anbefaler ikke at du bruker en strømadapter med flere porter, fordi tilkobling av flere enheter til adapteren kan hindre den i å levere effekten som kreves. Hvis du er usikker på om strømadapteren din kan strømforsyne vekkerklokken, kan du kontakte forhandleren av vekkerklokken.

Stille inn tiden

Hold inne tidsinnstillingsknappen (9) i 2 sekunder. Timer begynner å blinke på klokken skjerm (4). Endre verdien med opp- eller nedknappen (11, 12). Trykk på tidsinnstillingsknappen for å bekrefte, og gå videre til minutter. Endre verdien på samme måte som ovenfor, og trykk på tidsinnstillingsknappen for å bekrefte. Vekkerklokken gir fra seg en klingende lyd og går tilbake til å vise den innstilte klokken.

Trykk på tidsinnstillingsknappen når klokken vises, for å bytte mellom å vise 12- eller 24-timers klokke. Hvis vekkerklokken er innstilt på 12 timer, tennes tilsvarende LED-indikator (3) foran AM/PM-markeringene (15) for å vise gjeldende tid på døgnet.

Alarm

ekkerklokken har 2 ulike alarmer. LED-indikatoren (3) lyser foran Alarm-markeringene (16) og viser hvilken alarm som er stilt inn eller aktiv. Valg av lyd som skal spilles ved utløst alarm – og volum for denne – stilles inn i innstillingene.

- Alarm 1 spiller bare lyd når den utløses.
- Alarm 2 tenner og øker langsomt LED-sengelampens (1) lysstyrke i 10 minutter før alarmen skal aktiveres, spiller en lyd, eller kan kombinere begge funksjonene.

Stille inn alarm

Trykk på alarminnstillingsknappen (14). Den tilsvarende LED-indikatoren (3) blinker og viser hvilken alarm som er valgt, og den innstille alarmtiden. Trykk på alarminnstilling igjen for å bytte mellom å vise alarm 1 og 2. Trykk på oppknappen (11) for å aktivere valgt alarm, og trykk på nedknappen (12) for deaktivere valgt alarm. LED-indikatoren foran alarmen lyser når alarmen er aktivert, og slukkes når alarmen er deaktivert.

Merk! Vekkerklokkens skjerm går tilbake til å vise klokken etter 5 sekunders inaktivitet.

Hold inne alarminnstillingsknappen i 2 sekunder for å starte innstillingsmodus. Klokken på skjermen begynner å blinke sammen med LED-indikatoren for alarmen som er valgt. Trykk på oppknappen (11) for å velge alarm 1, og trykk på nedknappen (12) for å velge alarm 2. Trykk på alarminnstillingsknappen for å endre innstillingene for den valgte alarmen.

Time begynner å blinke. Endre verdien med opp- eller nedknappen til når du vil at alarmen skal bli aktivert. Trykk på alarminnstillingsknappen og still inn minutter på samme måte. Trykk på alarminnstillingsknappen for å bekrefte.

Still inn volumet for alarmens lydsignal med opp- eller nedknappen, der "V01" er lavest og "V12" er høyest. Trykk på alarminnstillingsknappen for å bekrefte.

Velg hvilken lyd du vil at vekkerklokken skal spille når alarmen utløses, ved hjelp av opp- eller nedknappen, fra 01 til 15. Du kan velge blant følgende lyder:

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01. Piano-vuggevis | 06. Fuglesang | 11. Tordenvær |
| 02. Marimba | 07. Havbølger | 12. Elektrisk vifte |
| 03. Eldre telefon | 08. Sildrende bekk | 13. Regn |
| 04. Rolig melodi | 09. Bål | 14. Spilledåse |
| 05. Livlig melodi | 10. Sommernatt | 15. Tikkende klokke |

Trykk på alarminnstillingsknappen, eller vent i 10 sekunder, for å bekrefte innstillingene og avslutte innstillingsmodus. Vekkerklokken gir fra seg en klingende lyd og går tilbake til å vise klokken.

Merk! Hvis du vil at alarm 2 bare skal vekke deg med LED-sengelampen, stiller du inn lydvolument på "V00" når du stiller inn alarmen. Dette kan bare velges for alarm 2.

Når alarmen aktiveres, låter den i 30 sekunder, til den slås av, eller til den settes på pause med slumreknappen (10).

Slumre

Når alarmen utløses, kan du trykke på slumreknappen (10) for å utsette den i 10 minutter. Hold inne knappen, eller sett alarmen på pause 3 ganger etter hverandre for å slå den helt av for dagen. Alarmen repeteres igjen neste dag ved innstilt tid.

Berør LED-sengelampens (1) ring for å slå av lampens vekking for dagen.

Bakgrunnsbelysning

Når klokken vises på vekkerklokken, trykker du på knappen for slumre/bakgrunnsbelysning (10) for å endre styrken for klokken (4) bakgrunnsbelysning. Trykk flere ganger for å bytte mellom de tilgjengelige innstillingene: sterkt lys, halvsterkt lys, svakt lys og av.

LED-sengelampe

Berør et sted på LED-sengelampens (1) ring for manuelt å tenne lampen. Berør ringen flere ganger for å bytte mellom de tilgjengelige innstillingene: sterkt lys, halvsterkt lys, svakt lys og av.

Hold fingeren på LED-sengelampens ring i 2 sekunder for å aktivere en langsomt pulserende lyseffekt. Hold inne knappen i 2 sekunder igjen for å slå av lyseffekten.

Innsovingstimer

Trykk på knappen for innsovingsslyd (8) for å spille en lyd fra vekkerklokken. Trykk på knappen flere ganger for å bytte mellom de ulike innebygde lydene. Du finner lydene i listen under "Stille inn alarm" (de tilgjengelige lydene er fra 06 til 15). Hold inne knappen for å slå av innsovingsslyd.

Trykk på knappen for innsovingstimer (13) flere ganger når en innsovingsslyd spilles, for å stille inn innsovingstimeren til 30/60/90 minutter. Trykk igjen etter 90 for å slå av innsovingstimeren. LED-indikatoren i klokken øvre venstre hjørne tennes, og vekkerklokken spiller en klingende lyd for å bekrefte at innsovingstimeren er aktiv. Bruk opp- eller nedknappen (11, 12) til å stille inn lydvolument. Trykk på knappen for innsovingstimer for å vise gjenstående tid. Hvis du trykker på knappen like etterpå, endrer du innstillingene til neste tilgjengelige innstilling.

Når nedtellingen når 0, stopper lyden.

Merk! Hvis du starter LED-sengelampen før du starter innsovingstimeren, vil LED-sengelampen være tent under nedtellingen og slukkes automatisk når nedtellingen er ferdig.

Tidsbackup

Vekkerklokken har en innebygd tidsbackup som hjelper til med å lagre innstillingene hvis et strømbrydd skulle oppstå. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter vekkerklokke å fungere som vanlig med korrekt tid. Tidsbackupen holder i opptil 3 timer avhengig av hvor lenge vekkerklokken har vært tilkoblet før strømmen forsvant.


Feilsøking

LED-sengelampen flimrer, lyset er svakt eller lyden er forvrengt.

USB-strømadapteren oppfyller ikke strømkravene for strømtilførsel. USB-strømadapteren må kunne levere minst en effekt på 9 V / 2 A (18 W). Spesifikasjoner for strømadapteren med denne typen støtte finnes vanligvis i ladere som er sertifisert til å lade enheter med QC (Quick Charge) og PD (Power Delivery).

Vi anbefaler ikke at du bruker en strømadapter med flere porter, fordi tilkobling av flere enheter til adapteren kan hindre den i å levere effekten som kreves. Hvis du er usikker på om strømadapteren din kan strømforsyne vekkerklokken, kan du kontakte forhandleren av vekkerklokken.

Översikt




1. LED-sänglampan
2. Kontrollpanel
3. LED-indikatorer
4. Klocka
5. USB-C-strömport
6. USB-A-utgång för laddning
7. Högtalare

Specifikationer

Strömförsörjning:
Sänglampans styrka (max):
Färgtemperatur:
Funktioner:

Uteffekt, USB-A-port:
I förpackningen:

Kontrollpanel



8. Insomningsljud på/nästa/av
9. Tidsinställning
10. Snooze/bakgrundsbelysning
11. Upp
12. Ned
13. Insomningstimer
14. Alarminställningar
15. AM/PM-markeringar
16. Alarm-markeringar

USB-C-laddare 18 W (9 V/2 A), säljes separat
4 W

4 000 K

Väckarklocka med snooze, wake-up-lampa, 10 insomningsljud och 5 ringsignaler (alla 15 kan användas som alarmsignal), insomningstimer, pulserande ljuseffekt, 3 nivåer för ljusstyrka, USB-A-port

10 W (5 V/2 A)

Väckarklocka med wake-up-lampa,
USB-C-laddningskabel (1 m), manual

Användning

Ström på/av

Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan USB-C-strömporten (5) och en USB-strömadapter (säljes separat). Klockan (4) tänds och visar den inställda tiden.

Notera! USB-strömadaptern måste kunna leverera en effekt på 9 V/2 A (18 W). Om strömadaptern inte har stöd för detta så kan LED-sänglampan börja flimra och blinka när den är tänd, inte lysa starkt nog eller så kan ljudet i högtalaren förvrängas.

Specifikationer för strömadapter med denna sortens stöd återfinnes vanligtvis i laddare som är certifierade att ladda enheter med QC (quick charge) och PD (power delivery). Vi rekommenderar inte att du använder en strömadapter med flera portar, då anslutning av fler enheter till adaptern kan hindra den från att leverera den effekt som krävs. Är du osäker på om din strömadapter kan strömförsörja väckarklockan kan du kontakta väckarklockans återförsäljare.

Ställ in tiden

Tryck och håll ned knappen för tidsinställning (9) i 2 sekunder, timme börjar blinka på klockans skärm (4). Ändra värdet med Upp- och Ned-knapparna (11, 12), tryck på tidsinställning för att bekräfta och gå vidare till minuter. Ändra värdet på samma sätt som ovan och tryck på knappen för tidsinställning för att bekräfta. Väckarklockan ger ifrån sig ett klingande ljud och återgår till att visa den inställda klockan.

Tryck på knappen för tidsinställning när klockan visas för att byta mellan att visa 12- eller 24-timmarsklocka. Om väckarklockan är inställd på 12-timmar så tänds motsvarande LED-indikator (3) framför AM/PM-markeringarna (15) för att visa aktuell tid på dygnet.

Alarm

Väckarklockan har 2 olika alarm. LED-indikatorn (3) lyser framför Alarm-markeringarna (16) för att visa vilket larm som ställs in eller är aktivt. Val av ljud som ska spelas vid aktiverat alarm och dess volym ställs in i inställningarna.

- Alarm 1 spelar enbart upp ljud när det aktiveras.
- Alarm 2 tänder och ökar sakta LED-sänglampans (1) ljusstyrka under 10 minuter innan larmet ska aktiveras, spelar upp ett ljud, eller kan kombinera de båda funktionerna.

Ställ in alarm

Tryck på knappen för alarminställningar (14), den motsvarande LED-indikatorn (3) blinkar och visar vilket larm som är valt och dess inställda alarmtid. Tryck på alarminställningar igen för att byta mellan att visa alarm 1 och 2. Tryck på Upp-knappen (11) för att sätta på det valda alarmet, och tryck på Ned-knappen (12) för att stänga av det valda alarmet. LED-indikatorn framför larmet lyser när larmet på, och är släckt när larmet är avstängt.

Notera! Väckarklockans skärm återgår till att visa klockan efter 5 sekunders inaktivitet.

Tryck och håll ned knappen för alarminställningar i 2 sekunder för att starta inställningsläget. Klockan på skärmen börjar blinka tillsammans med LED-indikatorn för det alarm som är valt. Tryck på Upp-knappen (11) för att välja alarm 1, och tryck på Ned-knappen (12) för att välja alarm 2. Tryck på knappen för alarminställningar för att ändra inställningarna för det valda larmet.

Timme börjar blinka, ändra värdet med Upp- och Ned-knapparna till när du vill att alarmet ska aktiveras. Tryck på knappen för alarminställningar, och ställ in minut på samma sätt. Tryck på knappen alarminställningar för att bekräfta.

Ställ in volymen för alarmets ljudsignal med Upp- och Ned-knapparna där "V01" är svagast och "V12" är starkast. Tryck på alarminställningar för att bekräfta.

Välj vilket ljud du vill att väckarklockan ska spela när alarmet aktiveras med Upp- och Ned-knapparna, från 01-15. Följande ljud finns tillgängliga:

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| 01. Piano vaggvisa | 06. Fågelsång | 11. Åskoväder |
| 02. Marimba | 07. Havsvågor | 12. Elektrisk fläkt |
| 03. Äldre telefon | 08. Porlande bäck | 13. Regn |
| 04. Lugn melodi | 09. Brasa | 14. Speldosa |
| 05. Livlig melodi | 10. Sommarnatt | 15. Tickande klocka |

Tryck på knappen för alarminställningar, eller vänta 10 sekunder, för att bekräfta inställningarna och avsluta inställningsläget. Väckarklockan spelar upp ett klingande ljud och återgår till att visa klockan.

Notera! Om du vill att alarm 2 enbart ska väcka dig med LED-sänglampan så ställer du ljudvolymen på "V00" när du ställer in larmet. Detta går enbart att välja på alarm 2.

När alarmet aktiveras så ljuder det i 30 minuter, tills det stängs av eller pausas av Snooze-knappen (10).

Snooze

När alarmet aktiveras, tryck på Snooze-knappen **(10)** för att pausa ljudet i 10 minuter. Tryck och håll ned knappen, eller pausa alarmet 3 gånger i följd för att stänga av alarmet helt för dagen. Alarmet repeteras igen nästa dag vid inställd tid.

Rör vid LED-sänglampans **(1)** ring för att stänga av lampans väckning för dagen.

Bakgrundsbelysning

När klockan visas på väckarklockan, tryck på knappen för snooze/bakgrundsbelysning **(10)** för att ändra styrkan för klockans **(4)** bakgrundsbelysning. Tryck flera gånger för att byta mellan de tillgängliga inställningarna: starkt ljus, halvt starkt ljus, svagt ljus och stäng av bakgrundsbelysning.

LED-sänglampa

Rör på valfri plats längs LED-sänglampans **(1)** ring för att manuellt tända lampan. Rör vid ringen flera gånger för att byta mellan de tillgängliga inställningarna: svagt ljus, halvt starkt ljus, starkt ljus och stäng av LED-sänglampan.

Tryck och håll ditt finger på LED-sänglampans ring i 2 sekunder för att aktivera en lång- samt pulserande ljuseffekt. Tryck och håll i 2 sekunder igen för att stänga av ljuseffekten.

Insomningstimer

Tryck på knappen för insomningsljud **(8)** för att spela upp ljud från väckarklockan, tryck på knappen flera gånger för att byta mellan de olika inbyggda ljuden (du hittar ljuden i listan under "Ställ in alarm" i denna manual, de ljud som är tillgängliga listas från nummer 06–15). Tryck och håll ned knappen för att stänga av insomningsljud.

Tryck på Insomningstimer-knappen **(13)** flera gånger när ett insomningsljud spelas för att ställa in insomningstimeren på 30/60/90 minuter. Tryck igen efter 90 för att stänga av insomningstimeren. LED-indikatorn i klockans övre vänstra hörn tänds och väckarklockan spelar upp ett klingande ljud för att bekräfta att insomningstimeren är aktiv. Används Upp- och Ned-knapparna **(11, 12)** för att justera volymen på ljudet. Tryck på Insomningstimer-knappen för att visa den kvarvarande tiden, trycker du på knappen kort därefter så ändrar du inställningen till nästa tillgängliga inställning.

När nedräkningen når 0 så stannar ljudet.

Notera! Om du startar LED-sänglampan innan du startar insomningstimeren så kommer LED-sänglampan vara tänd under nedräkningen och släcks automatiskt när nedräkningen är klar.

Tidsbackup

Väckarklockan har en inbyggd tidsbackup som hjälper till att spara inställningarna i händelse av strömbortfall. När strömmen kommer tillbaka så fortsätter väckarklockan att fungera som vanligt med korrekt tid. Tidsbackupen håller i upp till 3 timmar, beroende på hur länge väckarklockan varit ansluten innan strömbortfallet.

Felsökning

LED-sänglampan flimrar, ljuset är svagt eller ljudet är förvrängt.

USB-strömadaptern möter inte strömkraven för strömförsörjning. USB-strömadaptern måste minst kunna leverera en effekt på 9 V/2 A (18 W). Specifikationer för strömadapter med denna sortens stöd återfinnes vanligtvis i laddare som är certifierade att ladda enheter med QC (quick charge) och PD (power delivery).

Vi rekommenderar inte att du använder en strömadapter med flera portar, då anslutning av fler enheter till adaptern kan hindra den från att leverera den effekt som krävs. Är du osäker på om din strömadapter kan strömförsörja väckarklockan kan du kontakta väckarklockans återförsäljare.

