


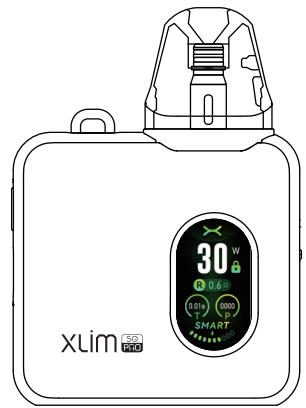

A diagram of the Xium device, a small, white, rectangular electronic device. The device is shown from a top-down perspective, slightly angled. It has a white body with a black screen on the front. The screen displays the number '30' in green. Above the screen, there is a small, black, rectangular button labeled 'Fire Button'. To the left of the screen, there is a small, black, rectangular port labeled 'Type-C Port'. To the right of the screen, there is a small, black, rectangular port labeled 'Airflow adjust valve'. The device is labeled 'Xium' on the front. A black, rectangular cartridge is shown being inserted into the top of the device. The cartridge is labeled 'Cartridge'. The entire device is labeled 'Device'.

Size:	77*54.4*20.4mm
Capacity:	2 ml
Screen:	0.96 inch TFT
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 1200mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5~8 minutes before vaping to avoid dryburning
2. After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

Diagram illustrating the components of the XUM device:

- Bottone fire
- Porta di tipo c
- Dispositivo
- Cartuccia
- Valvola di regolazione del flusso d'aria
- Schermo

Dimensioni:	77*54*20.4mm
Capacità pod:	2 ml
Schermo:	TFT da 0.96 pollici
Tensione di uscita:	3.2-4.2V
Capacità della batteria:	1200 mAh
Carica:	tipo c 5V/2A

1. Dopo aver riempito di liquido la nuova cartuccia, attendi almeno 5~8 minuti prima di svapare per evitare danni alla coil.
2. Dopo aver riempito di liquido, chiudi il bocchaglio il prima possibile per evitare perdite.

Diagram of the Xlim device showing its components and connections:

- Feuertaster**: Fire button (top left).
- Typ-C-Anschluss**: USB-C port (top left).
- Gerät**: The main device unit (bottom left).
- Pod**: The mouthpiece (top right).
- Airflow-Einstellung**: Airflow setting (top right).
- Bildschirm**: Screen (bottom right).

Größe:	77*54*20.4mm
Pod Kapazität:	2 ml
Bildschirm:	0.96 Zoll TFT
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Batteriekapazität:	1200 mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A

1. Nachdem Sie das Liquidin einen neuenPod gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5-8 minuten, bevor Siedampfen um ein Verbrennen zu vermeiden.
2. Nach dem Einfüllen des Liquids, schließen Sie bitte den silikonstopfenso schnell wie möglich, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Diagram illustrating the components of the XLM device:

- 점화 키 (Ignition Key)
- C형 인터페이스 (C-type Interface)
- 주인 (Owner)
- 오일 탱크 (Oil Tank)
- 기류 조절 밸브 (Air Flow Control Valve)
- 화면 (Screen)

크기:	77*54*20.4mm
카드리지 용량:	2 ml
화면:	0.96인치 TFT
출력 전압:	3.2~4.2V
배터리 용량:	1200mAh
요금:	Type-C 5V/2A

1. e-juice를 새 카트리지에 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 최소 5~8분 정도 기다렸다가 vaping하십시오.
2. 주스를 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 덮으십시오.

Diagram illustrating the components of the XUM device:

- Bouton d'allumage
- Port Type-C
- Dispositif
- Valve de réglage du débit d'air
- Écran

Tamaño:	77*54*20.4mm
Capacidad:	2 ml
Pantalla:	TFT de 0,96 pulgadas
Tensión de salida:	3.2-4.2V
Batería:	1200 mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

1. Après avoir rempli le jus électronique dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5-8 minutes avant de vaporiser pour éviter de brûler la sec.
2. Après avoir rempli le jus, veuillez fermer le bouchon en silicone de sorte possible pour éviter les fuites.

1. per accenderla basterà cliccare 5 volte il tasto fire in 2s
2. per produrre il vapore si dovrà premere il tasto fire, che se il tiro arriva ad 8 s entrerà in funzione la protezione e si fermerà.
3. Opzioni: premere due volte il pulsante entro 1,5 secondi per accedere all'interfaccia secondaria. Premere una volta il pulsante per selezionare diverse opzioni e premere a lungo il pulsante per confermare l'opzione selezionata.



4. Regula l'uscita: premi il pulsante di fuoco 3 volte in 2 secondi per regolare la tua potenza preferita.
 5. Blocco/sblocco: premere il pulsante di fuoco 4 volte in 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante di fuoco.
 6. MESSAGGIO DI RICHIESTA
- GESPERRT:
Der Feuerknopf ist gesperrt. Zum Entsperren viermal drücken
- AUSZEIT:
Dampfen länger als 8 Sekunden und dann nicht mehr funktionieren
- HIGH TEMP: Temperatur zu hoch und funktioniert nicht mehr
- Batterie schwach: Spannung unter 3,2 V und funktioniert nicht mehr
- Kurzschluss: Heizdraht kurzgeschlossen und funktioniert nicht mehr
- KEIN POD: Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen Pod und Gerät

- * Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
- * Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.

1. Einschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
2. Dampfen: Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feuertaste zum Dampfen. Aus Sicherheitsgründen wird der Betrieb unterbrochen, wenn Ihre Zugdauer 8 überschreitet.
3. Optionen: Drücken Sie die Taste zweimal innerhalb von 1,5 Sekunden, um die sekundäre Schnittstelle aufzurufen. Drücken Sie die Taste einmal, um verschiedene Optionen auszuwählen und drücken Sie die Taste lange, um die ausgewählte Option zu bestätigen.



4. Leistung anpassen: Drücken Sie den Feuerknopf 3 Mal in 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl einzustellen.
5. Sperren/Entsperren: Drücken Sie den Feuerknopf 4 Mal in 2 Sekunden, um den Feuerknopf zu sperren/entsperren.
6. Sofortige Nachricht
- GESPERRT:
Der Feuerknopf ist gesperrt. Zum Entsperren viermal drücken.
- AUSZEIT:
Dampfen länger als 8 Sekunden und dann nicht mehr funktionieren.
- HIGH TEMP: Temperatur zu hoch und funktioniert nicht mehr.
- Batterie schwach: Spannung unter 3,2 V und funktioniert nicht mehr.
- Kurzschluss: Heizdraht kurzgeschlossen und funktioniert nicht mehr.
- KEIN POD:
Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen Pod und Gerät.

- * Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
- * Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

1. 커기/끄기: 접화 키를 빠르게 5번 눌러 커거나 끄니다.
2. 흡연: 장치가 켜져 있을 때 접화 버튼을 눌러 흡연을 시작합니다. 안전 보호를 위해 8초 이상 평방하면 장치가 작동을 멈춥니다.
3. 음성: 1.5초 이내에 버튼을 두 번 눌러 보조 인터페이스로 들어갑니다. 다른 옵션을 선택하려면 버튼을 한 번 누르고 선택한 옵션을 확인하려면 버튼을 길게 누릅니다.



4. 출력 조정: 2초 이내에 이그니션 버튼을 3번 눌러 출력 전력을 조정합니다.
5. 잠금/잠금 해제: 발사 버튼을 2초 동안 4번 누르면 발사 버튼이 잠기거나 잠금 해제됩니다.
6. 프로그래밍 메시지
- 잠금: 발사 버튼이 잠겼습니다. 4번 누르면 잠금이 해제됩니다.
- 시간 초과: 8초 이상 बै핑하고 작동 중지
- HIGH TEMP: 온도가 너무 높아 작동이 중지됨
- 낮은 배터리: 3.2V 미만인 전압 및 작동 중지
- 단락: 난방 와이어에 단락 및 작동 중지
- NO POD: 포드와 장치 간의 연결을 확인하십시오.

- * 상해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
- * 충전 중에 기기를 방치하지 마세요.

1. **Allumer :** Appuyez sur le bouton "flûre" 5 fois en 2s pour l'allumer.
2. **Vaping :** Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'allumage pour fumer. Il sera forcé d'arrêter de fonctionner si le vapotage dure plus de 8 secondes en raison d'une protection de sécurité.
3. **Options :** Appuyez deux fois sur le bouton en 1,5 seconde pour accéder à l'interface secondaire. Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner différentes options et appuyez longuement sur le bouton pour confirmer l'option sélectionnée.



4. Ajustez la sortie : appuyez sur le bouton de tir 3 fois en 1 secondes pour régler votre puissance préférée.
5. Verrouiller/déverrouiller : appuyez sur le bouton de tir 4 fois en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton de tir.
6. message d'invite
VERROUILLÉ :
- Le bouton de tir est verrouillé, appuyez 4 fois pour déverrouiller.
- TIME OUT : vopater plus de 8 s et arrêter de travailler
- HAUTE TEMP : température trop élevée et arrêt du travail
- Batterie faible : tension inférieure à 3,2 V et arrêt de fonctionnement
- Court-circuit : court-circuit du fil chauffant et arrêt de travail
- PAS DE COD : veuillez vérifier la connexion entre le cod et l'appareil

* Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures.


* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

- Français-2 -



- English-2 -

STRUKTUR PRODUK

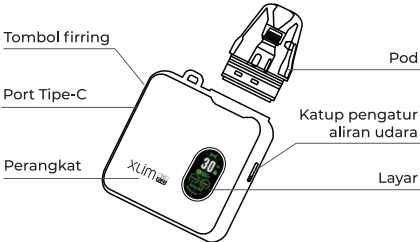

SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	77*54,4*20,4mm
Kapasitas pod:	2 ml
Layar:	TFT 0.96 inci
Tegangan Keluaran:	3.2-4.2V
Kapasitas baterai:	1200 mAh
Mengenakan biaya:	Tipe-C 5V/2A

MENGISI JUS




TIPS

1. Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum vaping untuk menghindari coil gosong.
2. Setelah mengisi jus, silakan tutupsealsilikon sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

- Bahasa Indonesia-1 -

STRUKTURA PRODUKTU

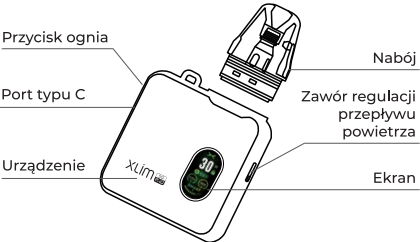

SPECYFIKACJE

Rozmiar:	77*54,4*20,4mm
Pojemność:	2 ml
Ekran:	0,96-calowy TFT
Napięcie wyjściowe:	3,2-4,2V
Typ baterii:	wbudowany 1200 mAh
Ładowanie:	typ C 5V/2A

NAPEŁNIANIE SOKIEM




PORADY

1. Po napełnieniu e-soku nowym wkładem oczekaj co najmniej 5-8 minut przed wapowaniem, aby uniknąć suchego spalania.
2. Po napełnieniu soku zamknij tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć wycieku.

- Polski-1 -

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

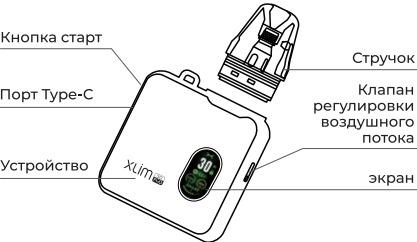

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	77*54,4*20,4mm
Емкость:	2 мл
Экран:	0,96 TFT
Напряжение выхода:	3,2-4,2В
Тип батареи:	встроенная 1200 мАч
Зарядка:	тип C 5В/2А

ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ




СОВЕТЫ

1. После заправки жидкости в новый картридж, пожалуйста, подождите не менее 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сгорания картриджа.
2. После заливки жидкости, пожалуйста, закройте заправочное отверстие как можно скорее, чтобы избежать утечки жидкости.

- P-1 -

هيكل المنتجات

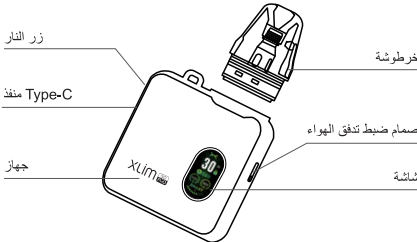

تحديد

الحجم:	20,4*54,4*20,4 ملم
السعة:	2 مل
TFT الشاشة:	0.96 بوصة
جهد الإخراج:	3,2-4,2 فولت
نوع البطارية:	1200 مللي أمبير
الشحن:	Type-C 5V / 2A



حشوة العصير


انتباه

يرجى الانتباه عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.

من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

- عربي-1 -

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

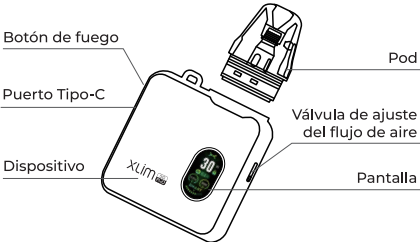

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño:	77*54,4*20,4mm
Capacidad:	2 ml
Pantalla:	TFT de 0,96 pulgadas
Tensión de salida:	3,2-4,2V
Batería:	1200 mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

RELLENO DE E-JUICE



CONSEJOS

1. Despues de rellenar el e-juice en un nuevo cartucho, por favor, espere al menos 5-8 minutos antes de vapear para evitar la quema en seco.
2. Despues de llenar el juce, por favor, cierre el cartucho tan pronto como sea posible para evitar fugas.

- Español-1 -

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
 - * The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
 - * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
 - * Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non-recommended operating conditions. (see user manual)
 - * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
 - * Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.
3. This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

INSTRUKSI

1. Power on: Tekan tombol firing 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakannya.
2. Vaping: Saat perangkat menyala, tekan tombol api untuk melakukan vape. Ini akan dipaksa untuk berhenti bekerja ketika vaping lebih dari 8 detik satu kali karena perlindungan keselamatan.
3. Ops: Tekan tombol dua kali dalam 1,5 detik untuk masuk ke antarmuka sekunder. Tekan tombol sekali untuk memilih opsi yang berbeda, dan tekan lama tombol untuk mengonfirmasi opsi yang dipilih.



4. Sesuaikan Output: Tekan tombol api 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt pilihan Anda.
5. Kunci/Buka Kunci: Tekan tombol api 4 kali dalam 2 detik untuk mengunci/membuka kunci tombol api.
6. Pesan Segera TERKUNCI: Tombol api terkunci, tekan 4 kali untuk membuka kunci WAKTU HABIS: Vaping lebih dari 8 detik dan berhenti bekerja TEMP TINGGI: Tempture terlalu tinggi dan berhenti bekerja Baterai Rendah: Tegangan di bawah 3.2V dan berhenti bekerja Sirkuit Pendek: Sirkuit pendek kawat pemanas dan berhenti bekerja NO POD: Silakan periksa koneksi antara pod dan perangkat

PERHATIAN

- * Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
- * Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

- Bahasa Indonesia-2 -

INSTRUKCJE

1. włączanie/wyłączanie: naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.
2. Vaping: gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia lub pociągnij, aby waporyzować. Urządzenie przestanie działać, gdy waporyzacja będzie dłuższa niż 8 s ze względu na ochronę bezpieczeństwa.
3. Opcje: Naciśnij przycisk dwukrotnie w ciągu 1,5 sekund, aby wejść do drugiego interfejsu. Naciśnij przycisk raz, aby wybrać różne opcje, a następnie naciśnij długo przycisk, aby potwierdzić wybraną opcję.



4. Dostosuj moc: naciśnij przycisk ognia 3 razy w ciągu 2 sekund, aby dostosować preferowaną moc.
5. Zablokuj/Odblokuj: Naciśnij przycisk ognia 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować przycisk ognia.
6. szybka wiadomość ZABLOKOWANO: przycisk ognia zablokowany, naciśnij 4 razy, aby odblokować TIME OUT: Vaping ponad 8s i przestać działać WYSOKA TEMPERATURA: Temperatura zbyt wysoka i przerwanie pracy Niski poziom naładowania baterii: napięcie poniżej 3,2 V i przestań działać Zwarcie: Zwarcie przewodu grzejnego i przestań działać BRAK POD: Sprawdź połączenie między pod a urządzeniem

UWAGA

- * Trzymaj się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

- Polski-2 -

ИНСТРУКЦИЯ

1. Включение: нажмите кнопку старт 5 раз в 2 секунды, чтобы включить его.
2. Вейпинг: когда устройство включено, нажмите кнопку старт, чтобы начать парить. По соображениям безопасности устройство перестанет работать, если длительность затяжки более 8 секунд.
3. Варианты: Дважды нажмите кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы войти во второй интерфейс. Нажмите кнопку один раз, чтобы выбрать различные параметры, и нажмите и удерживайте кнопку, чтобы подтвердить выбранный вариант.



4. Отрегулируйте мощность: нажмите кнопку огня 3 раза за 2 секунды, чтобы настроить предпочитаемую мощность.
5. Блокировка/разблокировка: нажмите кнопку огня 4 раза за 2 секунды, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку огня.
6. быстрое сообщение ЗАБЛОКИРОВАНО: кнопка огня заблокирована, нажмите 4 раза, чтобы разблокировать ТАЙМ-АУТ: парить более 8 секунд и перестать работать ВЫСОКАЯ TEMPERATURA: слишком высокая температура и перестает работать Низкий заряд батареи: напряжение ниже 3,2 В и перестает работать Короткое замыкание: короткое замыкание нагревательного провода и остановка работы NO POD: проверьте соединение между модулем и устройством.

ВНИМАНИЕ

- * Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
- * Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

- P-2 -

تعليمات

1. تشغيل / إيقاف: اضغط على زر النار 5 مرات في 2 ثانية لتشغيل / إيقاف.
2. Vaping: أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر إطلاق النار أو ارسم على طول من 8 ثوانٍ بسبب حماية السلامة vaping الجهاز عن العمل عندما يكون الد الخيارات: اضغط على الزر مرتين خلال 1,5 ثانية للدخول إلى الواجهة الثانوية. اضغط على.
3. الزر مرة واحدة لتحديد خيارات مختلفة، واضغط طويلاً على الزر لتأكيد الخيار المحدد.



4. ضبط الإخراج: اضغط على زر النار 3 مرات في 2 ثانية لضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك.
5. قفل / فتح: اضغط على زر النار 4 مرات في 2 ثانية لقفل / فتح زر النار.

6. رسالة فورية: زر النار مغلق، اضغط 4 مرات لفتح.
- لاكثر من 8 ثوانٍ والتوقف عن العمل Vaping الوقت المستقطع: استخدام الد درجة حرارة عالية: الإغراء مرتفع للغاية وتوقف عن العمل بطارية منخفضة: الجهد أقل من 3,2 فولت وتوقف عن العمل ماس كهربائى: تسخن سلك ماس كهربائى وتوقف عن العمل يرجى التحقق لا الاتصال بين الجراب والجهاز NO POD:

انتباه

- يرجى الانتباه عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
- من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

- عربي-2 -

INSTRUCCIONES

1. Encendido: Pulse el botón de disparo 5 veces en 2s para encenderlo.
2. Vaping: Mientras el dispositivo está encendido, pulse el botón de disparo para vapear. Se verá obligado a dejar de trabajar cuando el vaping es más de 8s una vez debido a la protección de la seguridad.
3. Opciones: presione el botón dos veces en 1,5 segundos para ingresar a la interfaz secundaria. Presione el botón una vez para seleccionar diferentes opciones y mantenga presionado el botón para confirmar la opción seleccionada.



4. Ajuste la salida: presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.
5. Bloquear/Desbloquear: presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo.
6. mensaje rápido BLOQUEADO: El botón de disparo bloqueado, presione 4 veces para desbloquear TIME OUT: Vapear más de 8s y dejar de funcionar ALTA TEMPERATURA: temperatura demasiado alta y deja de funcionar Batería baja: voltaje inferior a 3,2 V y deja de funcionar Cortocircuito: cortocircuito del cable de calefacción y deja de funcionar SIN POD: compruebe la conexión entre el pod y el dispositivo

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años. Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperaturas y fuera del alcance de los niños y mascotas.

- Español-2 -