
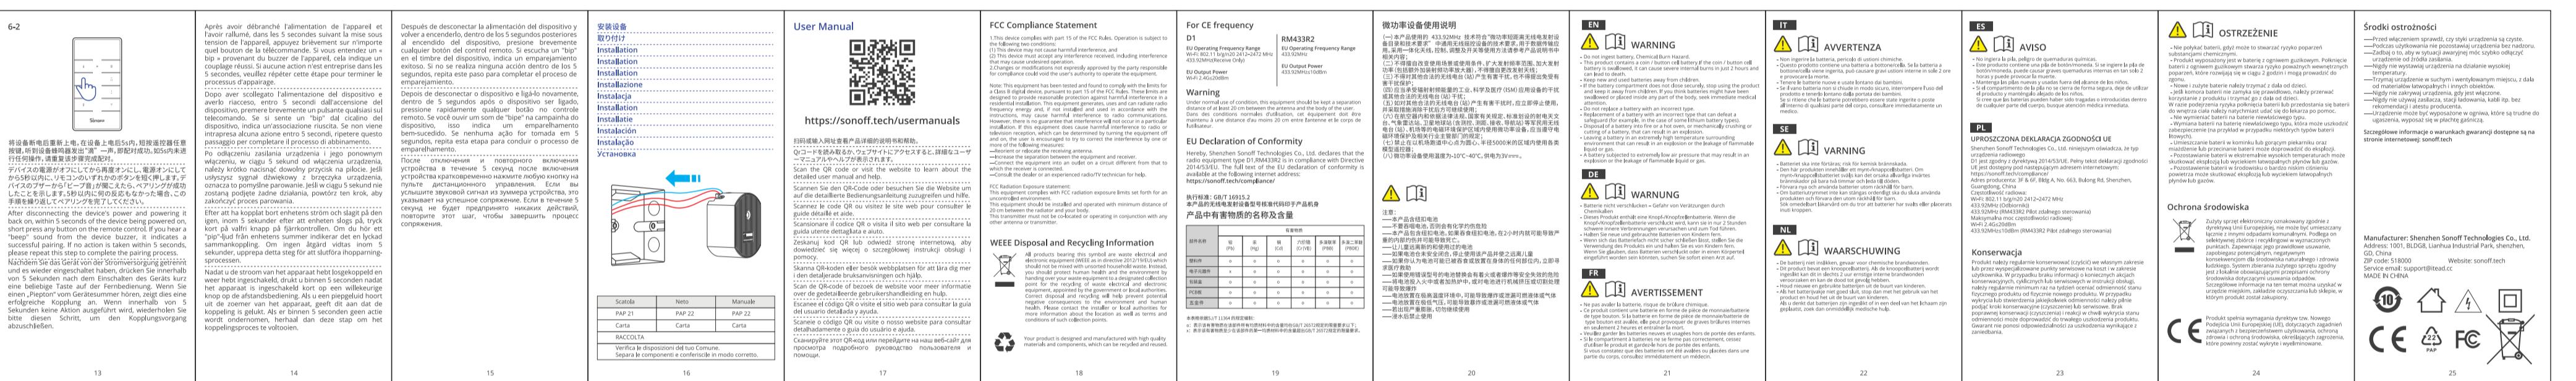


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

版本	变更内容	日期	变更者
△ 2	增加UL4200A 电池法内容+欧盟电池法警告语	2024/08/30	黎业军

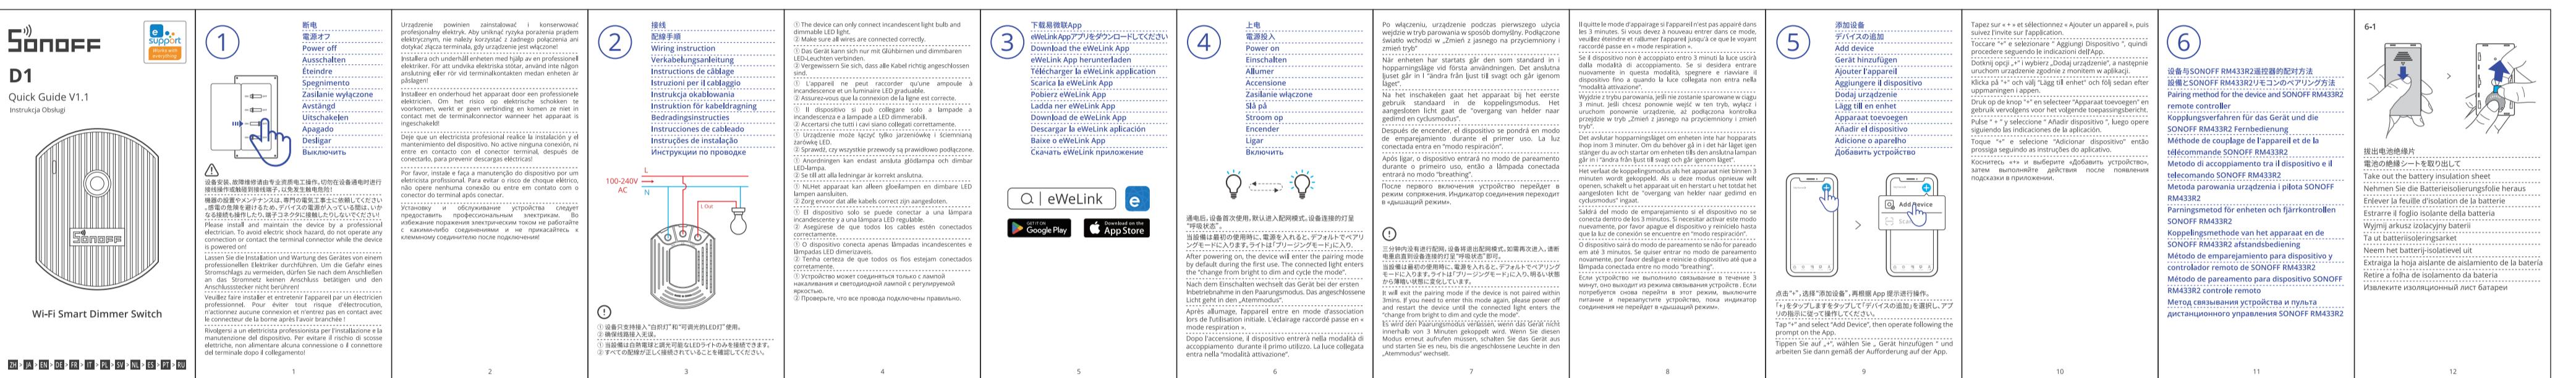

技术要求：
 1. 尺寸：展开546*65mm，折后42*65mm
 2. 材质：105g铜版纸
 3. 颜色：四色印刷
 4. 工艺：手风琴13折页
 5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松木白色			指定公差等级			制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C					
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告(有效期一年)	<input type="checkbox"/>	低温存储(-40°C)	$0 < L \leq 3$	± 0.05	± 0.10	± 0.15						
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		<input type="checkbox"/>	冷热冲击(-40~70°C)	$3 < L \leq 6$	± 0.10	± 0.15	± 0.20						
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		<input type="checkbox"/>	百格测试	$6 < L \leq 16$	± 0.15	± 0.25	± 0.35						
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		<input type="checkbox"/>	RCA试验(100圈/150圈..)	$16 < L \leq 30$	± 0.20	± 0.30	± 0.45						
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试(3H/4H..)	$30 < L \leq 120$	± 0.25	± 0.35	± 0.50						
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	$120 < L \leq 315$	± 0.30	± 0.50	± 0.80						
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着力测试	$0 < L \leq 10$	$\pm 1^{\circ}$	$50 < L \leq 120$	$\pm 0.5^{\circ}$						
				$10 < L \leq 50$	$\pm 0.3^{\circ}$	$120 < L \leq 400$	$\pm 0.15^{\circ}$						

00.00.07.0337

D1套装 快速指南

Sonoff