


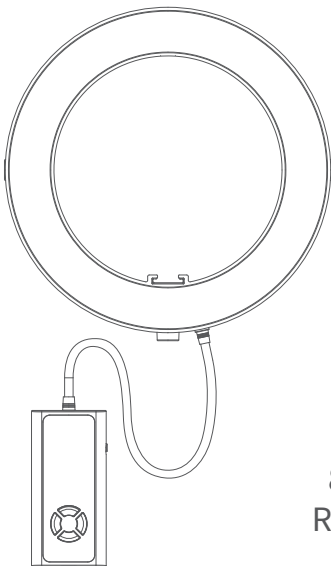


8 INCHES HIGH POWER RING LIGHT WITH LIGHT STAND KIT

Instruction Manual


Översikt över produkten

- RH8B Ring Light är tillverkad av höghållfast plast för bärbarhet och hållbarhet.
- En helt ny design som är lätt, kompakt men ändå kraftfull.
- Perfekt för livestreaming, vloggning och användning inom de medicinska och kosmetiska domänerna.
- Detta skrivbordsringljussats innehåller ett skrivbordsstativ, en telefonhållare och ett kulhuvud. Utrustad med ett tillbehörsskofäste för ytterligare tillbehörsfästen.

Paketets innehåll



Ringljus × 1




Skrivbordsring ljus kit x 1



Manuell × 1




Bärväska × 1



Bluetooth-fjärrkontroll
(för smartphone-kamera) × 1




Strömadapter × 1



USB typ C-kabel × 1

Fjärrkontroll



(1) ON/OFF-knapp:

Skjut sidokontakten för att slå på eller stänga av.

(2) Skärm

LED-skärm.

(3) Lägesknapp:

Kort tryck för att välja CCT- eller FX-läge.

(4) Sub-mode-knapp:

Kort tryck för att välja underlägen i det aktuella läget.


(5) Värden + Knapp:

Kort tryck för att välja scener eller öka värdena. Tryck länge för att öka snabbt.


(6) Värden - Knapp:

Kort tryck för att välja scener eller minska värden. Tryck länge för att minska snabbt.

Installation av skrivbordsstativet




1. Ta ut teleskopstån-
gen, skruva fast botten
medurs i basen och
fäst kulhuvudet på
den övre 1/4" skruven.




2. Sätt i 1/4" skruven
ovanpå kulhuvudet i
det gängade hålet
längst ner på
ringlampan och vrid
sedan medurs tills
den är ordentligt
åtdragen.

Installation av telefonhållaren




1. Montera telefonhållaren på önskad position på teleskopstangen och tryck sedan metallspännet inåt för att låsa den på plats.




2. Ena sidan av telefonklämman kan förlängas manuellt för att rymma telefoner av olika storlekar.

Strömkälla

Anslut nätadaptern till ett vägguttag och anslut den sedan till fjärrkontrollen med en USB Type C-kabel för strömförsörjning.



Ljusstegen



CCT-läge:

När strömmen är på, tryck på "M"-knappen för att välja CCT-läge.

Tryck kort på "SET"-knappen för att växla mellan CCT- och INT-underlägen.


I CCT-underläget, tryck kort på "+/-"-knapparna för justeringar.

Ljusstagen

**Underläge för INT:**

Tryck kort på "SET"-knappen för att välja underläget INT.


I underläget INT trycker du kort på "+/-"-knapparna för justeringar.

**SCENE-läge:**

När strömmen är på, tryck på "M"-knappen för att välja SCENE-läge.

Tryck kort på "SET"-knappen för att växla mellan FX- och INT-underlägen.

I underläget FX, tryck kort på "+/-"-knapparna för scenval.




Ljusstagen

**Underläge för INT:**

När du har valt en scen, tryck kort på "SET"-knappen för att välja underläget INT.

I underläget INT trycker du kort på "+/-"-knapparna för justeringar.

**Lista över scener:**

Blixtnedslag



Paparazzi

Defekt
glödlampa

Explosion



Svetsning



CCT-blixt



CCT-puls



Stearinljus



CCT-slinga



INT-slinga




TV-skärm



Fyrverkerier

Para ihop med Bluetooth-fjärrkontroll



Slå på fjärrkontrollen och gå sedan till Bluetooth-inställningarna på din telefon för att upptäcka och ansluta till enhetsnamnet "NEEWER Shutter".



Öppna telefonens kameraapp och tryck på avtryckaren för att ta bilder.

⚠ Om indikatorn inte tänds, kontrollera om batteriluckan är lös eller byt ut batteriet.

Försiktighet

1. Undvik direkt ögonkontakt med ljuset för att förhindra synskador.
2. Försök aldrig att ta isär eller reparera produkten själv eftersom det kan leda till personskada.
3. Använd alltid de medföljande eller certifierade strömkablarna och nätadapterna.
4. Rengör inte med alkohol eller vätska.
5. Hanteras varsamt. Undvik att slå, kollidera och tappa produkten.
6. Utsätt inte för direkt solljus under långa perioder.
7. Dra ur strömkabeln när den inte används.
8. Rengör med en mjuk, torr trasa.
9. Att inte följa ovanstående kommer automatiskt att ogiltigförklara garantin.

Varning för batteri

1. Försök inte att själv lossa, modifiera eller reparera batteriet. Obehörig användning kan orsaka batteriläckage, överhettning, brännskador och andra faror.
2. Var noga med att använda medföljande eller certifierade laddare för att förhindra överladdning och genvägar.
3. Om ovanlig laddningshastighet och blinkande indikator uppstår ska du avbryta laddningen och kontakta vår kundtjänst omedelbart.
4. Håll undan från brandfarliga och explosiva föremål.

Specifikationer

Modell	RH8B
CRI	≥96
TLCI (TLCI)	≥97
Antal lysdioder (2900K)	72 pcs
Antal lysdioder (7000K)	72 pcs
Färgtemperatur	2900K-7000K
Inmatning	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Kraft	18 W
Max belysningsstyrka	1380lux/0.5m
Lägen för specialeffekter	12

If you have any questions about product, we are glad to help.




US +1 732-623-9777 / UK +44 (0) 3330113494



Send us an email vip@neewer.com



www.neewer.com

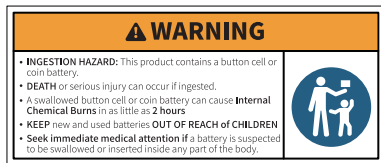

Facebook



www.neewer.com



Tiktok

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd International
House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE,
United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com