

Felicitaciones por su reciente compra de las bombillas de iluminación Enbrighten Café Lights. Las bombillas Enbrighten Café Lights están diseñadas para brindar iluminación de por vida, ino necesitan repuestos! ¡Compre bombillas de iluminación adicionales para formar una cadena continua de hasta 750 pies!

IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen en el reverso de estas instrucciones.


Para una instalación correcta, siga todos los pasos que se detallan a continuación:

Paso 1: PASO INICIAL

- 1 - Saque de la caja las bombillas Café Lights con cuidado. Quite los alambres de sujeción (consulte las advertencias en el lado reverso de este instructivo).
- 2 - Cuando las luces se instalen en un lugar exterior, se debe utilizar un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Antes de instalarlas, enchúfelas en un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) para asegurarse de que las luces funcionarán correctamente. **IMPORTANTE:** Desenchufe las bombillas Café Lights antes de proceder a la instalación.

Paso 2: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS

- 1 - **IMPORTANTE:** Solo instale las bombillas Café Lights en estructuras sólidas de soporte como vigas, viguetas, travesaños u otra superficie de montaje sólida.
- 2 - Cada bombilla Café Light está diseñada con un orificio para poder instalarlas de forma que queden colgando. Para instalarlas se puede utilizar tornillos, clavos, presillas, ganchos, etc. (no incluidos).
- 3 - Utilice las lengüetas de ojal o los ojales para montar el suministro eléctrico.
- 4 - Para instalar las bombillas Café Lights, también se pueden utilizar cables guías que cumplan con los códigos eléctricos y de construcción locales.
- 5 - Una vez que determine la ubicación del enchufe GFCI, el lugar en donde se instalará las luces y los accesorios necesarios, comience la instalación de las bombillas Café Lights.
- 6 - Al finalizar el montaje, coloque con firmeza la tapa del receptáculo hembra sobre el toma libre y conecte el enchufe macho en el receptáculo GFCI.

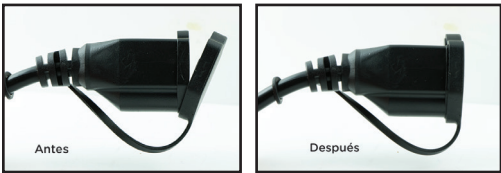

- 7 - Ubique el control remoto. Quite la tapa posterior del control remoto y coloque dos pilas AAA (incluido) en el compartimento vacío. Asegúrese de respetar la polaridad. No utilice pilas usadas y nuevas al mismo tiempo. Vuelva a colocar la tapa posterior.
 - 8 - Para encender las luces Café Lights, pulse el botón rojo de ENCENDIDO/APAGADO en el extremo superior del control remoto.
- NOTA:** Guarde el control remoto en el interior de la vivienda cuando no lo utilice.
- 9 - Una vez que haya instalado y encendido las luces, ya puede explorar las siguientes características programables con su control remoto:



Simplifique su experiencia con las luces Café Light configurando el horario de encendido y apagado automáticamente, y agregue un tono decorativo para dar a las luces un estilo personalizado.

Recomendamos los siguientes modelos disponibles en su establecimiento comercial o en www.cafelights.com:

Temporizador myTouchSmart para exteriores (con enchufe)
Modelo #26898



El temporizador myTouchSmart que se enchufa es el temporizador más fácil de programar disponible en el mercado. Solo tiene que seleccionar el horario y luego puede marcharse.

Temporizador myTouchSmart (de pared)
Modelo #26893



El temporizador de pared myTouchSmart de GE ofrece controles fáciles de programar mediante el control del tomacorrientes con un interruptor.

Interruptor inteligente con Bluetooth para exteriores GE (con enchufe)
Modelo #13868



Programa y controle de manera inalámbrica las luces exteriores u otros dispositivos desde su teléfono inteligente o tableta.

Interruptor inteligente con Bluetooth para exteriores GE (de pared)
Modelo #13869



La versión de pared con Bluetooth de GE ofrece el mismo control Bluetooth mediante el control del tomacorriente con un interruptor.

Pantalla para farol Enbrighten Café
Acero Inoxidable
Modelo #35917



Expresa su estilo exclusivo con una diversidad de formas y acabados de pantallas decorativas Enbrighten Café.

Pantalla para farol Enbrighten Café
Aceite Frota Bronce
Modelo #35877



Expresa su estilo exclusivo con una diversidad de formas y acabados de pantallas decorativas Enbrighten Café.

Selección de Un Color

Seleccione un color y pulse el botón correspondiente en la paleta de colores para darles color a las luces.

NOTA: Esta característica también le permite pulsar el botón de intensidad para ajustar las luces a diez niveles diferentes. La opción de intensidad solo está disponible para la selección de uno o dos colores.

Selección de Dos Colores

A - Pulse Color 1 y luego seleccione el color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas impares (comenzando por la primera).

B - Pulse Color 2 y luego seleccione el color de la paleta de colores para configurar el color de las bombillas pares (comenzando por la segunda).

C - Durante la etapa de selección, pulse el botón de intensidad para escoger uno de los diez niveles diferentes.

Luz Estroboscópica

Al pulsar el botón de luz estroboscópica, las luces alternarán de color al azar.

Atenuación

Al pulsar el botón de atenuación, las luces se atenuarán en diferentes colores al azar.

Modos

Pulse el botón “modos” varias veces para seleccionar uno de los siguientes modos previamente configurados:

- Destello
- Atenuación múltiple
- Navidad
- San Patricio
- Rojo, blanco y azul
- Otoño
- Primavera
- Múltiple

Temporizador

A - Al pulsar el botón temporizador de dos horas, activará automáticamente el contador de dos horas para apagar las luces.

B - Al pulsar el botón temporizador de cuatro horas, activará automáticamente el contador de cuatro horas para apagar las luces.

10 - Una vez que haya personalizado sus ajustes y que esté listo para apagar las luces, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO en el extremo superior del control remoto.

NOTA: Las luces Café Lights recordarán automáticamente los últimos ajustes personalizados y repetirán el mismo modo o patrón de colores.

Paso 3: INSTALACIÓN DE JUEGOS DE BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS

Amplíe la longitud de sus luces conectando más de un cable para formar una cadena continua de hasta 750 pies. Siga los pasos de instalación anteriores asegurándose de que cada conexión entre cables quede fija y el extremo hembra del tomacorrientes esté correctamente cubierto utilizando la tapa para tomacorrientes una vez terminada la instalación.

Available in multiple lengths at www.cafelights.com

Longitud (en pies)	Bombillas, espaciado	Número de modelo
24	12	37791
36	18	36632
48	24	37790

See below for electrical rating

Paso 4: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS

- 1. Siempre desenchufe del tomacorrientes las bomillas Café Lights antes de quitarlas.
- 2. Quite cada bombilla por separado del accesorio de montaje.

NOTA: Para su seguridad, nunca tire ni jale del accesorio de montaje.

- 3. Guarde las luces en un lugar seco.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO

Importante, por favor leer:

Consulte el manual o visite www.bjjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utiliza este producto en exteriores use un aparato de luz portátil, siempre se deben seguir medidas básicas de precaución para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes medidas:

- a) El circuito o los enchufes de los aparatos de luz portátiles ubicados en lugares húmedos se deben proteger mediante un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Se pueden conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.
- b) Use solo con un cable de extensión para uso en exteriores, como los cables de extensión de tipo SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOOW, SJTW, SJTOW, o SJTOOW.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos de bebé ni corralitos para bebés. La fina película puede pegarse a la nariz y la boca y cortar la respiración.

NOTA: Asegúrese de que la tapa del tomacorriente de Café Light esté instalada firmemente y correctamente posicionada cuando no se está usando para poder conectar cordones de luces adicionales.

Información de la garantía: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres (3) años con una garantía de por vida limitada para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a los siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar una operación indeseable.

FCC NOTA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las reglas, pueden anular la autoridad del usuario para poder operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la comunicación por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, esto se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo repetidamente, se le sugiere al usuario tratar de remediar la interferencia tomando uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Visite www.bjjasco.com para obtener detalles de la garantía y registrar el producto.
¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).
Patents pending | www.cafelights.com

Especificación eléctrica
Voltaje de entrada: 120 V, 50/60 Hz

Nº do modelo	Vatios de entrada, máx.	Uso en lugares
RGB / 7/6"/"	6W	Húmedos
RGB / 7/9"/"	9W	
RGB / 7/12"/"	12W	
RGB / 7/18"/"	17W	
RGB / 7/24"/"	23W	
RGB / 7/3"/"	3W	
RGB / 7/4"/"	4W	
RGB / 7/8"/"	8W	
RGB / 7/16"/"	15W	

Lleva 2 pilas tipo AAA*. Respetar las indicaciones de polaridad (+), (-).

PRECAUCIÓN

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS.
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS. REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- REEMPLACE LAS PILAS AGOTADAS DE INMEDIATO.
- QUITÉ LAS PILAS SI NO USARÁ EL PRODUCTO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS.

ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**
 - LOS ENCHUFES DE TOMACORRIENTE QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES CAFÉ LIGHTS DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO CONOCE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
 - PARA USO ÚNICAMENTE CON CIRCUITOS PROTEGIDOS GFCI.
 - NO SUMERJA ESTE PRODUCTO
 - NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
 - LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS SON UN PRODUCTO QUE SE PUEDE USAR EN LUGARES HÚMEDOS Y NO TIENEN PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR.
 - NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O EN LUGARES EN DONDE SE PUEDA ACUMULAR AGUA.
 - MANTENGA LAS BOMBILLAS AL MENOS A UNA DISTANCIA DE 16 PIES DE LAS PISCINAS Y SPAS.
 - MANTENGA LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES SECOS.
 - EVITE DAÑOS A LOS CABLES Y UNIDADES DE BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. INSPECCIONE DE MANERA PERIÓDICA LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS PARA DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS OCASIONADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.
 - CAMBIE LOS CORDONES DE BOMBILLAS CAFÉ LIGHT QUE ESTÉN DAÑADOS.
 - NO INSTALE EN LUGARES EN LOS QUE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS SE PUEDAN PISAR.
 - ASEGÚRESE DE QUE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS NO ESTÉN ENCHUFADAS DURANTE LA INSTALACIÓN.
 - LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS SE DEBEN INSTALAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ELLAS.
 - LA NORMA UL RECOMIENDA QUE TODOS LOS MESES SE SOMETAN A PRUEBA LOS CIRCUITOS GFCI Y TOMACORRIENTES PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
 - NO OPERE SIN EL BOMBILLO FIRMEAMENTE ATORNILLADO.

- RIESGO DE INCENDIO**
 - LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS ESTÁN DISEÑADAS PARA INSTALARSE UTILIZANDO EL ORIFICIO DE INSTALACIÓN, NO LAS INSTALE UTILIZANDO EL CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI LOS CABLES COLGANTES INDIVIDUALES.
 - LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS ESTÁN DISEÑADAS PARA CONECTARSE CON SUS RESPECTIVOS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 350 PIES.
 - LOS TOMACORRIENTES DE CONEXIÓN DE CAFÉ LIGHT ESTÁN SOLO DISEÑADOS PARA CONECTAR LOS CORDONES DE BOMBILLAS CAFÉ LIGHT COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE CAFÉ LIGHT PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO ELÉCTRICO.
 - NO INSTALE LAS BOMBILLAS CAFÉ LIGHTS EN NINGUNA POSICIÓN EN LA QUE LA BOMBILLA QUEDE MIRANDO HACIA ARRIBA.
 - NO PERMITA QUE LA UNIDAD DE LA LÁMPARA LED ENTRE EN CONTACTO CON MATERIALES INFLAMABLES. LAS UNIDADES DE LÁMPARA LED DEBEN COLGAR SIN OBSTÁCULOS Y NO DEBEN ESTAR EXPUESTAS A POSIBLES DAÑOS REPETITIVOS CAUSADOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS COMO EL VIENTO, LA LLUVIA Y EL HIELO.
 - NO DEBE INSTALARSE EN CIELO RASO, SOFITOS, MUEBLES, ÁTICOS U OTROS LUGARES CERRADOS.