ATTACK SHARK

# G3

LIGHTWEIGHT MOUSE

---

ATTACK SHARK

English ········································ 01~05
Deutsch ········································ 06~10
Italiano ········································ 11~15
Français ········································ 16~20
Español ········································ 21~25
Русский язык ································· 26~30
日本語 ·········································· 31~35
中文 ············································· 36~40
한국어 ············································ 41
Čeština ·········································· 42
Nederlands ····································· 43
Svenska ········································· 44
Ελληνικά ········································ 45
Polski ············································ 46
Magyar ·········································· 47
Dansk ············································ 48
اللغة العربية ······································ 49

---

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

## Product Introduction

1. Product model: G3
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: PixArt PAW3311
5. Product main control chip: Broadcom BK52820
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (driver adjustable), Bluetooth-133Hz (non-adjustable)
8. Frame rate (IPS): 400IPS
9. Maximum acceleration (G): 40G
10. DPI value and corresponding color: 800 (red) -1600 default (green) -2400 (blue) -3200 (yellow) -8000 (cyan) -25000 (purple)
11. Charging current: ≈230mA
12. Charging voltage: 4.25V-5.25V
13. Battery capacity: 500mAh polymer battery
14. Product weight: 58g±3g
15. Product size: 117.3*61.5*37.8mm
16. Data line interface (length): Type-C/ 1.6 meters
17. Wireless transmission distance: 10 meters
18. Switch brand and service life: Huanyu 80 million times
19. Encoding switch: Fengshi Weiqi 300,000 times
20. Support operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

## Key Function Description

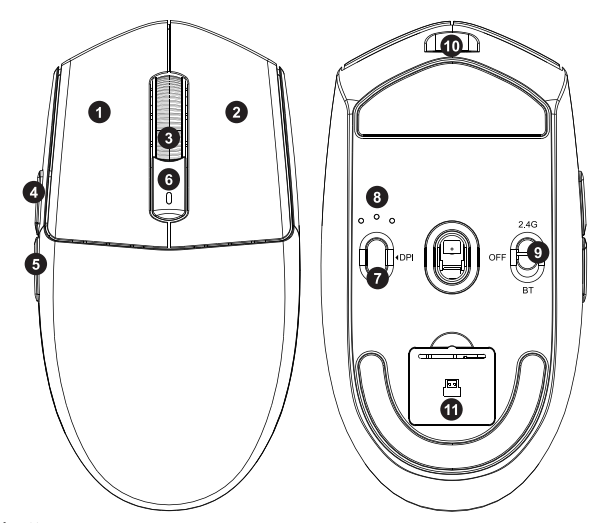

1: Left button
2: Right button
3: Middle button
4: Forward button
5: Back button
6: DPI indicator light - charging/low voltage/full indicator light
7: DPI cycle (800 red/1600 default green/2400 blue/3200 yellow/8000 cyan/25000 purple)
8: Mode/pairing indicator light (2.4G red-Bluetooth blue, the corresponding mode light flashes quickly when pairing)
9: Power switch (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Type-C interface
11: Receiver storage compartment

## Tips:

**1. Sleep mode**
(1) The mouse stops working and enters shallow sleep immediately
(2) The mouse enters deep sleep after 10 minutes of inactivity

**2. Sleep wake-up method**
(1) Shallow sleep movement wake-up
(2) Deep sleep button wake-up

**3. Hardware connection:** Insert the product USB plug into the USB 1.1 or above version port (when the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware)

## Connection Mode

### Bluetooth Connection Method:

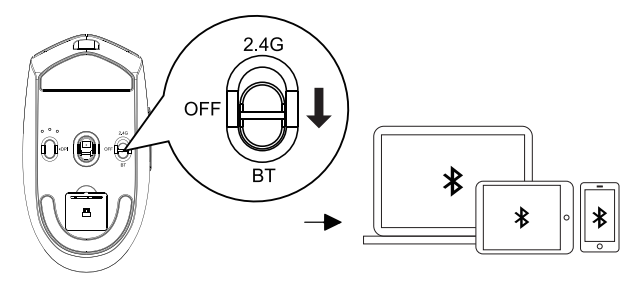

1. The power switch must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth mode light is blue;

2. Press and hold the left button + right button + middle button for about three seconds, and the Bluetooth mode light will flash blue quickly.

3. Turn on the Bluetooth of your mobile phone or other device that needs to be paired to search. When **"G3 Mouse"** appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will be blue for about 1 second and then go out.

### 2.4G Connection Method:

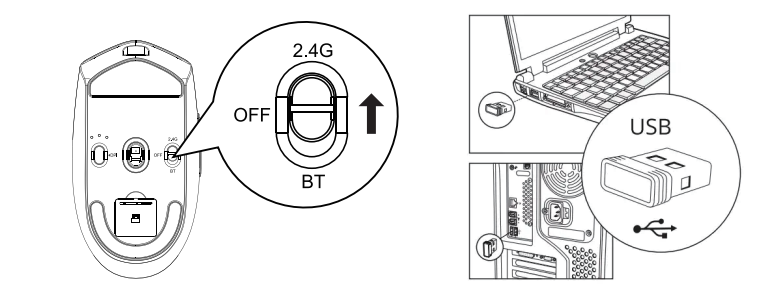

1. When you want to use the 2.4G mode of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the 2.4G receiver of the mouse, and plug the receiver into the idle USB port of the computer. At this time, the computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts that the installation is complete and can be used, the mouse can be connected to the computer. If the computer does not respond when the receiver is plugged in, change another USB port. At this time, the computer will automatically pair and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt: Installation is complete and can be used, which means that the mouse is successfully connected to the computer.

2. If the 2.4G signal is found to be connected or lost, please follow the steps below:

(1) Turn the power switch to 2.4G;

(2) Press and hold the left button, right button, and middle button for about three seconds, and the code pairing mode light will flash red quickly;

(3) After the code pairing is successful, the mode light will light up red for about one second and then go out.

### Wired Mode Connection Method:

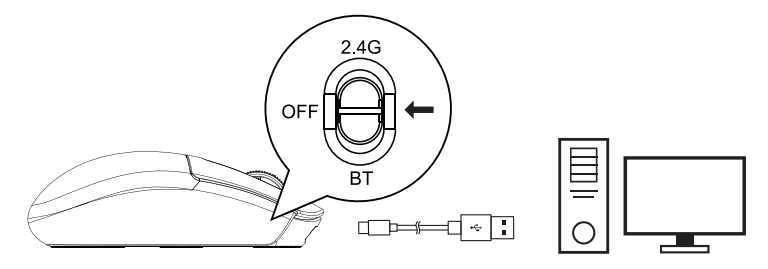

Use the TYPE-C cable provided to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse will default to wired mode and charging. Move the mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used normally.

## Precautions:

- ⚠ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid
- ⚠ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
- ⚠ Do not place the mouse in open flame
- ⚠ Do not violently crush the mouse
- ⚠ Do not disassemble the mouse
- ⚠ Do not charge the mouse with a fast charging adapter
- ⚠ Do not allow metal products and other conductive objects to contact the metal probe of the charging seat and the metal contact points of the mouse
- ⚠ Do not plug the fast charging head into the charging base Typc-c port

## Packing List

Mouse×1　2.4G receiver×1　Cable×1
Instruction manual×1　Anti-slip sticker×1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen neue Möglichkeiten der Bedienung und des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

## Produkteinführung

1. Produktmodell: G3
2. Schnittstellentyp: USB Typ C
3. Verbindungsmethode: USB, 2.4 GHz, Bluetooth
4. Optischer Sensor: PixArt PAW3311
5. Hauptsteuerchip: Broadcom BK52820
6. Übertragungsfrequenz: 2402–2480 MHz
7. Signalrate (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (Treiber einstellbar), Bluetooth: 133 Hz (nicht einstellbar)
8. Bildrate (BpS): 400 BpS
9. Maximale Beschleunigung (G): 40 G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (Rot) – 1600 (Standard) (Grün) – 2400 (Blau) – 3200 (Gelb) – 8000 (Cyan) – 25000 (Lila)
11. Ladestrom: ≈230 mA
12. Ladespannung: 4.25V–5.25V
13. Akkukapazität: 500 mAh Polymer-Akku
14. Produktgewicht: 58 g ± 3 g
15. Produktgröße: 117.3 x 61.5 x 37.8 mm
16. Datenleitungsschnittstelle (Länge): Typ C/ 1.6 Meter
17. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 Meter
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Huanyu 80 Millionen Mal
19. Kodierschalter: Fengshi Weiqi 300.000 Mal
20. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.

## Beschreibung der Tastenfunktionen

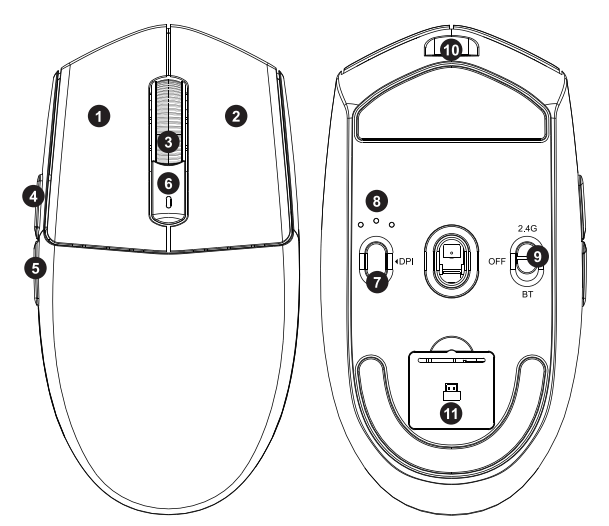

1: Linke Taste
2: Rechte Taste
3: Mittlere Taste
4: Vorwärts-Taste
5: Zurück-Taste
6: DPI-Anzeige – Lade-/Niedrigspannungs-/Vollanzeige
7: DPI-Zyklus (800 rot/ 1600 grün (Standard)/ 2400 blau/ 3200 gelb/ 8000 cyan/ 25000 violett)
8: Modus-/ Kopplungsanzeige (2.4G rot – Bluetooth blau, die entsprechende Modusanzeige blinkt beim Koppeln schnell)
9: Ein-/Ausschalter (2.4G – AUS – Bluetooth)
10: Typ-C-Schnittstelle
11: Empfängerfach

## Tipps:

**1. Ruhemodus**
(1) Die Maus schaltet sofort in den Ruhemodus.
(2) Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt die Maus in den Tiefschlaf.

**2. Aktivierung aus dem Ruhemodus**
(1) Aktivierung durch Bewegung im Ruhemodus
(2) Aktivierung durch Taste für Tiefschlaf

**3. Hardwareanschluss:** Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in ein USB-Kabel (Version 1.1 oder höher). Port (Bei der ersten Inbetriebnahme erscheint unten rechts am Computer eine Aufforderung zur automatischen Installation der Hardware.)

## Verbindungsmodus

### Bluetooth-Verbindungsmethode:

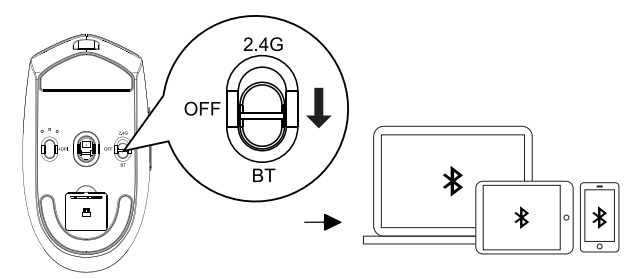

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden, die Bluetooth-Modus-Leuchte leuchtet blau.

2. Halten Sie die linke + rechte + mittlere Taste ca. drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Modus-Leuchte blinkt schnell blau.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder eines anderen zu koppelnden Geräts. Sobald **"G3 Mouse"** angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung rechtzeitig her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungsleuchte ca. 1 Sekunde blau und erlischt anschließend.

### 2.4G-Verbindungsmethode:

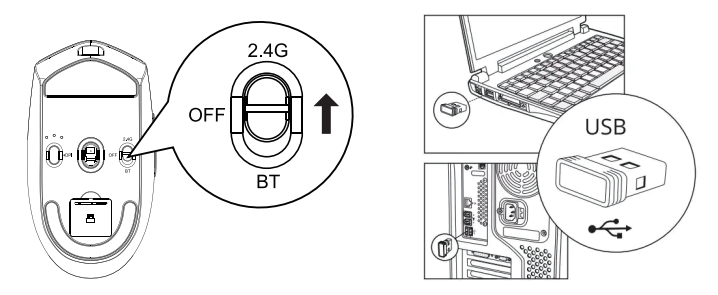

1. Um den 2.4G-Modus der Maus zu nutzen, stellen Sie den Netzschalter auf 2.4G, entnehmen Sie den 2.4G-Empfänger und stecken Sie ihn in den freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer installiert die Konfigurationssoftware automatisch. Sobald der Computer die Meldung "Installation abgeschlossen und einsatzbereit" anzeigt, kann die Maus angeschlossen werden. Sollte der Computer nach dem Einstecken des Empfängers nicht reagieren, wechseln Sie den USB-Anschluss. Der Computer führt dann automatisch die Kopplung durch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. In der Regel zeigt der Computer die Meldung "Installation abgeschlossen und einsatzbereit" an, was bedeutet, dass die Maus erfolgreich mit dem Computer verbunden wurde.

2. Falls das 2.4G-Signal vorhanden ist oder verloren geht, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

(1) Schalten Sie den Netzschalter auf 2.4G.

(2) Halten Sie die linke, rechte und mittlere Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Kopplungsmodus blinkt schnell rot.

(3) Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige für den Kopplungsmodus etwa eine Sekunde lang rot und erlischt anschließend.

### Kabelgebundener Anschluss:

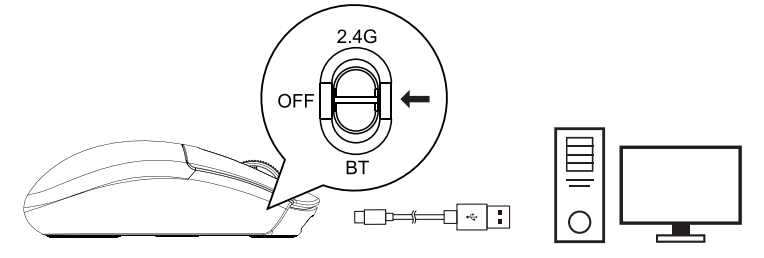

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel für die Verbindung mit dem Computer. Sobald das Kabel eingesteckt ist, wechselt die Maus in den Kabelmodus und wird geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbildschirm zu bewegen. Die Maus kann dann wie gewohnt verwendet werden.

## Vorsichtsmaßnahmen:

- ⚠ Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeit
- ⚠ Verwenden Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- ⚠ Stellen Sie die Maus nicht in offenes Feuer
- ⚠ Zerquetschen Sie die Maus nicht gewaltsam
- ⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht
- ⚠ Do Die Maus darf nicht mit einem Schnellladeadapter geladen werden.
- ⚠ Vermeiden Sie den Kontakt von Metallgegenständen und anderen leitfähigen Gegenständen mit der Metallsonde der Ladestation und den Metallkontakten der Maus.
- ⚠ Stecken Sie den Schnellladekopf nicht in den Typ-C-Anschluss der Ladestation.

## Lieferumfang

Maus×1　2.4-GHz-Empfänger×1　Kabel×1
Bedienungsanleitung×1　Anti-Rutsch-Aufkleber×1

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

## Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: G3
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt PAW3311
5. Chip di controllo principale del prodotto: Broadcom BK52820
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di aggiornamento (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (regolabile tramite driver), Bluetooth-133 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 400 IPS
9. Accelerazione massima (G): 40 G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 800 (rosso) -1600 predefinito (verde) -2400 (blu) -3200 (giallo) -8000 (ciano) -25000 (viola)
11. Corrente di carica: ≈230 mA
12. Ricarica Tensione: 4.25 V-5.25 V
13. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 500 mAh
14. Peso del prodotto: 58 g ± 3 g
15. Dimensioni del prodotto: 117.3 x 61.5 x 37.8 mm
16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/ 1.6 metri
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
18. Marca e durata dell'interruttore: Huanyu 80 milioni di volte
19. Interruttore di codifica: Fengshi Weiqi 300.000 volte
20. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

## Descrizione delle funzioni dei tasti

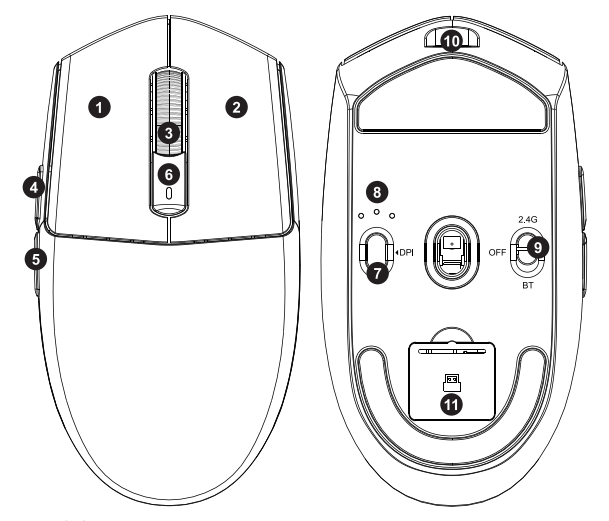

1: Pulsante sinistro
2: Pulsante destro
3: Pulsante centrale
4: Pulsante avanti
5: Pulsante indietro
6: Spia DPI - carica/ tensione bassa/ carica completa
7: Ciclo DPI (800 rosso/ 1600 verde predefinito/ 2400 blu/ 3200 giallo/ 8000 ciano/ 25000 viola)
8: Spia modalità/ associazione (2.4G rosso-Bluetooth blu, la spia della modalità corrispondente lampeggia velocemente durante l'associazione)
9: Interruttore di alimentazione (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Interfaccia Type-C
11: Vano portaoggetti del ricevitore

## Suggerimenti:

**1. Modalità di sospensione**
(1) Il mouse smette di funzionare ed entra immediatamente in modalità di sospensione superficiale
(2) Il mouse entra in modalità di sospensione profonda dopo 10 minuti di inattività

**2. Metodo di riattivazione dalla sospensione**
(1) Riattivazione tramite movimento di sospensione superficiale
(2) Riattivaz'one tramite pulsante di sospensione profonda

**3. Connessione hardware:** Inserire il connettore USB del prodotto nella porta USB 1.1 o superiore Versione della porta (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, verrà visualizzato un messaggio nell'angolo in basso a destra del computer per l'installazione automatica dell'hardware)

## Modalità di connessione

### Metodo di connessione Bluetooth:

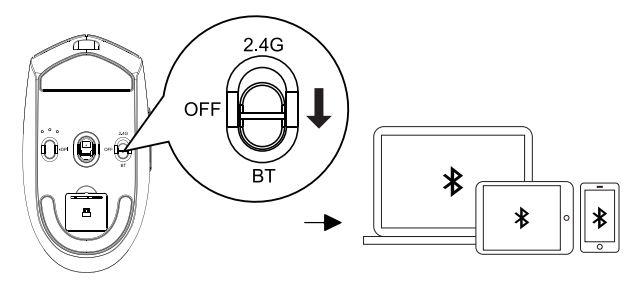

1. L'interruttore di alimentazione deve essere in posizione Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth deve essere blu;

2. Tenere premuti i pulsanti sinistro + destro + centrale per circa tre secondi e la spia della modalità Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu.

3. Attivare il Bluetooth del telefono cellulare o di un altro dispositivo che deve essere associato per la ricerca. Quando viene visualizzato **"G3 Mouse"**, connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la spia di associazione sarà blu per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

### Metodo di connessione 2.4G:

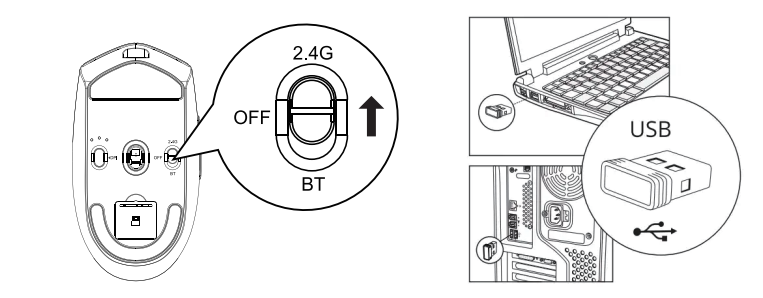

1. Per utilizzare la modalità 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo alla porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer visualizza il messaggio "Installazione completata e pronta all'uso", è possibile collegare il mouse. Se il computer non risponde quando si collega il ricevitore, cambiare porta USB. A questo punto, il computer eseguirà automaticamente l'associazione e installerà il software dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer visualizza il messaggio "Installazione completata e pronta all'uso", il che significa che il mouse è collegato correttamente al computer.

2. Se il segnale 2.4G risulta connesso o perso, seguire i passaggi seguenti:

(1) Impostare l'interruttore di alimentazione su 2.4G;

(2) Tenere premuti i pulsanti sinistro, destro e centrale per circa tre secondi: la spia della modalità di associazione del codice lampeggerà rapidamente in rosso;

(3) Una volta che l'associazione del codice è avvenuta correttamente, la spia della modalità si illuminerà in rosso per circa un secondo e poi si spegnerà.

### Metodo di connessione in modalità cablata:

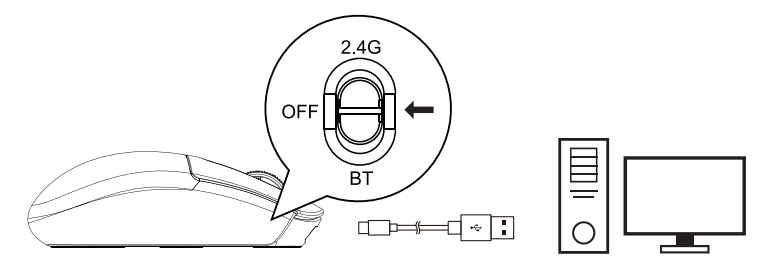

Utilizzare il cavo TYPE-C in dotazione per la connessione al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passerà automaticamente alla modalità cablata e alla ricarica. Muovere il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del computer ed è possibile utilizzare normalmente il mouse.

## Precauzioni:

- ⚠ Non immergere il mouse in liquidi né cospargerlo con liquidi
- ⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e umidità elevata
- ⚠ Non posizionare il mouse in fiamme libere
- ⚠ Non schiacciare violentemente il mouse
- ⚠ Non smontare il topo
- ⚠ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida
- ⚠ Non consentire a prodotti metallici e altri oggetti conduttivi di entrare in contatto con la sonda metallica della sede di ricarica e i punti di contatto metallici del mouse
- ⚠ Non collegare la testina di ricarica rapida alla porta Typc-c della base di ricarica

## Contenuto della confezione

Mouse×1　Ricevitore 2.4G×1　Cavo×1
Manuale di istruzioni×1　Adesivo antiscivolo×1

Français

Merci d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience utilisateur et des fonctionnalités innovantes. Nous attendons avec impatience vos précieux conseils. Nous continuerons à vous proposer des produits et services de meilleure qualité.

## Présentation du produit

1. Modèle: G3
2. Interface: USB Type-C
3. Connexion: USB, 2,4 GHz, Bluetooth
4. Capteur optique: PixArt PAW3311
5. Puce de contrôle principale: Broadcom BK52820
6. Fréquence de transmission: 2 402 MHz-2 480 MHz
7. Taux de rafraîchissement (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (réglable par le pilote), Bluetooth: 133 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS): 400 IPS
9. Accélération maximale (G): 40 G
10. Valeur DPI et couleur correspondante: 800 (rouge) - 1600 (vert) par défaut - 2400 (bleu) - 3200 (jaune) - 8000 (cyan) - 25000 (violet)
11. Courant de charge: ≈ 230 mA
12. Tension de charge: 4.25 V-5.25 V
13. Capacité de la batterie: batteries polymère 500 mAh
14. Poids du produit: 58 g ± 3 g
15. Dimensions du produit: 117.3 x 61.5 x 37.8 mm
16. Interface de ligne de données (longueur): Type C/ 1.6 mètre
17. Distance de transmission sans fil: 10 mètres
18. Marque et durée de vie du commutateur: Huanyu 80 millions de fois
19. Commutateur d'encodage: Fengshi Weiqi 300 000 fois
20. Systèmes d'exploitation pris en charge: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

## Description des fonctions des touches

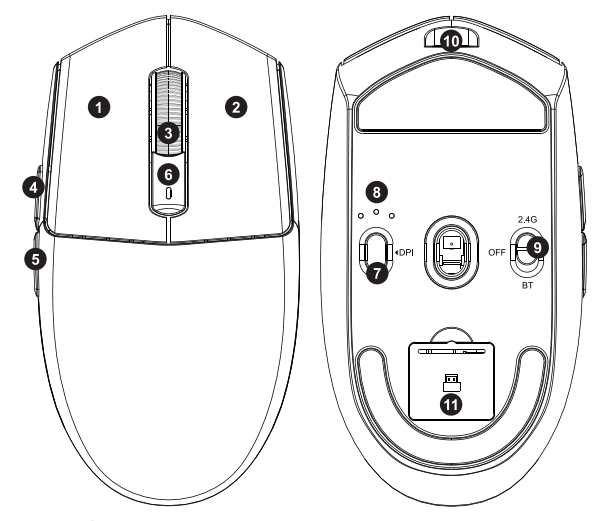

1: Bouton gauche
2: Bouton droit
3: Bouton central
4: Bouton Suivant
5: Bouton Précédent
6: Voyant DPI - Voyant de charge/ tension faible/ plein
7: Cycle DPI (800 rouge/ 1600 vert par défaut/ 2400 bleu/ 3200 jaune/ 8000 cyan/ 25000 violet)
8: Voyant de mode/ appairage (2.4 GHz rouge-Bluetooth bleu, le voyant de mode correspondant clignote rapidement lors de l'appairage)
9: Interrupteur d'alimentation (2.4 GHz-OFF-Bluetooth)
10: Interface Type-C
11: Compartiment de rangement du récepteur

## Conseils:

**1. Mode veille**
(1) La souris s'arrête immédiatement et entre en veille superficielle
(2) La souris entre en veille profonde après 10 minutes d'inactivité

**2. Mode veille**
(1) Réveil par mouvement en veille superficielle
(2) Réveil par bouton de veille profonde

**3. Connexion matérielle:** Insérez la prise USB du produit dans un port USB 1.1 ou Port de version ci-dessus (lors de la première utilisation, une invite s'affichera en bas à droite de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel).

## Mode de connexion

### Méthode de connexion Bluetooth:

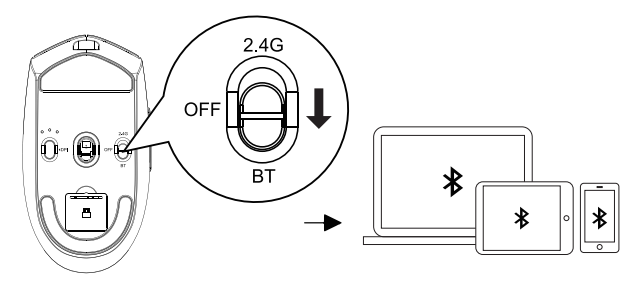

1. L'interrupteur d'alimentation doit être en position Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth doit être bleu.

2. Appuyez sur les boutons gauche, droit et central pendant environ trois secondes. Le voyant du mode Bluetooth clignotera rapidement en bleu.

3. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable ou de tout autre appareil à appairer pour la recherche. Lorsque **"G3 Mouse"** apparaît, connectez-vous à temps. Une fois la connexion établie, le voyant d'appairage s'allumera en bleu pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

### Méthode de connexion 2.4G:

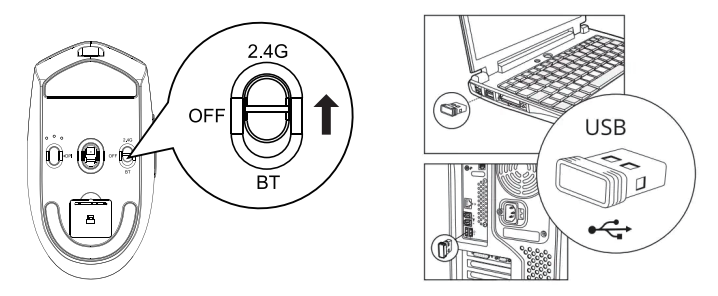

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4G, placez l'interrupteur d'alimentation en position 2.4G, puis retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez-le sur le port USB libre de l'ordinateur. L'ordinateur installera alors automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur indique que l'installation est terminée et que la souris est utilisable, vous pouvez la connecter. Si l'ordinateur ne répond pas au branchement du récepteur, changez de port USB. L'ordinateur se connectera alors automatiquement et installera le logiciel de l'adaptateur correspondant. En général, l'ordinateur affichera le message suivant : « L'installation est terminée et la souris est utilisable », ce qui signifie que la souris est correctement connectée.

2. Si le signal 2,4 GHz est détecté ou perdu, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

(1) Placez l'interrupteur sur 2,4 GHz;

(2) Maintenez enfoncés les boutons gauche, droit et central pendant environ trois secondes. Le voyant du mode d'appairage clignotera rapidement en rouge;

(3) Une fois l'appairage réussi, le voyant du mode s'allumera en rouge pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

### Connexion en mode filaire:

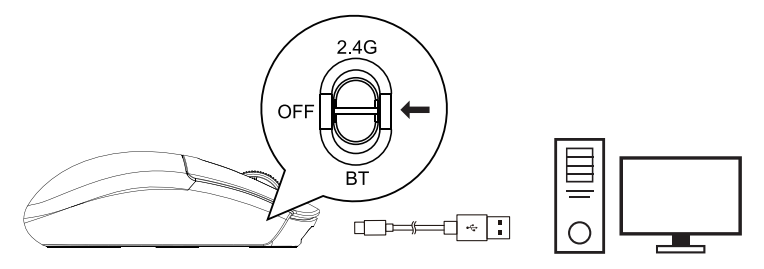

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour connecter la souris à l'ordinateur. Une fois le câble branché, la souris passera en mode filaire et se chargera par défaut. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran de l'ordinateur et la souris peut être utilisée normalement.

## Précautions:

- ⚠ Ne trempez pas la souris dans un liquide et ne la saupoudrez pas de liquide
- ⚠ N'utilisez pas la souris dans un environnement à haute température et humidité élevée
- ⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- ⚠ N'écrasez pas violemment la souris
- ⚠ Ne démontez pas le souris
- ⚠ Ne chargez pas la souris avec un adaptateur de charge rapide
- ⚠ Ne laissez pas les produits métalliques et autres objets conducteurs entrer en contact avec la sonde métallique du siège de chargement et les points de contact métalliques de la souris.
- ⚠ Ne branchez pas la tête de chargement rapide dans le port Typc-c de la base de chargement

## Contenu de l'emballage

Souris ×1　Récepteur 2.4 GHz×1　Câble×1
Manuel d'utilisation×1　Autocollant antidérapant×1

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK. Esperamos que le brinde una nueva experiencia. Agradecemos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos. Seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

## Introducción del producto

1. Modelo del producto: G3
2. Tipo de interfaz: USB tipo C
3. Método de conexión: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: PixArt PAW3311
5. Chip de control principal: Broadcom BK52820
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz-2480 MHz
7. Velocidad de respuesta (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (ajustable por el controlador), Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 400 IPS
9. Aceleración máxima (G): 40 G
10. DPI y color correspondiente: 800 (rojo) - 1600 predeterminado (verde) - 2400 (azul) - 3200 (amarillo) - 8000 (cian) - 25000 (morado)
11. Corriente de carga: ≈230 mA
12. Voltaje de carga: 4.25 V-5.25 V
13. Capacidad de la batería: Batería de polímero de 500 mAh
14. Peso del producto: 58 g ± 3 g
15. Dimensiones del producto: 117.3 x 61.5 x 37.8 mm
16. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/ 1.6 metros
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
18. Marca del interruptor y vida útil: Huanyu 80 millones de veces
19. Codificación del interruptor: Fengshi Weiqi 300 000 veces
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

## Descripción de las funciones de las teclas

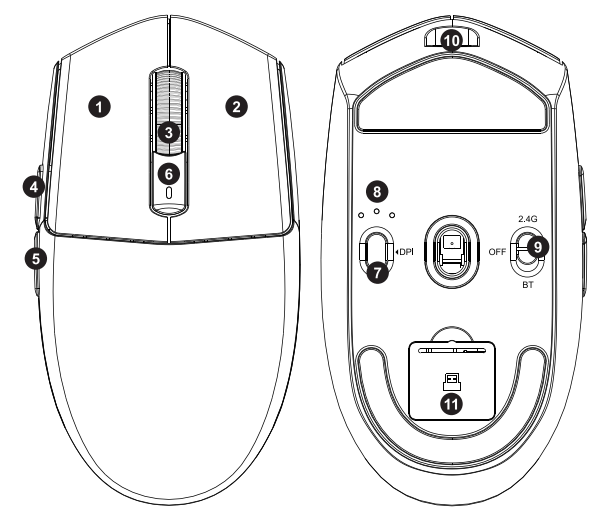

1: Botón izquierdo
2: Botón derecho
3: Botón central
4: Botón de avance
5: Botón de retroceso
6: Luz indicadora de DPI: carga/ bajo voltaje/ carga completa
7: Ciclo de DPI (800 rojo/ 1600 verde predeterminado/ 2400 azul/ 3200 amarillo/ 8000 cian/ 25000 morado)
8: Luz indicadora de modo/emparejamiento (2.4G rojo-Bluetooth azul, la luz del modo correspondiente parpadea rápidamente durante el emparejamiento)
9: Interruptor de encendido (2.4G-APAGADO-Bluetooth)
10: Interfaz tipo C
11: Compartimento de almacenamiento del receptor

## Consejos:

**1. Modo de suspensión**
(1) El ratón deja de funcionar y entra en suspensión superficial inmediatamente
(2) El ratón entra en suspensión profunda después de 10 minutos de inactividad

**2. Método de activación del modo de suspensión**
(1) Activación por movimiento de la suspensión superficial
(2) Activación del botón de suspensión profunda

**3. Conexión del hardware:** Inserte el conector USB del producto en el puerto USB 1.1 o Puerto de la versión anterior (al usar el producto por primera vez, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha del ordenador para instalar automáticamente el hardware).

## Modo de conexión

### Método de conexión Bluetooth:

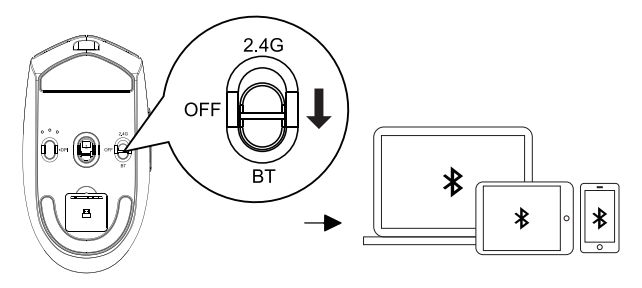

1. El interruptor de encendido debe estar en la posición Bluetooth y la luz de modo Bluetooth debe estar en azul.

2. Mantenga pulsados los botones izquierdo, derecho y central durante unos tres segundos; la luz de modo Bluetooth parpadeará rápidamente en azul.

3. Active el Bluetooth de su teléfono móvil o del dispositivo que desee emparejar para la búsqueda. Cuando aparezca **"G3 Mouse"**, conéctelo a tiempo. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

### Método de conexión 2.4G:

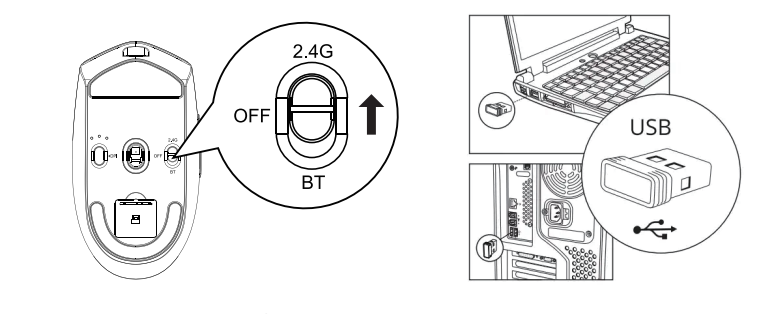

1. Para usar el modo 2.4G del ratón, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G, extraiga el receptor 2.4G del ratón y conéctelo al puerto USB libre del ordenador. En este momento, el ordenador instalará automáticamente el software de configuración. Cuando la computadora indique que la instalación se ha completado y se puede usar, podrá conectar el mouse. Si la computadora no responde al conectar el receptor, cambie a otro puerto USB. En ese momento, la computadora se emparejará e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. Generalmente, la computadora indicará: "La instalación se ha completado y se puede usar", lo que significa que el mouse se ha conectado correctamente.

2. Si detecta que la señal 2.4G está conectada o se pierde, siga estos pasos:

(1) Gire el interruptor de encendido a 2.4G;

(2) Mantenga presionados los botones izquierdo, derecho y central durante unos tres segundos; la luz de modo de emparejamiento parpadeará rápidamente en rojo;

(3) Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz de modo se iluminará en rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

### Método de conexión con cable:

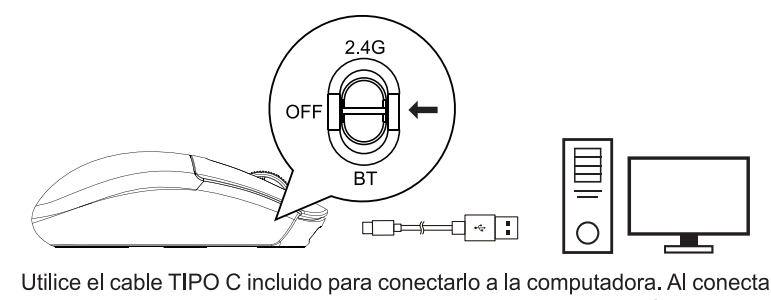

Utilice el cable TIPO C incluido para conectarlo a la computadora. Al conectar el cable, el mouse pasará al modo cableado y se cargará por defecto. Mueva el mouse para mover el puntero de la pantalla de la computadora y el mouse se podrá usar normalmente.

## Precauciones:

- ⚠ No remoje el ratón en líquido ni lo espolvoree con líquido.
- ⚠ No utilice el mouse en ambientes con alta temperatura y humedad
- ⚠ No coloque el ratón en llamas abiertas.
- ⚠ No aplastes violentamente el ratón.
- ⚠ No desmonte el ratón
- ⚠ No cargue el mouse con un adaptador de carga rápida
- ⚠ No permita que productos metálicos y otros objetos conductores entren en contacto con la sonda metálica del asiento de carga y los puntos de contacto metálicos del mouse.
- ⚠ No conecte el cabezal de carga rápida al puerto Typc-c de la base de carga.

## Lista de embalaje

Ratón×1　Receptor 2.4G ×1　Cable×1
Manual de instrucciones×1　Adhesivo antideslizante×1

Русский язык

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он принесет вам новые операции и впечатления. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам. Мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

## Введение в продукт

1. Модель продукта: G3
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: PixArt PAW3311
5. Основной чип управления продуктом: Broadcom BK52820
6. Частота передачи: 2402 МГц–2480 МГц
7. Частота опроса (Гц): 125/250/500/1000 Гц (регулируется драйвером), Bluetooth-133 Гц (нерегулируемая)
8. Частота кадров (IPS): 400IPS
9. Максимальное ускорение (G): 40G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 800 (красный) -1600 по умолчанию (зеленый) -2400 (синий) -3200 (желтый) -8000 (голубой) -25000 (фиолетовый)
11. Ток зарядки: ≈230 мА
12. Напряжение зарядки: 4.25 V-5.25 V
13. Емкость аккумулятора: полимерный аккумулятор 500 мАч
14. Вес продукта: 58 g ± 3 g
15. Размер продукта: 117.3 x 61.5 x 37.8 mm
16. Интерфейс линии передачи данных (длина): Type-C/ 1.6 метра
17. Расстояние беспроводной передачи: 10 метров
18. Марка переключателя и срок службы: Huanyu 80 миллионов раз
19. Переключатель кодирования: Fengshi Weiqi 300 000 раз
20. Поддержка операционных систем: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.

## Описание функций клавиш

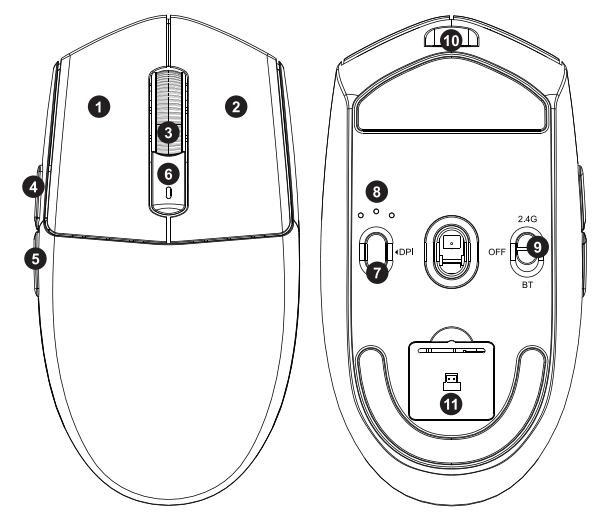

1: Левая кнопка
2: Правая кнопка
3: Средняя кнопка
4: Кнопка «Вперед»
5: Кнопка «Назад»
6: Индикатор DPI — индикатор зарядки/низкого напряжения/полного заряда
7: Цикл DPI (800 красный/1600 по умолчанию зеленый/2400 синий/3200 желтый/8000 голубой/25000 фиолетовый)
8: Индикатор режима/сопряжения (2.4G красный-Bluetooth синий, соответствующий индикатор режима быстро мигает при сопряжении)
9: Выключатель питания (2.4G-ВЫКЛ-Bluetooth)
10: Интерфейс Type-C
11: Отсек для хранения приемника

## Советы:

**1. Спящий режим**
(1) Мышь прекращает работу и немедленно переходит в поверхностный сон
(2) Мышь переходит в глубокий сон через 10 минут бездействия

**2. Метод выхода из спящего режима**
(1) Пробуждение движением поверхностного сна
(2) Пробуждение кнопкой глубокого сна

**3. Аппаратное обеспечение подключение:** вставьте USB-штекер продукта в Порт USB 1.1 или более поздней версии (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится запрос на автоматическую установку оборудования)

## Режим подключения

### Метод подключения Bluetooth:

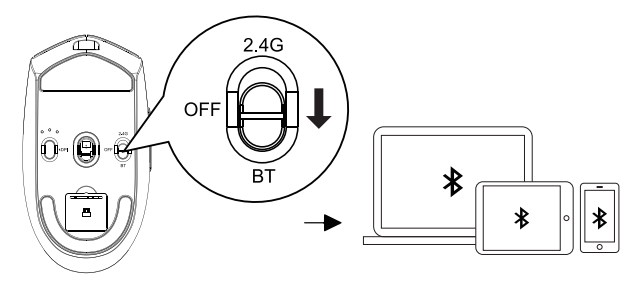

1. Переключатель питания должен находиться в положении Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен гореть синим цветом;

2. Нажмите и удерживайте левую кнопку + правую кнопку + среднюю кнопку в течение примерно трех секунд, и индикатор режима Bluetooth начнет быстро мигать синим цветом.

3. Включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве, которое необходимо подключить для поиска. Когда появится **"G3 Mouse"**, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения будет гореть синим цветом около 1 секунды, а затем погаснет.

### Метод подключения 2.4G:

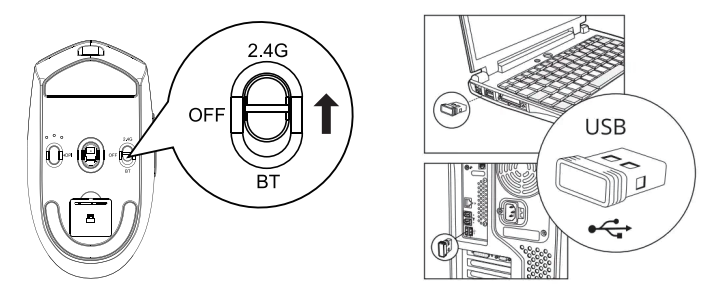

1. Если вы хотите использовать режим 2.4G мыши, переведите переключатель питания в положение 2.4G, затем извлеките приемник 2.4G мыши и подключите приемник к свободному порту USB компьютера. В это время компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда компьютер сообщит, что установка завершена и ее можно использовать, мышь можно подключить к компьютеру. Если компьютер не отвечает при подключении приемника, измените другой порт USB. В это время компьютер автоматически выполнит сопряжение и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Обычно компьютер выдает сообщение: Установка завершена и ее можно использовать, что означает, что мышь успешно подключена к компьютеру.

2. Если обнаружено, что сигнал 2.4G подключен или потерян, выполните следующие действия:

(1) Переведите выключатель питания в положение 2.4G;

(2) Нажмите и удерживайте левую кнопку, правую кнопку и среднюю кнопку в течение примерно трех секунд, и индикатор режима сопряжения кодов быстро мигнет красным;

(3) После успешного сопряжения кодов индикатор режима загорится красным примерно на одну секунду, а затем погаснет.

### Метод подключения в проводном режиме:

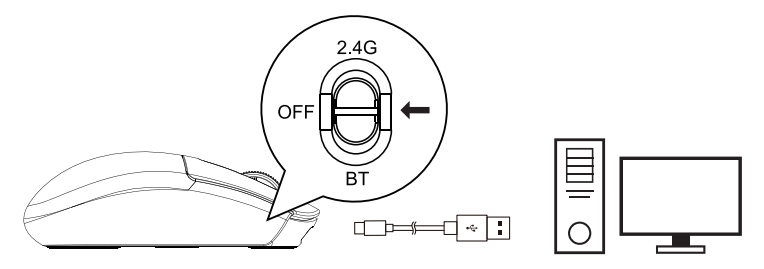

Используйте прилагаемый кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. При подключении кабеля мышь по умолчанию переходит в проводной режим и заряжается. Перемещайте мышь, чтобы перемещать указатель экрана компьютера, и мышью можно пользоваться как обычно.

## Меры предосторожности:

- ⚠ Не мочите мышь в жидкости и не обрызгивайте ее жидкостью.
- ⚠ Не используйте мышь при высокой температуре и высокой влажности.
- ⚠ Не помещайте мышь в открытый огонь.
- ⚠ Не давите мышь сильно.
- ⚠ Не разбирайте мышь
- ⚠ Не заряжайте мышь с помощью адаптера быстрой зарядки.
- ⚠ Не допускайте контакта металлических изделий и других токопроводящих предметов с металлическим щупом зарядного устройства и металлическими контактными точками мыши.
- ⚠ Не подключайте головку быстрой зарядки к порту Typc-c зарядной базы.

## Комплектация

Мышь×1　Приемник 2.4G×1　Кабель×1
Руководство по эксплуатации×1
Противоскользящая наклейка×1

日本語

弊社 ATTACK SHARK 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様に新たな操作性と体験をもたらすことを願っております。また、製品に関する貴重なご意見もお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

## 製品紹介

1. 製品モデル：G3
2. 製品インターフェースタイプ：USB-Type-C
3. 製品接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー：PixArt PAW3311
5. 製品メイン制御チップ：Broadcom BK52820
6. 伝送周波数：2402MHz〜2480MHz
7. レポートレート（Hz）：125/ 250/ 500/ 1000 Hz（ドライバー調整可能）、Bluetooth-133Hz（調整不可）
8. フレームレート（IPS）：400IPS
9. 最大加速度（G）：40G
10. DPI値と対応する色：800（赤）、1600（デフォルト）、2400（青）、3200（黄）、8000（シアン）、25000（紫）
11. 充電電流：約230mA
12.充電電圧：4.25V〜5.25V
13. バッテリー容量：500mAhポリマーバッテリー
14. 製品重量：58g±3g
15. 製品サイズ：117.3×61.5×37.8mm
16. データラインインターフェース（長さ）：Type-C/ 1.6m
17. 無線伝送距離：10m
18. スイッチブランドと寿命：Huanyu 8,000万回
19. エンコードスイッチ：Fengshi Weiqi 30万回
20. 対応OS：XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linuxなど

## キー機能説明

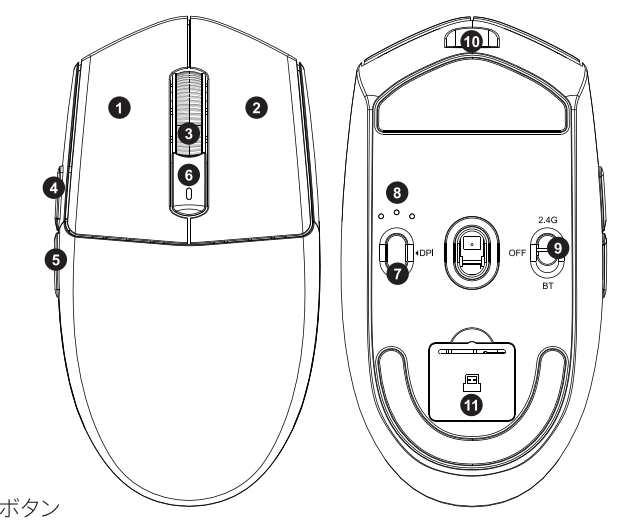

1: 左ボタン
2: 右ボタン
3: 中ボタン
4: 進むボタン
5: 戻るボタン
6: DPIインジケーターライト - 充電中/低電圧/フルインジケーターライト
7: DPIサイクル (800 赤/1600 デフォルト緑/2400 青/3200 黄/8000 シアン/25000 紫)
8: モード/ペアリングインジケーターライト (2.4G 赤-Bluetooth 青、ペアリング時に対応するモードライトが高速点滅)
9: 電源スイッチ (2.4G - OFF - Bluetooth)
10: Type-Cインターフェース
11: レシーバー収納部

## ヒント：

**1. スリープモード**
(1) マウスはすぐに動作を停止し、浅いスリープ状態になります
(2) マウスは10分間操作がないと深いスリープ状態になります

**2. スリープからの復帰方法**
(1) 浅いスリープ状態から動きで復帰
(2) 深いスリープ状態からボタンで復帰

**3. ハードウェア接続：**製品のUSBプラグをUSB 1.1または上記バージョンのポート（製品を初めて使用する際には、コンピュータの右下隅にハードウェアを自動的にインストールするためのプロンプトが表示されます）

## 接続モード

### Bluetooth接続方法：

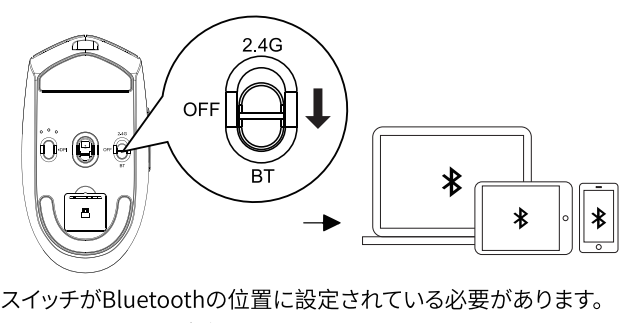

1. 電源スイッチがBluetoothの位置に設定されている必要があります。Bluetoothモードランプは青色です。
2. 左ボタン、右ボタン、中ボタンを約3秒間押し続けます。Bluetoothモードランプが青色で素早く点滅します。
3. ペアリングが必要な携帯電話などのデバイスのBluetoothをオンにして検索します。**「G3 Mouse」**が表示されたら、すぐに接続してください。接続が成功すると、ペアリングランプが青色で約1秒間点灯してから消灯します。

### 2.4G接続方法：

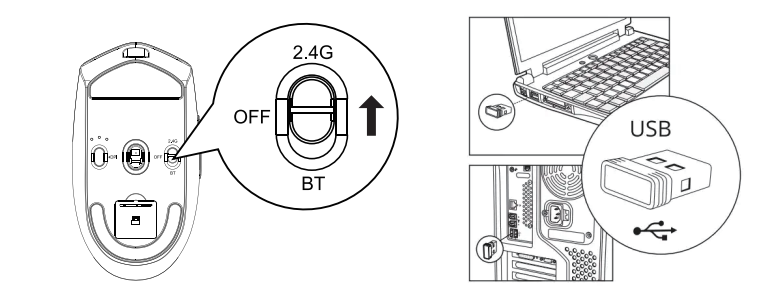

1. マウスの2.4Gモードを使用する場合は、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替え、マウスの2.4Gレシーバーを取り外し、レシーバーをコンピュータの未使用のUSBポートに接続します。この時、コンピュータは設定ソフトウェアを自動的にインストールします。パソコンにインストールが完了して使用可能になったことを示すメッセージが表示されたら、マウスをパソコンに接続できます。レシーバーを接続してもパソコンが反応しない場合は、別のUSBポートに切り替えてください。この時、パソコンは自動的にペアリングを行い、対応するアダプタソフトウェアをインストールします。通常、パソコンに「インストールが完了し使用可能になりました」というメッセージが表示されたら、マウスはパソコンに正常に接続されたことを意味します。
2. 2.4G信号が接続または失われた場合は、以下の手順に従ってください。
(1) 電源スイッチを2.4Gに切り替えます。
(2) 左ボタン、右ボタン、中ボタンを約3秒間押し続けます。コードペアリングモードのライトが赤色で素早く点滅します。
(3) コードペアリングが成功すると、モードライトが赤色で約1秒間点灯してから消灯します。

### 有線モードの接続方法：

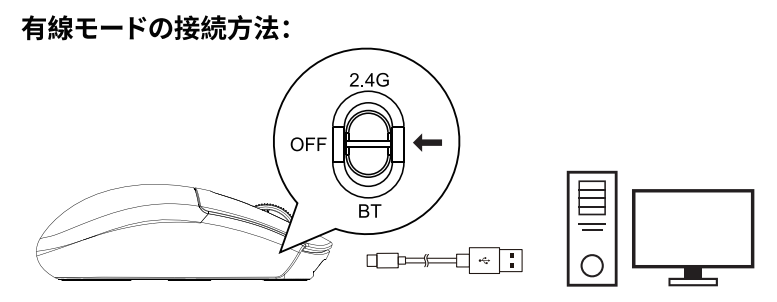

付属のTYPE-Cケーブルを使用してパソコンに接続します。ケーブルを接続すると、マウスはデフォルトで有線モードになり、充電状態になります。マウスを動かすとコンピューター画面のポインターが移動し、マウスは通常通り使用できます。

## 注意事項：

- ⚠ マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
- ⚠ 高温多湿の環境でマウスを使用しないでください。
- ⚠ マウスを裸火の中に置かないでください
- ⚠ マウスを乱暴に潰さないでください
- ⚠ マウスを分解しないでください
- ⚠ 急速充電アダプターを使用してマウスを充電しないでください
- ⚠ 充電台の金属プローブやマウスの金属接点に金属製品やその他の導電性物体を接触させないでください。
- ⚠ 急速充電ヘッドを充電ベースのTypc-cポートに差し込まないでください。

## 梱包内容

マウス×1　2.4G受信機×1　ケーブル×1
取扱説明書×1　滑り止めステッカー×1

中 文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

## 产品介绍

1. 产品型号：G3
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 PAW3311
5. 产品主控芯片：博通BK52820
6. 传输频率：2402MHz—2480MHz
7. 回报率（HZ）：125/250/500/1000 HZ（驱动可调）、蓝牙-133Hz（不可调）
8. 帧帕速率（IPS）：400IPS
9. 最大加速度（G）：40G
10. DPI值及对应颜色：800（红）-1600默认（绿）-2400（蓝）-3200（黄）-8000（青）-25000（紫）
11. 充电电流：≈230mA
12. 充电电压：4.25v-5.25v
13. 电池容量：500mAh聚合物电池
14. 产品重量：58g±3g
15. 产品尺寸：117.3*61.5*37.8mm
16. 数据线接口（长度）：Type-C/1.6米
17. 无线传输距离：10米
18. 开关品牌及使用寿命：环宇8000万次
19. 编码开关：丰实卫棋30万次
20. 支持操作系统：XP,Win7,Win8,win10,win11，Mac OS,Android，Linux等

## 按键功能说明

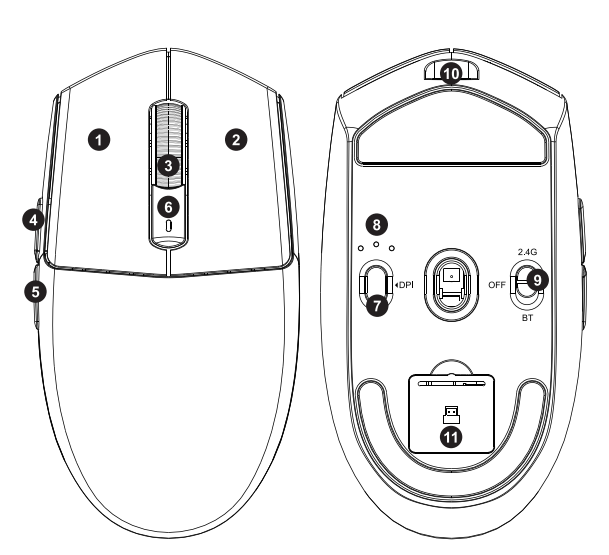

1：左键
2：右键
3：中键
4：前进键
5：后退键
6：DPI指示灯-充电/低压/充满指示灯
7：DPI循环（800红/1600默认绿/2400蓝/3200黄/8000青/25000紫）
8：模式/对码指示灯（2.4G红色-蓝牙蓝色，对码时相应模式灯快闪）
9：电源拨动（2.4G-OFF-蓝牙）
10：Type-C接口
11：接收器收纳仓

## 温馨提示：

**1.休眠模式**
（1）鼠标停止工作即刻进入浅度休眠
（2）鼠标10分钟无操作即进入深度休眠

**2.休眠唤醒方式**
（1）浅度休眠移动唤醒
（2）深度休眠按键唤醒

**3.硬件连接：**将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

## 连接模式

### 蓝牙连接方式：

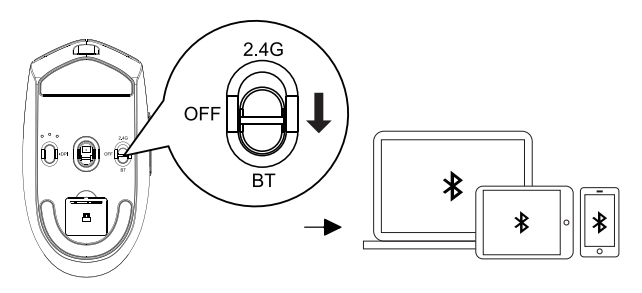

1.电源拨动必须在蓝牙位置，蓝牙模式灯为蓝色；
2.同时长按左键+右键+中键三秒左右，蓝牙模式灯会快闪蓝色，
3.打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现**"G3 Mouse"**时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

### 2.4G连接方式：

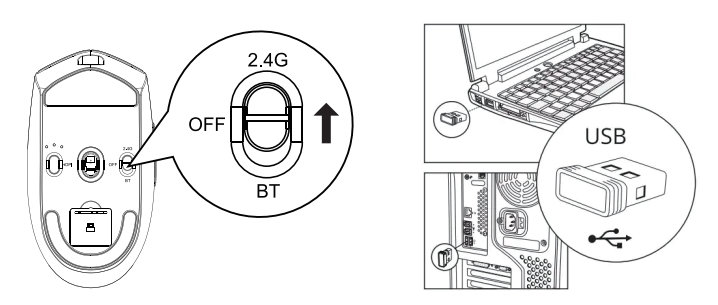

1. 当要使用鼠标的2.4G模式时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑连接成功了。
2. 如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，请按以下步骤操作：
（1）将电源拨动拨到2.4G档；
（2）同时长按左键+右键+中键三秒左右，对码模式灯红色快速闪烁；
（3）对码成功后，模式灯红色亮一秒左右，而后熄灭。

### 有线模式连接方式：

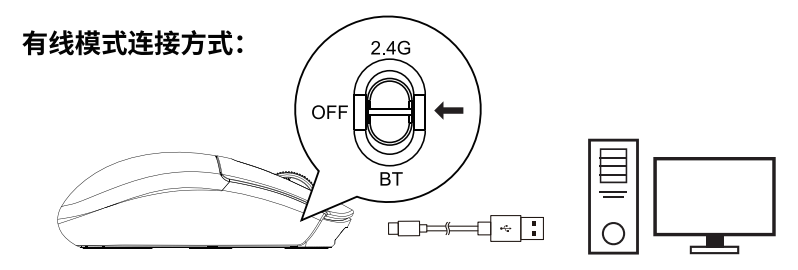

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标即默认有线模式和充电，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。

## 注意事项：

- ⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
- ⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
- ⚠ 禁止将鼠标置于明火中
- ⚠ 禁止暴力砸压鼠标
- ⚠ 禁止拆解鼠标
- ⚠ 禁止用快充适配器对鼠标进行充电
- ⚠ 禁止金属制品及其他导电物品接触充电座的金属探针及鼠标金属接触点
- ⚠ 禁止用快充头插充电底座 Typc-c口

## 包装清单

鼠标*1　2.4G接收器*1　线材*1　说明书*1　防滑贴*1

한국어

저희 ATTACK SHARK 제품을 선택해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이 제품이 고객님께 새로운 운영 방식과 경험을 가져다주기를 바랍니다. 또한, 제품에 대한 고객님의 소중한 제안을 기다리겠습니다. 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

## 제품 소개

1. 제품 모델: G3
2. 제품 인터페이스 유형: USB-Type-C
3. 제품 연결 방식: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 제품 광 센서: PixArt PAW3311
5. 제품 메인 컨트롤 칩: Broadcom BK52820
6. 전송 주파수: 2402MHz-2480MHz
7. 보고율(Hz): 125/ 250/ 500/ 1000Hz(드라이버 조정 가능), Bluetooth-133Hz(조정 불가)
8. 프레임 속도(IPS): 400IPS
9. 최대 가속(G): 40G
10. DPI 값 및 해당 색상: 800(빨간색) -1600(기본값) -2400(파란색) -3200(노란색) -8000(청록색) -25000(보라색)
11. 충전 전류: 약 230mA
12. 충전 전압: 4.25v-5.25v
13. 배터리 용량: 500mAh 폴리머 배터리
14. 제품 무게: 58g±3g
15. 제품 크기: 117.3*61.5*37.8mm
16. 데이터 라인 인터페이스(길이): Type-C/ 1.6m
17. 무선 전송 거리: 10m
18. 스위치 브랜드 및 수명: Huanyu 8천만 회
19. 인코딩 스위치: Fengshi Weiqi 30만 회
20. 지원 운영 체제: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux 등

Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt ATTACK SHARK. Doufáme, že vám to může přinést nový provoz a zkušenosti. Zároveň se těšíme na vaše cenné podněty k našim produktům. Budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby.

## Představení produktu

1. Model produktu: G3
2. Typ rozhraní produktu: USB-Type-C
3. Způsob připojení produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optický senzor produktu: PixArt PAW3311
5. Hlavní řídicí čip produktu: Broadcom BK52820
6. Přenosová frekvence: 2402MHz-2480MHz
7. Rychlost hlášení (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (nastavitelné ovladačem), Bluetooth-133 Hz (nenastavitelné)
8. Snímková frekvence (IPS): 400 IPS
9. Maximální zrychlení (G): 40G
10. Hodnota DPI a odpovídající barva: 800 (červená) -1600 výchozí (zelená) -2400 (modrá) -3200 (žlutá) -8000 (azurová) -25000 (fialová)
11. Nabíjecí proud: ≈230mA
12. Nabíjecí napětí: 4.25v-5.25v
13. Kapacita baterie: 500mAh polymerová baterie
14. Hmotnost produktu: 58g±3g
15. Velikost produktu: 117.3*61.5*37.8mm
16. Rozhraní datové linky (délka): Typ-C/ 1.6 metru
17. Vzdálenost bezdrátového přenosu: 10 metrů
18. Značka přepínače a životnost: Huanyu 80 milionůkrát
19. Přepínač kódování: Fengshi Weiqi 300 000krát
20. Podpora operačních systémů: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux atd.

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor ons ATTACK SHARK product hebt gekozen. We hopen dat het u een nieuwe ervaring en een nieuwe manier van werken oplevert. Tegelijkertijd kijken we uit naar uw waardevolle suggesties voor onze producten. We zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

## Productintroductie

1. Productmodel: G3
2. Productinterfacetype: USB-Type-C
3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optische sensor van het product: PixArt PAW3311
5. Belangrijkste besturingschip van het product: Broadcom BK52820
6. Transmissiefrequentie: 2402 MHz-2480 MHz
7. Rapportagesnelheid (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (driver instelbaar), Bluetooth-133 Hz (niet instelbaar)
8. Framesnelheid (IPS): 400 IPS
9. Maximale acceleratie (G): 40G
10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 800 (rood) -1600 standaard (groen) -2400 (blauw) -3200 (geel) -8000 (cyaan) -25000 (paars)
11. Laadstroom: ≈230 mA
12. Laadspanning: 4.25v-5.25v
13. Batterijcapaciteit: 500 mAh polymeerbatterij
14. Productgewicht: 58 g ± 3 g
15. Productafmetingen: 117.3*61.5*37.8mm
16. Datalijninterface (lengte): Type-C/1.6 meter
17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter
18. Merk en levensduur van de schakelaar: Huanyu 80 miljoen keer
19. Codeerschakelaar: Fengshi Weiqi 300.000 keer
20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, enz.

Svenska

Tack så mycket för att du valde vår ATTACK SHARK produkt. Vi hoppas att det kan ge dig en ny operation och upplevelse. Samtidigt ser vi fram emot dina värdefulla förslag på våra produkter. Vi kommer att fortsätta att förse dig med bättre produkter och tjänster.

## Produktintroduktion

1. Produktmodell: G3
2. Produktgränssnittstyp: USB-Typ-C
3. Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktoptisk sensor: PixArt PAW3311
5. Produktens huvudkontrollchip: Broadcom BK52820
6. Sändningsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Rapporthastighet (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (drivrutin justerbar), Bluetooth-133Hz (ej justerbar)
8. Bildhastighet (IPS): 400IPS
9. Maximal acceleration (G): 40G
10. DPI-värde och motsvarande färg: 800 (röd) -1600 standard (grön) -2400 (blå) -3200 (gul) -8000 (cyan) -25000 (lila)
11. Laddström: ≈230mA
12. Laddspänning: 4.25v-5.25v
13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri
14. Produktvikt: 58g±3g
15. Produktstorlek: 117.3*61.5*37.8mm
16. Datalinjegränssnitt (längd): Typ-C/ 1.6 meter
17. Trådlöst överföringsavstånd: 10 meter
18. Byt varumärke och livslängd: Huanyu 80 miljoner gånger
19. Kodningsomkopplare: Fengshi Weiqi 300 000 gånger
20. Stöd för operativsystem: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το προϊόν μας ATTACK SHARK. Ελπίζουμε ότι μπορεί να σας φέρει μια νέα επέμβαση και εμπειρία. Ταυτόχρονα, περιμένουμε τις πολύτιμες προτάσεις σας για τα προϊόντα μας. Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

## Εισαγωγή Προϊόντος

1. Μοντέλο προϊόντος: G3
2. Τύπος διεπαφής προϊόντος: USB-Type-C
3. Μέθοδος σύνδεσης προϊόντος: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Οπτικός αισθητήρας προϊόντος: PixArt PAW3311
5. Κύριο τσιπ ελέγχου προϊόντος: Broadcom BK52820
6. Συχνότητα μετάδοσης: 2402MHz-2480MHz
7. Ρυθμός αναφοράς (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (ρυθμιζόμενο από το πρόγραμμα οδήγησης), Bluetooth-133Hz (μη ρυθμιζόμενο)
8. Ρυθμός καρέ (IPS): 400IPS
9. Μέγιστη επιτάχυνση (G): 40G
10. Τιμή DPI και αντίστοιχο χρώμα: 800 (κόκκινο) -1600 προεπιλογή (πράσινο) -2400 (μπλε) -3200 (κίτρινο) -8000 (κυανό) -25000 (μωβ)
11. Ρεύμα φόρτισης: ≈230mA
12. Τάση φόρτισης: 4.25v-5.25v
13. Χωρητικότητα μπαταρίας: μπαταρία πολυμερούς 500mAh
14. Βάρος προϊόντος: 58g±3g
15. Μέγεθος προϊόντος: 117.3*61.5*37.8mm
16. Διεπαφή γραμμής δεδομένων (μήκος): Τύπος-C/1.6 μέτρα
17. Απόσταση ασύρματης μετάδοσης: 10 μέτρα
18. Αλλαγή επωνυμίας και διάρκεια ζωής: Huanyu 80 εκατομμύρια φορές
19. Διακόπτης κωδικοποίησης: Fengshi Weiqi 300.000 φορές
20. Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux κ.λπ.

Polski

Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci on nowe doświadczenie i obsługę. Jednocześnie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów. Będziemy nadal dostarczać Ci lepsze produkty i usługi.

## Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: G3
2. Typ interfejsu produktu: USB-Type-C
3. Metoda połączenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Czujnik optyczny produktu: PixArt PAW3311
5. Główny układ sterujący produktu: Broadcom BK52820
6. Częstotliwość transmisji: 2402MHz-2480MHz
7. Częstotliwość raportowania (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (regulowana przez sterownik), Bluetooth-133Hz (nieregulowana)
8. Szybkość klatek (IPS): 400IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 40G
10. Wartość DPI i odpowiadający jej kolor: 800 (czerwony) -1600 domyślnie (zielony) -2400 (niebieski) -3200 (żółty) -8000 (cyjan) -25000 (fioletowy)
11. Prąd ładowania: ≈230mA
12. Napięcie ładowania: 4.25V-5.25V
13. Pojemność baterii: bateria polimerowa 500 mAh
14. Waga produktu: 58 g ± 3 g
15. Rozmiar produktu: 117.3*61.5*37.8mm
16. Interfejs linii danych (długość): Typ C/1.6 metra
17. Odległość transmisji bezprzewodowej: 10 metrów
18. Marka przełącznika i żywotność: Huanyu 80 milionów razy
19. Przełącznik kodowania: Fengshi Weiqi 300 000 razy
20. Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux itp.

Magyar

Köszönjük, hogy a mi ATTACK SHARK termékünket választotta. Reméljük, hogy új működést és tapasztalatot hozhat. Ugyanakkor várjuk értékes javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. Továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálunk Önnek.

## Termék bemutatása

1. Termékmodell: G3
2. Termék interfész típusa: USB-C típusú
3. Termék csatlakozási módja: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Termék optikai érzékelője: PixArt PAW3311
5. A termék fő vezérlő chipje: Broadcom BK52820
6. Átviteli frekvencia: 2402MHz-2480MHz
7. Jelentési sebesség (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (illesztőprogram állítható), Bluetooth-133 Hz (nem állítható)
8. Képkockasebesség (IPS): 400IPS
9. Maximális gyorsulás (G): 40G
10. DPI-érték és a megfelelő szín: 800 (piros) -1600 alapértelmezett (zöld) -2400 (kék) -3200 (sárga) -8000 (cián) -25000 (lila)
11. Töltőáram: ≈230mA
12. Töltőfeszültség: 4.25V-5.25V
13. Akkumulátor kapacitása: 500mAh polimer akkumulátor
14. A termék súlya: 58g±3g
15. A termék mérete: 117.3*61.5*37.8mm
16. Adatvonal interfész (hossz): C típusú/ 1.6 méter
17. Vezeték nélküli átviteli távolság: 10 méter
18. Kapcsoló márka és élettartama: Huanyu 80 millió alkalommal
19. Kódolási kapcsoló: Fengshi Weiqi 300 000 alkalommal
20. Operációs rendszerek támogatása: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux stb.

Dansk

Mange tak, fordi du valgte vores ATTACK SHARK produkt. Vi håber, det kan give dig en ny operation og oplevelse. Samtidig ser vi frem til dine værdifulde forslag til vores produkter. Vi vil fortsætte med at give dig bedre produkter og tjenester.

## Produktintroduktion

1. Produktmodel: G3
2. Produktgrænsefladetype: USB-Type-C
3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktoptisk sensor: PixArt PAW3311
5. Produktets hovedkontrolchip: Broadcom BK52820
6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Rapporthastighed (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (driverjusterbar), Bluetooth-133Hz (ikke-justerbar)
8. Frame rate (IPS): 400IPS
9. Maksimal acceleration (G): 40G
10. DPI-værdi og tilsvarende farve: 800 (rød) -1600 standard (grøn) -2400 (blå) -3200 (gul) -8000 (cyan) -25000 (lilla)
11. Ladestrøm: ≈230mA
12. Ladespænding: 4.25V-5.25V
13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri
14. Produktvægt: 58g±3g
15. Produktstørrelse: 17.3*61.5*37.8mm
16. Datalinjegrænseflade (længde): Type-C/1.6 meter
17. Trådløs transmissionsafstand: 10 meter
18. Skift mærke og levetid: Huanyu 80 millioner gange
19. Kodningskontakt: Fengshi Weiqi 300.000 gange
20. Understøtter operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux osv.

اللغة العربية

شكراً جزيلاً لاختياركم منتجنا ATTACK SHARK . نأمل أن يُقدم لكم تجربةً جديدةً ومميزةً. كما نتطلع إلى اقتراحاتكم القيّمة حول منتجاتنا. سنواصل تقديم منتجات وخدمات أفضل لكم.

## مقدمة المنتج

1. طراز المنتج: G3
2. نوع واجهة المنتج: USB-Type-C
3. طريقة توصيل المنتج: USB، 2.4G، بلوتوث
4. مستشعر بصري للمنتج: PixArt PAW3311
5. شريحة التحكم الرئيسية للمنتج: Broadcom BK52820
6. تردد الإرسال: 2402-2480 ميجاهرتز
7. معدل نقل البيانات (هرتز): 125/ 250/ 500/ 1000 هرتز (قابل للتعديل بواسطة برنامج التشغيل)، بلوتوث - 133 هرتز (غير قابل للتعديل)
8. معدل الإطارات (IPS): 400 IPS
9. أقصى تسارع (G): 40 جيجابت في الثانية
10. قيمة DPI واللون المقابل: 800 (أحمر) - 1600 (افتراضي) (أخضر) - 2400 (أزرق) - 3200 (أصفر) - 8000 (سماوي) - 25000 (بنفسجي)
11. تيار الشحن: 230 مللي أمبير تقريباً
12. جهد الشحن: 4.25 فولت - 5.25 فولت
13. سعة البطارية: بطارية بوليمر 500 مللي أمبير/ساعة
14. وزن المنتج: 58 غ ± 3 غ
15. حجم المنتج: 117.3 × 61.5 × 37.8 مم
16. واجهة كابل البيانات (الطول): Type-C/ 1.6 متر
17. مسافة الإرسال اللاسلكي: 10 أمتار
18. ماركة المفتاح وعمر الخدمة: Huanyu 80 مليون مرة
19. مفتاح التشفير: Fengshi Weiqi 300.000 مرة
20. يدعم أنظمة التشغيل: XP، Win7، Win8، Win10، Win11، Mac OS، Android، Linux، إلخ.