DiO connected home

DiO 1.0



FR

Module 12/24V
54553

54553
1x

1x

0. Tutoriel vidéo

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne Youtube.com/c/dio-connected-home, dans l'onglet playlists. Vous pouvez également les visionner via notre site **www.chacon.com** dans l'onglet support.

1a. Installer le module avec une gâche électrique 12/24V (Mode B/C/D - Temporisation)

- Couper le courant et débrancher l'adaptateur.
- Brancher les câbles + et - de l'adaptateur DC 12/24V aux entrées DC IN + et - du module.
- Brancher les câbles + et – de la gâche électrique aux sorties DC OUT + et - du module.
- Rebrancher l'adaptateur DC et le courant, la Led s'allume.
- Relier le module à l'émetteur (cf. Apprentissage du code).

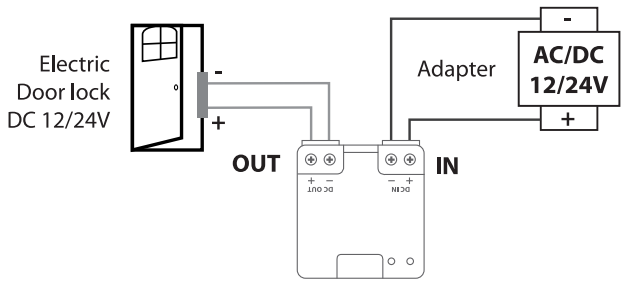

Ne pas alimenter le module sur secteur AC 230 - 240V.
Utiliser un adaptateur DC 12 ou 24V.

1b. Installer le module à un éclairage/appareil en 12/24V (Mode A - ON/OFF)

- Couper le courant et débrancher l'adaptateur.
- Brancher les câbles + et - de l'adaptateur DC 12/24V aux entrées DC IN + et - du module.
- Brancher les câbles + et – de l'éclairage / appareil électrique aux sorties DC OUT + et - du module.
- Rebrancher l'adaptateur DC et le courant, la Led s'allume.
- Relier le module à l'émetteur (cf. Apprentissage du code).

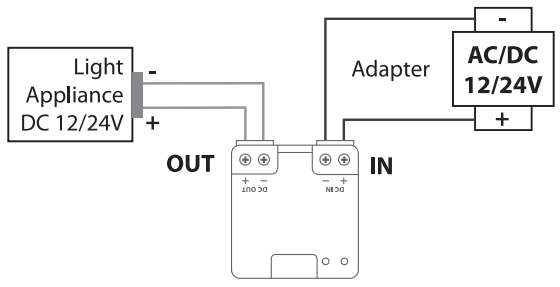

2. Associer avec une commande DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO 1.0 et DiO Connect fonctionnant sous le protocole radio 433MHz by DiO, ainsi qu'avec la centrale domotique DiO, pour le commander avec un smartphone ou à la voix (via une enceinte Google Home ou Amazon Alexa).

2.1. Associer avec une télécommande ou interrupteur sans fil DiO 1.0



Apprentissage du code
Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module. La led du module clignote lentement, appuyer sur le bouton ' ON ' de la télécommande. . La led clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

Le récepteur mémorise jusqu'à 32 commandes :
Le récepteur peut être relié à maximum 32 émetteurs ou canaux différents. Si la mémoire est pleine, vous devez l'effacer partiellement ou entièrement pour ajouter un nouvel émetteur. Le récepteur peut être commandé individuellement ou en combinaison avec d'autres récepteurs (exemple : un interrupteur ferme le portail lié au module et allume la lampe branchée sur une prise en même temps).

2.2. Effacer le lien avec une commande DiO 1.0

Effacer un code :
Appuyer sur le bouton d'apprentissage du module, la led clignote lentement.
Appuyer sur le bouton OFF de l'émetteur.
Le code est effacé, la led clignote deux fois pour confirmer. Suivre les étapes d'Apprentissage du code pour re-paramétrer.

Effacer toute la mémoire du récepteur:
Appuyer sur le bouton d'apprentissage pendant 6 secondes, la led clignote rapidement. Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton. La led clignote deux fois pour confirmer que tous les codes sont effacés.
*** TOUTE LA MEMOIRE PROGRAMMEE DU RECEPTEUR SERA EFFACEE.**

3. Sélectionner le mode d'usage

4 modes : A/B/C/D

Mode	Le contact sec se désactive	LED clignote	Usage
A	On/Off manuel	1x	Par ex. Lampe
B	Après 1 sec	2x	Gâche électrique
C	Après 5 sec	3x	Gâche électrique
D	Après 120 sec	4x	Par ex. Lampe

Procédure de sélection:

1. Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module. Puis appuyer à nouveaux pendant 3 secondes, pour entrer dans le mode de programmation.
2. Le réglage d'usine est en mode A.
3. Appuyer le 'ON' de l'émetteur pour changer vers le prochain mode: 'B -> C -> D'
4. Appuyer le 'OFF' de l'émetteur pour changer vers le précédent mode: 'D -> C -> B'
5. Dès avoir sélectionné le type de minuterie, appuyer pendant 3 secondes le bouton d'apprentissage pour terminer la programmation, la led clignote deux fois pour confirmer.

Note: le mode de programmation dure 10 secondes; si le module ne reçoit pas de signal d'un émetteur dans ce délais il quittera automatiquement le mode de programmation.

4. Utilisation

Appuyer sur le bouton 'ON' ('OFF') de l'émetteur pour ouvrir (fermer) le portail / le garage / la porte.

5. Notes importantes

Résolution des problèmes :
Pas d'activation : Vérifier la programmation. Vérifier l'état de la mémoire (max. 32 émetteurs).
Important:
Une distance minimale d'1m est requise entre deux récepteurs (module, prise, ...). La portée entre récepteur et émetteur peut être diminuée par l'épaisseur des murs. ou un environnement sans fil existant.
Attention!
Ne pas utiliser dans un endroit humide. Débrancher le courant avant toute installation du module.

6. Caractéristiques techniques

Fréquence: 433,92MHz
Protocole radio: DiO 1.0
Portée de transmission: 50m (en champs libre)
Alimentation: 12/24V DC
Puissance maximale: 75W - 6A
h x l x p : 44 x 41 x 17 mm

7. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.
Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur **www.chacon.com**

Recyclage
Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions règlementaires.

CHACON déclare que le produit 54553 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support

v1.0 201016

DiO connected home

DiO 1.0



NL

12/24V module
54553

54553
1x

1x

0. Tutoriel vidéo

Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal : Youtube.com/c/dio-connected-home, onder playlists. U kan ze ook terugvinden via de website **www.chacon.com** onder support.

1a. Installeer de module met een 12/24V elektrische aansluiting (B/C/D-modus - Timer)

- Schakel de stroom uit en trek de stekker van de adapter uit het stopcontact.
- Sluit de + en - kabels van de DC 12/24V adapter aan op de DC IN + en - ingangen van de module.
- Sluit de + en - kabels van de elektrische strik aan op de uitgangen DC OUT + en - van de module.
- Sluit de DC-adapter en de stroom weer aan, de LED brandt.
- Sluit de module aan op de zender (zie aanleren van de code).

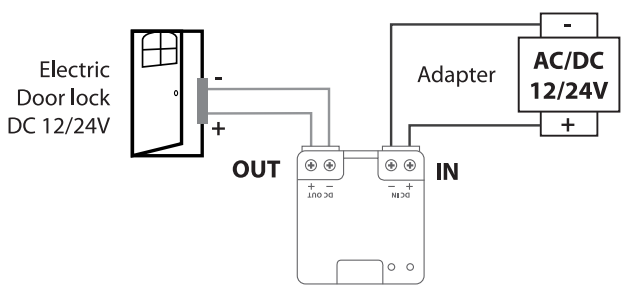

Schakel de module niet in op AC 230 - 240V.
Gebruik een 12 of 24V DC adapter.

1b. Installeer de module op een 12/24V licht/apparaat (Modus A - AAN/UIT)

- Schakel de stroom uit en trek de stekker van de adapter uit het stopcontact.
- Sluit de + en - kabels van de DC 12/24V adapter aan op de DC IN + en - ingangen van de module.
- Sluit de + en - kabels van de verlichting / elektrisch apparaat aan op de uitgangen C OUT + en - van de module.
- Sluit de DC-adapter en de stroom weer aan, de LED brandt.
- Sluit de module aan op de zender (zie aanleren van de code).

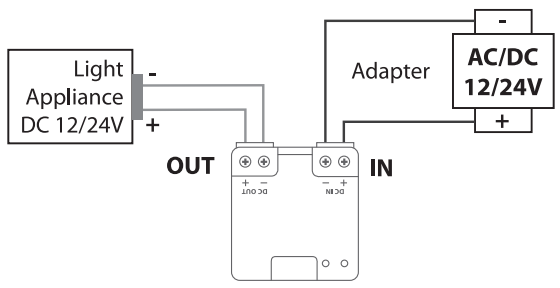

2. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0- en DiO Connect-accessoires die op de 433MHz draaien via het DiO-radioprotocol, evenals met het DiO-domoticasysteem, om het te bedienen met een smartphone of via spraak (via een Google Home- of Amazone-Alexa-luidspreker).

2.1. Koppelen aan een DiO 1.0-accessoire



De code leren
Druk één keer op de knop 'herkennen' (learning button) van de module. De led van de module knippert langzaam, druk op de knop ON van de afstandsbediening. De led knippert twee keer, de code wordt bevestigd en de led stopt met knipperen.

De ontvanger kan tot 32 toestellen of combinaties in het geheugen opslaan :
De ontvanger kan worden gekoppeld aan maximaal 32 verschillende zenders of kanalen. Wanneer het geheugen vol zit, moet u de ontvanger geheel of gedeeltelijk wissen voor u een nieuwe zender kunt toevoegen. De ontvanger kan afzonderlijk worden bediend of in combinatie met andere ontvangers (bijvoorbeeld: een schakelaar sluit de poort verbonden met de module en schakelt tegelijkertijd een op een stopcontact aangesloten lamp aan).

2.2. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 1.0-accessoire

Een code wissen :
1° Druk één maal op de leerknop van de ontvanger, de LED knippert langzaam.
2° Druk op de OFF-knop of de afstandsbediening.
3° De code is gewist en de lamp knippert twee maal om te bevestigen.
4° Herhaal de stappen van 'De code leren' om de parameters opnieuw in te stellen.

Alle codes wissen:
1° Druk op de leerknop gedurende 6 seconden. De LED knippert onafgebroken.
2° Laat de knop los en druk er nogmaals op.
3° De lamp die met de ontvanger is verbonden knippert twee maal om te bevestigen.

*** HET VOLLEDIGE GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER ZAL GEWIST WORDEN.**

3. Selecteer de gebruikswijze

4 modes : A/B/C/D

Mode	Het contact opent terug	LED knippert	Gebruik
A	On/Off manueel	1x	Bijv. Lamp
B	Na 1 sec	2x	Elektrisch deurslot
C	Na 5 sec	3x	Elektrisch deurslot
D	Na 120 sec	4x	Bijv. Lamp

Instellingsprocedure:

1. Druk één maal op de leerknop van de ontvanger. Druk nogmaals gedurende 3 seconden om in de programmatiemodus te gaan.
2. De fabrieksinstelling is mode A.
3. Druk op 'ON' van de zender om naar een volgende mode te gaan: 'B -> C -> D'
4. Druk op 'OFF' van de zender om naar een vorige mode te gaan: 'D -> C -> B'
5. Zodra de mode van de timer is geselecteerd, druk gedurende 3 seconden op de leerknop, de led knippert tweemaal om de programmering te bevestigen.

Nota: de programmatiemodus duurt 10 seconden; indien de module geen signaal van een zender ontvangt binnen de tijdspanne, verlaat hij de programmatie modus.

4. Gebruik

Drup op de 'ON' ('OFF')-knop van de zender om de poort / garage / deur te openen (sluiten).

5. Belangrijke opmerkingen

Probleemoplossing:
Geen activering: controleer de programmering. Controleer de staat van het geheugen (max. 32zenders).
Belangrijk:
Een minimale afstand van 1 m is vereist tussen twee ontvangers (module, stopcontact, fitting ...) Het bereik tussen ontvanger en zender kan worden beperkt door de dikte van de muren of door een bestaand draadloos netwerk.
Opgelet!
Niet gebruiken in een vochtige omgeving. De stroom uitschakelen voor u de module begint te installeren.

6. Technische gegevens

Frequentie: 433,92MHz
Protocol: DiO 1.0
Zendbereik: 50m (in open ruimte)
Voeding: 12/24V DC
Maximale belasting: 75W - 6A
b x h x d : 44 x 41 x 17 mm

7. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt.
De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op **www.chacon.com**.

Recycling
Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afdanken van producten, moet dit product op verantwoordelijke wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstanties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

CHACON verklaart dat het apparaat met de referentienummer 54553 voldoet aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support

v1.0 201016

DiO connected home

DiO 1.0



ES

Módulo 12/24V
54553

54553
1x

1x

0. Manual multimedia

Con el fin de simplificar la comprensión e instalación de nuestros packs y nuestras soluciones, hemos optado por manuales multimedia: usted puede visionarlos en nuestro canal Youtube.com/c/dio-connected-home, en la pestaña listas de reproducción. Igualmente puede visionarlos en nuestra página web **www.chacon.com** en la pestaña soporte.

1a. Instale el módulo con una cerradura eléctrica de 12/24V (Modo B/C/D - Temporizador)

- Cortar la corriente y desenchufa el adaptador.
- Conecta los cables + y - del adaptador de 12/24V DC a las entradas DC IN + y - del módulo.
- Conecte los cables + y - del cerradera eléctrica a las salidas DC OUT + y - del módulo.
- Vuelva a conectar el adaptador DC y la alimentación, el LED se enciende.
- Conecte el módulo al transmisor (vea Aprendizaje del código).

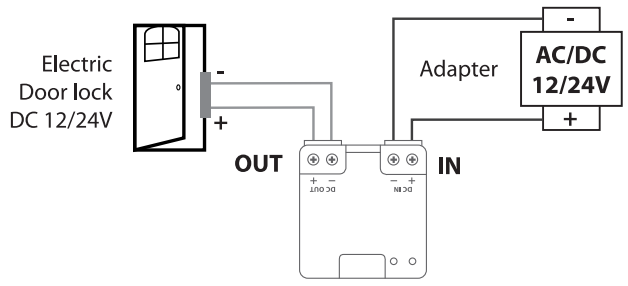

No alimente el módulo con CA 230 - 240V.
Use un adaptador de 12 o 24V DC.

1b. Instale el módulo en un dispositivo / iluminación de 12/24 V (Mode A - ON/OFF)

- Cortar la corriente y desenchufa el adaptador.
- Conecta los cables + y - del adaptador de 12/24V DC a las entradas DC IN + y - del módulo.
- Conecte los cables + y - de la luz/ dispositivo eléctrico a las salidas DC OUT + y - del módulo.
- Vuelva a conectar el adaptador DC y la alimentación, el LED se enciende.
- Conecte el módulo al transmisor (vea Aprendizaje del código).

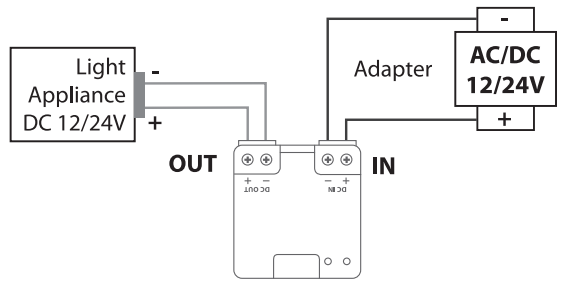

2. Asociar con un periférico DiO

Este producto es compatible con todos los dispositivos DiO 1.0 y DiO Connect que funcionan com el ptotocolo de radio 433MHz de DiO, así como con el sistema de automatización del hogar DiO, para controlarlo con un smartphone o por voz (a través de un altavoz de Google Home o Amazon Alexa).

2.1. Asociar con un periférico DiO 1.0



Aprendizaje del código
Pulsar una vez el botón de aprendizaje (learning button) del módulo. El led del módulo parpadeará despacio, pulsar el botón ON del mando a distancia. El led parpadea dos veces, el código se confirma y el led deja de parpadear.

El receptor memoriza hasta 32 equipos o combinaciones:
El receptor puede conectarse como máximo a 32 emisores o canales diferentes. Si la memoria esta llena debe borrar todos o parte de los datos para añadir un emisor nuevo. El receptor puede controlarse individualmente o en combinación con otros receptores (ejemplo: un interruptor cierra la cancela conectada al módulo y enciende la bombilla conectada a una toma al mismo tiempo).

2.2. Eliminar el enlace con un periférico DiO 1.0

Borrar el código :
1° Pulse una vez el botón para guardar en la memoria del receptor, el diodo led relampaguea lentamente.
2° Pulse el botón OFF en el interruptor o mando a distancia.
3° El código está borrado, la lámpara relampaguea dos veces para confirmar.
4° Repita el paso de Guardar el código en la memoria para volver a ajustar.

Borrar todos los códigos:
1° Pulse el botón para guardar en la memoria durante 6 segundos, el diodo led relampaguea sin interrumpir.
2° Suelte y vuelva a pulsar el botón.
3° La lámpara conectada con el receptor relampaguea dos veces para confirmar
*** TODA LA MEMORIA DEL PROGRAMA DEL RECEPTOR SERÁ BORRADA.**

3. Configuración del modo de uso

4 tipos : A/B/C/D

Tipo	El contacto se desactiva	LED parpadea	Utilización
A	On/Off manual	1x	Ej. Lámpara
B	Después de 1 seg	2x	Cerradura eléctrica
C	Después de 5 seg	3x	Cerradura eléctrica
D	Después de 120 seg	4x	Ej. Lámpara

Procedimiento de configuración:

1- Presione una vez el botón de aprendizaje en el módulo y acto seguido presiónelo de nuevo manteniéndolo pulsado durante 3 segundos, de este modo accederá a la configuración de temporizador.
2- La configuración de fábrica por defecto será la tipo "A"
3- Presione el botón "ON" en el mado a distancia sucesivamente para cambiar el tipo de configuración en sentido "B -> C -> D"
4- Presione el botón "OFF" en el mando sucesivamente para cambiar el tipo de configuración en sentido contrario "D -> C -> B"
5- Una vez seleccionada la configuración deseada pulse y mantenga el botón de aprendizaje del modulo durante 3 segundo para completar la configuración, el LED parpadeará dos veces para confirmar.
NOTA: El modo configuración del temporizador permanecerá activo durante 10 segundos; si el módulo no recibe señal del mando a distancia en ese tiempo, saldrá automáticamente del modo configuración.

4. Utilización

Pulse el botón 'ON' ('OFF') del emisor para abrir (cerrar) la cancela / el garaje / la cerradura eléctrica.

5. Notas importantes

Resolución de problemas :
No se activa: Comprobar la programación. Comprobar el estado de la memoria (máx. 32 emisores).
Importante:
Es necesario guardar un distancia mínima de 1 m entre dos receptores (módulo, toma, enchufe, ...). El alcance entre el receptor y el emisor puede verse reducido debido al espesor de las paredes o al sistema inalámbrico existente.
Atención:
No utilizar en un ambiente húmedo. Desconectar la corriente antes de realizar cualquier instalación en el módulo.

6. Características técnicas

Frecuencia: 433,92MHz
Protocolo: DiO 1.0
Alcance de transmisión: 50m (en campo libre)
Alimentación: 12/24V DC
Máx. 75W - 6A
al x a x p : 44 x 41 x 17 mm

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia.
Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en **www.chacon.com**.

Reciclaje
De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Éste se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.

CHACON declara que el aparato 54553 cumple con los requisitos y las disposiciones de la directiva RED 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support

v1.0 201016

DiO connected home

DiO 1.0



PT

Módulo 12/24V
54553

54553
1x

1x

0. Manual multimédia

A fim de simplificar a compreensão e instalação dos nossos produtos e soluções, optamos por desenvolver manuais multimédia. Poderá aceder a estes no nosso canal Youtube.com/c/dio-connected-home, nas listas de reprodução. Igualmente pode visualizá-los no nosso site, em **www.chacon.com**, na opção suporte.

1a. Instalar o módulo com um trinco eléctrico de 12/24V (Modo B/C/D Temporizador)

- Corte a corrente e desligue o adaptador.
- Ligar os cabos + e - do adaptador DC 12/24V às entradas DC IN + e - do módulo.
- Conectar os cabos + e - do trinco eléctrico às saídas DC OUT + e - do módulo.
- Voltar a ligar o adaptador DC e a alimentação, o LED acende.
- Ligar o módulo ao transmissor (ver Aprendizagem do codigo).

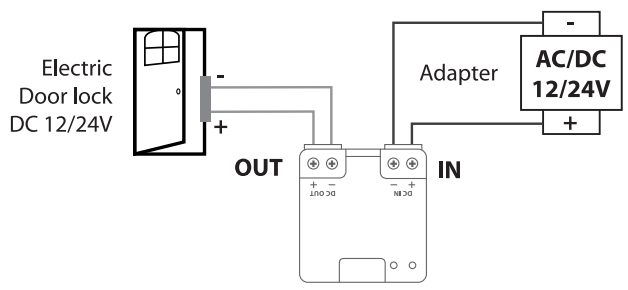

Não alimentar o módulo em corrente alternada 230 - 240V.
Utilizar um adaptador de 12 ou 24V DC.

1b. Instalar o módulo com uma iluminação/ dispositivo eléctrico de 12/24V (Modo A - ON/OFF)

- Corte a corrente e desligue o adaptador.
- Ligar os cabos + e - do adaptador DC 12/24V às entradas DC IN + e - do módulo.
- Conectar os cabos + e - da luz / dispositivo eléctrico às saídas DC OUT + e - do módulo.
- Voltar a ligar o adaptador DC e a alimentação, o LED acende.
- Ligar o módulo ao transmissor (ver Aprendizagem do codigo).

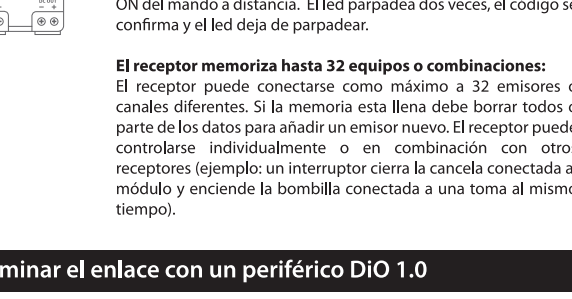

2. Associar a um periférico DiO

Este produto é compatível com todos os dispositivos DiO 1.0 e DiO Connect que funcionam com o protocolo de rádio 433MHz da DiO, bem como com o sistema de domótica DiO, para o controlar com um smartphone ou por voz (através de um altifalante Google Home ou Amazon Alexa).

2.1. Associar a um periférico DiO 1.0



Aprendizagem do código
Pressione uma vez o botão de aprendizagem (learning button) do módulo. O LED do módulo cintila lentamente, pressione o botão «ON» (Ligar) do telecomando. O LED cintila duas vezes, o código é confirmado e o LED deixa de cintilar.

O receptor memoriza até 32 aparelhos ou combinações :
O receptor pode ser ligado a um máximo de 32 transmissores ou canais diferentes. Se a memória estiver cheia será necessário apagar a memória parcial ou completamente para acrescentar um novo transmissor. O receptor pode ser controlado individualmente ou em combinação com outros receptores (exemplo: um interruptor fecha a persiana ligada ao módulo e acende a lâmpada ligada simultaneamente a uma tomada).

2.2. Eliminar a ligação a um periférico DiO 1.0

Apagar um código :
1° Carregar uma vez na tecla de aprendizagem do receptor até o LED começar a piscar lentamente.
2° Carregar na tecla OFF do interruptor ou telecomando..
3° O código está apagado e o candeeiro pisca duas vezes para confirmar.
4° Repetir as etapas de Aprendizagem do código para redefinir parâmetros.

Apagar todos os códigos :
1° Carregar na tecla de aprendizagem durante 6 segundos até o LED piscar de forma contínua.
2° Soltar e carregar novamente na tecla.
3° O candeeiro ligado ao receptor pisca duas vezes para confirmar.

*** TODA A MEMÓRIA PROGRAMADA DO RECEPTOR SERÁ APAGADA.**

3. Configuração do modo de utilização

4 tipos : A/B/C/D

Tipo	o contacto abre	LED cintila	Utilisação
A	On/Off manual	1x	Lâmpada
B	após 1 seg	2x	Trinco eléctrico
C	após 5 seg	3x	Trinco eléctrico
D	após 120 seg	4x	Lâmpada

Procedimento de configuração :

1 - No módulo pressione no botão 'Learn' uma vez, em seguida, pressione novamente este mantendo-o por 3 segundos, isto irá entrar na configuração de temporização.
2 - Configuração inicial será pré-definido, tipo 'A'.
3 - Com um comando à distância pressione no botão 'ON' cada vez que desejar passar para a próxima configuração, tipo 'B -> C -> D'
4 - Pressione no botão "OFF" cada vez que deseje voltar à configuração anterior, tipo 'D -> C -> B'
5 - Depois de seleccionada o posição do temporizador pressione no botão "Learn" por 3 segundos para completar a configuração, o LED no módulo pisca duas vezes a confirmar.

NOTA: Este processo de configuração tem uma duração de 10 segundos; se nenhum sinal for recebido de um controle remoto durante este tempo, o módulo sairá automatica-mente da configuração.

4. Utilisação

Carregar na tecla 'ON' ('OFF') do emissor para abrir (fechar) o portão / o garagem / o trinco eléctrico.

5. Notas importantes

Resolução de problemas:
Sem activação: Verifique a programação. Verifique o estado da memória (máx. 32 transmissores).
Importante:
É necessária uma distância mínima de 1 m entre dois receptores (módulo, tomada, tomada, etc.). A capacidade de alcance entre o receptor e o transmissor pode ser diminuída pela espessura das paredes ou por um sistema sem fio existente.
Atenção!
Não utilize em locais húmidos. Desligue a corrente antes da instalação do módulo.

6. Características técnicas

Frequência: 433,92MHz
Protocolo rádio: DiO 1.0
Alcance de transmissão: 50m (em campo aberto)
Alimentação: 12/24V DC
Máx. 75W - 6A
a x l x p : 44 x 41 x 17 mm

7. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância.
Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em w**ww.chacon.com**.

Reciclagem
Em conformidade com as diretivas europeias DEEE(2002/96/CE) e relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer aparelho elétrico, eletrónico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local e especializado de recolha de resíduos. Não elimine estes produtos com os resíduos comuns. Consulte os regulamentos em vigor. A marca em forma de caixote do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico nos países da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou saúde humana relacionado com a eliminação não controlada, recicle o produto de forma responsável de modo a promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposições regulamentares.

A CHACON declara que o aparelho 54553 esta em conformidade com as exigências e disposições da diretiva RED 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no website seguinte: www.chacon.com/conformity

Support

www.chacon.com/support

v1.0 201016