



Yeelight Stropní
světlo C2001S500
Návod k obsluze

YEELIGHT


Popis výrobku



Kryt svítidla - pohled zepředu



Kryt světlometu - pohled zezadu

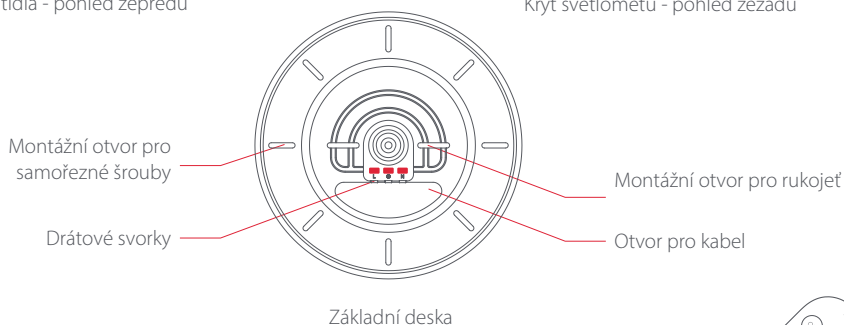

Základní deska



Samořezný šroub



Rozšiřovací šroub




Metrický šroub



Dálkové ovládání

Pokyny k instalaci

1. Otevřete obal a vyjměte stropní svítidlo. Zatlačte zajišťovací spínač směrem dovnitř a vyjměte podstavec.

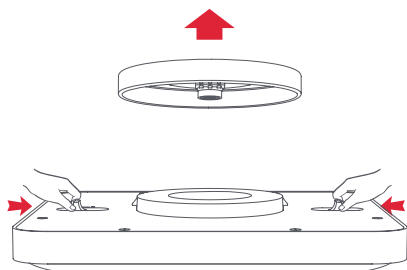

* Abyste předešli jakýmkoli rizikům, svěťte instalaci nebo údržbu svítidla elektrikářům.




* Před montáží odpojte napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Montáž provádějte pečlivě podle návodu. Nesprávná montáž může způsobit nehody, jako je pád, požár a úraz elektrickým proudem.

2. Sestava základny


Způsob A:

Pomocí přiklepové vrtačky s vrtákem 6 mm vyvrtáte dva montážní otvory hluboké ≥ 25 mm (jak je znázorněno na následujícím obrázku). Do montážního otvoru zasuňte hmoždinku a otvorem pro kabel protáhněte napájecí kabel. Pomocí samořezných šroubů připevněte základnu ke stropu a poté zkontrolujte, zda je základna správně upevněna. (Doporučeno)



Způsob B:

Zkontrolujte, zda jsou oba montážní body svítiny nepoškozené. Poté prostrčte napájecí kabel otvorem pro kabel. Pomocí metrických šroubů připevněte základnu lampy ke stropu a poté zkontrolujte, zda je základna správně upevněna.




3. Drátové svorky umožňují připojení vodičů o průřezu 1,5-2,5 mm². Vystavte kabel o průměru 11-13 mm a připojte nulový, fázový a ochranný vodič ke stropnímu svítidlu.




11 ~ 13mm

* Přívodní kabel může být vyroben z drátu nebo kabelu.



Připojte nulový, fázový a ochranný vodič ke svorkám označeným písmeny N a L a symbolem země. (Při odpojování přívodních vodičů stiskněte červené tlačítko na svorce a teprve poté vodič vytáhněte).




Napájecí kabel vedte podle obrázku a zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.




* Výrobek musí být připojen k ochrannému vodiči.

4. Držte obě strany krytu lampy oběma rukama. (Dávejte pozor, abyste netlačili na povrch s LED diodami).

Vyrovnejte kryt lampy s připojenou základnou a poté jemně zatlačte na obě strany současně. Jakmile kryt lampy zapadne na své místo, je montáž dokončena.



5. Po dokončení montáže otáčejte krytem svítidla doleva a doprava a táhněte jej nahoru a dolů, abyste se ujistili, že je blokovací spínač zavřený.



Odbočení vlevo a vpravo

Táhněte nahoru a dolů

Odbočení vlevo a vpravo



* Po dokončení vždy zkontrolujte správnost montáže. Nesprávná montáž může způsobit pád výrobku.

Navázání spojení s aplikací Yeelight

Výrobek lze ovládat pomocí aplikace Yeelight. Umožňuje také interakci výrobku s ostatními produkty Yeelight.

Stahování aplikací

Vyhledejte v obchodě s aplikacemi položku "Yeelight" nebo naskenujte QR kód vpravo, a stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji.

Přidání zařízení

- Přejděte na domovskou stránku aplikace Yeelight a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko "+" pro přidání zařízení.
- Proveďte konfiguraci podle pokynů zobrazených v aplikaci. Po úspěšném
- přidání zařízení bude viditelné v seznamu zařízení.



Poznámka: Postup se může lišit od postupu popsaného v této příručce z důvodu aktualizace aplikace. Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.

Produkt lze ovládat také pomocí aplikací MIJIA, Google Home a Amazon Alexa. Tyto aplikace si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi. Po jejich instalaci se zařízení nakonfiguruje podle pokynů zobrazených v aplikaci. Po dokončení nastavení lze lampu ovládat pomocí aplikace.

Inteligentní ovládání Apple HomeKit

1. Otevřete aplikaci Domů na iPhoneu nebo iPadu.
2. Stiskněte tlačítko "Přidat příslušenství" a podle pokynů naskenujte QR kód v návodu nebo na připojovacím boxu, případně zadejte 8místný konfigurační kód nad QR kódem, abyste umožnili přístup do aplikace Apple Home.

Ujistěte se, že je v blízkosti Wi-Fi s přístupem k internetu (výrobek nepodporuje síť 5 GHz).

*K ovládání tohoto příslušenství kompatibilního s HomeKit doporučujeme používat iOS 9.0 nebo novější.

Při přidávání produktu do aplikace Home po obnovení továrního nastavení bude nutné znovu použít konfigurační kód HomeKit.

Pokud jste návod ztratili, vyjměte difúzer a naskenujte QR kód nebo zadejte konfigurační kód na připojovacím boxu.

iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. a jsou registrovány v USA a dalších zemích.

Obnovení továrního nastavení

Pomocí nástěnného vypínače zapněte a vypněte stropní svítidlo pětkrát po sobě (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, poté jej zapněte a počkejte dvě sekundy - to je jeden cyklus). Stropní svítidlo začne blikat a po pěti sekundách se automaticky znovu spustí - obnoví se tovární nastavení.

Poznámka: při použití stropního svítidla v novém síťovém prostředí obnovte tovární nastavení a znovu se připojte k síti.

Navázání spojení s dálkovým ovladačem a jeho ovládání

Ujistěte se, že se dálkové ovládání a stropní svítidlo nacházejí ve stejné místnosti. Zapněte svítidlo a během 60 sekund proveďte následující kroky. Stiskněte současně tlačítka "OFF" a "M" na dálkovém ovladači a okamžitě je uvolněte. Indikátor na dálkovém ovladači začne blikat, což signalizuje, že se navazuje spojení. Připojení je úspěšně navázáno, když indikátor přestane blikat.



Zapnutá lampa



Nastavení teploty barvy světla



Zvýšení jasu



Vypnutá lampa



Denní/noční režim



Snížení jasu

Technické údaje

Model: YLXD038

Účinnost: 0,9

Provozní teplota: 25°C

Provozní vlhkost: 0-85% HR

Barevná teplota: 2700-6500 K

Vstupní napětí: 100-240 V~ 50/60 Hz Max. 0,23 A

Jmenovitý výkon: 50 W (84 x 1 W/ LED modul)

Kompatibilita se systémem: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo novějším

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Pracovní frekvence: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maximální výstupní výkon: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

Vlastnosti produktu



Nastavení barevné
teploty světla




Ovládání jasu



Noční světlo



Vysoký index podání
barev



Hlasové ovládání



Rychlé nastavení



Interakce s
inteligentními zařízeními



Aktualizace
firmwaru

Upozornění

Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá provoznímu napětí stropního svítidla. Nesprávné napětí může stropní svítidlo poškodit a je nebezpečné.

Nevyměňujte světelný zdroj sami. Světelný zdroj smí vyměnit pouze výrobce, zástupce poprodejního servisu nebo kvalifikovaný elektrikář.

Stropní svítidlo během provozu generuje teplo. Zajistěte dostatečné větrání, aby se teplo odvádělo. Stropní svítidlo lze ovládat pomocí aplikace nebo dálkového ovládání (není součástí dodávky, prodává se samostatně). Vypnutí stropní lampy pomocí dálkového ovladače nebo aplikace nepřerušuje napájení, proto se jí nedotýkejte, nevyměňujte ji ani nedemontujte. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo dokonce smrti. Svítidlo smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář a elektroinstalace by měla odpovídat normám IEEE nebo národním elektrickým normám.

Stropní svítidlo by mělo být namontováno na stabilním místě, aby nedošlo k pádu nebo odpojení.

Za běžných podmínek používání by se tato jednotka měla nacházet ve vzdálenosti do 20 cm od antény a těla uživatele.

Pouze pro vnitřní použití. 

EU prohlášení o shodě

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu YLXD038 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



Informace o evropské směrnici o OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou považovány za odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) podle směrnice 2012/19/EU) a po skončení jejich životnosti se nesmí likvidovat společně s jiným odpadem. V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí odevzdejte použité zařízení na určeném místě určeném státními nebo místními orgány. Správná likvidace použitého výrobku pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace získáte od místního úřadu nebo instalační firmy.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.