



www.qfxusa.com



PBX-1205
100-240V

User Manual for PBX-1205 Portable Speaker

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.


PBX-1205 BATTERY

The PBX-1205 is a lithium battery powered PA loudspeaker.

Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the item connected to a power source it will automatically begin charging (3~4 hours to fully charge the lithium battery). Even if the battery power is low, it will power on after connected to a power source for about five minutes. The Battery Indicator (on right top side of led display) always blue when charging to full situation. With standard usage, a fully charged battery can play for about 1.5 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

PBX-1205 REAR PANEL

1. Light Switch: ON/OFF
2. Power Switch: ON/OFF
3. Master volume Knob :
Adjust from Min to Max
4. Bass Knob: Adjust from Min to Max
5. Treble knob: Adjust from Min to Max
6. Microphone Volume Knob: Adjust
from Min to Max
7. Microphone Input
8. Guitar Input
9. Power Supply: DC 9V 1.5A
10. LINE IN
11. USB Slot
12. TF Card Slot
13. Mode Button: Toggle between
LINE, USB, TF, FM, BT
Previous Track Button: Select
previous track
Play/Pause Button: Control the
USB/TF/BT playing or pause
Next Track Button: Select next track
MIC.PRI: Press to select Exit
Microphone Priority REC/PLAY

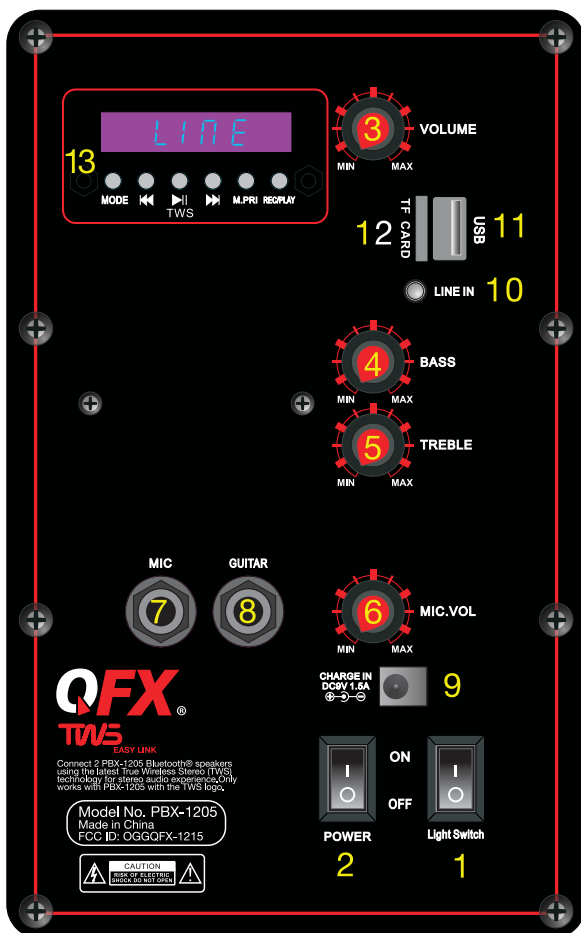

PBX-1205 DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT/LINE/FM. When a USB flash drive / TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive / TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short press "play/pause" button for auto scan all channels.

PBX-1205 TWS CONNECTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers, press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word "BLUE" on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the Play/Pause (TWS) button of one unit for 3 seconds.
Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth Name 'QFX PBX-1205'.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function.

PBX-1205 BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called "QFX PBX-1205" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

PBX-1205 Recording Function


Put USB/TF card in the slot. Then Inserting the wired microphone, make sure it is working. Long press "REC PLAY" to start recording sound, Short press "REC PLAY" playing recording file. Press again to exit recording function.

PBX-1205 WIRELESS MICROPHONE

1. Open the battery cover, Put into two 1.5V batteries. Note that the battery positive and negative cannot be reversed.
2. ON/OFF: Slide the power switch to "ON/OFF" for normal using
3. MUTE: Slide the power switch to intermediate position.
4. If unused for long periods, remove the batteries from the microphone to avoid battery leakage and damage to the microphone.

PBX-1205 REMOTE CONTROL

- 1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
- 2. Input Mode Button: Toggle between USB, TF, FM, LINE, BT
- 3. Mute: Mute the track
- 4. PLAY/PAUSE
- 5. Previous Track: Select previous channel
- 6. Next Track: Select next channel.
- 7. EQ: Select EQ mode.
- 8. VOL-: Reduce the master volume
- 9. VOL+: Increase the master volume
- 10. REP: Repeat the playing track.
- 11.Scan Channel in FM Mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

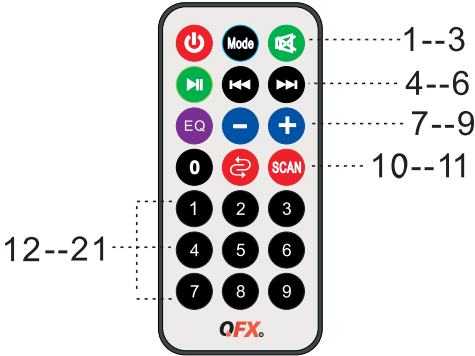

¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpiar solamente con un paño seco. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones tal como se indican.


BATERÍA PBX-1205

El PBX-1205 es un altavoz PA con batería de litio.

Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería. Una vez que el elemento conectado a una fuente de alimentación comenzará a cargarse automáticamente (3 ~ 4 horas para cargar completamente la batería de litio) Incluso si la batería está cargada bajo, se encenderá después de conectarse a una fuente de alimentación durante unos cinco minutos. El indicador de batería (en el lado superior derecho de la pantalla LED) siempre está azul cuando se carga a plena capacidad. Con el uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 1,5 horas. La batería se puede recargar unas 300 veces en su vida útil. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad agote la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados, la batería perderá energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.

PBX-1205 PANEL TRASERO

1. Interruptor de luz: ON/OFF
2. Interruptor de alimentación: ON/OFF
3. Perilla de volumen maestro:
Ajustar de mínimo a máximo
4. Perilla de graves: ajuste de mínimo a máximo
5. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Perilla de volumen del micrófono:
ajuste de Min a Max
7. Entrada de micrófono
8. Entrada de guitarra
9. Fuente de alimentación: DC 9V 1.5A
10. EN LINEA
11. Puerto USB
12. Ranura para tarjetas TF
13. Botón de modo: alternar entre
LÍNEA, USB, TF, FM, BT
Botón de pista anterior: Seleccionar
Pista anterior Botón Reproducir /
Pausa: Controla la reproducción
USB / TF / BT o pausa
Botón de pista siguiente: seleccione
la pista siguiente
MIC.PRI: presione para seleccionar Salir
Prioridad de micrófono REC / PLAY

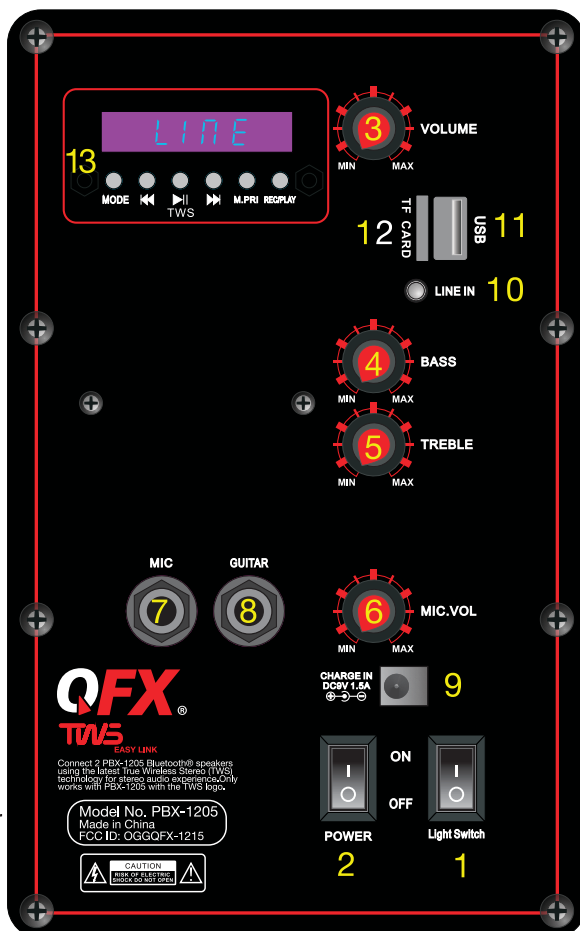

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PBX-1205

1. Modo de entrada: la pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / TF / BT / LINE / FM. Cuando se inserta una unidad flash USB / tarjeta TF en el USB / TF entrada, la unidad cambiará automáticamente al modo USB / TF y comenzará a reproducir Mp3 archivos de audio de la unidad flash USB / tarjeta TF.
2. Número de pista: se mostrará el número de pista que se reproduce actualmente desde el USB / TF.
3. Modo FM: aquí se muestran todos los canales FM. Presione brevemente el botón "reproducir / pausa" para Escaneo automático de todos los canales.

PBX-1205 CONEXIÓN TWS

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir Cantidad sobre 2 PCS.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo BLUETOOTH, y la palabra "BLUE" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) Por primera vez, presione el botón Reproducir / Pausa (TWS) de una unidad por 3 segundos
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de Bluetooth del teléfono, busque y conecte el nombre principal del dispositivo Bluetooth "QFX PBX-1205".
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en parejas con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa (TWS) durante 3 segundos para salir del Función TWS.

PBX-1205 BLUETOOTH

Modo Bluetooth: abra el Bluetooth del teléfono. Busque el nombre de Bluetooth de la unidad llamada "QFX PBX-1205" para conectarse. Después de un partido exitoso, puedes reproducir la música desde el altavoz. No necesitará volver a conectar el Bluetooth cuando cambie de modo.

Función de grabación PBX-1205


Coloque la tarjeta USB / TF en la ranura. Luego, insertando el micrófono con cable, asegúrese de que esté funcionando. Mantenga presionado "REC PLAY" para comenzar a grabar el sonido, presione brevemente "REC PLAY" para reproducir el archivo de grabación. Presione nuevamente para salir de la función de grabación.

PBX-1205 MICRÓFONO INALÁMBRICO

1. Abra la tapa de la batería, colóquela en dos baterías de 1.5V. Tenga en cuenta que la batería positiva y negativo no se puede revertir.
2. ON / OFF: deslice el interruptor de encendido a "ON / OFF" para uso normal
3. MUTE: deslice el interruptor de encendido a la posición intermedia.
4. Si no se utiliza durante largos períodos, retire las baterías del micrófono para evitar fuga de batería y daños en el micrófono.

PBX-1205 CONTROL REMOTO

- 1. ESPERA: Hacer que la unidad esté en espera modo.
- 2. Botón de modo de entrada: alterna entre USB, TF, FM, LINE, BT
- 3. Silencio: silencia la pista
- 4. JUGAR / PAUSAR
- 5. Pista anterior: seleccione el canal anterior
- 6. Siguiente pista: seleccione el siguiente canal.
- 7. EQ: selecciona el modo EQ.
- 8. VOL-: reduce el volumen maestro
- 9. VOL +: aumenta el volumen maestro
- 10. REP: repite la pista de reproducción.
- 11. Scan Channel en modo FM
- 12-21. Número CLAVE para seleccionar el cierto pista para unidad flash USB o tarjeta TF.

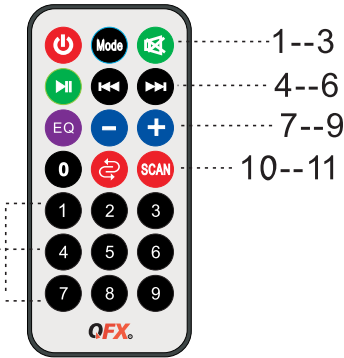

ATTENTION!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE DE CET ENCEINTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉREZ TOUTES LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont indiquées.

BATTERIE PBX-1205

Le PBX-1205 est un haut-parleur PA alimenté par batterie au lithium.

Assurez-vous que vous avez complètement chargé la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie. Une fois connecté à une source d'alimentation, il commencera automatiquement à charger (3 à 4 heures pour charger complètement la batterie au lithium) Même si la puissance de la batterie est faible, il s'allumera après avoir été connecté à une source d'alimentation pendant environ cinq minutes. L'indicateur de batterie (sur le côté supérieur droit de l'écran à LED) est toujours bleu lors de la charge à pleine charge. Avec une utilisation standard, une batterie complètement chargée peut jouer pendant environ 1,5 heure. La batterie peut être rechargée environ 300 fois au cours de sa durée de vie. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le haut-parleur doit toujours être réglé sur OFF pour empêcher l'appareil de décharger la batterie. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, la batterie perdra progressivement sa puissance. Il est recommandé de charger complètement la batterie au moins tous les 60 jours.

PANNEAU ARRIÈRE PBX-1205


1. Interrupteur d'éclairage: ON / OFF
2. Interrupteur d'alimentation: ON / OFF
3. Bouton de volume principal:
Ajuster de Min à Max
4. Bouton de basse: ajustez de Min à Max à Max
5. Bouton Treble: ajustez de Min à Max
6. Bouton de volume du microphone: Ajustez de Min à Max
7. Entrée microphone
8. Entrée guitare
9. Alimentation: DC 9V 1.5A
10. EN LIGNE
11. USB Slot Emplacement pour carte
12. TF
13. Bouton Mode: basculer entre LIGNE, USB, TF, FM, BT

Bouton de piste précédente:
Sélectionnez piste précédente
Bouton Lecture / Pause:
Contrôlez la lecture USB / TF / BT ou pause

Bouton piste suivante: sélectionnez la piste suivante

MIC.PRI: Appuyez pour sélectionner Quitter

Priorité microphone REC / PLAY

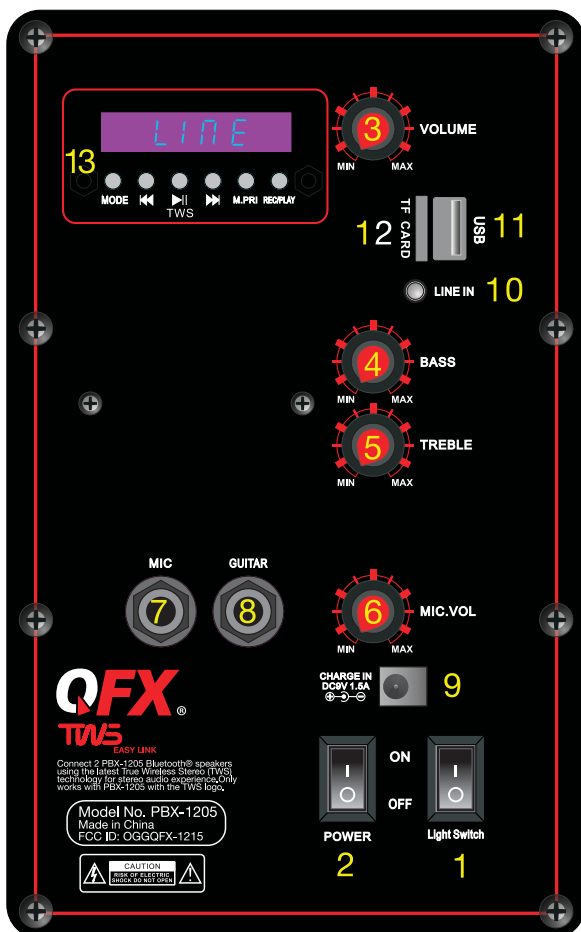

RÉGLAGES DU SYSTÈME D'AFFICHAGE PBX-1205

1. Mode d'entrée: L'écran d'affichage LED affichera les informations du mode d'entrée pour USB / TF / BT / LINE / FM. Lorsqu'un lecteur flash USB / carte TF est inséré dans l'USB / TF entrée, l'unité passera automatiquement en mode USB / TF et commencera à lire Mp3 fichiers audio de la clé USB / carte TF.
2. Numéro de piste: Le numéro de piste en cours de lecture depuis l' USB / TF s'affiche.
3. Mode FM: toutes les chaînes FM s'affichent ici. Appuyez brièvement sur le bouton "lecture / pause" pour balayage automatique de tous les canaux.

CONNEXION PBX-1205 TWS

- (1) Connexion TWS: La connexion TWS est uniquement pour deux haut-parleurs, ne peut pas prendre en charge quantité supérieure à 2 PCS.
- (2) Allumez les haut-parleurs, appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode BLUETOOTH, et le mot «BLUE» sur l'écran LED clignote.
- (3) La première fois, veuillez appuyer sur le bouton Lecture / Pause (TWS) d'une unité pendant 3 secondes.
- (4) Connecter le téléphone: ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone, recherchez et connectez le nom Bluetooth de l'appareil principal «QFX PBX-1205».
- (5) Sélectionnez la musique du téléphone et profitez de TWS en jouant avec deux haut-parleurs.
- (6) Quitter TWS: appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause (TWS) pendant 3 secondes pour quitter le Fonction TWS.

PBX-1205 BLUETOOTH

Mode Bluetooth: ouvrez le Bluetooth du téléphone. Recherchez le nom Bluetooth de l'unité appelée "QFX PBX-1205" pour vous connecter. Après un match réussi, vous pouvez écouter la musique du haut-parleur. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter le Bluetooth lors du changement de mode.

Fonction d'enregistrement PBX-1205


Mettez la carte USB / TF dans la fente. Ensuite, en insérant le microphone filaire, assurez-vous qu'il fonctionne. Appuyez longuement sur "REC PLAY" pour démarrer l'enregistrement du son, appuyez brièvement sur "REC PLAY" pour lire le fichier d'enregistrement. Appuyez à nouveau pour quitter la fonction d'enregistrement.

MICROPHONE SANS FIL PBX-1205

1. Ouvrez le couvercle des piles, insérez deux piles de 1,5 V. Notez que la batterie positive et négatif ne peut pas être inversé.
2. ON / OFF: Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur "ON / OFF" pour une utilisation normale
3. MUTE: faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position intermédiaire.
4. Si inutilisé pendant de longues périodes, retirez les piles du microphone pour éviter fuite de la batterie et endommagement du microphone.

TÉLÉCOMMANDE PBX-1205

1. STANDBY: mettre l'appareil en veille mode.
2. Bouton de mode d'entrée: basculez entre USB, TF, FM, LIGNE, BT
3. Muet: couper le son de la piste
4. LECTURE / PAUSE
5. Piste précédente: sélectionner la chaîne précédente
6. Piste suivante: sélectionnez la chaîne suivante.
7. EQ: sélectionnez le mode EQ.
8. VOL-: Réduisez le volume principal
9. VOL +: augmenter le volume principal
10. REP: Répéter la piste en cours de lecture.
11. Scanner le canal en mode FM
- 12-21. Numéro de clé pour sélectionner le certain piste pour clé USB ou carte TF.

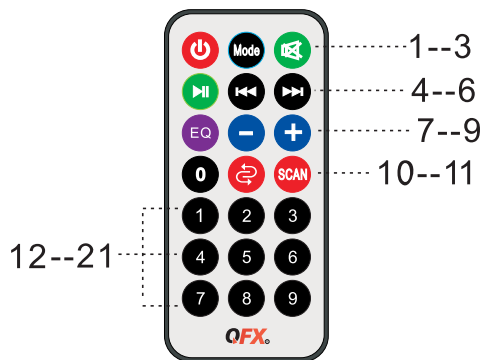



TRUE WIRELESS STEREO



CONNECT 2 • CONECTAR 2 • RELIER 2

PAIR 2 PBX-1205

STEP 1 PASO 1 ÉTAPE 1



Push the Mode Button on both speakers until speakers are in Bluetooth Mode. Screen will display the word **"Blue"**

Presione el botón de modo en ambos altavoces hasta los altavoces están en Bluetooth Modo. La pantalla mostrara la palabra **"Blue"**

Appuyez sur le bouton Mode sur les deux haut-parleurs jusqu'à ce que les haut-parleurs soient en mode Bluetooth. L'écran affichera le mot **"Blue"**

STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



When both speakers are in Bluetooth mode, push and hold the TWS button for 3 seconds. You will hear a beep. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, speakers will connect automatically.

Cuando ambos altavoces estén en modo Bluetooth, presione y mantenga presionado el botón TWS durante 3 segundos. Oirás un bip. La próxima vez que pongas ambos altavoces en Bluetooth modo al mismo tiempo, los altavoces se conectarán automáticamente.

Lorsque les deux enceintes sont en mode Bluetooth, appuyez sur et maintenez le bouton TWS pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip. La prochaine fois que vous mettez les deux haut-parleurs en Bluetooth mode au même temps, les haut-parleurs connecteront automatiquement.

STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

On your device, turn your Bluetooth settings "ON", you will then select "QFX PBX-1205". Enjoy TWS (True Wireless Stereo) sound from your phone via Bluetooth!

En su dispositivo, active la configuración de Bluetooth, luego seleccionará "QFX PBX-1205". Disfruta TWS (True Wireless Stereo) sonido desde su teléfono a través de Bluetooth!

Sur votre appareil, activez vos paramètres Bluetooth, vous sélectionnerez ensuite «QFX PBX-1205». Profitez de TWS (True Wireless Stereo) son de votre téléphone via Bluetooth!

