

N1 Dual

Ghid de utilizare

1 SPECIFICAII

Denumire produs: Dash Cam

Model: N1 Dual

Intrare: 5V-1A

Dimensiuni: 92 x 33 x 25,5 mm

Stocare: card TF clasa 10

2 CONȚINUTUL PACHETULUI



Adeziv 3M



Ghid de utilizare



Încărcător USB



Suport de montare



Cablu de alimentare




Cameră video
pentru bord



Cameră video spate

3 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

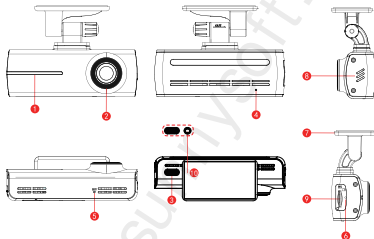

1 - Indicator de monitorizare a parcării	6 - Buton de resetare
2 - Lentilă	7 - Suport de montare
3 - Port USB tip C	8 - Difuzor
4 - Indicator de funcționare	9 - Slot pentru card micro SD
5 - MIC	10 - Interfață pentru camera din spate

4 INDICATOR LED INSTRUCȚIUNI


Indicator de funcționare	Starea sistemului
Alcătuire albastră	Înregistrare
Clipește albastru	Excepție de stocare/Înregistrare de urgență
Albastru continuu	Momentul pornirii
Albastru continuu	Actualizare
Indicator de monitorizare parcare	Starea sistemului
Alcătuire roșie	Monitorizare parcare
Clipește roșu rapid	Excepție de stocare/Înregistrare de urgență
Roșu continuu	Actualizare

5 INSTALARE

1. Curățați zona de pe parbriz unde doriți să instalați camera Dash Cam, pentru a facilita aderența.
2. Scoateți camera Dash Cam și suportul din cutie, introduceți suportul în slot și împingeți-l spre dreapta până se fixează. Asigurați-vă că suportul este instalat corect.



3. Îndepărtați folia de protecție de pe partea din spate a suportului, atașați partea adezivă a suportului pe parbriz, într-un loc care oferă o vedere neobstrucționată asupra drumului, dar care nu interferează cu vederea șoferului. Așa cum se arată mai jos.



4. Utilizați instrumentul de instalare pentru a ridica marginile parbrizului/moldurii și introduceți cablul de alimentare. Conectați camera video pentru bord la încărcătorul auto (conectat la priza brichetei) și la cablul de alimentare.



5. Porniți camera video pentru bord după instalare, veți auzi un sunet de pornire și o lumină albastră va clipi încet.
6. Conectați aplicația DDPAI, consultați linia de referință de pe interfața de previzualizare și rotiți suportul pentru a regla unghiul camerei.



6 INSTRUCȚIUNI PENTRU APLICAȚIE

Instalați aplicația DDPAI

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația „DDPai”.




Conectați smartphone-ul la camera video pentru bord

1. Păstrați camera video pentru bord și telefonul mobil la o distanță de maximum 2,5 metri.
2. Lansați aplicația DDPai, atingeți „Dispozitiv > Conectare dispozitive noi”.
3. Alegeți camera video DDPai din lista de rețele (pentru sistemul Android, aplicația va începe să caute automat rețeaua camerei video. Pentru telefoanele iOS: activați WLAN din „Setări -> WLAN”). SSID-ul implicit al camerei video (sau numele Wi-Fi) este „DDPAI_N1 Dual_XXXX”.
4. Introduceți parola (parola implicită este „1234567890”).
5. Intrați în aplicația DDPai și așteptați câteva secunde până când apare ecranul de previzualizare.

Previzualizare


1. Deschideți aplicația DDPai și adăugați camera video pentru bord.
2. Selectați fila „Dispozitiv > Introducere”, care vă va duce la pagina de previzualizare.



Rotiți smartphone-ul sau apăsați pictograma [] pentru extindere, apoi rotiți ecranul de previzualizare în modul peisaj.

Redare

Atingeți și trageți bara cronologică din partea de jos a ecranului spre stânga/dreapta pentru a crea punctul de început al înregistrării pe care doriți să o previzualizați, apoi atingeți miniatura după ce ați făcut selecția sau așteptați 5 secunde pentru buffering. Acum puteți viziona istoricul înregistrărilor.



Descărcați fișiere video

1. Atingeți și trageți bara cronologică din partea de jos a ecranului spre stânga/dreapta pentru a crea punctul de început al înregistrării pe care doriți să o descărcați, apoi atingeți miniatura după ce ați făcut selecția sau așteptați 5 secunde pentru buffering, pentru a intra în ecranul de începere a descărcării.
2. Atingeți  din ecranul de previzualizare pentru a intra în interfața de descărcare.
3. După ce descărcarea videoclipului s-a terminat, faceți clic pe „Finalizat”.

Declarație FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se garantează că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Solicitați ajutorul distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență.

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
 - (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot provoca funcționarea nedorită.
- Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

Furnizor/Distribuito

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

CONTACT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd


N1 Dual

User Guide


1 SPECIFICATIONS

- Product Name: Dash Cam
- Model: N1 Dual
- Input: 5V=1A
- Size: 92 x 33 x 25.5 mm
- Storage: Class 10 TF card

2 PACKAGE CONTENTS

 3M Adhesive	 User Guide	 USB Charger
 Mounting Bracket	 Power Cable	 Dash Cam
 Rear Camera		

3 PRODUCT OVERVIEW

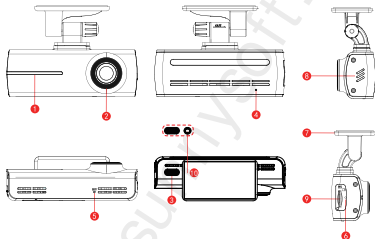

1 Parking monitoring indicator	6 Reset button
2 Lens	7 Mounting bracket
3 USB Type-C port	8 Speaker
4 Working indicator	9 Micro SD card slot
5 MIC	10 Interface to rear camera

4 LED INDICATOR INSTRUCTION


Working Indicator	System Status
Breathing Blue	Recording
Flashes Blue	Storage Exception/Emergency Recording
Steady Blue	Power-on Moment
Steady Blue	Upgrading
Parking Monitoring Indicator	System Status
Breathing Red	Parking Monitoring
Flashes Red Quickly	Storage Exception/Emergency Recording
Steady Red	Upgrading

5 INSTALLATION

1. Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.
2. Take out the Dash Cam and bracket from the box, insert the bracket into the slot and push it to the right into place. Ensure that the bracket is securely installed.



3. Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the bracket on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.



4. Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



5. Turn on the Dash Cam after installation, you will hear a boot tone, and a blue light flashes slowly.
6. Connect the DDP AI App, refer to the reference line on the preview interface, and rotate the bracket to adjust the camera angle.



6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI APP

Scan the QR code to download the "DDPai" APP.




Pair Smart Phone to Dash Cam

1. Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5 meters.
2. Launch DDPai App, tap on "Device > Connect new devices".
3. Choose your DDPai Dash Cam from the network list (For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings -> WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is "DDPAI_N1 Dual_XXXX".
4. Enter the password (the default password is '1234567890').
5. Enter DDPai App, wait a few seconds until the preview screen shows.

Preview


1. Open the DDPai App, and add your Dash Cam.
2. Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.



Rotate your smart phone or press expand  icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to preview, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.



Download Video Files

1. Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2. Tap on  from preview screen to enter the download interface.

3. After the video has finished downloading, click "Complete".

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID:2AJFX-A2SPRO

CONTACT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPai Technology Co., Ltd