


WIRELESS WEATHER STATION

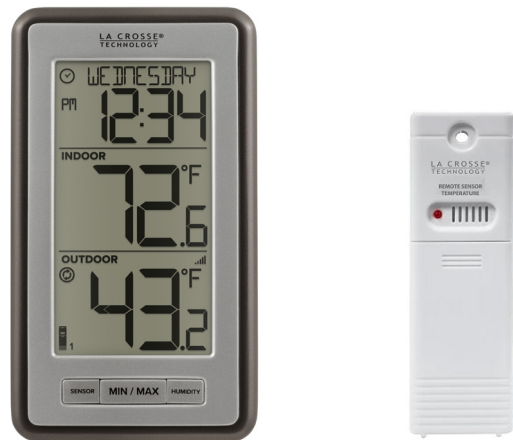

Model: WS-9160Uv2 / WS-9160Uv3/ WS-9160Uv3-BK-IT
DC:030122


POWER UP

1. Insert 2-AA batteries into your Outdoor Sensor.
2. Insert 2-AA batteries into your Station
3. Once the sensor is reading to your station, place it outside in a shaded location to protect it from the sun's heat.

Watch sensor mounting video: bit.ly/th_sensor_mounting


Outdoor Sensor
TX141-Bv3 or
TX141-Bv4

Weather Station
WS-9160Uv2 or WS-9160Uv3 or WS-9160Uv3-BK-IT

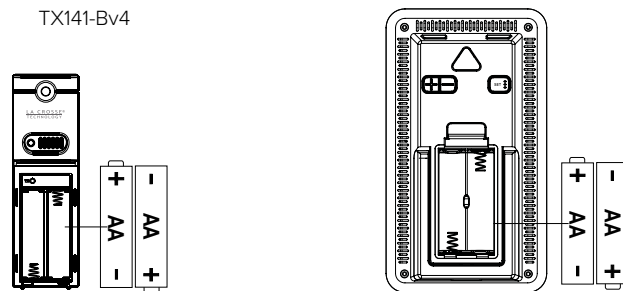

CUSTOM CALENDAR DISPLAY

- Press the DATE button to change the display of the Calendar, or have it not show.
- Station will stay on selection.



SETTINGS

1. Hold the SET button to enter the Settings Menu.
2. Use the + or - button to adjust values.
3. Press the SET button to confirm and move to next item or exit.

Settings Menu Order:

- Hello
- Language (English, Español, Français, Deutsch)
- 12/24 Hour Format
- Hour
- Minutes
- Year
- Month
- Date
- Month/Date, Date/Month
- Fahrenheit/Celsius
- Thank You

Language: The language selected in this menu will control other menu items as well as your full weekday readout.

Weekday: The Weekday will set automatically when your Year, Month and Date are set.

MIN/MAX RECORDS


Press the MIN/MAX button to toggle MIN/MAX readings with time/date stamp. Time and date of the record will show.

Viewing Order:

- Indoor Minimum Temperature Record
- Indoor Maximum Temperature Record

- Outdoor Minimum Temperature Record Channel 1
- Outdoor Maximum Temperature Record Channel 1

Note: If additional Temperature/Humidity sensors are added, additional presses of the MIN/MAX button will show those records as well.

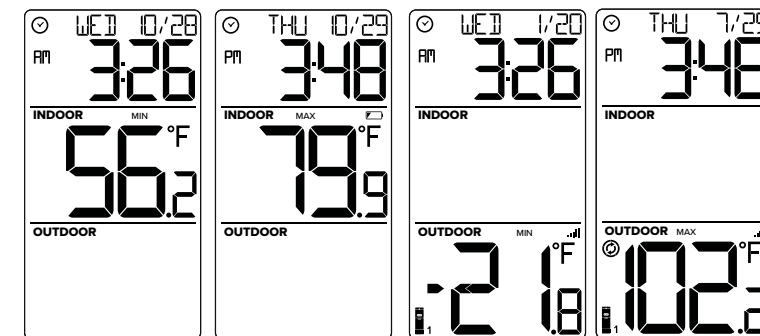

VIEW HUMIDITY

Press the HUMIDITY button to view Humidity readings for a brief time. Then the station will return to temperature readings.

OPTIONAL ADD-ON SENSORS

This station can read an add-on Rain Sensor to read in the Time Area. It can also read up to two additional Temperature Humidity Sensors.

Add Sensors

- 1. Install batteries into your add-on Rain or Temperature/Humidity sensor(s).
Note: For Temp/Humidity sensors, be sure to select different channels (2 or 3) before you insert batteries.

- 2. Hold the SENSOR button until the Reception Indicator  starts to animate. This will start a search for your sensors.

- 3. Your sensor(s) should connect within the next few minutes.

View Add-on Sensors:

- Press the RAIN button to view Rain readings and history.
- Press the SENSOR button to toggle through readings from sensors 1, 2 or 3.

Note: When multiple sensors are connected the you can view individual sensors or auto-scroll through all three channels. The auto-scroll indicator  will lose one segment every 1 second, for 5 seconds, then switch to the next channel.

Purchase Extra Sensors

Visit lacrossetechnology.com/products/WS-9160Uv2#parts to find and purchase compatible add-on sensors.

BUTTON FUNCTIONS

SENSOR	Press to view Channels when add-on sensors are connected. Hold to search for Outdoor Sensors.
MIN/MAX	Press to view Min/Max Records.
HUMIDITY	Press to view Humidity readings.
DATE	Press to change or remove Calendar display.
RAIN	Press to view Rain History, when rain sensor added.
+ (PLUS)	Press to adjust settings. Hold to adjust quickly.
- (MINUS)	Press to adjust settings. Hold to adjust quickly. Hold to reset Min/Max Records while viewed.
SET 	Press to switch from Rain back to Time readings. Hold to enter Settings.
DATE/RAIN	Hold together to Factory Reset Station.

WE'RE HERE TO HELP!

If you require additional support, get in touch with our friendly customer support team based out of La Crosse, WI.

Phone: 1.608.782.1610
Online: bit.ly/contact_techsupport

Our knowledgeable customer support team is available:
Monday-Friday, 8am-6pm CST.

JOIN THE CONVERSATION

Ask questions, watch detailed setup videos, and provide feedback on our social media outlets!



SENSOR WEATHER SHIELD

- The Sensor Weather Shield is designed to protect your outdoor sensor from rain and snow.
- This shield will offer limited protection from the sun's heat.
- Optional purchase at: bit.ly/925-1418



Sold separately

SPECIFICATIONS

Station WS-9160Uv2 or WS-9160Uv3 or WS-9160Uv3-BK-IT:
Temperature Range: 32 F to 122F (0C to 50C)
Humidity Range: 10% - 99% RH
Power Requirements: 2 "AA" LR6 Batteries (not included)
Battery Life: Over 24 months with reputable batteries
Dimensions: 3.35" L x 1.06" W x 5.91" H (8.50cm L x 2.69cm W x 15.01cm H)

Outdoor TX141-Bv3 or TX141-Bv4:
Temperature Range: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
Transmission Range: Over 330 feet (100 meters) in open air RF 433MHz
Power Requirements: 2 "AA" LR6 Batteries (not included)
Battery Life: Over 24 months with reputable batteries
Dimensions: 1.57" L x 0.79" W x 5.11" H (3.98cm L x 2.0cm W x 13.0cm H)

CARE & MAINTENANCE

Battery replacement instruction:
When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.
- Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from product during periods of non-use. Battery leakage can cause corrosion and damage to this product.
- Remove used batteries promptly.
- For recycling and disposal of batteries, and to protect the environment please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and/ or follow local government regulations.

WARRANTY INFO
La Crosse Technology, Ltd. provides a **1-year limited time warranty** (from date of purchase) on this product relating to manufacturing defects in materials & workmanship.
La Crosse Technology, Ltd, 2830 S. 26th St., La Crosse, WI 54601

For Full Warranty Details, Visit: www.lacrossetechnology.com/support
Patents: www.lacrossetechnology.com/patents

FCC STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Increase separation between equipment & receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


CAUTION!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Such changes or modifications could void the user authority to operate the equipment.

All rights reserved. This manual may not be reproduced in any form, even in part, or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical process without the written permission of the publisher. This booklet may contain errors or misprints. The information it contains is regularly checked and corrections are included in subsequent editions. We disclaim any responsibility for any technical error or printing error, or their consequences. All trademarks and patents are recognized.

 CA WARNING:

This product can expose you to chemicals including acrylonitrile, butadiene, and styrene, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65Warnings.ca.gov

ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA

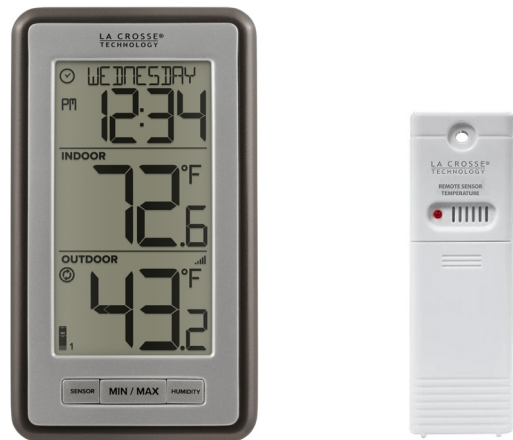

Modelo: WS-9160Uv2 / WS-9160Uv3
DC:030122


ENCENDER

1. Inserte 2 baterías “AA” en su sensor exterior.
2. Inserte 2 baterías “AA” en su estación.
3. Una vez que el sensor exterior aparezca en su estación, colóquelo afuera en un lugar sombreado para protegerlo del calor del sol.

Vea el video de montaje del sensor: bit.ly/th_sensor_mounting


Sensor exterior
TX141-Bv3
TX141-Bv4

Estación meteorológica
WS-9160Uv2 / WS-9160Uv3 / WS-9160Uv3-BK-IT

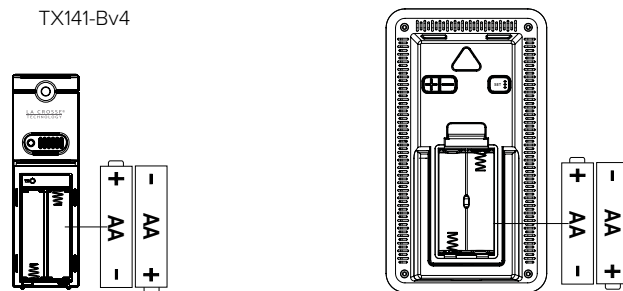

VISUALIZACIÓN DEL CALENDARIO PERSONALIZADO

- Presione el botón DATE para cambiar la visualización del calendario o que no se muestre.
- La estación permanecerá en la opción seleccionada



AJUSTES

1. Mantenga presionado el botón SET para ingresar al menú de configuración.
2. Utilice el botón + o - para ajustar los valores.
3. Presione el botón SET para confirmar y pasar al siguiente paso o salir.

Orden del menú de configuración:

- Hello (Hola)
- Idioma (English, Español, Frances, Alemán)
- Formato de 12/24 horas
- Hora
- Minutos
- Año
- Mes
- Fecha
- Mes / Fecha, Fecha / Mes
- Fahrenheit / Celsius
- Gracias

Idioma: El idioma seleccionado en este menú controlará otros elementos del menú, así como la lectura completa del día de la semana.

Día de la semana: el día de la semana se establecerá automáticamente cuando se establezcan el año, el mes y la fecha.

REGISTROS MIN / MAX


Presione el botón MIN / MAX para alternar las lecturas MIN / MAX con marca de fecha / hora. Mostrará la hora y la fecha del registro.

Orden de visualización:

- Registro de temperatura mínima interior
- Registro de temperatura máxima interior

- Registro de temperatura mínima exterior. Canal 1
- Registro de temperatura máxima exterior. Canal 1

Nota: Si se agregan sensores adicionales de temperatura / humedad, las presiones adicionales del botón MIN / MAX también mostrarán esos registros.

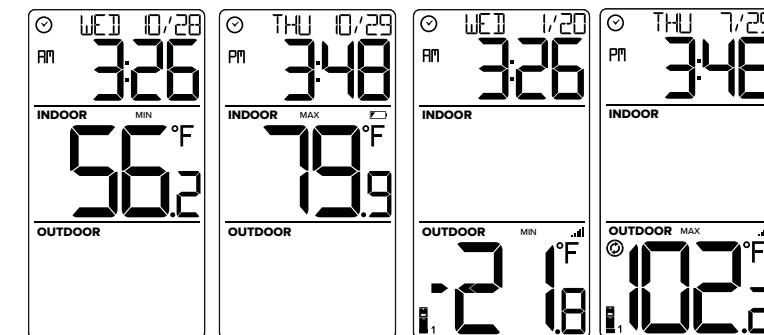

VIZUALIZAR HUMEDAD

Presione el botón HUMIDITY para ver las lecturas de humedad durante un breve período de tiempo. Luego, la estación volverá a las lecturas de temperatura.

OPCIONAL, SENSORES ADICIONALES

Esta estación puede leer un sensor de lluvia adicional que aparecerá en el área de la hora. También puede leer hasta dos sensores de temperatura y humedad adicionales.

Agregar sensores

- 1. Instale las baterías en sus sensores adicionales de lluvia o temperatura / humedad.
Nota: Para los sensores de temperatura / humedad, asegúrese de seleccionar diferentes canales (2 o 3) antes de instalar las baterías.
- 2. Mantenga presionado el botón SENSOR hasta que el indicador de recepción  comience a aparecer. Esto iniciará la búsqueda de sus sensores.
- 3. Su (s) sensor (es) debe(n) conectarse en pocos minutos.

visualizar sensores adicionales:

- Presione el botón RAIN para ver las lecturas y el historial de lluvia.
- Presione el botón SENSOR para alternar entre las lecturas de los sensores 1, 2 o 3.

Nota: Cuando hay varios sensores conectados, puede ver sensores individuales o desplazarse automáticamente por todos los tres canales.

El indicador  de desplazamiento automático perderá un segmento cada 1 segundo, durante 5 segundos, luego cambiará al siguiente canal.

Compra de sensores adicionales

Visite lacrossetechnology.com/products/WS-9160Uv2#parts para buscar y comprar sensores adicionales compatibles.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

SENSOR	Presione para ver los canales cuando los sensores adicionales están conectados. Mantenga presionado para buscar sensores exteriores.
MIN/MAX	Presione para ver los registros Min / Max.
HUMIDITY	Presione para ver las lecturas de humedad.
DATE	Presione para cambiar o quitar la visualización de fecha.
RAIN	Presione para ver el historial de lluvia, cuando agregue el sensor de lluvia.
+ (MAS)	Presione para ajustar la configuración. Mantenga presionado para ajustar rápidamente
- (MENOS)	Presione para ajustar la configuración. Mantenga presionado para ajustar rápidamente. Manténgalo presionado para restablecer los registros mínimos y máximos mientras se ven.
SET 	Presione para cambiar de Lluvia a lecturas de Tiempo. Mantén presionado para acceder a la configuración.
DATE/RAIN	Manténgalos presionado al mismo tiempo para restablecer la estación inicial de fábrica

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Si necesita soporte adicional, póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente con sede en La Crosse, WI.

Teléfono: 1-608-782-1610
En línea: bit.ly/contact_techsupport

Nuestro experimentado equipo de atención al cliente está disponible: De lunes a viernes, de 8 a. M. A 6 p. M. CST.

UNASE A LA CONVERSACIÓN

¡Haga preguntas, vea videos de configuración detallados y proporcione comentarios en nuestras redes sociales!



PROTECTOR DE INTEMPERIE PARA EL SENSOR *

- El Protector del Sensor está diseñado para proteger su sensor exterior de la lluvia y la nieve.
- Este escudo ofrecerá una protección limitada contra el calor del sol.
- Compra opcional en: bit.ly/925-1418



*Se vende por separado

ESPECIFICACIONES

Estación WS-9160Uv2 / WS-9160Uv3 :
Rango de temperatura: 32 F a 122F (0C a 50C)
Rango de humedad: 10% - 99% RH
Requisitos de energía: 2 baterías "AA" LR6 (no incluidas)
Duración de la batería: más de 24 meses - de marcas reconocidas en el mercado
Dimensiones: 3.35 "L x 1.06" W x 5.91 "H
(8,50 cm de largo x 2,69 cm de ancho x 15,01 cm de alto)

TX141-Bv3 / TX141-Bv4 al aire libre/sensor exterior:
Rango de temperatura: -40 ° F a 140 ° F (-40 ° C a 60 ° C)
Rango de transmisión: más de 330 pies (100 metros) al aire libre RF 433MHz
Requisitos de energía: 2 baterías "AA" LR6 (no incluidas)
Duración de la batería: más de 24 meses - de marcas reconocidas en el mercado
Dimensiones: 1,57 "L x 0,79" W x 5,11 "H (3,98 cm de largo x 2,0 cm de ancho x 13,0 cm de alto)

CUIDADO + MANTENIMIENTO

Instrucciones de reemplazo de batería:

- Cuando se usan juntas baterías de diferentes marcas o tipos, o cuando se usan juntas baterías nuevas y viejas, algunas baterías pueden descargarse en exceso debido a una diferencia de voltaje o capacidad. Esto puede resultar en ventilación, fugas y rupturas y puede causar lesiones personales.
- Siempre compre el tamaño correcto y el grado de batería más adecuado para el uso previsto.
 - Siempre reemplace todo el juego de baterías a la vez, teniendo cuidado de no mezclar viejas y nuevas, o baterías de diferentes tipos.
 - Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
 - Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
 - Retire las pilas del producto durante los períodos de inactividad. La fuga de la batería puede causar corrosión y daños a este producto
 - Retire las baterías usadas de inmediato.
 - Para reciclar y desechar baterías, y para proteger el medio ambiente, consulte en Internet o en su directorio telefónico para centros de reciclaje locales y/o siga las regulaciones del gobierno local.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La Crosse Technology, Ltd. ofrece una garantía de tiempo limitado de 1 año (a partir de la fecha de compra) para este producto en relación con defectos de fabricación en materiales y mano de obra. La Crosse Technology, Ltd, 2830 S. 26th St., La Crosse, WI 54601
Para obtener todos los detalles de la garantía, visite: www.lacrossetechnology.com/support
Patentes: www.lacrossetechnology.com/patents

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

¡PRECAUCIÓN!

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Todos los derechos reservados. Este manual no puede ser reproducido de ninguna forma, ni siquiera en parte, ni duplicarse ni procesarse mediante procesos electrónicos, mecánicos o químicos sin el permiso por escrito del editor.

Este folleto puede contener errores o erratas. La información que contiene se verifica periódicamente y las correcciones se incluyen en ediciones posteriores. Rechazamos a cualquier responsabilidad por cualquier error técnico o error de impresión, o sus consecuencias. Todas las marcas comerciales y patentes son reconocidas.



ADVERTENCIA CA:

Este producto puede exponerlo a productos químicos que incluyen acrilonitrilo, butadieno y estireno, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Para obtener más información, vaya a: www.P65Warnings.ca.gov