


baseus



**User Manual | Mode d'emploi |
Manual del usuario | Benutzerhandbuch
| Manuale d'uso | Podręcznik
użytkownika | Посібник користувача |
Gebruikershandleiding |
Kullanıcı Kılavuzu**

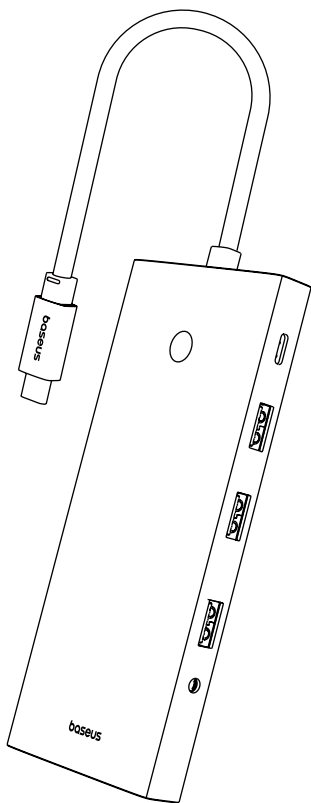

温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等, 请务必通知倍思相关负责的包装设计师, 并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。



此页面空白印刷, 印刷时请删除内容

倍思包装设计稿件信息					Baseus
基本信息	产品型号	BS-OH119			
	产品名称	倍思 众享系列 十三合一 四屏 HUB			
	产品方案编码	\			
	物料编码	1100004381	包装编码+版本号	PB4379Z-P0A0	
	物料规格描述	说明书\封面封底128g双铜过连线哑油+内页65g轻涂纸\单色印刷\骑马钉\18页36p\94*174mm\ROHS			
	包装平面设计	李欢	包装结构设计	管京城	
版本历史					
版本	变更日期	变更描述			
P0A0	2023.04.27	初始版本			

Baseus PortalJoy Series 13-Port Quadruple-Display HUB
Baseus PortalJoy Series 13-Port à écran quadruple HUB
Serie Baseus PortalJoy Concentrador de 13 puertos con cuádruple pantalla
Baseus PortalJoy-Serie vierfacher 13-Anschluss-Displayverteiler
HUB con display quadruplo a 13 porte serie PortalJoy di Baseus
Baseus PortalJoy Seria 13-Portów HUB z poczwórnym wyświetlaczem
Baseus PortalJoy серії 13-портовий хаб з чотирма дисплеями
Baseus PortalJoy Series 13-Poort HUB met vier schermen
Baseus PortalJoy Serisi 13 Portlu Dört Ekranlı HUB

Before using the product, thoroughly read this manual. Keep the manual for future reference.

Veillez lire ce mode d'emploi attentivement avant l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo para futuras consultas.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik użytkownika i zachowaj go do wykorzystania w przyszłości.

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride okuyabilmek için kılavuzu saklayın.

EN	English	1
FR	Français	4
ES	Español	7
DE	Deutsch	10
IT	Italiano	13
PL	Polski	16
UA	Українська	19
NL	Nederlands	22
TR	Türkçe	25

Content

HUB adapter ×1
User manual ×1
Warranty card ×1

Specifications

Name: Baseus PortalJoy Series 13-Port Quadruple-Display HUB

Model No.: BS-OH119

Input Port: Type-C

Output Ports:

USB3.1: 10Gbps

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100W (Max.)

SD/TF: 60MB/s

3.5mm: Supports extension to CTIA earphones and speakers.


RJ45: 1000Mbps

Input: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Output: 5V=0.5A; 5V=0.9A

Operating systems: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Description

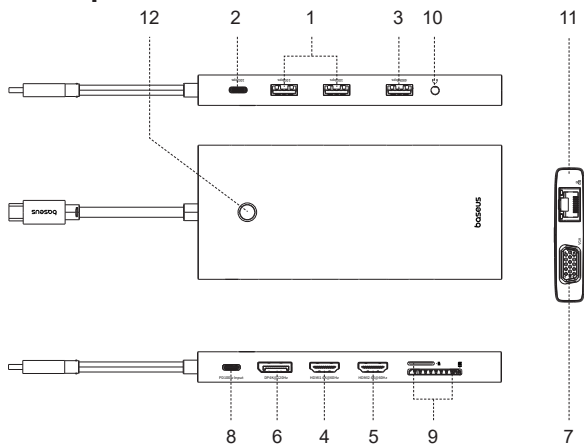

No.	Name	Description
1	USB3.1	10Gbps (Max.), supports expansion for mouse, keyboard, flash drive, hard drive and more.
2	Type-C3.1	10Gbps (Max.) data transmission, supports connection to phones, hard drives and more for data transmission.
3	USB2.0	480Mbps(Max.), supports expansion for mouse, keyboard, flash drive and more.
4	HDMI1	4K@60Hz (Max.), downward compatible with 4K@30Hz.
5	HDMI2	4K@60Hz (Max.), downward compatible with 4K@30Hz.
6	DP	8K@30Hz (Max.), downward compatible with 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (Max.), for HD display and projector.
8	PD	100W (Max.) input.
9	SD/TF	60MB/s, does not support simultaneous card reading, only supports the first card inserted.
10	3.5mm	Supports extension to CTIA earphones and speakers.
11	RJ45	1000Mbps(Max.), downward compatible with 100Mbps and 10Mbps.
12	Indicator/ Button	Controls the on/off of the cast screen, protecting your privacy. Indicator flashes: The port is not a full-featured port or Thunderbolt port, and does not support video output for screen casting. Indicator stays on: The port supports screen casting, data transmission and charging.

Attention

Extending and mirroring are only for devices with Type-C ports supporting this function, otherwise it can only be used for charging and data transmission.

Please keep the product away from fire source and DO NOT dismantle or repair the product by yourself. Please contact our customer service for help if you have any problem with the product.

FAQs

1. What's the requirement for using this product?

a. Make sure the Type-C port of your device is full-featured (with charging, data transfer and DP Alt Mode function). Some functions, for example, mirroring or extending screen cannot be used if it is not full-featured.

b. Features of a full-featured Type-C port: charging, data transfer and DP Alt Mode, up to 10Gbps of data transmission speed, USB 3.1 standard, and backward compatible with USB 2.0/1.1. Non-full-featured ports support only data output.

2. Why cannot cast a screen through HDMI port?
Select a proper HDMI signal source. For example, monitors or TVs normally have HDMI 1 and HDMI 2 input labeled. For LG displays, go to Settings > Input > Input List > Select HDMI1 or 2.
3. Why is the resolution not up to as the advertised?
This HUB is compatible with DP1.2 and 1.4, but the actual resolution ratio depends on the hardware of the connected device, if the connected device (laptop, HDMI cable, display) can't meet the promoted resolution ratio of this product, then it can't project with the highest resolution ratio.
4. Why is the product hot during operation?
a. It is normal for the HUB to generate heat in the process of operation.
b. The HUB has a built-in chip. The more types and quantity of interfaces a HUB has, the stronger processing power and more heat the chip delivers. Shells made of metal materials has better heat dissipation to prevent the chip from overheating, causing the instability of the HUB or failures such as disconnection.

Declaration on hazardous substances and elements contained in electronic products

Part Description	Toxic or hazardous substances and elements 					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (CrVI)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Plastic	O	O	O	O	O	O
Accessory	O	O	O	O	O	O

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.

O: It indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572 standard.

X: The content of harmful substances in at least one homogeneous material of this part exceeds the limit stipulated in GB/T 26572 standard.

Warm Tip: The 10-year icon refers to the "effective life of environmental protection", not the product quality assurance period. Electronic products all contain harmful substances such as lead, mercury and cadmium. Once they are overused, harmful substances may leak or mutate, cause pollution to the environment, or cause serious damage to people and property. The term of "environmental protection use" means that all electronic products will be required to use within this effective period. We will no longer be responsible for the quality of the products due to the safety risks that arise after the safe use period.

Contenu

- 1 Adaptateur HUB
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Carte de garantie

Spécifications

Nom : Baseus PortalJoy Series 13-Port à écran quadruple HUB

Numéro de modèle : BS-OH119

Port d'entrée : Type-C

Ports de sortie :

USB3.1: 10Gbps

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD : 100W (Max.)

SD/TF: 60MB/s

3,5 mm: Prend en charge l'extension pour les écouteurs et les haut-parleurs de norme américaine


RJ45: 1000Mbps

Entrée: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Sortie: 5V=0,5A; 5V=0,9A

Systèmes d'exploitation: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Description

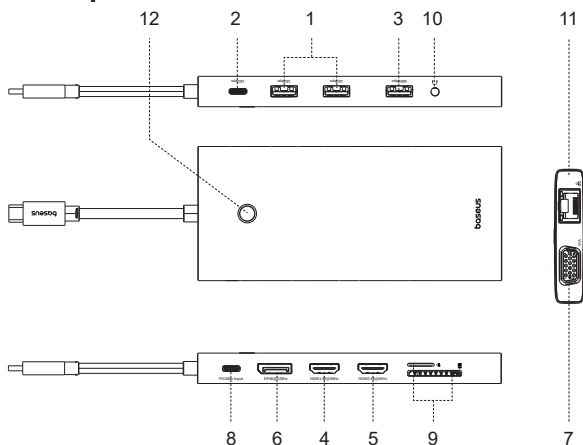

No.	Nom	Description
1	USB3.1	10Gbps (Max.), prend en charge l'extension pour la souris, le clavier, le lecteur flash, le disque dur et plus encore.
2	Type-C3.1	Transmission de données 10Gbps (Max.), prend en charge la connexion aux téléphones, disques durs et autres pour la transmission de données.
3	USB2.0	480Mbps (Max.), prend en charge l'extension pour la souris, le clavier, le lecteur flash et plus encore.
4	HDMI1	4K@60Hz (Max.), compatible vers le bas avec 4K@30Hz.
5	HDMI2	4K@60Hz (Max.), compatible vers le bas avec 4K@30Hz.
6	DP	8K@30Hz (Max.), compatible vers le bas avec 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (Max.), pour écran et projecteur HD.
8	PD	Entrée 100W (Max.).
9	SD/TF	60MB/s, ne prend pas en charge la lecture simultanée des cartes, mais uniquement la première carte insérée.
10	3,5 mm	Prend en charge l'extension pour les écouteurs et les haut-parleurs de norme américaine
11	RJ45	1000Mbps (Max.), compatible vers le bas avec 100Mbps et 10Mbps.
12	Voyant lumineux / Bouton	Contrôle la marche/arrêt de l'écran cathodique afin de protéger votre vie privée. Voyant lumineux : Le port n'est pas un port complet ou un port Thunderbolt, et ne prend pas en charge la sortie vidéo pour la diffusion d'écran. Voyant lumineux reste allumé : Le port prend en charge la diffusion d'écran, la transmission de données et le chargement.

Attention

L'extension et la mise en miroir ne concernent que les appareils dont les ports Type-C prennent en charge cette fonction, sinon elle ne peut être utilisée que pour la charge et la transmission de données.

Veuillez garder le produit loin de toute source de feu et ne pas le démonter ou le réparer vous-même. Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide si vous avez un quelconque problème avec le produit.

FAQs

1. Quelles sont les conditions d'utilisation de ce produit ?

a. Assurez-vous que le port Type-C de votre appareil est doté de toutes les fonctionnalités (avec la fonction de chargement, de transfert de données et DP Alt Mode). Certaines fonctions, par exemple la mise

en miroir ou l'extension de l'écran, ne peuvent pas être utilisées s'il n'est pas doté de toutes les fonctionnalités.

b. Caractéristiques d'un port Type-C à fonctionnalité complète: charge, transfert de données et DP Alt Mode, jusqu'à une vitesse de transmission de données de 10 Gbps, un standard USB 3.1 et rétro-compatibilité avec un USB 2.0/1.1. Les ports à fonctionnalité incomplète ne prennent en charge que la sortie de données. Veuillez confirmer que votre appareil remplit les exigences avant d'effectuer l'achat de ce produit.

2. Pourquoi ne peut-on pas projeter un écran via un port HDMI ?
Sélectionnez une bonne source de signal HDMI. Par exemple, les moniteurs ou les télévisions disposent normalement d'une entrée HDMI 1 et HDMI 2 étiquetée. Pour les affichages LG, allez dans Paramètres > Entrée > Liste d'Entrée > Sélectionnez HDMI 1 ou HDMI 2.

3. Pourquoi la résolution n'est-elle pas à la hauteur de ce qui est annoncé ?

Ce HUB est compatible avec DP1.2 et 1.4, mais le rapport de résolution réel dépend du matériel de l'appareil connecté, si l'appareil connecté (ordinateur portable, câble HDMI, écran) ne peut pas remplir les conditions, alors il ne peut pas projeter avec le rapport de résolution le plus élevé.

4. Pourquoi le produit est-il chaud pendant son fonctionnement ?

a. C'est normal pour le HUB de générer de la chaleur dans son processus de fonctionnement.

b. Le HUB a une puce intégrée et cette dernière chauffera en cours d'opération. Plus le HUB a de nombreux types et de quantité d'interfaces, plus la puce dégage une puissance de traitement élevée et beaucoup de chaleur. Les coques à base de matériaux métalliques ont une meilleure dissipation de chaleur permettant de prévenir la puce de la surchauffe, qui cause l'instabilité du HUB et des pannes comme la déconnexion.

Contenido

Adaptador HUB x 1 unidad.

Manual de Instrucciones x 1 unidad.

Tarjeta de Garantía x 1 unidad.

Especificaciones

Nombre: Serie Baseus PortalJoy Concentrador de 13 puertos con cuádruple pantalla

Nº Modelo: BS-OH119

Puerto de entrada: Tipo-C

Puertos de salida:

USB3.1: 10Gbps

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100W (Max.)

SD/TF: 60MB/s

3,5 mm: Admite la conexión de auriculares y altavoces estándar americanos.


RJ45: 1000Mbps

Entrada: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Salida: 5V=0,5A; 5V=0,9A

Sistemas operativos: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Descripción

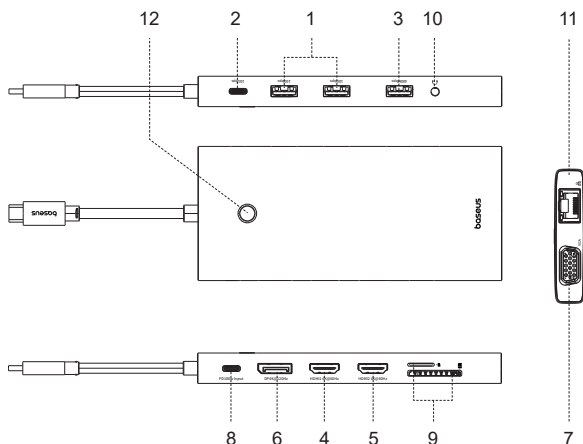

No.	Nombre	Descripción
1	USB3.1	10Gbps (máx.), admite extensión para ratón, teclado, pendrive, disco duro y más.
2	Type-C3.1	Transmisión de datos a 10 Gbps (máx.), admite la conexión a teléfonos, discos duros y más para la transmisión de datos.
3	USB2.0	480Mbps (máx.), admite extensión para ratón, teclado, pendrive y más.
4	HDMI1	Capacidad 4K@60Hz (máx.), compatibilidad descendente con 4K@30Hz.
5	HDMI2	Capacidad 4K@60Hz (máx.), compatibilidad descendente con 4K@30Hz.
6	DP	8K@30Hz (Max.), pcompatible vers le bas avec 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (máx.), para pantalla y proyector HD.
8	PD	Entrada de 100 W (máx.).
9	SD/TF	60MB/s, no admite la lectura simultánea de tarjetas, sólo admite la primera tarjeta insertada.
10	3,5 mm	Admite la conexión de auriculares y altavoces estándar americanos.
11	RJ45	1000Mbps (máx.), compatibilidad descendente con 100Mbps y 10Mbps.
12	Indicador / Botón	Controla el encendido / apagado de la pantalla de emisión, protegiendo tu privacidad. Indicador parpadea: El puerto no es un puerto completo o un puerto Thunderbolt y no admite la salida de video para la emisión de pantalla. Indicador permanece encendido: El puerto admite la emisión de pantalla, la transmisión de datos y la carga.

Atención

La expansión y el reflejo son sólo para los dispositivos con puertos Tipo-C que soportan esta función, de lo contrario sólo se puede utilizar para la carga y la transmisión de datos.” Por favor, mantenga el producto lejos de la fuente de fuego y no desmonte o repare el producto por sí mismo. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda si tiene algún problema con el producto.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el requisito para utilizar este producto?

a. Asegúrese de que el puerto Tipo-C de su dispositivo tiene todas las funciones (con carga, transferencia de datos y función DP Alt Mode). Algunas funciones, por ejemplo, la duplicación o la ampliación de la pantalla no se pueden utilizar si no tiene todas las funciones.

b. Características de un puerto Tipo-C con todas las funciones: carga, transferencia de datos y modo DP Alt, hasta 10Gbps de velocidad de transmisión de datos, estándar USB 3.1, y compatible con versiones anteriores de USB 2.0/1.1. Los puertos sin funciones completas solo admiten la salida de datos. Por favor, confirme que su dispositivo cumple los requisitos antes de comprar este producto.

2. ¿Por qué no se puede emitir una pantalla a través de un puerto HDMI?

Seleccione una fuente de señal HDMI adecuada. Por ejemplo, los monitores o televisores normalmente tienen etiquetada la entrada HDMI 1 y HDMI 2. En el caso de las pantallas LG, vaya a Configuración > Entrada > Lista de entradas > Seleccione HDMI1 o 2.

3. ¿Por qué la resolución no es tan alta como se anuncia?

“Este HUB es compatible con DP1.2 y 1.4, pero la relación de resolución real depende del hardware del dispositivo conectado, si el dispositivo conectado (portátil, cable HDMI, pantalla) no puede cumplir las condiciones, entonces no puede proyectar con la relación de resolución más alta.”

4. ¿Por qué se calienta el producto durante el funcionamiento?

a. Es normal que el HUB genere calor en el proceso de funcionamiento

b. El HUB tiene un chip incorporado. El chip se calentará durante el funcionamiento. Cuantos más tipos y cantidad de interfaces tenga un HUB, mayor será la potencia de procesamiento y el calor del chip. Las carcasas hechas de materiales metálicos tienen una mejor disipación del calor para evitar que el chip se sobrecaliente, causando la inestabilidad del HUB o fallos como la desconexión.

Inhalt

Verteileradapter 1 Stk.

Bedienungsanleitung 1 Stk.

Garantiekarte 1 Stk.

Spezifikationen

Bezeichnung: Baseus PortalJoy-Serie vierfacher 13-Anschluss-Displayverteiler

Modell-Nr.: BS-OH119

Eingangsanschluss: Typ-C

Ausgangsanschlüsse:

USB3.1: 10Gbps

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100W (max.)

SD/TF: 60MB/s

3,5 mm: Unterstützt die Erweiterung auf US-Standard-Kopfhörer und -Lautsprecher


RJ45: 1000Mbps

Eingang: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Ausgang: $5V=0,5A$; $5V=0,9A$

Betriebssystem: Windows, Appl OS, Linux, Vista

Beschreibung

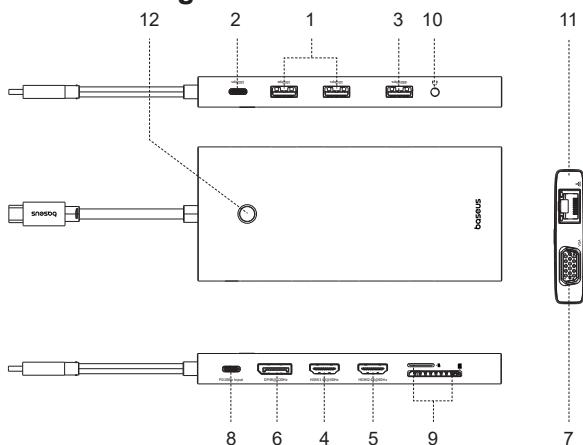

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	USB3.1	10Gbps (max.), unterstützt Erweiterungen für Maus, Tastatur, Flash-Laufwerk, Festplatte und mehr.
2	Type-C3.1	10Gbps (max.) Datenübertragung, unterstützt den Anschluss an Telefone, Festplatten und mehr zur Datenübertragung.
3	USB2.0	480 Mbps (max.), unterstützt Erweiterung für Maus, Tastatur, Flash-Laufwerk und mehr.
4	HDMI1	4K bei 60 Hz (max.), abwärtskompatibel mit 4K@30Hz.
5	HDMI2	4K bei 60 Hz (max.), abwärtskompatibel mit 4K@30Hz.
6	DP	8K bei 30 Hz (max.), abwärtskompatibel mit 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P bei 60 Hz (max.), für HD-Display und Projektor.
8	PD	100 W-Eingang (max.).
9	SD/TF	60 MB/s, unterstützt nicht das gleichzeitige Lesen von mehreren Karten, sondern nur die erste eingelegte Karte.
10	3,5 mm	Unterstützt die Erweiterung auf US-Standard-Kopfhörer und -Lautsprecher
11	RJ45	1000Mbps (max.), abwärtskompatibel mit 100Mbps und 10Mbps.
12	Anzeige/ Taste	Steuert das Ein- und Ausschalten des Bildschirms und schützt so Ihre Privatsphäre. Anzeige blinkt: Der Anschluss ist kein voll funktionsfähiger Anschluss oder Thunderbolt-Anschluss und unterstützt keine Videoausgabe am Bildschirm. Anzeige leuchtet: Der Anschluss unterstützt Bildschirm, Datenübertragung und Aufladen.

Achtung

Erweitern und Spiegeln ist nur bei Geräten mit Typ-C-Anschlüssen möglich, die diese Funktion unterstützen, andernfalls kann es nur zum Laden und zur Datenübertragung verwendet werden.

Bitte halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern und zerlegen oder reparieren Sie es nicht selbst. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben.

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist die Voraussetzung für die Verwendung dieses Produkts?

a. Vergewissern Sie sich, dass der Typ-C-Anschluss Ihres Geräts voll funktionsfähig ist (mit Lade-, Datenübertragungs- und DP-Alt-Modus-Funktion). Einige Funktionen, z. B. Spiegeln oder Erweitern des Bildschirms, können nicht verwendet werden, wenn der Anschluss nicht voll funktionsfähig ist.

b. Merkmale eines Typ-C-Anschlusses mit vollem Funktionsumfang: Ladefunktion, Datenübertragung und DP-Alt-Modus, Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps, USB 3.1-Standard und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1. Nicht vollwertige Anschlüsse unterstützen nur die Datenausgabe. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die Anforderungen erfüllt, bevor Sie dieses Produkt kaufen.

2. Warum kann der Bildschirm nicht über einen HDMI-Anschluss übertragen werden?

Wählen Sie eine geeignete HDMI-Signalquelle aus. Bildschirme oder Fernsehgeräte haben in der Regel einen mit HDMI 1 und HDMI 2 gekennzeichneten Eingang. Bei LG-Bildschirmen gehen Sie zu Einstellungen > Eingang > Eingangsliste > und wählen Sie HDMI1 oder 2 aus.

3. Warum entspricht die Auflösung nicht dem Beworbenen?

Dieser Verteiler ist kompatibel mit DP1.2 und 1.4, jedoch hängt das tatsächliche Auflösungsverhältnis von der Hardware des angeschlossenen Geräts ab. Wenn das angeschlossene Gerät (Laptop, HDMI-Kabel, Display) die Bedingungen nicht erfüllen kann, dann kann es nicht mit dem höchsten Auflösungsverhältnis projizieren.

4. Warum wird das Produkt während des Betriebs heiß?

a. Es ist normal, dass der Verteiler während des Betriebs Wärme erzeugt.

b. Der Verteileradapter verfügt über einen eingebauten Chip; dieser wird während des Betriebs heiß. Je mehr Arten und Mengen von Schnittstellen ein Verteileradapter aufweist, desto stärker ist die Verarbeitungsleistung und je mehr Wärme liefert der Chip. Gehäuse aus Metallwerkstoffen verfügen über eine bessere Wärmeableitung, um die Überhitzung des Chips zu verhindern, was zu einer Instabilität des Verteileradapters oder zu Fehlern der Verbindung führen kann, wie z. B. ein Verbindungsabbruch.

Contenuto della confezione

Adattatore HUB ×1

Manuale utente ×1

Scheda di garanzia ×1

Specifiche

Nome: HUB con display quadruplo a 13 porte serie PortalJoy di Baseus

Numero di modello: BS-OH119

Porta di ingresso: Tipo C

Porte di uscita:

USB3.1: 10Gbps

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100W (massimo)

SD/TF: 60MB/s

3,5 mm: Supporta il collegamento ad auricolari e altoparlanti standard USA


RJ45: 1000Mbps

Ingresso: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Uscita: 5V=0,5A; 5V=0,9A

Sistemi operativi: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Descrizione

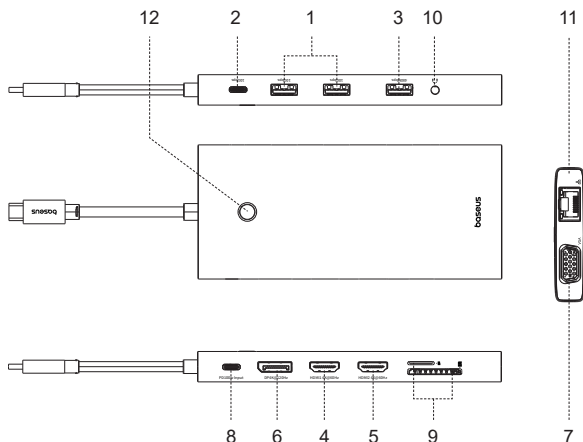

N.	Nome	Descrizione
1	USB3.1	Massimo 10Gbps, supporta l'espansione per mouse, tastiera, chiavette, dischi rigidi e altro.
2	Type-C3.1	Trasmissione dati a massimo 10Gbps, supporta la connessione a telefoni, hard disk e altro ancora per la trasmissione dei dati.
3	USB2.0	Massimo 480Mbps, supporta il collegamento di mouse, tastiera, chiavette e altro.
4	HDMI1	Massimo 4K@60Hz, abwärtskompatibel mit 4K@30Hz.
5	HDMI2	Massimo 4K@60Hz, abwärtskompatibel mit 4K@30Hz.
6	DP	Massimo 8K@30Hz, abwärtskompatibel mit 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	Massimo 1080P@60Hz, per display HD e proiettori.
8	PD	Input massimo 100W.
9	SD/TF	60 MB/s, unterstützt nicht das gleichzeitige Lesen von mehreren Karten, sondern nur die erste eingelegte Karte.
10	3,5 mm	Supporta il collegamento ad auricolari e altoparlanti standard USA
11	RJ45	Massimo 1000Mbps, abwärtskompatibel mit 100Mbps und 10Mbps.
12	Indicatore/Pulsante	Controlla l'on/off dello schermo, per proteggere la tua privacy. L'indicatore lampeggia: la porta non è una porta a piene opzioni o una porta Thunderbolt e non supporta l'uscita per trasmissione video dello schermo. L'indicatore rimane acceso: la porta supporta la trasmissione video nello schermo, la trasmissione dei dati e la ricarica.

Attenzione

L'espansione e il mirroring sono solo per i dispositivi con porte Tipo-C che supportano questa funzione, altrimenti può essere utilizzato solo per la ricarica e la trasmissione dei dati.

Si prega di tenere il prodotto lontano da fonti di fuoco e non smontare o riparare il prodotto da soli. Si prega di contattare il nostro servizio clienti per aiuto se avete qualche problema con il prodotto.

Domande frequenti

1. Quali sono i requisiti per l'utilizzo di questo prodotto?

a. Assicuratevi che la porta Tipo-C del vostro dispositivo sia completa (con funzione di ricarica, trasferimento dati e DP Alt Mode). Alcune funzioni, per esempio, il mirroring o l'estensione dello schermo non possono essere utilizzati se non è completo.

b. Caratteristiche di una porta Tipo-C completa: ricarica, trasferimento dati e DP Alt Mode, fino a 10Gbps di velocità di trasmissione dati, standard USB 3.1, e compatibile all'indietro con USB 2.0/1.1. Le porte non complete supportano solo l'uscita dei dati. Si prega di confermare che il vostro dispositivo soddisfa i requisiti prima di acquistare questo prodotto.

2. Perché non è possibile proiettare una schermata attraverso una porta HDMI?

Selezionare una sorgente di segnale HDMI appropriata. Per esempio, i monitor o i televisori normalmente hanno etichette di ingresso HDMI 1 e HDMI 2. Per i display LG, vai su Impostazioni > Ingresso > Elenco ingressi > Seleziona HDMI1 o 2.

3. Perché la risoluzione non è conforme alla pubblicità?

Questo HUB è compatibile con DP1.2 e 1.4, ma il rapporto di risoluzione effettivo dipende dall'hardware del dispositivo collegato, se il dispositivo collegato (laptop, cavo HDMI, display) non può soddisfare le condizioni, allora non può trasmettere con il rapporto di risoluzione più alto.

4. Perché il prodotto è caldo durante il funzionamento?

a. È normale che l'HUB generi calore nel processo di funzionamento


b. L'HUB ha un chip incorporato. Il chip si riscalda durante il funzionamento. Più tipi e quantità di interfacce ha un HUB, più forte è la potenza di elaborazione e più calore produce il chip. I rivestimenti fatti di materiali metallici hanno una migliore dissipazione del calore per evitare che il chip si surriscaldi, causando l'instabilità dell'HUB o guasti come la disconnessione.

Karta gwarancyjna 1SZT

Dane techniczne

Systemy operacyjne: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Opis

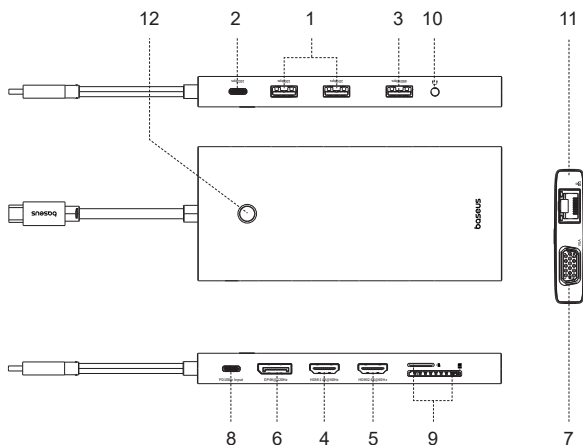

Nr	Nazwa	Opis
1	USB3.1	10Gbps (maks.) obsługuje rozszerzenie dla myszy, klawiatury, dysku flash, dysku twardego i innych.
2	Type-C3.1	Transmisja danych 10Gbps (maks.), obsługuje połączenie z telefonami, dyskami twardymi i innymi do transmisji danych.
3	USB2.0	480Mbps (maks.), obsługuje rozszerzenia dla myszy, klawiatury, napędu flash i innych.
4	HDMI1	4K@60Hz (maks.), w dół kompatybilny z 4K@30Hz.
5	HDMI2	4K@60Hz (maks.), w dół kompatybilny z 4K@30Hz.
6	DP	8K bei 30 Hz (max.), abwärtskompatibel mit 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (maks.) dla wyświetlacza HD i projektora.
8	PD	100W (maks.) wejście.
9	SD/TF	60MB/s, nie obsługuje jednoczesnego odczytu kart, obsługuje tylko pierwszą włożoną kartę.
10	3,5mm	Obsługuje rozszerzenie do słuchawek i głośników CTIA.
11	RJ45	1000Mbps (maks.), w dół kompatybilny z 100Mbps i 10Mbps.
12	Wskaźnik/ przycisk	Kontroluje włączenie/wyłączenie ekranu cast, chroniąc Twoją prywatność. Wskaźnik miga: Port nie jest w pełni funkcjonalnym portem lub portem Thunderbolt i nie obsługuje wyjścia wideo do rzucania ekranu. Wskaźnik pozostaje włączony: Port obsługuje rzutowanie ekranu, transmisję danych i ładowanie.

Przestroga

Rozszerzanie i tworzenie kopii lustrzanych dotyczy tylko urządzeń z portami Typ-C obsługującymi tę funkcję, w przeciwnym razie można go używać tylko do ładowania i transmisji danych.

Proszę trzymać produkt z dala od źródła ognia i NIE demontować ani nie naprawiać produktu samodzielnie. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy, jeśli masz jakikolwiek problem z produktem.

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jakie są wymagania dotyczące stosowania tego produktu?

- a. Upewnij się, że port Typ-C Twojego urządzenia jest w pełni funkcjonalny (z funkcją ładowania, transferu danych i DP Alt Mode). Niektóre funkcje, na przykład tworzenie kopii lustrzanych lub rozszerzanie ekranu, nie mogą być używane, jeśli nie jest on w pełni funkcjonalny.
- b. Cechy w pełni funkcjonalnego portu Typ-C: ładowanie, transfer danych i tryb DP Alt, prędkość transmisji danych do 10Gbps, standard USB 3.1 i wsteczna kompatybilność z USB 2.0/1.1. Porty nie w pełni funkcjonalne obsługują tylko wyjście danych.

2. Dlaczego nie można wyświetlać ekranu przez port HDMI?

Wybierz odpowiednie źródło sygnału HDMI. Na przykład monitory lub telewizory mają zwykle oznaczone wejście HDMI 1 i HDMI 2. W przypadku monitorów LG przejdź do opcji Ustawienia > Wejście > Lista wejść > Wybierz HDMI1 lub 2.

3. Dlaczego rozdzielczość nie jest taka jak w reklamie?

Ten HUB jest kompatybilny z DP1.2 i 1.4, ale rzeczywisty współczynnik rozdzielczości zależy od sprzętu podłączonego urządzenia, jeśli podłączone urządzenie (laptop, kabel HDMI, wyświetlacz) nie może spełnić promowanego współczynnika rozdzielczości tego produktu, to nie może projektować z najwyższym współczynnikiem rozdzielczości.

4. Dlaczego produkt jest gorący podczas pracy?

- a. Jest rzeczą normalną, że HUB wytwarza ciepło w procesie działania.
- b. HUB posiada wbudowany układ scalony. Im więcej rodzajów i ilości interfejsów posiada HUB, tym mocniejsze przetwarzanie i więcej ciepła dostarcza chip. Powłoki wykonane z materiałów metalowych mają lepsze odprowadzanie ciepła, co zapobiega przegrzewaniu się chipa, powodując niestabilność HUB-a lub awarie takie jak rozłączenie.

Вміст

Хаб перехідник 1шт

Посібник користувача 1шт

Гарантійний талон 1шт

Технічні характеристики

Назва: Baseus PortalJoy серії 13-портовий хаб з чотирма дисплеями

Модель №: BS-OH119

Вхідний порт: Тип-C

Вихідні порти:

USB3.1: 10 Гбіт/с

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60 Гц

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100 Вт (макс.)

SD/TF: 60MB/s

3,5 мм: Підтримує розширення до навушників і динаміків CTIA.


RJ45: 1000Mbps

Вхід: 5В=3А; 9В=3А; 15В=3А; 20В=5А

Вихід: 5В=0,5А; 5В=0,9А

Операційні системи: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Опис

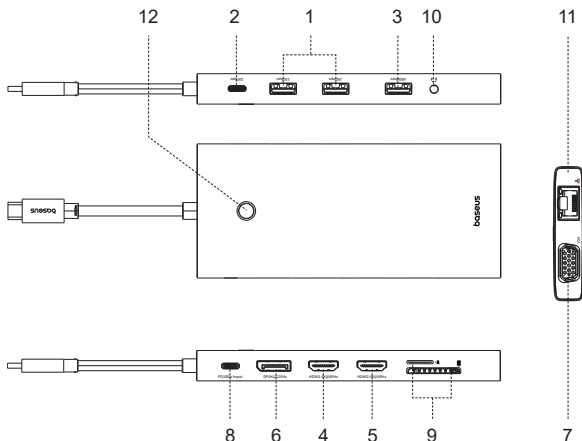

№	Назва	Опис
1	USB3.1	10 Гбіт / сек (Макс.), підтримує розширення для миші, клавіатури, флеш-карти, жорсткого диска і багато іншого.
2	Type-C3.1	Передача даних 10 Гбіт/с (макс.), підтримує підключення до телефонів, жорстких дисків та інших пристроїв для передачі даних.
3	USB2.0	480 Мбіт / сек (Макс.), підтримує розширення для миші, клавіатури, флеш-карти і багато іншого.
4	HDMI1	4K@60 Гц (макс.), низхідна сумісність зі 4K@30Hz.
5	HDMI2	4K@60 Гц (макс.), низхідна сумісність зі 4K@30Hz.
6	DP	8K@30 Гц (макс.), низхідна сумісність зі 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (макс.), для HD-дисплея та проектора.
8	PD	Вхідна потужність 100 Вт (макс.).
9	SD/TF	60 MB/s, unterstützt nicht das gleichzeitige Lesen von mehreren Karten, sondern nur die erste eingelegte Karte.
10	3,5 мм	Підтримує розширення до навушників і динаміків СТІА.
11	RJ45	1000 Мбіт/ сек (Макс.), низхідна сумісність зі 100 Мбіт / сек і 10 Мбіт/с.
12	Індикатор /кнопка	Керує увімкненням і вимкненням ЕПТ, захищаючи вашу конфіденційність. Індикатор блимає: порт не є повноцінним портом або портом Thunderbolt і не підтримує відеовихід для трансляції з екрана. Індикатор не світиться: порт підтримує трансляцію зображення з екрана, передачу даних і заряджання.

Увага

Розширення та дублювання зображення призначені лише для пристроїв із портами тип-С, які підтримують цю функцію, в іншому випадку лише для заряджання та передачі даних.

Тримайте пристрій подалі від джерела вогню та НЕ розбирайте або ремонтуйте самостійно. Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів, якщо у вас виникли проблеми з продуктом.

Поширені запитання

1. Які вимоги до використання продукту?

а. Переконайтеся, що порт тип-С вашого пристрою повнофункціональний (із заряджанням, передачею даних і функцією DP Alt Mode). Деякі функції, наприклад, дублювання відображення або розширення екрану, не доступні при відсутності зазначених характеристик.

б. Функції повнофункціонального порту тип-С включають: зарядку, передачу даних і альтернативний режим DP зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с, USB 3.1 стандарт і зворотна сумісність з USB 2.0/1.1. Неповнофункціональні порти підтримують лише вихід даних.

2. Чому не вдається транслювати екран через порт HDMI?

Виберіть належне джерело сигналу HDMI. Наприклад, монітори або телевізори зазвичай мають вхід HDMI 1 і HDMI 2. Для дисплеїв LG перейдіть до Налаштування > Вхід > Список входів > Виберіть HDMI1 або 2.

3. Чому роздільна здатність зображення не відповідає заявленій?

Хаб перехідник сумісний із DP1.2 і 1.4, але фактичне співвідношення роздільної здатності залежить від апаратного забезпечення підключеного пристрою. Якщо підключений пристрій (ноутбук, кабель HDMI, дисплей) не відповідає рекомендованому коефіцієнту роздільної здатності продукту, то відображення з найвищим коефіцієнтом роздільної здатності не можливе.

4. Чому пристрій нагрівається під час роботи?

а. Це нормально, що Хаб перехідник генерує тепло під час роботи.

б. Хаб перехідник має вбудований чіп. Чим більше типів портів і кількість інтерфейсів, тим сильніша обчислювальна потужність і більша температура нагріву чіпа. Оболонки, виготовлені з металевих матеріалів, краще розсіюють тепло, щоб запобігти перегріву. У разі перегріву чіпа перехідник може видавати нестабільні збої або відключення.

Inhoud

HUB-adapter ×1

Gebruikershandleiding ×1

Garantiekarta ×1

Specificaties

Naam: Baseus PortalJoy Series 13-Poort HUB met vier schermen

Modelnummer: BS-OH119

Input poort: Type-C

Uitgangspoorten:

USB3.1: 10Gbps (Max.)

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1: 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100W (Max.)

SD/TF: 60MB/s

3,5 mm: Ondersteunt uitbreiding naar CTIA koptelefoons en luidsprekers.


RJ45: 1000Mbps

Input: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Output: 5V=0,5A; 5V=0,9A

Besturingssystemen: Windows, Apple OS, Linux, Vista

Beschrijving

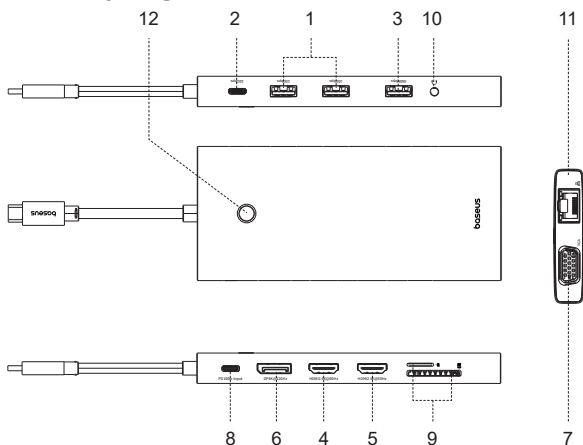

Nr.	Naam	Beschrijving
1	USB3.1	10Gbps (Max.), ondersteunt uitbreiding voor muis, toetsenbord, USB-Stick, harde schijf en meer.
2	Type-C3.1	10Gbps (Max.) datatransmissie, ondersteunt verbinding met telefoons, harde schijven en meer.
3	USB2.0	480Mbps (Max.), ondersteunt uitbreidingsmogelijkheden voor muis, toetsenbord, USB-Stick en meer.
4	HDMI1	4K@60Hz (Max.), achterwaarts compatibel met 4K@30Hz.
5	HDMI2	4K@60Hz (Max.), achterwaarts compatibel met 4K@30Hz.
6	DP	8K@30Hz (Max.), achterwaarts compatibel met 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (Max.), voor HD beeldscherm en projector.
8	PD	100W (Max.) input.
9	SD/TF	60MB/s, ondersteunt niet het lezen van kaart(en), alleen het eerst geplaatste kaart wordt ondersteund.
10	3,5 mm	Ondersteunt uitbreiding naar CTIA koptelefoons en luidsprekers.
11	RJ45	1000Mbps (Max.), achterwaarts compatibel met 100Mbps en 10Mbps.
12	Indicator-/knop	Regelt het in- en uitschakelen van het jouw screen-casting, hierdoor wordt jouw privacy beschermd. Knipper indicatie: Het aangesloten poort is geen geschikte poort of het is geen Thunderbolt-poort en ondersteunt geen video-uitvoer voor screen-casting. Indicator blijft branden: Aangesloten poort ondersteunt screen-casting, gegevensoverdracht en het opladen van jouw apparaat.

Waarschuwing

Houd het product uit de buurt van vuurbronnen en demonteer of repareer het product NIET zelf. Neem contact op met onze klantenservice voor hulp als u problemen heeft met het product.

Veelgestelde vragen

1. Aan welke eisen moet je voldoen om dit product te gebruiken?

- a. Zorg ervoor dat de Type-C poort van je apparaat beschikt over alle functies (met opladen, gegevensoverdracht en DP Alt modus functie). Bepaalde functies, zoals spiegelen of uitbreiding van het scherm kunnen niet worden gebruikt als de poort niet voorzien is van alle functies.
- b. Kenmerken van een volledige Type-C poort: opladen, gegevensoverdracht en DP Alt Mode, tot 10Gbps snelheid van gegevensoverdracht, USB 3.1 standaard, en achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.1. Niet-volwaardige poorten ondersteunen alleen de output van gegevens.

2. Waarom kan een scherm niet via de HDMI-poort worden ingeschakeld?

Selecteer een geschikte HDMI bron. Bijvoorbeeld, monitoren of televisies hebben normaal gesproken HDMI 1 en HDMI 2 ingangen gelabeld. Voor LG schermen ga je naar Instellingen > Input > Input Lijst > Selecteer HDMI1 of 2.

3. Waarom is de resolutie niet zoals geadverteerd?

Deze HUB is compatibel met DP1.2 en 1.4, maar de actuele resolutieverhouding wordt bepaald door de hardware van het aangesloten apparaat; als het aangesloten apparaat (laptop, HDMI kabel, beeldscherm) niet kan voldoen aan de aanbevolen resolutieverhouding van dit product, dan kan het niet projecteren met de hoogste resolutieverhouding.

4. Waarom wordt het product warm tijdens het gebruik?

- a. Het is normaal dat de HUB tijdens het gebruik warmte produceert.
- b. De HUB heeft een ingebouwde chip. Hoe meer verschillende types en hoeveelheden interfaces een HUB heeft, hoe sterker de verwerkingskracht en hoe meer warmte de chip levert. Behuizingen van metalen materialen hebben een betere warmteafvoer om te voorkomen dat de chip oververhit raakt, wat de instabiliteit van de HUB of storingen zoals ontkoppeling veroorzaakt.

İçerik

HUB adaptörü x1

Kullanım kılavuzu x1

Garanti kartı x1

Teknik Özellikler

Ürün Adı: Baseus PortalJoy Serisi 13 Portlu Dört Ekranlı HUB

Model No.: BS-OH119

Giriş Portu: Type-C

Çıkış portları:

USB3.1: 10Gps (Maks.)

Type-C3.1: 10Gbps

USB2.0: 480Mbps

HDMI1 : 4K@60Hz

HDMI2: 4K@60Hz

DP: 4K@120Hz

VGA: 1080P@60Hz

PD: 100W (Maks.)

SD/TF: 60MB/s

3,5mm: CTIA kulaklıklarına ve hoparlörlerine uzatmayı destekler.


RJ45: 1000Mbps

Giriş: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Cıkış: $5V=0.5A$; $5V=0.9A$

İşletim sistemleri: Windows, Apple, OS, Linux, Vista

Açıklama

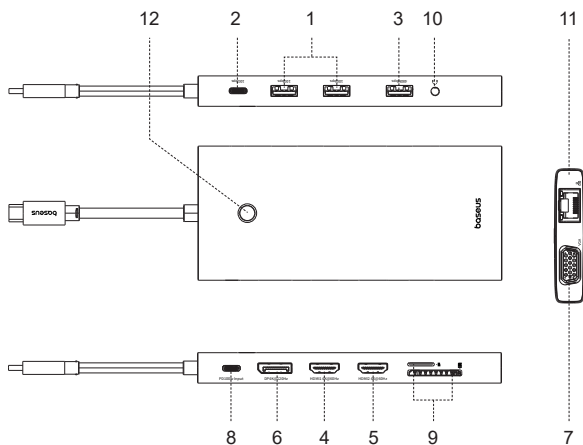

No.	İsim	Açıklama
1	USB3.1	10Gbps (Maks.), fare, klavye, flash sürücü, sabit sürücü ve daha fazlası için genişletmeyi destekler.
2	Type-C3.1	10Gbps (Maks.) veri iletimine sahiptir ve veri iletimi için telefonlara, sabit sürücülere ve daha fazlasına bağlantıyı destekler.
3	USB2.0	480Mbps (Maks.), fare, klavye, flash sürücü ve daha fazlası için genişletmeyi destekler.
4	HDMI1	4K@60Hz (Maks.), aşağı doğru 4K@30Hz ile uyumlu.
5	HDMI1	4K@60Hz (Maks.), aşağı doğru 4K@30Hz ile uyumlu.
6	DP	8K@30Hz (Max.), achterwaarts compatibel met 4K@120Hz/4K@60Hz/4K@30Hz.
7	VGA	1080P@60Hz (Maks.), HD ekran ve projektör için.
8	PD	100W (Maks.) giriş.
9	SD/TF	60MB/sn, eş zamanlı kart okumayı desteklemez, yalnızca takılan ilk kartı destekler.
10	3,5 mm	CTIA kulaklıklarına ve hoparlörlerine uzatmayı destekler.
11	RJ45	1000Mbps (Maks.), aşağı yönlü 100Mbps ve 10Mbps ile uyumludur.
12	Gösterge/ Düğme	Yayınla ekranının açılıp kapanmasını kontrol ederek gizliliğinizi korur. Göstergenin yanıp sönməsi: Bağlantı noktası tam özellikli bir bağlantı noktası veya Thunderbolt bağlantı noktası değildir ve ekran yayınlama için video çıkışını desteklemez. Göstergenin açık kalması: Bağlantı noktası ekran yayını, veri iletimini ve şarjı destekler.

Dikkat

Genişletme ve yansıtma yalnızca bu işlevi destekleyen Type-C bağlantı noktalarına sahip cihazlar içindir, aksi takdirde yalnızca şarj ve veri iletimi için kullanılabilir.

Lütfen bu ürünü ateşten uzak tutun ve ürünü kendiniz SÖKMEYİN veya onarmayın. Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, lütfen yardım için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Sıkça sorulan sorular

1. Bu ürünü kullanmak için gereksinimler nelerdir?

a. Cihazınızın Type-C portunun tam özellikli (şarj, veri aktarımı ve DP Alternatif Modu işlevi ile) olduğundan emin olun. Tam özellikli değilse ekranı yansıtma veya genişletme gibi bazı işlevler kullanılamaz.

b. Tam özellikli bir Type-C portunun özellikleri: şarj etme, veri aktarımı ve Dp Alternatif Modu, 10 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı, USB 3.1 standardı ve USB 2.0/1.1. ile geriye dönük uyumluluk.

Tam özellikli olmayan portlar yalnızca veri çıkışını destekler.

2. Neden bir ekranı HDMI portu üzerinden yayınlamıyorsunuz?

Uygun bir HDMI sinyal kaynağı seçin. Örneğin, monitörlerde veya TV'lerde normalde HDMI 1 ve HDMI 2 girişi etiketlenmiştir. LG ekranlar için Ayarlar> Giriş> Giriş Listesi> HDMI 1 veya 2'yi seçin bölümüne gidin.

3. Çözünürlük neden reklamlardaki gibi değil?

Bu HUB, DP1.2 ve 1.4 ile uyumludur, ancak esas çözünürlük oranı bağlı cihazın donanımına bağlıdır, eğer bağlı cihaz (dizüstü bilgisayar, HDMI kablosu, ekran) bu ürünün tanıtılan çözünürlük oranını karşılamıyorsa, en yüksek çözünürlük oranıyla yansıtamaz.

4. Ürün çalışırken neden sıcaktır?

a. HUB'ın çalışma sürecinde ısı üretmesi normaldir.

b. HUB dahili bir çipe sahiptir. Bir HUB'ın sahip olduğu arabirim türü ve miktarı ne kadar fazla ise, çip o kadar güçlü işlem gücü ve ısı sağlar. Metal malzemelerden yapılmış kaplamalar, HUB'ın kararsızlığına veya bağlantı kesilmesi gibi arızalara neden olan çipin aşırı ısınmasını önlemek için daha iyi ısı dağılımına sahiptir.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



This equipment complies with the provisions of Directive 2012/19/EU. It is strictly forbidden to dispose of this equipment with ordinary trash. It must be recycled. This symbol indicates that the product shall not be treated as regular domestic trash, and must be delivered to a recycling center that is capable of recycling electronic and electrical equipment.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Il est strictement interdit de jeter cet équipement avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique ordinaire et doit être remis à un centre de recyclage capable de recycler les équipements électroniques et électriques.

Este equipo cumple lo dispuesto en la Directiva 2012/19/EU. Está terminantemente prohibido desechar este equipo con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Debe ser reciclado. Este símbolo indica que el producto no se puede tratar como un residuo doméstico corriente sin clasificar y se debe llevar a un centro de reciclaje apto para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2012/19/EU. Es ist strengstens untersagt, dieses Gerät mit dem Hausmüll zu entsorgen. Es muss dem Recycling zugeführt werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einem Recyclingzentrum abgegeben werden muss, das für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geeignet ist.

Questa apparecchiatura è conforme alle disposizioni della direttiva 2012/19/UE. È severamente vietato smaltire questa apparecchiatura con i rifiuti ordinari. Deve essere riciclato. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, e deve essere consegnato presso un centro di riciclaggio in grado di riciclare apparecchiature elettriche ed elettroniche.

To urządzenie jest zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE. Zakazuje się wyrzucania tego sprzętu ze zwykłymi śmieciami domowymi. Sprzęt ten należy poddać recyklingowi. Ten symbol wskazuje, że nie można tego produktu traktować jako zwykłe odpady domowe i należy go dostarczyć do centrum recyklingu, które może przetwarzać sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Це обладнання відповідає положенням Директиви 2012/19/EU. Категорично забороняється викидати це обладнання разом зі звичайним сміттям. Його необхідно переробити. Цей символ означає, що виріб не повинен розглядатися як звичайні побутові відходи і його необхідно доставити в центр утилізації, який переробляє електронне та електричне обладнання.

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 2012/19/EU. Het is ten strengste verboden om deze apparatuur met het normale afval weg te gooien. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval en moet worden afgeleverd bij een recyclingcentrum dat in staat is elektronische en elektrische apparatuur te recyclen.

Bu ekipman, 2012/19/AB sayılı Direktif hükümlerine uygundur. Bu ekipmanı sıradan çöplerle birlikte atmak kesinlikle yasaktır. Mutlaka geri dönüştürülmelidir. Bu sembol, ürünün normal ev çöpü gibi işlem görmemesi gerektiğini, elektronik ve elektrikli ekipmanı geri dönüştürebilen bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmesi gerektiğini belirtir.

It is hereby declared that BS-OH119, a product model of Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., complies with the provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU. The full text of the EC Declaration of Conformity can be found on the following website: www.baseus.com

Il est déclaré par le présent document que BS-OH119, un modèle de produit de Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., est conforme aux dispositions des Directives 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible sur le site Web suivant : www.baseus.com

Por la presente declaramos que BS-OH119, un modelo de producto de Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., cumple con los requisitos de la Directiva 2014/30/EU, Directiva 2011/65/EU . Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad CE en el sitio web siguiente: www.baseus.com

Hiermit wird erklärt, dass BS-OH119, ein Produktmodell von Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden: www.baseus.com

Si dichiara che BS-OH119, un modello di prodotto di Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., è conforme alle disposizioni della Direttiva 2014/30/UE, della Direttiva 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità CE è disponibile sul seguente sito web: www.baseus.com

Niniejszym deklarujemy, że BS-OH119, produkt firmy Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE, Dyrektywy 2011/65/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności WE znajduje się na następującej stronie: www.baseus.com

Цим самим заявляється, що BS-OH119, модель продукту Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., відповідає положенням Директиви 2014/30/EU Директиви 2011/65/EU. Повну версію Заяви про відповідність ЕС можна знайти на такому веб-сайті: www.baseus.com

Hierbij wordt verklaard dat BS-OH119, een productmodel van Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2011/65/EU. De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is te vinden op de volgende website: www.baseus.com

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., şirketinin BS-OH119 ürün modelinin 2014/30/AB sayılı Direktif, 2011/65/AB sayılı Direktif hükümlerine uygun olduğu beyan edilir. AT Uygunluk Beyanının tam metni şu web sitesinde bulunabilir: www.baseus.com

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Executive Standard: GB 4943.1

Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com

HDMI



PAP

Raccolta carta



FR

**Cet appareil
se recycle**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Warning



Please keep the product away from fire source and do not dismantle or repair the product by yourself. Please contact our customer service for help if you have any problem with the product.

PB4379Z-P0A0

1100004381

倍思设计/Designed by Baseus

中国制造/Made in China