

5 az 1-ben SPI+DMX LED vezérlő (BLE+2.4G)

Modellszám:SPIB5

Termék jellemzők

- Támogatja a BLE+2.4GHZ vezeték nélküli átviteli technológiát
- 5 az 1-ben SPI vezérlő, egyszínű, cct, rgb, rgbw, rgb+cct kimenet kiválasztása
- Állítható sebesség, statikus mód, dinamikus mód és zenei mód
- Kettős SPI/DMX vezérlőprotokoll, kompatibilis a DC5-24V bemenettel
- Dinamikus mód: 28 féle fehér szín és 80 féle RGB szín választható, ezekhez a módokhoz változtatható a szín, a fényerő, a szélesség és a sebesség
- 8 féle zenei mód működik beépített mikrofonnal és okostelefon mikrofonnal
- Szabadon váltható dinamikus és zenei mód
- Indítási animáció beállítása a TUYA alkalmazáson keresztül
- DND móddal rendelkezik, amelyet általában áramkimaradás esetén használnak az energiatakarékosság érdekében




Termék paraméter


Termék neve:	5 az 1-ben SPI+DMX LED vezérlő (BLE+2.4G)	Ellenőrzési távolság:	30m
Modell sz.:	SPIB5	IP arány:	IP20
Bemeneti feszültség:	DC 5V-24V	Működési hőmérséklet:	-10~40°C
Output Current:	Max 10A	Dimenzió:	74.5*36*17mm
Kimeneti jel:	SPI(TTL) 800Kbps (Max 1024 Pixel) DMX: 250Kbps(Max 256 Pixel) DMX: 500Kbps(Max 512 Pixel) DMX: 750Kbps(Max 768 Pixel)	EMC Standard(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Készenléti áram:	20mA	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 62368-1; 2020+A11;2020
Jegyzőkönyv:	BLE+RF 2.4GHz	Rádióberendezés(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
		Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED



Csatlakozási diagram

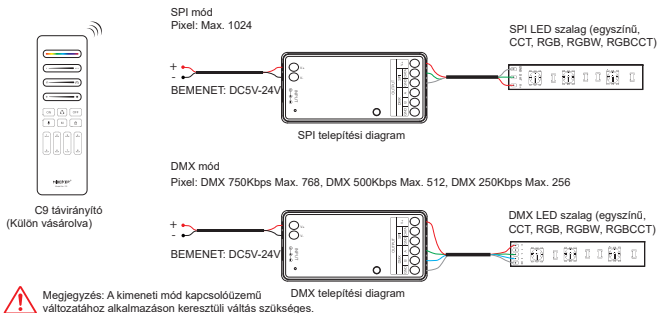

Alkalmazási diagram

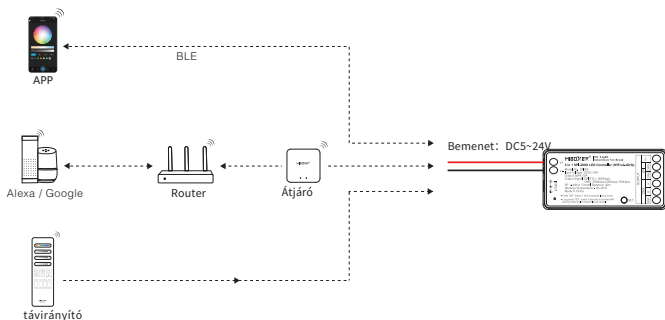


Kompatibilis távirányító (külön vásárolható meg)



Összekapcsolás/leválasztás


1). Link



Kapcsold ki 10 másodpercig, majd kapcsold be újra, vagy nyomd meg röviden a "SET" gombot"



3 másodpercen belül háromszor röviden nyomja meg az „ON” gombot.




Zölden villogó állapot, akkor a kód sikeres.



Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem lehet újracsatlakoztatni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)


Leválasztás:



Kapcsold ki 10 másodpercig, majd kapcsold be újra, vagy nyomd meg röviden a "SET" gombot



3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg az „ON” gombot.



Pirosan villogó állapot, majd a kód sikeresen törölve.



A leválasztás sikertelen, ha a lámpa nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa korábban nem volt csatlakoztatva.)

Smartphone APP Control

Hálózat párosítása (nem támogatja az 5G routert)





1).Töltse le és telepítse a "TUYA SMART" alkalmazást

Keresd meg a "TUYA SMART" kifejezést az alkalmazásboltban, vagy olvasd be a QR-kódot.
Kérjük, regisztrálj, ha először használsz, és jelentkezz be, ha már van fiókod.



2).Hálózat párosítása

Csatlakoztassa a vezérlőt a hálózati áramforráshoz.
Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog (másodpercenként 2-szer).
A jelzőfény állapotát kétféleképpen korrigálhatja:
- Nyomja meg hosszan a "SET" gombot.
- Kapcsolja ki, majd be a vezérlőt 6-szor.
Csatlakoztassa a telefont az otthoni 2,4 GHz-es wifi hálózathoz.
Nyissa meg az alkalmazás felületét, kattintson a "+" jelre.
Kattintson a "Világítás" és a "Fényforrás (BLE+Wifi)" lehetőségre.
Végezze el a további lépéseket.




Funkció utasítás



APP

Statikus mód

Tiszta statikus megvilágítás beállítása vagy mentése



28 féle fehér szín 80 féle RGB szín

Változtassa meg a színt, a szélességet, a sebességet és a fényerőt az összes módban

Mentse el 8 jelenetet

Például, az App esetében

Dinamikus mód (válaszd ki távirányítóval)



28 féle fehér szín, 80 féle rgb szín, kedvenc módok mentése és 8 jelenet mód, minden módban módosítható a szín, a fényerő, a szélesség és a sebesség

Zene mód

8 féle zenei mód működik beépített mikrofonnal és okostelefon mikrofonnal

Kommunikációs protokoll beállítása


Beállítás APP-n keresztül

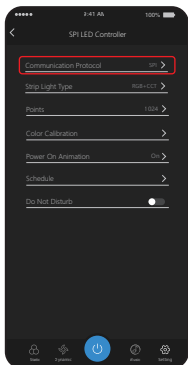

Válasszon SPI vagy DMX protokollt

LED szalag világítás beállítása



Változtassa meg a kimenetet a különböző LED-szalagok fényereje alapján, például egyszínű, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT

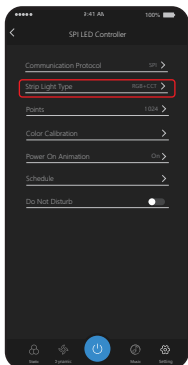

LED szalag lámpa típusok

Pixel pontok beállítása




Beállítás programon keresztül

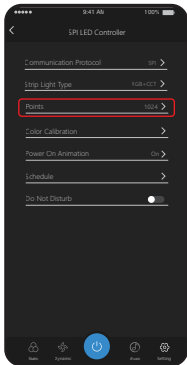

A számok módosításához csúsztassa a csúszkát

Színekalibrálás


A LED-szalag színének korrigálása alkalmazáson keresztül



A tipp követésével fejezze be a színekalibrálást




Boot animáció

Szín vagy színhőmérséklet, sebesség és fényerő beállítása



Időzítő funkció

Beállítás APP-n keresztül

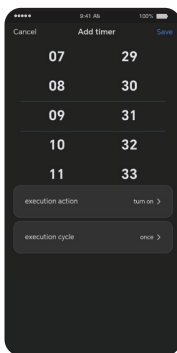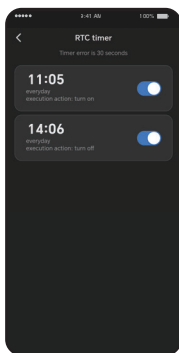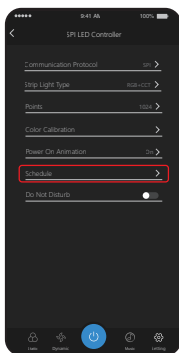


DND mód BE/KI

Kapcsolja be a DND módot (általában áramkimaradás esetén használják az energiatakarékosság érdekében)

Alexa hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyisd meg az Alexa alkalmazást.
- 2). Kattints a „Továbbiak” gombra a jobb alsó sarokban.
- 3). Kattints a „Készségek és játékok” lehetőségre.



- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban.
- 5). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.



- 6). Kattintson az „Okos élet” funkcióra, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához




Google Home hangvezérlési útmutató


Kérjük, adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket

1). Nyisd meg a Google Home alkalmazást.


2). Kattints a bal felső sarokban található „+” jelre.



3). Kattintson az „Eszköz beállítása” gombra




4). Kattintson a „Google-lal működik” lehetőségre



5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban.

6). Írja be a „Smart life” kifejezést, és keressen rá.

7). Kattintson az „Okos élet” funkcióra, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki a tápellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék által előírt feszültséggel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, mert az károsíthatja.
4. Ne használja a lámpát széles körben használt fémfelületeken vagy erős elektromágneses hullámok közelében, mert ez jelentősen befolyásolhatja a hatótávolságot.



Made in China