

61.149.221.088- LD30R 说明书

105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/A0





LD30R

HIGH PERFORMANCE OUTDOOR FLASHLIGHT



1700 LUMENS MAX OUTPUT



267 METERS MAX BEAM DISTANCE

⚠ WARNING


- DO place this flashlight out of the reach of children!
- Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable!
- Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!
- This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell, Pay close attention to avoid burns.
- Remove the battery from the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed-in and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX LD30R FLASHLIGHT

- 1700 lumens maximum output and 267 meters beam distance.
 - Uses one Luminus SST40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
 - Multiple output levels assist lighting needs required in various scenarios.
 - The tactical tail switch controls the momentary and constant on/off functions.
 - The neck-mounted side switch controls brightness selection, SOS mode, and strobe mode.
 - The SOS mode and Strobe mode can enhance user's safety in various outdoor activities.
 - Battery level indication LED and low-voltage warning.
 - Universal USB Type-C charging port.
 - Included is one ARB-L18-3400 battery.
 - Two-way body clip for versatile attachment.
 - The Fenix LD30R is compatible with the Fenix AOD-S V2.0 diffuser tip, which could be used in outdoor camping.
 - Intelligent overheat protection circuitry to protect against high surface temperatures.
 - All-metal CNC machined light body.
 - Premium tube HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
 - IP68 rated protection.
 - Size: 5.11" x 1.04" x 0.89"/129.7 x 26.5 x 22.6 mm.
 - Weight: 4.66 oz/132 g (including battery).
- OPERATING INSTRUCTIONS**

On/off
Tap the tail switch to momentarily turn on the flashlight, release it and the light will go out.
Fully press the tail switch to turn on or turn off the flashlight.

Mode switching
Write the light switched on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to enter the Flash Mode, press and hold the side switch for 0.5 seconds once again to return to the General Mode.

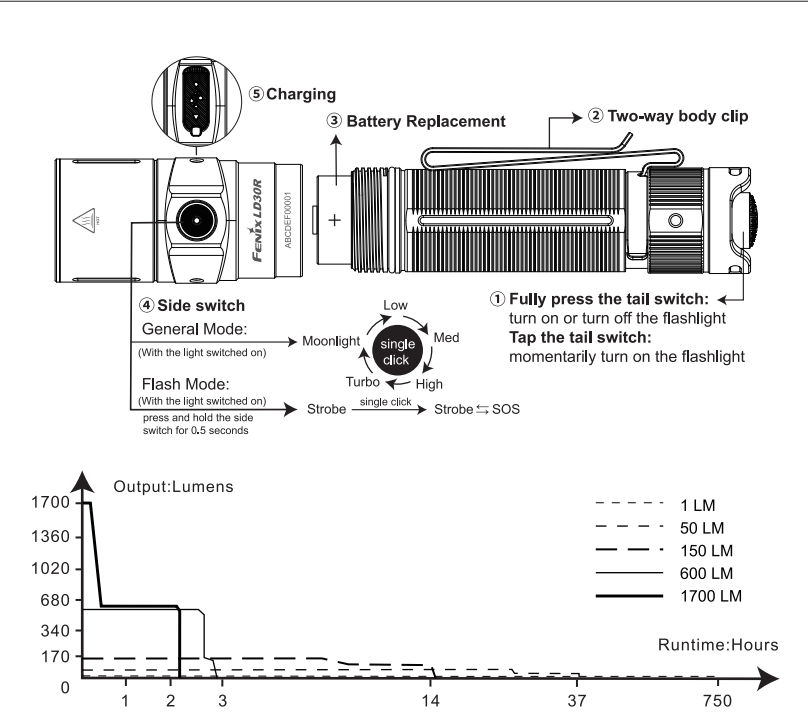

TECHNICAL PARAMETERS							
ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE				FLASH MODE		
	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOONLIGHT	STROBE	SOS
OUTPUT	1700 Lumens	600 lumens	150 lumens	50 Lumens	1 lumen	1700 lumens	50 Lumens
RUNTIME	2 hours 10 minutes*	2 hours 50 minutes	14 hours 40 minutes	37 hours 25 minutes	750 hours	/	/
DISTANCE	267 meters	161 meters	80 meters	45 meters	8 meters	/	/
INTENSITY	18037 candela	6500 candela	1605 candela	510 candela	16 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE					1 meter		
SUBMERSIBLE					IP68		

Note: The above specifications are the test results produced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L18-3400 battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the built-in temperature protection mechanism.

Output Selection
General Mode:
With the light switched on, single click the side switch to cycle through Moonlight→Low→Med→High→Turbo.
Flash Mode:
With the light switched on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to enter Strobe, single click the side switch to cycle through Strobe→SOS.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight automatically memorizes the last selected output of General Mode. When turned on again the previously used output of General Mode will be recalled.

BATTERY SPECIFICATIONS			
Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18650*	3.6 V	Recommended √√
Non-rechargeable Battery (Li-Iron)	CR123A	3.0 V	Usable √
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6 V/3.7 V	Caution* !
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6 V/3.7 V	Banned ×
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2 V	Banned ×

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used.
*18650/16340 rechargeable Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion. Cell damage or short circuiting caused by using these types of battery is considered user induced damage and is not covered by any Fenix warranty or liability.

BATTERY REPLACEMENT
Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light body back on.

CHARGING

- 1.With the flashlight switched off, open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
2. The indicator will display red while charging, and will turn to green when fully charged.
3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover.
4. With the flashlight switched off, the normal charging time of the Fenix ARB-L18-3400 battery is about 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V/2 A charging adapter. Only Moonlight output and Low output can be operated while charging.
5. Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

技术参数							
ANSI/PLATO FL1	常规模式				闪烁模式		
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档	爆闪档	SOS档
亮度	1700流明(17瓦)	600流明(6瓦)	150流明(1.5瓦)	50流明(0.5瓦)	1流明(0.01瓦)	1700流明(17瓦)	50流明(0.5瓦)
续航时间	2小时10分钟*	2小时50分钟	14小时40分钟	37小时25分钟	750小时	/	/
射程	267米	161米	80米	45米	8米	/	/
光强	18037坎德拉	6500坎德拉	1605坎德拉	510坎德拉	16坎德拉	/	/
防跌落高度					1米		
防水等级					IP68		

注: 上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准, 使用1*ARB-L18-3400电池, 在温度21±3°C和湿度50%~80%的情况下, 在Fenix实验室环境下测试得出, 实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。
*极亮档续航为保留智能使用测试的累积续航。

智能记忆
常规模式下, 手电会自动记忆亮度档位, 每次关闭手电再次打开后, 都会以记忆的工作状态启动, 适应多种场景需求。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L18系列	18650*	3.6V	推荐 √√
一次性锂电池	CR123A	3.0V	可用 √
可充锂离子电	18650	3.6V/3.7V	谨慎使用* !
可充锂离子电	16340	3.6V/3.7V	禁止 ×
可充磷酸铁锂电池	18650	3.2V	禁止 ×

警告: 请不要将不同种类、新旧的电池混合使用, 以免损坏电池或手电。
*18650/16340可充锂离子 (Li-ion) 电池属于工业电池, 并非有安全保障的民用电池, 当电池品质不良或者使用不当 (如漏、高温等) 时可能发生爆炸、爆炸并危及人身和财产安全, 若使用此电池种类应自行承担自身的风并自愿承担相应的责任, 使用品质劣并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

TECHNISCHE DATEN							
ANSI/PLATO FL1	HAUPT-MODUS				BLINK-MODUS		
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	MOON	STROBE	SOS
AUSGANGSLEISTUNG	1700 lm	600 lm	150 lm	50 lm	1 lm	1700 lm	50 lm
LAUFZEIT	2 Std. 10 Min.*	2 Std. 50 Min.	14 Std. 40 Min.	37 Std. 25 Min	750 Std.	/	/
REICHWEITE	267 m	161 m	80 m	45 m	8 m	/	/
LEUCHTSTÄRKE	18037 cd	6500 cd	1605 cd	510 cd	16 cd	/	/
SCHLAGFESTIGKEIT					1 m		
WASSERDICHTIGKEIT					IP68		

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L18-3400 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Je nach Umgebung und verwendeten Akku können die tatsächlichen Werte abweichen!
*Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelagert wird.

Haupt Modus:
Im angeschalteten Zustand, den seitlichen Taster kurz drücken, um zwischen den Stufen „Moon“→„Niedrig“→„Mittel“→„Hoch“→„Turbo“ zu wechseln.
Blink Modus:
Im angeschalteten Zustand, den seitlichen Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Modus „Strobe“ zu gelangen. Den Taster kurz drücken, um zwischen „Strobe“→„SOS“ zu wechseln.

Intelligente Memory-Funktion
Die Lampe speichert im Haupt-Modus die zuletzt benutzte Helligkeits-Stufe. Beim erneuten Einschalten startet sie wieder in dieser zuletzt genutzten Stufe.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS

Bezeichnung	Typ	Spannung	Verwendung
Fenix ARB-L18 Serie	18650*	3,6 V	empfohlen √√
Lithium-Batterien	CR123A	3,0 V	möglich √
Li-Ionen Akkus	18650	3,6 V/3,7 V	Vorsicht* !
Li-Ionen-Akkus	16340	3,6 V/3,7 V	verboten ×
LiFePO4-Akkus	18650	3,2 V	verboten ×

Warnung: Keine Batterien unterschiedlichen Typs, Hersteller, Kapazität oder Ladestandes verwenden!

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.

LADEN
1,Im ausgeschalteten Zustand, die Staubschutzkappe öffnen, dann den USB-C-Stecker in die Ladebuchse der Lampe stecken.
2, Die Lade-Kontroll-LED leuchtet rot während des Ladevorganges und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
3, Nach Abschluss des Ladevorganges die Staubschutzkappe schließen.
4, Die normale Ladedauer des mitgelieferten Fenix-Akkus ARB-L18-3400 beträgt ungefähr 3 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“ einem 5 V/2 A Ladegerät. Nur die Stufen „Moon“ und „Niedrig“ können während des Ladevorganges genutzt werden.
5, Eine nicht verwendete Lampe alle vier Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus zu gewährleisten.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE
Beim Einschalten der Lampe zeigt die im seitlichen Taster befindliche Kontroll-LED

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
- NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen - durch die hohe Temperatur der Lampe könnten sich diese entzünden!
- NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!)
- Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme - ein vorsichtiger Umgang ist empfohlen um Verbrennungen aufgrund der hohen Temperaturen zu vermeiden!
- Den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten in leicht entflammaren Aufbewahrungsorten wie Jackentasche oder Rucksack zu vermeiden!
- Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fällt die LED aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE FENIX LD30R

- 1700 lm max, Ausgangsleistung, 267 m max, Reichweite,
- Eine LED des Typs Luminus SST40 mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Verschiedene Leuchtstufen und -modi für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.
- Taktische Heck-Schalter für kurzes und dauerhaftes Licht.
- Seitlicher Taster für die Wahl der Helligkeits-Stufe.
- SOS- und Strobe-Modi können die Sicherheit bei verschiedenen Outdoor-Aktivitäten erhöhen.
- Ladestands-Kontrolle und Warnung vor zu niedriger Spannung.
- USB-C-Ladeanschluss des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.
- Inklusive eines ARB-L18-3400-Akkus.
- Zweizeig-Clip für vielfältiges Anbringen.
- Kompatibel mit dem Diffuser Fenix AOD-S V2.0 für Outdoor-Einsatz beim Camping.
- Intelligenter Überhitzungsschutz gegen zu hohe Oberflächentemperatur.
- CMC-gefertigtes Ganzmetall-Gehäuse.
- Premium Hart-Anodisierung des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.
- Staub- und wasserresistent nach Schutzklasse IP68.
- Größe: 129,7 x 26,5 x 22,6 mm.
- Gewicht: 132 g (inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Aniaus
Den taktischen Heck-Schalter halb drücken für kurzzeitiges Licht, sobald er losgelassen wird erlischt das Licht.
Voll durchgedrückter Schalter schaltet die Lampe dauerhaft ein, Ein erneutes Durchdrücken schaltet sie wieder aus.

Moduswahl
Im angeschalteten Zustand, den seitlichen Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Blink-Modus zu gelangen. Den seitlichen Taster erneut für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Haupt-Modus zurück zukehren.

Ausgangsleistung wählen

PARAMETRI TECNICI							
ANSI/PLATO FL1	MODALITÀ GENERALE				MODALITÀ LAMPEGGIANTE		
	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOONLIGHT	STROBO	SOS
OUTPUT	1700 lumen	600 lumen	150 lumen	50 lumen	1 lumen	1700 lumen	50 lumen
DURATA	2 ore 10 minuti*	2 ore 50 minuti	14 ore 40 minuti	37 ore 25 minuti	750 ore	/	/
DISTANZA	267 metri	161 metri	80 metri	45 metri	8 metri	/	/
INTENSITÀ	18037 candele	6500 candele	1605 candele	510 candele	16 candele	/	/
RESISTENZA ALL'IMPATTO					1 metro		
RESISTENZA ALL'ACQUA					IP68		

Note: Le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-L18-3400 alla temperatura di 21±3°C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria utilizzata.
*L'uscita Turbo è misurata includendo anche l'uscita dei livelli di output ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione contro il surriscaldamento di cui la torcia è dotata.

allo Strobe, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere Strobe→SOS.

Circolo intelligente di memorizzazione
La torcia memorizza automaticamente l'ultima uscita selezionata della Modalità Generale. Alla riaccensione quindi verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata in modalità generale.

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

Tipo	Dimensione	Voltaggio Nominale	Usabilità
Batteria della serie Fenix-ARB-L18	18650*	3,6 V	Consigliata √√
Batteria non ricaricabile (Li-Iron)	CR123A	3,0 V	Utilizzabile √
Batteria ricaricabile (Li-ion)	18650	3,6 V/3,7 V	Attenzione* !
Batteria ricaricabile (Li-ion)	16340	3,6 V/3,7 V	Vietata ×
Batteria ricaricabile	18650	3,2 V	Vietata ×

Avvertenza: non mescolare batterie di marche, dimensioni, capacità o tipi diversi. Ciò potrebbe causare danni alla torcia o alle batterie in uso.

* Le batterie 18650/16340 agli ioni di litio sono celle protette progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. L'uso esclusivo di batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il rischio di combustione o esplosione; ma i danni alle celle o i cortocircuiti sono considerati danni insiti dall'utente e non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilità da parte di Fenix.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Svitare il coperchio della torcia e inserire la batteria con l'anodo (+) rivolto verso la testa, quindi riavvitare il coperchio della torcia.

RICARICA
1, Con la torcia spenta, aprire il coperchio antipolvere per rivelare la porta di ricarica, quindi collegare l'estremità USB di tipo C alla torcia.
2, L'indicatore di stato a LED si illuminerà di rosso durante la fase di ricarica e diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.
3, Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere.
4, Il tempo di ricarica della batteria Fenix ARB-L18-3400 è di circa 3 ore carica con un adattatore di ricarica da 5 V/2 A. Durante la fase di ricarica è possibile utilizzare solo l'uscita Moonlight e l'uscita Basis.
5, Nei casi in cui la torcia non venga utilizzata per molto tempo ricaricarla ogni quattro mesi per mantenere prestazioni ottimali della batteria.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
Ogni volta che si accende la luce, l'indicatore mostrerà automaticamente lo stato della batteria per 3 secondi.

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.



FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.149.221.088-A0-20230814

Each time the light is turned on, the battery level indicator in the middle of the switch will automatically display the battery status for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series rechargeable battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. The light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature to a safe level when this situation occurs.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Moonlight output is reached. When this happens in Moonlight output, the battery level indicator blinks red to remind you to replace or recharge the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery level runs out.
Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series rechargeable battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
 - Fenix recommends using an excellent quality battery.
 - If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
 - Remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
 - Unscrew the light body can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
 - Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor battery level.
 - Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
 - B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
 - Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
- If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix LD30R flashlight, ARB-L18-3400 battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holder, Spare O-ring, User manual, Warranty card

智能温控

灯具长时间以较高的亮度档位工作会积累大量热量, 为避免外壳温度过高影响使用寿命, 灯具会自动逐渐降低亮度。

低压警示

开机状态下, 当电池电压低于3V时, 手电会自动逐级降档, 直到月光档为止, 如果在月光档时仍然持续检测到电池电压过低, 电量指示灯会闪烁红灯, 为了保证手电正常使用, 手电不会自动关机, 将会以这样的提示方式持续工作至电池电量耗尽为止。
注: 低压警示仅对Fenix ARB-L18系列可充电电池有效。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件, 否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池, 并且当长期不用时请将灯具从电池中取出, 否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
- 灯具放在包里时可能会因为挤压而损坏。如果希望避免此问题, 您可以在把灯具装入包中前, 将电池从灯具中取出。
- 长期使用后, 灯具的防水面可能受损。如若发现了此种情况, 请您提防防水面以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作。特别是当灯具出现异常的闪烁或无法点亮的时候, 以下几个可能导致灯具出现异常的闪烁或无法点亮的原因:
 - 原因一: 电池电量不足
 - 解决方案: 充电或更换电池。
 - 原因二: 灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
 - 解决方案: 用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
- 如果上述方法无效, 请联系经销商并按售后服务条款保修。

包装清单

LD30R手电、ARB-L18-3400电池、Type-C充电线、手绳、布套、备用O圈、说明书、保修卡。

für 3 Sekunden den Ladestand des Akkus an.
Grün leuchtend: voll 100% - 85%
Grün blinken: ausreichend 85% - 50%
Rot leuchtend: schwach 50% - 25%
Rot blinkend: kritisch 25% - 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der Serie ARB-L18 von Fenix.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wärme, besonders bei längerem Gebrauch. In diesem Fall regelt die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die Temperatur zu reduzieren.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung 3.0 V unterschreitet, wechselt die Lampe in den nächste niedrigere Stufe bis 'Moon' erreicht ist. Wenn dies erreicht ist, blinkt die Lade-Kontroll-LED rot, um an den Austausch oder Aufladen des Akkus zu erinnern. Um eine weitere Nutzung zu gewährleisten schaltet sich die Lampe nicht automatisch aus, bis der Akku vollständig entladen ist.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der Serie ARB-L18 von Fenix.

GEBRUCH UND PFLEGE

- Öffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie erlischt.
 - Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.
 - Bei längerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollten die Akkus entfernt werden, um Schäden aufgrund Auslaufs zu verhindern.
 - Den Akku entnehmen, um evtl. Schäden durch Lagerung oder Transport zu verhindern.
 - Häufiger Gebrauch kann zum Verschleiß der O-Ring-Dichtung führen. Den Dichtung durch einen original O-Ring ersetzen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
 - Regelmäßiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine zuverlässige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte können zum Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlfunktionen führen – folgendes ist zu prüfen:
 - A: Entladener Akku.
 - Lösung: Akku laden oder austauschen (sicherstellen, dass der Akku den Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).
 - B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
 - Lösung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen säubern.
- Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den autorisierten Fachhändler kontaktieren.

INHALT

Taschenlampe Fenix LD30R, Akku ARB-L18-3400, USB-C-Ladekabel, Handschlaufe, Gürtelschleife, Ersatz-O-Dichtung, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La torcia accumula molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati per periodi prolungati. La luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura a un livello di sicurezza quando si verifica questa situazione.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto di 3.0 V, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a quando non viene raggiunta

