


## RGB-S5

www.sinum.eu

PL  
EN  
CZ  
SK  
DE  
HU  
RU

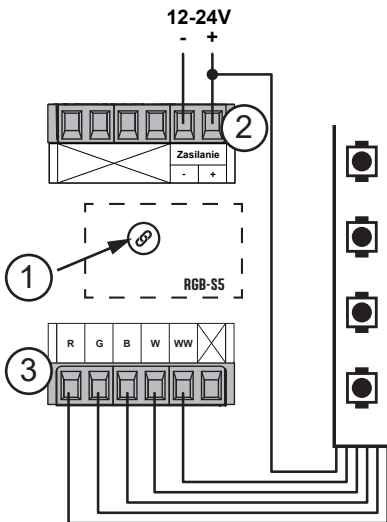

CZ

Modul RGB-S5 slouží k napájení a ovládání provozu LED pásků. Umožňuje ovládat barvu, intenzitu a barevnou teplotu světla řízením 5 kanálů (R, G, B, W a WW). V ústředně Sinum lze vytvořit různé světelné podmínky pro jakoukoli scénu nebo automatizaci. Komunikace s ústřednou je drátová. Modul se montuje na DIN liště.

### Popis

⏻ - Napájení

🔌 - Komunikace

① - Registrační tlačítko

③ - Konektor pro napájení LED pásků

② - Napájecí konektor

**POZOR! Napájecí napětí LED modulu by mělo být přizpůsobeno napájecímu napětí použitého LED pásku.**

### Registrace zařízení k systému sinum

V internetovém prohlížeči napíšeme do adresního řádku adresu ústředny Sinum a provedeme přihlášení k ústředně. Na hlavním panelu postupně rozklikneme: **Nastavení > Zařízení > Bezdrátová zařízení > (+)**. Následně na bezdrátovém modulu krátce stlačit **registrační tlačítko** ①. Pokud registrace proběhla úspěšně, pak se na obrazovce objeví odpovídací zpráva. Dále můžeme změnit název modulu a přiřadit ho k určité místnosti.

### Technické údaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Napájení                           | 12-24V DC  |
| Příkon                             | 0,2W       |
| Jmenovitý proud výstupů R/G/B/W/WW | 2,5W       |
| Provozní teplota                   | 5°C ÷ 50°C |
| Okolní vlhkost vzduchu             | <80% REL.H |
| Provozní frekvence                 | 868 MHz    |

### Upozornění

Firma Tech Sterowniki nenese žádnou zodpovědnost škody vzniklé v důsledku jiného užívání zařízení, než je jeho určení vymezené v návodu k použití. Dosah bezdrátových modulů je závislý na podmínkách, ve kterých zařízení pracuje. Dosah zařízení ovlivňují stavební konstrukce a materiály. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování zařízení, aktualizace programu a dokumentace. Všechna grafická vyobrazení obsažená v dokumentu mají pouze informativní charakter. Schémata jsou pouze příkladová. Veškeré změny jsou průběžně aktualizovány na internetové stránce výrobce. Před uvedením do provozu je nutné se nejdříve seznámit se zde uvedenými pokyny. Nedodržení těchto ustanovení může vést ke zranění nebo úrazu osob a poškození zařízení. Montáž a zapojení zařízení může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro elektrická zařízení. Obsluha zařízení není určena dětem. Elektrické zařízení pod napětím. Před zahájením jakýchkoli činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení apod.) je třeba se ujistit, že zařízení je odpojené od elektrické sítě. Zařízení není vododolné.

Produkt se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Povinnosti uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.



### EU Prohlášení o shodě

**Tech Sterowniki II Sp. z o.o.**, ul. Biała Droga 34, Wierp (34-122), Polsko, tímto prohlašuje, že modul **RGB-S5** splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU.

Wierp, 01.02.2024

Paweł Jura Janusz Master  
Prezisi firmy

Úplné znění EU prohlášení o shodě a návod k obsluze jsou k dispozici po naskenování QR kódu nebo na: **www.tech-controllers.com/manuals**



**www.techsterowniki.pl/manuals**  
Wyprodukowano w Polsce

**www.tech-controllers.com/manuals**

Made in Poland



UK  
EAC

**TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o.**  
ul. Biała Droga 31  
34-122 Wierp

### Service

PL

tel: +48 33 875 93 80  
servis.sinum@techsterowniki.pl

EN

tel: +48 33 875 93 80 **www.tech-controllers.com**  
support.sinum@techsterowniki.pl

CZ

tel: +420 733 180 378 **www.tech-controllers.cz**  
cs.servis@tech-reg.com

SK

tel: +421 918 943 556 **www.tech-reg.sk**  
sk.servis@tech-reg.com

DE

tel: +48 33 875 93 80 **www.tech-controllers.com**  
support.sinum@techsterowniki.pl

NL

tel: +31 341 371 030 **www.tech-controllers.com**  
e-mail: info@eplucon.nl

RO

tel: +40 785 467 825 **www.techsterowniki.pl/ro**  
contact@tech-controllers.ro

HU

tel: +36-300 919 818, +36 30 321 70 88  
**www.tech-controllers.hu** szerviz@tech-controllers.com

ES

tel: +48 33 875 93 80 **www.tech-controllers.com**  
support.sinum@techsterowniki.pl

UA

tel: +38 096 875 93 80 **www.tech-controllers.com**  
servis.ua@tech-controllers.com

RU

+375 3333 000 38 (WhatsApp, Viber, Telegram)  
service.eac@tech-reg.com (RU)

### PL

Moduł RGB-S5 służy do zasilania i kontrolowania pracy taśm LED RGB. Umożliwia zarządzanie kolorem, intensywnością oraz temperaturą barwy światła, sterując 5 kanałami (R, G, B, W i WW). W Centrali Sinum dla dowolnej sceny lub automatyzacji można stworzyć inne warunki oświetlenia. Komunikacja z Centralą odbywa się przewodowo. Moduł montowany jest na szynie DIN.

### Opis

⏻ - Dioda zasilania

🔌 - Dioda komunikacji

① - Przycisk rejestracji

③ - Złącze zasilania taśm LED

② - Złącze zasilania

**UWAGA! Napięcie zasilające moduł LED powinno być dostosowane do napięcia zasilania użytej taśmy LED.**

### Rejestracja urządzenia do systemu Sinum

Należy wpisać w przeglądarce adres Centrali Sinum i zalogować się do urządzenia. W panelu głównym kliknąć kolejno zakładki **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia bezprzewodowe > (+)**. Następnie na urządzeniu krótko nacisnąć **przycisk rejestracji** ①. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Dodatkowo użytkownik ma możliwość nadania nazwy urządzeniu oraz przypisania go do określonego pomieszczenia.

| Dane techniczne                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania                         | 12-24V DC  |
| Maksymalny pobór mocy                      | 0,2W       |
| Nominalne obciążenie kanału R/G/B/W/WW     | 2,5A       |
| Temperatura pracy                          | 5 ÷ 50°C   |
| Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia | <80% REL.H |
| Częstotliwość pracy                        | 868 MHz    |

### Uwagi

Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania systemu. Wpływ na zasięg mają warunki w jakich pracuje urządzenie oraz konstrukcja i materiały użyte do budowy obiektu. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania urządzeń, aktualizowania oprogramowania oraz związanej z nimi dokumentacją. Grafiki mają charakter poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Schematy są przykładowe. Wszelkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej producenta.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia. Urządzenie nie może być wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci. Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



### Deklaracja zgodności UE

Firma **Tech Sterowniki II Sp. z o.o.**, ul. Biała Droga 34, Wierp (34-122) deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że moduł **RGB-S5** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Wierp, 01.02.2024

Paweł Jura Janusz Master  
Prezisi firmy

### EU Declaration of conformity

**Tech Sterowniki II Sp. z o.o.**, ul. Biała Droga 34, Wierp (34-122) Hereby, we declare under our sole responsibility that the **DIM-S5** moduł is compliant with Directive 2014/53/UE.

Wierp, 01.02.2024

Paweł Jura Janusz Master  
Prezisi firmy

The full text of the EU declaration of conformity and the user manual are available after scanning the QR code or at **www.tech-controllers.com/manuals**

Pełny tekst deklaracji zgodności UE oraz instrukcja obsługi dostępne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie **www.techsterowniki.pl/manuals**

**SK**

Modul RGB-S5 slúži na napájanie a ovládanie prevádzky RGB LED pásov. Umožňuje spravovať farbu, intenzitu a teplotu svetla ovládaním 5 kanálov (R, G, B, W a WW).

V centrálnej jednotke Sinum môžu byť vytvorené rôzne svetelné podmienky pre akúkoľvek scénu alebo automatizáciu. Komunikácia s centrálnou jednotkou je drôtová. Modul sa inštaluje na DIN lištu.

| Popis                                                                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - Dióda napájania |  - Dióda komunikácie |
| <div><div>① - Registračné tlačidlo</div><div>② - Konektor napájania</div></div>                   | <div><div>③ - Konektor napájania LED pásov</div></div>                                                |

**UPOZORNENIE! Napájacie napätie LED modulu musí byť prispôsobené napájaciemu napätiu použitého LED pásu.**

| Registrácia zariadenia do systému sinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Do prehliadača je potrebné zadať adresu centrálnej jednotky Sinum a následne sa prihlásiť do zariadenia. Na hlavnej obrazovke kliknite na kartu <b>Nastavenia &gt; Zariadenia &gt; Bezdrôtové zariadenia &gt; (+)</b> . Potom krátko stlačte <b>registračné tlačidlo</b> <b>①</b> na zariadení. Po správnom dokončení procesu registrácie sa na obrazovke zobrazí príslušná správa. Okrem toho môže užívateľ pomenovať zariadenie a priradiť ho ku konkrétnej miestnosti. |            |
| Technické údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Napájanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12-24V DC  |
| Prikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,2W       |
| Nominálne zaťaženie kanálu R/G/B/W/WW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5A       |
| Prevádzková teplota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5°C ÷ 50°C |
| Okolitá vlhkosť vzduchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <80% REL.H |
| Prevádzková frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 868 MHz    |

**Upozornenia**

Spoločnosť Tech Sterowniki nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním systému. Dosah signálu závisí od podmienok, v ktorých zariadenie pracuje. Dosah signálu ovplyvňuje aj štruktúra a materiály použité pri stavbe. Výrobca si vyhradzuje právo vylepšovať zariadenia, aktualizovať softvér a súvisiacu dokumentáciu. Grafika je len ilustračná a môže sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu. Schémy sú príkladové. Všetky zmeny sú priebežne aktualizované na stránke výrobcu.

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce predpisy. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu zariadenia. Inštaláciu zariadenia musí vykonávať osoba s potrebnou kvalifikáciou. Zariadenie nie je určený pre manipuláciu deťmi. Elektrické zariadenie pod napätím. Pred vykonávaním akýchkoľvek činností súvisiacich s napájaním (prípadne káblov, inštalácia zariadenia a pod.) sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti. Zariadenie nie je vodotesné.

Výrobok sa nesmie vyhadzovať do bežných nádob na odpad. Povinnosťou užívateľa je odovzdať použité zariadenie na stanovenom zbernom mieste za účelom recyklácie odpadu vzniknutého z elektrického a elektronického zariadenia.



**Prehlásenie o zhode EÚ**

**Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** ul. Biała Droga 34, Wierpz (34-122) týmto vyhlasuje, že **RGB-S5** je v súlade so smernicou 2014/53/UE.

Wierpz, 01.02.2024

Paweł Jura   Janusz Master  
Prezisi firmy

Úplné znenie Prehlásenia o zhode EÚ a návod na obsluhu sú k dispozícii po naskenovaní QR kódu alebo na webovej stránke **www.tech-controllers.com/manuals**

**RU**

Модуль RGB-S5 используется для питания и управления работой светодиодных лент RGB. Позволяет управление цветом, интенсивностью и температурой цвета света, контролируя 5 каналы (R, G, B, W и WW).

В панели управления Sinum для любой сцены или автоматизации могут быть созданы другие условия освещения. Связь с коммутатором осуществляется по беспроводной сети. Модуль установлен на DIN-рейке.

| Описание                                                                                              |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - Светодиод питания |  - Светодиод связи |
| <div><div>① - Кнопка регистрации</div><div>② - Разъем питания</div></div>                             | <div><div>③ - Разъем питания для светодиодных лент</div></div>                                        |

**Внимание! Напряжение питания светодиодного модуля должно быть адаптировано к напряжению питания используемой светодиодной ленты.**

**Как зарегистрировать устройство в системе Sinum**

Нужно ввести адрес Центра Sinum в браузере и войти в устройство. В главной панели надо перейти в закладку **Настройки > Устройства > Беспроводные устройства > (+)**. Затем надо коротко нажать **кнопку регистрация** **①**. После успешного процесса регистрации на экране появится соответствующее сообщение. Кроме того, у пользователя есть возможность дать название устройству и приписать его к определённому помещению.

**DE**

Das Modul RGB-S5 dient zur Versorgung und Steuerung des Betriebs von RGB-LED-Leisten. Es ermöglicht die Verwaltung von Farbe, Intensität und Farbtemperatur des Lichts und steuert 5 Kanäle (R, G, B, W und WW).

Mit dem Sinum Control Panel können verschiedene Beleuchtungsbedingungen für jeder Ablauf oder Automatisierung erstellt werden. Die Kommunikation mit dem Control Panel erfolgt über Kabel. Das Modul wird auf einer DIN-Schiene montiert.

| Beschreibung                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - Spannungsversorgung LED                                                      |  - Kommunikations-LED |
| <div><div>① - Registrierungstaste</div><div>② - Anschluss für die Spannungsversorgung</div><div>③ - Anschluss für die Stromversorgung der LED-Leiste</div></div> |                                                                                                        |

**ACHTUNG! Die Versorgungsspannung des LED-Moduls sollte an die Versorgungsspannung des verwendeten LED-Streifens angepasst werden.**

**Geräteregistrierung für das Sinum-System**

Geben Sie im Browser die Adresse der Steuerzentrale Sinum ein und melden Sie sich am Gerät an. Im Hauptpanel auf „**Einstellungen > Geräte > Drahtlose Geräte > (+)**“ klicken. Drücken Sie anschließend kurz die **Registrierungstaste** **①** am Gerät. Nachdem der Registrierungsvorgang korrekt durchgeführt wurde, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm. Darüber hinaus kann der Benutzer das Gerät benennen und einem bestimmten Raum zuordnen.

| Technische Daten                    |            |
|-------------------------------------|------------|
| Betriebsspannung                    | 12-24V DC  |
| Maximale Leistungsaufnahme          | 0,2W       |
| Nominale Kanallast Q1-Q5            | 2,5A       |
| Betriebstemperatur                  | 5°C ÷ 50°C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | <80% REL.H |
| Frequenz                            | 868 MHz    |

**Hinweise**

Tech Sterowniki haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Systems entstehen. Die Reichweite hängt von den Bedingungen ab, unter denen das Gerät betrieben wird. Die Reichweite wird auch von der Konstruktion eines Gebäudes und den beim Bau verwendeten Materialien beeinflusst. Der Hersteller behält sich das Recht zur Optimierung der Geräte sowie zur Aktualisierung der Firmware und der zugehörigen Dokumentation vor. Die Grafiken dienen nur zur Veranschaulichung und können leicht vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Schemata haben Beispielcharakter. Alle Änderungen werden regelmäßig auf der Website des Herstellers aktualisiert.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Vorschriften sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Die Installation sollte von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen durchgeführt werden. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Elektrisches Gerät unter Spannung. Stellen Sie vor der Durchführung jedweder Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Stromversorgung (Kabelanschluss, Geräteinstallation etc.) sicher, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Das Produkt darf nicht in normalen Abfallbehältern entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, das Altgerät an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Abfällen aus Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.



**EU-Konformitätserklärung**

**Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** ul. Biała Droga 34, Wierpz (34-122) erklärt hiermit, dass der **RGB-S5** der Richtlinie 2014/53/UE.

Wierpz, 01.02.2024

Paweł Jura   Janusz Master  
Prezisi firmy

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung und der Bedienungsanleitung ist nach dem Scannen des QR-Codes oder auf der Website **www.tech-controllers.com/manuals** verfügbar.

| Технические данные                                  |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Источник питания                                    | 12-24 В DC |
| Максимальное энергопотребление                      | 0,2BT      |
| Номинальная нагрузка канала R/G/B/W/WW              | 2,5A       |
| Рабочая температура                                 | 5°C ÷ 50°C |
| Приемлемая относительная влажность окружающей среды | <80% REL.H |
| Рабочая частота                                     | 868 МГц    |

**Декларация соответствия ЕС**

**Tech Sterowniki II Sp. z o.o.**, ul. Biała Droga 34, Wierpz (34-122) Настоящим мы заявляем под свою исключительную ответственность, что **RGB-S5** соответствует Директиве 2014/53/UE.

Wierpz, 01.02.2024

Paweł Jura   Janusz Master  
Prezisi firmy

Полный текст декларации соответствия ЕС и руководства пользователя доступны после сканирования QR-кода или на сайте **www.tech-controllers.com/manuals**

**HU**

Az RGB-S5 modul az RGB LED szalag táplálására és működésének vezérlésére szolgál. Lehetővé teszi a fény színének, intenzitásának és színhőmérsékletének kezelését 5 csatorna (R, G, B, W és WW) vezérlésével.

A Sinum Centralban bármilyen jelenethez vagy automatizáláshoz különböző megvilágítási feltételeket hozhat létre. A Sinum Central eszközzel való kommunikáció vezetéken keresztül történik. DIN-sínrre szerelhető.

| Leírás                                                                                      |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - Betáp |  - Kommunikáció |
| <div><div>① - Regisztrációs gomb</div><div>② - Betáp csatlakozó</div></div>                 | <div><div>③ - LED szalagos tápcsatlakozó</div></div>                                               |

**FIGYELEM! A LED modul tápfeszültségét a használt LED szalag tápfeszültségéhez kell igazítani.**

**Hogyan regisztráljuk az eszközt a sinum rendszerben**

Adja meg a Sinum központi eszköz címét a böngészőben, és jelentkezzen be a készülékre. A fő panelen kattintson a **Beállítások > Eszközök > Vezeték nélküli eszközök > (+)** elemre. Ezután röviden nyomja meg a **regisztrációs gombot** **①** a készüléken. A megfelelő regisztrációs folyamat után egy megfelelő üzenet jelenik meg a képernyőn. Ezenkívül a felhasználó elnevezheti az eszközt, és hozzárendelheti egy adott helyiséghez.

| Műszaki adatok                              |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Tápellátás                                  | 12-24V DC  |
| Max. fogyasztás                             | 0,2W       |
| Q1-Q5 csatorna névleges terhelése           | 2,5A       |
| Üzemi hőmérséklet                           | 5°C ÷ 50°C |
| Elfogadható környezeti relatív páratartalom | <80% REL.H |
| Működési frekvencia                         | 868 MHz    |

**Megjegyzés**

A TECH Controllers nem vállal felelősséget a rendszer nem megfelelő használatából eredő károkért. A hatótávolság a készülék használati körülményeitől függ. A választékot a ház építésénél használt szerkezet és anyagok is befolyásolják. A gyártó fenntartja a jogot az eszközök fejlesztésére, a szoftverek és a kapcsolódó dokumentáció frissítésére. A grafikák csak illusztrációs célt szolgálnak, és kissé eltérhetnek a tényleges megjelenéstől. A diagramok példaként szolgálnak. Minden változtatást folyamatosan frissítünk a gyártó honlapján.

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. Ezt a kézikönyvet biztonságosan kell tárolni későbbi használatra. A készülék üzembe helyezését szakképzett személynek kell végeznie. Nem gyermekek általi működtetésre szánták. Ez egy feszültség alatt álló elektromos készülék. Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról, mielőtt bármilyen, az áramellátással kapcsolatos tevékenységet végezne (kábeleket csatlakoztatás, a készülék felszerelése stb.). A készülék nem vízálló.

A terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. A felhasználó köteles elhasznált berendezését egy gyűjtőhelyre leadni, ahol minden elektromos és elektronikus alkatrészt újrahasznosítanak.



**EU Megfelelőségi Nyilatkozat**

**Tech Sterowniki II Sp. z o.o.** ul. Biała Droga 34, Wierpz (34-122) Ezúton kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a **RGB-S5** megfelel a 2014/35/UE.

Wierpz, 01.02.2024

Paweł Jura   Janusz Master  
Prezisi firmy

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a felhasználói kézikönyv elérhető a QR-kód beolvasása után vagy a **www.tech-controllers.com/manuals** oldalon

**Примечания**

Компания TECH Controllers не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования системы. Дальность зависит от условий, в которых работает устройство. Дальность также зависит от структуры и материалов, используемых в конструкции. Производитель оставляет за собой право улучшать устройства, обновлять программное обеспечение и сопутствующую документацию. Графика предназначена только для иллюстрации и может незначительно отличаться от фактического вида. Схемы являются примерами. Все изменения регулярно обновляются на сайте производителя.

Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте следующие правила. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам и повреждению оборудования. Пожалуйста, храните это руководство бережно. Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом. Прибор не предназначен для использования детьми. Электрическое устройство под напряжением. Перед выполнением любых действий, связанных с электропитанием (подключение кабелей, установка устройства и т. д.), убедитесь, что устройство не подключено к сети. Устройство не является водонепроницаемым.

Изделие нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Пользователь несет ответственность за передачу отработанного оборудования в назначенный пункт сбора для переработки отходов, образующихся от электрического и электронного оборудования.

