



RF461904

RA448220:

儲冰盒, 小

RA450012:

Water filter Vario 400

RA421610:

不鏽鋼門板, 附把手

RA423140:

側邊修飾條

RA425110:

不鏽鋼長把手 1131 mm

RA428610:

不鏽鋼門板, 無把手

RA460013:

220V側邊加熱器

RA460020:

垂直組合門板連接條

RA464616:

不鏽鋼通風柵欄

Vario 嵌入式冷凍冰箱 400系列

212.5 x 60.3 cm, 平絞鏈

RF461904

不銹鋼內壁及無煙煤黑鋁合金元素
階梯燈罩設計, 暖白色照明
兩種開門模式: 推開門方式打造無把手美學或
拉開門方式亦可輕鬆開門
與冷藏對開組裝, 開啟門時可見內部玻璃層
架、抽屜與門邊置物架完美水平對齊
與冷藏冰箱相同的質感美學
-玻璃層架-無煙煤黑鋁合金門邊置物架
門內全不銹鋼內壁
全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架, 更彈
性的調整定位
外部取冰裝置, 內置水管連接
TFT 電子視窗
淨容量 328 公升

操作

TFT 觸控螢幕

25 種語言顯示

技術特色

3D 動態冷卻系統

自動除霜

可重新設定

假日節能模式(開啟時僅能用把手拉開門方式
開門)

開門與故障警示

冷凍室

無霜技術, 迅速製冷至 -30°C

溫度範圍 -24°C 至 -14°C

四星級冷凍能力

斷電保鮮 13 小時

4 個安全玻璃層架, 其中 3 個可手動調整高度

2 個可完全拉伸的可視抽屜

全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架,

更彈性的調整定位

4 個可調整高度的門上儲物架

內置自動製冰機

置於冷凍室內, 帶固定進水管連接

過濾器安裝於不鏽鋼通風柵欄

製冰功能可單獨關閉

製冰能力大約 $1.5\text{ kg} / 24\text{ h}$

製冰盒容量約可裝滿 4 kg 冰塊

能源效率

噪音值 $42\text{ dB (re } 1\text{ pW)}$

規劃注意事項

平絞鍊

左開, 可改開門方向

開門角度 115° , 可固定在 90°

如開門角度固定為 90° , 需在固定開門角度

前將儲冰盒置換為小冰盒(RA 448 220)


水源處之止水閥請規劃於冰箱附近

若水壓大於 116 psi , 請於水龍頭與水管間連接
止水閥



連結

電源線長 300 cm , 含插頭

Door opening angle

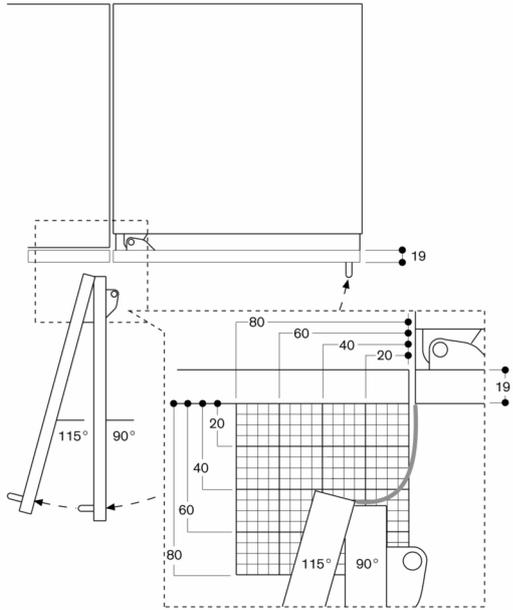


The hinge travel and resulting clearances from adjacent furniture units and handles can be found from the drawing while allowing for the thickness of the front panel. In the drawing, a furniture unit front panel thickness of 19 mm was assumed.

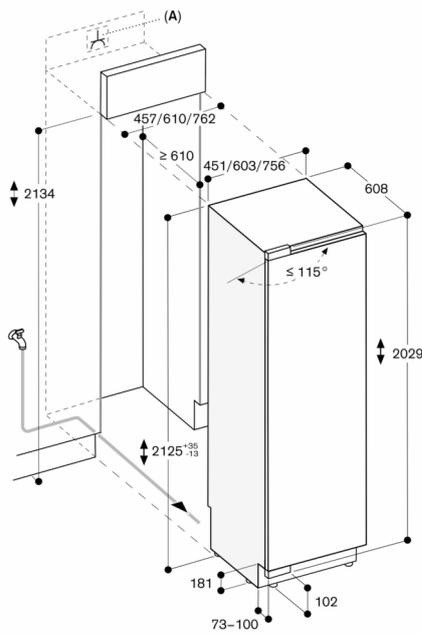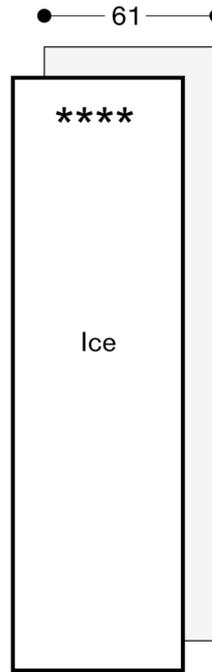

A: 插座
門板最大尺寸已保留 3 公釐的間距

尺寸單位為公釐


Wall clearance RB 472/RC/RF/RW

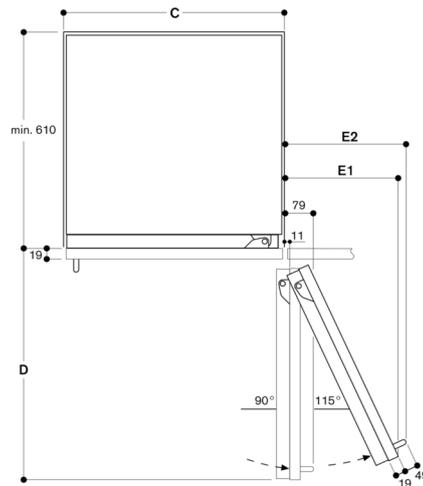

Recess width	D	E1	E2
C	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In the drawing, a unit front thickness of 19 mm and a Gaggenau unit handle of 49 mm were taken as a basis.

Base detail

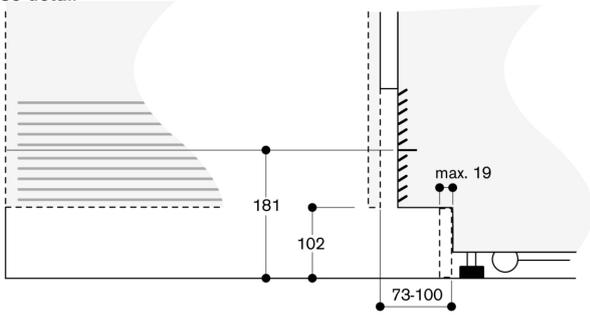

Based on the standard appliance height, the height of the plinth is 102 mm. Maximum plinth thickness 19 mm.