


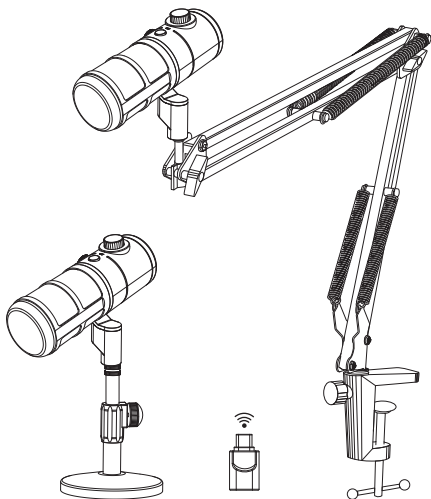

EJoy D10 PRO
RGB 単一指向性ダイナミックワイヤレスマイク

取扱説明書

序文

Comica「EJoy D10 Pro」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

主な特徴

- ・革新的な有線 / 2.4GHzワイヤレスモード、一対一および一対二選択
- ・単一指向性 大口径ダイナミックマイクカプセルを搭載
- ・USB-C/XLR デジタル/アナログ出力、幅広い互換性
- ・48kHz/24bit録音、内蔵音声カード、ワンキー Calmix®ワンタップノイズキャンセリング
- ・4段階ゲイン調節と無段階モニタリング音量調整に対応
- ・リアルタイムモニタリングとミュートに対応
- ・ダイナミックRGBライティング(6種類のモード選択可能)
- ・3種類のEQモード(多様な音響スタイルに対応)
- ・ワイヤレスモードで最大 45 時間のバッテリー稼働時間
- ・ブームアーム&卓上スタンド(柔軟な設置が可能)

注意事項

- ⚠ 有線モードでXLR接続でアナログ音声信号を出力する場合、ダイナミックマイクの音声信号以外の機能(動作状態インジケータ、EQ、ゲイン調節、RGBライト、リアルタイムモニタリングなど)はご利用いただけません。
- ⚠ 1対1セットと1対2セットは互換性がありません。1対1セットはステレオ監聴に対応していますが、1対2セットは対応していません(どちらのマイクもモノラル出力です)。
- ⚠ コンピュータに接続して使用する際は、音声設定画面で「Comica_EJoy D10 Pro TX」を入力/出力デバイスに選択してください。

音声

出力

出力デバイスを選択

Comica_EJoy D10 Pro TX

入力

入力デバイスを選択

Comica_EJoy D10 Pro TX

- ⚠ 受信器をコンピュータに接続する際は、音声設定画面で「Comica_EJoy D10 Pro RX」を入力/出力デバイスに選択してください。

音声

出力

出力デバイスを選択

Comica_EJoy D10 Pro RX

入力

入力デバイスを選択

Comica_EJoy D10 Pro RX

- ⚠ コンピュータに接続して入力する際に音量が大きすぎる場合は、パソコンの「マイク属性-レベル」を調整してゲインを下げるができます。(以下は Windows システムを例として説明します)

コンピュータにマイクを接続するとき:



受信器をPCに接続して使用する場合:



- ⚠ 優れた録音を得るために、マイクのキャプセルを音源に向けてください。



- ⚠ 本製品を、ラジエーター、オープン、冷蔵庫、エアコンなどの熱源や妨害源の近くで使用しないでください。
- ⚠ 本製品は高精度の機器ですので、落下、衝突、打撃を避けてください。
- ⚠ 雨の中や湿気の高い環境でこの機器を使用しないでください。短絡の危険があります。
- ⚠ 本製品を乾燥した環境で保管してください。
- ⚠ EJoy D10 Pro、EJoy D10 Pro COMBOは、日本の電波法第 38 - 24 (1) 条の規定に準拠した認証を取得しています。

パッケージ内容

EJoy D10 Pro (A)(一対一セット)



マイク(TX)*1



受信器(RX)*1



充電 /
音声出力ケーブル * 1



アダプタ USB-C to A* 1



ブームアーム* 1



フックリング* 5



取扱説明書 * 1



保証書 * 1

EJoy D10 Pro (D)(一対一セット)



マイク(TX)*1



受信器(RX)*1



充電 /
音声出力ケーブル * 1



アダプタ USB-C to A* 1



卓上マイクスタンド * 1



取扱説明書*1



保証書*1

EJoy D10 Pro (A) COMBO(一対二セット)



マイク(送信機 / TX)*2



受信機(RX)*1



充電 /
音声出力ケーブル * 2



アダプタ USB-C to A* 2



ブームアーム * 2



フックリング * 10



取扱説明書 * 1



保証書 * 1

EJoy D10 Pro (D) COMBO(一対二セット)



マイク(送信機 / TX)*2



受信機(RX)*1



充電 /
音声出力ケーブル * 2



アダプタ USB-C to A* 2



卓上マイクスタンド * 2





取扱説明書*1



保証書*1

マイク(TX)

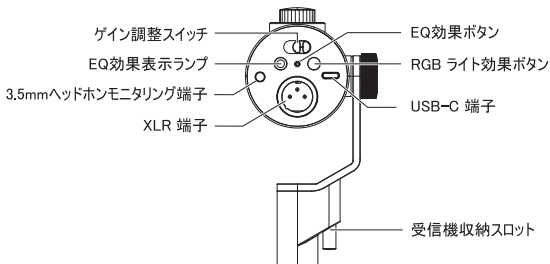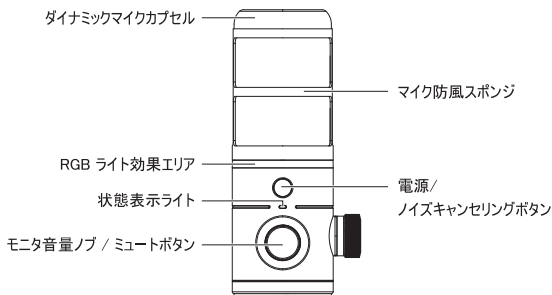

1.ダイナミックマイクカプセル

2. マイク防風スポンジ

3.RGB ライト

オーディオダイナミック/Comicaオレンジ/海の波/カラフルな呼吸ライト/RGBスローウェーブ/回転する虹 6 種類の RGB ライトエフェクトあり;ミュート状態時は赤色ライトが点灯。

4.電源 / ノイズキャンセリングボタン

長押しで電源のオン / オフを切り替え;短押しでノイズキャンセリング機能のオン / オフを切り替え。

5.状態表示ライト

ノイズキャンセリング状態	緑灯点灯
ミュート状態	赤灯点灯
バッテリー不足	赤灯点滅
充電中(電源オフ)	赤灯点灯
充電完了(電源オフ)	青灯点灯
未ペアリング	青灯低速点滅
ペアリング成功	青灯点灯

6. モニタリング音量ノブ/ミュートボタン

“+”方向へ回転:ヘッドホン音量増加 “-”方向へ回転:ヘッドホン音量減少

短押し:ミュート機能ON/OFF

7. ゲイン調整スイッチ

左右にスライドで4段階ゲイン調節

8. EQ効果ボタン

長押し:EQ機能ON/OFF 短押し:3種類のEQプリセット切替

9. EQ 効果表示ランプ

ベースブースト	オレンジ色
ナチュラル	青色
ブライト	緑色
ペアリング中	青灯高速点滅

10. RGB ライト効果ボタン

長押しでライト効果をオン / オフします。短押しで 6 種類のライト効果を切り替えます。



EQ効果ボタンとRGB ライト効果ボタンを同時に長押ししてペアリングモードに入る。

11. 3.5mm ヘッドホンモニタ端子

3.5mm TRS/TRRS ヘッドホンを差し込んでリアルタイムモニタリングを行う。(XLR端子デバイスと接続する場合は、XLR-XLR または XLR-3.5mm TRS オーディオケーブルをご自分でご用意ください)

12. USB-C 端子

充電 / 音声出力ケーブルを使ってモバイルバッテリーや DC 電源でマイクを充電するか、デバイスと接続してデジタル音声出力を行う。

13. XLR 端子

XLR - XLR または XLR - 3.5mmTRS オーディオケーブルを通じて、アナログオーディオを音声カード、レコーダー、ミキシングコンソールなどの機器に出力することができます。

14. 受信機収納スロット

受信機 (RX)



USB-C 端子:USB 機器に接続してデジタル音声を出力する。




受信機はマイクロホンスタンドの溝に収納できる。

ブームアームスタンドセットの取り付け:


- 1.ブームアームスタンドの台座を机の上に挟み、台座の下のネジを時計回りに回して固定します。




- 2.ブームアームスタンドを台座の差し込み口に挿入し、台座の側面のネジを使ってスタンドの角度を固定したり調整したりします。

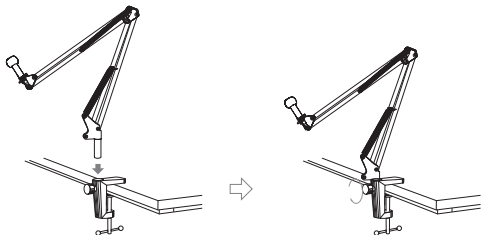

3.マイクのねじ穴とアームマウントスタンドのネジをつなぎ、時計回りに回して固定します。

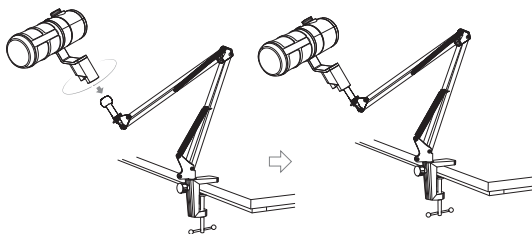


4.ブームアームスタンドにある締め付けロックナットを使って、マイクの位置を調整し固定します。

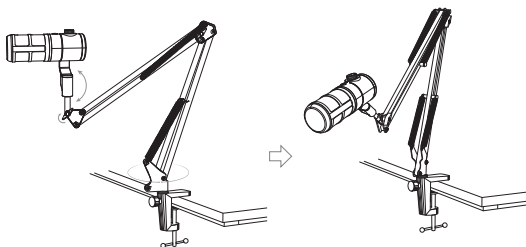


卓上マイクスタンドセットの取り付け:

1.マイクのねじ穴と円盤型スタンドのネジをつなぎ、時計回りに回して固定します。



2.マイク上にある締め付けロックナットを使って、マイクの角度を調整します。




使い方:

有線モード

1. デジタル出力

マイクを音声出力ケーブルを介してスマートフォン / コンピューターに接続し、必要に応じてモニターを選択します。

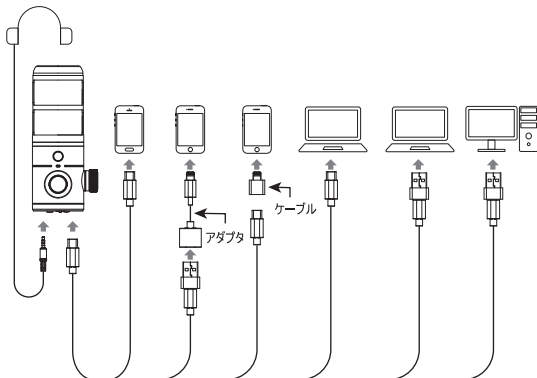


1.Lightning 端子を備えた機器と組み合わせる場合、OTG 機能をサポートする USB - Lightning アダプタケーブル / アダプタを自ら購入してください。

2.マイクは機器に接続すると自動的に起動し、機器から切断されて 10 分後に自動的に終了します。

2. アナログ出力

XLR→XLR または XLR→3.5mm TRS オーディオケーブルを使って、マイクをオーディオインターフェイス / レコーダー / ミキサーに接続します。

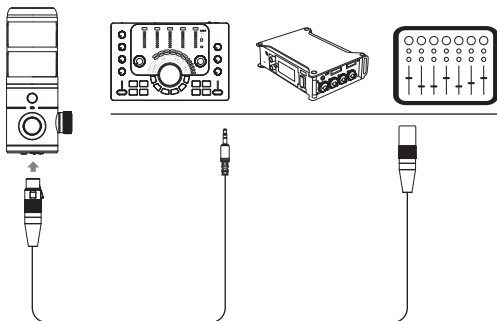


- 1.有線モードで XLR ポートを通じてアナログオーディオを出力する場合、ダイナミックオーディオ信号の送信以外、すべての他の機能は利用できません。
- 2.XLR インターフェイス機器と接続する際は、XLR→XLR または XLR→3.5mm TRS オーディオケーブルをご自分でご用意ください。
- 3.機器に接続するとマイクが自動的に起動し、機器から切り離して 10 分間使用しないと自動的に電源が切れます。

ワイヤレスモード

ペアリング(マイクと受信機はデフォルトでペアリングされています。特別な場合に再ペアリングが必要な場合は、以下のペアリング方法をご参照ください)


- 1.マイク(TX)をオンにし、次に EQ 効果ボタンと RGB ライトボタンを同時に長押しします。
- 2.受信機(RX)をデバイスに接続して、ワイヤレス状態にします。ペアリングが成功すると、状態表示ランプが青色に点灯し続けます。

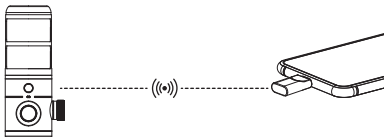

1.ペアリング前に状態表示ランプが青色でゆっくり点滅し、ペアリング中に 状態表示ランプが青色で速く点滅し、ペアリング成功後に状態表示ランプが青色に点灯し続けます。

2.一部のスマートフォン(HUAWEI、OPPO など)でペアリングに失敗した場合、スマートフォンの OTG 機能がオンになっているか確認してください(ほとんどのスマートフォンでこの機能はデフォルトでオンになっています)

受信機をデバイスに接続する際は、以下の接続方法をご参照ください:

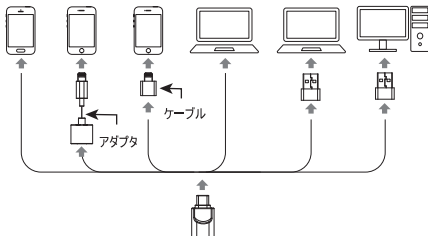

Lightning ポートのデバイスと接続する場合、OTG 機能に対応した USB C-Lightning アダプタ / ケーブルをご用意ください。

仕様

送信電力	+10dBm
受信感度	-97dBm
アンテナタイプ	セラミックアンテナ
ワイヤレス遅延	<20ms
タイプ	ダイナミック
指向性	単一指向性(カーディオイド)
マイク感度	-56dB re 1V/Pa(1.6mV @ 94dB SPL) ±2dB @ 1kHz
周波数範囲	55Hz ~ 16kHz
最大SPL	128dB (@ 1% THD)
信号/ノイズ比	72dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
等価ノイズ	22dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
ダイナミックレンジ	106dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
サンプリングレート	48kHz
ビット深度	マイク録音: 24ビット ヘッドホンモニタリング: 16ビット
デジタル出力端子	USB-C
アナログ出力端子	XLR 3-pin
モニタリング端子	3.5mm TRS/TRRS
バッテリータイプ	リチウムポリマー 930mAh 3.7V
スタンバイ時間	RGBオフ: 45時間 RGBオン: 25時間
正味重量	マイク本体: 228g RX: 3.3g
寸法	マイク本体: Φ56mm x L160mm RX: 32.7 x 15.5 x 7mm
動作温度	0°C~+50°C
保管温度	-20°C~+60°C