


ユーザーマニュアル

ブルートゥースインターコム通信システム


V4 Plus

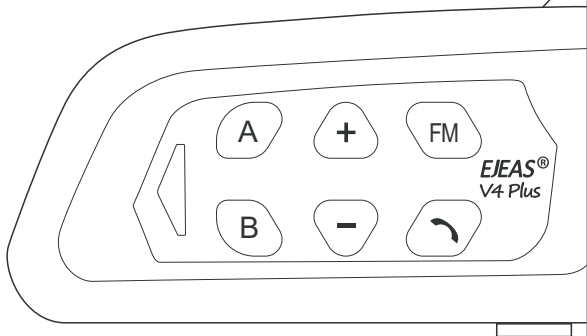

EJEAS


Q www.ejeas.com


製品説明

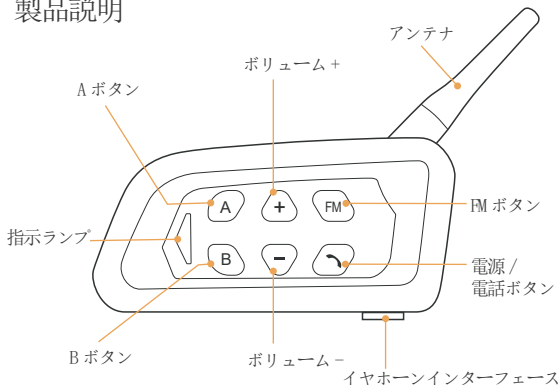


インストール手順

- 

① チャックを取り付けます、ヘルメットの縁にはさみます。
- 

② クリップにインターホンをインストールします。
- 

③ ヘルメット内の魔法のステッカーを使用してください。
- 

④ 内部の散らかった糸を整理し、ヘルメットの内側に詰めます。

製品の操作

キーの説明




クリックした



ダブルクリック



5秒を押します



同時に 5 秒間
押します

基本操作

電源オン / オフ 前に、充電してください。



オン ? ヒントサウンド
待機 ? 青い光がゆっくりと点滅します



オフ ? ライトが消えます

電気量照会



や



- ? "Battery Level High"
- ? "Battery Level Medium"
- ? "Battery Level Low"

低電気提示



赤色光高速ダブルフラッシュ
? "Low Battery"


充電指示



充電 赤信号は長いです
フル 赤い光が消えます

音量調節 FM とインターホンを同時に使用できます。


対談 / 電話 / 音楽 / FM



FM とインターホンを使用すると同時に、FM ボリュームを制御します



工場の設定を復元し




同時に<ボリューム +>、<ボリューム ->、
<電話ボタン> 5 秒を押します。

赤と青のライトが同時に 3 回フラッシュする
? "Restore Default Settings"

ダイアログペアリング


2つの機器ペアリング




- ① 機器 1 <A ボタン> と機器 2 <B ボタン> 5 秒を押します。
赤と青のライトは交互に点滅しました
検索を開始し、自動的に一致します。
マッチングに成功しました。

接続が成功し、コールが開始されます。

3つの機器ペアリング




- ① 機器 1 と機器 2 を接続すると、この方法は上記と同じです。
- ② 機器 2 <A ボタン> と機器 3 <B ボタン> 5 秒を押します。
赤と青のライトは交互に点滅しました
検索を開始し、自動的に一致します。
マッチングに成功しました。




- ③ 機器 1 <A ボタン> をクリックします。
〔青色光の点滅 1 回 +2S を保持〕サイクル

接続が成功し、コールが開始されます。

4つの機器ペアリング

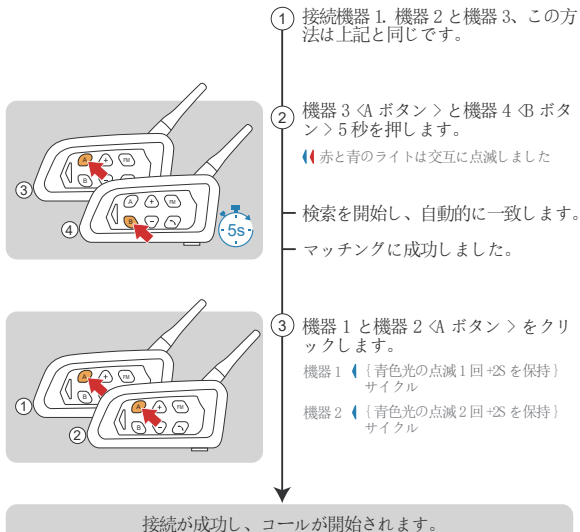


対談再接続 切断または起動した後に再接続します。



(例として機器2を取)

機器3を接続するには、機器2の
〈Aボタン〉をクリックします。



機器1を接続するには、機器2の
〈Bボタン〉をクリックします。



1&2（または 2&3）を個別に接続する。

⬇ { 青色光の点滅1回 +2S を保持 } サイクル


1と2と3を同時に接続します。

⬇ { 青色光の点滅2回 +2S を保持 } サイクル

対談を断ち切る



古い機器接続と互換性




- ① V4 Plus< ボリューム - > および < A ボタン > 5 秒を押します。

V4 < B ボタン > 3 秒を押します。

赤と青のライトは交互に点滅しました

マッチングに成功しました。

- ② V4 Plus< A ボタン > をクリックします。



- ① V4 Plus< ボリューム - > および < B ボタン > 5 秒を押します。

V4 < A ボタン > 3 秒を押します。


赤と青のライトは交互に点滅しました

- ② V4< A ボタン > をクリックします。


青色光の点滅

マッチングに成功しました。

- ③ V4 Plus< B ボタン > をクリックします。




Bluetooth HFP-AG ペアリング



- ① V4 Plus< ボリューム + > および <A ボタン>5秒を押します。
赤と青のライトは交互に点滅しました
- ② 他のデバイスは、Bluetooth 検索モードを開きます。
- ③ <A ボタン>接続をクリックします。

Bluetooth HFP-HF ペアリング



- ① V4 Plus< ボリューム + > および <B ボタン>5秒を押します。
赤と青のライトは交互に点滅しました
- ② 他のデバイスは、Bluetooth 検索モードを開きます。
- ③ <B ボタン>接続をクリックします。


Bluetooth®ペアリング

携帯電話のペアリング



- ① スタンバイ状態では、〈 電話ボタン 〉
5秒を押します。

赤と青のライトは交互に点滅しました
? "Phone Pairing"



- ② 携帯電話Bluetoothを開き、デ
バイスをクリックします。

接続が成功しました

青い光は2回ゆっくりと点滅
? "Pairing Successful"




現在の電源は携帯電話Bluetoothアイコン
に表示されます。

(携帯電話は HFP をサポートする必要)

Bluetooth®と電話再接続

自動的に再接続

や




電話制御

電話に出る

8 秒以内に操作がない場合に
自動的に回答します。


や




着信拒否



最終電話リプレイ



電話を切る



電話優先 音楽/FM/対談を聴くとき、電話を受けました。



電話



切断する



音楽



FM



対談

中断



音楽




FM



対談

回復

声アシスタント 携帯電話は、音声アシスタントをサポートして開く必要があります。



① → ②


音声アシスタントを開きます。〈電話ボタン〉1秒を押します。

音楽制御

音楽再生 / 一時停止



曲の切り替え



ラジオ (FM)

FM ラジオのオン / オフ **76~108MHz** ラジオを自動的に検索して再生します。



〈FM ボタン〉1秒を押して、FM を開きます。

▶ 4秒の青色光

▶ 赤色光フラッシュは2回

♪ "FM radio"


〈FM ボタン〉1秒を押して、FM を閉じます。

♪ "FM radio off"

切り替えチャンネル




周波数 -




周波数 +

EUC リモコン (選択)

ボタンの説明

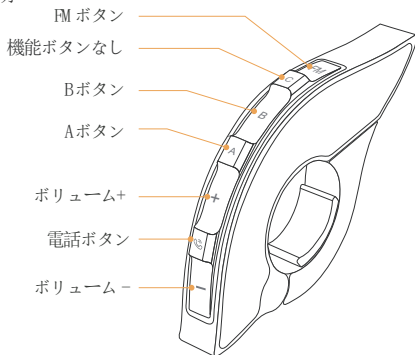


リモート制御接続



- ① <FM ボタン> と <ボリューム> 5 秒を長く押して、EUC のペアリングレコードをクリアします。

赤と青のライトが点灯して



- ② V4 Plus< 電話ボタン > と <B ボタン> 5 秒を押します。

赤と青のライトは交互に点滅しました
? "Remote Control Pairing"

任意



- ③ EUC 任意のボタンをクリックします。

接続が成功しました ? "Pairing Successful"

(ペアリングは 2 分で成功し、一致するステータスを自動的に終了します。)