


WPD-900

Guía de usuario

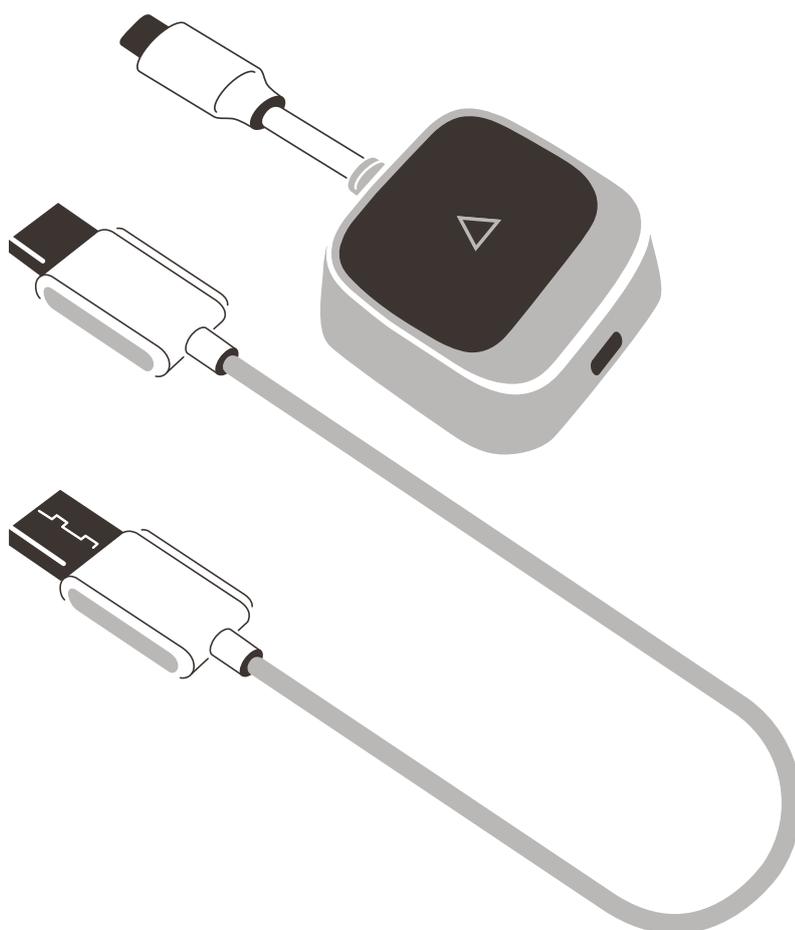

IMPORTANTE: Lea esta guía de usuario para obtener información importante sobre la instalación y el uso seguros del producto y para registrarlo para su mantenimiento en el futuro. La información sobre la garantía contenida en la guía de usuario describe la cobertura limitada que ofrece ViewSonic Corporation, y también se encuentra en nuestro sitio web <http://www.viewsonic.com> en inglés o en otros idiomas usando la casilla de selección regional de la esquina superior derecha de nuestro sitio web. “Antes de operar su equipo lea cuidadosamente las instrucciones en este manual”

Modelo n.º VS20455
Nombre del modelo: WPD-900

Gracias por elegir ViewSonic®

Como proveedor líder de soluciones visuales a nivel mundial, ViewSonic® está empeñada en superar las expectativas del mundo en cuanto a evolución tecnológica, innovación y simplicidad. En ViewSonic® creemos que nuestros productos pueden tener potencialmente un impacto positivo en todo el mundo, y estamos seguros de que el producto ViewSonic® que usted ha escogido le será de mucha utilidad.


Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic®!

Contenido

Introducción	4
Contenido del paquete.....	4
Descripción del producto	5
Receptor.....	5
Transmisor.....	5
Realizar las conexiones	6
Conectar el receptor.....	6
Conexión del transmisor.....	7
Emparejar el transmisor con el receptor.....	8
Restablecer el receptor a la configuración predeterminada	8
Fundición sin transmisor	9
Miracast	9
Windows Extend/Cast	9
Duplicación de pantalla para iOS.....	9
macOS Extend/Mirroring	10
Apéndice	11
Especificaciones.....	11
Información reglamentaria y de servicio	12
Información de conformidad.....	12
Conformidad CE para países europeos	12
Declaración de conformidad con la directiva europea RUSP 2	13
Restricción de sustancias peligrosas en India.....	14
Eliminación del producto al final de su vida útil.....	14
Información sobre derechos de autor	15
Servicio al Cliente	16

Introducción

Contenido del paquete

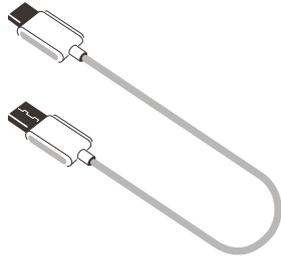

Receptor




Transmisor

NOTA: Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.


Descripción del producto

Receptor

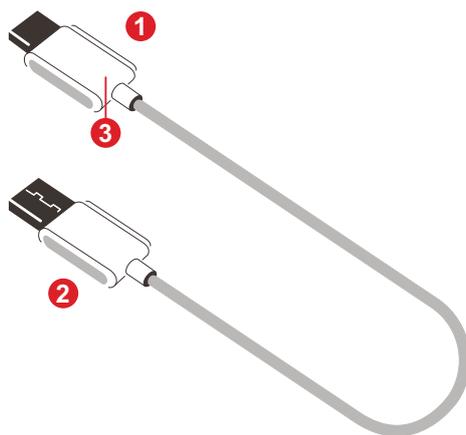

Números	Elemento	Descripción
1	Salida ¹ HDMI	Versión 1.4; conectar a un dispositivo de proyección.
2	Entrada ² USB A	Solamente para entrada de alimentación (5 V/0,5 A).
3	Emparejamiento/ Restablecimiento	Para emparejar y restablecer la configuración predeterminada.

Transmisor

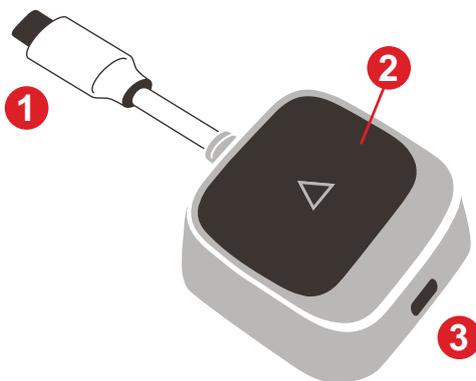

Números	Elemento	Descripción
1	Entrada ³ USB C	Entrada de pantalla; conéctela al dispositivo de difusión (por ejemplo, equipo portátil, teléfono móvil, tableta).
2	Botón Asociar	<ul style="list-style-type: none">• Pulse para ACTIVAR o DESACTIVAR la difusión mientras se transmite la señal de pantalla.• Mantener pulsado durante cinco segundos para entrar en el modo de asociación (si es necesario).
3	Entrada de alimentación USB C	<ul style="list-style-type: none">• Puerto USB C adicional para carga de paso• Permite la conexión simultánea a un adaptador de corriente durante la transmisión (admite una entrada de alimentación PD de hasta 60 W).


¹ Compatible con HDMI 1.4

² Compatible con USB A

³ Compatible con USB C. Asegúrese de que el dispositivo admite salida de vídeo y suministro de energía a través del puerto USB C (modo alternativo DisplayPort en USB C)


Realizar las conexiones

Conectar el receptor

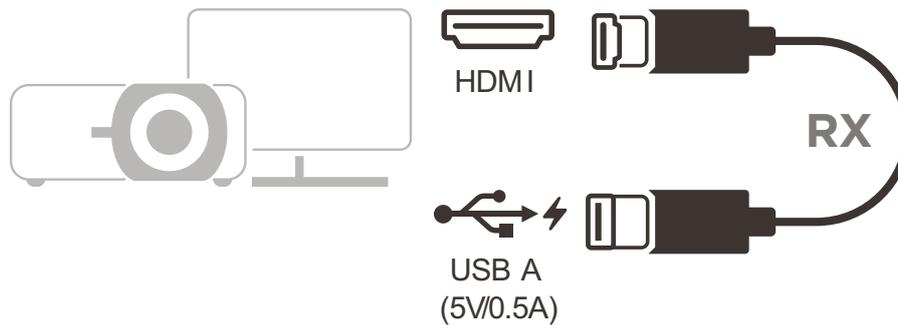

1. Conecte la salida HDMI del receptor a un puerto **HDMI** del proyector.
NOTA: Asegúrese de que el proyector o el monitor se encuentre ENCENDIDO.
2. Enchufe la entrada USB A del receptor al puerto **USB A** del proyector que pueda suministrar alimentación de 5 V/0,5 A.

Conexión del transmisor

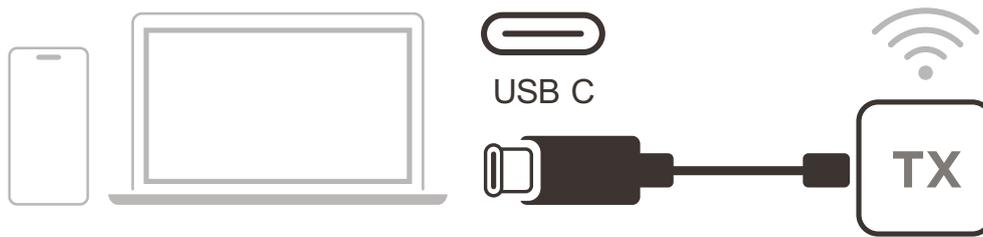

1. Conecte la entrada USB C del transmisor a un puerto **USB C** del dispositivo de difusión (por ejemplo, equipo portátil, teléfono móvil o tableta).
2. Una vez conectado, espere unos segundos a que la pantalla del dispositivo de transmisión transmita automáticamente.
3. Al pulsar el botón de emparejamiento se **ACTIVARÁ** y **DESACTIVARÁ** la emisión mientras el dispositivo de emisión esté transmitiendo.
4. El puerto de entrada de alimentación USB C del transmisor admite la carga de paso para dispositivos móviles, con un máximo de 60 W PD.

NOTA:

- Asegúrese de que el dispositivo admite salida de vídeo y suministro de energía a través del puerto USB C (modo alternativo DisplayPort en USB C)
- La difusión es compatible con todos los equipos, incluidos los que ejecutan Windows y macOS, así como los dispositivos Android y Apple con salida DP Alt.
- Se admiten los modos Duplicar y Extender para sistemas Windows/macOS.
- Para restablecer la configuración predeterminada, presione el botón Restablecer durante cinco (5) segundos.
- Se admite HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, es decir, Protección de contenido digital de alto ancho de banda) genuina para transmisión DRM (Digital Rights Management, es decir, Gestión de derechos digitales).
- Es posible emparejar varios dispositivos transmisores utilizando el mismo procedimiento que el método estándar de emparejamiento de un transmisor con un receptor. Un solo receptor puede emparejarse con hasta ocho dispositivos transmisores.

Emparejar el transmisor con el receptor

Aunque no es necesario emparejar el transmisor y el receptor inmediatamente después de sacarlos de la caja, se pueden volver a emparejar si hay algún problema de conexión.

1. Conecte el receptor a un dispositivo de visualización. Para obtener más información, consulte “Conexión del receptor”.
2. En la salida HDMI del receptor, use un clip o la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM para presionar y mantener presionado el botón de reinicio hasta que aparezca en pantalla el mensaje que le indique que lo suelte.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Restablecer el receptor a la configuración predeterminada

1. En la salida HDMI del receptor, use un clip o la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM para presionar y mantener presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 15 segundos y luego suéltelo.
2. El dispositivo conectado se reiniciará.


Fundición sin transmisor

El receptor WPD-900 admite la transmisión punto a punto para Android, Windows, iOS y macOS. Conecte el receptor a la alimentación y a la pantalla, luego siga los pasos a continuación para transmitir contenido.

Miracast


Si sus dispositivos Android son compatibles con Smart View en Samsung, Multipantalla en Huawei, Interacción Multipantalla en OPPO, etc., seleccione directamente el dispositivo de visualización.

NOTA: Los dispositivos de Google no son compatibles con Miracast.

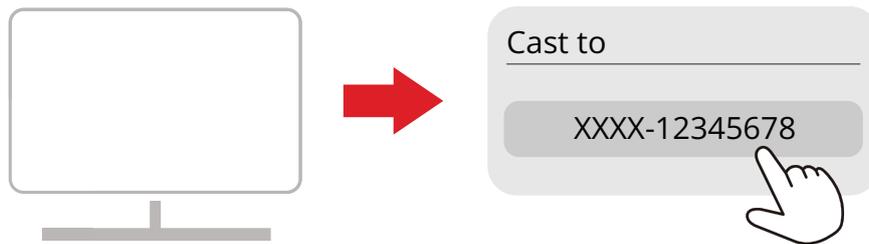


Windows Extend/Cast

Presione la 'tecla de Windows' y 'K' simultáneamente y seleccione el dispositivo de visualización de los dispositivos de visualización disponibles. También puede presionar la 'tecla de Windows' y 'P' para cambiar la configuración de la pantalla y ampliar la pantalla.

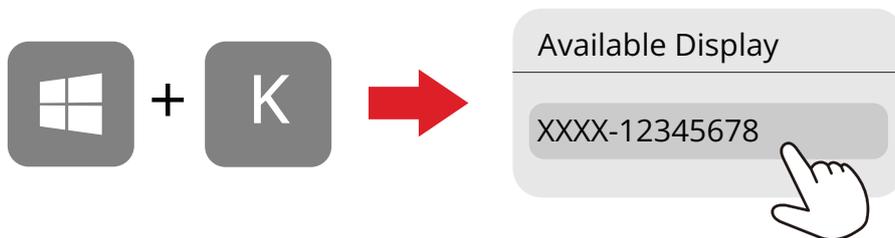


Duplicación de pantalla para iOS

Desliza y selecciona **Duplicación de pantalla**, a continuación, seleccione el dispositivo de visualización.

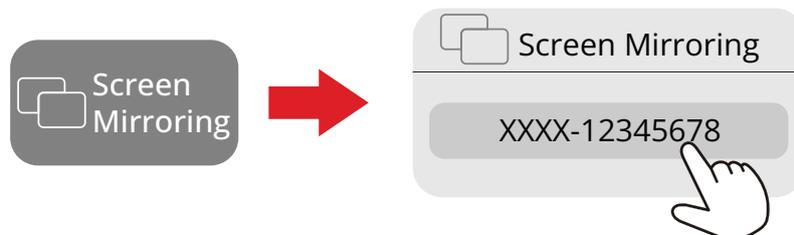

macOS Extend/Mirroring

Haga clic en el icono de la barra superior de su ordenador y seleccione duplicar o ampliar la pantalla al dispositivo de visualización. También puede hacer clic en **Usar como pantalla separada** para ampliar la pantalla.

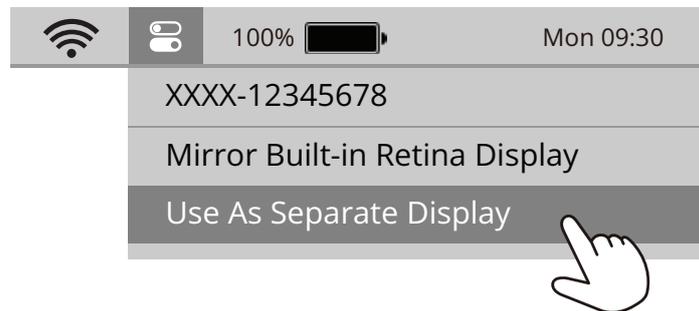

Apéndice

Especificaciones

Categoría	Especificaciones	
Función	Transmisor	Receptor
Wi-Fi	1T1R de 5 GHz	1T1R de 5 GHz/2.4 GHz
Compatibilidad con HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4
Formatos de vídeo compatibles	Hasta 1080p a 60 Hz	Hasta 1080p a 60 Hz
Formatos de audio compatibles	2 canales, PCM	2 canales, PCM
Interfaz:		
HDMI	N/D	1
USB C¹	2 (video x 1; soporte de entrada de alimentación de hasta 60 W PD x 1)	N/D
USB A	N/D	1 (solamente para entrada de alimentación)
Botones físicos		
Botón Asociar	1	1 (orificio de los pasadores)
Varios		
Entrada de alimentación	5 V/1 A	5 V/0,5 A
Consumo de energía	3 W	1,5 W
Dimensiones físicas (AN x AL x FO)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3,43" x 1,65" x 0,59"	27,80" x 0,98" x 0,43"
Peso	23 g	27,5 g
	0,05 lb	0,06 lb
Temperatura de funcionamiento	De 0 ° C a 35 ° C.	
	(de 32 ° C a 95 ° C).	
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 % (sin condensación)	

¹ Asegúrese de que el dispositivo admite salida de vídeo y suministro de energía a través del puerto USB C (modo alternativo DisplayPort en USB C)

Información reglamentaria y de servicio

Información de conformidad

En esta sección se tratan todos los requisitos y declaraciones relacionados con las normativas. Las aplicaciones correspondientes confirmadas se referirán a las etiquetas de la placa de identificación y al marcado correspondiente de la unidad.

Conformidad CE para países europeos

CE El dispositivo cumple la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva de baja tensión 2014/35/UE. Directiva 2014/53/UE sobre equipos de radio

La siguiente información solamente se aplica a los estados miembros de la Unión Europea:

La marca mostrada a la derecha cumple la directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE (WEEE). La marca indica la necesidad de NO arrojar el equipo a la basura municipal no clasificada. En su lugar, debe utilizar los sistemas de retorno y reciclaje disponibles.



Modelo: VS20455 (WPD-900)

IFT INVIVS24-26156

Para su uso en México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

Declaración de conformidad con la directiva europea RUSP 2

Este producto ha sido diseñado y fabricado de conformidad con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RUSP 2) y se considera que cumple los valores máximos de concentración establecidos por el Comité Europeo de Adaptación Técnica (TAC) según se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración máxima propuesta	Concentración real
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cromo hexavalente (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0.1%	< 0.1%
Ésteres de difenilo polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%
Ftalato de bis(2-Etilhexilo) (DEHP)	0.1%	< 0.1%
Bencilbutilftalato (BBP)	0.1%	< 0.1%
Dibutilftalato (DBP)	0.1%	< 0.1%
Di-isobutilftalato (DIBP)	0.1%	< 0.1%

Algunos componentes de los productos citados están exentos en virtud del Anexo III de las Directivas RUSP 2, como se indica a continuación:

- Aleación de cobre que contenga hasta el 4 % de plomo del peso.
- Plomo en soldaduras de alta temperatura de fusión (p. ej. aleaciones a base de plomo que contengan un 85 % o más de plomo del peso).
- Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica, que no sea cerámica dieléctrica en condensadores (p. ej., dispositivos piezoeléctricos o en un compuesto de matriz de vidrio o cerámica).
- Plomo en cerámica dieléctrica en condensadores para un voltaje nominal de 125 VCA o 250 VCC o más.

Restricción de sustancias peligrosas en India

Declaración sobre restricción de sustancias peligrosas (India). Este producto cumple la “Norma India sobre residuos eléctricos y electrónicos de 2011”, que prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados o éteres polibromados de difenilo en concentraciones superiores al 0.1 % del peso y al 0.01 % del peso para el cadmio, dejando a salvo las exenciones establecidas en la Anexo 2 de la norma.

Eliminación del producto al final de su vida útil

ViewSonic® respeta el medioambiente y se compromete a trabajar y a vivir en modo ecológico. Gracias por ser parte de una informática más inteligente y más verde. Visite el sitio web de ViewSonic® para más información.

EE.UU. y Canadá:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwán:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Para los usuarios de la UE, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema de seguridad o accidente con este producto:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Información sobre derechos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. Reservados todos los derechos.

Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

ViewSonic® y el logotipo de los tres pájaros son marcas comerciales registradas de ViewSonic® Corporation.

VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort y DDC son marcas registradas de VESA.

Exclusión de garantía: ViewSonic® Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales contenidos en el presente documento, ni de los daños incidentales o consecuentes resultantes del mal uso de este material, o del rendimiento o uso de este producto.

Para continuar con la mejora del producto, ViewSonic® Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. La información presente en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Ninguna parte de este documento se puede copiar, reproducir o transmitir total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito sin permiso escrito de ViewSonic® Corporation.

Servicio al Cliente

Para asistencia técnica o servicios relacionados con los productos, consulte el cuadro de abajo o póngase en contacto con su revendedor.

NOTA: Necesitará el número de serie del producto.

País/ Región	Sitio web	País/ Región	Sitio web
Asia-Pacífico y África			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladés	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (Inglés)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japón)	www.viewsonic.com/jp/	Corea	www.viewsonic.com/kr/
Malasia	www.viewsonic.com/my/	Oriente Medio	www.viewsonic.com/me/
Birmania	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
Nueva Zelanda	www.viewsonic.com/nz/	Pakistán	www.viewsonic.com/pk/
Filipinas	www.viewsonic.com/ph/	Singapur	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwán)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Vietnam	www.viewsonic.com/vn/	Suráfrica y Mauricio	www.viewsonic.com/za/
Américas			
Estados Unidos	www.viewsonic.com/us	Canadá	www.viewsonic.com/us
América Latina	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europa	www.viewsonic.com/eu/	Francia	www.viewsonic.com/fr/
Alemania	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Turquía	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
Reino Unido	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®