




WIND F75

3 IN 1 HOT-SWAPPABLE
RGB GASKET
MECHANICAL KEYBOARD

English
한국어
Português
Español
Deutsch
Italian
Japan

Русский язык
ประเทศไทย
France
Україна
Indonesia
Türkiye

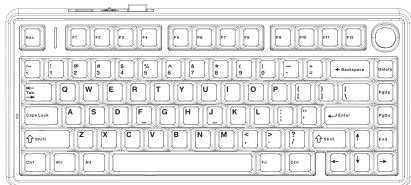

Function and Indicator



① Capslock indicator

② Type-C

③ Toggle switch (left 2.4G wired/
OFF right BT)

④ USB receiver

⑤ Charging indicator

⑥ Multifunctional roller

Stylish design, 80 key layout, Gasket structure, delicate and soft touch.

Keycaps and mechanical switches are pluggable. The users can also purchase various brands of switches and personalized keycaps on the market for free DIY.

The keyboard material is solid and the buttons are responsive.

Two stage tripod with concealed independent storage receiver.

The user-friendly design of the keyboard, combined with the Fn key, adds a series of commonly used shortcut function buttons.

Keyboard return rate: wired mode 1000Hz, 2.4G mode 1000Hz, BT mode 125Hz.

The BT/2.4G/wired mode of the keyboard supports full key and no impact.

Specifications

- Number of keys: 80 keys
- Product size: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Product weight: 1023g (including wire/receiver)
- Changing voltage/current: DC 5V/ $\leq$ 700mA
- Rated voltage: DC 3.7V
- Battery life: about 17.5 hours (default lighting effect) about 266.5 hours (turn off all lights)
- Battery capacity: 4000mAh
- Charging interface: Type-C
- Computer System Requirements: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Driver may be required under Win95 and Win98 systems)

Standard Version Shortcut Key Descriptions

(you have to switch to the corresponding mode FN+`~/1/2/3 in the upper left corner to be able to long press on the code)

Fn+	ESC	`~	1	2	3
Combined functions	Restore the default	2.4G	BT 1#	BT 2#	BT 3#
Fn+	Q	W	E	\	Wheel button
Combined functions	Android	WIndows	Mac	Light effect switching	Light effect switching
Fn+	TAB	↑	↓	←	→
Combined functions	Colour switching	Brightness+	Brightness-	Speed-	Speed+
Fn+	WIN-L	U	I	O	DEL
Combined functions	Lock WIN	PRTSC	SCRLK	PAUSE	INS
Fn+	END	Left shift			
Combined functions	HOME	Light effect of indicator			

FN+Q=Android system (Q button red light flashes for 3s), F area single press function and F area FN combination function.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single press	Screen Brightness-	Screen Brightness+	conversion window	Return to Desktop	Brightness-	Brightness+
Fn combination	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Single press	previous song	Play/Pause	next song	Mute	Volume-	Volume+
Fn combination	F7	F8	F9	F10	F11	F12

FN+W=Windows system (W key red light flashes for 3s), F area single press function and F area FN combination function.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single press	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn combination	Home page	Email	conversion window	Open Explorer	Brightness-	Brightness+
Key	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Single press	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn combination	previous	Play/Pause	next song	Mute	Volume-	Volume+

FN+E=Mac system (E button red light flashes for 3s), F zone single press function and F zone FN combination function.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single press	Screen brightness-	Screen brightness+	conversion window	Return to Desktop	Brightness-	Brightness+
Fn combination	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Single press	previous	Play/Pause	next song	Mute	Volume-	Volume+
Fn combination	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Operating Instructions

2.4G mode: the upper left switch is dialled to 2.4G mode, the cyan light of the `~` key blinks slowly, and then press FN+`~` key for 3 seconds to enter the code pairing state, then plug in the receiver to finish the code pairing, the cyan light of the `~` key is on for 2s, the 2.4G connection is successful. The factory default has been pairing code.

BT Mode: Top left switch toggle to Bluetooth mode BLE5.0/BLE3.0 (device name AULA-F75 3.0 KB/AULA-F75 5.0 KB), can connect 3 devices:

FN+1=BT 1, the blue indicator light under the key is flashing fast, back to the connection is flashing slowly, the blue light is on for 2s when connected.

FN+2=BT 2, the blue indicator light under the key is fast flashing, back to connect slow flashing, connect to blue light 2s.

FN+3=BT 3, the blue light under the key is flashing fast, back to connect the slow flash, connect the blue light 2s.

Wired mode: Top left switch to centre position = wired mode, white light on "4" button lights up for 2s.

FN+Esc long press for 3 seconds = Restore default. The original connected BT device save will not be cleared.

FN+`|=Light effect mode.

FN+↑=Brightness+ FN+↓=Brightness- FN+←=Speed- FN+→=Speed+.

CAPS indicator flashing when adjusting to maximum speed or brightness.

FN+Q=Android, FN+W=Windows, FN+E=Mac.(In the Winodws system, if switching to Android/MAC system mode, F1-F12 is the multimedia button function)

FN+Tab=Toggle light effect colour.

FN+WIN-L=Lock/open left WIN window key (Lock WIN indicator light is always on when locking WIN, under WIN system).

After switching to Mac system, WIN-L/ALT-L position is swapped (without locking WIN).

FN+B=battery level. The red light will turn on when battery is less than 30%. When the battery is low, the light effect will be turned off. If the battery level is greater than 30%, the green light will turn on. (This function is invalid in wired or charging mode)

Multifunctional roller button

Dual mode switching: Long press the button to switch between game/office modes.

Game mode (WIN key&CAPS key, green light flashing 3 times).

Short press the key to switch between 17 light effects.

Rotate the knob clockwise (increase the brightness of the light). When adjusted to maximum brightness, the CAPS indicator light flashes.

Rotate the knob counterclockwise (the brightness of the light decreases). The CAPS indicator light flashes when the minimum brightness is adjusted.

Office mode (WIN key&CAPS key, blue light flashing 3 times)

Short press knob=multimedia function (mute)

Rotate the knob clockwise=multimedia function (volume up)

Rotate the knob counterclockwise=multimedia function (volume decrease)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.

Спасибо за выбор продуктов AULA.

Компьютерные Клавиатура и мышь – основные устройства управления компьютером, предназначены для ввода данных (могут быть проводными или беспроводными (2.4 ГГц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).

Компьютерная гарнитура является устройством ввода/вывода данных, предназначена для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4ГГц, Bluetooth, 2.4ГГц+ Bluetooth)).

Коврик для компьютерной мыши необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мыши. Коврик устанавливается на поверхности стола, мышь помещается сверху.

Стенд/Подставка для ноутбука/планшета необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.

Колонки 2.0/2.1 предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

USB хаб - это устройство, позволяющее подключить в 1 порт Type-C ряд устройств, таких как: устройство ввода, накопители памяти, дополнительные мониторы и проводной интернет.

Подробные характеристики товара находятся на сайте www.aulagaming.ru

Подключение:

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитур/ колонок) и проверьте работоспособность.

Изготовитель: DONGGUAN SUONI ELECTRONICS CO.,LTD. Address: NO.3 HUAYU STREET,CHANGLONG VILLAGE HUANGJIANG TOWN,DONGGUAN CITY, Дангуан Сюэя Электроникс Ко. ЛТД. Адрес: NO.3 ХУАЮ СТРИТ/ЧАНГЛОНГ ВИЛЛАДЖ ХУАНГЖАН ТАУН, ДОНГУАН СИТИ. Импортёр/Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Телтур». Адрес: 107140, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Красносельский, 1-й Красносельский ПЕР., дом № 9А, офис Этаж 3, Часть Пом. 9Б, 9С, телефон: +79153075886, электронная почта: office@telturn.ru. Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для компьютерных мышей, клавиатур и гарнитур/колонок), а так же ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для колонок, Bluetooth/2.4ГГц гарнитур, клавиатур и мышей с беспроводным способом подключения (Bluetooth/2.4ГГц)). Информация о разрешительной документации размещена на упаковке. Коврики для мышки/стенды/подставки для ноутбука/планшета обязательной сертификации не подлежат. Информация о гарантийном обслуживании представлена на сайте www.aulagaming.ru. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Не донить, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.



www.aulagaming.ru



Charging instructions



- 1.it is recommended to use **only** the computer USB port to charge the keyboard.
- 2.**please** do not use fast-charging mobile phone chargers to charge the keyboard.
- 3.**please** do not use inferior non-standard power adapter to charge the keyboard.
- 4.**please** do not use over-voltage and over-current power adapter to charge the keyboard.
- 5.when charging, **please** keep away from high temperature equipment.
- 6.the indicator **light** is on when charging, the indicator **light** is off when **fully** charged.
- 7.**please** turn off the power switch when not in use for a long time.

The above charging instructions also apply to other devices with charging capabilities (keyboard/mouse/headphones/speakers, etc.)

KR

사용자 매뉴얼

- 열쇠 개수: 80개
- 제품 크기: 322.7(길이)X143.2(가로)x43.1(높이)+1mm
- 제품 무게: 1023g(전선/수신기 포함)
- 변환 전압/전류: DC 5V/≤ 700mA
- 정격 전압: DC 3.7V
- 배터리 수명: 약 17.5시간(기본 조명 효과) 약 266, 5시간(모든 조명 끄기)
- 배터리 용량: 4000mAh
- 충전 커넥터: Type-C
- 컴퓨터 시스템 요구 사항:Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10(Win95 및 Win98 시스템에는 드라이버가 필요할 수 있음)

- Número de chaves: 80 chaves
- Tamanho do produto: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Peso do produto: 1023g (incluindo fio/receptor)
- Alterando a tensão/corrente: DC 5V/ $\leq$ 700mA
- Tensão nominal: DC 3.7V
- Duração da bateria: cerca de 17.5 horas (efeito de iluminação padrão) cerca de 266,5 horas (desligue todas as luzes)
- Capacidade da bateria: 4000mAh
- Interface de carregamento: Tipo C
- Requisitos do sistema informático: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Driver pode ser necessário nos sistemas Win95 e Win98)

- Número de llaves: 80
- Tamaño del producto: 322.7 (largo) x143.2 (ancho) x43.1 (alto) + 1 mm
- Peso del producto: 1023g (incluidos cables / receptores)
- Tensión / corriente de cambio: DC 5v / $\leq$ 700ma
- Tensión nominal: DC 3.7v
- Vida útil de la batería: aproximadamente 17.5 horas (efecto de iluminación predeterminado) aproximadamente 266.5 horas (apagar todas las luces)
- Capacidad de la batería: 4000mah
- Interfaz de carga: tipo - C
- Requisitos del sistema informático: Windows Win xp, win7, win8, win10 (los sistemas win95 y win98 pueden requerir conductores)

- Anzahl der Schlüssel: 80 Tasten
- Produktgröße: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Produktgewicht: 1023g (einschließlich Draht/Empfänger)
- Wechselspannung/Strom: DC 5V/ $\cong$ 700mA
- Nennspannung: DC 3.7V
- Akkulaufzeit: ca. 17.5 Stunden (Standardbeleuchtungseffekt) ca. 266.5 Stunden (alle Lichter ausschalten)
- Batteriekapazität: 4000mAh
- Ladeschnittstelle: Typ C
- Systemanforderungen für Computer: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Treiber kann unter Win95 und Win98 Systemen erforderlich sein)

- Numero di chiavi: 80 chiavi
- Dimensioni del prodotto: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Peso del prodotto: 1023g (compreso cavo/ricevitore)
- Cambio di tensione/corrente: DC 5V/ $\cong$ 700mA
- Tensione nominale: DC 3.7V
- Durata della batteria: circa 17.5 ore (effetto di illuminazione predefinito) circa 266,5 ore (spegnere tutte le luci)
- Capacità della batteria: 4000mAh
- Interfaccia di ricarica: Tipo C
- Requisiti del sistema informatico: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Driver può essere richiesto in sistemi Win95 e Win98)

- Количество ключей: 80 шт.
- Размер изделия: 322.7 (длина) X143.2 (ширина) x43.1 (высота) + 1мм
- Вес изделия: 1023g (с проводами / приемниками)
- Изменение напряжения / тока: DC 5V / 700 mA
- Номинальное напряжение: DC 3.7V
- Срок службы батареи: около 17.5 часов (эффект освещения по умолчанию) около 266,5 часа (выключение всех ламп)
- Емкость аккумулятора: 4000 мАч
- Интерфейс зарядки: Type - C
- Требования к компьютерной системе: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (для систем Win95 и Win98 могут потребоваться драйверы)

- จำนวนคีย์: 80 ชิ้น
- ขนาดผลิตภัณฑ์: 322.7 (L) X143.2 (W) x43.1 (H) + 1 มม
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1023g (รวมสายไฟ / ตัวรับสัญญาณ)
- เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า / ปัจจุบัน: DC 5V / ≤700mA
- แรงดันไฟฟ้า: DC 3.7V
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 17.5 ชั่วโมง (เอฟเฟกต์แสงเริ่มต้น) ประมาณ 266,5 ชั่วโมง (ปิดไฟทั้งหมด)
- ความจุแบตเตอรี่: 4000mAh
- อินเทอร์เฟซการชาร์จ: Type-C
- ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์: Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10 (ระบบ Win95 และ Win98 อาจต้องใช้ไดรเวอร์)

- Nombre de clés: 80
- Dimensions du produit: 322.7 (l) x143.2 (w) x43.1 (h) + 1mm
- Poids du produit: 1023g (avec fil / récepteur)
- Tension / courant de variation: DC 5V / $\leq 700\text{ma}$
- Tension nominale: DC 3.7v
- Autonomie de la batterie: environ 17.5 heures (effet d'éclairage par défaut) environ 266.5 heures (éteindre toutes les lumières)
- Capacité de la batterie: 4000mah
- Interface de charge: type - C
- Exigences du système informatique: Windows Win XP, win7, win8, win10 (des pilotes peuvent être nécessaires pour les systèmes win95 et Win98)

- Кількість ключів: 80 ключів
- Розмір продукту: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Вага продукту: 1023g (включаючи дроту/отримувач)
- Зміна напруги/струму: DC 5V/ $\leq 700\text{mA}$
- Обчислена напруга: DC 3.7V
- Час батареї: близько 17.5 годин (типовий ефект освітлення) близько 266.5 годин (вимкнути всі світла)
- Можливість батареї: 4000mAh
- Завантаження інтерфейсу: Тип C
- Вимоги комп'ютерної системи: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10(Драйвер може бути потрібний за допомогою систем Win95 і Win98_;

- Bilangan kunci: 80 kunci
- Ukuran produk: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Berat produk:1023g (termasuk kabel/penerima)
- Penukaran tensi/arus: DC 5V/ $\cong$ 700mA
- Tekanan nilai: DC 3.7V
- Hidup baterai: sekitar 17.5 jam (efek pencahayaan standar)sekitar 266.5 jam (matikan semua lampu)
- Kapasitas baterai: 4000mAh
- Memuatkan antarmuka: Tipe-C
- Keperluan Sistem Komputer: Windows WIN XP, WIN7,WIN8, WIN10(Driver mungkin diperlukan di bawah sistem Win95 dan Win98 ;

- Anahtar sayısı: 80 anahtar
- Ürün boyutu: 322,7 (U)×143,2 (G)×43,1 (Y)±1mm
- Ürün ağırlığı: 1023g (kablo/alıcı dahil)
- Değişen voltaj/akım: DC 5V/≅700mA
- Anma voltajı: DC 3,7V
- Pil ömrü: yaklaşık 17,5 saat (varsayılan aydınlatma efekti)
yaklaşık 266,5 saat (tüm ışıkları kapatın)
- Pil kapasitesi: 4000mAh
- Şarj arayüzü: Type-C
- Bilgisayar Sistem Gereksinimleri: Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Win95 ve Win98 sistemlerinde sürücü gerekebilir)

- キー数: 80キー
- 製品サイズ: 322.7(L)X143.2(W)X43.1(H)+1mm
- 重量: 1023g(ケーブル/レシーバー含む)
- スwitching電圧/電流: DC 5V/≤700mA
- 定格電圧: DC3.7V
- 電池寿命: 約17.5時間(標準点灯時) 約266.5時間(全消灯時)
- バッテリー容量: 4000mAh
- 充電ポート: Cタイプ
- コンピュータシステム要件: Windows WIN XP、WIN7、WIN8、WIN10 (Win5およびWin98システムにはドライバが必要な場合があります)



Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD

www.aulastar.com

SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong

Village Huangjiang Town Dongguan City

Guangdong Province

Execution Standard:GB/T 14081-2010

Made in China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr