


・本製品は屋内使用を想定しています。屋外での使用は保証対象外となりますのでご注意ください。

・組み立て・設置を始める前に、部品が全て同梱されているかで確認ください。

Pixio

PS1S Wave

Premium Single Monitor Stand

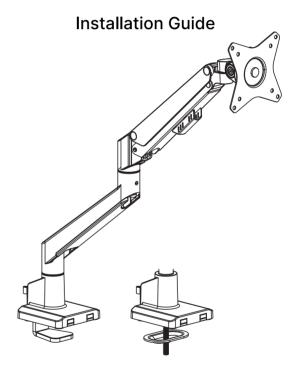



75×75 100×100





North America www.pixiogaming.com


Japan www.pixiogaming.jp

UK & EU www.pixiogaming.co.uk M-D

М-Е

•

М-В




M-F (x4)


M-E (x4)


PXC348C** * モニターに付属のVESA規格変換アダプターを併用ください。


PXC243S PXC273S* PXC277* PXC277 Advanced* PXC279*


PXC325 PXC327 PXC327 Advanced

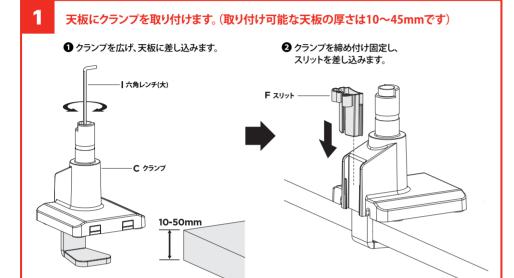


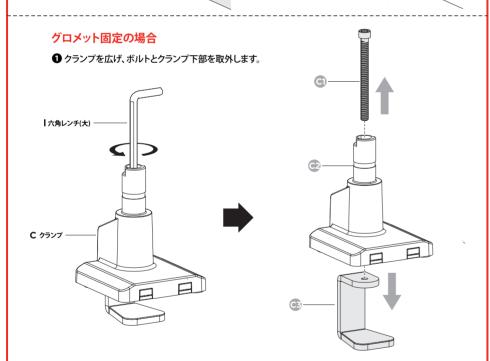


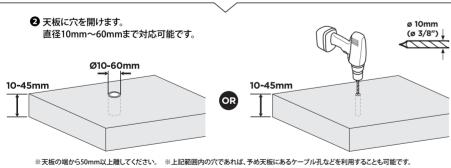

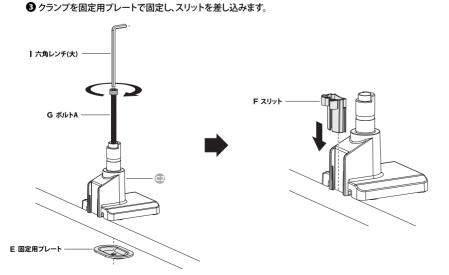


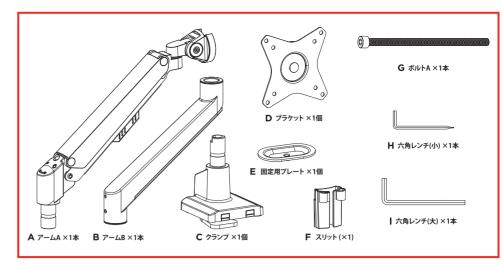

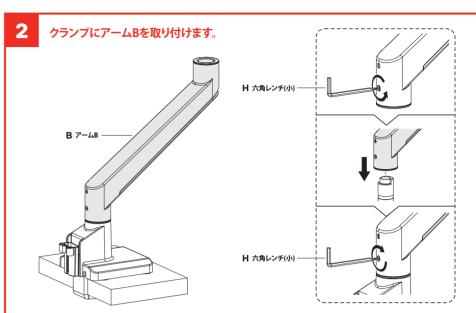

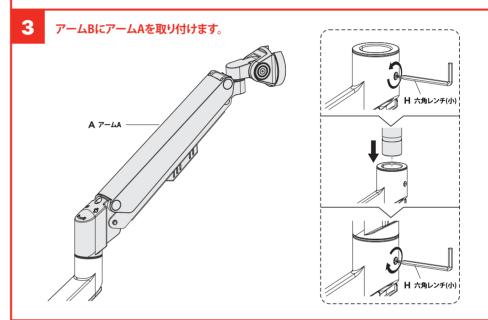


ブラケット(D)をディスプレイの裏面に取り付けます。

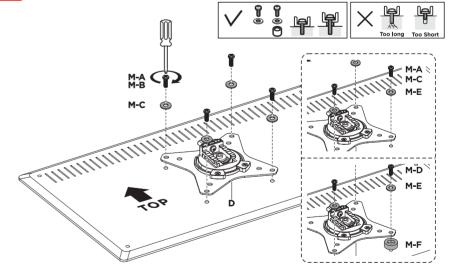

※取り付け可能なディスプレイの重量は9kgまでです。それ以外のディスプレイは絶対に取り付けないでください。


!注意:毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。 !注意:ボルトが長すぎるとモニターを破損する可能性があります。また、短すぎるとモニターがしっかり固定できず落下する恐れがあります。

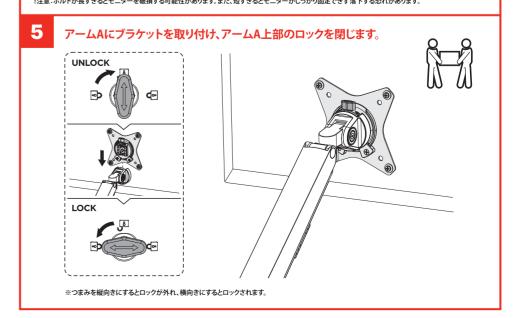

REV 1.0


2023 Pixio ® Pixio is a registered trademark. | All Rights Reserved.

6 ケーブル受けにケーブルを通します。

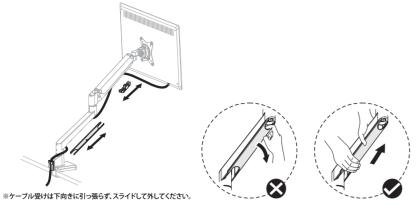

モニターを装着した状態でアームのバランスをとるために、 六角レンチ(大)でスプリングの張力を調整します。

図のようにアームを水平にします。

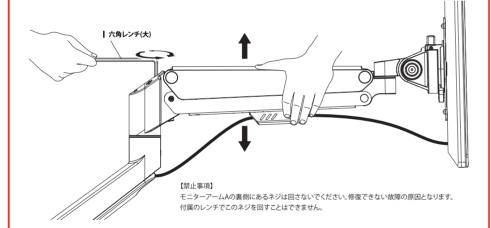






アームが**下がってきた場合**は、調整ネジを反時計回りに回して水平位置に調整してください。




アームが**上がってきた場合**は、調整ネジを時計回りに回 して水平位置に調整してください。


8 アーム各部の可動域や動きの固さを調整します。







●アーム内側のリミッターネジを締めると、 アームは180°の範囲だけで稼働するようになります。



②アーム内側のリミッターネジを緩める、 または外すと、アームは360°回転可能になります。

Note: ディスプレイが希望の位置で止まらない場合は、図の位置のネジを締めてください。







