SAMSUNG

BN68-16449C-00

Quick Setup Guide

KMC-W (KM24C-3)

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

- **Display**: Quick Setup Guide / Warranty card (Not available in some locations) / Regulatory guide / Power cord / Power adapter
- **Connection box**: Power strip / OCM cable / Screw(M4, L12) x 7 / Screw(M3, L5) x 11 / Screw(M3, L8) x 2 / Sheet cover x 2 / EFT Terminal cover holder / EFT Terminal holder guide

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
The Kiosk stand is not provided. You must separately purchase and install the stand.

Specifications

Model Name		KMC-W (KM24C-3)
Panel	Size	24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm)
	Display area	527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity : 10% – 90%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

Disassemble the rear cover of the Connection Box, remove the sheets covering the VESA holes by pressing them with a pen from the inner side of the rear cover, and then install the wall-mount bracket.



❸ Model	❹ VESA screw hole specs (A * B) (mm)	C (mm)	❺ Thread size	❻ Quantity
KMC-W (KM24C-3)	200 x 200	7.0 (Min.) ~ 9.0 (Max.)	M6	4

Ports

To access the display ports, you must disassemble the display from the Connection Box.

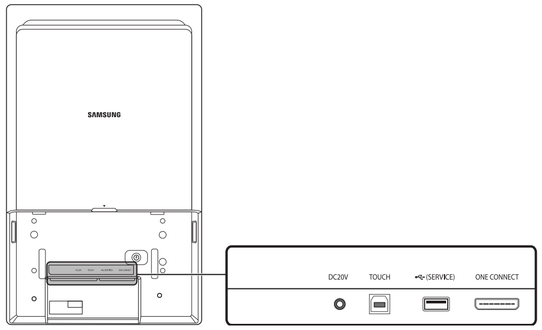

Port	Description
DC20V	This port is for connecting the display's power adapter.
TOUCH	This port is not a functioning port. • It is only used for an operation test during the manufacturing process.
(SERVICE)	Connects to a USB device. * The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0 A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
ONE CONNECT	Connects the display and the Connection Box using an OCM cable.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	0800 10 10 1
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKİYE	444 77 11
UK	0333 000 0333

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва за повече от 16 часа на ден, гаранцията може да се обезсили.
* Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
* Изтеглете ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

- **Дисплей:** Кратко ръководство за инсталиране / Гаранционна карта (Не се предлага на някои места) / Ръководство за нормативни изисквания / Захранващ кабел / Захранващ адаптер
- **Разпределителна кутия:** Разклонител / OCM кабел / Винт (M4, L12) x 7 / Винт (M3, L5) x 11 / Винт (M3, L8) x 2 / Канак на листа x 2 / Държач на капака на EFT клема / Водач на държача на EFT клема

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
Стойката за Киск не е предоставена. Необходимо е да закупите отделно стойката и да я монтирате.

Спецификации

* Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Спецификации на комплекта за монтиране на ст ена

Разгледайте задния панел на разпределителната кутия, извадете листовете, покриващи отворите VESA, като ги натиснете с писалка от вътрешната страна на задния панел, след което монтирайте конзолата за стена.

❶ Конзола за монтаж на стена / ❷ Продукт / ❸ Модел / ❹ Спецификации на VESA отвор за винт (A * B) (мм) / ❺ Размер на резбата / ❻ Количество

Портове

За да получите достъп до портовете на дисплея, трябва да разглобите дисплея от разпределителната кутия.

Порт	Описание
DC20V	Този порт е за свързване на захранващия адаптер на дисплея.
TOUCH	Този порт не е работещ порт. • Използва се само за тест за работа по време на производствения процес.
(SERVICE)	Свързва към USB устройство. * USB портовете на продукта приемат максимален постоянен ток от 1,0 A. Ако максималната стойност бъде надвишена, USB портовете може да не работят.
ONE CONNECT	Свързва дисплея и разпределителната кутия чрез OCM кабел.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. Ako se proizvod upotrebljava dulje od 16 sati dnevno, može doći do poništenja jamstva.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisnički priručnik s web-mjesta za dodatne informacije.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

- **Zaslon:** Kratki vodič za postavljanje / Kartica jamstva (nije dostupno na nekim lokacijama) / Priručnik s regulatornim podacima / Kabel za napajanje / Prilagodnik napona
- **Priključna kutija:** Produžni kabel / OCM kabel / Vijak (M4, L12) x 7 / Vijak (M3, L5) x 11 / Vijak (M3, L8) x 2 / Folija za prekrivanje x 2 / Držač poklopca EFT terminala / Vodič držača EFT terminala

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Stalak za kiosk nije isporučen. Trebate zasebno kupiti i postaviti stalak.

Specifikacije

* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

Rastavite stražnji poklopac kutije za spajanje, uklonite zaštitne obloge koje pokrivaju utore VESA pritišćući ih kemijskom olovkom s unutarnje strane stražnjeg poklopca te postavite zidni nosač.

❶ Zidni nosač / ❷ Proizvod / ❸ Model / ❹ Specifikacije utora za vijke VESA (A * B) (mm) / ❺ Veličina navoja / ❻ Količina

Priključci

Da biste pristupili priključcima zaslona, trebate rastaviti zaslon od priključne kutije.

Priključak	Opis
DC20V	Ovaj priključak služi za povezivanje prilagodnika napona zaslona.
TOUCH	Ovaj priključak nije funkcionalan. • Upotrebljava se samo za ispitivanje rada tijekom procesa proizvodnje.
(SERVICE)	Povezuje se s uređajem za pohranu USB. * USB priključci na proizvodu podnose maksimalnu stalnu struju od 1,0 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti, USB priključci možda neće raditi.
ONE CONNECT	Omogućuje povezivanje zaslona i priključne kutije s pomoću OCM kabela.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Pokud se výrobek používá déle než 16 hodin denně, může dojít ke zneplatnění záruky.
* Barva a vzhled se mohou u jednotlivých produktů lišit. Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

- **Displej:** Příručka pro rychlou instalaci / Záruční list (v některých zemích není k dispozici) / Bezpečnostní pokyny a standardy / Napájecí kabel / Napájecí adaptér
- **Připojovací skříňka:** Prodlužovací přívod / Kabel OCM / Šroub (M4, L12) x 7 / Šroub (M3, L5) x 11 / Šroub (M3, L8) x 2 / Krycí nálepka x 2 / Držák krytu terminálu EFT / Vodicí držák terminálu EFT

V případě, že jakákoli součást bude chybět, kontaktujte prosím prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
Stojan kiosku se nedodává. Stojan je třeba zakoupit a nainstalovat samostatně.

Specifikace

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

Demontujte zadní kryt připojovací skříňky. Panely zakrývající otvory VESA sejměte tak, že je stisknete pomocí pera z vnitřní strany zadního krytu. Poté nainstalujte držák na stěnu.

❶ Držák na stěnu / ❷ Produkt / ❸ Model / ❹ Specifikace otvorů pro šrouby standardu (A * B) (mm) / ❺ Rozměr závitu / ❻ Množství

Konektory

Pro přístup ke konektorům displeje je nutné demontovat displej z připojovací skříňky.

Konektor	Popis
DC20V	Tento konektor je určen pro připojení napájecího adaptéru displeje.
TOUCH	Tento port není funkční. • Používá se pouze během výroby při zkoušce funkčnosti.
(SERVICE)	Umožňuje připojení k zařízení USB. • Konektory USB produktu připouští maximální stálý proud 1,0 A. V případě překročení maximální hodnoty nemusí konektory USB fungovat.
ONE CONNECT	Slouží k propojení displeje a připojovací skříňky pomocí kabelu OCM.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
* Farve og udseende kan variere afhængigt af produktet, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring af ydeevnen.
* Download brugervejledningen fra webstedet for yderligere detaljer.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol af komponenterne

- **Skærm:** Hurtig opsætningsvejledning / Garantikort (fås ikke alle steder) / Lovgivningsmæssig vejledning / Strømkabel / Strømadapter
- **Forbindelsesboks:** Stikdåse / OCM-kabel / Skrue (M4, L12) x 7 / Skrue (M3, L5) x 11 / Skrue (M3, L8) x 2 / Arkdækksel x 2 / Dækselholder til EFT-terminal / Styr til holder til EFT-terminal

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Kiosk-holderen følger ikke med. Du skal købe og montere holderen separat.

Specifikationer

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemliget miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Specifikationer til vægbeslag

Afmonter bagsidedækslet af forbindelsesboksen, fjern tildækningen af VESA-hullerne ved at trykke på dem med en kuglepen fra indersiden af bagsidedækslet, og monter derefter vægbeslaget.

❶ Vægbeslag / ❷ Produkt / ❸ Model / ❹ VESA-skruehul spec. (A * B) (mm) / ❺ Trådstørrelse / ❻ Antal

Porte

For at få adgang til skærmportene skal du adskille skærmen fra forbindelsesboksen.

Port	Beskrivelse
DC20V	Denne port er beregnet til tilslutning af skærmens strømadapter.
TOUCH	Denne port er ikke en fungerende port. • Den bruges kun til en driftstest under fremstillingsprocessen.
(SERVICE)	Opretter forbindelse til en USB-enhed. * Produktets USB-porte kan håndtere en konstant spænding på maks. 1,0 A. Hvis maksimumværdien overskrides, fungerer USB-portene muligvis ikke.
ONE CONNECT	Forbinder skærmen og forbindelsesboksen med et OCM-kabel.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, kan de garantie vervallen.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De onderdelen controleren

- **Beeldscherm:** Beknopte installatiehandleiding / Garantiekaart (niet overal beschikbaar) / Voorschriften / Netsnoer / Voedingsadapter
- **Connection Box:** Stekkerdoos / OCM-kabel / Schroef (M4, L12) x 7 / Schroef (M3, L5) x 11 / Schroef (M3, L8) x 2 / Afdekfolie x 2 / Houder voor de EFT-terminalbehuizing / Geleider voor de EFT-terminalhouder

Neem contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken.
Onderdelen kunnen afwijken in verschillende locaties.
De Kiosk-standaard wordt niet meegeleverd. U moet de standaard afzonderlijk aanschaffen en installeren.

Specificaties

* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Specificaties wandmontageset

Haal het achterpaneel van de Connection Box eraf, verwijder de vellen die de VESA-gaten afdekken door er vanaf de binnenkant van het achterpaneel met een pen op te drukken en installeer de wandbeugel.

❶ Wandbeugel / ❷ Product / ❸ Model / ❹ VESA-schroefgatspecificaties (A * B) (mm) / ❺ Schroefdraad / ❻ Aantal

Poorten

Voor toegang tot de beeldschermpoorten moet u het beeldscherm verwijderen van de Connection Box.

Poort	Omschrijving
DC20V	Deze poort is voor het aansluiten van de voedingsadapter van het beeldscherm.
TOUCH	Deze poort is geen werkende poort. • Deze wordt alleen gebruikt voor een functionele test tijdens het fabricageproces.
(SERVICE)	hierop kunt u een USB-apparaat aansluiten. * De USB-poorten op het product kunnen een maximale constante stroom van 1,0 A aan. Als deze maximumwaarde wordt overschreden, kunnen de USB-poorten mogelijk niet werken.
ONE CONNECT	Hiermee kunt u het beeldscherm en de Connection Box verbinden via een OCM-kabel.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Seda seadet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Seadme kasutamine rohkem kui 16 tundi päevas võib garantii kehtetuks muuta.
* Värv ja välimus võivad olenevalt seadmest erineda, ühtlasi võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil ette teatamata muuta.
* Lisateabe saamiseks laadige koduleheilt alla kasutusjuhend.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

- **Kuvar:** Kiirjuhend / Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) / Normatiivne juhend / Toitejuhe / Toiteadapter
- **Ühendusboks:** Toiteriba / OCM kaabel / Kruvi (M4, L12) × 7 / Kruvi (M3, L5) × 11 / Kruvi (M3, L8) × 2 / Kate × 2 / EFT terminali katte hoidik / EFT terminali hoidiku juhik

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
Komponendid võivad olenevalt piirkonnast erineda.
Kioski alust pole kaasas. Peate aluse eraldi ostma ja paigaldama.

Tehnilised andmed

* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

Võtke ühendusboksi tagumine kate lahti, eemaldage VESA auke katvad lehed, vajutades neid pliiatsiga tagumise katte seestpoolt, ning seejärel paigaldage seinakinnituslamber.

❶ Seinakinnituslamber / ❷ Toode / ❸ Mudel / ❹ VESA kruviaukude spetsifikatsioonid (A × B) (mm) / ❺ Keerme mõõt / ❻ Kogus

Pordid

Kuvari portidele juurdepääsuks tuleb kuvar ühendusboksist eraldada.

Port	Kirjeldus
DC20V	See port on kuvari toiteadapteri ühendamiseks.
TOUCH	See ei ole toimiv pesa. • Seda kasutatakse üksnes tootmisprotsessi käigus talituse kontrollimiseks.
(SERVICE)	Loob ühenduse USB-seadmega. * Seadme USB-pordid toetavad maksimaalselt 1,0 A püsivoolu. Maksimaalse väärtuse ületamisel ei pruugi USB-pordid töötada.
ONE CONNECT	Võimaldab ühendada kuvari ja ühendusboksi OCM-kaabli abil.

Suomi

Pika-asennusopas

* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
* Laitemallit voivat olla ulkoasultaan tai väreiltään erilaisia, ja laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laitteen suorituskyvyn parantamiseksi.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan osoitteesta
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

- **Näyttö:** Pika-asennusopas / takuukortti (ei saatavilla kaikissa paikoissa) / säädösopas / virtajohto / verkkolaite
- **Connection Box -laite:** Jatkojohto / OCM-kaapeli / ruuvi (M4, L12) 7 kpl / ruuvi (M3, L5) 11 kpl / ruuvi (M3, L8) 2 kpl / suojus 2 kpl / maksupäätteen suojuksen pidike / maksupäätteen pidikkeen opas

Jos pakkauksesta puuttuu jokin komponentti, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Pakkauksen komponentit saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan.
Tuotepakkauksessa ei toimiteta Kiosk-laitteen telinettä. Teline on ostettava ja asennettava erikseen.

Tekniset tiedot

* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

Irrota Connection Box -laitteen takakansi ja poista VESA-reikiä peittävät suojukset painamalla niitä kynällä takakannen sisäpuolelta. Asenna sen jälkeen seinäkiinnitysteline.

❶ Seinäkiinnitysteline / ❷ Tuote / ❸ Malli / ❹ VESA-ruuviaukot (A * B) (mm) / ❺ Kierteen koko / ❻ Määrä

Portit

Päästäksesi käsiksi Display Port -portteihin sinun on purettava näyttö Connection Boxin kautta.

Liitäntä	Kuvaus
DC20V	Tämä portti on tarkoitettu näytön verkkolaitteen kytkemiseen.
TOUCH	Tämä portti ei ole toiminnallinen. • Sitä käytetään vain käyttötestaukseen valmistusprosessin aikana.
(SERVICE)	Liitäntä USB-laitteeseen. * Tuotteen USB-porttien jatkuva virta voi olla enintään 1,0 A. Jos enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät välttämättä toimi.
ONE CONNECT	Liitäntä näyttöön ja Connection Box -laitteeseen OCM-kaapelilla.

Français

Guide de configuration rapide

* Il est recommandé d'utiliser cet appareil moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne de l'appareil pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis dans un but d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site web pour obtenir de plus amples détails.
  http://www.samsung.com/displaysolutions
* Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

- **Écran :** Guide de configuration rapide / Carte de garantie (non disponible dans certains pays) / Guide réglementaire / Câble d'alimentation / Adaptateur secteur
- **Module de connexion :** Multiprise d'alimentation / Câble OCM/Vis (M4, L12) x 7 / Vis (M3, L5) x 11 / Vis (M3, L8) x 2 / Cache x 2 / Capot de support de terminal TEF / Guide du support de terminal TEF

S'il manque le moindre élément, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
Les éléments peuvent varier en fonction du pays.
Le support Kiosk n'est pas fourni. Vous devez acheter le support séparément et l'installer.

Caractéristiques techniques

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site web de Samsung.

Spécifications du kit de montage mural

Retirez le capot arrière du module de connexion, ôtez les protections qui couvrent les orifices VESA en appuyant sur ces dernières à l'aide d'un stylo depuis la face interne du capot arrière, puis installez le support de fixation murale.

❶ Support de fixation murale / ❷ Produit / ❸ Modèle / ❹ Spécifications des orifices VESA (A × B, en mm) / ❺ Taille du filetage / ❻ Quantité

Ports

Pour accéder aux ports de l'écran, vous devez démonter l'écran du module de connexion.

Port	Description
DC20V	Ce port sert à connecter l'adaptateur secteur de l'écran.
TOUCH	Ce port n'est pas fonctionnel. • Il est uniquement utilisé pour un test de fonctionnement au cours du processus de conception.
(SERVICE)	Permet de se connecter à un appareil USB. * Les ports USB de l'appareil acceptent un courant constant maximal de 1,0 A maximum. Si cette valeur maximale est dépassée, il est possible que les ports USB ne fonctionnent pas.
ONE CONNECT	Permet de connecter l'écran et le module de connexion à l'aide d'un câble OCM.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Der Garantieanspruch entfällt, wenn das Gerät mehr als 16 Stunden pro Tag verwendet wird.
* Farbe und Aussehen sind geräteabhängig, und Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind jederzeit vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

* **Anzeige:** Kurzanleitung zur Konfiguration/ Garantiekarte (in einigen Ländern nicht erhältlich) / Aufsichtsrechtliche Hinweise / Netzkabel / Netzadapter
* **Connection Box:** Steckdosenleiste / OCM-Kabel / 7 Schrauben (M4, L12) / 11 Schrauben (M3, L5) / 2 Schrauben (M3, L8) / 2 Aufkleber / EFT-Klemmenhalterabdeckung / Anleitung für EFT-Klemmenhalter

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Lieferumfang kann sich je nach Standort unterscheiden.
Der Kiosk-Standfuß wird nicht mitgeliefert. Sie müssen den Standfuß separat erwerben und installieren.

Technische Daten

* Dies ist ein Gerät der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Störungen im Funkbetrieb verursachen. In solchen Fällen muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

Nehmen Sie die hintere Abdeckung von der Connection Box ab und entfernen Sie die Abdeckungen der VESA-Bohrungen. Drücken Sie dazu mit einem Stift von der Innenseite der hinteren Abdeckung aus darauf. Installieren Sie anschließend die Wandhalterung.

❶ Wandhalterung / ❷ Gerät / ❸ Modell / ❹ VESA-Schraubenbohrungen (A * B) (mm) / ❺ Gewindemaß / ❻ Anzahl

Anschlüsse

Um die Display-Port-Anschlüsse zu erreichen, müssen Sie das Display aus der Connection Box ausbauen.

Anschluss	Beschreibung
DC20V	Dieser Anschluss dient zum Anschluss des Display-Netzteils.
TOUCH	Dieser Anschluss ist für Sie funktionslos. • Er wird in der Produktion und nur für einen Funktionstest verwendet.
(SERVICE)	Anschließen an ein USB-Gerät. * Die USB-Anschlüsse am Gerät sind für einen konstanten Strom von maximal 1,0 A ausgelegt. Wenn der Maximalwert überschritten wird, funktionieren die USB-Anschlüsse möglicherweise nicht.
ONE CONNECT	Verbindet das Display und die Connection Box über ein OCM-Kabel.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης ρύθμισης

* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση ενδέχεται να καταστεί άκυρη.
* Το χρώμα και η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.
* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

* **Οθόνη:** Οδηγός γρήγορης ρύθμισης / Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθενται σε ορισμένες τοποθεσίες) / Οδηγός κανονισμών / Καλώδιο τροφοδοσίας / Τροφοδοτικό
* **Κιβώτιο σύνδεσης:** Πολύπριζο / Καλώδιο OCM / Βίδες (M4, L12) x 7 / Βίδες (M3, L5) x 11 / Βίδες (M3, L8) x 2 / Κάλυμμα φύλλου x 2 / Στήριγμα καλύμματος τερματικού EFT / Οδηγός στηρίγματος τερματικού EFT

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράζατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Δεν παρέχεται βάση για το Κιόσκι. Πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε τη βάση ξεχωριστά.

Προδιαγραφές

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο

Αποσυναρμολογήστε το πίσω κάλυμμα του Connection Box, αφαιρέστε τα φύλλα που καλύπτουν τις οπές VESA πατώντας τα με ένα στυλό από την εσωτερική πλευρά του πίσω καλύμματος και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στήριγμα στερέωσης σε τοίχο.

❶ Στήριγμα στερέωσης σε τοίχο / ❷ Προϊόν / ❸ Μοντέλο / ❹ Προδιαγραφές οπών βιδών VESA (A * B) (mm) / ❺ Μέγεθος σπειρώματος / ❻ Ποσότητα

Θύρες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις θύρες της οθόνης, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την οθόνη από το κιβώτιο σύνδεσης.

Θύρα	Περιγραφή
DC20V	Αυτή η θύρα προορίζεται για τη σύνδεση του τροφοδοτικού της οθόνης.
TOUCH	Αυτή η θύρα δεν είναι λειτουργική θύρα. • Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμή λειτουργίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.
(SERVICE)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε συσκευή USB. * Οι θύρες USB του προϊόντος υποστηρίζουν μέγιστη τιμή συνεχούς ρεύματος 1,0 A. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης τιμής, οι θύρες USB ενδέχεται να μη λειτουργούν.
ONE CONNECT	Συνδέει την οθόνη και το κιβώτιο σύνδεσης μέσω καλωδίου OCM.

Magyar

Rövid telepítési útmutató

* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál hosszabb használata esetén a garancia érvényét veszítheti.
* A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

* **Kijelző:** Rövid telepítési útmutató / Garanciakártya (nem mindenhol jár a termékhez) / Szabályozási útmutató / Tápkábel / Hálózati adapter
* **Csatlakozódoboz:** Hálózati elosztó / OCM-kábel / csavar (M4, L12) 7 db / csavar (M3, L5) 11 db / csavar(M3, L8) 2 db / fedőlap 2 db / tartó az EFT-terminál fedőelőhez / vezetőelem az EFT-termináltartóhoz

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
A Kioszk állvány nem tartozék. Az állványt külön kell megvásárolni és felszerelni.

Műszaki adatok

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádiózavarásokat okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Fali konzolkészlet jellemzői

Szerelje le a csatlakozódoboz hátsó fedelét, távolítsa el a VESA furatokat fedő lapokat úgy, hogy egy tollal megnyomja őket a hátsó fedél belső oldala felől, majd szerelje fel a fali tartókeretet.

❶ Fali tartókeret / ❷ Termék / ❸ Modell / ❹ VESA csavarfurat-jellemzők (A * B) (mm) / ❺ Menetméret / ❻ Mennyiség

Portok

A kijelző portjai csak akkor hozzáférhetők, ha a kijelzőről el van távolítva a csatlakozódoboz.

Port	Leírás
DC20V	Ide csatlakoztatható a kijelző tápadaptere.
TOUCH	Ez a port nem működőképes. • Kizárólag a gyártási folyamat során elvégzett működési ellenőrzéskor van használatban.
(SERVICE)	Csatlakoztatás USB-eszközhöz. * A készüléken levő USB-portok maximum 1,0 A állandó áramerősséget fogadnak el. A maximális érték túllépése esetén előfordulhat, hogy az USB-port nem működik.
ONE CONNECT	A kijelző és a csatlakozódoboz csatlakoztatása egy OCM-kábellel.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per oltre 16 ore al giorno, la garanzia verrà invalidata.
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, scaricare il manuale utente dal sito Web.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

* **Display:** Guida di impostazione rapida / Garanzia (non disponibile in alcuni paesi) / Guida alle normative vigenti / Cavo di alimentazione / Alimentatore
* **Scatola delle connessioni:** Striscia contatti / cavo OCM / Vite (M4, L12) x 7 /Vite (M3, L5) x11 / Vite (M3, L8) x 2 / Copertura x 2 / Fermo coperchio terminali EFT / EFT Guida fermo terminali

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
Il piedistallo Kiosk non è in dotazione. È necessario effettuare l'acquisto a parte e installare il piedistallo.

Specifiche

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Specifiche del kit di montaggio a parete

Smontare il coperchio posteriore della Scatola delle connessioni, rimuovere i copri fori VESA premendovi sopra con una penna dal lato interno del coperchio posteriore ed installare la staffa per il montaggio a parete.

❶ Staffa per il montaggio a parete / ❷ Prodotto / ❸ Modello / ❹ Specifiche dei fori delle viti VESA (A * B) (mm) / ❺ Dimensione filetto / ❻ Quantità

Porte

Per accedere alle porte del display è necessario staccare il display dalla scatola delle connessioni.

Porta	Descrizione
DC20V	Questa porta è dedicata al collegamento dell'alimentatore del display.
TOUCH	Questa porta non è funzionale. • Viene utilizzata solo come test operativo durante il processo produttivo.
(SERVICE)	Consente il collegamento a un dispositivo USB. * Le porte USB sul prodotto accettano una corrente costante massima di 1,0 A. Se il valore massimo viene superato, le porte USB potrebbero non funzionare.
ONE CONNECT	Consente il collegamento del display alla Scatola delle connessioni mediante un cavo OCM.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek izmantots vairāk par 16 stundām dienā, garantija var tikt atzīta par spēkā neesošu.
* Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, un, lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no timekļa vietnes.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdaļu pārbaude

* **Displejs:** Isā uzstādāmas pamačiba / garantijas karte (nav pieejama dažās vietās) / normatīvā dokumentācija / strāvas vads / strāvas adapteris
* **Savienojuma bloks:** pagarinātājs / OCM kabelis / skrūve (M4, L12) × 7 / skrūve(M3, L5) x 11 / skrūve(M3, L8) x 2 / pārsega x 2 / EFT termināļa vāka turētājs / EFT termināļa turētāja rokasgrāmata

Ja nav kādas no izstrādājuma sastāvdaļām, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
Kioska statīvs nav nodrošināts. Statīvs ir jāiegādājas un jāuzstāda atsevišķi.

Specifikācijas

* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
* Detalizētas ierīces specifikācijas skatiet Samsung timekļa vietnē.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

Noņemiet savienojumu kārbas aizmugures vāku un loksnes, ar kurām ir nosegti VESA caurumi, tās piespiežot ar pildspalvu no aizmugures vāka iekšpuses, un pēc tam uzstādiet sienas montāžas kronšteinu.

❶ Sienas montāžas kronšteins / ❷ Izstrādājums / ❸ modelis / ❹ VESA skrūves caurumu specifikācijas (A * B) (mm) / ❺ vītnes izmērs / ❻ daudzums

Porti

Lai piekļūtu displeja pieslēgvietām, jums ir jāatvieno displejs no savienojuma bloka.

Ports	Apraksts
DC20V	Šī pieslēgvieta ir paredzēta, lai savienotu displeja strāvas adapteri.
TOUCH	Šī pieslēgvieta nav funkcionējoša pieslēgvieta. • To izmanto tikai darbības pārbaudei ražošanas procesā.
(SERVICE)	Savieno ar USB ierīci. * Izstrādājuma USB pieslēgvietas pienem maksimālo nemainīgo strāvu 1,0 A. Ja maksimālā vērtība tiek pārsniegta, USB pieslēgvietas var nedarboties.
ONE CONNECT	Savieno displeju un savienojuma bloku, izmantojot OCM kabeli.

Lietuvių kalba

Trumpasis sąrankos vadovas

* Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei gaminys naudojamas daugiau nei 16 val. per dieną, garantija gali negalioti.
* Atsižvelgiant į produktą, spalva ir išvaizda gali skirtis; siekiant pagerinti produkto veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
* Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Žr. pirmesniame puslapyje pateiktus aprašymus.

Komponentų tikrinimas

* **Ekranas:** Trumpasis sąrankos vadovas / Garantijos kortelė (neteikiama kai kuriose vietose) / Nustatymų vadovas / Maitinimo laidas / Maitinimo adapteris
* **Junginio dėžė:** Maitinimo juosta / OCM kabelis / varžtas (M4, L12) x 7 / varžtas (M3, L5) x11 / varžtas (M3, L8) x 2 / dangtelis x 2 / EFT Terminalo dangtelio laikiklis / EFT terminalo laikiklio kreipiančioji dalis

Jeigu trūksta komponentų, kreipkitės į parduotėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Komponentai skirtingose regionuose gali būti skirtingi.
„Kiosk" stovas nepateikiamas. Jums reikia atskirai įsigyti ir įrengti stovą.

Specifikacijos

* Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung" svetainėje.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

Išardykite jungimo dėžės galinį dangtelį, nuimkite VESA skyles dengiančius lakštus spausdami juos rašiklių iš vidinės galinio dangtelio pusės, tada sumontuokite sieninį laikiklį.

❶ Sieninis laikiklis / ❷ Gaminys / ❸ Modelis / ❹ VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) (mm) / ❺ Sriegio dydis / ❻ Kiekis

Prievadai

Norėdami pasiekti ekrano prievadus, turite išmontuoti ekraną iš jungimo dėžės.

Prievadas	Aprašymas
DC20V	Šis prievadas skirtas ekrano maitinimo adapteriui prijungti.
TOUCH	Šis prievadas neveikia. • Jis naudojamas tik gamybos proceso metu veikimui išbandyti.
(SERVICE)	Jungiama prie USB įrenginio. * Gaminio USB prievadai naudoja 1,0 A (maks.) srovę. Viršijus didž. leistiną reikšmę USB prievadai gali neveikti.
ONE CONNECT	OCM kabeliu prijungiamas monitorius ir jungimo dėžė.

Norsk

Hurtigoppsettsveiledning

* Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes i mer enn 16 timer per dag, kan dette ugyldiggjøre garantien.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet og spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel for å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra nettstedet for mer informasjon. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Se beskrivelsene på forrige side.

Kontrollere komponentene

* **Skjerm:** Hurtigoppsettsveiledning / garantikort (ikke tilgjengelig enkelte steder) / forskriftsveiledning / strømledning /strømadapter
* **Tilkoblingsboks:** Stikkontaktliste / OCM-kabel / Skrue (M4, L12) x 7 / Skrue(M3, L5) x 11 / Skrue(M3, L8) x 2 / platedeksel x 2 / feste for EFT-terminaldeksel / EFT Terminal-festeguide

Ta kontakt med leverandøren der du kjøpte produktet hvis noen av komponentene mangler.
Komponentene kan variere på forskjellige steder.
Kiosk-stativet følger ikke med. Du må kjøpe stativet separat og montere det.

Spesifikasjoner

* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.

Spesifikasjoner for veggfeste

Demonter bakdekslet til tilkoblingsboksen, fjern platene som dekker VESA-hullene ved å trykke på dem men en penn fra innsiden av bakdekslet, og monter deretter veggmonteringsbrakketten.

❶ Veggmonteringsbrakett / ❷ Produkt / ❸ Modell / ❹ VESA-skruehullsspesifikasjoner (A * B) (mm) / ❺ Gjengestørrelse / ❻ Antall

Porter

For å få tilgang til skjermportene, må du først avmontere skjermen fra tilkoblingsboksen.

Port	Beskrivelse
DC20V	Denne porten er for å koble til skjermens strømadapter.
TOUCH	Denne porten er ikke en fungerende port. • Den brukes bare for en driftstest under produksjonsprosessen.
(SERVICE)	Kobles til en USB-enhet. * USB-portene på produktene kan ta en maksimal konstant strømstyrke på 1,0 A. Hvis maksimalverdien overskrides, er det ikke sikkert at USB-portene fungerer.
ONE CONNECT	Kobler til skjermen og tilkoblingsboksen med en OCM-kabel.

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

* Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie. W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.
* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Dane techniczne produktu mogą bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę funkcjonowania.
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi ze strony internetowej.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Należy zapoznać się z opisami na poprzedniej stronie.

Sprawdzanie zawartości

* **Wyświetlacz:** skrócona instrukcja konfiguracji / karta gwarancyjna (dostępna w zależności od kraju) / przewodnik po przepisach / przewód zasilający / zasilacz
* **Moduł połączeniowy:** listwa zasilająca / kabel OCM / śruba (M4 x L12) x 7 / śruba (M3, L5) x11 / śruba (M3, L8) x 2 / zaślepka x 2 / osłona uchwytu terminala EFT / prowadnica uchwytu terminala EFT

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Stojak Kiosk nie jest dostarczany w zestawie. Stojak należy zakupić i zamontować osobno.

Dane techniczne

* To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

Zdemontuj tylną pokrywę modułu połączeniowego, usuń osłony zakrywające otwory VESA, naciskając je długopisem od wewnętrznej strony tylnej pokrywy, a następnie zainstaluj uchwyt do montażu ściennego.

❶ Uchwyt do montażu ściennego / ❷ Produkt / ❸ Model / ❹ Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) (mm) / ❺ Rozmiar gwintu / ❻ Liczba szt.

Porty

Aby uzyskać dostęp do portów wyświetlacza, należy odłączyć wyświetlacz od modułu połączeniowego.

Port	Opis
DC20V	Ten port służy do podłączania zasilacza wyświetlacza.
TOUCH	Ten port nie jest portem przeznaczonym do użytkowania. • Jest on używany tylko do testu sprawdzającego działanie podczas procesu produkcji.
(SERVICE)	Umożliwia podłączenie do urządzenia USB. * Porty USB urządzenia mogą przesyłać prąd o stałym natężeniu wynoszącym maksymalnie 1,0 A. W przypadku wyższych wartości porty USB mogą nie działać prawidłowo.
ONE CONNECT	Łączy wyświetlacz i moduł połączeniowy za pomocą kabla OCM.

Português

Guia de configuração rápida

* Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser anulada.
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
* Para obter mais informações, transfira o manual do utilizador a partir do website.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Consulte as descrições na página anterior.

Verificação dos componentes

* **Ecrã:** Guia de configuração rápida / Certificado de garantia (não disponível em alguns locais) / Guia de regulamentação / Cabo de alimentação / Transformador de corrente
* **Caixa de ligações:** Tomada múltipla / Cabo OCM / Parafuso (M4, L12) x 7 / Parafuso (M3, L5) x 11 / Parafuso (M3, L8) x 2 / Cobertura x 2 / Cobertura do suporte do terminal EFT / Guia de suporte do terminal EFT

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
O suporte do Kiosk não é fornecido. É necessário adquirir o suporte em separado e instalá-lo.

Especificações

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Especificações do kit de montagem na parede

Desmonte a cobertura posterior da Caixa de ligações, remova as coberturas dos orifícios VESA pressionando-as com uma esferográfica a partir do interior da cobertura posterior e, em seguida, instale o suporte de montagem na parede.

❶ Suporte de montagem na parede / ❷ Produto / ❸ Modelo / ❹ Especificações dos orifícios de parafusos VESA (A * B) (mm) / ❺ Tamanho da rosca / ❻ Quantidade

Portas

Para aceder às portas do ecrã, tem de desmontar o ecrã da caixa de ligações.

Porta	Descrição
DC20V	Esta porta é para a ligação do transformador de corrente do ecrã.
TOUCH	Esta porta não funciona. • Só é utilizada para um teste de funcionamento durante o processo de fabrico.
(SERVICE)	Liga-se a um dispositivo USB. * As portas USB do produto aceitam até 1,0 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
ONE CONNECT	Liga-se ao ecrã e à caixa de ligações utilizando um cabo OCM.

Română

Ghid de configurare rapidă

* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, garanția se poate anula.
* Culoarea și aspectul pot fi diferite, în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

* **Display:** Ghid de configurare rapidă / Certificat de garanție (Nu este disponibil în anumite locații) / Ghid de reglementare / Cordon de alimentare / Adaptor de alimentare
* **Cutie de conexiuni:** Prelungitor / Cablu OCM / Șurub (M4, L12) x 7 / Șurub (M3, L5) x 11 / Șurub (M3, L8) x 2 / Foile de acoperire x 2 / Suport husă Terminal EFT / Ghid husă terminal EFT

În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.
Nu se oferă stativul Kiosk. Stativul trebuie achiziționat și instalat separat.

Specificații

* Aceasta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Specificațiile kitului de montare pe perete

Dezasamblați capacul din spate al cutiei de conexiuni, îndepărtați foliile care acoperă găurile VESA apăsându-le cu un creion din interiorul capacului din spate și apoi instalați suportul de montare pe perete.

❶ Suport de montare pe perete / ❷ Produs / ❸ Model / ❹ Specificațiile găurii de șurub VESA (A * B) (mm) / ❺ Dimensiune filet / ❻ Cantitate

Porturi

Pentru a accesa porturile display-ului, trebuie să dezasamblați display-ul din cutia de conexiuni.

Port	Descriere
DC20V	Acest port este destinat conectării adaptorului de alimentare al display-ului.
TOUCH	Acest port nu este un port funcțional. • Este utilizat numai pentru un test operațional în timpul procesului de producție.
(SERVICE)	Se conectează la un dispozitiv USB. * Porturile USB de pe produs acceptă un curent constant maxim de 1,0 A. Dacă valoarea maximă este depășită, este posibil ca porturile USB să nu funcționeze.
ONE CONNECT	Conectează display-ul și cutia de conexiuni folosind un cablu OCM.

Srpski

Vodič za brzo podešavanje

* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog uređaja bude kraća od 16 časova. Ako se uređaj koristi duže od 16 sati dnevno, garancija može biti poništena.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa veb lokacije.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

* **Ekran:** Vodič za brzo podešavanje / garantni list (nije dostupan na nekim lokacijama) / vodič kroz propise / kabl za napajanje / adapter za napajanje
* **Priključna kutija:** Produžni kabl / OCM kabl / zavrtanj (M4, L12) x 7 / zavrtanj (M3, L5) x11 / zavrtanj (M3, L8) x 2 / poklopac x 2 / držač poklopca EFT terminala / vodica držača EFT terminala

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj uređaj.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
Postolje za Kiosk se ne isporučuje. Morate ga zasebno kupiti i postaviti.

Specifikacije

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung.

Specifikacije kompleta za montažu na zid

Raskopčajte zadnji poklopac priključne kutije, uklonite pločice koje pokrivaju VESA otvore tako što ćete ih gurnuti olovkom sa unutrašnje strane zadnjeg poklopca, pa postavite zidni nosač.

❶ Zidni nosač / ❷ Proizvod / ❸ Model / ❹ Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) (mm) / ❺ Veličina navoja / ❻ Količina

Portovi

Da biste pristupili portovima ekrana, morate razdvojiti ekran do priključne kutije.

Priključak	Opis
DC20V	Ovaj port je predviđen za priključivanje adaptera za napajanje ekrana.
TOUCH	Ovo nije funkcionalan port. • Koristi se isključivo za testiranje rada tokom procesa proizvodnje.
(SERVICE)	Povezivanje sa USB uređajem. * Maksimalna konstantna jačina struje koju prihvataju USB portovi na uređaju iznosi 1,0 A. Ako se maksimalna vrednost premaši, USB portovi možda neće raditi.
ONE CONNECT	Povezuje ekran i priključnu kutiju pomoću OCM kabla.

Slovenčina

Príručka rýchlym nastavením

* Odporúčaný čas používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak výrobok používate denne dlhšie ako 16 hodín, záruka môže stratiť platnosť.
* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
* Z webovej lokality si stiahnite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Kontrola komponentov

* **Displej:** príručka rýchlym nastavením, záručný list (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii), príručka s uvedením predpisov, napájací kábel, napájací adaptér
* **Prepojovacia skrinka:** napájacia lišta, kábel OCM, 7 skrutiek M4/L12, 11 skrutiek M3/L5, 2 skrutky M3/L8, 2 kryty, držiak krytu terminálu EFT, vodiaca lišta držiaka terminálu EFT

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
Kioskový stojan nie je súčasťou balenia. Stojan je potrebné zakúpiť a nainštalovať samostatne.

Technické údaje

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Technické údaje súpravy držiaka na stenu

Odmontujte zadný kryt napájacej jednotky, odstráňte fólie zakrývajúce otvory podľa normy VESA tak, že na ne z vnútornej strany zadného krytu zatlačíte perom, a potom nainštalujte konzolu držiaka na stenu.

❶ Konzola držiaka na stenu/ ❷ Produkt/ ❸ Model/ ❹ Špecifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A × B) (mm)/ ❺ Veľkosť závitu/ ❻ Množstvo

Porty

Ak chcete získať prístup k portom displeja, musíte demontovať displej z prepojovacej skrinky.

Port	Popis
DC20V	Tento port slúži na pripojenie napájacieho adaptéra displeja.
TOUCH	Tento port nie je funkčný. • Používa sa len na testovanie funkčnosti počas výrobného procesu.
(SERVICE)	Slúži na pripojenie k zariadeniu USB. * Porty USB na tomto výrobku môžu pracovať pri maximálnom konštantnom prúde 1,0 A. Pri prekročení tejto maximálnej hodnoty nemusia porty USB pracovať správne.
ONE CONNECT	Slúži na prepojenie displeja a prepojovacej skrinky pomocou kábla OCM.

Español

Guía de configuración rápida

* El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si el producto se usa durante más de 16 horas en un día, la garantía puede quedar anulada.
* El color y la apariencia pueden variar en función del producto, y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.
http://www.samsung.com/displaysolutions
* Consulte las descripciones en la página anterior.

Comprobación de los componentes

* **Pantalla:** guía de configuración rápida / tarjeta de garantía (no disponible en algunas ubicaciones) / guía legal / cable de alimentación / adaptador de alimentación
* **Caja de conexiones:** regleta de alimentación / cable OCM / 7 tornillos (M4, L12) / 11 tornillos (M3, L5) / 2 tornillos (M3, L8) / 2 cubiertas de lámina / soporte de la cubierta del terminal EFT / guía del soporte del terminal EFT

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
El estand del Quiosco no se suministra. Debe comprar e instalar el estand por separado.

Especificaciones

* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

Especificaciones del juego de montaje mural

Desmonte la cubierta trasera de la caja de conexiones, retire las láminas que cubren los orificios VESA presionándolas con un bolígrafo desde el lado interior de la cubierta trasera y, a continuación, instale el soporte de montaje mural.

❶ Soporte de montaje mural / ❷ Producto / ❸ Modelo / ❹ Especificaciones de los orificios de los tornillos VESA (A * B) (mm) / ❺ Tamaño de la rosca / ❻ Cantidad

Puertos

Para acceder a los puertos de la pantalla, debe desmontar la pantalla de la caja de conexiones.

Puerto	Descripción
DC20V	Este puerto es para conectar el adaptador de corriente de la pantalla.
TOUCH	Este puerto no es un puerto funcional. • Solo se utiliza para una prueba de funcionamiento durante el proceso de fabricación.
(SERVICE)	Conecta con un dispositivo USB. * Los puertos USB del producto pueden admitir una intensidad de corriente de 1,0 A como máximo. Si se excede este valor máximo, es posible que los puertos USB no funcionen.
ONE CONNECT	Conecta la pantalla y la caja de conexiones mediante un cable OCM.

Svenska

Snabbstartguide

* Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar. Om produkten används mer än 16 timmar per dag kan garantin bli ogilt