

Przegląd produktów


Lampa TL21C RGB typu stick to lekkie rozwiązanie w formie tuby. Dla całkowitej Przenośność zapewniają dwie baterie litowe o pojemności 2550 mAh oraz magnes umożliwiające na przymocowanie do metalowych powierzchni. Posiada również tryb podwójnej temperatury barwowej CCT, HSI i tryby sceny FX, ze zdalnym sterowaniem za pomocą aplikacji NEEWER.

Ostrzeżenie dotyczące akumulatora

1. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, modyfikacji i naprawy akumulatora. Wszelkie nieautoryzowane operacje mogą spowodować wyciek z baterii, przegrzanie, spalanie i inne zagrożenia.
2. Należy używać dostarczonych lub certyfikowanych ładowarek, aby zapobiec przeładowaniu i skrótom.
3. Jeśli wystąpi nietypowa prędkość ładowania i miganie wskaźnika, należy przerwać ładowanie i natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
4. Przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.

PL PL

Zawartość opakowania



Lampka Stick ×1




Kabel do ładowania ×1



Instrukcja obsługi ×1

Ilustracja produktu

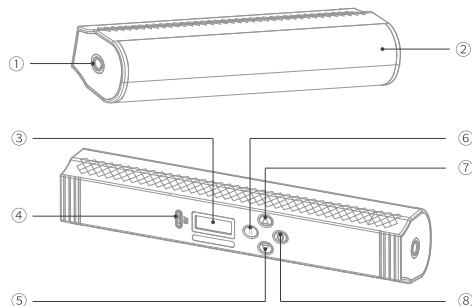

① Otwór na śrubę 1/4"

② Panel dyfuzyjny

③ Ekran wyświetlacza

④ Port ładowania typu C

⑤ Przycisk ustawień "-"


⑥ Przycisk przełącznika ustawień

⑦ Przycisk ustawień "+"

⑧ Przycisk włączania/wyłączania zasilania, MODE

Długie naciśnięcie przycisków "▲" i "▼" umożliwi szybką regulację.


Instrukcja instalacji



● Instalacja na statywie oświetleniowym

Zamontuj lampkę na statywie oświetleniowym za pomocą śruby 1/4", używając jednego z otworów na śruby 1/4" znajdujących się na obu końcach.

Instrukcja instalacji



• Mocowanie do metalowych przedmiotów

Przymocuj tylną część lampki do dowolnej metalowej powierzchni.

PL PL

Korzystanie z produktu

• Ładowanie

Użyj kabla ładowającego typu C do podłączenia do źródła zasilania 5V/2A lub 9V/2A. Symbol "■" będzie migać w sposób ciągły i pozostanie nieruchomy po osiągnięciu pełnego naładowania.

• Włączanie/wyłączanie zasilania

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⏻", aby włączyć lub wyłączyć diodę LED.
- 2 Krótko naciśnij przycisk "⏻", aby przełączać między trybami.

• Regulacja jasności

W dowolnym trybie naciśnij krótko przycisk "⏻" aby zmienić poziom jasności. Wskazując ">" na wartość jasności, dostosuj ustawienie za pomocą przycisków "▲" i "▼".

Korzystanie z produktu

• Regulacja temperatury barwowej

- 1 Naciśnij krótko przycisk "⏻", aby przejść do trybu CCT.
- 2 Naciśnij krótko przycisk "⏻" na wartość temperatury barwowej na ekranie, a następnie naciśnij krótko "▲" i "▼", aby dostosować temperaturę barwową.

• Regulacja wartości GM

- 1 Naciśnij krótko przycisk "⏻", aby przejść do trybu CCT.
- 2 Naciśnij krótko przycisk "⏻". Gdy ">" wskazuje wartość GM, naciśnij krótko przyciski "▲" i "▼", aby dostosować wartość kompensacji koloru czerwonego i zielonego.


• Regulacja odcienia

- 1 Naciśnij krótko przycisk "⏻", aby przełączyć na tryb HSI.
- 2 Naciśnij krótko przycisk "⏻", aby przełączyć ">" na wartość "H" na ekranie, a następnie naciśnij krótko przyciski "▲" i "▼", aby dostosować odcień.

• Regulacja nasycenia

- 1 Krótko naciśnij przycisk "⏻", aby przełączyć na tryb HSI.
- 2 Naciśnij krótko przycisk "⏻", aby przełączyć ">" na wartość "S" na ekranie, a następnie naciśnij krótko przyciski "▲" i "▼", aby dostosować nasycenie.

Korzystanie z produktu




• Sceny

1. Krótko naciśnij przycisk "⏻", aby przełączyć na tryb FX.
2. Naciśnij krótko przycisk "↕". Gdy ">" wskazuje tryb sceny, naciśnij krótko przyciski "▲" i "▼", aby przełączać między różnymi trybami sceny.

1	2	3	4	5	6
Błyskawica	Paparazzi	Uszkodzona arówka	Eksplozja	Spawanie	CCT Flash
7	8	9	10	11	12
Hue flash	CCT Pulse	HUE Pulse	Samochód policyjny	wiatro wiecy	P tła HUE
13	14	15	16	17	
P tła CCT	P tła INT	Ekran telewizora	Fajerwerki	Impreza	

Sterowanie APP

Naszą lampę wideo RGB można łatwo sterować za pomocą aplikacji "NEEWER" za pośrednictwem łączności Bluetooth. Wystarczy zeskanować kod QR na karcie podpowiedzi aplikacji, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji.



Gdy symbol "⌘" przestanie migać, oznacza to, że połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć upuszczenia, zderzenia lub narażenia na silne uderzenia.
2. Unikać bezpośredniego kontaktu oczu ze światłem, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu wzroku.
3. Produkt należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

4. Nie używaj produktu w deszczowym lub wilgotnym otoczeniu.
5. Wyłącz zasilanie, gdy produkt nie jest używany.
6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i pól magnetycznych.

Specyfikacje

PL PL

Model	TL21C
Ilość diod LED	195szt.
Napięcie wejściowe, prąd	5V 2A/9V 2A
Maksymalna moc	10W
Wbudowany akumulator	7.2V 2550mAh 18.36Wh
Czas ładowania	110 minut (szybkie ładowanie), 140 minut (wolne ładowanie)
Protokół szybkiego ładowania	Obsługuje protokół szybkiego ładowania PD3.0
Żywotność baterii	140 minut (100% jasności)
Wskaźnik odwzorowania kolorów	CRI 95+
Maksymalna jasność	730 Lux/0.5m
Zakres temperatury barwowej	2500K-8500K
Zakres jasności	0%-100%
Spektrum kolorów RGB	0-360° Pełny kolor
Zakres nasycenia	0-100
Sceny	17
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Waga netto	270g
Wymiary	228×40×45mm
Zakres częstotliwości	2402MHz-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	-0.09dBm