



OOLIGHT USER MANUAL

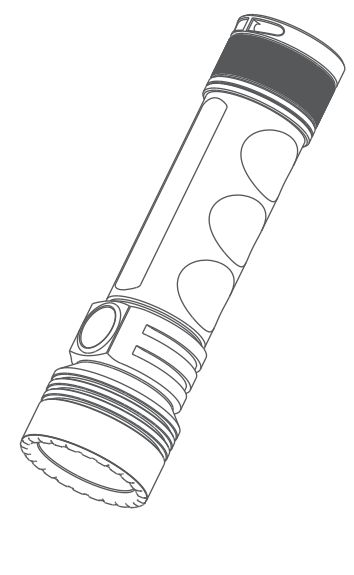

Seeker 2

Thank you for purchasing this Olight Product.
Before use, please read the manual carefully!

IN THE BOX



Seeker 2
(with Battery)



USB Magnetic
Charging Cable



Lanyard


SPECIFICATIONS

	3,000 ~ 5000 lumens	3~155mins	220m	12.100cd
TURBO				
HIGH	1200 ~ 5000 lumens	110~150mins	135m	4.550cd
MEDIUM	300lumens	13h	68m	1.150cd
LOW	50lumens	72h	28m	190cd
MOON	5lumens	15days	10m	25cd
IPX8 (2m)	1.5m	0.4~0.6 (0.11~0.39m) 1.1us (0.155m)	185g / 6.53oz (including Battery)	


* All performance measurements in accordance with
ANSI/NEMA FL1-2009 standards.

* The minimum output at Turbo and high mode is 600
lumens.


PRODUCT OVERVIEW

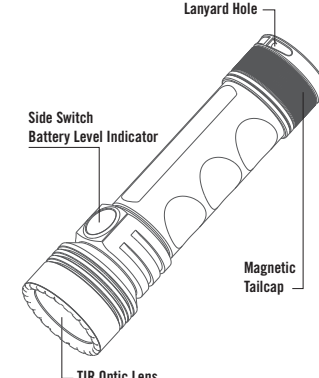

BEFORE FIRST USE




BATTERY LEVEL INDICATOR



NOTE: Under moonlight, when the battery power is more
than 10%, the indicator won't turn on; when the battery
power is less than 10%, the indicator will light up red or
the red indicator blinks.

CHARGING



* Connect the magnetic USB end of the charging cable (MCC1A)
to an external USB power source, then attach the other end of
the magnetic charging cable to the charging port. It takes no
more than 6 hours to fully charge the light.

* Before first use please fully charge the product.

CONTENTS

(EN) English	01
(CHS) 简体中文	02
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	03
(SV) Swedish	04
(NED) Nederland	06
(PL) Polska	07
(DE) Deutsch	08
(HU) Magyarország	09
(RU) Русский	11
(ES) Español	12
(RO) Romanesc	14
(JP) 日本語	15
(FR) Français	16
(BG) български	17
(IT) Italia	19

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off.
When the light is turned on, it will return to the previous
brightness level selected before the light was turned off.
(Only the moonlight, low, medium and high mode can be
memorized when the flashlight is switched off. The turbo
mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot
be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on,
press and hold the side switch to automatically cycle through
the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode
is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the
side switch for about one second to access the moonlight
mode.

Turbo & **return:** Press and hold the side switch to enter Turbo
mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo
mode. When the memorized mode is on high, quickly
double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to
medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or
Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo
mode and switch to the previously memorized mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode:
quickly double-click the side switch to enter Turbo mode,
and quickly double-click the side switch again to exit Turbo
mode. When the memorized mode is on high, quickly
double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to
medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or
Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo
mode and switch to the previously memorized mode.

开/关机: 长按按键开/关机。开机时，手电点亮在记
忆存储亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记
忆，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)。

改变亮度: 长按按键改变亮度，输出从前亮度开始，
按月光->低->中->高->低 顺序改变，释放按键变
为亮度。

开启月光: 关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，
如前次关机为月光，单按按键。

Turbo与返回: 快速双击按键进入Turbo，再次双按
返回，如记忆档为高亮档或中亮档，输出中亮档。如
记忆档为低亮或月光，输出记忆档位。

开/关机: 手电可设置两种指定的点亮时间：长定时
(9分钟) 与短定时(3分钟)。开机后，在当前亮度
下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为
长定时，计时结束自动关机。在计时过程中快速双按
并保持持续按定时位置。第一次定时结束后，再次进入定
时设置，使用下次定时时长。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

indicator below the switch will be on for a short time to
signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it,
keep holding switch for over one second until the moonlight
mode is on again.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机: 单按按键开/关机。开机时，手电点亮在记
忆存储亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记
忆，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)。

改变亮度: 长按按键改变亮度，输出从前亮度开始，
按月光->低->中->高->低 顺序改变，释放按键变
为亮度。

开启月光: 关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，
如前次关机为月光，单按按键。

Turbo与返回: 快速双击按键进入Turbo，再次双按
返回，如记忆档为高亮档或中亮档，输出中亮档。如
记忆档为低亮或月光，输出记忆档位。

开/关机: 手电可设置两种指定的点亮时间：长定时
(9分钟) 与短定时(3分钟)。开机后，在当前亮度
下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为
长定时，计时结束自动关机。在计时过程中快速双按
并保持持续按定时位置。第一次定时结束后，再次进入定
时设置，使用下次定时时长。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

解锁与解锁: 关机状态下，按住按键(约2秒)直至
见到月光熄灭，手电进入解锁状态。对于非解锁操作，
按键底部彩色指示灯短期间亮提示。按住按键(约1秒)
直至手电亮起月光，手电自动解锁。

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa
fel-/lekapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva,
vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez,
mégelőt a lámpát lekapcsolta. Amikor a lámpa is van kapcsolva,
csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas mód tárolható.
Magas módként turbo mód van bekapcsolva. A villogó
üzem módot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVALÓTIZTATÁSA: Amikor a
lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomja meg
és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az éjszakai,
alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor
az oldalsó kapcsoló megjelenik, akkor ki van választva a mód.
Turbo üzemmódot nem lehet beprogramozni).

HOLDÉNYŰ ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmódot aktiválásához
a kikapcsolás lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell
nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény
funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri
lenyomásával hívható elő.

A TURBO ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsoló
két egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolható,
ugyan két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható
a turbo üzemmód. Ha a magas fényerő fokozat az elmentett
üzem módot, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors
megnyomásakor kikapcsol a turbo üzemmód és a lámpa
középs fényerő fokozatra áll. Ha az elmentett üzemmód közép,
alacsony vagy holdfény üzemmód, az oldalkapcsoló két
egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbo
üzem módot és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

SZTROBOSZŰP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló
gombot egymás után a stroboüzem módot eléréséhez. A
stroboüzem mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és
nyomva kell tartani a kapcsolót.

IDŐZÍTŐ: Az Seeker 2 egy hosszú (3 perces) és egy rövid (3
perces) időzítővel rendelkezik az asz eszetre, ha automatikusan
ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva,
duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a
jelenlegi fényerő szintre, hogy hozzáférjen az időzítő
beállításához. Egy villantással a rövid időzítő, míg kétszer
a hosszú időzítőre érhető el. A lámpa automatikusan ki fog
kapcsolni, amikor az időzítő lejár. Múltán az időzítőből
beállított, az oldalsó kapcsolóra való dupla kattintással és
amikor lenyomásával válhat az időzítő beállításai között.
Strobvalovaló el voida tallentaa mustin).

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

VAHDA KIRKAUSTASD: Kun taskulampau on päällä, paina
kaksinkertaisesti.

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa
fel-/lekapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva,
vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez,
mégelőt a lámpát lekapcsolta. Amikor a lámpa is van kapcsolva,
csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas mód tárolható.
Magas módként turbo mód van bekapcsolva. A villogó
üzem módot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVALÓTIZTATÁSA: Amikor a
lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomja meg
és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az éjszakai,
alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor
az oldalsó kapcsoló megjelenik, akkor ki van választva a mód.
Turbo üzemmódot nem lehet beprogramozni).

HOLDÉNYŰ ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmódot aktiválásához
a kikapcsolás lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell
nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény
funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri
lenyomásával hívható elő.

A TURBO ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsoló
két egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolható,
ugyan két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható
a turbo üzemmód. Ha a magas fényerő fokozat az elmentett
üzem módot, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors
megnyomásakor kikapcsol a turbo üzemmód és a lámpa
középs fényerő fokozatra áll. Ha az elmentett üzemmód közép,
alacsony vagy holdfény üzemmód, az oldalkapcsoló két
egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbo
üzem módot és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.