

KROKSJÖN



Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nach Augenkontakt: Das geöffnete Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser ausspülen.

Nach Hautkontakt: Stelle sofort mit Seife und Wasser waschen und gründlich spülen.

Nach Verschlucken: Im Falle von Symptomen ärztlichen Rat einholen.

Um Fliesenschäden bei der Demontage zu vermeiden: Einen Schraubenschlüssel oder ein ähnliches Werkzeug verwenden, um den Adapter zu entfernen. Einen Schaber oder etwas Ähnliches verwenden, um Klebstoffreste zu entfernen.

Enthält: Struktureller Klebstoff (modifiziertes Silanpolymer, Füllstoff, Additiv, Stabilisator und Katalysator).

Haltbarkeitsdauer: Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung des Klebeapplikators angegeben (JJJJ-MM-TT).

Aufbewahrung: Klebstoff an einem trockenen Ort

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

virkni límsins. Ef þú þarft að fjarlægja aukalím af festingunni skaltu gera það þegar límið er orðið þurr.


Þegar límið hefur verið sett á skaltu láta það harðna í sólarhlá, og síðan skafa af því svo það liggj slett að yfirborðinu. Geymið þar sem börn ná ekki til. Ef efnið kemst í snertingu við augu: Skoðuðu augað í nokkrar mínútur með augað opið undir rennandi vatni. Ef efnið kemst í snertingu við húð: Þrífðu húðina um leið með sápu og vatni og skoliðu vel.

Ef innbyrði Leitaðu læknisástoðar ef einkenna verður var.

Komdu í veg fyrir skemmdir við að taka af flisar: Notaðu skrúfjökil eða svipað verkfæri til að fjarlægja mállystykkið. Notaðu skofu eða sambærilegt áhald til að fjarlægja límfleifar.

Innihaldi: Samsetningarím (silanbreytt fjölliða, fylliefni, líföndunarefni, bindiefni og hvati).

Síðasti notkunardagur: Skoðuðu þakkingarnar á líminu til að sjá fýringardagsetningu (AAAA-MM-DD).

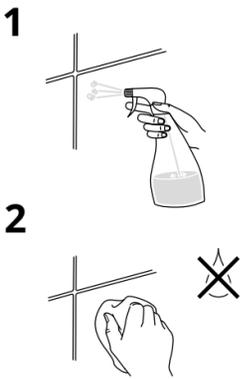

bei einer Temperatur von +5° C bis +30° C aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Nicht im Freien lagern.

Entsorgung: Entsorgung des Inhalts entsprechend der örtlichen bzw. nationalen Bestimmungen oder ggf. in der Recyclingstation. Leere Verpackungen können mit dem Hausmüll gemäß den örtlichen oder nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Français

Instructions d'utilisation : Les instructions de montage se trouvent dans l'emballage des accessoires muraux. Avant d'appliquer l'adaptateur mural et la colle Tesa, assurez-vous que la surface d'installation est sèche et propre : pas de poussière, pas de graisse, pas de calcaire. Après un nettoyage approfondi, essayez la surface avec de l'alcool à 90°.

Haltbarkeitsdauer: Nettoyer et essuyer la surface avec un chiffon doux avant d'appliquer la colle. Ne pas utiliser des produits nettoyants contenant du silicone. Après avoir appliqué la colle, veuillez attendre l'excédent.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Geymsla: Geymdu límið í þurru umhverfi við +5°C til +30°C. Forðast beint sólarljós. Ekki geyma utandyra.

Förgun: Fargaðu innihaldinu í næstu sporphróð eða endurninnslustöð - í samræmi við lög eða reglur á þínu svæði. Tómar þakkingar má farga með heimilissorpi í samræmi við lög eða reglur á þínu svæði.

Norsk

Brukerinstruksjoner: Du finner monteringsanvisning i pakken med veggtilbehøret ditt. Før du bruker veggadapteren og im, må monteringsflaten være støv-, fett- og kalkfri samt tørr. Etter grundig rengjøring, tørk av overflaten med rødsprit.

Rengjør overflaten med en lofri klut før du påfører limet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder silikon.

Følg alltid anbefalt herdetid på 24 timer. Hvis du har spørsmål, kan du se monteringsanvisningen eller kontakte IKEA kundeservice. Besøk IKEA.no/ kontakttoss.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Obsahuje: Strukturální lepidlo (silanem modifikovaný polymer, plnivo, aditivum, stabilizátor a katalyzátor).



Spotřebuje to: Datum expirace (RRRR-MM-DD) naleznete na obalu aplikátoru lepidla.

Skladování: Lepidlo uchovávejte na suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Vyvarujte se přímému slunci. Neskladujte venku.

Likvidace: Obsah odevzdejte k likvidaci ve sběrném místě nebo recyklačním centru v souladu s místními nebo národními předpisy. Práské obaly mohou být likvidovány spolu s domovním odpadem v souladu s místními nebo národními předpisy.

Español

Instrucciones de uso: Las instrucciones de montaje se encuentran en el envase de los accesorios de pared. Antes de montar el adaptador de pared

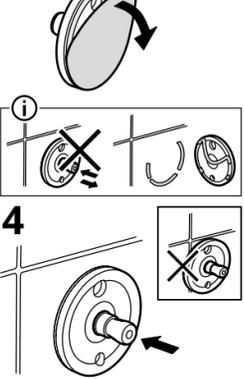

Toujours respecter le temps de durcissement recommandé de 24 heures.

En cas de doute, veuillez consulter les instructions de montage ou contacter le service client IKEA. Coordonnées sur IKEA.com.

Important : Ne pas ouvrir l'emballage en aluminium qui contient la colle avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'adaptateur avec une solution à visser, mais uniquement à coller.

Ce produit convient pour les surfaces murales lisses comme le carrelage, le marbre, le verre, le métal, la pierre ou le béton.

Ne pas utiliser sur du bois, du papier peint, une plaque de plâtre, une surface en émail verni ou du plastique. A utiliser uniquement sur les surfaces recommandées. La colle pourrait autrement endommager la surface lors du démontage de l'accessoire mural. Ne pas toucher l'adaptateur après avoir appliqué la colle, car cela pourrait avoir un impact sur sa performance. Attendre que la colle ait durcie pour enlever l'excédent. Après avoir appliqué la colle, veuillez

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Viktig: Ikke åpne aluminiumsfolieemballasjen med lim før bruk. Bruk ikke adapter til boring, kun til limlesning.

Dette produktet er egnet på glatte veggoverflater som fliser, marmor, glass, metall, stein og sement.
Må ikke brukes på tre, tapet, gipsplater, emaljelakkerte overflater eller veggmateriale i plast.

Bruk kun på anbefalte overflater, ellers kan limet forårsake skade når du fjerner veggtilbehøret. Ikke berar adapteren etter at limet er påført, da dette kan påvirke ytelsen. Vent til limet har stivnet før du fjerner overflødig lim fra adapteren. Etter 24 timer til overflødig lim har stivnet før du trimmer det i flukt med adapteroverflaten.

Oppbevares utlilgenelig for barn. Etter øyekontakt: Skyll øynene, med åpne øyne, i flere minutter under rennende vann.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann og skylld godt. Etter svelging: Oppsøk lege ved symptomer.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.


y de aplicar el pegamento Tesa, la superficie de montaje debe estar seca y libre de polvo, grasa y cal. Después de una limpieza a fondo, limpia la superficie con alcohol isopropílico. Antes de aplicar el pegamento, limpia la superficie y sécala con un paño sin pelusas. No utilices productos de limpieza que contengan silicona.

Sigue siempre el tiempo de curado recomendado (24 horas).

Si tienes alguna pregunta, consulta las instrucciones de montaje o ponte en contacto con el centro de asistencia al cliente de IKEA. Para ver la información de contacto, visita el sitio web de IKEA.

Importante: No abras el envase de papel de aluminio con pegamento antes de usarlo.

No uses el adaptador para taladrar, solo para aplicar el pegamento. Este producto es adecuado para paredes de superficie lisa como azulejos, mármol, vidrio, metal, piedra y hormigón.

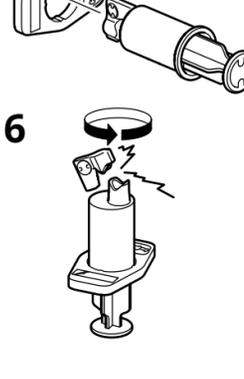

attendre 24 heures que l'excédent durcisse avant de le couper au niveau du soléil. Ne pas conserver à l'extérieur.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux : rincer à l'eau pendant plusieurs minutes en gardant les yeux ouverts.

En cas de contact avec la peau : laver instantanément avec de l'eau et du savon et rincer abondamment. En cas d'ingestion : consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Pour éviter les dommages pendant le démontage : Utiliser une clé ou autre outil similaire pour retirer l'adaptateur. Utiliser un racloir ou autre outil similaire pour enlever les résidus de colle.

Contenu : Adhésif structural (polymère modifié silane, composant de remplissage, additif, stabilisant et catalyseur).

À utiliser avant : voir la date d'expiration (AAAA-MM-JJ) sur l'emballage contenant l'appliqueur de colle.

Rangement : Garder la colle dans un endroit sec, à

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Slik unngår du skader på fliser under demontering: Bruk en skiftenakkel eller lignende verktøy for å fjerne adapteren. Bruk en skraper eller lignende for å fjerne limrester.

Innhold: Strukturellt lim (silanmodifisert polymer, fylstoff, additiv, stabilisator og katalysator).

Brukes innen: Utspøtdato (AAAA-MM-DD) finner du på limpåførerens emballasje.

Oppbevaring: Oppbevar limet på et tørt sted ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C. Unngå direkte sollys. Må ikke oppbevares utendørs.

Kasting: Kast innholdet på en gjenbruksstasjon – i samsvar med lokale eller nasjonale regler. Tom emballasje kan kastes med husholdningsavfall i behold til lokale eller nasjonale forskrifter.

Suomi

Käyttöohje: Asennusohjeet löydät seinätarvikkeiden pakkauksesta. Ennen seinään kiinnitettävän osan

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

No se debe usar en superficies de madera, papel de pared, pladur, esmaltadas, barnizadas o materiales plásticos de pared.


Usa el producto solo en las superficies recomendadas, ya que, de lo contrario, el pegamento podría provocar daños al quitar el accesorio de pared.

No toques el adaptador después de haber aplicado pegamento, ya que puede afectar al rendimiento. Espera a que el pegamento se endurezca antes de quitar el exceso de pegamento del adaptador.

Después de aplicar el pegamento, espera 24 horas hasta que se endurezca el exceso de pegamento antes de cortarlo a ras con la superficie del adaptador.

Almacenaje: Guarda el pegamento en un lugar seco a una temperatura de entre +5 °C y +30 °C. Evita la luz del sol directa. No lo guardes al aire libre.

En caso de contacto con los ojos: enjuaga los ojos abiertos con agua durante varios minutos. En caso de contacto con la piel: enjuágala inmediatamente con agua y jabón, y aclara bien.

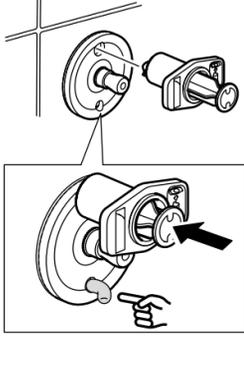

une température située entre 5°C et 30°C. Éviter toute exposition directe au soleil. Ne pas conserver à l'extérieur.

Traitement des déchets : Déposer le contenu à un point de collecte ou un centre de recyclage des déchets, conformément à la réglementation locale ou nationale. L'emballage seul peut être traité avec les déchets ménagers suivant la réglementation locale ou nationale.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing: De instructies voor montage vind je in de verpakking van de muuraccessoires. Voor het aanbrengen van de wandadapter en tesa-lijm moet het bevestigingsoppervlak vrij zijn van stof, vet, lijm en droog zijn. Maak het oppervlak na grondige schoonmaak schoon met ontsmettingsalcohol.

Maak het oppervlak schoon en veeg het droog met een pluisvrij doekje voordat je de lijm aanbrengt.

Gebruik geen schoonmaakmiddel met siliconen. Volg altijd de aanbevolen droogtijd van de colle.

Rangement : Garder la colle dans un endroit sec, à

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

ja Tesa-liiman käyttöä kiinnityspinta on puhdistettava polystä, rasvasta ja kalkista ja set tulee olla kuiva. Kun pinta on puhdistettu huolellisesti, pyyhi se sprillä.

Ennen liiman levittämistä puhdista pinta ja pyyhi se kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.

Älä käytä silikonia sisältäviä puhdistusaineita.

Noudata aina suositeltua 24 tunnin kovettumisaikaa. Jos sinulla on kysyttävää, katso kokousohjeet tai ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot löydät osoitteesta IKEA.com.

Tärkeää: Älä aava liimaan alumiinipakkausta ennen käyttöä.

Älä käytä kiinnikettä, jos poraat seinää, vaan aloistaat sille kiinnittymässä. Tämä tuote sopii silleä seinäpinnoille, kuten tilin-, marmorin-, lasi-, metalli-, kiivi- ja sementtiseinille. Älä käytä puusille, tapetoituille, kipsivälistulle valmistetuille, emalialkatiulle tai muovisille seinämateriaaleille. Käytä vain suositusten mukaisilla pakkauksesta.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

En caso de ingestión: consulta a un médico si tienes algún síntoma.



Para evitar daños durante el desmontaje: Usa una llave inglesa o herramienta similar para quitar el adaptador. Usa una espátula o similar para quitar los residuos de pegamento.

Contenido: Adhesivo estructural (polímero modificado con silano, relleno, aditivo, estabilizador y catalizador).

Fecha de caducidad: Consulta el envase del aplicador de pegamento para ver la fecha de caducidad (AAAA-MM-DD).

Almacenaje: Guarda el pegamento en un lugar seco a una temperatura de entre +5 °C y +30 °C. Evita la luz del sol directa. No lo guardes al aire libre.

En caso de contacto con los ojos: enjuaga los ojos abiertos con agua durante varios minutos. En caso de contacto con la piel: enjuágala inmediatamente con agua y jabón, y aclara bien.

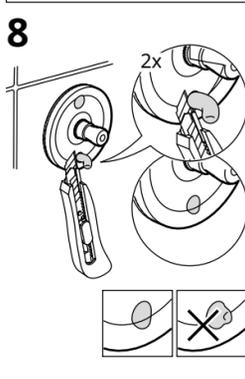

instructies of neem contact op met de klantenservice van IKEA. Ga naar IKEA.nl voor contactinformatie.

Belangrijk: Open de aluminiumfolie met lijm niet voor gebruik.

Gebruik de adapter niet om te boren, maar alleen om lijm aan te brengen. Dit product is geschikt voor gladde wandoppervlakken, zoals tegels, marmer, glas, metaal, steen en beton. Niet gebruiken op hout, behang, gipsplaat, oppervlakken met emailvernis of wandmaterialen van kunststof.

Uitsluitend gebruiken op aanbevolen oppervlakken omdat de lijm anders schade kan veroorzaken bij het verwijderen van het wandaccessoire.

Raak de adapter niet aan nadat je lijm hebt aangebracht. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden. Wacht totdat de lijm helemaal is uitgehard voordat je overtollige lijm van de adapter verwijdert.

Wacht na het aanbrengen van de lijm 24 uur om de overtollige lijm te laten uitharden voordat je die verwijdert met de wandadapter.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.


Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

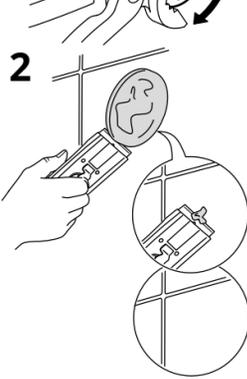

Na contact met de ogen: het geopende oog een paar minuten lang uitspoelen met stromend water.

Na contact met de huid: direct wassen met water en zeep, en grondig afspoelen.

Na inslikken: een arts raadplegen in geval van symptomen.

Zo voorkom je tegelschade tijdens demontage: Gebruik een moersleutel of vergelijkbaar om de adapter te verwijderen.

Gebruik een schraper of vergelijkbaar om de lijmrester te verwijderen.

Inhoud: Structurele tape (STP, vuller, additief, stabilisator en katalysator).

Gebruiken voor: Zie de verpakking van de lijmaanbrenger voor de vervaldatum (JJJJ-MM-DD).

Bewaren: Bewaar lijm op een droge plaats bij een temperatuur van 5 °C tot 30 °C. Vermijd direct zonlicht. Niet buiten opbergen.

Afvalverwerking: Afvoeren van inhoud naar de milieustraat dient te gebeuren volgens de geldende lokale en landelijke voorschriften. Lege verpakkingen

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

Klebstoff ausgehärtet ist, bevor er bündig mit der Adapteroberfläche abgeschnitten wird.

és +30°C közötti hőmérsékleten. Ne tedd ki közvetlen napfénynek. Ne tárolj kültéren.

Hulladékkezelés

Hulladékgyjűjtő, vagy újrahasonzító központban helyezed el a helyi és nemzeti szabályoknak megfelelően. Az üres csomagolás háztartási hulladékként kezelhető a helyi és nemzeti szabályoknak megfelelően.

Polski

Instrukcja użycia:

Instrukcja montażu znajduję się w opakowaniu z akcesoriami ściennymi. Przed założeniem adaptera ściennego i nalożeniem kleju tesa, powierzchnia montażu musi być odurzona, odtłuszczona, odwapniona i sucha. Po dokładnym oczyszczeniu przetrzyj powierzchnię alkoholem.

Zanim nałożysz klej, wyczyść powierzchnię i wytrzyj ją do sucha ściereczką niepozostawiającą włókien. Nie używaj środków czyszczących zawierających silikon.

Zawsze przestrzegaj zalecanego czasu utwardzania, który wynosi 24 godziny. W przypadku pytań zajrzyj do instrukcji

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W razie kontaktu z oczami: płucz otwarte oko pod bieżącą wodą przez kilka minut.

W razie kontaktu ze skórą: natychmiast umyj skórę wodą i mydłem, a następnie dokładnie spłucz.

W razie pokłnięcia: skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy.

Aby uniknąć uszkodzeń podczas demontażu:
Użyj klucza lub podobnego narzędzia, aby odkleić łącznik.
Użyj skrobaka lub podobnego narzędzia, aby usunąć resztki kleju.

Skład:
Klej strukturalny (polimer modyfikowany silanem, wypełniacz, dodatek, stabilizator i katalizator).

Okres ważności:
Data ważności znajduje się na opakowaniu aplikatora kleju (RRRR-MM-DD).

Przechowywanie:
Przechowuj klej w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 30°C. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przechowuj na zewnątrz.

Evite danos nos azulejos durante a desmontagem:
Utilize uma chave inglesa ou uma ferramenta similar para remover o adaptador.
Utilize uma espátula ou algo semelhante para remover os resíduos de cola.

Composição:
Adesivo estrutural (polímero de silano modificado, enchimento, aditivo, estabilizador e catalisador).

Prazo de validade:
Consulte a embalagem do aplicador de cola para ver o prazo de validade (AAAA-MM-DD).

Armazenamento:
Mantenha a cola num local seco a uma temperatura entre os +5°C e os +30°C. Evite a luz solar direta. Não guarde no exterior.

Eliminação:
Elimine o conteúdo num ponto de recolha de resíduos ou centro de reciclagem, em conformidade com os regulamentos locais ou nacionais.

Importante:
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.

Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do adaptador.

Mantenha longe do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos: lavar de imediato o olho aberto com água corrente durante vários minutos.
Em caso de contacto com a pele: lavar de imediato as mãos com água e sabão e enxaguar bem.
Em caso de ingestão: se surgirem sintomas, consultar um médico.

Este produto é apropriado para

Um pedaço de adesivo de parede.

montažu lub kontaktuju s centrum wparcia klienta IKEA. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie IKEA.com

Ważne:
Otwórz klej (w opakowaniu z folii aluminiowej) dopiero tuż przed użyciem.

Łącznik nie nadaje się do montażu na wkryty, a jedynie do montażu na klej. Ten produkt nadaje się do gładkich powierzchni ścian, takich jak płytki, marmur, szkło, metal, kamień i cement.

Nie używaj na drewnie, tapecie, płycie gipsowo-kartonowej, powierzchniach pokrytych emalią ani materiałach ściennych z tworzyw.

Stosuj wyłącznie na zalecanych powierzchniach. W przeciwnym razie klej może spowodować uszkodzenia podczas zdejmowania akcesoriów z powierzchni.

Po nalożeniu kleju nie dotykaj łącznika, ponieważ może to wpłynąć na jego wytrzymałość. Zaczekaj, aż klej stwardnieje, zanim usuniesz nadmiar kleju z łącznika.

Po nalożeniu kleju odczekaj 24 godziny, aby nadmiar kleju stwardniał, a następnie odetnij nadmiar równo z powierzchnią łącznika.

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

superfícies de parede suaves, tais como azulejos, mármore, vidro, metal, pedra e betão.
Não utilizar em materiais como madeira, papel de parede, gesso, superfícies esmaltadas ou paredes plastificadas.
Use apenas nas superfícies recomendadas, caso contrário, a cola poderá causar danos ao remover o acessório de parede.
Não toque no adaptador após a aplicação da cola, uma vez que pode afetar o desempenho. Aguarde até que a cola endureça, antes de remover a cola em excesso do adaptador.
Após aplicar a cola, aguarde 24 horas para que o excesso de cola endureça antes de o aparar com a superfície do contenhãem silicone.
Siga sempre o tempo de tratamento recomendado de 24 horas.
Caso tenha dúvidas, consulte as instruções de montagem ou contate o Apoio ao Cliente da IKEA. Para obter os detalhes de contacto, consulte IKEA.pt.
Importante:
Não abra a embalagem em folha de alumínio com cola antes da utilização. Não utilize o adaptador para perfurar, utilize apenas para a solução de cola. Este produto é apropriado para

Nakon dodira s očima: nekoliko minuta ispirati otvoreno oko tekućom vodom.
Nakon dodira s kožom: odmah operi sapunom i vodom i dobro isperi.
Nakon gutanja: obratiti se liječniku u slučaju simptoma.
Važno:
Pakiranje od aluminijske folije koje sadrži ljepilo ne otvarati prije upotrebe.
Adapter se ne smije koristiti za bušenje, već samo za lijepljenje.
Ovaj je proizvod prikladan za glatke površine zidova kao što su pločice, mramor, staklo, metal, kamen i beton.
Ne koristiti na drvetu, tapetama, gipsanim pločama, emaliranim lakiranim površinama ni plastičnim zidnim materijalima.
Koristiti samo na preporučeni površinama, u suprotnom ljepilo može uzgokovati oštećenja pri uklanjanju sa zida.
Adapter se ne smije dodirivati nakon nanošenja ljepila jer to može utjecati na učinkovitost.
Potrebno je pričekati da se ljepilo stvrdne prije nego što se višak ljepila ukloni s adaptera.
Nakon nanošenja ljepila potrebno je pričekati 24 sata da bi se višak ljepila stvrdnulo prije obrezivanja tako da bude ravno s površinom adaptera.
Držati izvan dohvata djece.

Nakon dodira s očima: nekoliko minuta ispirati otvoreno oko tekućom vodom.
Nakon dodira s kožom: odmah operi sapunom i vodom i dobro isperi.
Nakon gutanja: obratiti se liječniku u slučaju simptoma.

Važno:
Pakiranje od aluminijske folije koje sadrži ljepilo ne otvarati prije upotrebe.
Adapter se ne smije koristiti za bušenje, već samo za lijepljenje.
Ovaj je proizvod prikladan za glatke površine zidova kao što su pločice, mramor, staklo, metal, kamen i beton.
Ne koristiti na drvetu, tapetama, gipsanim pločama, emaliranim lakiranim površinama ni plastičnim zidnim materijalima.
Koristiti samo na preporučeni površinama, u suprotnom ljepilo može uzrokovati oštećenja pri uklanjanju sa zida.

Adapter se ne smije dodirivati nakon nanošenja ljepila jer to može utjecati na učinkovitost. Potrebno je pričekati da se ljepilo stvrdne prije nego što se višak ljepila ukloni s adaptera.
Nakon nanošenja ljepila potrebno je pričekati 24 sata da bi se višak ljepila stvrdnulo prije obrezivanja tako da bude ravno s površinom adaptera.
Držati izvan dohvata djece.

Pomembno:
Paketa aluminijsaste folije z lepilom ne odpiraj pred uporabo.
Adapterja ne uporabljaj za vrtnenje, temveč zgolj za lepilo.
Ta izdelék je primeren za gladke stenske površine, kot so ploščice, marmor, steklo, kovina, kamen in beton.

Ne uporabljaj na lesu, tapetah, mavčnih ploščah, lakiranim površinah ali plastičnih stenskih površinah.
Uporabi samo za priporočene površine, sicer lahko pri odstranjevanju stenskega okraska lepilo povzroči poškodbe.

Po nanosu lepila se adapterja ne dotikaj, saj lahko to vpliva na delovanje.
Pred odstranjevanjem odvečnega lepila z adapterja počakaj, da se lepilo strdi.
Po nanosu lepila počakaj 24 ur, da se odvečno lepilo strdi, preden ga obrežeš pravilno s površino adapterja.

Odlaganje:
Odložiti sadržaj na za to predviđeno mjesto ili na reciklažno dvorište u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Ob zaužitju: če se pojavijo kakršni koli simptomi, se posvetuj z zdravnikom.
Za preprečiti poškodbe pljučnih med demontažo:
Za odstranitev adapterja uporabi ključ ali podobno orodje.
Za odstranitev ostankov lepila uporabi strgalo ali podoben pripomoček.

Vsebina:
Strukturalno lepilo (silansko modifiziran polimer, polnilo, aditiv, stabilizator in katalizator).

Rok trajanja:
Za rok trajanja (LLLL-MM-DD) glej embalažo aplikatorja lepila.

Shranjevanje:
Lepilo shranjuj v suhem prostoru pri temperaturi od +5°C do +30°C.
Ne shranjuj na neposredni sončni svetlobi.
Ne shranjuj na prostem.

Odlaganje odpadkov:
Vsebino zavri na ekološkem otoku ali v centru za reciklažo – v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Gospodinjstvo odpadke v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Ob zaužitju: če se pojavijo kakršni koli simptomi, se posvetuj z zdravnikom.
Za preprečiti poškodbe pljučnih med demontažo:
Za odstranitev adapterja uporabi ključ ali podobno orodje.
Za odstranitev ostankov lepila uporabi strgalo ali podoben pripomoček.

Ob zaužitju: če se pojavijo kakršni koli simptomi, se posvetuj z zdravnikom.
Za preprečiti poškodbe pljučnih med demontažo:
Za odstranitev adapterja uporabi ključ ali podobno orodje.
Za odstranitev ostankov