

Produktöversikt


TL21C RGB stick light är en lättviktslampa i form av ett rör. För total bärbarhet har den två 2550mAh litiumbatterier samt magneter som gör att du kan fästa lampan på metallytor. Den har också CCT-läge med dubbla färgtemperaturer, HSI-färg och FX-scenlägen, med fjärrkontroll via NEEWER-appen.

Varning för batteri

1. Försök inte att själv lossa, modifiera eller reparera batteriet. Obehörig användning kan orsaka batteriläckage, överhettning, brännskador och andra faror.
2. Var noga med att använda medföljande eller certifierade laddare för att förhindra överladdning och genvägar.
3. Om ovanlig laddningshastighet och blinkande indikator uppstår ska du avbryta laddningen och kontakta vår kundtjänst omedelbart.
4. Håll undan från brandfarliga och explosiva föremål.

SE SE

Innehåll i paketet



Sticklampa ×1




Laddningskabel ×1



Användarhandbok ×1

Produktillustration

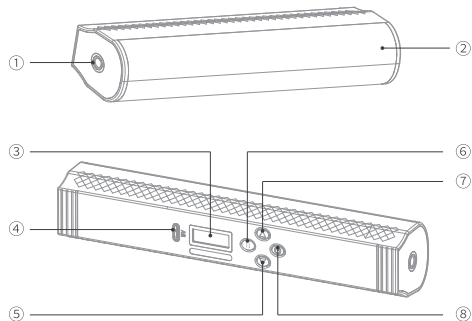

① 1/4" skruvhål

② Diffusionspanel

③ Displayskärm

④ Typ C-laddningsport

⑤ Knapp för inställning "-"


⑥ Knapp för inställningsbrytare

⑦ Knapp för inställning "+"

⑧ Knapp för på/av, mode

Tryck länge på knapparna "▲" och "▼" för snabba justeringar.


Instruktioner för installation



● Installation på ett ljusstativ

Montera lampan ovanpå ljusstativets 1/4"-skruv med hjälp av något av de 1/4"-skruvhål som finns i båda ändarna.


Instruktioner för installation



• Fästning på metallföremål


Fäst baksidan av ljusspinnen direkt på vilken metallyta som helst.

Använda produkten



• Laddning

Använd en typ C-laddningskabel för att ansluta till en strömkälla på 5V/2A eller 9V/2A. Symbolen "■" blinkar kontinuerligt och förblir fast när full laddning har uppnåtts.



• Ström på/av


- 1 Tryck länge på knappen "⏻" för att tända eller släcka LED-lampen.
- 2 Tryck kort på knappen "⏻" för att växla mellan lägena.



• Justering av ljusstyrka


Tryck kort på knappen "↕" i valfritt läge för att ändra ljusstyrkan. Med ">" pekande på ljusstyrkans värde, justera inställningen med knapparna "▲" och "▼".

Använda produkten




• Justering av färgtemperatur

- 1 Tryck kort på knappen "⏻" för att växla till CCT-läge.
- 2 Tryck kort på knappen "↕" för att växla ">" till färgtemperaturvärdet på skärmen och tryck sedan kort på "▲", "▼" för att justera färgtemperaturen.




• Justering av GM-värde

- 1 Tryck kort på knappen "⏻" för att växla till CCT-läge.
- 2 Tryck kort på knappen "↕". När ">" pekar på GM-värdet trycker du kort på knapparna "▲" och "▼" för att justera det röda och gröna kompensationsvärdet.



• Justering av färgton

- 1 Tryck kort på knappen "⏻" för att växla till HSI-läge.
- 2 Tryck kort på knappen "↕" för att växla ">" till "H"-värdet på skärmen och tryck sedan kort på "▲" och "▼" för att justera nyansen.




• Justering av måttnad

- 1 Tryck kort på knappen "⏻" för att växla till HSI-läge.
- 2 Tryck kort på knappen "↕" för att växla ">" till "S"-värdet på skärmen och tryck sedan kort på "▲", "▼" för att justera måttnaden.

SE SE

Använda produkten



• Scener


- Tryck kort på knappen "⏻" för att växla till FX-läge.
- Tryck kort på knappen "⏮". När ">" pekar på scenläget, tryck kort på knapparna "▲" och "▼" för att växla mellan olika scenlägen.

1	2	3	4	5	6
Blixten	Paparazzi	Defekt Glödlampa	Explosion	Svetsning	CCT Flash
7	8	9	10	11	12
Färgton blyt	CCT-puls	HUE Puls	Polisbil	Levande ljus	HUE-slinga
13	14	15	16	17	
CCT-slinga	INT-slinga	TV-skärm	Fyrverkerier	Parti	

SE SE

APP-kontroll

Vår RGB-videolampa kan enkelt styras med "NEEWER"-appen via Bluetooth-anslutning. Skanna bara QR-koden på appens promptkort för detaljerade instruktioner om hur du ställer in den.



När "✖"-symbolen slutar blinka indikerar det att en lyckad Bluetooth-anslutning har upprättats.

Säkerhetsanvisningar

- Hantera produkten varsamt så att den inte tappas, krockas eller utsätts för kraftiga stötar.
- Undvik direkt ögonkontakt med ljuset för att förhindra eventuella synskador.
- Håll produkten borta från brandfarliga och explosiva material.

Säkerhetsanvisningar

- Använd inte produkten i regniga eller fuktiga miljöer.
- Stäng av strömmen när produkten inte används.
- Om produkten inte används under en längre period ska den förvaras på en väl ventilerad och torr plats, på avstånd från värme och magnetfält.

Specifikationer

Modell	TL21C
LED Antal	195PCS
Ingångsspänning, ström	5V 2A/9V 2A
Maximal effekt	10W
Inbyggt batteri	7.2V 2550mAh 18.36Wh
Laddningstid	110 minuter (snabbladdning), 140 minuter (långsam laddning)
Protokoll för snabbladdning	Stödjer PD3.0-protokoll för snabbladdning
Batteriets livslängd	140 minuter (100% ljusstyrka)
Index för färgåtergivning	CRI 95+
Maximal belysningsstyrka	730 Lux/0.5m
Färgtemperaturintervall	2500K-8500K
Ljusstyrka	0%-100%
RGB-färgspektrum	0-360° Fullfärg
Måttandsintervall	0-100
Scener	17
Drifttemperatur	0°C ~ 40°C
Nettovikt	270g
Mått	228×40×45mm
Frekvensområde	2402MHz-2480MHz
Maximal radiofrekvent effekt	-0.09dBm