



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec
J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida
33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RC03-CC

NOM Moda

Encastré modulaire 3"

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions.

PROJET

DATE

NOTES

TYPE

QTÉ



SPÉCIFICATIONS

Taille	3"
Wattage (W)	8/10/12
Lumens livrés*	Jusqu'à 1000
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau (deg)	20/35/60
Taille de découpe (po)	3-1/2"
Durée de vie (hrs)	50 000
FT Câble	FT6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	35.4
Courant de sortie (mA)	256
Facteur de puissance (%)	92
Type de transformateur	Courant constant
Gradation	Triac / ELV / 0-10v
DHT	<30%

CONSTRUCTION

Matériau	Aluminium
Type de fini	Peinturé
Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, JA8/T24 IC, ASTM E283-04

GUIDE DE COMMANDE

RC03-CC

d'éclairage

**TRANSFO
UNIVERSEL**

120-277-347V
TRIAC / ELV
0-10v

20 20° faisceau étroit
35 35° faisceau moyen
60 60° faisceau large


RG Plafond standard
SL Plafond incliné

AZ Alzak
BK Noir
GD Or
WH Blanc


TL Ronde sans bordure
TBK Ronde noire
TGD Ronde or
TWH Ronde blanche

DESSIN TECHNIQUE


RC03-CC-XX-RGXX-TXX

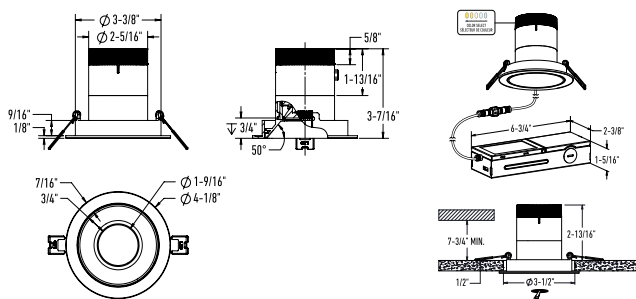


RC03-CC-XX-RGXX-TL

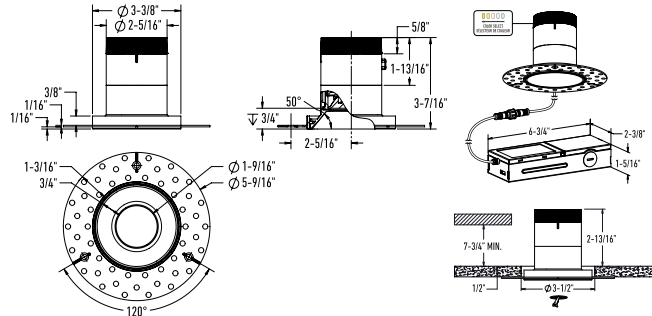

RC03-CC-XX-SLXX-TXX

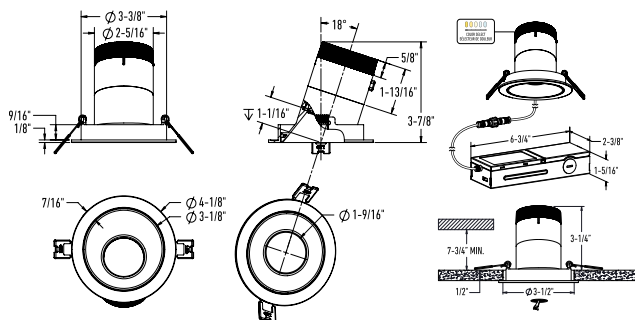

RC03-CC-XX-SLXX-TL

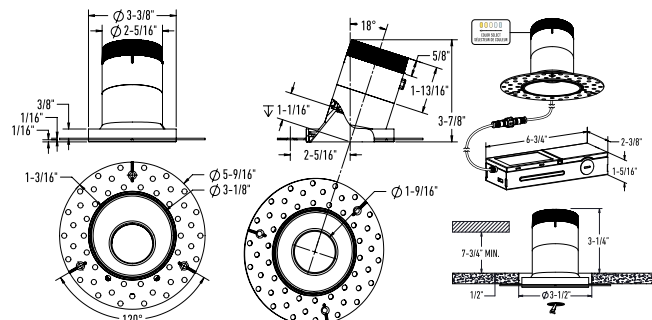


RÉPARTITION LUMINEUSE

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

8w

20°


635lm



8w

35°


647lm



8w

60°


714lm



10w

20°


759lm



10w

35°


773lm



10w

60°


849lm



12w

20°


942lm



12w

35°


989lm



12w

60°

1019lm



CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL complet Boîte de jonction 3x Connecteurs de fils enfichables 2x Mallettes Feuille d'instruction	RFP-35 Gabarit de perçage	REC-CC-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés REC-CC-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	NOTE	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	5	100	21
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	25
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	21
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	2	100	21
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	21
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	100	38
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	13
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	13
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	8	100	25
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	38
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	3	100	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	10
Commercial I	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	0	100	13
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	3	100	13
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	80
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120–277V	Compatible	0	100	100
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A, 347V	Compatible	0	100	67
Lutron	Vive PowPak Dimming Module	960VA, 8A, 120–277V	Compatible	0	100	80

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.