


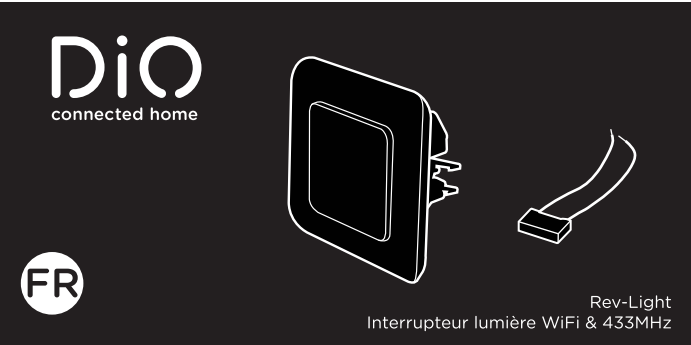

Enregistrer votre garantie

Pour enregistrer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.chacon.com/warranty

0. Tutoriel vidéo

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet **playlists**.

1. Installer l'interrupteur lumière

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Couper l'alimentation électrique avant toutes interventions. Dénuder les câbles d'environ 8mm pour avoir une bonne surface de contact.

- 1
- 2
- 3
- 1 Raccorder L (brun ou rouge) sur la borne L du module
2 Raccorder Le câble venant de l'ampoule (brun ou rouge) sur la borne L1 du module
3 Raccorder le condensateur en parallèle de l'ampoule pour un fonctionnement optimal.

2. Associer l'interrupteur avec une commande DiO 1.0

Fig.2

Ce produit est compatible avec l'ensemble des commandes DiO 1.0 : télécommandes, interrupteurs et détecteurs sans fil.

Appuyer 2 fois rapidement sur le bouton central , la LED commence à clignoter lentement en vert clair.
Dans les 15 secondes, appuyer sur le bouton 'ON' de la télécommande, l'interrupteur sans fil ou détecteur DiO 1.0, la LED de l'interrupteur clignote vert clair rapidement pour confirmer l'association.

Attention : Si vous n'appuyez pas sur le bouton 'ON' de votre commande dans les 15 secondes, l'interrupteur sortira du mode apprentissage ; vous devez reprendre au point 1 pour l'association.

L'interrupteur peut être liée jusqu'à 6 commandes DiO différentes. Si la mémoire est pleine, vous ne pourrez pas installer une 7ème commande, voir paragraphe 2.1 pour effacer une commande.

2.1 Effacer une commande DiO 1.0

- Pour supprimer une commande de l'interrupteur :**
- Appuyer 2 fois rapidement sur le bouton central de l'interrupteur, la LED commence à clignoter lentement en vert clair.
 - Appuyer sur la touche 'OFF' de la commande DiO à effacer, la LED clignote vert clair rapidement pour confirmer l'effacement.
- Pour supprimer toutes les commandes associées à l'interrupteur :**
- Appuyer durant 7 secondes sur le bouton central, jusqu'à ce que la LED devienne violette, et lâcher.

3. Ajouter l'interrupteur à l'application

3.1 Créer votre compte DiO One

Fig.3

- Scanner le qr code pour télécharger l'appli gratuite **DiO One** sur l'App Store d'iOS ou sur Google Play pour Android.
- Créer un compte en suivant les instructions sur l'appli.

3.2 Connecter l'interrupteur à votre réseau Wi-Fi

- Scanner le Qr code du produit pour télécharger l'application et créer votre compte.
- Dans l'appli, sélectionner "Mes appareils", appuyer sur "+".
- Sélectionner « Inter lumière Dio Connect».
- Alimenter l'interrupteur et appuyer 3 secondes sur le bouton central, la LED clignote rapidement rouge.
- Suivre l'assistant d'installation sur l'application.

Attention : en cas de modification du réseau et/ou mot de passe du Wi-Fi, faire un appui long sur l'icône du produit. Ensuite, suivre les instructions sur l'appli pour mettre à jour votre Wi-Fi.

3.3 Désactiver le Wi-Fi de l'interrupteur

- Appuyer 3 secondes sur le bouton central, lâcher et rappuyer 2 fois rapidement pour désactiver le Wi-Fi de l'interrupteur.
- Lorsque le Wi-Fi est désactivé, le LED de l'interrupteur apparaîtra mauve quelques secondes. Pour le réactiver, appuyer 3 secondes, lâcher et rappuyer 2 fois.

Note: Les programmations créées via votre smartphone seront toujours actives lorsque le Wi-Fi est désactivé.

3.4 États lumineux de l'interrupteur

Rouge fixe : l'interrupteur n'est pas connecté au réseau Wi-Fi
Bleu clignotant : l'interrupteur est correctement connecté au Wi-Fi
Bleu fixe : l'interrupteur est connecté au Cloud, passe au blanc après quelque secondes
Blanc fixe : interrupteur est en fonctionnement
Mauve fixe : le Wi-Fi de l'interrupteur est désactivé
Vert clignotant : mise à jour en cours

3.5 Associer avec un assistant vocal

- Activer le service ou la skil «One 4 All» dans votre assistant vocal.
- Entrer les informations de votre compte DiO One.
- Vos appareils apparaîtront automatiquement dans l'application de votre assistant.

4. Réinitialiser l'interrupteur

Pour rétablir l'interrupteur à ses réglages d'usine :
Appuyer durant 12 secondes sur le bouton central, jusqu'à ce que la LED clignote en bleu clair et lâcher. Deux clignotements rouge confirmeront la réinitialisation.

5. Utilisation

Avec la télécommande/ interrupteur DiO :
Appuyer sur le bouton "ON" ("OFF") de votre commande DiO pour allumer (éteindre) la lumière.

Sur l'interrupteur :


- Allumer/éteindre la lumière en appuyant 1 fois sur le bouton correspondant.

Avec votre smartphone, via DiO One:

- allumer/éteindre de n'importe où
- Créer une minuterie programmable : régler à la minute près avec une extinction ou un allumage, sélectionner le(s) jour(s) de la semaine, minuteur unique ou répété.
- Créer un compte à rebours : la lumière (the light) se ferme automatiquement après le temps imparti.
- Simulation de présence : sélectionner la durée d'absence et les périodes d'allumage, l'interrupteur s'allumera de manière aléatoire afin de protéger votre maison.

6. Résolution de problèmes

- La lumière ne s'allume pas avec une commande ou détecteur DiO:**
Vérifier que votre interrupteur est bien connecté au courant électrique.
Vérifier la polarité et/ou l'épuisement des piles de votre commande.
Vérifier que la mémoire de votre interrupteur n'est pas pleine, l'interrupteur peut être lié à maximum 6 commandes DiO (télécommande, interrupteur et/ou détecteur), voir paragraphe 2.1 pour effacer une commande.

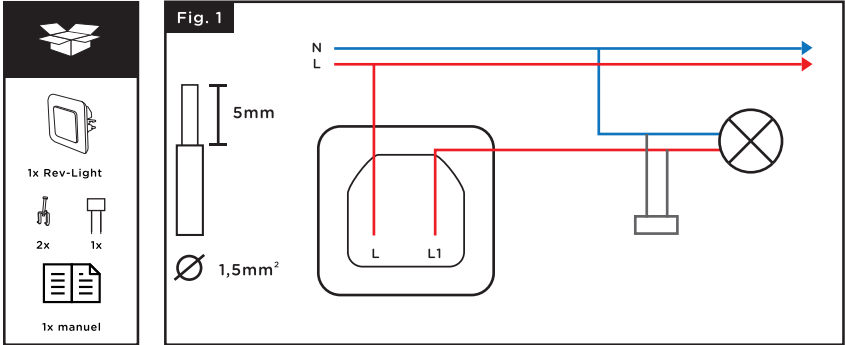

Assurer vous d'utiliser une commande utilisant le protocole DiO 1.0.

- L'interrupteur n'apparaît pas sur l'interface de l'appli:**
Vérifier l'état lumineux de l'interrupteur:
LED rouge fixe : vérifier l'état du routeur Wi-Fi.
LED bleu clignotante : vérifier l'accès à Internet.
S'assurer que la connexion Wi-Fi et Internet est fonctionnelle et que le réseau est à portée de l'interrupteur.
S'assurer que le Wi-Fi soit sur une bande 2,4GHz (ne fonctionne pas en 5GHz).
Lors de la configuration, votre smartphone doit être sur le même réseau Wi-Fi que l'interrupteur.
L'interrupteur peut uniquement être ajoutée à un compte. Un même compte DiO One peut-être utilisé par tous les membre d'un même foyer.
Important : Une distance minimale d'1-2m est requise entre deux récepteurs DiO (module et/ou prise). La portée entre l'interrupteur et la commande DiO peut être diminuée par l'épaisseur des murs, ou un environnement sans fil existant.

7. Caractéristiques techniques

Protocole: 433,92 MHz by DiO
Fréquence Wi-Fi: 2,4GHz
EIRP: max. 0,7 mW
Portée avec une commande DiO : 50m (en champ libre)
Max. 6 émetteurs DiO 1.0 associés
Température de fonctionnement: 0 à 35°C
Alimentation: 220 - 240 V - 50Hz
Max.: 100W
d x h : 85 x 85 x 37 mm


Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

Courant alternatif

Pour en savoir plus : www.quefairedelesdechets.fr

8. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance. Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.chacon.com

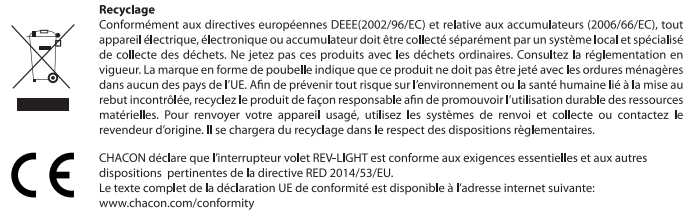

Registreren van uw garantie

Vul om uw garantie te registreren het onlineformulier in op www.chacon.com/nl/warranty.

0. Videotutorial

We hebben een serie videotutorials gemaakt om het gebruik en het installeren van onze oplossingen gemakkelijker te maken. U kunt deze bekijken op ons YouTube-kanaal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home) onder **Playlists**.

1. Installeren van de lichtschakelaar

Dit product moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een gekwalificeerde elektricien.
Onjuiste installatie en/of onjuist gebruik kan leiden tot risico op elektrische schokken of brand.
Sluit de stroom af vóór elke handling.
Strip circa 8 mm van de draden om een goed contactoppervlak te hebben.

- 1
- 2
- 3
- 1 Sluit L (bruin of rood) aan op de L-aansluiting van de module.
2 Sluit de draad van de lamp (bruin of rood) aan op de L1-aansluiting van de module.
3 Sluit de condensator parallel aan de lamp aan voor een optimale werking.

2. Koppelen van de schakelaar aan een DiO 1.0-bedieningselement

Fig.2

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0-apparaten: afstandsbedieningen, draadloze schakelaars en detectoren.

Druk tweemaal kort op de middelste knop; de led-indicator begint langzaam lichtgroen te knipperen.
Druk binnen 15 seconden op de Aan-knop op de afstandsbediening; de led-indicator van de schakelaar knippert snel lichtgroen om de koppeling te bevestigen.

Waarschuwing: Als u niet binnen 15 seconden op de Aan-knop van het bedieningselement drukt, dan schakelt de schakelaar de koppelingsmodus uit. U moet dan opnieuw starten vanaf punt 1 om te koppelen.

De schakelaar kan gekoppeld worden aan 6 verschillende DiO-bedieningselementen. Als het geheugen vol is, dan kunt u geen 7de bedieningselement toevoegen. Zie paragraaf 2.1 voor het verwijderen van een bedieningselement.

2.1 Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO-bedieningselement

Om een bedieningselement te verwijderen van de schakelaar:

- Druk tweemaal kort op de middelste knop van de schakelaar; de led-indicator begint langzaam lichtgroen te knipperen.
- Druk op de Uit-knop van het DiO-bedieningselement dat u wilt verwijderen; de led-indicator knippert snel lichtgroen om het verwijderen te bevestigen.

Om alle gekoppelde DiO-bedieningselementen te verwijderen:

- Houd de koppelingsknop van de schakelaar gedurende 7 seconden ingedrukt tot de led-indicator paars wordt en laat dan los.

3. Toevoegen van de schakelaar in de app

3.1 Aanmaken van uw DiO One-account

Fig.3

- Scan de QR-code om de gratis **DiO One**-app te downloaden vanaf de iOS App Store of Android Google Play.
- Volg de instructies in de app om uw account aan te maken.

3.2 Verbinden van de schakelaar met het wifi-netwerk

- Selecteer in de app 'My devices' (Mijn apparaten), tik op '+' en vervolgens op 'Install the Connect Wi-Fi device' ('Connect WiFi-apparaat installeren').
- Selecteer 'DiO Connect Light switch' (DiO Connect-lichtschakelaar).
- Schakel de DiO-schakelaar in en houd de middelste knop 3 seconden ingedrukt; de led-indicator knippert snel rood.
- Tik binnen 3 minuten op 'Install the Connect Wi-Fi device' ('Connect WiFi-apparaat installeren) in de app.
- Volg de installatiewizard in de app.
- Waarschuwing: Als het wifi-netwerk of het wachtwoord gewijzigd is, houd dan de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt en houd in de app het apparaatsymbool ingedrukt. Volg hierna de instructies in de app om de wifi te updaten.**

3.3 Uitschakelen van de wifi van de schakelaar

- Houd de middelste knop 3 seconden ingedrukt, laat vervolgens los en tik tweemaal om de wifi van de schakelaar uit te schakelen.
- Als de wifi uitgeschakeld is, dan brandt de led-indicator van de schakelaar paars. Houd opnieuw 3 seconden ingedrukt, laat los en tik tweemaal om de wifi in te schakelen en uw lamp te bedienen met uw smartphone.

Opmerking: Het tijdschema dat u geprogrammeerd heeft via uw smartphone blijft geactiveerd.

3.4 Statusindicator op de schakelaar

- Rood brandend: de schakelaar is niet verbonden met het wifi-netwerk
- Blauw knipperend: de schakelaar is verbonden met de wifi
- Blauw brandend: de schakelaar is verbonden met de cloud; wordt enkele seconden later wit
- Wit brandend: de schakelaar is ingeschakeld (kan worden uitgeschakeld in de app – discrete modus)
- Paars brandend: de wifi is uitgeschakeld
- Groen knipperend: update downloaden

3.5 Verbinden met uw spraakassistent

- Activeer de 'One 4 All'-skill in uw spraakassistent.
- Voer uw DiO One-accountgegevens in.
- Uw apparaten verschijnen automatisch in uw assistent-app.

4. Resetten van de schakelaar

Houd de koppelingsknop op de schakelaar gedurende 12 seconden ingedrukt tot de led-indicator lichtblauw knippert en laat dan los. De led-indicator knippert twee keer rood om het resetten te bevestigen.

5. Gebruik

Met de afstandsbediening / DiO-schakelaar:
Druk op de Aan/(Uit)-knop op uw DiO-bedieningselement om de lamp in (of uit) te schakelen.

Met de schakelaar:
Schakel de lamp in / uit door eenmaal op de betreffende knop te drukken.

Met uw smartphone, via DiO One:

- In-/uitschakelen waar u ook bent
- Een tijdschema programmeren: Stel tot op de minuut nauwkeurig het inschakelen of uitschakelen in en selecteer de dag(en) van de week en eenmalig of herhalen.
- Een timer instellen: De lamp wordt automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijdperiode.
- Aanwezigheidsimulatie: Selecteer de periode van afwezigheid en de inschakelperiode; de schakelaar schakelt op willekeurige momenten in en uit om uw woning te beschermen.

6. Verhelpen van problemen

- De lamp reageert niet op een DiO-bedieningselement of -detector:**
Controleer of de schakelaar goed aangesloten is op het lichtnet.
Controleer de polariteit van de batterijen en/of ze niet leeg zijn.
Controleer of het geheugen van uw schakelaar niet vol is.
De schakelaar kan aan maximaal 6 DiO-bedieningselementen (afstandsbedieningen, schakelaars en/of detectoren) gekoppeld worden. Zie paragraaf 2.1 voor het verwijderen van een bedieningselement.
Controleer of uw bedieningselement het DiO 1.0-protocol gebruikt.
- De schakelaar staat niet weergegeven in de app:**
Controleer de status van de led-indicator van de schakelaar:
Rood brandend: Controleer de status van de wifi-router.
Blauw knipperend: Controleer de internetverbinding.
Controleer of de wifi- en internetverbinding goed werken en of het netwerk zich binnen het bereik van de schakelaar bevindt.
Controleer of de wifi op 2,4 GHz werkt (werkt niet met 5 GHz).
Tijdens het configureren moet uw smartphone verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk als de schakelaar.
De schakelaar kan slechts aan één account toegevoegd worden.
Hetzelfde DiO One-account kan gebruikt worden door alle gezinsleden.
Belangrijk: Er is een minimale afstand van 1 tot 2 meter vereist tussen twee DiO-ontvangers (module, schakelstopcontact en/of lamp). Het bereik tussen de schakelaar en het DiO-apparaat kan minder worden door dikke muren of een bestaande draadloze omgeving.

7. Technische gegevens

Protocol: 433,92 MHz by DiO
Wifi-frequentie: 2,4 GHz
EIRP: max. 0,7 mW
Zendbereik met DiO-apparaten: 50 m (in open ruimte)
Max. 6 gekoppelde DiO-zenders
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35 °C
Voeding: 220-240 V - 50 Hz
Max. weerstandsbelasting: 200 W
Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

Voor gebruik binnenshuis (IP20). Gebruik niet in een vochtige omgeving.

Wisselstroom

8. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het bedienen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken of tuinaccessoires of voor videobewaking om uw woning in de gaten te houden. Eenvoudig, goede kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar ... U vindt alle informatie over de DiO Connected Home-oplossingen op www.chacon.com.




CHACON verklaart dat het apparaat Rev-Light voldoet aan de eisen en bepalingen van de Radioapparatuuri richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: www.chacon.com/en/conformity.

Support

www.chacon.com/support

V1.0 201013

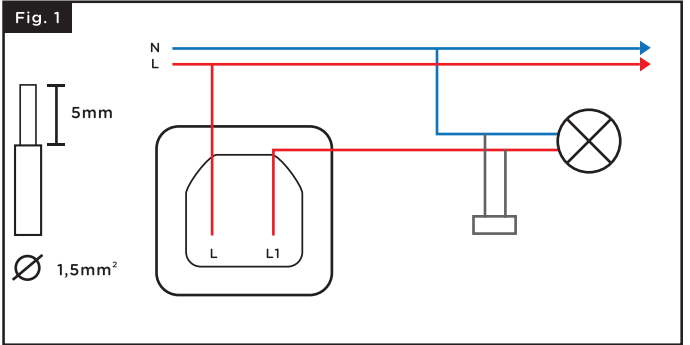

Rejestracja gwarancji

Aby zarejestrować gwarancję, należy wypełnić formularz online na stronie www.chacon.com/warranty

0. Film instruktażowy

Stworzyliśmy serię filmów instruktażowych ułatwiających zrozumienie i montaż naszych rozwiązań. Można je oglądać na naszym kanale [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home) w części „**Playlists**”.

1. Montaż przełącznika światła

Urządzenie musi zostać zamontowane zgodnie z zasadami instalacji i najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowy montaż i/lub nieprawidłowe użytkowanie mogą spowodować porażenie elektryczne lub pożar. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odetnij zasilanie elektryczne. Aby zapewnić dobrą powierzchnię styku, zdejmij izolację przewodów na długości około 8 mm.

- Light
- 1 Podłącz przewód L (brązowy lub czerwony) do zacisku L modułu.
 - 2 Podłącz przewód żarówki (brązowy lub czerwony) do zacisku L1 modułu
 3. Aby zapewnić optymalne działanie, połącz kondensator równolegle z żarówką.

2. Łączenie przełącznika ze sterownikiem DiO 1.0

Urządzenie jest kompatybilne z wszystkimi urządzeniami DiO 1.0: pilotem zdalnego sterowania, przełącznikami i czujnikami bezprzewodowymi.

Szybko dwukrotnie naciśnij środkowy przycisk — dioda LED zacznie powoli migać na jasnozielono. W ciągu 15 sekund naciśnij przycisk „ON” na pilocie zdalnego sterowania – dioda LED przełącznika będzie szybko migać na jasnozielono w celu potwierdzenia powiązania.

Ostrzeżenie: Jeżeli przycisk „ON” sterownika nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 sekund, przełącznik wyjdzie z trybu nauki. W takim przypadku parowanie należy rozpocząć od punktu 1.

Przełącznik można powiązać z maksymalnie 6 różnymi sterownikami DiO. Jeżeli pamięć jest pełna, nie można zainstalować 7. sterownika. Sposób usuwania powiązanego sterownika przedstawiono w punkcie 2.1.

2.1 Usuwanie powiązania ze sterownikiem DiO

Usuwanie sterownika z przełącznika:

- Szybko dwukrotnie naciśnij środkowy przycisk na przełączniku – dioda LED zacznie powoli migać na jasnozielono.
- Naciśnij przycisk „OFF” na usuwanym sterowniku – dioda LED będzie szybko migać na jasnozielono w celu potwierdzenia usunięcia.

Usuwanie wszystkich zarejestrowanych sterowników DiO:

- Naciśnij przycisk parowania przełącznika przez 7 sekund do momentu, aż dioda LED zmieni kolor na purpurowy. Następnie zwolnić przycisk.

3. Dodawanie przełącznika do aplikacji

3.1 Tworzenie konta DiO One

- Aby pobrać bezpłatną aplikację **DiO One** dostępną w iOS App Store lub Android Google Play, zeskanuj kod QR.
- Utwórz konto, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikację.

3.2 Łączenie przełącznika z siecią Wi-Fi

- W aplikacji wybierz pozycję „My devices” (Moje urządzenia), kliknij „+”, następnie „Install the Connect Wi-Fi device” (Zainstaluj urządzenie Connect Wi-Fi).
- Wybierz pozycję „DiO Connect Light switch” (Przełącznik światła DiO Connect).
- Włącz zasilanie przełącznika DiO, a następnie naciśnij na 3 sekundy środkowy przycisk – dioda LED będzie szybko migać na czerwono.
- W ciągu 3 minut kliknij pozycję „Install the Connect Wi-Fi device” (Zainstaluj urządzenie Connect Wi-Fi) w aplikacji.
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi przez aplikację.

Ostrzeżenie: W przypadku zmiany sieci Wi-Fi lub hasła naciśnij na 3 sekundy przycisk parowania, a w aplikacji naciśnij na dłużej ikonę urządzenia. Następnie, aby zaktualizować się Wi-Fi postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikację.

3.3 Odłączanie przełącznika od sieci Wi-Fi

- Aby wyłączyć połączenie Wi-Fi w przełączniku, naciśnij środkowy przycisk na 3 sekundy, zwolnij go i kliknij dwa razy.
- Po wyłączeniu połączenia Wi-Fi dioda LED przełącznika zaświeci się na purpurowo. Aby włączyć połączenie Wi-Fi i sterować oświetleniem za pomocą smartfona, ponownie naciśnij przycisk na 3 sekundy, zwolnij go i kliknij dwa razy.

Uwaga: Program czasowy utworzony za pośrednictwem smartfona pozostaje aktywny.

3.4 Stan lampki przełącznika

- Świeci ciągle na czerwono: przełącznik nie jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Miga na niebiesko: przełącznik jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Świeci ciągle na niebiesko: przełącznik jest połączony z chmurą, po kilku sekundach zmienia kolor na biały.
- Świeci ciągle na biało: przełącznik włączony (można wyłączyć za pomocą aplikacji – tryb dyskretny).
- Świeci ciągle na purpurowo: połączenie Wi-Fi wyłączone.
- Miga na zielono: pobieranie aktualizacji.

3.5 Łączenie z asystentem głosowym

- W asystencie głosowym włącz umiejętność „One 4 all”.
- Wprowadź informacje o koncie DiO One.
- Urządzenia pojawiają się automatycznie w aplikacji asystenta.

4. Resetowanie przełącznika

Naciśnij przycisk parowania przełącznika przez 12 sekund do momentu, aż dioda LED zacznie migać na jasnoniebiesko. Następnie zwolnij przycisk. Resetowanie potwierdza dwukrotne mignięcie diody LED na czerwono.

5. Użytkowanie

Za pomocą pilota zdalnego sterowania/przełącznika DiO:


- Aby włączyć (wyłączyć) światło, naciśnij przycisk „ON” („OFF”) pilota DiO.

Za pomocą przełącznika:

- Włączanie/wyłączanie światła odbywa się poprzez jednokrotne naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Za pomocą smartfona za pośrednictwem aplikacji DiO One:

- Włączanie/wyłączanie z dowolnego miejsca
- Tworzenie programu czasowego: ustaw godzinę wyłączenia lub włączenia z dokładnością do minuty, wybierz dzień (dni) tygodnia, program pojedynczy lub powtarzalny.
- Tworzenie odcinacza: oświetlenie wyłącza się automatycznie po określonym czasie.
- Symulacja obecności: wybierz czas nieobecności i okresy włączania; przełącznik będzie włączać i wyłączać oświetlenie w losowych momentach, tak aby chronić dom.

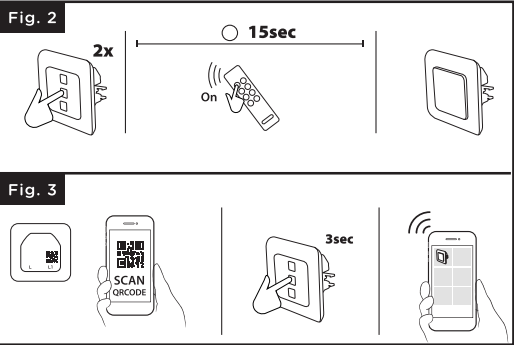

6. Rozwiązywanie problemów


- **Oświetlenie nie działa z pilotem DiO lub czujnikiem:**
Sprawdź, czy przełącznik jest prawidłowo podłączony do zasilania elektrycznego. Sprawdź, czy baterie są włożone zgodnie z wymaganym układem biegunów i czy nie są rozładowane. Sprawdź, czy pamięć przełącznika nie jest przepełniona. Przełącznik można połączyć z maksymalnie 6 sterownikami DiO (pilot zdalnego sterowania, przełącznik i/lub czujnik) – patrz punkt 2.1 poświęcony wysyłaniu poleceń. Sprawdź, czy używany jest sterownik wykorzystujący protokół DiO 1.0.
- **Przełącznik nie pojawia się w interfejsie aplikacji:**
Sprawdź stan lampki przełącznika: Czerwona dioda LED: sprawdź stan routera Wi-Fi. Dioda LED migająca na niebiesko: sprawdź połączenie z Internetem. Upewnij się, że połączenie Wi-Fi i z Internetem działa oraz że przełącznik znajduje się w zasięgu sieci. Upewnij się, że częstotliwość połączenia Wi-Fi wynosi 2,4 GHz (przełącznik nie działa przy częstotliwości 5 GHz). Podczas konfiguracji smartfon musi być połączony z tą samą siecią Wi-Fi co przełącznik. Przełącznik można dodać tylko do jednego konta. Wszyscy członkowie tego samego gospodarstwa domowego mogą korzystać z jednego konta DiO One.
- Ważne:** Minimalna odległość między dwoma odbiornikami DiO (moduły, wtyczka i/lub żarówka) wynosi 1–2 m. Zasięg między przełącznikiem a urządzeniem DiO może się zmniejszyć z powodu grubości ścian lub istniejącego otoczenia bezprzewodowego.

7. Dane techniczne

Protokół: 433,92 MHz dla DiO
Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz
EIRP: maks. 0,7 mW
Zasięg przesyłania danych z urządzeniami DiO: 50 m (w wolnej przestrzeni)
Maks. 6 powiązanych nadajników DiO
Temperatura robocza: od 0 do 35°C
Zasilanie elektryczne: 220 – 240 V, 50 Hz, Maks: 200 W
Wymiary: 85 x 85 x 37 mm

8. Uzupełnianie instalacji

Instalację można uzupełniać rozwiązaniami DiO umożliwiającymi sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, oświetleniem ogrodowym lub zapewniającymi nadzór wideo umożliwiający widok na to, co dzieje się w domu. Łatwe w użytkowaniu, wysokiej jakości, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz ekonomiczne – wszystkie informacje o rozwiązaniach DiO dla inteligentnego domu można znaleźć na stronie www.chacon.com.

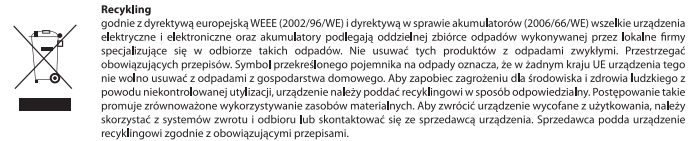

Firma CHACON oświadcza, że urządzenie Rev-Light jest zgodne z wymaganiami dyrektywy radiowej 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE dostępna jest pod adresem: www.chacon.com/en/conformity.



Garantie registrieren

Füllen Sie das Online-Formular unter www.chacon.com/warranty aus, um Ihre Garantie zu registrieren.

0. Videoanleitung

Wir haben eine Reihe von Videoanleitungen mit Informationen und Installationsanleitungen für unsere Lösungen erstellt. Sie können sie auf unserem Kanal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home) unter „**Playlists**” ansehen.

1. Installation des Lichtschalters

Dieses Produkt muss gemäß den Installationsanweisungen und vorzugsweise durch einen qualifizierten Elektriker installiert werden. Eine unsachgemäße Installation und/oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlag- oder Brandgefahr führen. Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor jedem Eingriff. Entfernen Sie die Isolierung von ca. 8 mm Kabel, um eine gute Kontaktfläche zu erhalten.

- Light
- 1 Schließen Sie L (braun oder rot) an den Anschluss L des Moduls an.
 - 2 Schließen Sie das von der Lampe kommende Kabel (braun oder rot) an den Anschluss L1 des Moduls an.
 - 3 Schließen Sie den Kondensator für einen optimalen Betrieb parallel zur Lampe an

2. Verbinden des Schalters mit einem DiO-1.0-Steuergerät

Dieses Produkt ist mit allen DiO-1.0-Geräten kompatibel: Fernbedienung, Schalter und Funkmelder.

Drücken Sie die mittlere Taste zweimal schnell, die LED beginnt langsam hellgrün zu blinken. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die Taste „ON” auf der Fernbedienung, die LED des Schalters bestätigt die Kopplung durch schnelles hellgrünes Blinken.

Warnhinweis: Wenn Sie die Taste „ON” auf Ihrem Steuergerät nicht innerhalb von 15 Sekunden drücken, verlässt der Schalter den Programmiermodus; Sie müssen dann für die Kopplung wieder mit Punkt 1 beginnen.

Der Schalter kann mit bis zu 6 verschiedenen DiO-Steuergeräten verbunden werden. Wenn der Speicher voll ist, können Sie kein 7. Steuergerät installieren – siehe Absatz 2.1 zum Löschen eines Steuergeräts.

2.1 Verbindung mit DiO-Steuergerät löschen

So löschen Sie ein Steuergerät von dem Schalter:

- Drücken Sie die mittlere Taste des Schalters zweimal schnell, die LED beginnt langsam hellgrün zu blinken.
- Drücken Sie den Schalter „OFF” des zu löschenden DiO-Steuergeräts, die LED blinkt schnell hellgrün, um den Löschvorgang zu bestätigen.

So löschen Sie alle registrierten DiO-Steuergeräte:

- Drücken Sie 7 Sekunden lang die Kopplungstaste des Schalters, bis die LED-Anzeige lila leuchtet, und lassen Sie sie dann los.

3. Schalter zur App hinzufügen

3.1 DiO-One-Konto erstellen

- Scannen Sie den QR-Code, um die kostenlose App **DiO One** herunterzuladen.
- Diese erhalten Sie im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android).
- Erstellen Sie Ihr Konto gemäß den Anweisungen in der App.

3.2 Schalter mit WLAN verbinden

- Wählen Sie in der App „Meine Geräte”, klicken Sie auf „+” und dann auf „WLAN-Gerät installieren”.
- Wählen Sie den „DiO Connect Lichtschalter”.
- Schalten Sie den DiO-Schalter ein und drücken Sie die mittlere Taste des Schalters für 3 Sekunden. Die LED-Anzeige blinkt schnell rot.
- Klicken Sie in der App innerhalb von 3 Minuten auf „WLAN-Gerät installieren”.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten in der App.

Warnhinweis: Wenn sich das WLAN-Netzwerk oder Passwort geändert hat, drücken Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang und drücken Sie lange auf das Gerätesymbol in der App. Aktualisieren Sie dann das WLAN-Netzwerk den Anweisungen in der App entsprechend.

3.3 WLAN über den Schalter deaktivieren

- Drücken Sie 3 Sekunden auf die mittlere Taste, lassen Sie sie los und klicken Sie zweimal, um das WLAN des Schalters zu deaktivieren.
- Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, leuchtet die LED des Schalters lila. Drücken Sie die Taste noch einmal 3 Sekunden lang, lassen Sie sie los und doppelklicken Sie, um das WLAN einzuschalten und Ihre Beleuchtung mit dem Smartphone zu steuern.

Hinweis: Der über Ihr Smartphone erstellte Timer ist weiterhin aktiv.

3.4 Schalter-Leuchtanzeige-Status

- Konstant rot: Der Schalter ist nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.
- Blau blinkend: Der Schalter ist mit dem WLAN verbunden.
- Konstant blau: Der Schalter ist mit der Cloud verbunden, die Anzeige wechselt nach wenigen Sekunden zu weiß.
- Konstant weiß: Der Schalter ist eingeschaltet und kann über die App ausgeschaltet werden (Schaltmodus).
- Konstant lila: Das WLAN ist deaktiviert.
- Grün blinkend: Update wird heruntergeladen.

3.5 Verbindung mit Ihrem Sprachassistenten

- Aktivieren Sie den Dienst oder den Skill „One 4 All” in Ihrem Sprachassistenten.
- Geben Sie die Daten Ihres DiO-One-Benutzerkontos ein.
- Ihre Geräte werden automatisch in Ihrer Assistenten-App angezeigt.

4. Schalter zurücksetzen

Drücken Sie 12 Sekunden lang die Kopplungstaste des Schalters, bis die LED-Anzeige hellblau blinkt, und lassen Sie sie dann los. Die LED blinkt zweimal rot, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

5. Bedienung

Mit Fernbedienung / DiO-Schalter:

- Drücken Sie die Taste „ON” („OFF”) auf Ihrer DiO-Fernbedienung, um das Licht einzuschalten (bzw. auszuschalten).

Mit dem Schalter:

- Schalten Sie das Licht ein / aus, indem Sie die entsprechende Taste einmal drücken.

Mit Ihrem Smartphone, über DiO One:

- Ein-/Ausschalten von überall
- Legen Sie einen programmierbaren Timer an: Stellen Sie ihn auf die nächste Minute mit einer genauen Angabe zum Ein-/Ausschalten, wählen Sie den (die) Wochentag(e) aus und ob der Timer einmalig oder wiederholt verwendet werden soll.
- Countdown erstellen: Die Beleuchtung schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch aus.
- Präsenzsimulation: Wählen Sie die Abwesenheitsdauer und die Einschaltzeiten aus. Der Schalter schaltet sich nach dem Zufallsprinzip ein bzw. aus, um Ihr Heim zu schützen.

6. Problembefhebung


- **Der Beleuchtung funktioniert nicht mit einem DiO-Steuergerät oder Funkmelder:**
Überprüfen Sie, ob Ihr Schalter ordnungsgemäß mit der Stromversorgung verbunden ist. Überprüfen Sie die Polarität und/oder den Ladezustand der Batterien in Ihrem Steuergerät. Überprüfen Sie, ob der Speicher Ihres Schalters nicht voll ist; der Schalter kann mit höchstens 6 DiO-Steuergeräten (Fernbedienung, Schalter und/oder Funkmelder) verbunden sein, siehe Absatz 2.1, um einen Befehl zu übermitteln. Achten Sie darauf, dass Sie ein Steuergerät verwenden, welches über das DiO-1.0-Protokoll verfügt.
- **Der Schalter wird in der App-Benutzeroberfläche nicht angezeigt:**
Überprüfen Sie den Leuchtanzeige-Status des Schalters: LED rot: Überprüfen Sie den Status des WLAN-Routers. LED blau blinkend: Prüfen Sie den Internetzugang. Stellen Sie sicher, dass die WLAN- und die Internetverbindung ordnungsgemäß funktioniert und dass sich das Netzwerk in Reichweite des Schalters befindet. Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf den Frequenzbereich 2,4 GHz eingestellt ist (funktioniert nicht mit 5 GHz). Während der Konfiguration muss sich Ihr Smartphone in demselben WLAN-Netzwerk wie der Schalter befinden. Der Schalter kann nur zu einem Benutzerkonto hinzugefügt
- Wichtig:** Zwischen zwei DiO-Empfängern (Modul, Steckdose und/oder Lampe) ist ein Mindestabstand von 1–2 m erforderlich. Die Reichweite zwischen dem Schalter und dem DiO-Gerät kann durch die Dicke der Wände oder eine vorhandene Funkumgebung reduziert werden.

7. Technische Daten

Protokoll: 433,92 MHz von DiO
WLAN-Frequenz: 2,4 GHz
EIRP: max. 0,7 mW
Übertragungsreichweite mit DiO-Geräten: 50 m (Freifeld)
Max. 6 verbundene DiO-Sender
Betriebstemperatur: 0 bis 35 °C
Stromversorgung: 220–240 V – 50 Hz
Max.: 200 W
Abmessungen: 85 x 85 x 37 mm



8. Erweiterung der Installation

Erweitern Sie Ihre Installation mit DiO-Lösungen zur Steuerung Ihrer Heizung, Beleuchtung, Rollläden oder der Gartentore oder zur Videoüberwachung, damit Sie ein Auge darauf haben, was zu Hause geschieht. Einfach, hochwertig, skalierbar und kostengünstig ... Weitere Informationen über alle DiO Connected-Home-Lösungen finden Sie unter www.chacon.com.

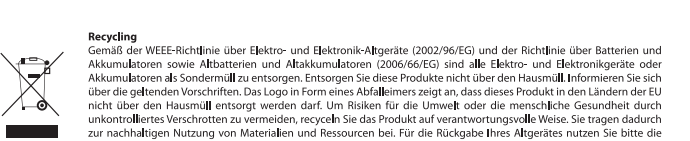

Recycling
Gemäß der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altrakkumulatoren (2006/66/EG) sind alle Elektro- und Elektronikgeräte oder Akkumulatoren als Sondermüll zu entsorgen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den Hausmüll. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften. Das Logo in Form eines Abfallheims zeigt an, dass dieses Produkt in den Ländern der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Risiken für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrolliertes Verschrotten zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt auf verantwortungsvolle Weise. Sie tragen dadurch zur nachhaltigen Nutzung von Materialien und Ressourcen bei. Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelysteme oder kontaktieren den Händler, bei dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. Der Händler wird es gemäß den gesetzlichen Vorschriften recyceln.

CHACON erklärt, dass das Gerät Rev-Light den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie RED 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: www.chacon.com/en/conformity

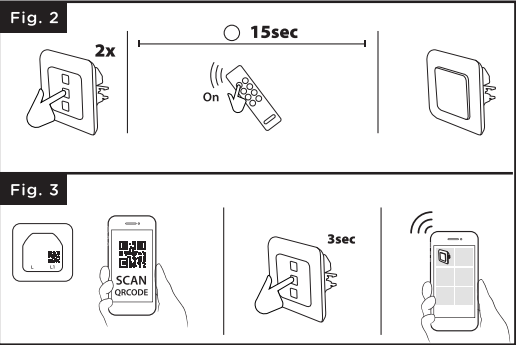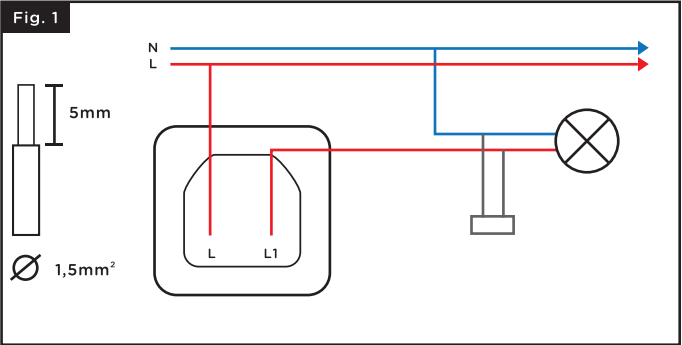

Register your warranty

To register your warranty, fill in the online form at www.chacon.com/warranty

0. Video tutorial

We have produced a series of video tutorials to make it easier to understand and install our solutions. You can see them on our [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home) channel, under Playlists.

1. Install the light switch

This product must be installed in accordance with the installation rules and preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and / or incorrect use may cause risk of electric shock or fire.
Cut the power supply before any intervention.
Strip around 8mm cables to have a good contact surface.

- 1 Connect L (brown or red) to terminal L of the module
- 2 Connect the cable coming from the bulb (brown or red) to the L1 terminal of the module
- 3 Connect the capacitor in parallel with the bulb for optimal operation

2. Linking the switch with a control Dio 1.0

Fig.2

This product is compatible wit all dio 1.0 devices: remote control, switches and wireless detectors.

Press the central button twice quickly, the LED starts to flash slowly in light green.

Within 15 seconds, press the 'ON' button on the remote control, the switch LED flashes light green quickly to confirm association.

Warning: If you do not press the 'ON' button on your control within 15 seconds, the switch will exit learning mode; you must start from point 1 for the association.

The switch can be linked up to 6 different DiO commands. If the memory is full, you will not be able to install a 7th command, see paragraph 2.1 to delete a ordered

2.1 Deleting the link with DiO control device

If you want to delete a control device from the switch :

- Press the central button of the switch twice quickly, the LED will start to flash slowly in light green.
- Press the 'OFF' button of the DiO control to be deleted, the LED flashes light green rapidly to confirm the deletion.

To delete all registered DiO control devices :

- Press during 7 seconds the pairing button of the switch, until the LED indicator turns purple, then release.

3. Add the switch into the application

3.1 Create your DiO One account

Fig.3

- Scan the QR code to download the free **DiO One** application, available on the iOS App Store or on Android Google Play.
- Create your account following the instructions in the application.

3.2 Connect the switch into the Wi-Fi network

- In the application, select "My devices", click "+" and than " Install the Connect Wi-Fi device".
- Select the "DiO Connect Light switch".
- Power up the DiO switch and press the switch central button during 3 seconds, the LED indicator flashes quickly red.
- Within 3 minutes, click "Install the Connect Wi-Fi device" in the app.
- Follow the installation wizard in the application.

Warning : In case the Wi-Fi network or password changed, press the pairing button 3 seconds and in the app press long in the device icon. Then follow the instruction in the application to update the Wi-Fi.

3.3 Disable Wi-Fi from the switch

- Press 3 secs on the central button, release and click twice to disable the switch Wi-Fi.
- When Wi-Fi is off, the switch's LED will appear purple. Press again 3 seconds, release and double click to turn on the Wi-Fi and to control your light with your smartphone

Note: The timer created through your smartphone will still be active.

3.4 Switch light status

- Steady red: switch is not connected to the Wi-Fi network
- Flashing blue: switch is connected to the Wi-Fi
- Steady blue: switch is connected into the Cloud, turns to white after few seconds
- Steady white: switch on (it can be switch off through the app – discreet mode)
- Steady purple: Wi-Fi disabled
- Flashing green: update download

3.5 Connect with your vocal assistant

- Activate the service or the "One 4 All" skil in your voice assistant.
- Enter your DiO One account information.
- Your devices will automatically appear in your assistant app.

4. Reset the switch

Press during 12 seconds the pairing button of the switch, until the LED flashes light blue, then release. The LED will blink red twice to confirm the reset.

5. Use

With the remote control / DiO switch :
Press the "ON" ("OFF") button on your DiO control to turn the light on (off).

On the switch :
Turn on / off the light by pressing the corresponding button once.

With your smartphone, via DiO One:

- Switch On/Off from anywhere
- Create a programmable timer: set to the nearest minute with a precise with a switch-off or switch-on, select the day (s) of the week, single or repeated timer.
- Create a countdown: the lights switch off automatically after the allotted time.
- Presence simulation: select the duration of absence and the switch-on periods, the switch will turn on and turn off randomly to protect your home.

6. Problem solving

- **The light does not work with a DiO control or detector:**
Check that your switch is properly connected to the electric current.
Check the polarity and / or the exhaustion of the batteries in your order.
Check that the memory of your switch is not full, the switch may be linked to maximum 6 DiO commands (remote control, switch and / or detector), see paragraph 2.1 to place an order.
Make sure you are using a command using the DiO 1.0 protocol.
- **The switch does not appear on the app interface:**
Check the light state of the switch:
Red LED : check the status of the Wi-Fi router.
Flashing blue LED: check internet access.
Ensure that the Wi-Fi and Internet connection is functional and that the network is within range of the switch.
Make sure the Wi-Fi is on a 2.4GHz band (does not work in 5GHz).
During configuration, your smartphone must be on the same Wi-Fi network as the switch.
The switch can only be added to an account. A single DiO One account can be used by all members of the same household.
- Important :** A minimum distance of 1-2 m is necessary between two DiO receivers (module, plug and/or bulb). The range between the switch and the DiO device may be reduced by the thickness of the walls or an existing wireless environment.

7. Technical specifications

Protocol: 433,92 MHz by DiO
Wi-Fi frequency: 2,4GHz
EIRP: max. 0,7 mW
Transmission range with DiO devices :
50m (in free field)
Max. 6 associated DiO transmitters
Operating temperature: 0 à 35°C
Power supply: 220 - 240 V - 50Hz
Max.: 200W
Dimensions : 85 x 85 x 37 mm



Indoor use (IP20). Do not use in a damp environment



Alternating current

8. Supplementing your installation

Supplement your installation with DiO solutions to control your heating, lighting, roller shutters, or garden, or to use video surveillance to keep an eye on what is happening at home. Easy, high-quality, scalable and economical...learn about all of the DiO Connected Home solutions at www.chacon.com

