


VERITAS 2



Klimatyzatory Veritas 2 - popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych, wykorzystujących ekologiczny czynnik R32. W urządzeniach zastosowane zostały wszelkie technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium, m.in. technologię filtracji 7 - sky, wbudowany moduł WIFI oraz jonizator plazmowy.



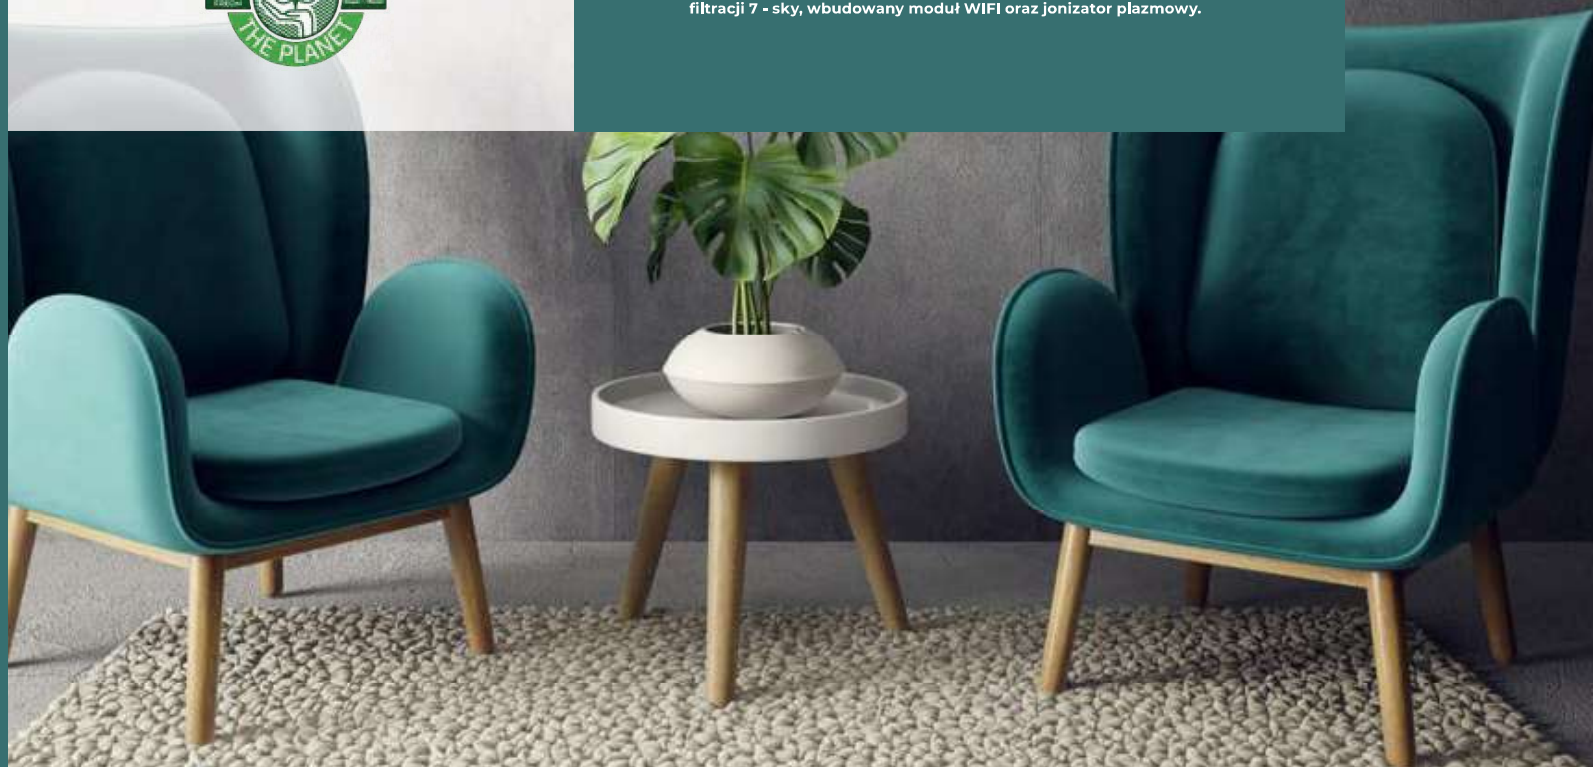

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C/(50°C)
-15°C/(-25°C)* do +24°C/(30°C)*

WI-FI

R32

● Dla modelu: CH-524FTXQ2-NG

► Funkcje



Inteligentny system odszraniania



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji *



Funkcja gorącego startu



Funkcja Turbo



Komfortowy tryb nocny



Funkcja cichej pracy



Funkcja Wi-Fi



Funkcja oszczędzania energii



Funkcja auto-restart



Kilka prędkości wentylatora



Timer 24h



Blokada klawiatury



Funkcja I FEEL



Jonizator powietrza



Filtr CH7 - SKY



Czynnik R32



Funkcja osuszania



Samoczyszczenie jednostki



Funkcja I-Action



Grzanie 8°C



Powłoka Blue Fin



Wyświetlacz LED



Autodiagnoza jednostki



Zmymalny filtr powietrza



Grzałka tacy ociekowej**

* Dla modelu: CH-S18FTXQ2-NG / CH-S24FTXQ2-NG

** Dla modelu: CH-S24FTXQ2-NG

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA*



*** Sterownik bezprzewodowy YAPIFB

*** Sterownik bezprzewodowy YACIFB

* Sterownik przewodowy XK76

** Sterownik przewodowy CE50-24/E

** Sterownik centralny CE52-24/F(C)

* Moduł sterowania On/Off MK010

* Dotyczy tylko modelu CH-S24FTXQ2-NG


** Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

*** Pilot YAPIFB znajduje się w modelach o wydajności od 07-18, a model YACIFB znajduje się w modelu o wydajności 24

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.


MODEL		CH-S07FTXQ2-NG	CH-S09FTXQ2-NG	CH-S12FTXQ2-NG	CH-S18FTXQ2-NG	CH-S24FTXQ2-NG
Zasilanie	V-Hz/faza	220-240V-50Hz/1 faza				
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.35	2.50	3.20	4.60
	Pobór mocy nominalny	W	681	720	933	1355
	Prąd pracy	A	3.30	3.20	4.15	5.90
	EER	W/W	3.45	3.47	3.43	3.39
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	161	135	172	251
	SEER	W/W	5.10	6.50	6.50	6.40
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	2.50	2.80	3.40	5.20
	Pobór mocy nominalny	W	649	750	872	1340
	Prąd pracy	A	3.50	3.20	3.86	5.80
	COP	W/W	3.85	3.73	3.90	3.88
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	820	875	922	1295
	SCOP	W/W	3.80	4.00	4.10	4.00
Klasa energetyczna		A	A+	A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	715x195x270	715x195x270	845x209x289	970x224x300
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	760x259x334	760x259x334	900x272x351	1038x305x380
Waga netto/brutto		kg	8,2/9,5	8,2/9,5	10,5/12,5	13,5/16,0
Przepływ powietrza		m³/h	300/390/420/500	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850
Wydajność osuszania		l/h	0.60	0.80	1.40	1.80
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	27/33/38/40	25/32/36/39	23/29/32/35/36/38/41	34/38/42/44
	Grzanie	dB(A)	28/33/35/38	26/33/36/39	26/28/32/34/36/38/41	37/41/46/48
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	710x293x450	732x330x550	732x330x550	732x330x555
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	761x327x500	789x390x600	789x390x600	791x373x590
Waga netto/brutto		kg	20.8/22.8	25.0/27.5	25.0/27.5	26.5/29.0
EEV/ kapilara		-	kapilara	kapilara	kapilara	EEV
Przepływ powietrza		m³/h	1400	1950	1950	1950
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	51	52	55
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.45	0.50	0.57	0.75
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	15	15	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10
Zasilana jednostka/przekrój		mm²	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5
Komunikacja elektryczna		mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5
Zabezpieczenie		A	10	10	10	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie		°C	-15-43/-15-24	-15-43/-15-24	-15-43/-15-24	-15-43/-15-24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S07FTXQ2-NG	713	270	195
CH-S09FTXQ2-NG	713	270	195
CH-S12FTXQ2-NG	845	289	209
CH-S18FTXQ2-NG	970	300	224
CH-S24FTXQ2-NG	1078	325	246

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	Rozstaw DxE (rozstaw)
CH-S07FTXQ2-NG	710	450	293	430x272
CH-S09FTXQ2-NG	732	550	330	455x310
CH-S12FTXQ2-NG	732	550	330	455x310
CH-S18FTXQ2-NG	732	555	330	455x310
CH-S24FTXQ2-NG	958	660	402	570x371