



Domekt R 900 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/h	942
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	262
References plūsmas ātrums, m³/s	0,183
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,31
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	83
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	2/8,9
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	13,2
Barošanas kabelis, mm²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	235
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	118
Skaņas jaudas līmenis, L _{WA} , dB(A)	46
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	36
Filtru izmēri BxHxL, mm	540x260x46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	637x950x1070
Apkopes zona, mm	1070
Iekārtas svars, kg	110



Darbības līkne

Iekārta ar standarta aprīkojumu

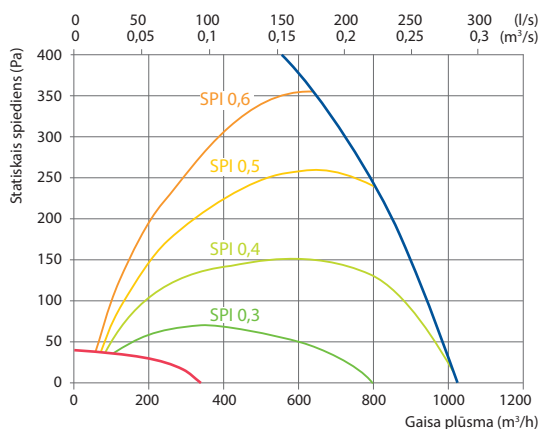

Piederumi


Noslēgvārsts	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/EHA ASTS-250-900-M
	SUP/ETA ASTS-250-1200-M
Ūdens sildītājs	DH-250
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,9-6
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-250
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-315
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,9-6
Ārējā dzesēšanas iekārta	MOU-18HFN8a+ KA8142

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,2	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

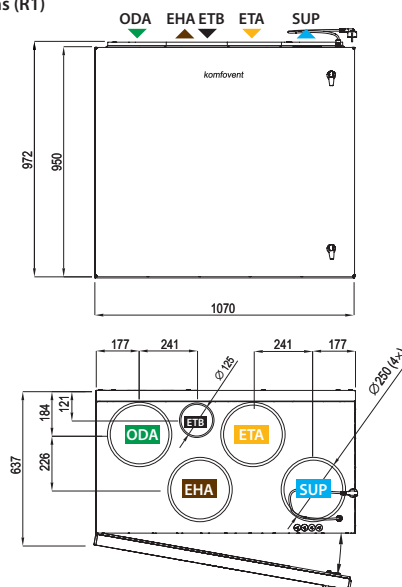

Kreisās puses izpildījums (L1)



- ▶ **ODA** – ārējā gaisa ieņemšana
- ▶ **SUP** – pieplūdes gaisa padošana
- ▶ **ETA** – nosūces gaiss no telpas
- ▶ **EHA** – izmešanas gaiss
- ▶ **ETB** – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)