

## Panoramica del prodotto


La lampada stick TL21C è una lampada LED leggera con un formato compatto e una formatotubolare. È progettata con due batterie da 2550 mAh e magneti per il fissaggio su superfici metalliche. Dispone di modalità bicolore (luce fredda/luce calda), effetti scena HSI ed FX oltre alla possibilità di controllare la lampada da remoto tramite l'applicazione Neewer.

IT IT

## Avviso batteria

1. Non tentare di staccare, modificare o riparare la batteria da soli. Qualsiasi operazione non autorizzata potrebbe causare perdite della batteria, surriscaldamento, bruciature e altri pericoli.
2. Assicurarsi di utilizzare i caricabatterie forniti o certificati per evitare sovraccarichi e cortocircuiti.
3. Se si verificano velocità di ricarica insolite e indicatori lampeggianti, interrompere la ricarica e contattare immediatamente il nostro servizio clienti.
4. Tenere lontano da oggetti infiammabili ed esplosivi.

## Contenuto della confezione



Lampada tubolare ×1




Cavo di ricarica ×1



Manuale d'uso ×1

## Immagine del prodotto

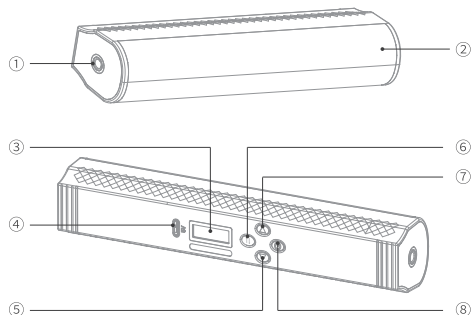

① Foro per vite da 1/4

② Pannello di diffusione

③ Schermo di visualizzazione

④ Porta di ricarica USB C

⑤ " - " Per diminuire il valore


⑥ Pulsante di inversione dei parametri

⑦ " + " Per aumentare il valore.

⑧ Pulsante On / Off, Pulsante MODE

Premere a lungo i pulsanti "▲" e "▼" per regolazioni rapide.


## Istruzioni per l'installazione



### ● Installazione su un supporto luce

Fissare la lampada alla vite da 1/4 collocata sul supporto tramite i fori presenti su ciascuna estremità della lampada.

## Istruzioni per l'installazione




### ● Installazione su un supporto metallico

La lampada può essere attaccata a qualsiasi superficie metallica grazie al suo retro magnetizzato.


IT IT

## Modalità' di utilizzo



### ● Ricarica

Per ricaricare la lampada, collegare il cavo USB-C ad una fonte di alimentazione da 5 V/2 A o 9 V/2 A. Durante la ricarica, il simbolo " " lampeggerà continuamente e si fermerà una volta che la ricarica sarà completata.



### ● Accensione / Spegnimento


- 1 Mantenere premuto il pulsante " " per accendere o spegnere la lampada LED.
- 2 Premere brevemente il pulsante " " per passare da una modalità all'altra.



### ● Regolazione della Luminosità


In qualsiasi modalità, premere brevemente il pulsante " " per cambiare il livello di luminosità. Con " " che punta al valore della luminosità, regolare l'impostazione utilizzando i pulsanti "▲" e "▼".

## Modalità' di utilizzo




### ● Regolazione della Temperatura del colore

- 1 Premere brevemente il pulsante " " per passare alla modalità CCT.
- 2 Premere brevemente il pulsante " " per commutare il ">" al valore della temperatura del colore sullo schermo, quindi premere brevemente "▲" e "▼" per regolare la Temperatura del colore.




### ● Regolazione del valore GM

- 1 Premere brevemente il pulsante " " per passare alla modalità CCT.
- 2 Premere brevemente il pulsante " " . Quando ">" indicherà il valore GM, premere brevemente i pulsanti "▲" e "▼" per regolare il valore di compensazione rosso e verde.



### ● Regolazione della Tonalità'


- 1 Premere brevemente il pulsante " " per passare alla modalità HSI.
- 2 Premere brevemente il pulsante " " per commutare il ">" al valore "H" sullo schermo quindi premere brevemente "▲" e "▼" per regolare la Tonalità'.



### ● Regolazione della Saturazione

- 1 Premere brevemente il pulsante " " per passare alla modalità HSI.
- 2 Premere brevemente il pulsante " " per commutare il ">" al valore "S" sullo schermo quindi premere brevemente "▲" e "▼" per regolare la Saturazione.

## Modalita' di utilizzo




### • Scene

1. Premere brevemente il pulsante "⏏" per passare alla modalità FX.
2. Premere brevemente il pulsante "||": Quando ">" indicherà la modalità scena, premere brevemente i pulsanti "▲" e "▼" per passare da una modalità scena all'altra.

| 1              | 2           | 3                   | 4                      | 5               | 6                 |
|----------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Illuminazione  | Paparazzi   | Lampadina difettosa | Esplosione             | Saldatura       | Effetto flash CCT |
| 7              | 8           | 9                   | 10                     | 11              | 12                |
| Tonalità flash | Impulso CCT | Impulso Tonalità    | Macchina della polizia | Lume di candela | Ciclo Tonalità    |
| 13             | 14          | 15                  | 16                     | 17              |                   |
| Ciclo CCT      | Ciclo INT   | Schermo TV          | Fuochi d'artificio     | Festa           |                   |

## Controllo tramite App



La luce video RGB può essere facilmente controllata utilizzando l'app "NEEWER" tramite la connettività Bluetooth. Basterà scansionare semplicemente il codice QR presente sulla scheda di richiesta dell'app per ottenere le istruzioni dettagliate su come configurarla.

Quando il simbolo "✱" smetterà di lampeggiare, questo indicherà che è stata stabilita con successo una connessione Bluetooth.

### Note

1. Maneggiare il prodotto con cura per evitare di farlo cadere, di urtarlo o di esporlo a forti impatti.
2. Evitare il contatto diretto degli occhi con la luce per evitare potenziali danni alla vista.

## Note

3. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
4. Non utilizzare il prodotto in ambienti piovosi o umidi.
5. Spegnerne l'alimentazione quando il prodotto non è in uso.
6. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo ben ventilato e asciutto, lontano da fonti di calore e da campi magnetici.

IT IT

## Specifiche tecniche

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modello                              | TL21C                                                        |
| LED                                  | 195 bulbi                                                    |
| Tensione in ingresso, corrente       | 5V 2A/9V 2A                                                  |
| Potenza massima                      | 10W                                                          |
| Batteria integrata                   | 7.2V 2550mAh 18.36Wh                                         |
| Tempi di ricarica                    | 110 minuti (ricarica rapida),<br>140 minuti (ricarica lenta) |
| Protocollo di ricarica veloce        | Compatibile con il protocollo di ricarica rapida PD3.0       |
| Durata della batteria                | 140 minuti (luminosità 100%)                                 |
| Indice di resa cromatica             | CRI 95+                                                      |
| Illuminazione massima                | 730 Lux/0,5m                                                 |
| Intervallo di temperatura del colore | 2500K-8500K                                                  |
| Gamma di luminosità                  | 0%-100%                                                      |
| Gamma di colori RGB                  | 0-360° a colori                                              |
| Intervallo di saturazione            | 0-100                                                        |
| Scene                                | 17 tra cui scegliere                                         |
| Temperatura operativa                | 0°C ~ 40°C                                                   |
| Peso netto                           | 270g                                                         |
| Dimensioni del dispositivo           | 228×40×45mm                                                  |
| Gamma di Frequenza                   | 2402MHz-2480MHz                                              |
| Potenza massima in radiofrequenza    | -0.09dBm                                                     |