



TIAKI Vacuum Seal Pet Feed Container Manual

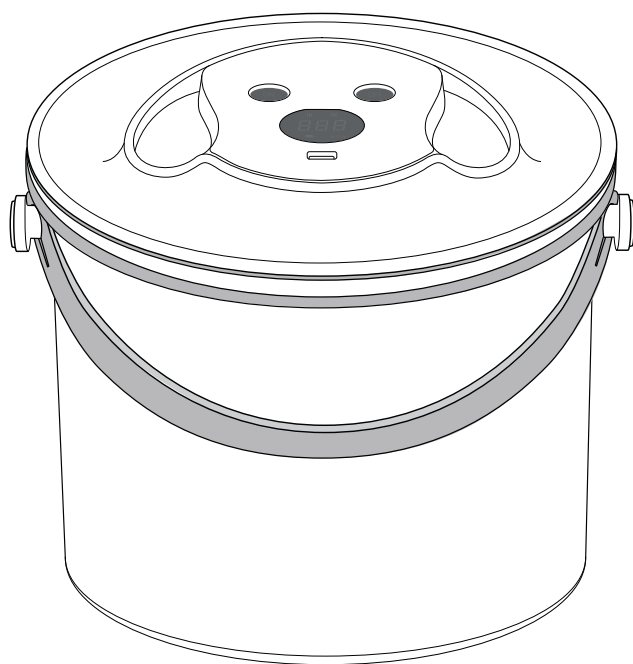


7.5L

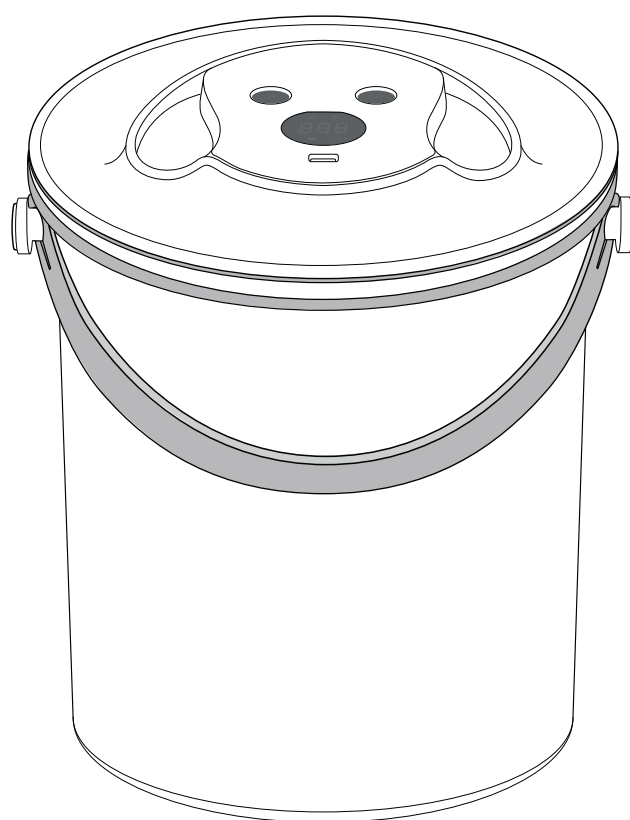

13L

TIAKI Vacuum Seal Pet Feed Container

LED Display

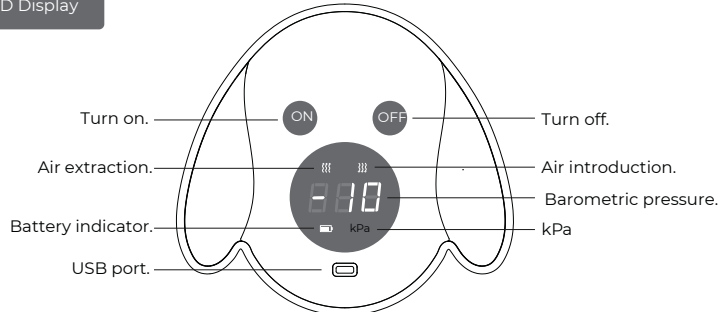

indicator



Air Extraction: White lights on (Pressure goes down).




Air Introduction: White lights on (Pressure goes up).




Charging: Red light on.
Charged: White light on.
Low battery: Flickering in red light.

Instructions.



Air Extraction.

Long press the Turn on Button for 2 seconds to start extraction. Air extraction lasts 1 minute.



Air Introduction

Long press the Turn off button for 2 seconds to introduce air. Air introduction lasts 30 seconds.


Short press the Turn On button to stop air extraction.

If a leak is detected, such as a loose lid, air extraction stops automatically within 2 minutes and the Air Extraction indicator disappears.

Short press to stop air introduction and the Air introduction indicator disappears.

TIAKI Vakuumversiegelungsbehälter für Tierfutter.

LED-Anzeige

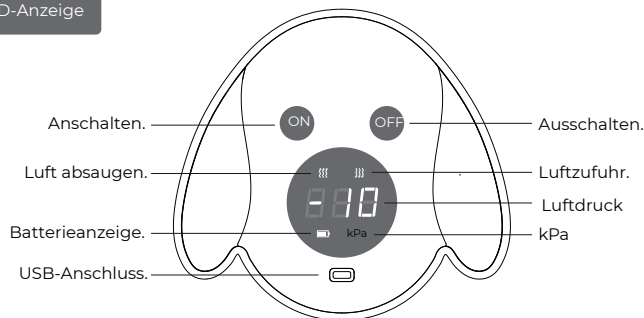

indicator



Luftabsaugung: Weiße Lichter leuchten (Druck sinkt).




Luftzufuhr: Weißes Licht leuchtet (Druck steigt an).




Aufladen: Rotes Licht leuchtet.
Geladen: Weißes Licht leuchtet.
Schwache Batterie: Flackern im roten Licht.

Anweisungen.



Absaugen der Luft.

Drücke den Einschaltknopf 2 Sekunden lang, um die Absaugung zu starten. Die Luftabsaugung dauert 1 Minute.



Luftzufuhr

Drücke die Ausschalttaste 2 Sekunden lang, um Luft einzuführen. Die Luftzufuhr dauert 30 Sekunden.


Drücke kurz auf die Einschalttaste, um den Luftabzug zu stoppen.

Wenn ein Leck entdeckt wird, z. B. ein loser Deckel, stoppt die Luftabsaugung automatisch innerhalb von 2 Minuten und die Anzeige für die Luftabsaugung erlischt.

Drücke kurz, um die Luftzufuhr zu stoppen und die Anzeige für die Luftzufuhr verschwindet.

Contenant à aliments pour animaux de compagnie TIAKI à fermeture sous vide.


Affichage LED

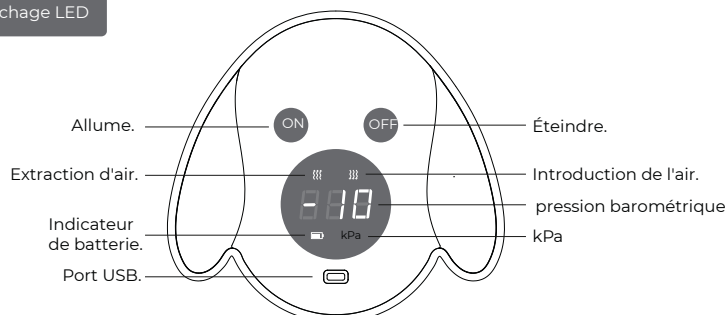

indicator

- Extraction d'air : Voyants blancs allumés (la pression diminue).
- Introduction de l'air : Les lumières blanches s'allument (la pression augmente).
- Chargement : Voyant rouge allumé. Chargé : Voyant blanc allumé. Batterie faible : Clignotement de la lumière rouge.

Instructions.




Extraction d'air.

Appuie longuement sur le bouton d'allumage pendant 2 secondes pour démarrer l'extraction. L'extraction d'air dure 1 minute.

Appuie brièvement sur le bouton de mise en marche pour arrêter l'extraction d'air.

Si une fuite est détectée, comme un couvercle mal fixé, l'extraction d'air s'arrête automatiquement dans les 2 minutes et l'indicateur d'extraction d'air disparaît.




Introduction de l'air

Appuie longuement sur le bouton Turn off pendant 2 secondes pour introduire l'air. L'introduction d'air dure 30 secondes.

Appuie brièvement pour arrêter l'introduction d'air et l'indicateur d'introduction d'air disparaît.

TIAKI Vacuümverzegelde Voerbak voor huisdieren.


LED Weergave

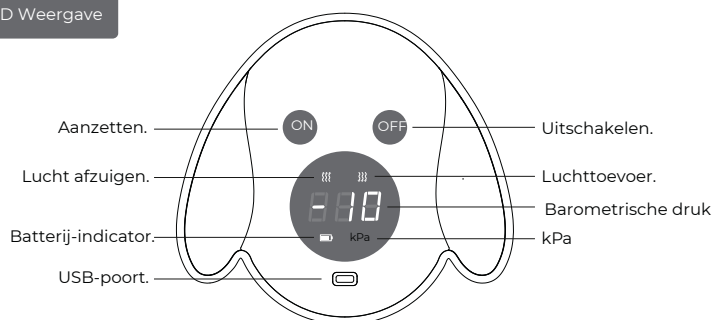

indicator

- Luchtafvoer: Witte lampjes aan (Druk gaat omlaag).
- Luchttoevoer: Witte lampjes aan (Druk gaat omhoog).
- Opladen: Rood lampje brandt. Opgeladen: Wit lampje aan. Batterij bijna leeg: Flinterend in rood licht.

Instructies.




Luchtafzuiging.

Houd de knop Aanzetten 2 seconden lang ingedrukt om de extractie te starten. Luchtafzuiging duurt 1 minuut.

Druk kort op de knop Aanzetten om de luchtafzuiging te stoppen.

Als er een lek wordt gedetecteerd, zoals een los deksel, stopt de luchtafzuiging automatisch binnen 2 minuten en verdwijnt de indicator Luchtafzuiging.



Lucht Invoeren

Houd de knop Uitschakelen 2 seconden lang ingedrukt om lucht toe te voeren. De luchtinjectie duurt 30 seconden.

Kort indrukken om de luchtinvoer te stoppen en de indicator Luchtinvoer verdwijnt.

TIAKI Recipiente de comida para mascotas con cierre al vacío.

Pantalla LED

Encender.

ON

OFF

Apagar.

Extracción de aire.

Introducción de aire.

Indicador de batería.

presión barométrica

Puerto USB.

kPa

indicator

Extracción de aire: Luces blancas encendidas (la presión baja).

Introducción de aire: Luces blancas encendidas (La presión sube).

Carga: Luz roja encendida.
Cargando: Luz blanca encendida.
Batería baja: Luz roja parpadeante.

Instrucciones de uso.

Extracción de aire.

Pulsa prolongadamente el Botón de Encendido durante 2 segundos para iniciar la extracción. La extracción de aire dura 1 minuto.

Pulsa brevemente el botón de Encendido para detener la extracción de aire. Si se detecta una fuga, como una tapa suelta, la extracción de aire se detiene automáticamente en 2 minutos y el indicador de Extracción de Aire desaparece.

Introducción de aire

Pulsa prolongadamente el botón de Encendido durante 2 segundos para introducir aire. La introducción de aire dura 30 segundos.

Pulsa brevemente para detener la introducción de aire y el indicador de Introducción de aire desaparece.

Contenitore per alimenti per animali domestici con chiusura a vuoto TIAKI.

Display a LED

Accendi.

ON

OFF

Spegnimento.

Estrazione dell'aria.

Introduzione dell'aria.

Indicatore della batteria.

Pressione barometrica

Porta USB.

kPa

indicator

Estrazione dell'aria: Luci bianche accese (la pressione si abbassa).

Introduzione dell'aria: Luci bianche accese (la pressione sale).

Carica: Luce rossa accesa.
Carica: Luce bianca accesa.
Batteria scarica: Luce rossa intermittente.

Istruzioni.

Estrazione dell'aria.

Premi a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi per avviare l'estrazione. L'estrazione dell'aria dura 1 minuto.

Premi brevemente il pulsante di accensione per interrompere l'estrazione dell'aria. Se viene rilevata una perdita, ad esempio un coperchio allentato, l'estrazione dell'aria si interrompe automaticamente entro 2 minuti e l'indicatore di estrazione dell'aria scompare.

Introduzione dell'aria

Premi a lungo il pulsante di spegnimento per 2 secondi per introdurre l'aria. L'introduzione dell'aria dura 30 secondi.

Premi brevemente per interrompere l'introduzione dell'aria e l'indicatore di introduzione dell'aria scompare.

TIAKI Próżniowy pojemnik na karmę dla zwierząt.

Wyświetlacz LED

Włącz.

ON

OFF

Wylłącz.

Wyciąg powietrza.

Wprowadzanie powietrza. ciśnienie barometryczne

Wskaźnik baterii.

kPa

Port USB.

indicator

Odsysanie powietrza: Świeci się na biało (ciśnienie spada).

Wprowadzanie powietrza: Świeci się na biało (ciśnienie wzrasta).

Ładowanie: Świeci się czerwone światło. Naładowany: Świeci się białe światło. Niski poziom naładowania baterii: Migotanie czerwonego światła.

Instrukcje.

Odsysanie powietrza.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez 2 sekundy, aby rozpocząć odsysanie. Odsysanie powietrza trwa 1 minutę.

Wprowadzenie powietrza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wylłącz przez 2 sekundy, aby wprowadzić powietrze. Wprowadzanie powietrza trwa 30 sekund.

Naciśnij krótko przycisk włączania, aby zatrzymać odsysanie powietrza. W przypadku wykrycia nieszczelności, takiej jak poluzowana pokrywa, odsysanie powietrza zatrzyma się automatycznie w ciągu 2 minut, a wskaźnik odsysania powietrza zniknie.

Naciśnij krótko, aby zatrzymać wprowadzanie powietrza, a wskaźnik wprowadzania powietrza zniknie.

Vakuově uzavíratelná nádoba na krmivo pro domácí zvířata TIAKI.

LED displej

Zapnout.

ON

OFF

Vypnutí: Vypněte displej.

Odsávání vzduchu.

Zavádění vzduchu.

Indikátor baterie.

Barometrický tlak

USB port.

kPa

indicator

Odsávání vzduchu: Svítí bílá světla (tlak klesá).

Zavádění vzduchu: Bílé světlo svítí (tlak se zvyšuje).

Nabíjení: Svítí červené světlo. Nabito: Svítí bílé světlo. Vybitá baterie: Bliká červené světlo.

Návod k použití.

Odsávání vzduchu.

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí na 2 sekundy spustíte odsávání. Odsávání vzduchu trvá 1 minutu.

Zavedení vzduchu

Dlouhým stisknutím tlačítka Vypnout na 2 sekundy zavedete vzduch. Zavedení vzduchu trvá 30 sekund.

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí zastavíte odsávání vzduchu. Pokud je zjištěna netěsnost, například uvolněné víko, odsávání vzduchu se automaticky zastaví do 2 minut a indikátor odsávání vzduchu zmizí.

Krátkým stisknutím zastavíte zavádění vzduchu a indikátor Zavádění vzduchu zmizí.

TIAKI vákuumzáras kisállat etetőedény.

LED kijelző

Bekapcsolás.

ON

OFF

Kikapcsolás.

Levegő elszívása.

Levegő bevezetése.

Az akkumulátor jelzője.

Léggöri nyomás

USB-csatlakozó.

kPa

indicator

 Levegőelszívás: Fehér lámpák bekapcsolva (a nyomás csökken).

 Levegő bevezetése: Fehér fény világít (a nyomás emelkedik).


 Töltés: Piros fény világít. Feltöltve: Fehér fény világít. Alacsony töltöttségű akkumulátor: Vörös fény villog.

Használati utasítás.



Légelszívás.

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 2 másodpercig az elszívás elindításához. A légelszívás 1 percig tart.



Levegő bevezetése

Nyomja meg hosszan a Kikapcsoló gombot 2 másodpercig a levegő bevezetéséhez. A levegő bevezetése 30 másodpercig tart

Nyomja meg röviden a Bekapcsoló gombot a levegőelvonás leállításához. Ha szivárgást észlel, például laza fedelet, a levegőelvonás 2 percen belül automatikusan leáll, és a levegőelvonás kijelző eltűnik.

Nyomja meg röviden a gombot a levegő bevezetésének leállításához, és a Levegő bevezetése kijelző eltűnik.

TIAKI vakuumförseglad foderbehållare för husdjur.

LED-display

Slå på.

ON

OFF

Stänga av.

Luftutsug.

Luftintroduktion.

Batteriindikator.

barometriskt tryck

USB-port.

kPa


indicator

 Utsugning av luft: Vita lampor tänds (trycket sjunker).

 Inblåsning av luft: Vit lampa tänds (trycket går upp).


 Laddning: Rött ljus tänds. Laddas: Vitt ljus tänds. Svagt batteri: Flimrande rött ljus.

Instruktioner.



Luftutsug.

Tryck länge på Turn on-knappen i 2 sekunder för att starta utsugningen. Luftutsuget varar i 1 minut.



Luftintroduktion

Tryck länge på knappen Turn off i 2 sekunder för att tillföra luft. Luftintaget varar i 30 sekunder. Air introduction lasts 30 seconds.

Tryck kort på knappen Turn On för att stoppa luftutsuget. Om en läcka upptäcks, t.ex. ett löst lock, stoppas luftutsuget automatiskt inom 2 minuter och indikatorn för luftutsug försvinner.

Tryck kort för att stoppa luftintaget och indikatorn för luftintag försvinner.

TIAKI vakuumforseglet foderbeholder til kæledyr.


LED-display



indicator


- Udsugning af luft: Hvide lys tændt (trykket falder).
- Indblæsning af luft: Hvidt lys på (trykket stiger).
- Opladning: Rødt lys tændt.
Opladning: Hvidt lys tændt.
Lavt batteriniveau: Blinkende rødt lys.

Instruktioner.



Udsugning af luft.

Tryk længe på tænd-knappen i 2 sekunder for at starte udsugningen. Luftudsugning varer 1 minut.



Indføring af luft

Tryk længe på sluk-knappen i 2 sekunder for at tilføre luft. Lufttilførslen varer 30 sekunder.

Tryk kort på Tænd-knappen for at stoppe luftudsugningen.

Hvis der opdages en lækage, f.eks. et løst låg, stopper luftudsugningen automatisk inden for 2 minutter, og indikatoren for luftudsugning forsvinder.

Tryk kort for at stoppe lufttilførslen, og indikatoren for lufttilførsel forsvinder.

Vákuovo uzatváratel'ná nádoba na krmivo pre domáce zvieratá TIAKI.


LED displej



indicator


- Odsávanie vzduchu: Svetí biele svetlo (tlak klesá).
- Zavedenie vzduchu: Biele svetlá (tlak sa zvyšuje).
- Nabíjanie: Svetí červené svetlo.
Nabité: Svetí biele svetlo.
Slabá batéria: Bliká červené svetlo.

Návod na použitie.



Odsávanie vzduchu.

Dlhým stlačením tlačidla zapnutia na 2 sekundy spustíte odsávanie. Odsávanie vzduchu trvá 1 minútu.



Zavedenie vzduchu

Dlhým stlačením tlačidla Vypnúť na 2 sekundy zavediete vzduch. Zavedenie vzduchu trvá 30 sekúnd.

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia zastavíte odsávanie vzduchu.


Ak sa zistí netesnosť, napríklad uvoľnené veko, odsávanie vzduchu sa automaticky zastaví do 2 minút a indikátor odsávania vzduchu zmizne.

Krátkym stlačením zastavíte zavádzanie vzduchu a indikátor Zavádzanie vzduchu zmizne.



zooplus SE | Sonnenstraße 15 | 80331 München |
Germany | zooplus.com | service@zooplus.com
For GB market: **zooplus Services Ltd.** |
30 St. Giles | Oxford | OX1 3LE | England
Made in China

Vacuum seal Pet Feed
Container 13L
LA 501843 PO



4 054651 027806