


Manual de instrucciones

Sensor de movimiento PIR

Zigbee

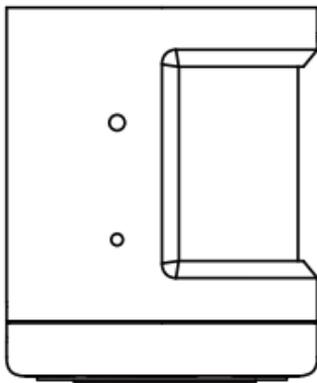

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.



Especificación del producto

Nombre del producto	Sensor de movimiento PIR inteligente
Modelo de producto	ZSS-X-PIR-C
Especificaciones de la batería	CR2450 (Incluye)
Distancia de detección	7 metros
Ángulo de detección	170°
Temperatura de funcionamiento	-10°C– 50°C
Humedad de funcionamiento	10%–90% HR (sin condensación)
Conexión inalámbrica	ZigBee (se requiere pasarela inteligente)
Control de terceros	Alexa
	Asistente de Google


Lista de paquetes

- PIR inteligente
- Batería (suministrada)
- Clavija de reinicio
- Manual de instrucciones


Notas sobre el uso de la cinta de doble cara




La superficie de adhesión debe estar limpia, seca y lisa sin óxido, manchas o polvo.

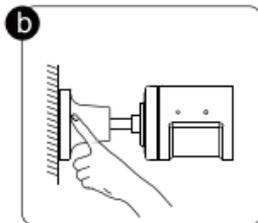

Para obtener un mejor efecto de adhesión, aplique fuerza sobre el adhesivo y la superficie de adhesión para asegurar la unión.

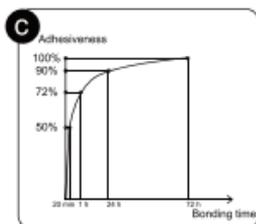


La cinta de doble cara VHB crea una fuerte unión rápidamente, que puede alcanzar su fuerza completa después de 72 horas. Durante este periodo, no realice operaciones estructurales.

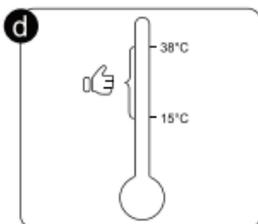


La cinta requiere una temperatura de aplicación de 10°C. Una temperatura baja disminuirá la adhesividad de la cinta y ralentizará el secado.

Instrucciones de instalación

Fije el cuerpo principal a la base utilizando el film protector adhesivo.

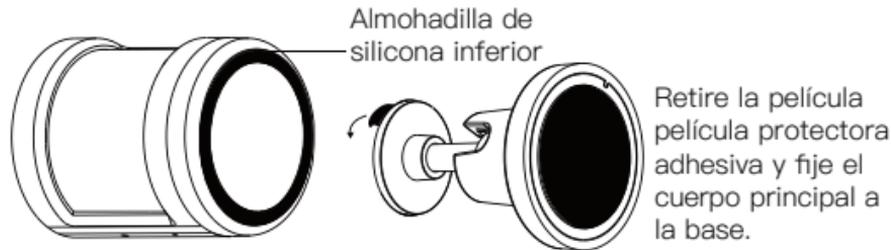

Fijar la base a la pared o al techo

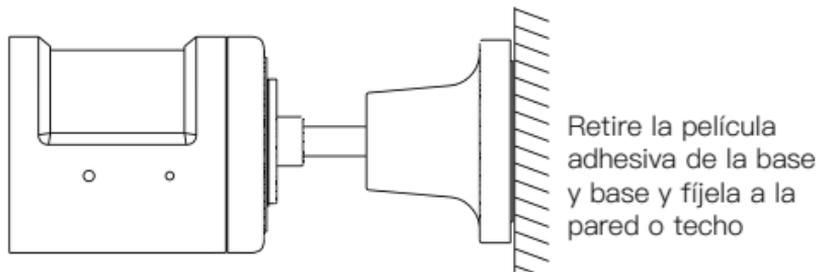

Preparación para su uso

- ① Descarga la aplicación MOES en App store o escanea el código QR.



Moes aplicación es mucho más compatible que Tuya inteligente / vida inteligente de Tuya. También proporciona un nuevo servicio personalizado para controlar escenas a través de Siri, widgets y recomendación de escenas. (Nota: Tuya smart / Smart Life app sigue funcionando, pero moes app es muy recomendable)

- ② Registrarse o Iniciar sesión.
- Descargar la aplicación "MOES".
 - Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión; pulse "Registrar" para crear una cuenta mediante introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña".
- Elige "Iniciar sesión" si ya tienes una cuenta MOES.


Pasos para conectar la APP al dispositivo

Asegúrese de que el producto está dentro de la cobertura efectiva de la red ZigBee del red ZigBee del host (pasarela) inteligente para garantizar que el producto está conectado eficazmente a la red ZigBee del host inteligente (pasarela).


Método Uno:

Escanea el código QR para configurar la guía de red.

1. Asegúrese de que su Smart Life/Tuya Smart APP se haya conectado a una pasarela Zigbee.

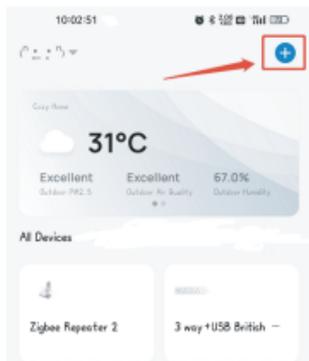

①

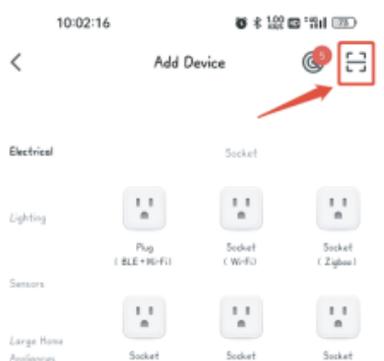

②



Escanee este código QR




ZCSmart PIR MotionSensor

Add

③


Método Dos:

1. Asegúrese de que su Smart Life/Tuya Smart APP se haya conectado correctamente a una pasarela Zigbee.

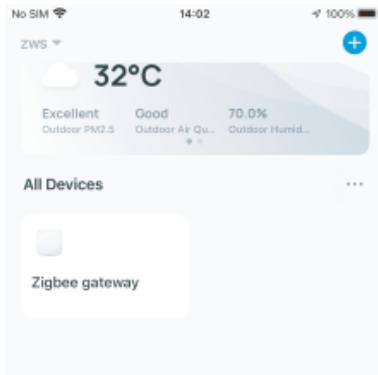


2. Usando la aguja de reset, pulse y mantenga pulsado el botón de reset durante más de 6s hasta que el indicador de red parpadee, el dispositivo está bajo estado de configuración APP.

3. Introduzca la puerta de enlace.Por favor, siga la imagen de abajo para finish como El LED "Add subdevice→LED" ya parpadea y la conexión tarda entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de la red. tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de las de su red.

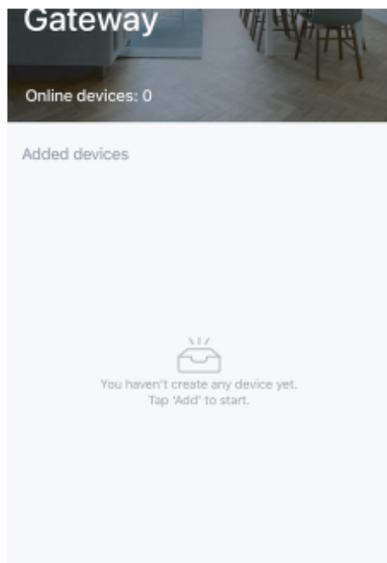


+ Add subdevice

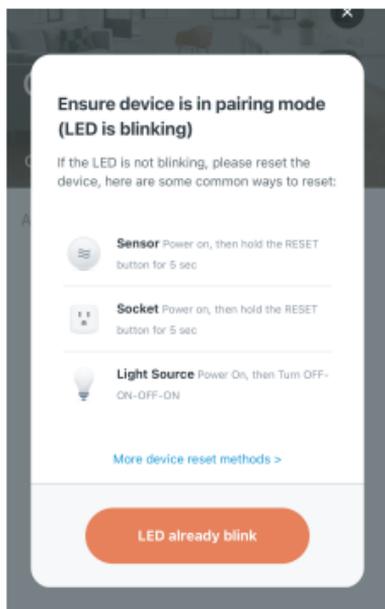


LED already blink

4. Añada el dispositivo correctamente, puede editar el nombre del dispositivo para entrar en la página de dispositivos haciendo clic en "Hecho".

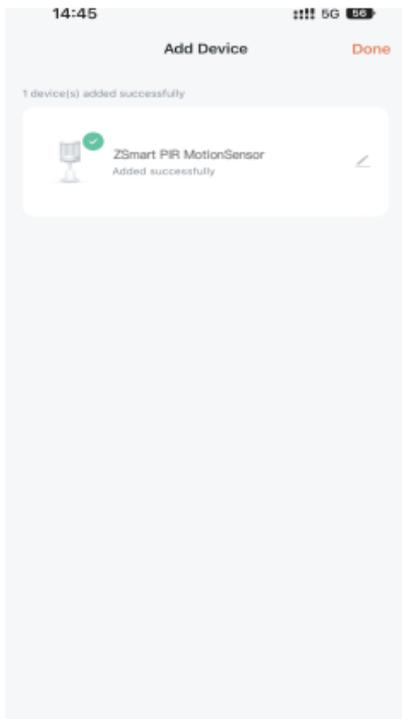

5. Haga clic en "Hecho" para entrar en la página del dispositivo y disfrutar de su vida inteligente con la domótica.

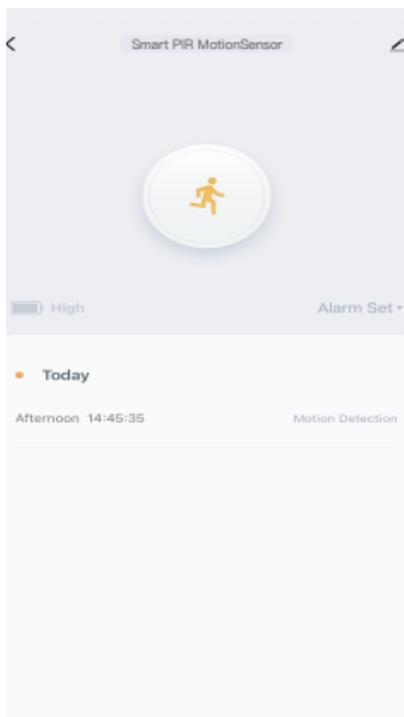

Cómo restablecer/reparar el código ZigBee

Usando la aguja de reset, pulse y mantenga pulsado el botón de reset durante más de 6s hasta que el indicador de red parpadee, el dispositivo está bajo el estado de configuración APP.

INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE

① Almacenamiento:

Los productos deben ser puestos en el almacén donde la temperatura está entre el rango $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$, y la humedad relativa $\leq 90\% \text{RH}$, ambiente interior sin ácido, álcali, sal y corrosivo, gas explosivo, materia inflamable, protegido de polvo, lluvia y nieve.

② Información de seguridad

1. No desmonte, vuelva a montar, modifique ni intente reparar el producto usted mismo. el producto por su cuenta. Tales productos pueden provocar descargas eléctricas que puede causar lesiones graves o la muerte.

2. La batería del producto debe reciclarse, y debe ser reciclada o eliminada por separado de la basura doméstica. Elimine de las baterías de acuerdo con la normativa medioambiental local.

③ Medidas para solucionar problemas

1. ¿Por qué el dispositivo no se conecta a la APP?

a. Los productos ZigBee funcionan con el MPES/TUYA ZigBee necesaria;

b. Compruebe si el router conectado a la pasarela está está conectado a la red externa. Asegúrese de que la señal Wi-Fi de la pasarela es buena e intente conectar la pasarela pasarela de nuevo.

c. Compruebe si el dispositivo está demasiado lejos de su gateway u otros dispositivos ZigBee para formar una red mallada. Mantenga la pasarela ZigBee y el dispositivo ZigBee cerca como recomendada, donde la distancia debe ser moderada (menos de menos de 5 m).

d. Compruebe si el dispositivo entra en el modo de distribución de red de red.

2. ¿Por qué no parpadea el indicador después de encender el dispositivo?
- a.El indicador parpadeará después de encender el producto. Si no es así, compruebe si la carga de la batería es suficiente.
 - b.Compruebe si el dispositivo está en buen contacto y en estado normal de configuración de la APP antes de comprobar el estado de su indicador. APP antes de comprobar el estado de su indicador. Si el indicador no parpadea todavía, puede ponerse en contacto con nuestro servicio postventa.
3. ¿Qué hacer si la conexión inteligente no funciona entre dispositivos?
- a.Confirme que el dispositivo se ha conectado a la red que se encuentra en estado de conexión normal.
 - b.Por favor, confirme si ha actualizado su APP a la última más reciente.
 - c.Por favor, confirme si la escena inteligente configurada en la APP funciona sin conflictos con otras escenas.
4. ¿Qué pasa si mi dispositivo se avería y no responde durante mucho tiempo? mucho tiempo?
- a. Hola, usted puede por favor tratar de restablecer el dispositivo mediante la eliminación de la APP para una nueva configuración de la APP.

SERVICIO

Gracias por su confianza y apoyo a nuestros productos, le proporcionaremos un servicio post-venta de dos años sin preocupaciones (los portes no están incluidos), por favor no altere esta tarjeta de servicio de garantía, para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses. Si necesita servicio o tiene alguna duda, consulte al distribuidor o póngase en contacto con nosotros.


Los problemas de calidad del producto ocurren dentro de los 24 meses a partir de la fecha de recepción, por favor prepare el producto y el embalaje, solicitando el mantenimiento post-venta en el sitio o tienda donde lo compró; Si el producto está dañado debido a razones personales, se cobrará una cierta cantidad de cuota de mantenimiento para su reparación.

Tenemos derecho a negarnos a prestar el servicio de garantía si:

1. Productos con apariencia dañada, falta de LOGO o más allá del plazo de servicio.
2. Productos desmontados, dañados, reparados de forma privada, modificados o a los que les falten piezas
3. El circuito esté quemado o el cable de datos o la interfaz de alimentación estén dañados
4. Productos dañados por la intrusión de materias extrañas (incluidas, entre otras, diversas formas de fluidos, arena, polvo, hollín, etc.).

INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE

Todos los productos marcados con el símbolo de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE 2012/19 / UE) deben eliminarse de forma separada de los residuos urbanos. Para proteger su salud y el medio ambiente estos aparatos deben eliminarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos designados el gobierno o las autoridades locales. La correcta eliminación y reciclaje ayudarán a evitar posibles consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. Para saber dónde están estos puntos de recogida y cómo funcionan, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.



TARJETA DE GARANTÍA

Información sobre el producto

Nombre del producto _____

Tipo de producto _____

Fecha de compra _____

Periodo de garantía _____

Información del concesionario _____

Nombre del cliente _____

Teléfono del cliente _____

Dirección del cliente _____

Registros de mantenimiento

Fecha de fallo	Causa del problema	Contenido del fallo	Principal

Gracias por su apoyo y compra en nosotros Moes, siempre estamos aquí para su completa satisfacción, sólo siéntase no dude en compartir su gran experiencia de compra con nosotros.



Si tiene cualquier otra necesidad, no dude en ponerse en contacto con nosotros primero, intentaremos satisfacer su demanda.

FOLLOW US

 MOES.Official

 @moessmart

 @moes_smart

 @moes_smart

 @moes_smart

 www.moes.net



EVATOST CONSULTING LTD

Address: Suite 11, First Floor, Moy Road
Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales,
CF15 7QR

Tel: +44-292-1680945

Email: contact@evatmaster.com



AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, 45326 Essen

Made In China



Manufacturer:

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD

Address: Power Science and Technology Innovation
Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic
Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China

Tel: +86-577-57186815

After Service Email: service@moeshouse.com