

TWS1 Pro 2

True Wireless Noise Cancellation In-Ear Headphones

— Manual —

EN 1. Power ON/OFF



1. Power ON when the case is opened.
2. Power OFF when placed in the case and the case is closed.

2. Pairing



1. Power ON when the case is opened.
2. Press and hold the button on the case for 3s. White and red LED will blink rapidly.
3. Select "EDIFIER TWS1 Pro 2" in your device setting to connect.

1st Pairing

1. Power ON when the case is opened. White and red LED will blink rapidly
2. Select "EDIFIER TWS1 Pro 2" in your device setting to connect.

Note:


For subsequent use, the earbuds will auto-connect to device used last time.

3. Left & Right connection/Reset



1. Power ON when the case is opened.
2. Press 3 times the button on the case. The indicator blinks white until reset is completed.
3. Once the headphones are reset, they enter pairing mode automatically.

4. Status Indicator

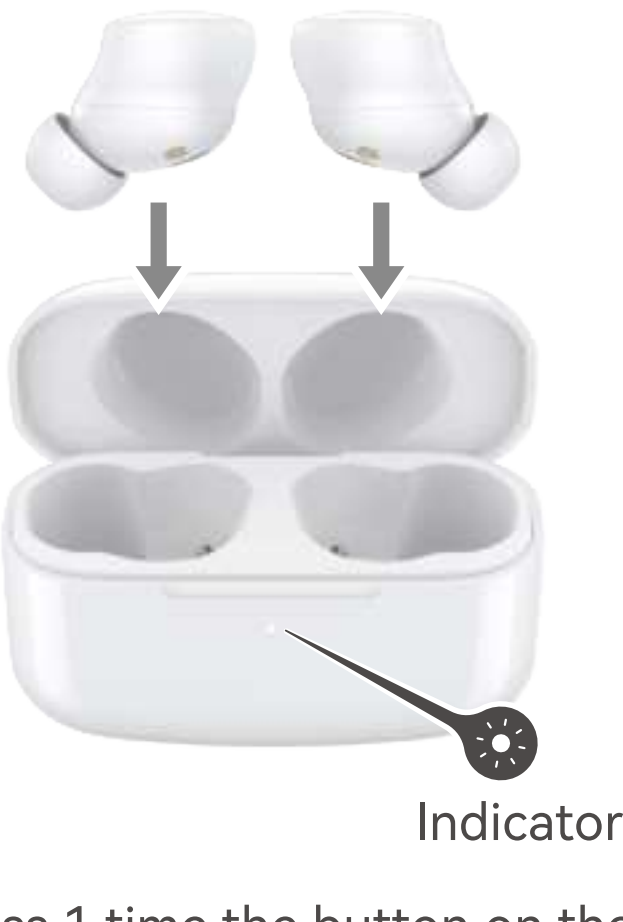

Open the case or press 1 time the button on the case to check the charging case battery status.

Battery Status:

 Low battery: Red LED on for 2s

 Charging: Red LED on

 Fully charged: LED off

5. Controls




Note:


1. ANC Setting switch between "High Noise Cancellation" & "Ambient Sound" & "Noise Cancellation Off".
2. Customized controls via Edifier Connect App.
3. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

For more information, please visit our website:


www.edifier.com



@Edifiernglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong


www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR 1. Allumer/Éteindre

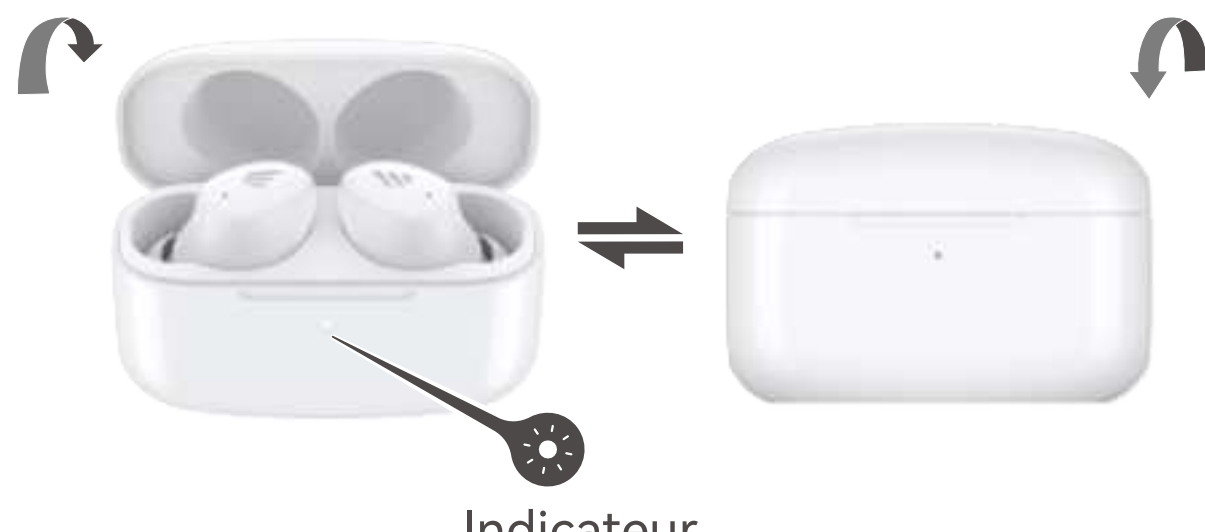

1. S'allume lorsque l'étui est ouvert.
2. S'éteint lorsqu'ils sont placés dans l'étui et qu'il est fermé.

2. Appairage



1. S'allume lorsque l'étui est ouvert.
2. Maintenez le bouton sur l'étui appuyé pendant environ 3 s. Les voyants LED blanc et rouge clignoteront rapidement.
3. Sélectionnez « EDIFIER TWS1 Pro 2 » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

1ère Association

1. S'allume lorsque l'étui est ouvert. Les voyants LED blanc et rouge clignoteront rapidement.
2. Sélectionnez « EDIFIER TWS1 Pro 2 » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Remarque :

Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

3. Connexion à gauche et à droite/Réinitialiser



1. S'allume lorsque l'étui est ouvert.
2. Appuyez 3 fois sur le bouton situé sur l'étui. Le voyant d'état clignote en blanc jusqu'à que la réinitialisation soit terminée.
3. Lorsque le casque audio est réinitialisé, il entre en mode d'association Bluetooth automatiquement.

4. Témoin d'état




Ouvrez l'étui ou appuyez 1 fois sur le bouton situé sur l'étui pour vérifier l'état de la batterie de l'étui-chargeur.

État de la batterie:

-  Batterie faible: Le voyant LED rouge s'éclaire pendant 2 s
-  Charger: Voyant LED rouge allumé
-  Complètement chargé: Voyant LED éteint

5. Commandes

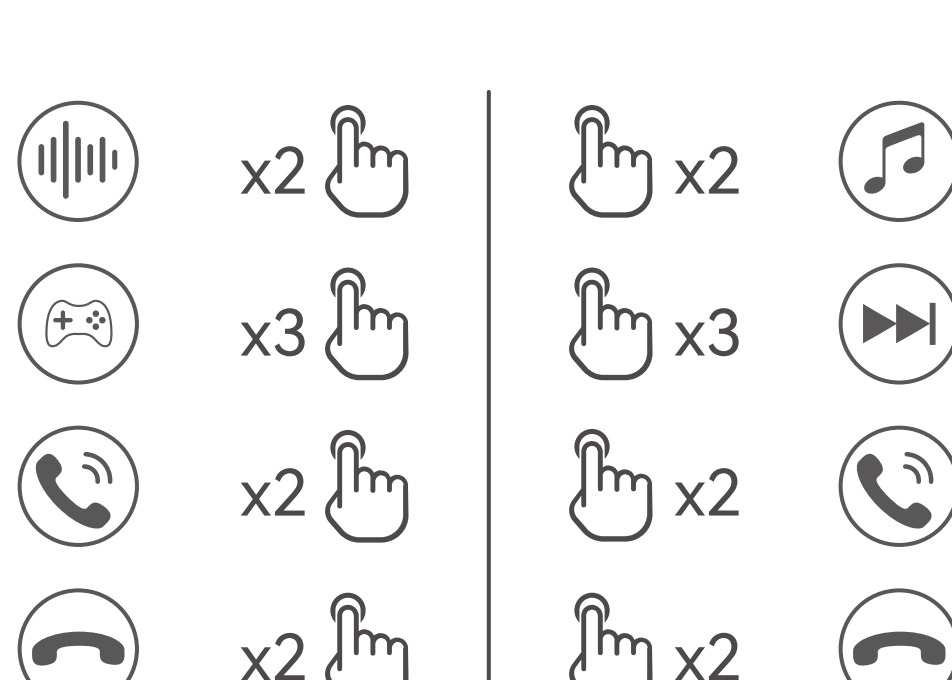

Remarque:

1. Commutateur du réglage ANC entre « Atténuation élevée du bruit », « Son ambiant » et « Atténuation du bruit désactivée ».
2. Contrôles personnalisés via l'appli Edifier Connect.
3. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global




@Edifier_Global

Modèle: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Tous droits réservés.
Imprimé en China

AVIS:
Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.
Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

ES 1. Encendido/Apagado

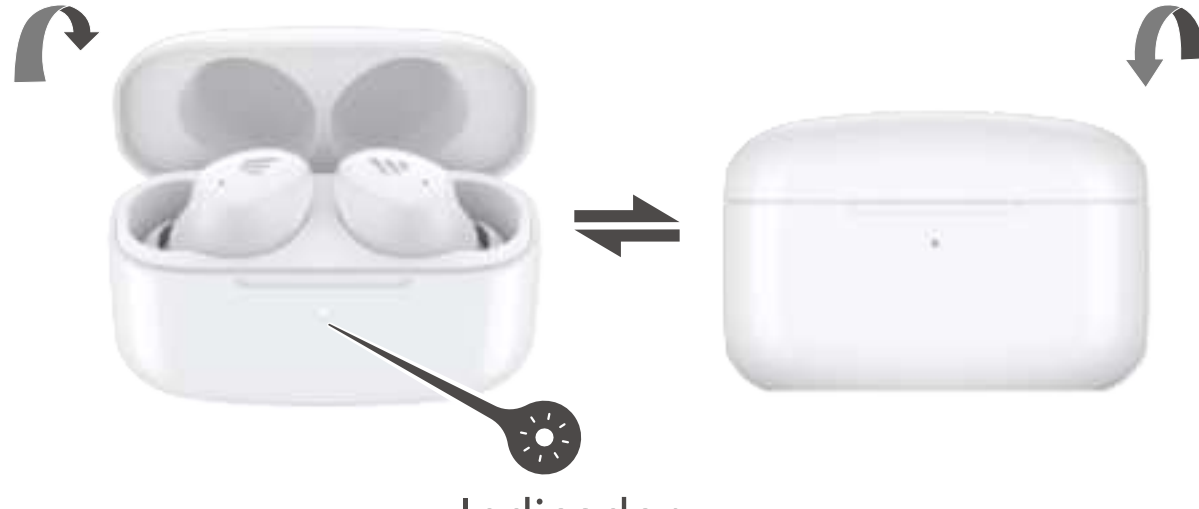

1. Se enciende cuando se abre la funda.
2. Se apaga cuando se coloca en la funda y ésta se cierra.

2. Emparejamiento



1. Se enciende cuando se abre la funda.
2. Mantenga pulsado el botón de la funda aproximadamente 3s. Los LED blanco y rojo parpadearán rápidamente.
3. Seleccione "EDIFIER TWS1 Pro 2" en la configuración de su dispositivo para conectar.

1r Emparejamiento

1. Se enciende cuando se abre la funda. Los LED blanco y rojo parpadearán rápidamente.
2. Seleccione "EDIFIER TWS1 Pro 2" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Nota:


Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

3. Conexión izquierda y derecha/Restablecer



1. Se enciende cuando se abre la funda.
2. Pulse 3 veces el botón de la funda. El testigo de estado parpadea en blanco hasta que finalice el reinicio.
3. Cuando los auriculares se hayan reiniciado, pasarán a modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente.

4. Indicador de estado

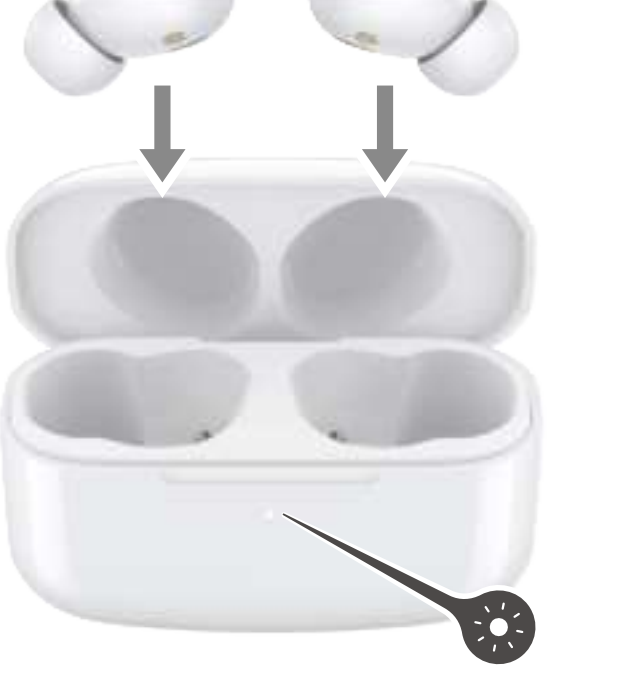


Abra la funda o pulse 1 vez el botón de la funda para comprobar el estado de batería de la funda de carga.

Estado de batería:

-  Batería baja: LED rojo encendido durante 2s
-  Cargando: LED rojo encendido
-  Totalmente cargado: LED apagado

5. Controles

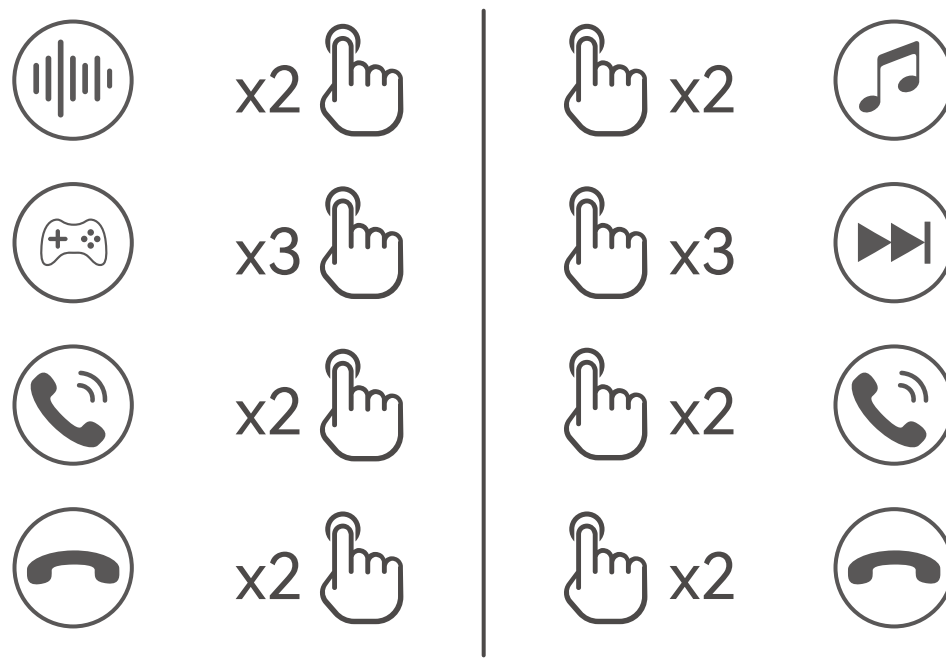

Nota:

1. La configuración ANC cambia entre "Cancelación de ruido alta", "Sonido ambiente" y "Cancelación de ruido desactivada".
2. Controles personalizados mediante la App Edifier Connect.
3. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong


www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.
Impreso en China

NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE 1. Einschalten/Ausschalten

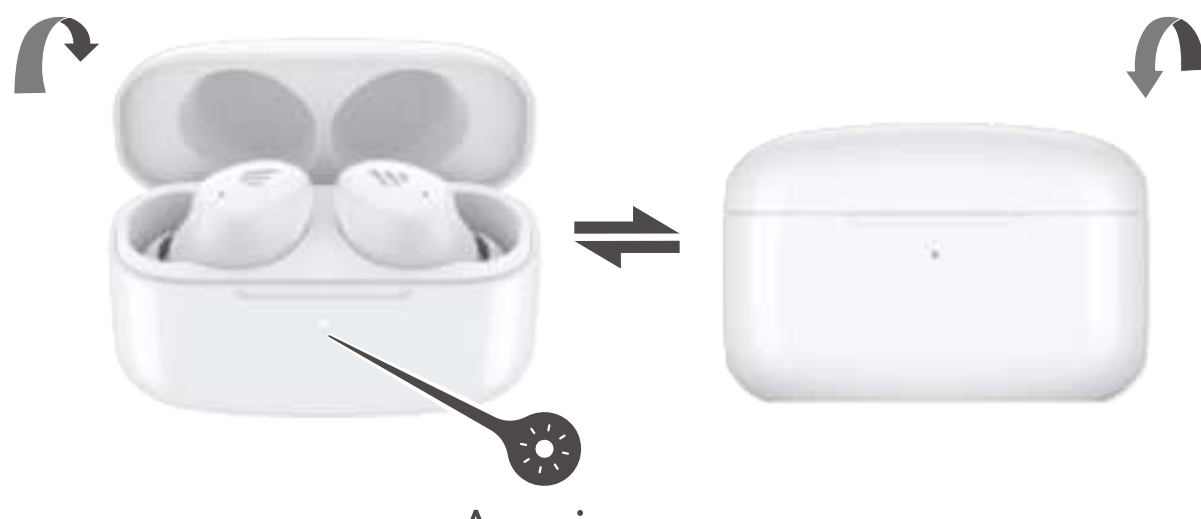

1. Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein.
2. Schalten sich aus, wenn sie in den Ladekoffer gelegt werden und der Ladekoffer geschlossen wird.

2. Kopplung



1. Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein.
2. Halten Sie zum die Taste am Koffer ca. 3 s gedrückt. Die weiße und rote LED blinken schnell.

3. Wählen Sie „EDIFIER TWS1 Pro 2“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Kopplung (erste)

1. Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein. Die weiße und rote LED blinken schnell.
2. Wählen Sie „EDIFIER TWS1 Pro 2“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis:

Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

3. Linke und rechte Verbindung/Zurücksetzen



1. Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein.
2. Die Taste am Ladekoffer 3 mal drücken. Die Statusleuchte blinkt weiß, bis die Zurücksetzung abgeschlossen ist.
3. Sobald der Kopfhörer zurückgesetzt worden ist, tritt er automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus ein.

4. Steuerelemente




Öffnen Sie das Gehäuse oder drücken Sie 1 Mal die Taste auf dem Gehäuse, um den Akkustand des Ladekoffers zu überprüfen.

Akkustatus:

- Niedriger akkustand: Die rote LED leuchtet für 2 Sekunden
- Laden: Rote LED leuchtet
- Voll geladen: LED leuchtet nicht

5. Steuerelemente

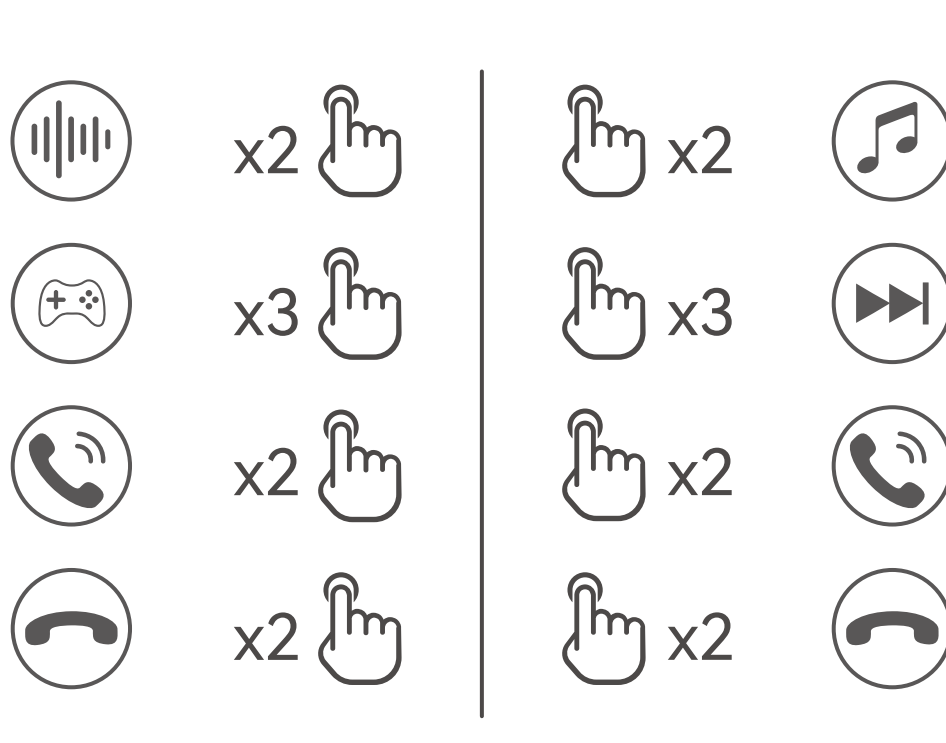

Hinweis:


1. ANC-Einstellungsschalter zwischen „Hohe Geräuschunterdrückung“ & „Umgebungsgeräusche“ & „Geräuschunterdrückung aus“.
2. Kundenspezifische Steuerelemente via Edifier Connect App.
3. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modell: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China

HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT 1. Accensione/Spegnimento



Indicatore

1. Accensione quando la custodia di ricarica è aperta.
2. Spegnimento quando posizionati nella custodia di ricarica e quando quest'ultima è chiusa.

2. Accoppiamento



Indicatore

1. Accensione quando la custodia di ricarica è aperta.
2. Premere e tenere premuto il pulsante sulla custodia per 3s. I LED bianco e rosso lampeggiano rapidamente.
3. Selezionare "EDIFIER TWS1 Pro 2" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Prima associazione

1. Accensione quando la custodia di ricarica è aperta. I LED bianco e rosso lampeggiano rapidamente.
2. Selezionare "EDIFIER TWS1 Pro 2" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Nota:

Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.


3. Collegamento sinistro e destro/Ripristino



Indicatore

1. Accensione quando la custodia di ricarica è aperta.
2. Premere 3 volte il pulsante sulla custodia. La spia di stato lampeggia in bianco fino al completamento del reset.
3. Una volta resettate, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.

4. Indicatore di stato

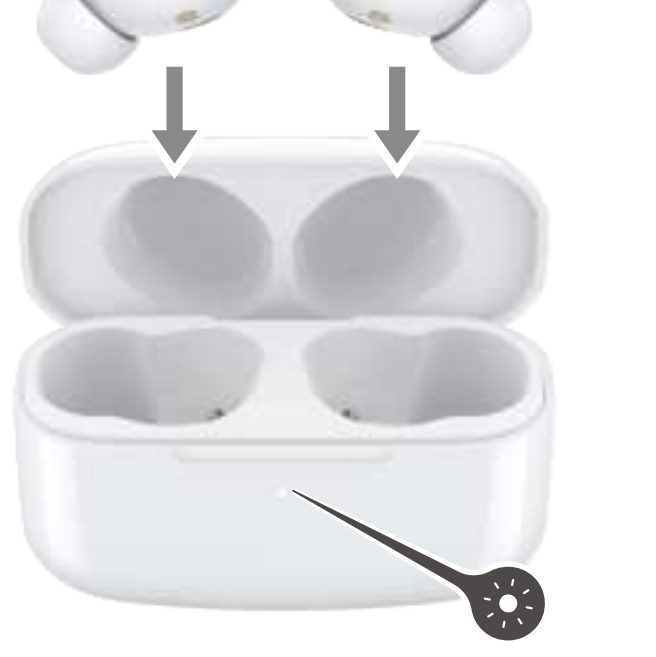

Indicatore

Aprire la custodia o premere 1 volta il pulsante sulla custodia per verificare lo stato di carica della batteria.

Stato Batteria:

- Batteria scarica: LED rosso acceso per 2 secondi
- Carica: LED rosso acceso
- Completamente carico: LED spento

5. Comandi



Nota:

1. L'impostazione ANC commuta tra "Cancellazione del rumore elevato", "Suono ambientale" e "Cancellazione del rumore disattivata".
2. Comandi personalizzati tramite Edifier Connect App.
3. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.
Stampato in China

COMUNICAZIONE:
Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.
I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT 1. Ligar/Desligar



1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.

2. Pareamento



1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por cerca de 3s. O LED branco e vermelho piscará rapidamente.
3. Selecione "EDIFIER TWS1 Pro 2" na configuração do seu dispositivo para conectar.

1º Emparelhamento

1. Ligado quando o estojo for aberto. O LED branco e vermelho piscará rapidamente.
2. Selecione "EDIFIER TWS1 Pro 2" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Conexão esquerdo e direito/Reiniciar



1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Pressione o botão no estojo 3 vezes. A luz de status irá piscar na cor branca até a redefinição ser concluída.
3. Uma vez que os fones estiverem redefinidos, eles entrarão no pareamento Bluetooth automaticamente.

4. Indicador de estado



Abra o estojo ou pressione o botão no estojo 1 vez para verificar o status da bateria no estojo de carregamento.

Status da bateria:

- Bateria fraca: LED vermelho aceso por 2s
- Carregamento: LED vermelho aceso
- Totalmente carregado: LED apagado

5. Controles



Nota:

1. A configuração ANC alterna entre "Cancelamento de ruído alto", "Som ambiente" e "Cancelamento de ruído desligado".
2. Controles personalizados por meio do Edifier Connect App.
3. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global


Modelo: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

JP 1. オン/オフ

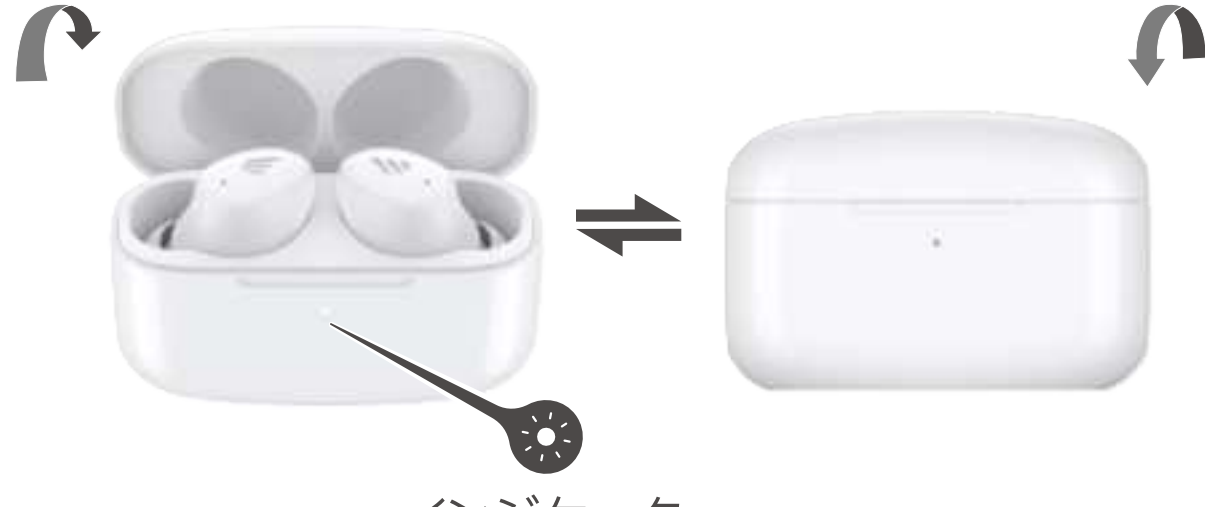

1. ケースが開くと電源がオンになります。
2. ケースにいれて閉じると電源がオフになります。

2. ペアリング



1. ケースが開くと電源がオンになります。
2. ケースのボタンを約3s押してください。白色と赤色のLEDが素早く点滅します。

3. 接続設定するデバイスで「EDIFIER TWS1 Pro 2」を選択します。

初回のペアリング

1. ケースが開くと電源がオンになります。白色と赤色のLEDが素早く点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER TWS1 Pro 2」を選択します。

注:


後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

3. 左 & 右の接続/リセット



1. ケースが開くと電源がオンになります。
2. ケースのボタンを3回押します。ステータスライトは、リセットが完了するまで白色で点滅します。
3. ヘッドフォンがリセットされたら、Bluetoothペアリングモードに自動的に入ります。

4. 状態インジケーター

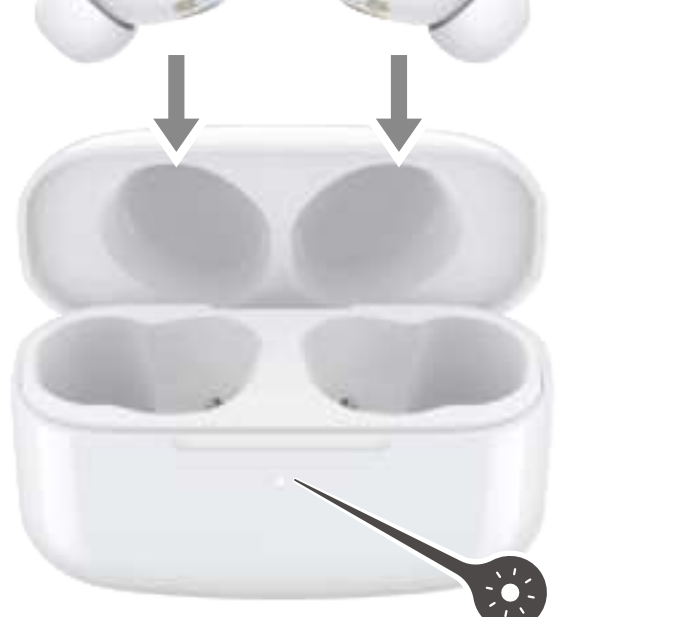


ケースを開くか、ケースのボタンを1回押して、充電ケースのバッテリー状態をチェックします。

バッテリー状態:

- バッテリー残量少: 赤色LEDが2s点灯
- 充電: 赤色LEDが点灯
- 完全充電: LEDオフ

5. コントロール

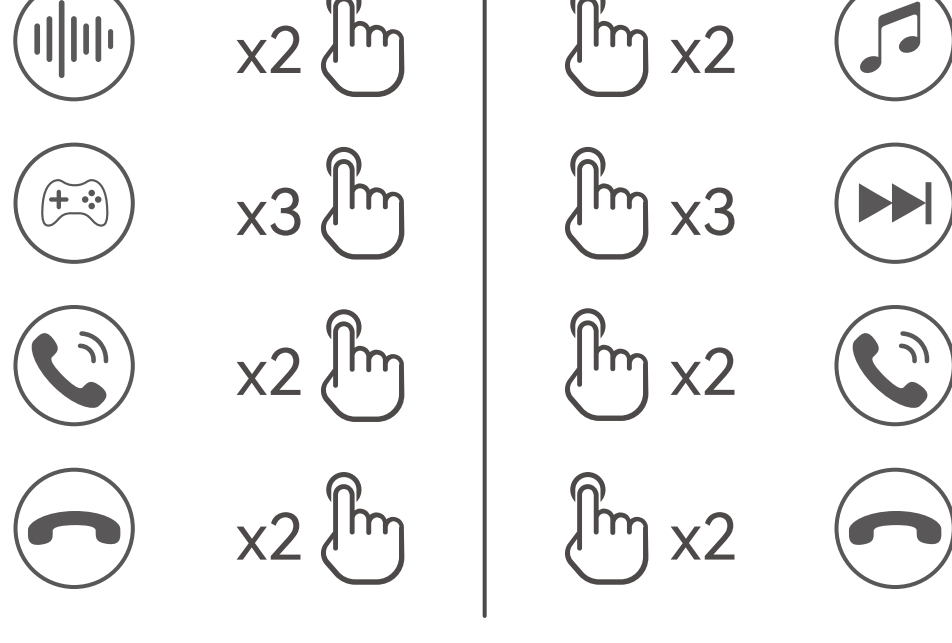

注:

1. ANCセッティングは、「ハイレイズキャンセル」、「アンビエントサウンド」、「ノイズキャンセルオフ」の間で切り替わります。
2. Edifier Connect アプリによるカスタマイズ管理。
3. 画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF200114
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. 禁無断転載
印刷: 中国

ご注意:
本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。
EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。
本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。