


V 302
V 302 S

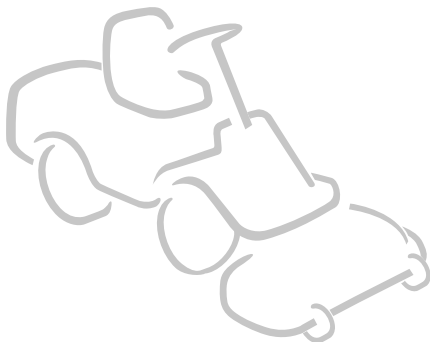

IT **Tosaerba con conducente a bordo seduto**
MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

DE **Aufsitzmäher (Rasenmäher mit Fahrersitz mit sitzendem Benutzer)**
GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EN **Ride-on lawnmower with seated operator**
OPERATOR'S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.



FR **Tondeuse à gazon à conducteur assis**
MANUEL D'UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine.


NL **Grasmaaier met zittende bediener**
GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen..


ITALIANO - Istruzioni Originali	IT
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	DE
ENGLISH - Translation of the original instruction	EN
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale	FR
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL





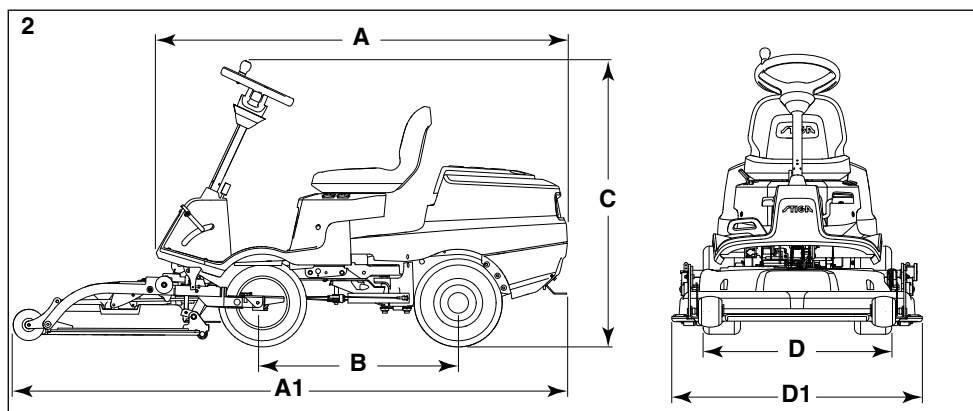
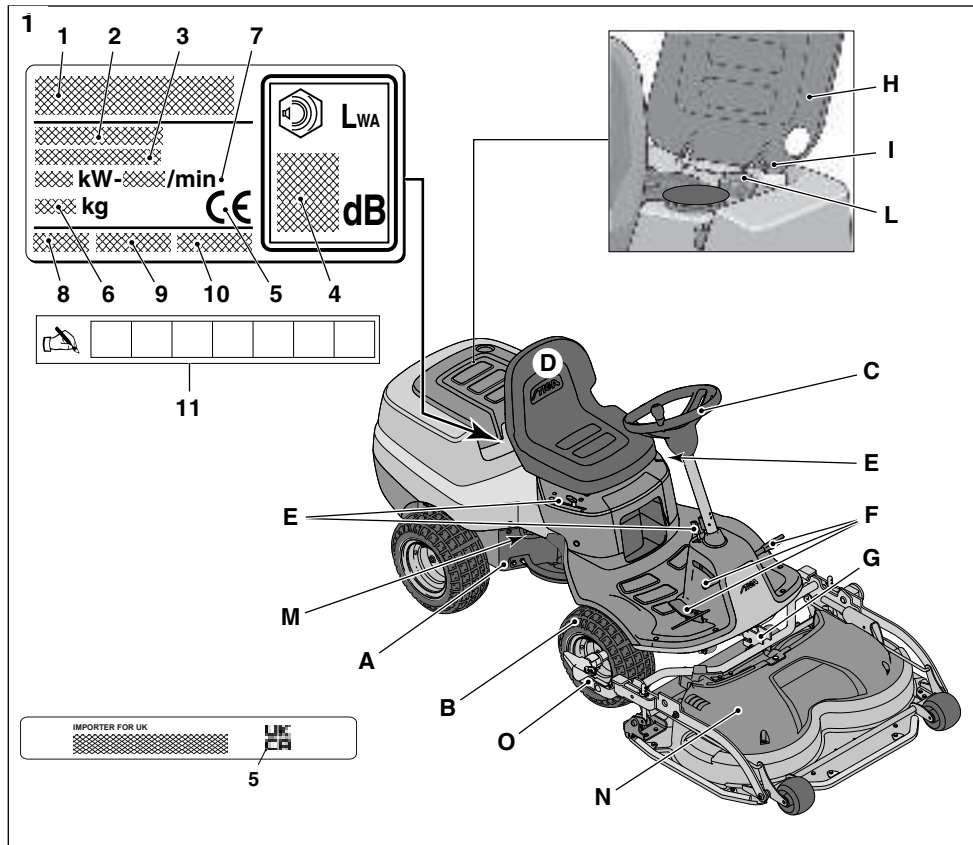







3

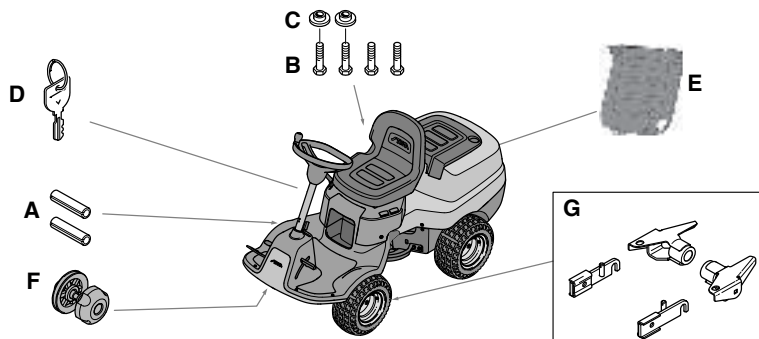


4

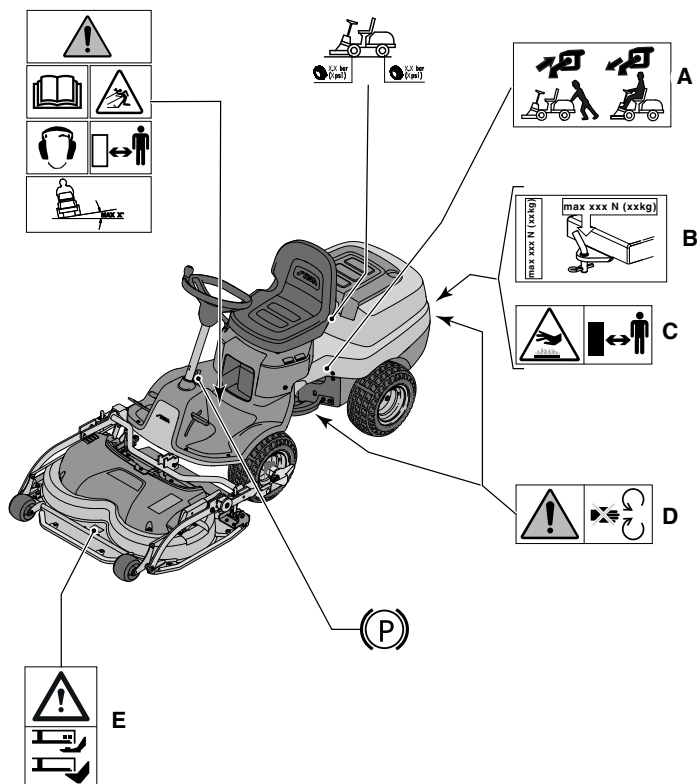

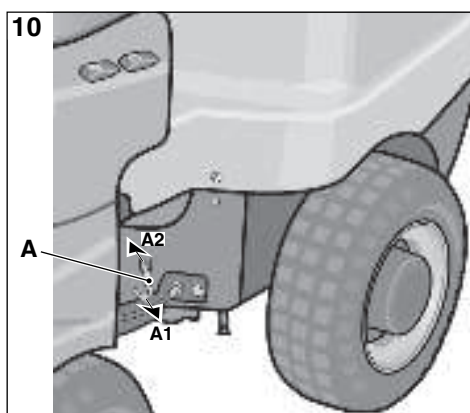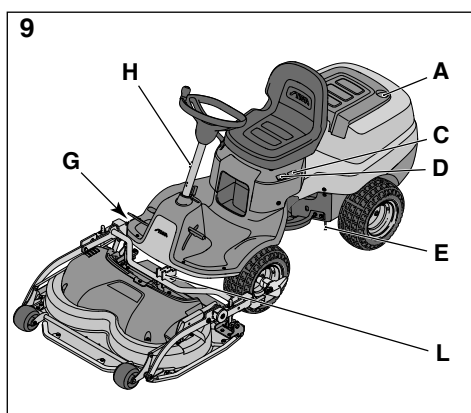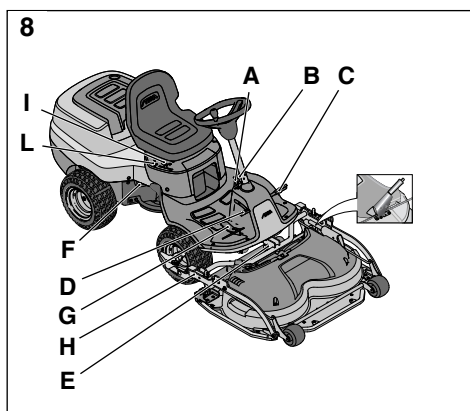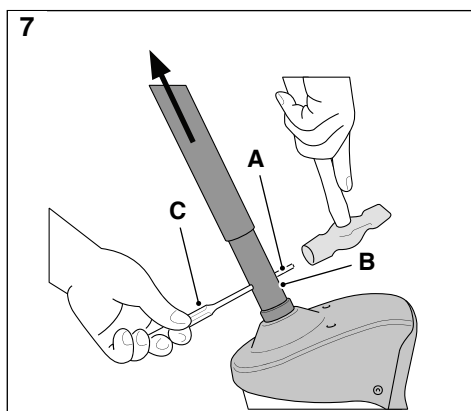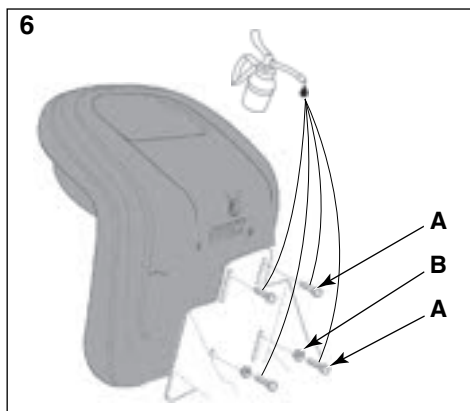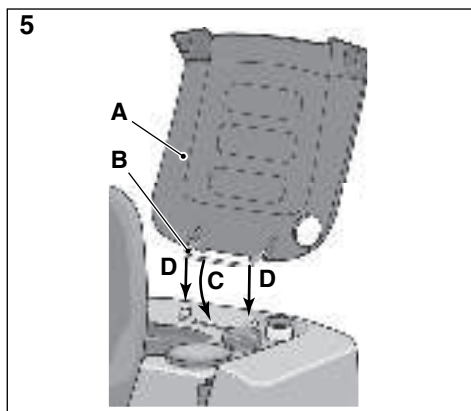


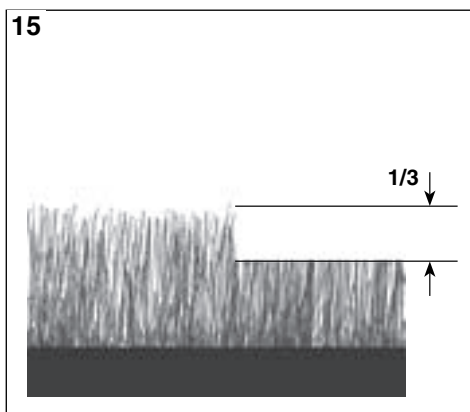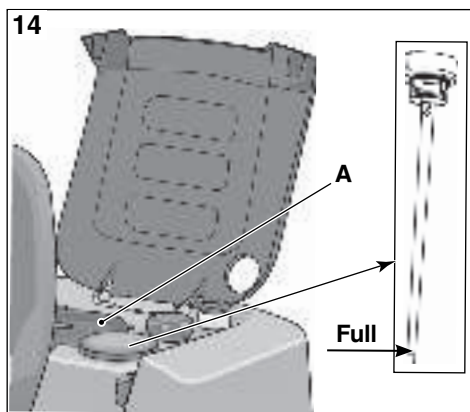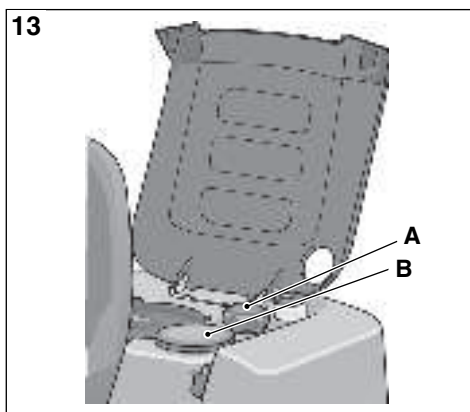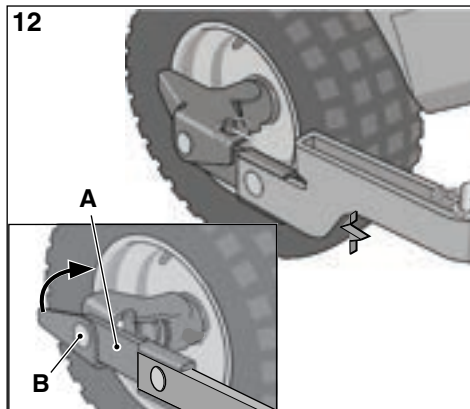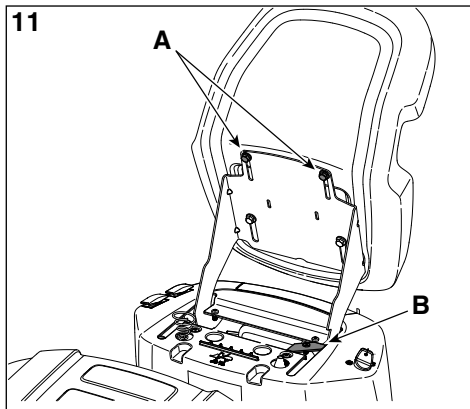

16

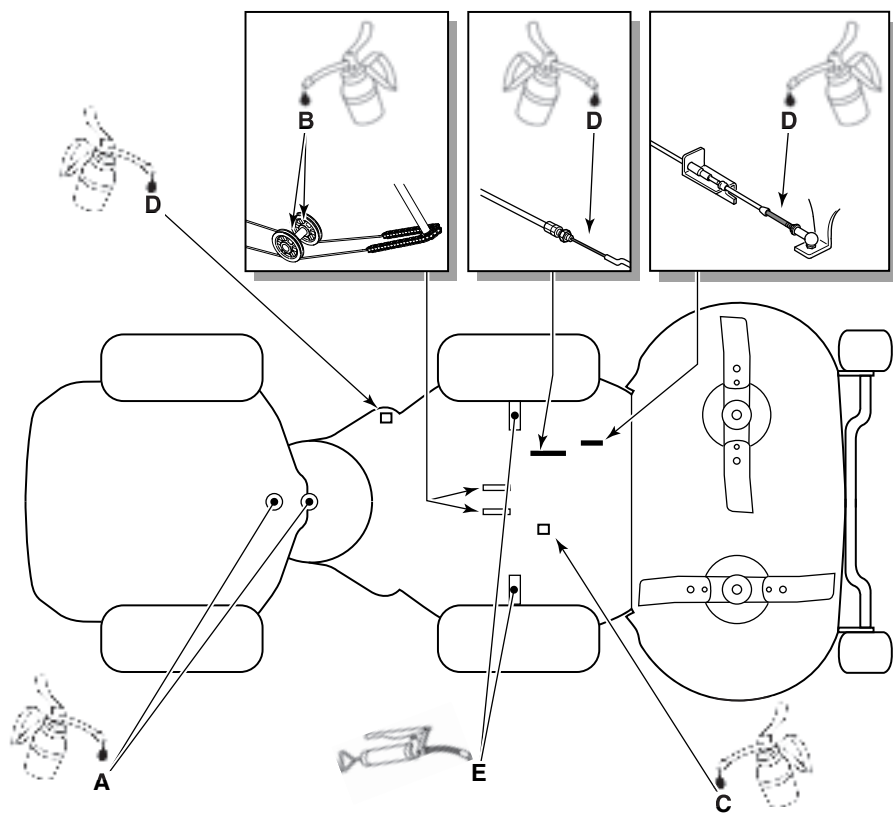

17

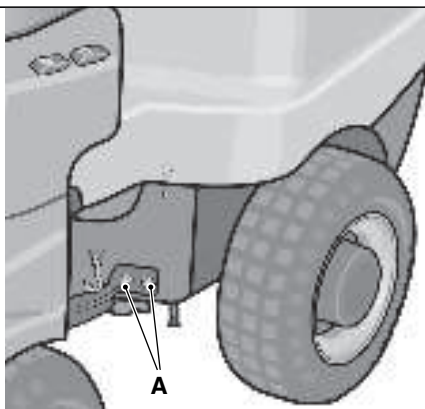

0 TABELLA DATI TECNICI

[1]	Type		V302	V302 S
[2]	Modello		Park 300M	Park 300
[3]	Motore	mod.	STIGA ST400 (TRE0702)	STIGA ST450 (TRE0701)
[4]	Cilindrata	cm ³	414	432
[5]	Trazione		2WD	2WD
[6]	Potenza	kW	7,1	8,1
[7]	Giri motore	rpm	3200	3200
[8]	Impianto elettrico		12 V	12 V
[9]	Batteria	tipo	VLRA	VRLA
[10]	Carburante		[A] Benzina senza piombo	[A] Benzina senza piombo
[11]	Capacità serbatoio carburante	l	4,1	4,1
[12]	Olio motore	tipo	SAE 10W-30	SAE 10W-30
[13]	Olio motore, classe di servizio		[A] SJ o superiore	[A] SJ o superiore
[14]	Capacità serbatoio olio motore	l	1,2	1,2
[15]	Candela		[A] Champion RC92YC o equivalente.	[A] Champion RC12YC o equivalente.
[16]	Candela, distanza elettrodi	mm	0,75	0,75
[17]	Pneumatici	dim.	160 x 50-8 / 155 x 50-8	160 x 50-8 / 155 x 50-8
[18]	Pressione pneumatici	anteriore	bar 1 - psi 15	bar 1 - psi 15
		posteriore	bar 1 - psi 15	bar 1 - psi 15
[19]	Altezza di taglio	mm	25 ÷ 85	25 ÷ 85
[20]	Velocità di avanzamento (indicativa), in marcia avanti	km/h	9	9
[21]	Velocità di avanzamento (indicativa), in retromarcia	km/h	7	7
[22]	Massa della macchina con serbatoio vuoto	kg	174	174
[23]	Dimensioni di ingombro			
[24]	A = Lunghezza	mm	1681	1681
[25]	A1 = Lunghezza (con assieme dispositivi di taglio)	mm	2252	2279
[26]	B = Passo	mm	800	800
[27]	C = Altezza	mm	1171	1171
[28]	D = Larghezza	mm	770	770
[29]	D1 = Larghezza (con assieme dispositivi di taglio)	mm	991	1023
[30]	Livello di potenza sonora misurato	dB(A)	99	99
[31]	Incertezza	dB(A)	0,75	0,66
[32]	Livello di potenza sonora garantito	dB(A)	100	99
[33]	Livello di pressione sonora	dB(A)	87	85
[34]	Incertezza	dB(A)	0,8	0,81
[35]	Valore delle vibrazioni al posto di guida	m/s ²	0,6	0,6
[36]	Incertezza	m/s ²	0,3	0,17
[37]	Valore delle vibrazioni al volante	m/s ²	2,4	1,9
[38]	Incertezza	m/s ²	0,85	0,34