CYCPLUS

CUBE

Mini pompka elektryczna Cycplus AS2

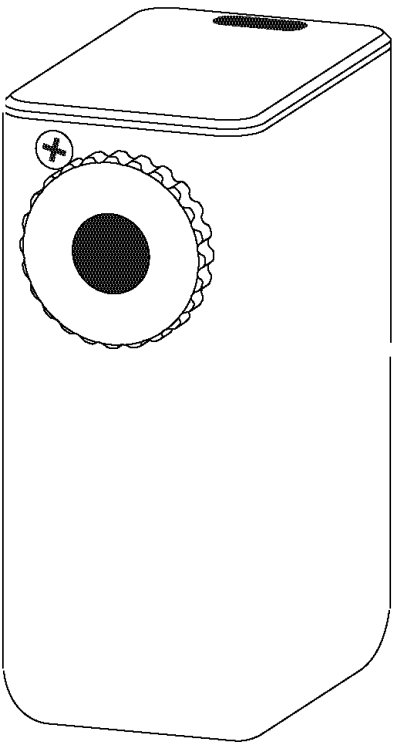

⚠Ostrzeżenie

W przypadku dętek TPU z zaworami żywicznymi należy podłączyć je za pomocą przedłużającego węża powietrznego (dostępnego do nabycia osobno), w przeciwnym razie zawory mogą się stopić z powodu przegrzania.

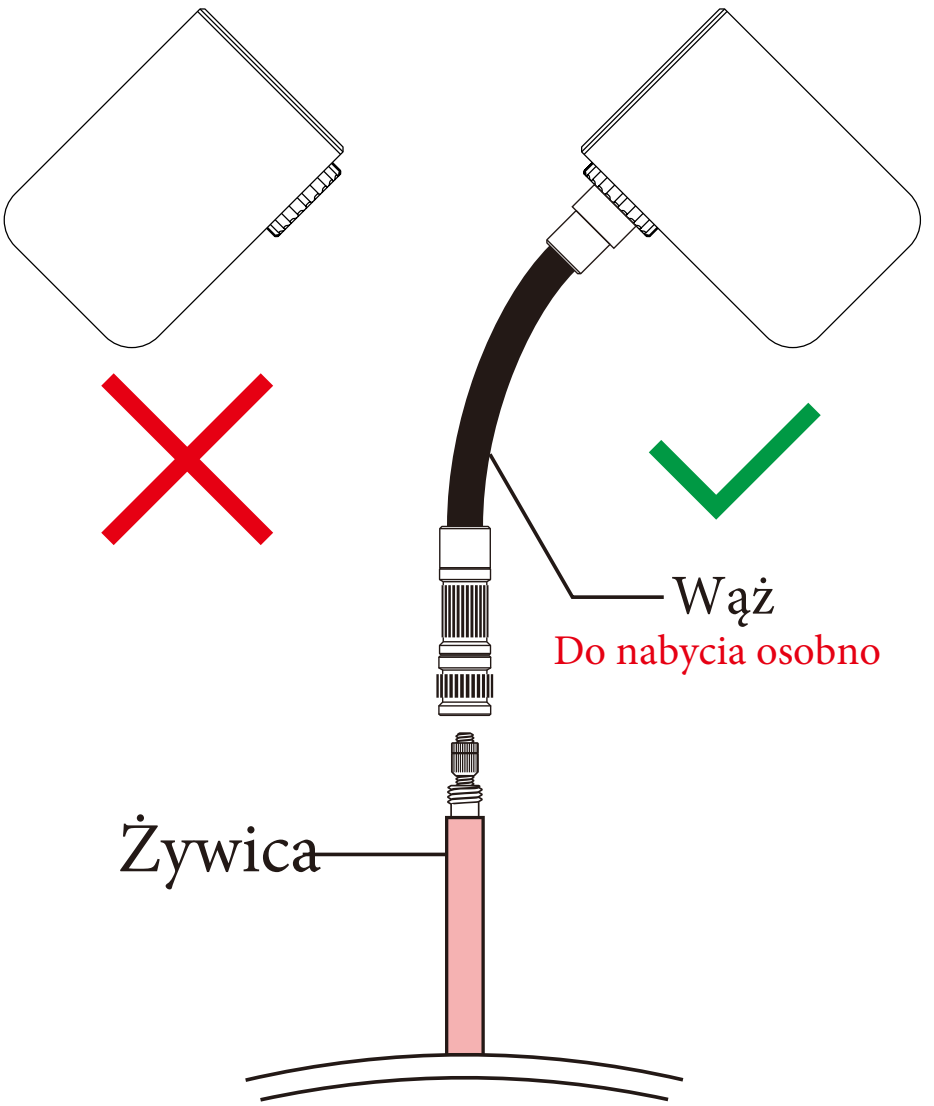

Zawartość opakowania



Pompka



Etui silikonowe

Filar

Część uszczelniająca

Kabel



Wodoodporna torba

Szczegóły i specyfikacja

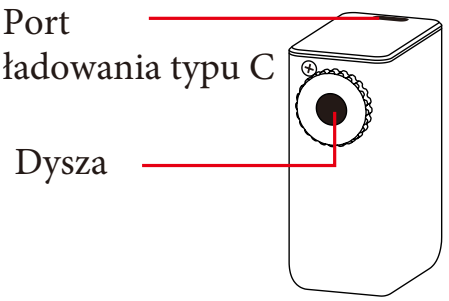



Rozmiar: 65*46,5*28 mm

Waga: 97 g

Akumulator: 7,4 V * 300 mAh

Czas pracy: około 200 s

Prąd: 2,5~5,5 A

Maksymalne ciśnienie: 100 PSI

Tryb ładowania: Typ-C 5V 1.5A

Adaptacja dyszy powietrznej

Pompka jest gotowa do pracy z zaworami Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworów Schrader należy ponownie zamontować dyszę, jak pokazano poniżej.

Dla zaworu Presta

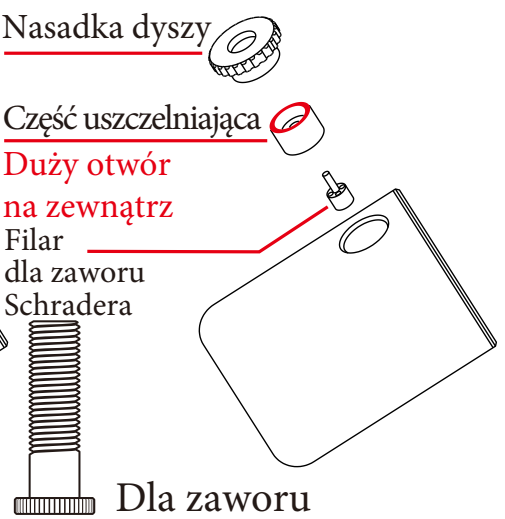

Dla zaworu Schradera

Działanie

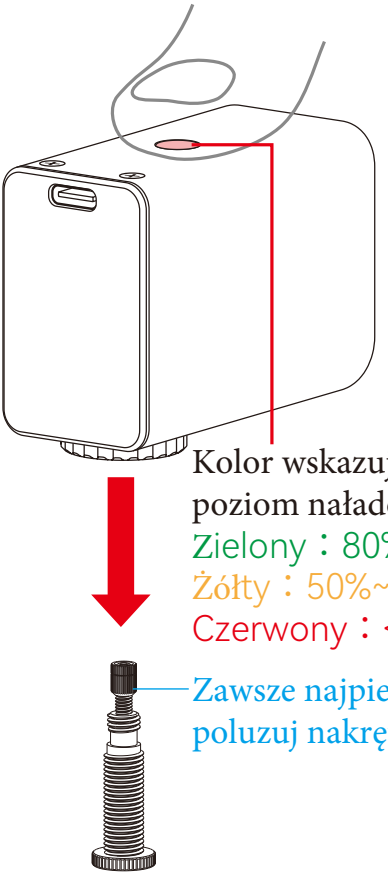

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować pompkę, a wskaźnik zaświeci się.

2. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie w ciągu 3 sekund od aktywacji, aby rozpocząć pompowanie.

3. Załóż pompkę na trzpień zaworu i mocno przytrzymaj.

Uwaga
Podczas pracy nie zbliżać się do portu ładowania.

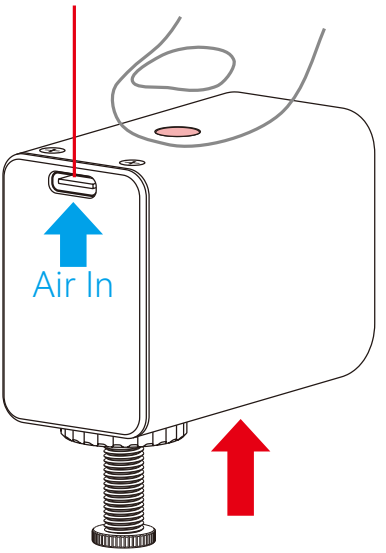

4. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zatrzymać pompowanie i wyłączyć pompkę.

5. Wyjmij pompkę.

Uwagi

1. Przed użyciem należy w pełni naładować pompkę.
2. Pompka może nagrzewać się podczas pracy, dlatego należy używać jej z silikonowym etui.
3. Należy docisnąć pompkę do zaworu przed i w trakcie pompowania, a następnie wyregulować jej położenie, aby zapobiec wyciekowi powietrza.
4. Normalne jest odczuwanie przyczepności podczas wyciągania pompki z zaworu Presta po napompowaniu.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Pełne naładowanie pompki zajmuje około 25 minut, wskaźnik będzie migał na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu. Po jednym pełnym naładowaniu urządzenie może pompować przez około 200 sekund. Wydajność pracy po pełnym naładowaniu:



Wskaźnik świetlny

Typ opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Dostępny czas
700C25	0-60PSI	50~60 sec	4
700C25	0-80PSI	80~90 sec	2
700C25	0-100PSI	150~160 sec	1
26x1.95	0-35PSI	70~80 sec	2
26x1.95	0-50PSI	120~130 sec	1

Dane eksperymentalne służą wyłącznie jako odniesienie.

Producent

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Unit 2, Budynek 2, nr 88, Tianchen Road, Chengdu, Syczuan, CN, kod pocztowy: 611730

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryj-nych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumula-tor jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miej-scu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypad-ku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.