

SMART.TRACK



24 V LED SYSTEM

Design: OLIGO

BESTE LICHTQUALITÄT IM KLEINSTEN FORMAT

Einfachster mechanischer Aufbau, kleinstmöglicher Querschnitt, hochwertiges und zugleich reduziertes Design – dies sind nur einige der herausragenden Eigenschaften des 24 Volt LED-Systems. Das Sortiment, bestehend aus Strahlern, Pendelleuchten und Raumlichtern, bietet gleichzeitig Eleganz und Lichtqualität auf technisch höchstem Niveau.

Sämtliche Leuchten sind mit der bewährten Steckkontakttechnik ausgestattet. Dadurch sind die Leuchten sowohl im 24 Volt LED-Schienensystem SMART.TRACK als auch im 24 Volt LED-Steckkontaktsystem SMART.POINT einsetzbar.

Über SMART.IQ Funk-Komponenten für die digitale Lichtsteuerung können die Leuchten in die weit verbreiteten Smarthome-Systeme von Casambi und HomeMatic eingebunden werden.

PERFECT LIGHTING, COMPACT DESIGN

The simplest mechanical design, smallest possible cross section, high quality and at the same time minimalist design – these are just a few of the outstanding features of the SMART.TRACK 24 volt LED track system. The product range consists of spotlights, pendant luminaires and room lights. It offers both elegance and light quality of the highest technical level at the same time.

All luminaires are equipped with the tried and tested plug technology. As a result, the luminaires can be used both in the SMART.TRACK 24 volt LED track system and in the SMART.POINT 24 volt LED spot system.

The luminaires can be integrated into the common Casambi and HomeMatic smart home systems using SMART.IQ wireless components for digital lighting control.



HUBBLE

ÜBERSICHT OVERVIEW

Standard Sortiment Standard range

					
BICO 183	SENTRY 185	AVIATION 185	HUBBLE 187	A LITTLE BIT 188	A LITTLE BIT MORE 189
					
KELVEEN 190	41 DEGREES 192	FLAVIA 193	GRACE 194	RIO 196	BALINO 198
					
DECENT 199	LINTO 200	A LITTLE BIT 202	TUDOR 203		


Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler Exclusive range: Purchase only via selected dealers

Pendelleuchten Pendant luminaires						
		CURVED 208	GLOBE 209	NABO 210	CONE 211	BREAK-IT 212
						
KENDO S M L 214 215 216		NOVA S M 217				

SMART.TRACK INSTALLATION



FLAVIA | A LITTLE BIT MORE

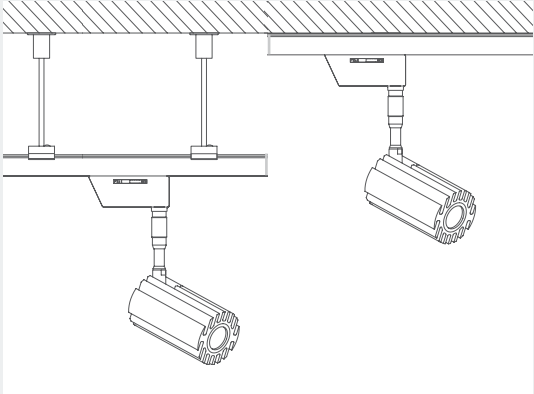


FLEXIBLE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

SMART.TRACK kann deckenbündig oder mit Trägern installiert werden. Die Schienenverbinder sind innenliegend und ermöglichen unabhängige Befestigungspunkte an der Decke, sodass bauliche Gegebenheiten leichter berücksichtigt werden können.

FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS

SMART.TRACK can be installed flush with the ceiling or with supports. The track connectors are internal and allow independent fixing points on the ceiling, making it easier to take structural conditions into account.

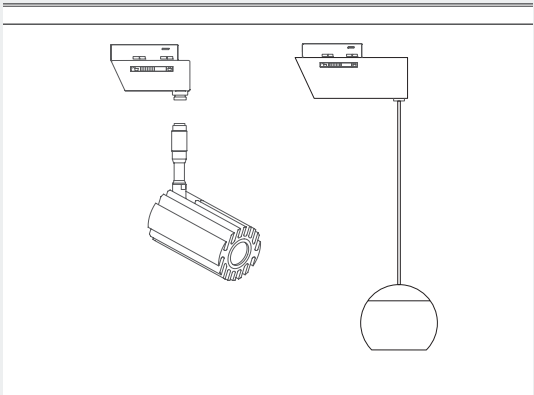


EINFACH UND SICHER MONTIEREN

Die meisten 24 V Leuchten werden mittels eines separat zu bestellenden Adapters an das Schienensystem angebunden. Andere Leuchten verfügen bereits über einen integrierten Schienenadapter. Die Montage des Adapters erfolgt werkzeuglos. Ein integrierter Verdrehschutz sorgt für eine einfache und sichere Installation.

INSTALL EASILY AND SAFELY

Most 24 V luminaires are connected to the track system by an adapter that has to be ordered separately. Other luminaires already have an integrated adapter. The adapter is mounted without any tools. An integrated anti-twist protection ensures easy and safe installation.

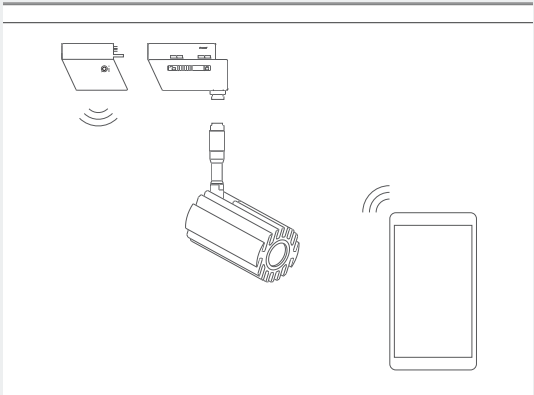


FUNKADAPTER FÜR LICHTSTEUERUNG

Bei Leuchten ohne integriertes Casambi-Modul kann der SMART.IQ Funkadapter genutzt werden, um eine Smarthome-Lösung zu schaffen. Der SMART.IQ Adapter wird einfach auf den Leuchtenadapter aufgesteckt. Zusätzlich sind Funkadapter für HomeMatic verfügbar.

WIRELESS ADAPTER FOR LIGHTING CONTROL

For luminaires without an integrated Casambi module, the SMART.IQ wireless adapter can be used retroactively to create a smarthome solution. The SMART.IQ adapter is simply plugged into the luminaire adapter. Additionally, radiocontrolled adapters for HomeMatic are available.

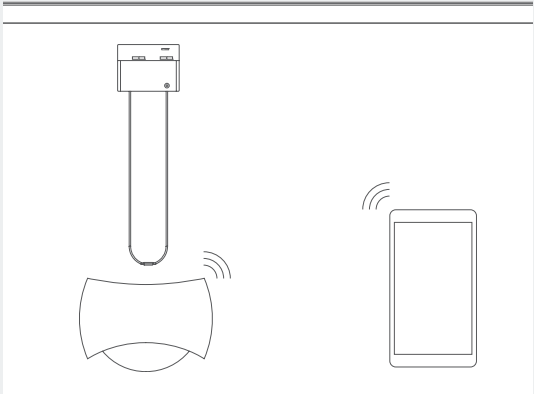

PERFEKTE ERWEITERUNG

Mit Hilfe von Adaptern können SLACK-LINE Lichtmodule in das Schienensystem integriert werden. Diese besitzen ab Werk ein Casambi-Modul und verfügen über erweiterte Steuerungsmöglichkeiten.


PERFECT EXTENSION

SLACK-LINE light modules can be integrated into the track system with the help of adapters. These have a Casambi module ex works and have extended control options.

SMART.POINT INSTALLATION



HUBBLE

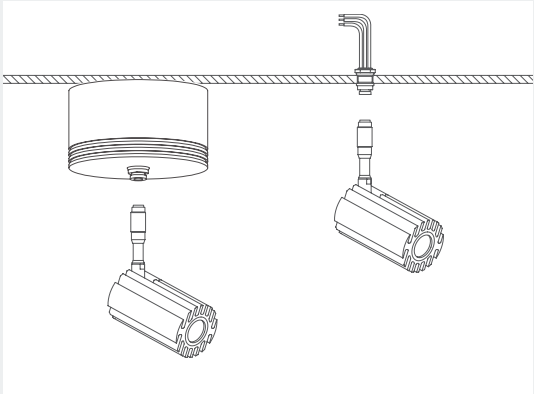


FLEXIBLE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

SMART.POINT kann entweder als Einbauvariante mit externem Schaltnetzteil in Hohlraumdecken oder als Aufbauvariante mit integriertem Schaltnetzteil installiert werden. Dank der Steckverbindung lassen sich die Leuchten schnell und komfortabel in Betrieb nehmen.

FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS

SMART.POINT can be installed either as a recessed version with an external switching power supply in ceilings or as a surface-mounted version with an integrated switching power supply. Thanks to the plug connection, the luminaires can be put into operation quickly and conveniently.

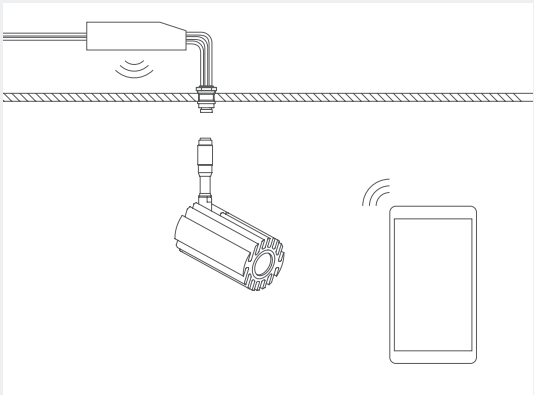


FUNKADAPTER FÜR LICHTSTEUERUNG

Mit dem leicht zu integrierenden SMART.IQ Funkmodul wird das SMART.POINT System im Handumdrehen in eine Smarthome-Lösung verwandelt. Das SMART.IQ Funkmodul wird einfach mit der Steckkontaktbuchse verbunden.

WIRELESS ADAPTER FOR LIGHTING CONTROL

With the SMART.IQ wireless module, which is easy to integrate, SMART.POINT is transformed into a smarthome solution in the blink of an eye. The SMART.IQ wireless modul is simply connected to the plug-in contact socket.

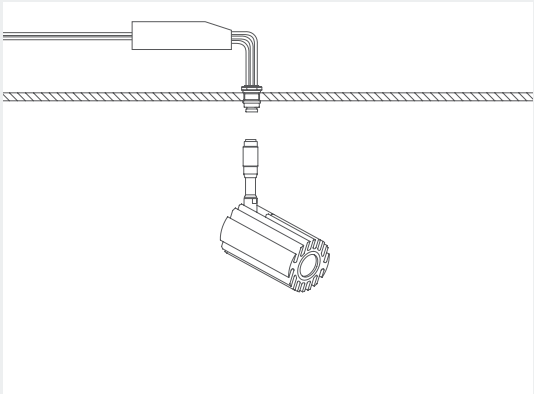

DALI MODUL FÜR LICHTSTEUERUNG

Mit dem leicht zu integrierenden DALI Modul ist eine leitungsgebundene Lichtsteuerung möglich. Es bietet Schnittstellen zu komplexen Systemen für die Gebäudesystemtechnik wie zum Beispiel KNX, LON oder DMX.

DALI MODULE FOR LIGHTING CONTROL

With the easy-to-integrate DALI module, wired lighting control is possible. It operates as an interfaces to complex systems for building system technology, such as KNX, LON or DMX.




BICO



Strahler
Drehbar, schwenkbar
Aluminium

Spotlight
Rotatable, swiveling
Aluminium



0,7 kg



LED 24 V DC 2700 K 1000lm 10 W CRI >90			
Leuchte Luminaire	Winkel Angle 26°	Winkel Angle 43°	
Chrom Matt Matt chrome	20-844-10-06	20-844-11-06	
Weiß Matt Matt white	20-844-10-21	20-844-11-21	
Schwarz Matt Matt black	20-844-10-23	20-844-11-23	

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226




SENTRY



Strahler
Drehbar, schwenkbar
Aluminium

Spotlight
Rotatable, swiveling
Aluminium



0,7 kg



LED 24 V DC 1200 lm 13,9 W CRI >90			
Leuchte Luminaire	Winkel Angle	2700 K	3000 K
Chrom Matt Matt chrome	26° 43°	20-867-60-06 20-867-61-06	20-867-70-06 20-867-71-06
Weiß Matt Matt white	26° 43°	20-867-60-21 20-867-61-21	20-867-70-21 20-867-71-21
Schwarz Matt Matt black	26° 43°	20-867-60-23 20-867-61-23	20-867-70-23 20-867-71-23

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226



SMARTHOME
OPTION

AVIATION

Design: Böhler Design



Chrom Matt
Matt chrome




Weiß Matt
Matt white



Schwarz Matt
Matt black

Strahler
Drehbar, schwenkbar
Aluminium

Spotlight
Rotatable, swiveling
Aluminium



0,5 kg



LED 24 V DC 650 lm 8,4 W CRI >90			
Leuchte Luminaire	Winkel Angle	2700 K	3000 K
Chrom Matt	23°	20-875-60-06	20-875-70-06
Matt chrome	41°	20-875-61-06	20-875-71-06
Weiß Matt	23°	20-875-60-21	20-875-70-21
Matt white	41°	20-875-61-21	20-875-71-21
Schwarz Matt	23°	20-875-60-23	20-875-70-23
Matt black	41°	20-875-61-23	20-875-71-23
Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226			
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226			



FOKUSSIERBAR



SMARTHOME
OPTION

HUBBLE

Design: Böhler Design



Chrom Matt
Matt chrome




Weiß Matt
Matt white



Schwarz Matt
Matt black

Strahler
Drehbar, schwenkbar
Fokussierbarer Lichtaustritt 20-50°
Aluminium

Spotlight
Rotatable, swiveling
Focusable light emission 20-50°
Aluminium

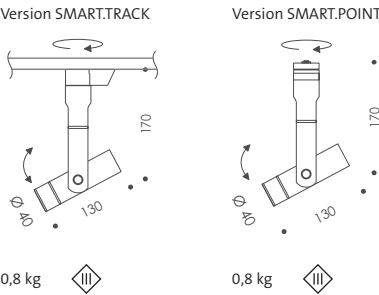

0,8 kg



LED 24 V DC 900 lm 10,5 W 20-50° CRI >90			
Leuchte Luminaire	Version Version	2700 K	3000 K
Chrom Matt Matt chrome	SMART.TRACK	22-872-20-06	22-872-30-06
	SMART.POINT	20-872-20-06	20-872-30-06
Weiß Matt Matt white	SMART.TRACK	22-872-20-21	22-872-30-21
	SMART.POINT	20-872-20-21	20-872-30-21
Schwarz Matt Matt Black	SMART.TRACK	22-872-20-23	22-872-30-23
	SMART.POINT	20-872-20-23	20-872-30-23
SMART.TRACK: Adapter integriert, SMART.POINT: Adapter separat bestellen ab Seite 226 SMART.TRACK: integrated adapter, SMART.POINT: order adapter separately from page 226			

A LITTLE BIT



Chrom
Chrome

Chrom Matt
Matt chrome

Strahler

Drehbar, schwenkbar
Fokussierbarer Lichtaustritt 20-60°

Aluminium, Glas

Spotlight


Rotatable, swiveling
Focusable light emission 20-60°

Aluminium, glass

LED | 24 V DC | 650 lm | 8 W | 20-60° | CRI >90

Leuchte Luminaire	2700 K	3000 K
Chrom Chrome	20-898-40-05	20-898-50-05
Chrom Matt Matt chrome	20-898-40-06	20-898-50-06

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226



0,2 kg



A LITTLE BIT MORE



Chrom
Chrome

Chrom Matt
Matt chrome

Weiß Matt
Matt white

Schwarz Matt
Matt black

Strahler

Drehbar, schwenkbar
Fokussierbarer Lichtaustritt 20-60°

Aluminium, Glas

Spotlight


Rotatable, swiveling
Focusable light emission 20-60°

Aluminium, glass

LED | 24 V DC | 1200 lm | 11 W | 20-60° | CRI >90

Leuchte Luminaire	2700 K	3000 K
Chrom Chrome	20-882-41-05	20-882-51-05
Chrom Matt Matt chrome	20-882-42-06	20-882-52-06
Weiß Matt Matt white	20-882-43-21	20-882-53-21
Schwarz Matt Matt black	20-882-40-23	20-882-50-23

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226



0,6 kg



KELVEEN



SMARTHOME
OPTION



PRODUKT-
FAMILIE



Strahler

Drehbar, schwenkbar

KELVEEN Strahler können mit Filtern aus dichroitischem Glas ausgestattet werden. Es entsteht ein mehrfarbiges Lichtspiel.


Thermoplast, Aluminium, Glas

Spotlight

Rotatable, swiveling

KELVEEN spotlights can be equipped with dichroic glass filters. The result is a multicoloured play of light.

Thermoplastic, aluminium, glass



LED | 24 V DC | 1100 lm | 12,5 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Winkel Angle	2700 K	3000 K
Chrom Matt Matt chrome	40° 90°	20-869-20-06 20-869-21-06	20-869-30-06 20-869-31-06
Weiß Matt Matt white	40° 90°	20-869-20-21 20-869-21-21	20-869-30-21 20-869-31-21
Schwarz Matt Matt black	40° 90°	20-869-20-23 20-869-21-23	20-869-30-23 20-869-31-23

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226

OPTION: FILTER

Farbe Colour	Artikel Item	Farbe Colour	Artikel Item
Rot Red	62-222-10-24	Blau Blue	62-222-10-37
Gelb Yellow	62-222-10-33	Magenta Magenta	62-222-10-46
Grün Green	62-222-10-35		




41 DEGREES

Design: Ottenwälder und Ottenwälder



Raumlicht
Drehbar, schwenkbar
Aluminium

ambient light
Rotatable, swiveling
Aluminium



0,3 kg



LED 24 V DC 600 lm 11 W CRI >85		
Leuchte Luminaire	2700 K	3000 K
Chrom Matt Matt chrome	20-871-10-06	20-871-11-06
Weiß Matt Matt white	20-871-10-21	20-871-11-21
Schwarz Matt Matt black	20-871-10-23	20-871-11-23

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226


FLAVIA

Design: Ottenwälder und Ottenwälder



Raumlicht
Drehbar, schwenkbar
Nicht dimmbar
Aluminium

ambient light
Rotatable, swiveling
Not dimmable
Aluminium



0,2 kg



LED 24 V DC 4,8 W CRI >85					
Prismatik Prism	Lumen Lumen	Lichtfarbe Lightcolour	Chrom Matt Matt chrome	Weiß Matt Matt white	Schwarz Matt Matt black
Offen Open	150	2700 K 3000 K	20-870-10-06 20-870-12-06	20-870-10-21 20-870-12-21	20-870-10-23 20-870-12-23
Geschlossen Closed	200	2700 K 3000 K	20-870-11-06 20-870-13-06	20-870-11-21 20-870-13-21	20-870-11-23 20-870-13-23
Transluzent Translucent	100	2700 K 3000 K	20-870-18-06 20-870-19-06	20-870-18-21 20-870-19-21	20-870-18-23 20-870-19-23

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226

GRACE

Design: Ralf Keferstein





Chrom
Chrome



Aluminium gebürstet
Brushed aluminium



Weiß Matt
Matt white



Schwarz Matt
Matt black



Cashmere Matt
Matt cashmere



Satin Copper
Satin copper



Brazilian Brown
Brazilian brown



Basalt
Basalt

- 

GESTEN-
STEUERUNG
- 

CASAMBI
ON BOARD
- 

LICHTANTEILE
UP / DOWN
STEUERBAR
- 

TUNABLE
WHITE
- 

MESH
CONTROL
- 

PRODUKT-
FAMILIE

SMART.TRACK | SMART.POINT



Pendelleuchte


Kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich
Nicht über DALI steuerbar

Metall, Glas

Pendant luminaire

Can be shortened
Suspension available up to 5 m on request
Cannot be controlled via DALI

Metal, glass



0,8 kg



LED | 24 V DC | 2200-5000 K | 1150 lm | 22 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Artikel Item
Chrom Chrome	G20-931-41-05
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	G20-931-41-12
Weiß Matt Matt white	G20-931-41-21
Schwarz Matt Matt black	G20-931-41-23
Cashmere Matt Matt cashmere	G20-931-41-51
Satin Copper Satin copper	G20-931-41-15
Brazilian Brown Brazilian brown	G20-931-41-41
Basalt Basalt	G20-931-41-18

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226

RIO



Pendelleuchte


Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben, bauseits nicht kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Aluminium

Pendant luminaire

Only compatible with SMART.TRACK
Please state total length required, cannot be shortened on site
Suspension available up to 5 m on request

Aluminium



LED | 24 V DC | 2700 K | 1350 lm | 11,2 W | CRI >90

Kopf Head	Adapter: Adapter:	Chrom Matt Matt chrome	Weiß Matt Matt white	Schwarz Matt Matt black
Weiß Matt Matt white		22-861-10-21	22-861-20-21	22-861-30-21
Schwarz Matt Matt black		22-861-10-23	22-861-20-23	22-861-30-23
Satin Copper Satin copper		22-861-10-15	22-861-20-15	22-861-30-15
Brazilian Brown Brazilian brown		22-861-10-41	22-861-20-41	22-861-30-41
Pearl Silver Pearl silver		22-861-10-06	22-861-20-06	22-861-30-06
SMART.TRACK Adapter integriert Integrated SMART.TRACK adapter				



SMARTHOME
OPTION

BALINO



Chrom | Satiniert
Chrome | Satin



Chrom | Diamantgrau
Chrome | Diamond grey



Chrom | Orange
Chrome | Orange



Chrom Matt | Satiniert
Matt chrome | Satin



Chrom Matt | Tabak
Matt chrome | Tobacco



Chrom Matt | Gold
Matt chrome | Gold

Pendelleuchte


Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben, bauseits nicht kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Metall, Glas

Pendant luminaire

Only compatible with SMART.TRACK
Please state total length required, cannot be shortened on site
Suspension available up to 5 m on request


Metal, glass



300 mA 0,5 kg



LED 24 V DC 2700 K 1050 lm 11,2 W CRI >90					
Haube Cap	Schirm Shade	Adapter: Adapter:	Chrom Matt Matt chrome	Weiß Matt Matt white	Schwarz Matt Matt black
Chrom Chrome	Satiniert Satin			22-880-20-05/03	22-880-30-05/03
	Diamantgrau glänzend Bright diamond grey			22-880-20-05/44	22-880-30-05/44
	Orange glänzend Bright orange			22-880-20-05/29	22-880-30-05/29
Chrom Matt Matt chrome	Satiniert Satin	22-880-10-06/03	22-880-20-06/03		22-880-30-06/03
	Tabak glänzend Bright tobacco	22-880-10-06/40	22-880-20-06/40		22-880-30-06/40
	Gold glänzend Bright gold	22-880-10-06/08	22-880-20-06/08		22-880-30-06/08
SMART.TRACK Adapter integriert Integrated SMART.TRACK adapter					




GESTEN-
STEUERUNG



CASAMBI
ON BOARD



TUNABLE
WHITE



MESH
CONTROL

DECENT



Chrom
Chrome



Aluminium gebürstet
Brushed aluminium



Weiß Matt
Matt white

Pendelleuchte

Kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich
Nicht über DALI steuerbar

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Can be shortened
Suspension available up to 5 m on request
Cannot be controlled via DALI

Metal, sythetic glass



0,5 kg



LED 24 V DC 2200-5000 K 800 lm 11 W CRI >90	
Leuchte Luminaire	Artikel
Chrom Chrome	G20-885-12-05
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	G20-885-12-12
Weiß Matt Matt white	G20-885-12-21
Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226 Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226	

LINTO



- 

LICHTANTEILE
UP / DOWN
STEUERBAR
- 

GESTEN-
STEUERUNG
- 

CASAMBI
ON BOARD
- 

TUNABLE
WHITE
- 

MESH
CONTROL



Pendelleuchte


Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich
nicht über DALi steuerbar

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Only compatible with SMART.TRACK
Suspension available up to 5 m on request
not controllable via DALi

Metal, synthetic glass



LED 24V DC 2700 K oder 2200-5000 K 5000 lm max. 70 W CRI > 90		
Leuchte Luminaire	2700 K	2200 - 5000 K
Weiß White	G20-842-10-21	G20-842-11-21
Schwarz Black	G20-842-10-23	G20-842-11-23
Basalt Basalt	G20-842-10-18	G20-842-11-18
Creme Creme	G20-842-10-19	G20-842-11-19
Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226 Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226		

A LITTLE BIT



Pendelleuchte

Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben, bauseits nicht kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich
Fokussierbarer Lichtaustritt 20-60°

Bei Einbindung der Leuchte in eine Smarthome Steuerung wird die Funktion
des Dimmtasters deaktiviert


Aluminium, Glas

Pendant luminaire

Please state total length required, cannot be shortened on site
Suspension available up to 5 m on request
Focusable light emission 20-60°

When the luminaire is integrated into a smarthome control system, the
function of the dimmer switch is deactivated

Aluminium, glass



LED 24V DC 650 lm 8 W 20-60° CRI >90		
Leuchte Luminaire	2700 K	3000 K
Chrom Chrome	20-898-20-05	20-898-30-05
Chrom Matt Matt chrome	20-898-20-06	20-898-30-06
Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226 Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226		

TUDOR S | TUDOR M





BERÜHRUNGS-
DIMMER



CASAMBI
ON BOARD



LICHTANTEILE
UP / DOWN
STEUERBAR



TUNABLE
WHITE



MESH
CONTROL



PRODUKT-
FAMILIE



Pendelleuchte

kürzbar
Nicht über DALi steuerbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich


Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

can be shortened
not controllable via DALi
Suspension available up to 5 m on request


Metal, synthetic glass

TUDOR S



1,9 kg | 2,1 kg

TUDOR M



LED | 24 V DC | 2200-5000 K | TUDOR S: 1350 lm | TUDOR M: 1300 lm | 22 W | CRI >90

Kopf Head	TUDOR S	TUDOR M
Weiß Matt Matt white	T20-864-45-21	T20-864-46-21
Schwarz Matt Blattgold Matt black Gold-leaf	T20-864-43-23	T20-864-44-23
Cashmere Matt Matt cashmere	T20-864-43-51	T20-864-44-51
Grau Matt Matt grey	T20-864-43-45	T20-864-44-45
Rot Matt Matt red	T20-864-43-25	T20-864-44-25

Adapter separat bestellen: SMART.TRACK auf Seite 221, SMART.POINT ab Seite 226
Order adapter separately: SMART.TRACK on page 221, SMART.POINT from page 226



SLACK-LINE FÜR SMART.TRACK

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler

Exclusive range: Purchase only via selected dealers

„Am Anfang stand eine einfache Schlaufe, am Ende ein hochvariables System“ - dieser Satz fasst die Entwicklung von SLACK-LINE treffend zusammen. Denn das Konzept der exklusiven und modularen Einzelleuchterserie basiert auf der innovativen Idee, verschiedenste Lichtmodule in eine oder mehrere Seilschlaufen einzuhängen und beliebig kombinieren zu können. Ganz gleich, ob Ambiente- oder Arbeitsplatzbeleuchtung, direktes oder indirektes Licht, Punkt- oder Flächenlicht.

Dank der neuen Adapter stehen das exklusive SLACK-LINE Konzept und die dazugehörigen Lichtmodule nun auch für das SMART.TRACK Schienensystem zur Verfügung. Die Seilschlaufen können je nach Adaptervariante längs oder quer zum Schienenverlauf angebracht werden.

Harmonisch ausgewählte Farbtöne, gepaart mit einer zart-schimmernden Oberfläche, laden ein zur Variation der Module. Doch die Flexibilität geht noch weiter: Farbe und Intensität des Lichts lassen sich ohne weiteres Zubehör per Funk steuern, wahlweise jedes Modul allein, mehrere Module in einer Gruppe oder auch gemeinsam mit weiteren Leuchten.

SLACK-LINE bietet eine innovative Lichterfahrung mit allen Sinnen. Tauchen Sie ein in die neue Welt des Lichts.

“In the beginning there was a simple loop, in the end a highly variable system“ - this sentence aptly sums up the development of SLACK-LINE. Because the concept of the exclusive and modular lighting system is based on the innovative idea of hooking the respective light modules into a rope loop and thus being able to combine them as required. No Matter whether ambient or workplace lighting, direct or indirect light, point or area light.

With the new adapters, the exclusive SLACK-LINE concept and the corresponding light modules are now also available for the SMART.TRACK track system. The cable loops can be attached lengthwise or crosswise to the track, depending on the adapter variant.

Harmoniously selected colour shades, paired with a delicately shimmering finish, invite you to vary the modules. But the flexibility goes even further: the colour and intensity of the light can be controlled by wireless control without any additional accessories, either each module alone, several modules in a group or together with other luminaires.

SLACK-LINE offers an innovative lighting experience for all the senses. Immerse yourself in the new world of light.

24 V LED SYSTEM



GESTEN-
STEUERUNG



CASAMBI
ON BOARD



LICHTANTEILE
UP / DOWN
STEUERBAR




TUNABLE
WHITE



MESH
CONTROL

CURVED

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

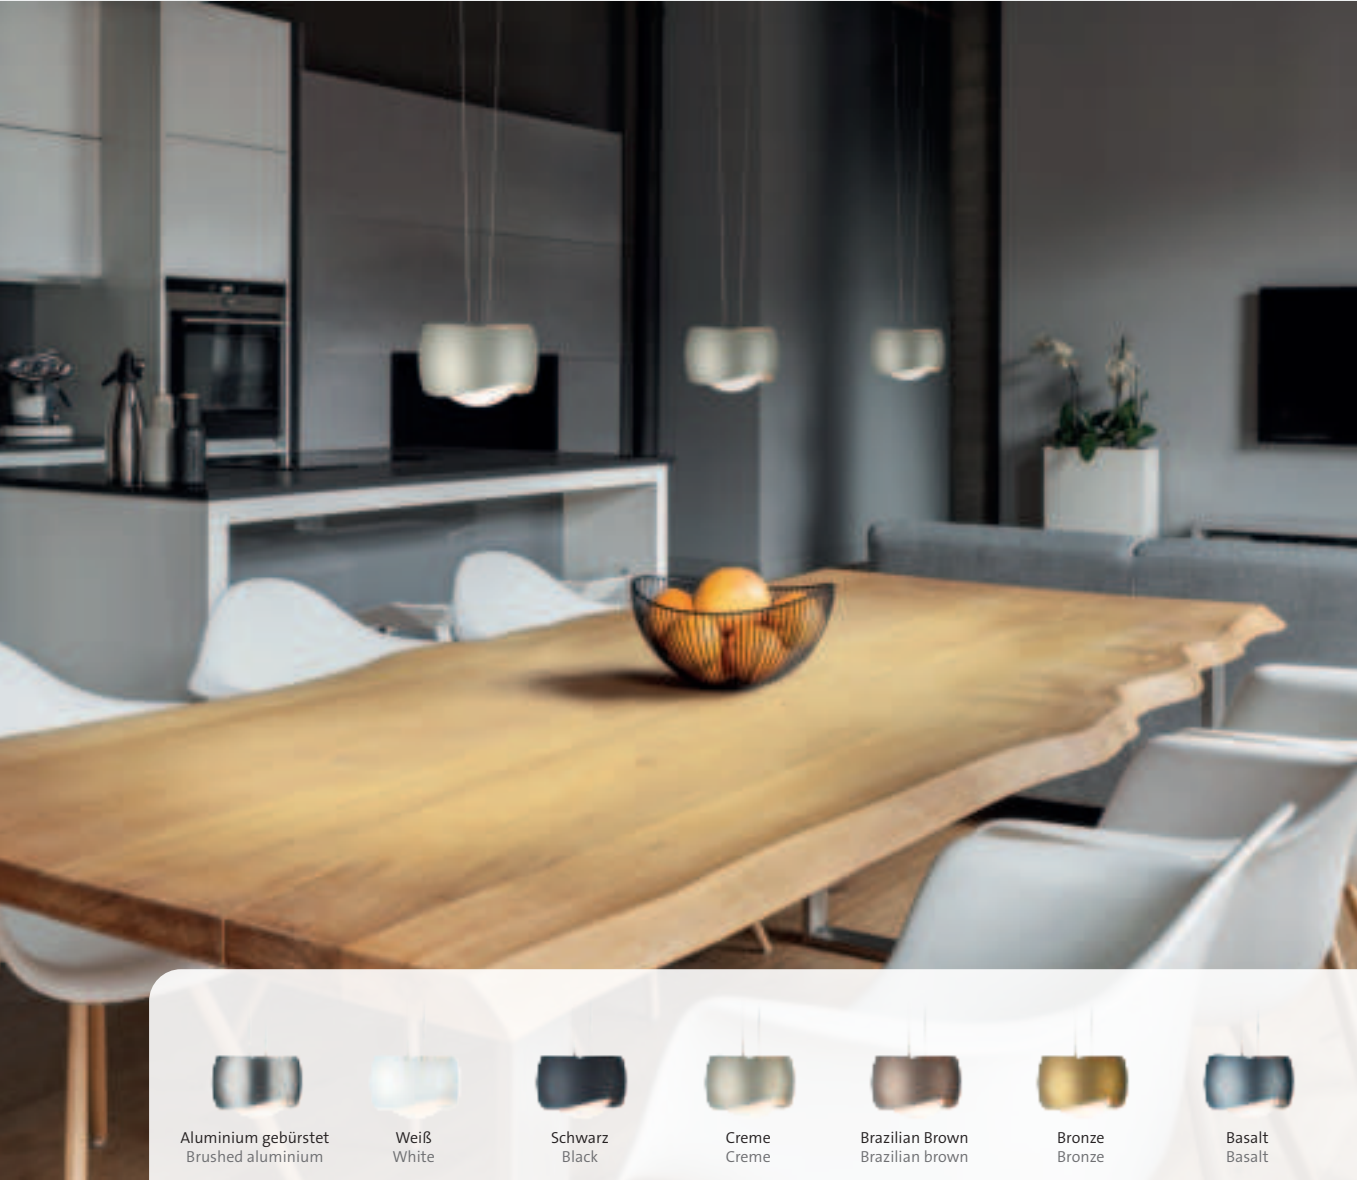



Aluminium gebürstet
Brushed aluminium



Weiß
White



Schwarz
Black



Creme
Creme



Brazilian Brown
Brazilian brown



Bronze
Bronze



Basalt
Basalt

Lichtmodul für Seilschlaufen

Nur kompatibel mit SMART.TRACK

Aluminium, Glas

Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK

Aluminium, glass



1,1 kg



LED 24 V DC 2200-5000 K 1250 lm 20 W CRI >90	
Leuchte Luminaire	Artikel Item
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	G71-845-10-12
Weiß White	G71-845-10-21
Schwarz Black	G71-845-10-23
Creme Creme	G71-845-10-19
Brazilian Brown Brazilian brown	G71-845-10-41
Bronze Bronze	G71-845-10-17
Basalt Basalt	G71-845-10-18
SMART.TRACK Adapter Schlaufe längs oder Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221 Order SMART.TRACK loop adapter lengthwise or crosswise separately on page 221	



BERÜHRUNGS-
DIMMER



CASAMBI
ON BOARD



TUNABLE
WHITE




MESH
CONTROL

SMART.TRACK | SMART.POINT

GLOBE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

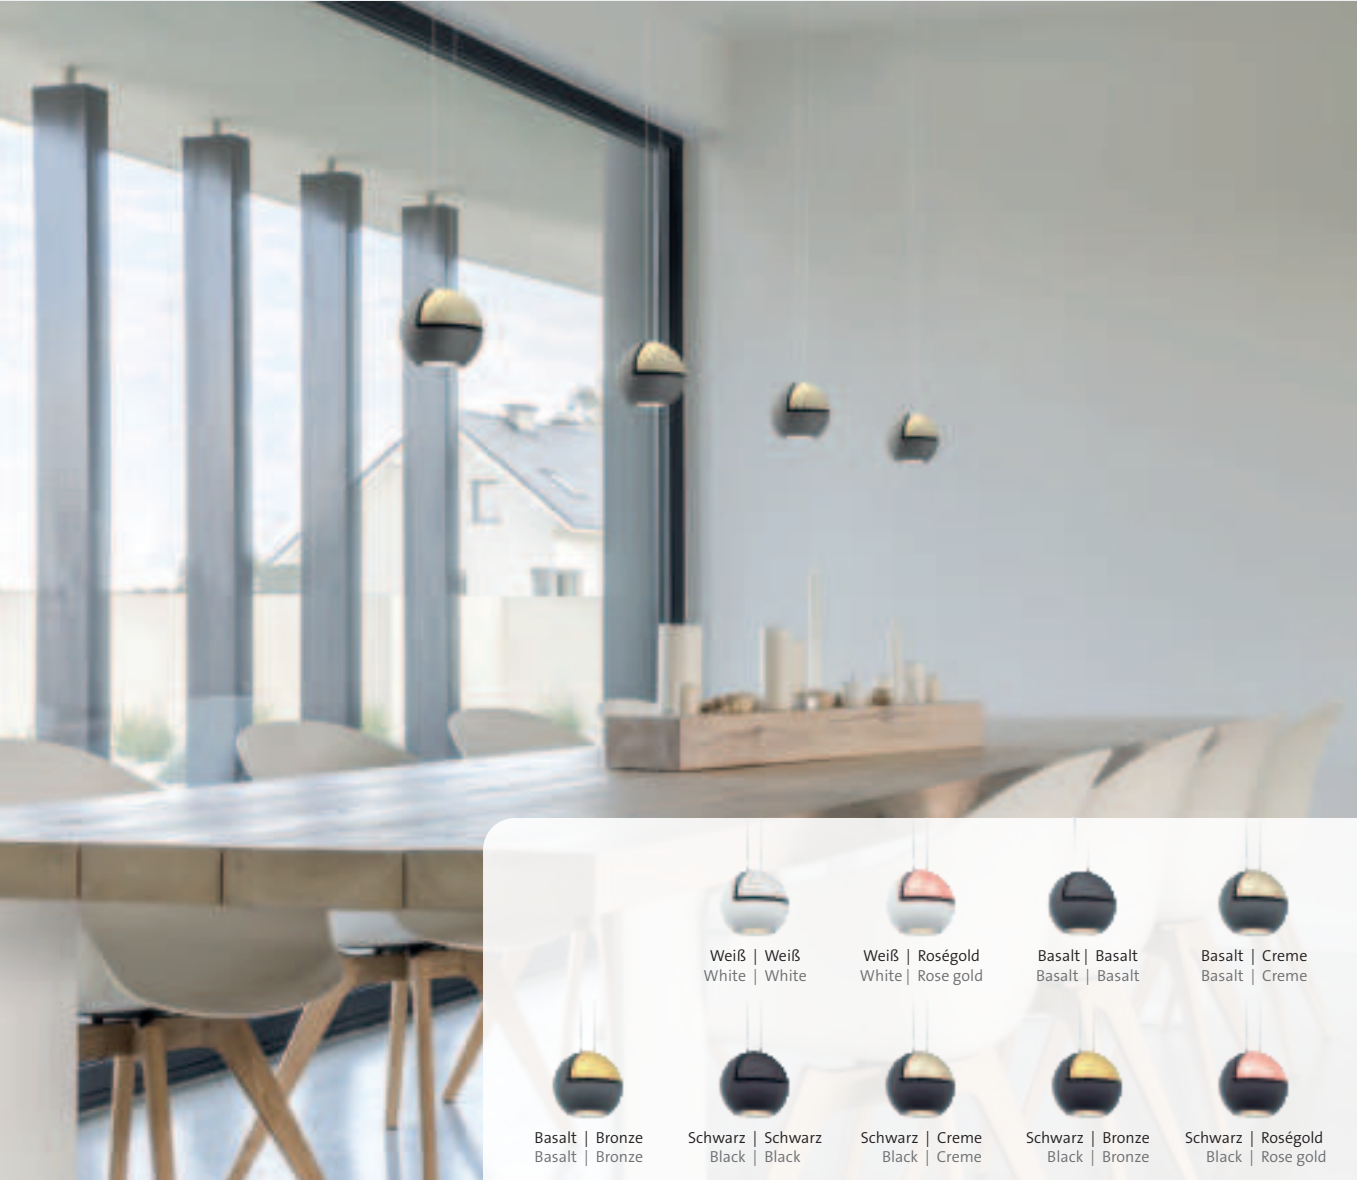



Weiß | Weiß
White | White



Weiß | Roségold
White | Rose gold



Basalt | Basalt
Basalt | Basalt



Basalt | Creme
Basalt | Creme



Basalt | Bronze
Basalt | Bronze



Schwarz | Schwarz
Black | Black



Schwarz | Creme
Black | Creme



Schwarz | Bronze
Black | Bronze



Schwarz | Roségold
Black | Rose gold

Lichtmodul für Seilschlaufen

Nur kompatibel mit SMART.TRACK

Aluminium, Glas

Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK

Aluminium, glass


99



1,0 kg




LED 24 V DC 2200-5000 K 1000 lm 12,8 W CRI >90 44°		
Primärfarbe Main colour	Sekundärfarbe Secondary colour	Artikel Item
Weiß White	Weiß White	T71-848-10-21/21
	Roségold Rose gold	T71-848-10-21/16
Basalt Basalt	Basalt Basalt	T71-848-10-18/18
	Creme Creme	T71-848-10-18/19
	Bronze Bronze	T71-848-10-18/17
Schwarz Black	Schwarz Black	T71-848-10-23/23
	Creme Creme	T71-848-10-23/19
	Bronze Bronze	T71-848-10-23/17
	Roségold Rose gold	T71-848-10-23/16
SMART.TRACK Adapter Schlaufe längs oder Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221 Order SMART.TRACK loop adapter lengthwise or crosswise separately on page 221		


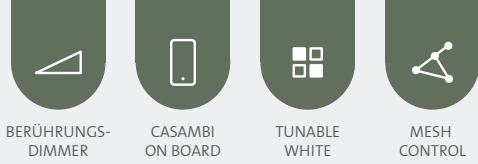


NABO

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

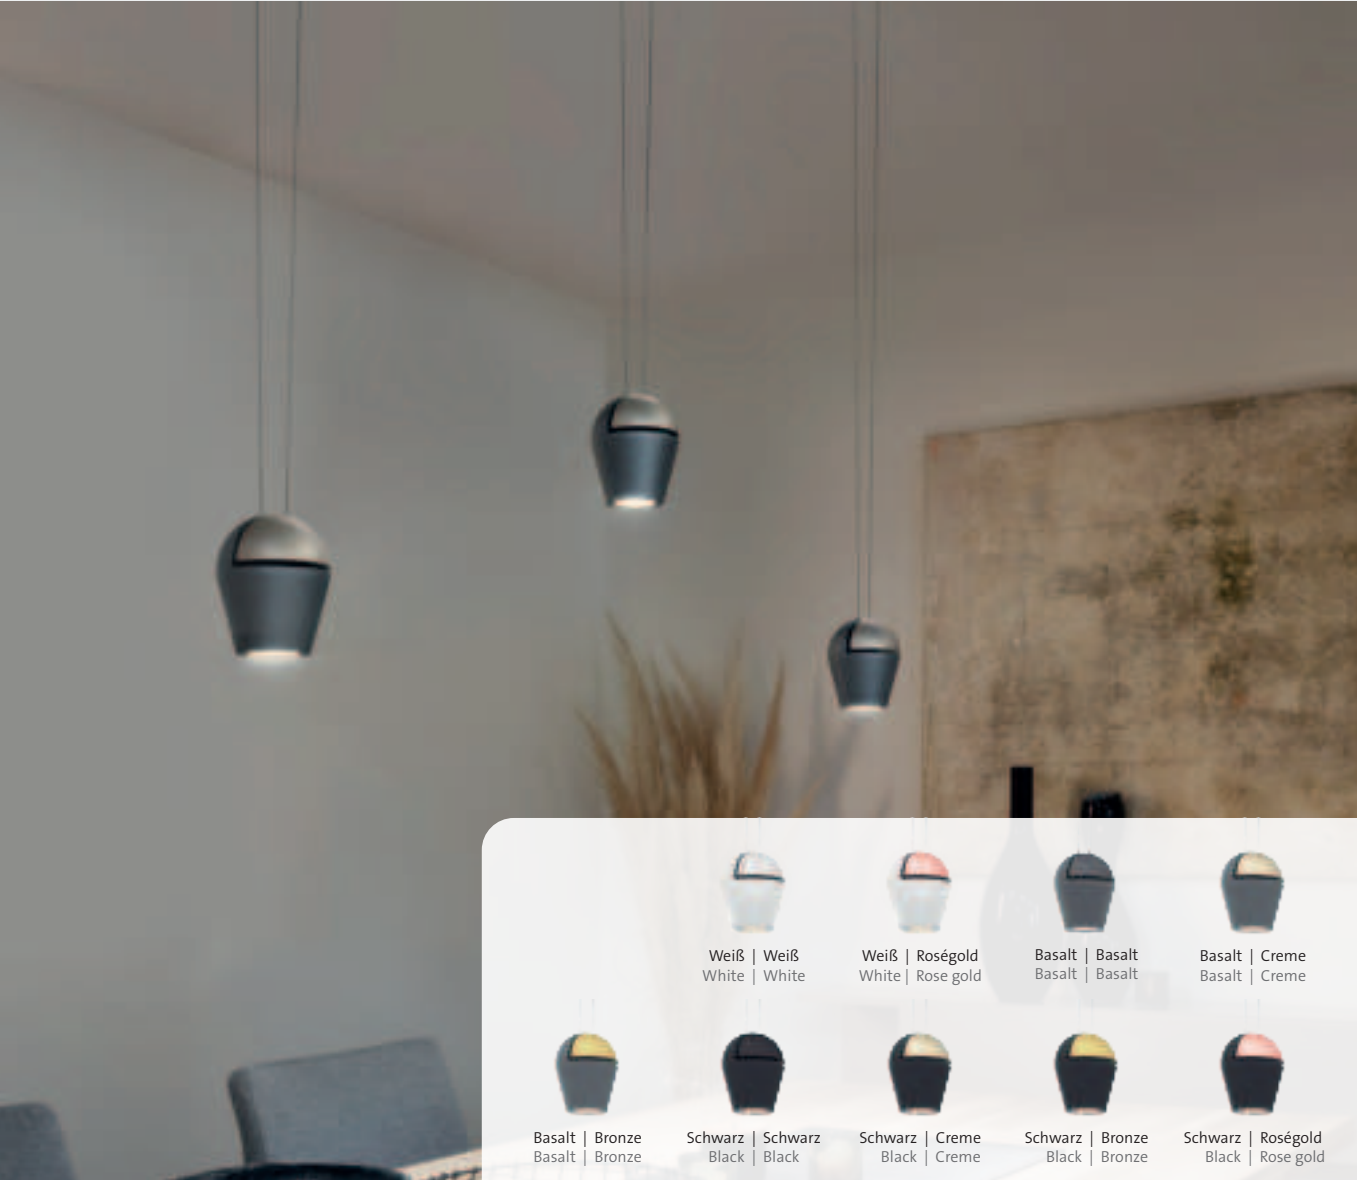

	LED 24 V DC 2200-5000 K 1000 lm 12,8 W CRI >90 44°		
Lichtmodul für Seilschlaufen	Primärfarbe Main colour	Sekundärfarbe Secondary colour	Artikel Item
Nur kompatibel mit SMART.TRACK	Weiß White	Weiß White	T71-847-10-21/21
		Roségold Rose gold	T71-847-10-21/16
Aluminium, Glas	Basalt Basalt	Basalt Basalt	T71-847-10-18/18
		Creme Creme	T71-847-10-18/19
Light module for cable loops	Schwarz Black	Bronze Bronze	T71-847-10-18/17
		Creme Creme	T71-847-10-23/19
Only compatible with SMART.TRACK	Schwarz Black	Bronze Bronze	T71-847-10-23/17
		Roségold Rose gold	T71-847-10-23/16
Aluminium, glass	SMART.TRACK Adapter Schlaufe längs oder Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221 Order SMART.TRACK loop adapter lengthwise or crosswise separately on page 221		

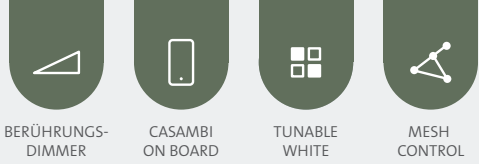


CONE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers



	LED 24 V DC 2200-5000 K 1000 lm 12,8 W CRI >90 44°		
Lichtmodul für Seilschlaufen	Primärfarbe Main colour	Sekundärfarbe Secondary colour	Artikel Item
Nur kompatibel mit SMART.TRACK	Weiß White	Weiß White	T71-846-10-21/21
		Roségold Rose gold	T71-846-10-21/16
Aluminium, Glas	Basalt Basalt	Basalt Basalt	T71-846-10-18/18
		Creme Creme	T71-846-10-18/19
Light module for cable loops	Schwarz Black	Bronze Bronze	T71-846-10-18/17
		Creme Creme	T71-846-10-23/19
Only compatible with SMART.TRACK	Schwarz Black	Bronze Bronze	T71-846-10-23/17
		Roségold Rose gold	T71-846-10-23/16
Aluminium, glass	SMART.TRACK Adapter Schlaufe längs oder Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221 Order SMART.TRACK loop adapter lengthwise or crosswise separately on page 221		




BREAK-IT

Design: HYVE, OLIGO



MIX & MATCH

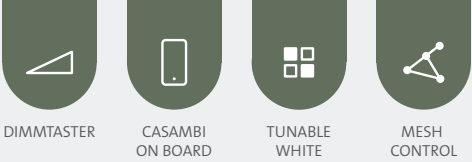

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers




Lichtmodul für Seilschlaufen

Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Magnetisch: Je zwei Break-It lassen sich am unteren Ende verbinden
Lagesensor: Leuchte wechselt automatisch zwischen Punktlicht (vertikal) und Flächenlicht (horizontal)

Aluminium, Kunstglas

DESIGN **PLUS**
Best of 2020



Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK
Magnetic: Two Break-It can be connected to each other at the lower end
Position sensor: Luminaire automatically switches between vertical point light and horizontal area light

Aluminium, synthetic glass

LED | 24 V DC | 2200-5000 K | CRI >90
Horizontal: 600 lm | 10,3 W | Vertikal: 550 lm | 8,8 W | 52°

Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	71-850-11-21	Schwarz Black	71-850-11-23
Creme Creme	71-850-11-19	Bronze Bronze	71-850-11-17
Basalt Basalt	71-850-11-18	Roségold Rose gold	71-850-11-16

SMART.TRACK Adapter Schlaufe längs separat bestellen auf Seite 221
Order SMART.TRACK loop adapter lengthwise separately on page 221

24 V LED SYSTEM

GESTEN-
STEUERUNG


CASAMBI
ON BOARD

TUNABLE
WHITE

MESH
CONTROL

KENDO S

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

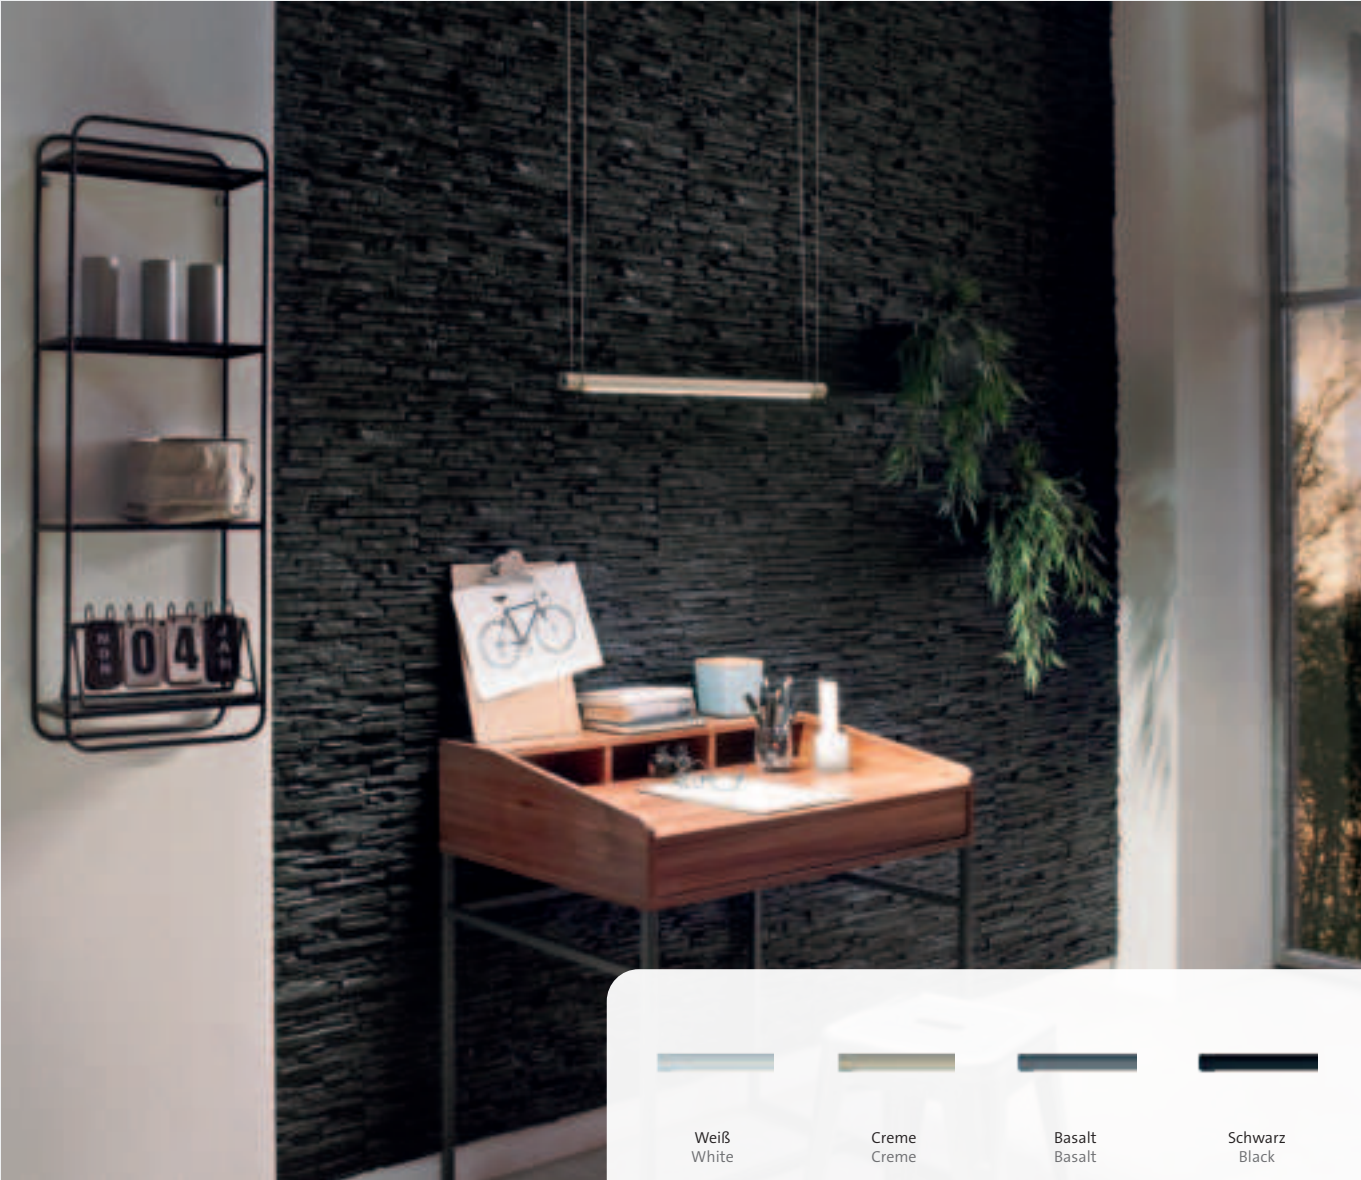

Weiß
White

Crème
Crème


Basalt
Basalt

Schwarz
Black

Lichtmodul für Seilschlaufen

Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Lineare Fresnellinse (UGR <19) für optimale Entblendung
Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden

Aluminium, Glas



1,0 kg



Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK
Linear Fresnel lens (UGR <19) for optimal glare control
If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°

Aluminium, glass

LED 24 V DC 2200-5000 K 1300 lm 13,6 W CRI >90			
Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	G71-851-10-21	Basalt Basalt	G71-851-10-18
Crème Crème	G71-851-10-19	Schwarz Black	G71-851-10-23
SMART.TRACK Adapter Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221 Order SMART.TRACK loop adapter crosswise separately on page 221			

GESTEN-
STEUERUNG

CASAMBI
ON BOARD

TUNABLE
WHITE

MESH
CONTROL

SMART.TRACK | SMART.POINT

KENDO M

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers



Weiß
White

Crème
Crème


Basalt
Basalt

Schwarz
Black

Lichtmodul für Seilschlaufen

Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Abhängung kürzbar, auf Anfrage bis 5 m erhältlich
Lineare Fresnellinse (UGR <19) für optimale Entblendung
Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden

Aluminium, Glas



1,1 kg



Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK
Suspension can be shortened, available up to 5 m on request
Linear Fresnel lens (UGR <19) for optimal glare control
If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°

Aluminium, glass

LED 24 V DC 2200-5000 K 2400 lm 26,5 W CRI >90			
Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	G71-851-20-21	Basalt Basalt	G71-851-20-18
Crème Crème	G71-851-20-19	Schwarz Black	G71-851-20-23
SMART.TRACK Adapter Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221 Order SMART.TRACK loop adapter crosswise separately on page 221			

24 V LED SYSTEM



GESTEN-
STEUERUNG



CASAMBI
ON BOARD



TUNABLE
WHITE




MESH
CONTROL

KENDO L

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers





Weiß
White



Creme
Creme



Basalt
Basalt




Schwarz
Black

Lichtmodul für Seilschlaufen

Nur kompatibel mit SMART.TRACK
Lineare Fresnellinse (UGR <19) für optimale Entblendung
Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden

Aluminium, Glas



1,6 kg



Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK
Linear Fresnel lens (UGR <19) for optimal glare control
If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°

Aluminium, glass

LED | 24 V DC | 2200-5000 K | 3200 lm | 40,5 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	G71-851-30-21	Basalt Basalt	G71-851-30-18
Creme Creme	G71-851-30-19	Schwarz Black	G71-851-30-23

SMART.TRACK Adapter Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221
Order SMART.TRACK loop adapter crosswise separately on page 221



BERÜHRUNGS-
DIMMER



CASAMBI
ON BOARD



TUNABLE
WHITE



MESH
CONTROL

SMART.TRACK | SMART.POINT

NOVA S | NOVA M

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers





NOVA S



NOVA M

Lichtmodul für Seilschlaufen


Nur kompatibel mit SMART.TRACK

Handgefertigtes opalisiertes Kristallglas, Aluminium

Light module for cable loops

Only compatible with SMART.TRACK

Handmade opalised crystal glass, aluminium



0,8 kg



1,3 kg



NOVA S: LED | 24 V DC | 2200-5000 K | 350 lm | 10 W | CRI >90
NOVA M: LED | 24 V DC | 2200-5000 K | 500 lm | 13,8 W | CRI >90

Typ Type	Größe Size	Artikel Item
NOVA S	Ø 120 mm	T71-849-10-21
NOVA M	Ø 170 mm	T71-849-20-21

SMART.TRACK Adapter Schlaufe längs oder Schlaufe quer separat bestellen auf Seite 221
Order SMART.TRACK loop adapter lengthwise or crosswise separately on page 221

SMART.TRACK

SYSTEMKOMPONENTEN

SYSTEM COMPONENTS

24 V DC | max. 10 A

Die Komponenten eines Schienensystems variieren je nach Anwendungssituation und individuellen Anforderungen des Kunden. Ein funktionsfähiges System besteht immer aus bestimmten Basiskomponenten.

Die nachfolgende Checkliste erleichtert die Prüfung zur Vollständigkeit des Systems und dient als Leitfaden für die richtige Auswahl der Komponenten.

The components of a rail system vary depending on the application situation and the individual requirements of the customer. A functional system always consists of certain basic components.

The following checklist facilitates the check for the completeness of the system and serves as a guide for the correct selection of components.




CHECKLISTE BASISKOMPONENTEN

CHECKLIST BASIC COMPONENTS


- A **Stromschiene**
Track
- B **Träger**
Support
- C **Kupplung**
Connector
- D **Einspeisung**
Power supply
- Endkappen**
End cap
- E **Adapter mit Steckkontaktbuchse**
Adapter with plug contact socket
- F **SMART.IQ Funkadapter**
Luminaire adapter
- G **Adapter mit Seilschlaufe**
Adapter with cable loop
- Netzteil, systemseitig oder extern**
Power supply unit, system-side or external

DISTANZEN UND GEWICHTE

DISTANCES AND WEIGHTS

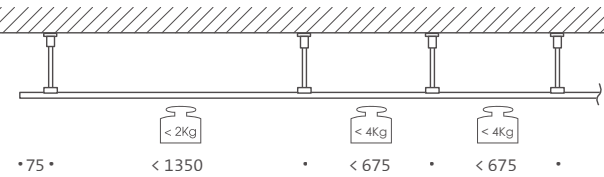

SMART.TRACK
INSTALLATIONSBEISPIEL
INSTALLATION EXAMPLE

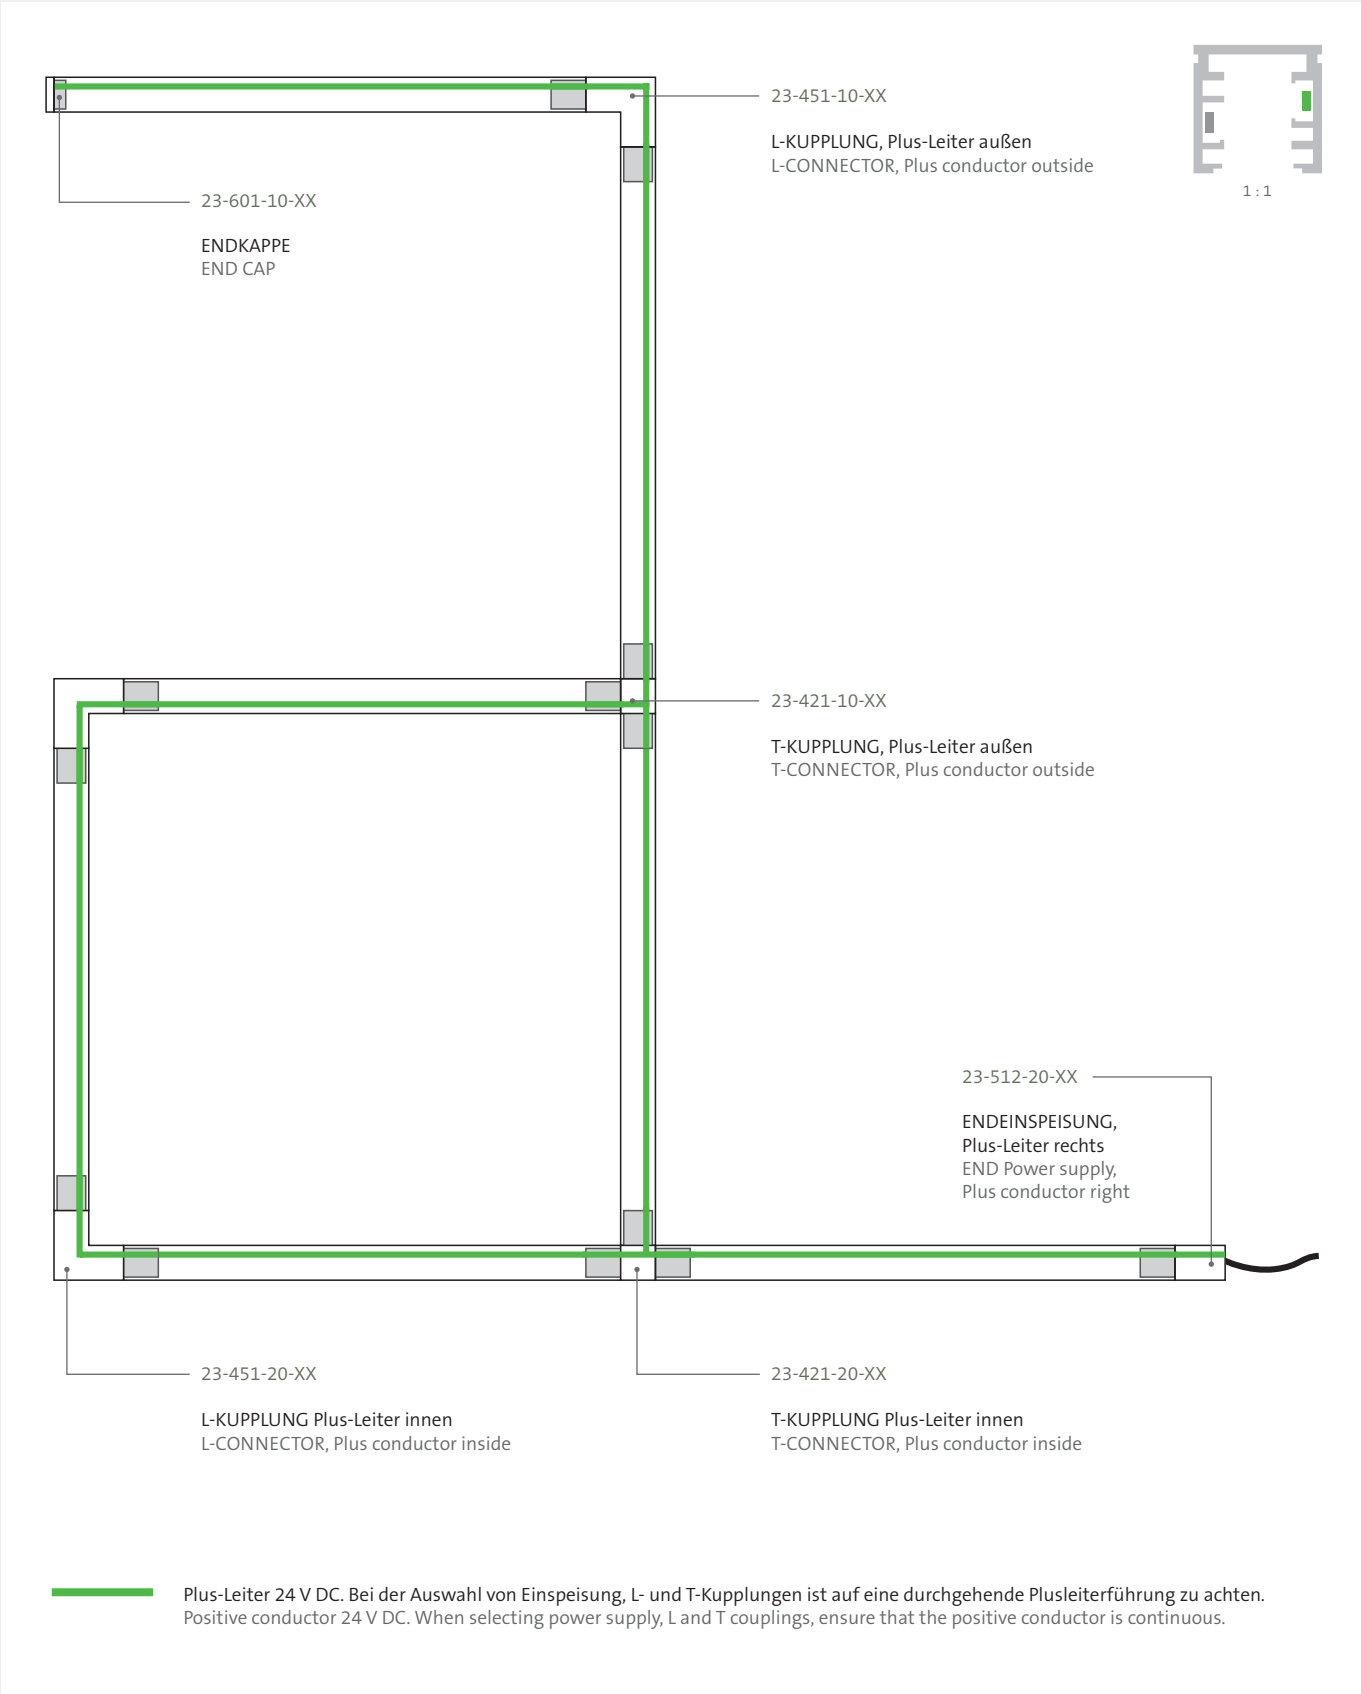

SMART.TRACK
LEUCHTENADAPTER
LUMINAIRE ADAPTERS

24 V DC | max. 2 A

Die kompakten Adapter sind frei auf der SMART.TRACK Schiene positionierbar und schnell montierbar. Sie werden einfach durch mechanische Verriegelung mit dem Schienensystem verbunden. Ein integrierter Verdrehschutz sorgt für Installationssicherheit.

The compact adapters can be freely positioned on the SMART.TRACK rail and quickly mounted. They are simply connected to the track system by mechanical locking. An integrated anti-twist protection ensures installation safety.

1.1 BUCHSE
SOCKET



Zur Adaption von Leuchten mit SMART.POINT Stecker an die SMART.TRACK Schiene

SMART.POINT Buchse integriert

Metall, Kunststoff


Erweiterbar mit SMART.IQ Funkmodul zur digitalen Lichtsteuerung über Casambi oder Homematic, siehe Seite 229.

For adapting luminaires with SMART.POINT plug to the SMART.TRACK track

SMART.POINT socket integrated

Metal, plastic

Can be expanded with SMART.IQ radio module for digital lighting control via Casambi or Homematic, see page 229.



1.2 SCHLAUFE LÄNGS
LENGTHWISE CABLE LOOP



Zur Adaption von Lichtmodulen für Seilschlaufen an die SMART.TRACK Schiene, Ausrichtung längs, nicht kompatibel mit KENDO


Inklusive 2 m Abhängung, kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler

Metall, Kunststoff

For adapting light module for cable loops to the SMART.TRACK track, longitudinal alignment, not compatible with KENDO

Includes 2 m suspension, can be shortened
Suspension available up to 5 m on request



Exclusive range:
Purchase only via
selected dealers

Metal, plastic

1.3 SCHLAUFE QUER
CROSSWISE CABLE LOOP



Zur Adaption von Lichtmodulen für Seilschlaufen an die SMART.TRACK Schiene, Ausrichtung quer, nicht kompatibel mit BREAK-IT


Inklusive 2 m Abhängung, kürzbar
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler

Metall, Kunststoff

For adapting light module for cable loops to the SMART.TRACK track, transverse alignment, not compatible with BREAK-IT

Includes 2 m suspension, can be shortened
Suspension available up to 5 m on request



Exclusive range:
Purchase only via
selected dealers

Metal, plastic

Farbe Colour	Artikel Item
Chrom Matt Matt chrome	23-623-10-06
Weiß Matt Matt white	23-623-10-21
Schwarz Matt Matt black	23-623-10-23

Farbe Colour	Artikel Item
Chrom Matt Matt chrome	23-627-10-06
Weiß Matt Matt white	23-627-10-21
Schwarz Matt Matt black	23-627-10-23

Farbe Colour	Artikel Item
Chrom Matt Matt chrome	23-627-11-06
Weiß Matt Matt white	23-627-11-21
Schwarz Matt Matt black	23-627-11-23

SMART.TRACK

2.1

SCHIENE
TRACK



17 x 17 mm / Leiterquerschnitt 2x 4,05 mm², kürzbar
Version Schiene gelocht für deckenbündige Montage ohne Träger
Metall

17 x 17 mm / conductor cross-section 2x 4.05 mm², can be shortened
Version punched track for mounting flush with ceiling without support
Metal

SCHIENE TRACK			SCHIENE GELOCHT PUNCHED TRACK		
Farbe	Colour	L (mm)	Artikel	Item	
Chrom Matt	Matt chrome	500	23-201-10-06		
Weiß Matt	Matt white	500	23-201-10-21		
Schwarz Matt	Matt black	500	23-201-10-23		
Chrom Matt	Matt chrome	1500	23-201-12-06		
Weiß Matt	Matt white	1500	23-201-12-21		
Schwarz Matt	Matt black	1500	23-201-12-23		

2.2

ABDECKPROFIL
COVER PROFILE



Optionales Zubehör, kürzbar
Kunststoff

Optional accessory, can be shortened
Plastic


Farbe	Colour	L (mm)	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	1000	23-651-10-06	
Weiß Matt	Matt white	1000	23-651-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	1000	23-651-10-23	

4.3

T-KUPPLUNG
T-CONNECTOR



Metall, Kunststoff
Metal, Plastic




PLUS-LEITER AUSSEN PLUS COND. OUTSIDE			
Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-421-10-06	
Weiß Matt	Matt white	23-421-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-421-10-23	

4.4

X-KUPPLUNG
X-CONNECTOR



Metall, Kunststoff
Metal, Plastic



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-431-10-06	
Weiß Matt	Matt white	23-431-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-431-10-23	

4.5

FLEXKUPPLUNG
FLEXIBLE CONNECTOR



150 mm
2x 2,5 mm²

Metall, Kunststoff
Metal, Plastic



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-461-10-06	
Weiß Matt	Matt white	23-461-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-461-10-23	

3.

TRÄGER
SUPPORT



Kürzbar
Metall
Länge 100 mm
Can be shortened
Metal

Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-301-10-06	
Weiß Matt	Matt white	23-301-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-301-10-23	

4.1

I-KUPPLUNG
I-CONNECTOR



Metall, Kunststoff
Metal, Plastic


Typ	Type	Artikel	Item
Leitend	Conductive	23-401-10-00	
Isolierend	Insulating	23-401-20-00	

4.2

L-KUPPLUNG
L-CONNECTOR



Metall, Kunststoff
Metal, Plastic



PLUS-LEITER AUSSEN PLUS COND. OUTSIDE			
Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-451-10-06	
Weiß Matt	Matt white	23-451-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-451-10-23	


5.1

ENDEINSPEISUNG
END POWER SUPPLY



500 mm
2x 2,5 mm²

Metall, Kunststoff
Metal, Plastic



PLUS-LEITER LINKS PLUS CONDUCTOR LEFT			
Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-512-10-06	
Weiß Matt	Matt white	23-512-10-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-512-10-23	


5.2

ENDEINSPEISUNG, FLEXKABEL
END POWER SUPPLY, FLEXIBLE CABLE



500 mm
2x 2,5 mm²

Metall, Kunststoff
Metal, Plastic



PLUS-LEITER LINKS PLUS CONDUCTOR LEFT			
Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-512-40-06	
Weiß Matt	Matt white	23-512-40-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-512-40-23	


5.3

MITTELSPEISUNG
CENTRE POWER SUPPLY



500 mm
2x 2,5 mm²

Nur in Kombination mit
Trägern ≥100 mm oder
abgehängten Decken
Metall, Kunststoff



Only in combination with beams ≥100 mm or suspended ceilings Metal, Plastic			
Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-512-30-06	
Weiß Matt	Matt white	23-512-30-21	
Schwarz Matt	Matt black	23-512-30-23	

SMART.TRACK

5.4

ABDECKPLATTE
COVER PLATE



Ø 100 mm

Für End- und Mitteleinspeisung
Einbauöffnung 18-40 mm
Metall

For end and centre power supply
Installation opening 18-40 mm
Metal

Farbe	Colour	Artikel Item
Weiß Matt	Matt white	23-661-10-21

6.

ENDKAPPE
END CAP



17 x 17 x 8,5 mm

Kunststoff
Plastic

Farbe	Colour	Artikel Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-601-10-06
Weiß Matt	Matt white	23-601-10-21
Schwarz Matt	Matt black	23-601-10-23

GLEICHSPANNUNGSNETZTEILE

Externe Gleichspannungsnetzteile ab Seite 274

DC POWER SUPPLY UNITS

External DC power supply units from page 274



7.4 NEWPORT 96 W BÜNDIG
NEWPORT 96 W FLUSH



300 x 40 x 27 mm

Mittel- / Endeinspeisung
Separat bestellen: 1x / 2x Einspeisung 5.1 / 5.2
Metall

Centre / End power supply
Order separately: 1x / 2x power supply 5.1 / 5.2
Metal



ENDEINSPEISUNG END POWER SUPPLY
100-240 VAC | 50-60 Hz | 24 V DC

Farbe	Colour	96 W
Chrom Matt	Matt chrome	60-142-06-06
Weiß Matt	Matt white	60-142-06-21
Schwarz Matt	Matt black	60-142-06-23

MITTELEINSPEISUNG CENTRE POWER SUPPLY

Farbe	Colour	96 W
Chrom Matt	Matt chrome	60-142-05-06
Weiß Matt	Matt white	60-142-05-21
Schwarz Matt	Matt black	60-142-05-23

7.3 NEWPORT 240 W BÜNDIG
NEWPORT 240 W FLUSH



370 x 85 x 50 mm

Mittel- / Endeinspeisung
Separat bestellen: 1x / 2x Einspeisung 5.1 / 5.2
Metall

Centre / End power supply
Order separately: 1x / 2x power supply 5.1 / 5.2
Metal



220-240 VAC | 50-60 Hz | 24 V DC

Farbe	Colour	240 W
Chrom Matt	Matt chrome	60-142-51-06
Weiß Matt	Matt white	60-142-50-21
Schwarz Matt	Matt black	60-142-52-23

SMART.POINT

STECKKONTAKTBUCHSEN
für externe Gleichspannungsnetzteile

24 V DC | max. 2 A

Externe Gleichspannungsnetzteile ab Seite 240
Kompatibel mit externen SMART.IQ Funkmodulen bzw. mit
externem DALI-Konverter, siehe„SMART.IQ“ auf Seite 229

PLUG-IN CONTACT SOCKETS
for external DC power supply units

24 V DC | max. 2 A

External DC power supplies from page 240
Compatible with external SMART.IQ radio modules or with
external DALI converter, see page„SMART.IQ“ auf Seite 229

8.1


IN-A

Design: Ralf Keferstein



Ø 15 mm, rückseitige Verschraubung, Einbauöffnung Ø 13 mm
Für Trockenbau mit Plattenstärken von 1 bis 10 mm
Metall

Ø 15 mm, screw connection on the back, Installation opening Ø 13 mm
For drywall with panel thicknesses from 1 to 10 mm
Metal



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-401-10-05	

9.2


IN-B

Design: Ralf Keferstein



Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 58 mm
Nur geeignet für Deckenmontage
Geeignet zur Abdeckung einer Revisionsöffnung zum Einbau kleiner Schalt-
netzteile. Leuchtengewicht max. 0,3 kg
Metall

Ø 70 mm, Installation opening Ø 58 mm
Only suitable for ceiling mounting
Suitable for covering an inspection opening for the installation of small
switching power supplies. Luminaire weight max. 0,3 kg
Metal



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-402-12-05	
Chrom Matt	Matt chrome	21-402-12-06	
Weiß Matt	Matt white	21-402-12-21	

10.


IN-D

Design: Ralf Keferstein



Ø 100 mm, Einbauöffnung Ø 25 - 50 mm
Abdeckplatte für Deckenkaschierung, verdeckte Montageschrauben
Auch für Beton-Einbaudosen
Metall

Ø 100 mm, Installation opening Ø 25 - 50 mm
Cover plate for ceiling lamination, concealed mounting screws
Also for concrete recessed boxes
Metal



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-404-10-05	
Chrom Matt	Matt chrome	21-404-10-06	
Weiß Matt	Matt white	21-404-10-21	

8.2


IN-A

Design: Ralf Keferstein



Ø 20 mm, rückseitige Verschraubung, Einbauöffnung Ø 13 mm
Für Trockenbau mit Plattenstärken von 3 bis 25 mm
Nicht geeignet für die Montage auf leitenden Materialien
Metall

Ø 20 mm, screw connection at the back, Installation opening Ø 13 mm
Not suitable for mounting on conductive materials
For drywall with panel thicknesses from 3 to 25 mm
Metal



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-401-11-05	

9.1


IN-B

Design: Ralf Keferstein



Ø 40 mm, Einbauöffnung Ø 32 mm
Für die Montage mittels Blattfeder bei Plattenstärken von 11 – 30 mm
Bei Montage auf Gipskartonplatten Leuchtengewicht max. 0,8 kg
Metall

Ø 40 mm, Installation opening Ø 32 mm
For mounting by means of leaf spring for panel thicknesses of 11 - 30 mm
For mounting on plasterboard Luminaire weight max. 0.8 kg
Metal



Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-402-10-05	
Chrom Matt	Matt chrome	21-402-10-06	
Weiß Matt	Matt white	21-402-10-21	

BALDACHIN
inklusive Schaltnetzteil und Steckkontaktbuchse

Das Gehäuse ist für den Einbau eines DALI-Konverter geeignet,
siehe Seite 229

CANOPY
including DC power supply unit and plug-in contact
socket

The housing is suitable for the installation of a DALI converter,
see page 229

11.

LOCAL-A

Design: Ralf Keferstein



Ø 87 x H 45 mm

Metall
Metal



100-200 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 18 W

Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-453-10-05	
Chrom Matt	Matt chrome	21-453-10-06	
Weiß Matt	Matt white	21-453-10-21	

220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W

Farbe	Colour	Artikel	Item
Chrom	Chrome	21-453-1-05	
Chrom Matt	Matt chrome	21-453-11-06	
Weiß Matt	Matt white	21-453-11-21	

SMART.TRACK

SMART.IQ

Adapter für die digitale Lichtsteuerung

Zur funkbasierten Steuerung über Casambi oder HomeMatic Kompatible Taster und Fernbedienungen ab Seite 238

Mehr zu Casambi und HomeMatic auf Seite 19

SMART.IQ

Adapter for digital lighting control

For radio-based control via Casambi or HomeMatic Compatible push-buttons and remote controls from page 238

More about Casambi and HomeMatic on page 19



SMART.POINT

SMART.IQ

Einbaumodule für die digitale Lichtsteuerung

Zur funkbasierten Steuerung über Casambi oder HomeMatic Kompatible Taster und Fernbedienungen ab Seite 238

Mehr zu Casambi und HomeMatic auf Seite 19

Zur leitungsgebundenen Steuerung über DALI

Mehr zu DALI auf Seite 19 und 138

SMART.IQ

Built-in modules for digital lighting control

For radio-based control via Casambi or HomeMatic Compatible push-buttons and remote controls from page 238

More about Casambi and HomeMatic on page 19

For cable-based control via DALI

More about DALI on page 19 and 138

14. CASAMBI



82 x 40 x 23 mm
24 V DC | 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE



Geeignet für abgehängte, funkdurchlässige Decken
Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Casambi

Suitable for suspended, radio-permeable ceilings
Enables control of compatible luminaires via Casambi

Typ	Type	Artikel Item
Funkmodul	Radio module	60-312-10-00

12. CASAMBI




24 V DC | 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE



Erweiterung für Leuchten mit SMART.TRACK Adapter mit Buchse oder für SMART.TRACK Leuchten mit integriertem Adapter (HUBBLE, BALINO, RIO)
Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Casambi

Extension for luminaires with SMART.TRACK adapter with plug or for SMART.TRACK luminaires with integrated adapter (HUBBLE, BALINO, RIO)
Enables control of compatible luminaires via Casambi



Farbe	Colour	Artikel Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-625-10-06
Weiß Matt	Matt white	23-625-10-21
Schwarz Matt	Matt black	23-625-10-23

13. HOMEMATIC




24 V DC | 868,3 MHz HomeMatic BidCoS



Erweiterung für Leuchten mit SMART.TRACK Adapter mit Buchse oder für SMART.TRACK Leuchten mit integriertem Adapter (HUBBLE, BALINO, RIO)
Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über HomeMatic

Extension for luminaires with SMART.TRACK adapter with plug or for SMART.TRACK luminaires with integrated adapter (HUBBLE, BALINO, RIO)
Enables control of compatible luminaires via HomeMatic



Farbe	Colour	Artikel Item
Chrom Matt	Matt chrome	23-625-11-06
Weiß Matt	Matt white	23-625-11-21
Schwarz Matt	Matt black	23-625-11-23

15. HOMEMATIC



82 x 40 x 23 mm
24 V DC | 868,3 MHz HomeMatic BidCoS



Geeignet für abgehängte, funkdurchlässige Decken
Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über HomeMatic

Suitable for suspended, radio-permeable ceilings
Enables control of compatible luminaires via HomeMatic

Typ	Type	Artikel Item
Funkmodul	Radio module	60-312-11-00

16. DALI



41 x 28 x 14 mm



Geeignet für abgehängte Decken und Einbaudosen sowie LOCAL-A
Ermöglicht als Aktor die Steuerung einer oder mehrerer DALI-kompatibler SMART.POINT Leuchten

Suitable for suspended ceilings and recessed boxes and LOCAL-A
As an actuator, enables control of one or more DALI-compatible SMART.POINT luminaires

Typ	Type	Artikel Item
DALI Konverter	DALI converter	60-311-10-00