


# **Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K**

návod na obsluhu

## Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

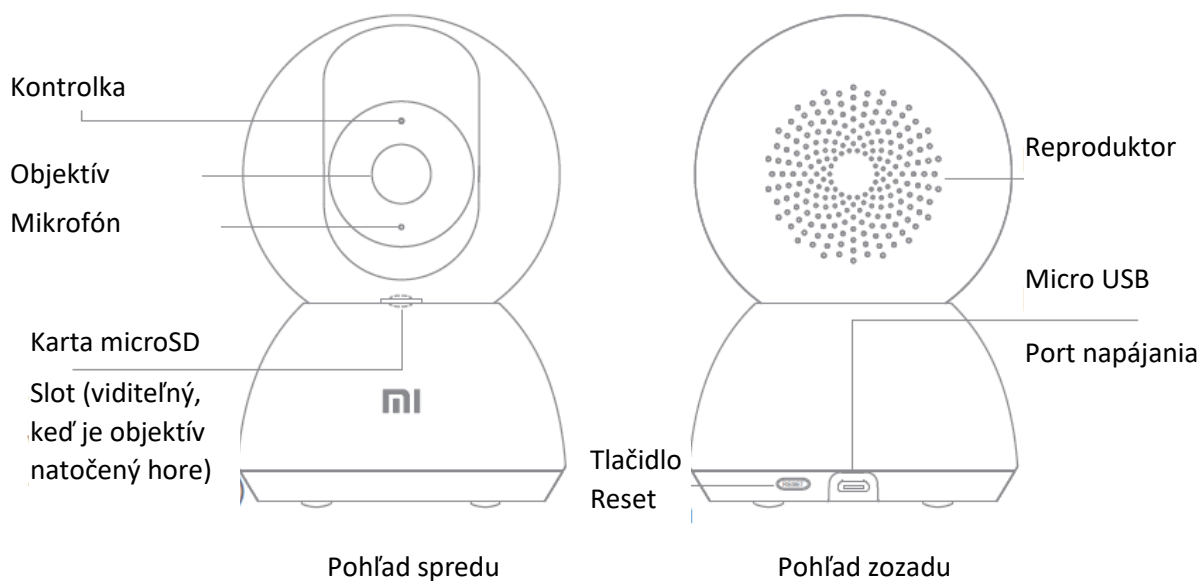

Obsah balenia: Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K, kábel na nabíjanie, súprava na upevnenie na stenu, návod na obsluhu

## Inštalácia


Bezpečnostnú kameru Mi 360° Home Security Camera 2K možno umiestniť na vodorovný povrch, napr. pulty, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Môžete ju tiež upevniť na stenu.

Montáž kamery na stenu:

1. Najprv ceruzou označte na stene umiestnenie dier držáka a potom vyvrtajte v mieste označenia dve diery. Priemer jednotlivých dier je približne 6 mm, hĺbka je približne 30 mm.




2. Do oboch dier vložte plastovú hmoždinku.



3. Umiestnite spodný držiak tak, aby šípky smerovali dopredu a potom zarovnajte otvory. Vložte skrutky a krížovým skrutkovačom ich priskrutkujte do hmoždieniek v stene.

4. Drážky na spodnej strane kamery zarovnajte s vyčnievajúcimi časťami na držiaku a otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým obe časti do seba nezapadnú.

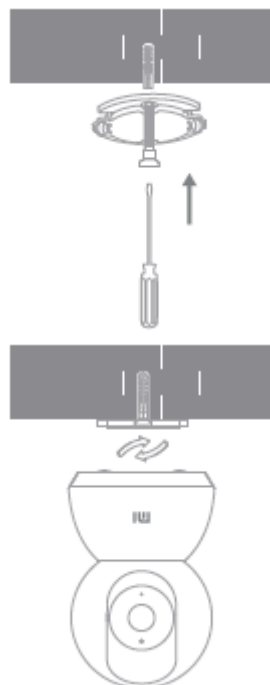

#### Poznámky:

Stena musí udržať minimálne trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.


#### Varovanie

Kamera musí byť podľa pokynov na inštaláciu pevne pripevnená k stropu alebo stene, aby sa predišlo možnému zraneniu.


## Ako sa zariadenie používa

---

- Inštalácia karty microSD  
Uistite sa, že je kamera vypnutá. Objektív posuňte smerom hore a objaví sa slot na kartu microSD. Kartú microSD vložte do slotu tak, aby kontakty smerovali nadol.  
Poznámka: Pred vkladáním či vyberaním karty microSD, odpojte kameru zo zásuvky.  
Používajte len pravé karty microSD (do 32 GB) vyrobené kvalifikovanou spoločnosťou.  
Odporúča sa používať kartu s rýchlosťou čítania/zápisu vyššou ako U1/Trieda 10.

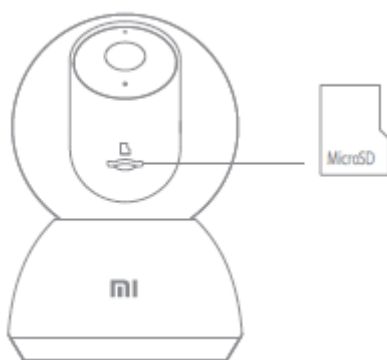

- Zapnutie kamery  
Pripojte nabíjací kábel k portu micro USB na zadnej strane. Kamera sa automaticky zapne a kontrolka rýchlo bliká na oranžovo.

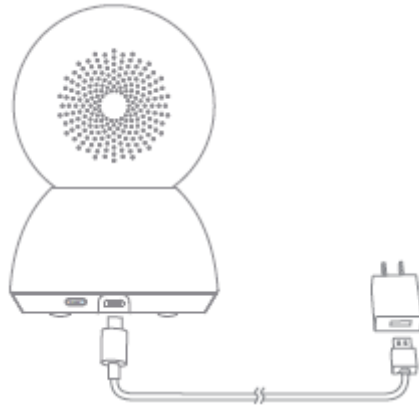

Poznámka: Keď je kamera zapnutá, objektív neotáčajte nasilu. Ak je nastavenie objektívu nepresné, vykonajte kalibráciu objektívu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

- Kontrolka  
Modrá: Úspešné pripojenie/Funguje správne  
Blikajúca modrá: Chyba siete  
Rýchle blikajúca oranžová: Pripravený na pripojenie  
Pomaly blikajúca oranžová: Aktualizácia

## Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

\* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.



Poznámka: Medzičasom mohlo dôjsť k aktualizácii aplikácie. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie.

Uistite sa, že kamera je zapnutá a sieťové pripojenie je počas pripojenia stabilné. Počas čakania na spojenie kontrolka rýchlo bliká na oranžovo, po úspešnom pripojení k sieti kontrolka svieti na modro.

- Obnovenie výrobných nastavení  
Ak došlo k zmene sieťového pripojenia alebo účtu Mi, s ktorým je kamera spárovaná, budete musieť obnoviť výrobné nastavenia. Približne tri sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlo reset. Keď začne kontrolka rýchlo blikat na oranžovo, výrobné nastavenia boli úspešne obnovené. Následne sa môžete pomocou aplikácie znova pripojiť ku kamere.  
Poznámka: Pri obnovení výrobných nastavení sa neodstránia žiadne údaje uložené na microSD karte.

## Sledovanie v reálnom čase

---

V aplikácii môžete prezerať sledovanie v reálnom čase, upravovať ostrosť obrazu, upravovať vodorovné a zvislé uhly, snímať a nahrávať a uskutočňovať hovory.

## Infračervené nočné videnie

---

Keď dôjde k stlmeniu okolitého osvetlenia, kamera sa môže automaticky prepnúť do režimu nočného videnia. Vďaka zabudovanému infračervenému osvetleniu môže zreteľne snímať video aj v tme.

## Prehrávanie

---

- Funkcia prehrávania je možná, len ak je vložená kompatibilná karta MicroSD
- Po nainštalovaní karty MicroSD a pripojení kamery sa automaticky spustí nahrávanie videa. V aplikácii ťuknite na tlačidlo nahrávania, potom potiahnutím po časovej osi vyberte časové obdobie, ktoré chcete prehrať. Maximálna podporovaná rýchlosť prehrávania je 16x.

## Asistent sledovania domácnosti

---

- Keď je asistent sledovania domácnosti zapnutý, kamera zaznamená v reálnom čase videá, ak v sledovanej oblasti zachytí pohyb človeka či zmeny. Potom dostanete z aplikácie push notifikácie.
- Asistenta sledovania domácnosti môžete aktivovať alebo deaktivovať v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.
- Môžete nastaviť 24-hodinové, denné či nočné sledovanie, zvoliť sledovanie určitého obdobia, citlivosť výstrahy, časové intervaly výstrah atď.



## Zdieľanie videí

---

V aplikácii môžete zvoliť možnosť zdieľať zariadenie v ponuke nastavení a zdieľať kameru s ostatnými. Používatelia, s ktorými kameru zdieľate, si musia stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa do svojho účtu Mi.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

## Bezpečnostné pokyny

---

- Táto kamera by sa mala používať pri prevádzkovej teplote od -10°C do 40°C. Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, než je uvedený prevádzkový rozsah.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Na zabezpečenie správnej prevádzky, neumiestňujte kameru do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju na miesta, kde jej objektív smeruje na reflexný povrch, prípadne do jeho blízkosti (ako sú napríklad sklenené okná alebo biele steny). V opačnom prípade by sa mohol obraz bližšie ku kamere javiť ako nadmerne jasný a ďalej od kamery ako tmavý, prípadne by mohla kamera zobrazovať iba biely obraz.
- Skontrolujte, či je kamera nainštalovaná na mieste so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte kameru do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť signál Wi-Fi, ako napr.: kovové predmety, mikrovlnné rúry a pod.
- Za normálnych okolností by sa toto zariadenie malo používať tak, aby medzi anténou a telom používateľa bola vzdialenosť minimálne 20 cm.

## Informácie o OEEZ

---

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštalačnej firmy alebo od miestnych úradov.

## Vyhlásenia o zhode EÚ

---

Spoločnosť Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Technické parametre

---

Názov: Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K

Model: MJSXJ09CM

Rozmery položky: 115 × 78 × 78 mm

Pozorovací uhol: 110°

Clona: F1.4

Čistá hmotnosť: 269 g

Vstup: 5 V --- 2 A

Rozlíšenie: 2304 × 1296

Video kodek: H.265

Prevádzková teplota: -10°C až 40°C

Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyššia verzia

Úložisko: Karta microSD (do 32 GB)

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Výrobca: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,

Šanghaj, Čína